



7 ANNI

Novità:

*7 anni di garanzia su
tutti i nostri
elettrificatori*

PROTEGGERE CIO' CHE CONTA DI PIU'



Gestione degli animali



Gestione
delle
prestazioni



La sicurezza prima di
tutto



Recinzione elettrificata



Pesatura e
identificazione
elettronica



Zone 1
 ⚡ 7.2kv ⚡ 21A

Zone 4
 ⚡ 6.6kv ⚡ 20A

M5000i
 ⚡ 9.2kv ⚡ 27A

Zone 2
 ⚡ 4.8kv ⚡ 14A

Zone 3
 ⚡ 5.2kv ⚡ 17A

Benvenuto da Gallagher

Il tuo specialista in recinzioni elettrificate



Gallagher è stata fondata nel 1938 ad Hamilton, in Nuova Zelanda, ed è il marchio di qualità per le recinzioni elettrificate da più di 80 anni. Con una grande rete di distribuzione mondiale, Gallagher è l'azienda leader nel campo delle recinzioni elettriche. Serviamo clienti in diversi mercati, con le soluzioni di recinzione più adatte sia per la protezione degli animali che per il loro respingimento.

L'innovazione è sempre stata uno dei punti di forza di Gallagher. I prodotti Gallagher sono sviluppati e testati dagli utenti finali sotto il profilo dell'impiego agricolo. Anche quest'anno abbiamo aggiunto alla nostra gamma una serie di fantastici prodotti innovativi. Sia che si desideri contenere il proprio bestiame o proteggerlo da animali (selvatici), Gallagher dispone sempre della soluzione indicata.

Tutti i nostri elettrificatori sono corredati da garanzia di 7 anni!




Noi di Gallagher crediamo nella qualità dei nostri prodotti. Per questo motivo, per ogni elettrificatore di Gallagher offriamo una garanzia di 3 anni e un'ulteriore garanzia di 4 anni al momento della registrazione del dispositivo. Si veda il sito web: www.gallagher.eu/warranty

Con una garanzia di 7 anni ti garantiamo che il tuo dispositivo continuerà a funzionare correttamente come ti aspetteresti da un elettrificatore Gallagher.

Come funziona una recinzione elettrificata	4
Nuovi prodotti e promozioni	6
Dettagli dei dispositivi	10
i Series, informazioni generali	12
Elettrificatori	14
i Series	14
Multipower i Series	15
Soluzioni solari complete	16
230 V (corrente elettrica)	17
230 V/Batteria (Multipower)	20
Box	23
Batteria (12 V / 9 V)	24
Solare	28
Batterie	32
Messa a terra	34
Pannelli solari	36
Accessori	37
Cavi e adattatori	40
Tester	41
Kit per animali domestici	42
Pali	45
Pali permanenti	45
Pali mobili	48
SmartFence	53
Avvolgitori per filo	54
Conduttori	56
Magnesio	56
Reti	58
Filo di plastica, nastro, corda	63
Isolatori	67
Giunzioni	75
Cancelli	77
Utensile	81
La soluzione solare semipermanente ideale	83
installazione passo dopo passo , altezze dei fili	84
Controllo/manutenzione Gallagher	86
Pesatura e identificazione	88
Birth Alarm	90
Goodnature	92
Specifiche tecniche	94
Indice	106

Come funzionano le recinzioni elettrificate

Uno shock breve e sicuro che viene immagazzinato nella memoria e crea una barriera psicologica e fisica.

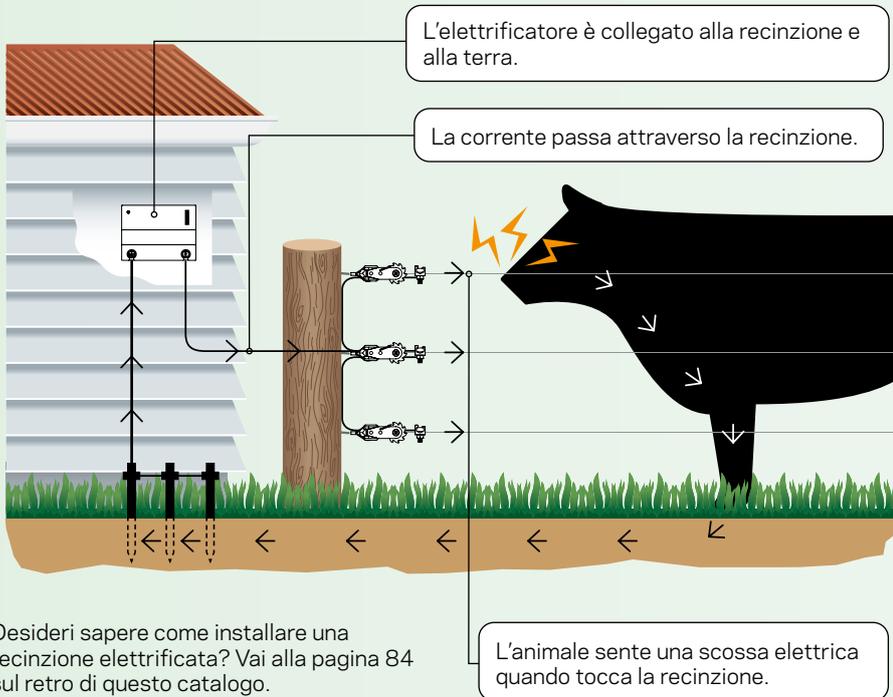

Desideri sapere come installare una recinzione elettrificata? Vai alla pagina 84 sul retro di questo catalogo.

SICURA

Il bestiame ricorderà e rispetterà la recinzione

DURATURA

Il bestiame esercita minore pressione sulla recinzione, che quindi dura più a lungo

FACILE DA INSTALLARE

L'installazione è due volte più veloce rispetto a una recinzione non elettrificata

VANTAGGIOSO

I costi di installazione e manutenzione sono inferiori a quelli di una recinzione non elettrificata



7 anni di garanzia su tutti gli elettrificatori Gallagher!

La potenza e la qualità dei nostri prodotti sono indiscutibili già da molti anni. Ecco perché forniamo una garanzia di 7 anni su tutti gli elettrificatori Gallagher! Registrazione obbligatoria per ottenere la garanzia. Maggiori informazioni e condizioni sulla promozione: www.gallagher.eu/warranty



Cominciamo...

Ogni sistema di recinzione elettrificata è costituito da un elettrificatore, un sistema di messa a terra e una recinzione. Per stabilire quale sistema sia più adatto nel caso specifico è necessario valutare le dimensioni dell'area, l'uso della recinzione e il tipo di bestiame.

- 1. Quali animali desideri contenere o respingere?**
- 2. Qual é la superficie totale da recintare?**
- 3. Quale tipo d'alimentazione userai per il tuo elettrificatore?**

Gli elettrificatori Gallagher da 230 V sono la soluzione migliore e più economica per le aree in cui si dispone di una buona alimentazione elettrica. Per le aree più remote la scelta più logica ricade sugli elettrificatori a energia solare/ batteria o a sola energia solare.

4. La recinzione è permanente, semi-permanente o mobile?

- **Permanente:** Recinzioni elettrificate permanenti di lunga durata per una gestione efficace e duratura del bestiame.
- **Semi-permanente:** L'aggiunta di fili elettrificati alle recinzioni preesistenti non elettrificate riduce la pressione degli animali e ne allunga la durata.
- **Mobile:** Facile da spostare, montare e smontare, ottenendo una recinzione flessibile per brevi periodi di gestione del bestiame o per il pascolo dinamico a rotazione.

Noi di Gallagher lavoriamo senza sosta per perfezionare e ampliare la nostra gamma di prodotti. Nel 2025 introdurremo ancora una volta una serie di prodotti innovativi per proteggere il tuo bestiame e respingere animali indesiderati (predatori). Siamo fieri di presentarti ancora una volta i nostri prodotti di qualità basati sull'esame delle esigenze della clientela.

Nuovo: MBS3000i e MBS2000i

In risposta alla crescente domanda di prodotti smart, lanceremo due nuovi elettrificatori nel 2025: l'MBS2000i e l'MBS3000i. Questi due dispositivi sostituiranno gli attuali MBS1800i e MBS2800i. Il principale miglioramento è che questi nuovi dispositivi sono dotati di tecnologia per il controllo tramite smartphone e per ricevere avvisi su quest'ultimo. Infatti, l'MBS2000i e l'MBS3000i sono dotati di un controller con gateway wifi incluso. Anche gli MBS1800i e MBS2800i potevano funzionare con un controller wifi, ma doveva essere acquistato separatamente, portando così ad un prezzo complessivo molto più alto. Altrimenti, i due nuovi dispositivi sono sostanzialmente uguali ai loro predecessori.

Il controller gateway: innovazione a portata di mano!

Per consentire una connessione appropriata tra elettrificatore e smartphone, abbiamo sostituito il tradizionale display, ora in dotazione con i dispositivi i Series, con l'avanzato "Controller gateway". Questo nuovo controller combina le funzionalità del display originale e del precedente wifi gateway, fornendo una connessione tra l'elettrificatore e gli smartphone degli utenti tramite WiFi o Bluetooth.

Siamo consapevoli dell'importanza di avere informazioni visive per poter effettuare una rapida valutazione della situazione. Con il controller gateway, gli utenti possono ora dare un'occhiata alle spie luminose per controllare le condizioni della recinzione. Il nuovo controller gateway, inoltre, elimina la necessità di dover acquistare un accessorio "gateway Wi-Fi" separato.



MBS3000i

315362

Questo dispositivo intelligente regola automaticamente la tensione di uscita e viene fornito di serie con un controller gateway wifi. È facile da configurare tramite l'app. Comunica tramite il controller gateway e avvisa il proprietario dell'animale sul suo smartphone in caso di problemi.

315362 MBS 3000i Con telecomando gratuito



Wifi gateway controller

567037

Il controller gateway wifi collega l'elettrificatore i Series al vostro smartphone tramite WiFi o Bluetooth. Con l'applicazione gratuita Gallagher Ag Devices, è possibile controllare facilmente lo stato della recinzione (kV e amp) e ricevere una notifica quando si verifica un guasto.

567037 Controller gateway Wi-Fi



VIDOFLEX 9

Miglioramento del prodotto Vidoflex 9


Il nucleo aggiornato di Vidoflex 9!
L'unicità di Vidoflex 9 consisteva già nel fatto che i fili di rame erano all'interno dell'anima. In questo modo, se il filo viene danneggiato all'esterno, continuerà sempre a condurre.

Nel prodotto migliorato, i fili di rame sono avvolti intorno al nucleo. In questo modo si ottiene una maggiore superficie tangente con i fili esterni in acciaio inox e una migliore conduttività, perché il filo contiene più rame e i fili di rame sono intrecciati. Inoltre, l'anima in plastica del filo è uguale a quella esterna, con il risultato di avere le stesse proprietà di allungamento.



IN BREVE, PERCHÉ VIDOFLEX 9 È LA SCELTA MIGLIORE:

- Eccellente conduttività grazie ai fili di rame avvolti intorno all'anima
- Estremamente resistente grazie all'anima e alla guaina in plastica. Rotondo e dimensionalmente stabile, garantisce un'eccellente conduttività
- Conduce sempre, anche se danneggiato all'esterno
- Per anni di utilizzo
- Estremamente adatto per recinzioni mobili, il filo rimane intatto anche dopo frequenti avvolgimenti e srotolamenti.



Vidoflex vecchio



Vidoflex nuovo



Pannello solare di grandi dimensioni

S60li & S30li & S20li

CONOSCIERLO CON I NOSTRI DISPOSITIVI SOLARI

- Piccolo e potente
- Funziona a energia solare
- Fino a 6 km

352305	S60li	☎ 1
350325	S30li	☎ 1
350318	S20li	☎ 1

Dettagli dei dispositivi

i Series

Elettrificatori potenti e intelligenti che forniscono informazioni complete sulla recinzione

I dispositivi della i Series effettuano costantemente misurazioni sul recinto. Il dispositivo rileva automaticamente quando qualcosa non va nella recinzione e invia immediatamente una notifica sullo smartphone o sul display. In questo modo, l'utente viene informato rapidamente e può risolvere il problema il prima possibile.

Grazie al modulo di controllo adattivo, questi dispositivi possono adattarsi automaticamente alla lunghezza e alle condizioni della recinzione. Aggiungendo ulteriori accessori per la i Series, sarete ancora più informati sulle condizioni della vostra recinzione e potrete intervenire il più rapidamente possibile in caso di problemi.



Apparecchi con alimentazione elettrica

Con una rete elettrica da 230V nelle vicinanze, questi elettrificatori costituiscono la soluzione migliore e più affidabile.

Scegli sempre un apparecchio con alimentazione di rete qualora fosse disponibile una presa da 230V nelle vicinanze, poiché queste unite sono molto affidabili, potenti e a basso consumo energetico. Questo è il sistema più affidabile per alimentare la tua recinzione. Basta con i problemi legati alle batterie. È sufficiente collegare l'unità alla rete e avrai sempre un'alimentazione perfetta per il tuo dispositivo.



Dispositivi Multi Power

La soluzione completa: elettrificatore a corrente di rete, a batteria e solare in un unico apparecchio. Novità sul mercato!

Un dispositivo multiuso adatto a varie condizioni. Si tratta di un elettrificatore a batteria che può anche essere collegato a una presa da 230 V con una spina. Questo dispositivo può essere trasformato in un elettrificatore solare con un kit di pannelli solari. 3-in-1 in un sistema versatile e che funziona con vari sistemi d'alimentazione.

Questi elettrificatori della serie MBS sono dotati di Battery Management System our fa sì che il dispositivo si adatti automaticamente al livello di energia della batteria. Se il livello è basso, il sistema regola anche il tempo tra gli impulsi, aumentando così la durata della batteria.



Apparecchi a batteria

Dispositivi di facile utilizzo per l'uso mobile. Sono leggeri e alimentati da una batteria da 9V o 12V.

La soluzione ottimale se hai bisogno di un dispositivo per una recinzione e non disponi di una presa da 230V nelle vicinanze. È sufficiente collegare una batteria o un accumulatore al dispositivo e potrai alimentare la tua recinzione anche nelle zone più remote. È possibile scegliere tra dispositivi da 12V o 9V. Questi elettrificatori presentano una struttura robusta e offrono la qualità che ci si aspetta da un prodotto Gallagher. L'involucro resiste a tutte le condizioni e conferisce al dispositivo una lunga durata d'utilizzo.



Serie Solare

Elettrificatori solari intelligenti con sistema di gestione della batteria. Durevole, attento all'ambiente e super potente.

Con gli elettrificatori della serie Solare non hai bisogno di un collegamento da 230 V e le batterie scariche non saranno più un problema. Il sole fornisce energia sufficiente a questi dispositivi. Anche in una giornata nuvolosa il dispositivo carica un po' grazie alla luce UV presente. Con il sistema di gestione della batteria il dispositivo si adatta automaticamente al livello di energia della batteria. Se è basso, il sistema regola anche il tempo tra gli impulsi, aumentando così la durata della batteria.

Gli elettrificatori solari di Gallagher sono facili da spostare, estremamente durevoli, attenti all'ambiente, potenti e affidabili. Sono veloci da installare e adatti ad ambienti difficili da raggiungere.



Elettificatori Art. Nr. Pagina

	Elettificatori	Art. Nr.														Pagina
i Series		M5000i	379326	9000	*50	15	100	60	26	▪	▪	▪	▪	▪		14
		MBS3000i	315362	7000	21	14	80	50	20	▪	▪	▪	▪	▪		15
		MBS2000i	315348	7000	14	10	65	40	17	▪	▪	▪	▪	▪		15
		MBS1000i	301310	8000	10	6	40	28	6	▪	▪	▪	▪	▪		15
220 Volt		M1400	324319	7700	12	7,7	55	34	14	▪	▪	▪	▪	▪		17
		M950	324302	7700	9	6,1	42	31	11	▪	▪	▪	▪	▪		17
		M650	323329	9200	6,5	4,5	40	28	10	▪	▪	▪	▪	▪		18
		M550	323312	9200	5,5	3,9	35	25	9	▪	▪	▪	▪	▪		18
		M350	323305	8700	3,5	2,7	28	12	7	▪	▪	▪	▪	▪		18
		M160	384306	7700	1,6	0,6	9	3,5	2,5	▪	▪			▪		19
		M120	033333	7000	1,2	0,6	8	3	2	▪	▪				▪	19
		M50	038332	6200	0,5	0,3	4	2	1						▪	19
Dispositivi Multi Power		MBS800	390314	9200	7,5	4,9	40	29	10	▪	▪	▪	▪	▪		20
		MBS400	390307	9100	4	3	30	19	8	▪	▪	▪	▪	▪		21
		MBS200	389318	9000	2	1,5	20	13	5	▪	▪	▪	▪	▪		21
		MB300	388328	9100	2,7	2	25	16	6	▪	▪	▪	▪	▪		22
		MB150	388311	8500	1,5	1,2	15	10	4	▪	▪	▪	▪	▪		22
12V		B300	394008	10000	2,6	2	30	10	8	▪	▪	▪	▪	▪		24
		B200	393001	9000	1,5	1,1	20	7	5	▪	▪	▪	▪	▪		24
		B100	392004	10000	0,8	0,55	10	5	3	▪	▪	▪	▪	▪		24
		B60	388304	8500	0,6	0,4	8	2	1	▪	▪	▪	▪	▪		22
9V		BA80	356358	9400	0,8	0,48	10	6	3	▪	▪	▪	▪	▪		26
		BA40	356327	9400	0,4	0,26	6	4	1,5	▪	▪	▪	▪	▪		26
		BA30	356303	9600	0,25	0,19	4	3	0,75	▪	▪	▪	▪	▪		27
		BA20	356310	9600	0,17	0,12	2	1,5	0,5	▪	▪			▪		27
		B10	003634	7900	0,1	0,07	1	0,5	0,5	▪	▪				▪	27
Apparati solari		S400	361307	9600	4	3,1	30	16	7	▪	▪	▪	▪	▪		28
		S200	360300	9600	2	1,6	20	10	5	▪	▪	▪	▪	▪		28
		S100	346304	9600	1	0,74	10	5	3	▪	▪	▪	▪	▪		29
		S60li	345307	8900	0,6	0,52	6	3	2	▪	▪	▪	▪	▪		29
		S30li	350325	9000	0,3	0,21	3	2	1,5	▪	▪	▪	▪	▪		30
		S20li	350318	8900	0,2	0,16	2	1,2	1	▪	▪			▪		30
		S16	341316	6900	0,16	0,13	1,5	0,8	0,5	▪	▪			▪		29
		S12	349015	9200	0,12	0,08	1,5	0,7	0,4	▪	▪			▪		31
	S6	349008	7500	0,08	0,06	0,5	0,2	0,1						▪	31	

* Grazie a tecnologie innovative offre la stessa potenza di un elettificatore da 50 Joule

Il sistema della i Series - la recinzione che ti parla.

Grazie alla sua avanzata tecnologia, il sistema della i Series fornisce informazioni sulla recinzione visibili a colpo d'occhio, con l'indicazione del punto in cui si è verificato l'eventuale guasto. Questo permette di risparmiare ore di ricerca.

Siamo molto orgogliosi dei nostri prodotti della I Series. Questi dispositivi infatti, oltre a essere estremamente potenti (fino a 100 km) sono anche intelligenti. I prodotti della i Series offrono il massimo controllo e consentono di risparmiare tempo. Com'è possibile? Grazie all'aggiunta di vari accessori si ottiene una visione immediata dello stato della recinzione, anche su recinzioni molto ampie. Se si verifica un problema riceverai un segnale sul display o sul tuo telefono cellulare. In questo modo saprai subito dove andare. Questo ti permette di restringere la ricerca, con un notevole risparmio di tempo. Sono molti gli utenti entusiasti delle prestazioni di questo prodotto. Sarai tu il prossimo fan?



Posizionando il telecomando sulla recinzione potrai rilevare il punto in cui si trova il guasto. L'elettrificatore può essere spento con il telecomando.




Il monitor della recinzione avverte se i valori di una determinata zona sono inferiori a quelli impostati.

Massimo controllo Il display separato a tenuta stagna consente di leggere lo stato della recinzione e di controllarla fino a una distanza di 50 m dall'elettrificatore.

Prestazioni mai viste e una portata di ben 100 km.

Massimo controllo con il tuo smartphone. Ovunque ti trovi potrai controllare lo stato della recinzione, gli avvisi di malfunzionamento e attivare/disattivare il dispositivo.

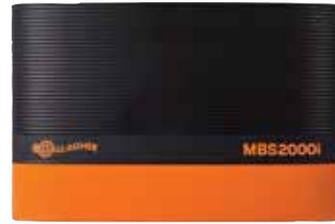

Controllare 100 km di recinzione...

...richiede meno tempo che leggere questa frase!

Naturalmente si desidera che tutta la propria recinzione sia sotto tensione, con la certezza che gli animali rimangano sempre al sicuro dietro di essa. Questo sistema ti permette di controllare regolarmente l'intera recinzione per individuare problemi che potrebbero causare una perdita di tensione.

Recinzioni più lunghe

Questo risultato è relativamente semplice da ottenere con una recinzione di dimensioni ridotte. Ma cosa accade con una recinzione di 10 km o più? In questo caso il controllo giornaliero della recinzione richiede troppo tempo, di conseguenza ci si dimentica regolarmente di farlo. Sussiste quindi il rischio che la recinzione non sia sotto tensione, creando così una situazione non sicura per i tuoi animali. Ecco perché Gallagher ha sviluppato un prodotto intelligente che permette di controllare, in un attimo e senza perdite di tempo, se vi è tensione sufficiente in ogni punto della recinzione.

Visibile grazie ai monitor della recinzione

Installando i monitor della recinzione (abbinati a ogni elettrificatore della i Series) è possibile verificare la tensione presente in un punto particolare della recinzione. Più monitor di recinzione si installano e più chiaro diventa il quadro dell'intera recinzione. Non è più necessario andare personalmente a controllare la recinzione.

Forniscono sempre un quadro chiaro

È inoltre possibile visualizzare lo stato della recinzione sul proprio smartphone. Grazie all'applicazione intelligente di Gallagher avrai sempre il quadro della situazione della tua recinzione. In caso di guasti riceverai un avviso sul tuo telefono. In questo modo saprai in quale parte della recinzione si è verificato un problema e potrai agire rapidamente. Una volta sul posto, il controllo a distanza ti aiuterà a individuare la posizione esatta del guasto.

RIEPILOGANDO: CONTROLLO COMPLETO DELLA RECINZIONE ED ENORME RISPARMIO DI TEMPO!




1 Ogni calo di tensione significativo viene registrato.




2 I messaggi d'allarme vengono inviati.



3 Il controller, l'app e il telecomando indicano la zona in cui si trova il guasto. Il telecomando aiuta l'utente nell'individuare il punto esatto della zona nella quale si è verificato il guasto.

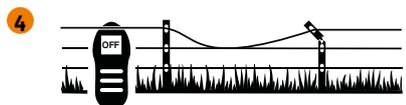

4 Il telecomando consente di scollegare l'alimentazione elettrica nel punto in cui si è verificato il guasto nella recinzione, permettendo di eseguire una riparazione facile e sicura.

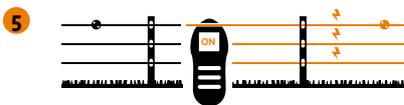

5 Quando il guasto viene riparato la recinzione viene riattivata e testata con il telecomando o l'app.

**DESIDERI SAPERE
COME FUNZIONA IL
SISTEMA DELLA
i SERIES?**



M5000i



Il prodotto più potente più potente sul mercato

Il potente elettrificatore M5000i è l'ultimo nato nella famosa i Series, che è sinonimo di massima potenza e controllo assoluto.

Eroga una potenza elevata grazie al sistema Adaptive Control® integrato. Questo sistema permette d'avere la corrente sempre e in ogni punto della recinzione con un consumo più basso possibile. Gli apparecchi della i Series bruciano la vegetazione e permettono d'avere una corrente massima all'estremità della recinzione.

SUPER POWER!



Da elettrificatore
- 15 Joule. Fino a
100 km

Le prestazioni della
recinzione sono facili da
monitorare e controllare.
Si consiglia di montarlo in
una posizione comoda a un
massimo di 50 m di distanza
dall'elettrificatore per un facile
accesso ai dati di controllo e
alle relativi prestazioni.



Tecnologia della i Series affidabile. Grazie alla collaudata tecnologia dei prodotti della i Series è possibile affidarsi completamente alle prestazioni della recinzione indipendentemente dalle variazioni di tensione, temperatura e condizioni attorno alla recinzione.

Compatibile con gli accessori della i Series. Completamente compatibile con il telecomando, il monitor della recinzione, il sistema di allarme e il monitor di visualizzazione in dotazione per i prodotti della i Series.

M5000i

- o Per recinzioni fino a 100 km
- o Sempre e ovunque sotto controllo
- o Potenza assoluta

379326	Elettrificatore M5000i	☞ 1
507002	i Series Telecomando	☞ 1
510002	i Series Terminale di controllo della recinzione	☞ 1
090433	Monitor solare per i Series	☞ 1
567037	Controller gateway Wi-Fi	☞ 1
579009	i Series Sistema Allarme	☞ 1
005215	Sirena per allarme	☞ 1
091638	Luce stroboscopica per allarme	☞ 1

Articolo	Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)	
M5000i	379326	9000*	19	15	9 x 1,7 m	100	60	26	160

* Grazie a tecnologie innovative offre la stessa potenza di un elettrificatore da 50 Joule

MBS3000i, MBS2000i e MBS1000i



Sono utilizzabili ovunque con un'efficienza massima e una flessibilità dell'alimentazione mediante rete elettrica, batteria o energia solare. Gli elettrificatori della serie Multi Power della i Series permettono di eseguire un controllo facile e veloce della recinzione, informandoti immediatamente di eventuali problemi e consentendoti di agire rapidamente.



Le prestazioni della recinzione sono facili da monitorare e controllare



MBS3000i

Potenza elevata e controllo della recinzione. Ideali per grandi recinzioni in aree remote. Possono essere alimentati da batterie, con o senza pannello solare, e dalla rete elettrica. Il nuovo sistema di connessione consente di cambiare facilmente il tipo d'alimentazione.

Compatibile con gli accessori della i Series. Completamente compatibile con il telecomando, i monitor della recinzione e, il sistema di allarme per i prodotti della i Series.



Alimentazione di rete: Progettato per l'installazione permanente in luoghi in cui è disponibile un'alimentazione di rete affidabile. I cavi d'alimentazione sono inclusi



Batteria: Per garantire che l'alimentazione della recinzione non si interrompa mai puoi collegare l'alimentatore di rete all'elettrificatore e collegare la batteria da 12V come backup. Disponibile separatamente.

MBS3000i, MBS2000 e MBS1000i

- o Dispositivo 12 V può essere utilizzato anche sulla corrente elettrica
- o Per recinzioni fino a 80 km
- o Sempre e ovunque sotto controllo
- o Potenza assoluta

315362	MBS 3000i Con telecomando gratuito	☎ 1
315348	MBS2000i	☎ 1
301310	MBS1000i	☎ 1
507002	i Series Telecomando	☎ 1
090433	Monitor solare per i Series	☎ 1
567037	Controller gateway Wi-Fi	☎ 1
083053	Stazione di energia solare MBS2800i	☎ 1
083060	Stazione solare MBS1800i	☎ 1
579009	i Series Sistema Allarme	☎ 1
005215	Sirena per allarme	☎ 1
091638	Luce stroboscopica per allarme	☎ 1
582108	Sistema di backup batteria 12V	☎ 1
401324	Trasformatore 230V/15V MBSi	☎ 1


Articolo	Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)
MBS3000i 315326	7000	21	14	7 × 1,7 m	80	50	20	120
MBS2000i 315348	7000	14	10	6 × 1,7 m	65	40	17	75
MBS1000i 301310	8000	10	6	4 × 1,7 m	45	28	11	40

Solarbox MBS2800i e MBS1800i



Questo set contiene tutto il necessario per l'installazione di un potente sistema di recinzione elettrificata alimentato da pannelli solari.

L'elettrofichatore, le batterie, il pannello solare e i componenti necessari per la messa a terra sono inclusi. La stazione solare è già configurata ed è molto facile da installare. Dopo averla posizionata, l'unica cosa da fare è piantare i picchetti della messa a terra in dotazione e collegare l'elettrofichatore. Semplice, facile e veloce. Per migliorare il controllo, la comodità e la sicurezza, questa stazione solare può essere completata con tutti gli accessori della i Series.

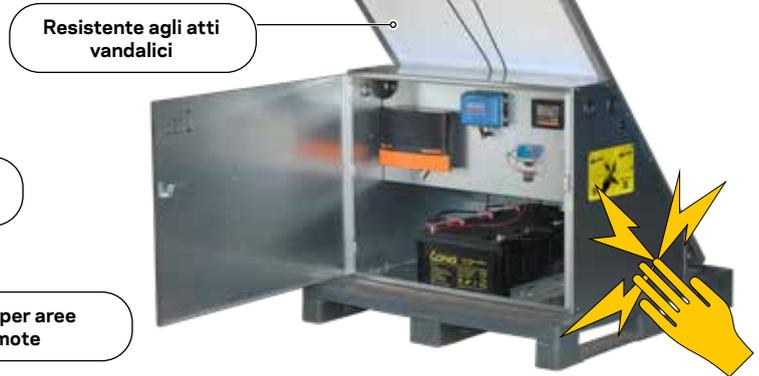

Solarbox MBS2800i e MBS1800i

- o MBS2800i / MBS1800i + schermo esterno
- o 4 batterie gel (MBS2800i), 2 batterie gel (MBS1800i)
- o 345 moduli solari Watt (montati sul supporto)
- o Bentonite per la messa a terra inclusa
- o Picchetti per la messa a terra inclusi

083053 Stazione di energia solare MBS2800i € 1

083060 Stazione solare MBS1800i € 1

Articolo	Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)
MBS2800i 315331	7000	21	14	6 × 1,7 m	80	50	20	120
MBS1800i 315317	7000	14	10	5 × 1,7 m	65	40	17	75

M1400 e M950



In condizioni normali, questi dispositivi sono adatti a recinzioni lunghe fino a 14 km. Grazie al loro modulo di controllo adattativo intelligente, regolano automaticamente la loro potenza sul recinto. In questo modo mantengono la tensione a un livello costante per lungo tempo. La tecnologia Balanced Gallagher fornisce più potenza alla recinzione rispetto a dispositivi analoghi.

Più potenza disponibile. Tecnologia tecnologia per una regolazione della potenza con adattamento automatico alle condizioni della recinzione.

Un grafico a barre LED rende visibili a colpo d'occhio le prestazioni attuali dell'elettrificatore.

Gestione del bestiame di alta qualità. L'utilizzo particolarmente efficiente della potenza dell'elettrificatore garantisce prestazioni di alto livello, affidabilità e gestione del bestiame di qualità superiore.

Coppiglie per una facile installazione e collegamenti di qualità.

SPECIAL EDITION

HIGH POWER ⚡ LOW PRICE

M1400 e M950

- o Display con barre a LED
- o Facile da usare
- o Protezione contro i fulmini incorporata
- o Nessuna manutenzione a prevede

324319 Elettrificatore M1400  1

324302 Elettrificatore M950 + Voltmetro digitale gratuito  1

Articolo		Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)
M1400	324319	7700	12	7,7	5 × 1,7 m	55	34	14	56
M950	324302	7700	9	6,1	5 × 1,7 m	42	31	11	38

M650, M550 e M350



Dispositivi a corrente elettrica con un rapporto qualità-prezzo eccezionale. I modelli M650, M550 e M350 sono facili da collegare e da usare. L'M350 è adatto per recinzioni fino a 28 km, l'M550 fino a 35 km e l'M650 può elettrificare recinzioni lunghe fino a 40 km. Anche questi tre elettrificatori appartengono alla gamma Special Edition di Gallagher.



Indicatore di tensione. La spia verde lampeggia quando l'elettrificatore è attivo.



HIGH POWER ⚡ LOW PRICE

M650, M550 e M350

- o Facile da usare
- o Protezione contro i fulmini incorporata
- o Nessuna manutenzione richiesta

323329	Elettrificatore M650	⚡ 1
323312	Elettrificatore M550	⚡ 1
323305	Elettrificatore M350	⚡ 1

Articolo	Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)	
M650	323329	9200	6,50	4,5	3 × 1,7 m	40	28	10	26
M550	323312	9200	5,50	3,9	3 × 1,7 m	35	25	9	22
M350	323305	8700	3,50	2,7	3 × 1,7 m	28	12	7	14

M160, M120, M50 e M35



Questi elettrificatori sono adatti all'uso in giardini o terreni di piccole dimensioni. I modelli M35 e M50, ad esempio, sono progettati appositamente per tenere lontani o respingere animali domestici come cani, gatti, galline e conigli (o piccoli predatori). I modelli M120 e M160 sono utilizzati per il controllo di chi ha animali per hobby.



Indicatore di tensione. La spia verde lampeggia quando l'elettrificatore è attivo.



M160, M120, M50 e M35

- o Facile da usare
- o Protezione contro i fulmini incorporata
- o Nessuna manutenzione richiesta

384306	Elettrificatore M160	
033333	Elettrificatore M120	
038332	Elettrificatore M50	
383361	Elettrificatore M35	

Articolo	Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)	
M160	384306	7700	1,60	0,60	2 × 1 m	9,0	3,5	2,5	6
M120	033333	7000	1,20	0,60	2 × 1 m	8,0	3,0	2,0	4
M50	038332	6200	0,50	0,30	1 × 1 m	4,0	2,0	1,0	2
M35	383361	5400	0,35	0,23	1 × 0,5 m	2,0	1,0	0,5	1

MBS800 e Solarbox MBS800



Potenti elettrificatori da 12 V che possono essere alimentati con la corrente elettrica o con la pannelli solari. L'involucro esterno estremamente solido di questi dispositivi è in grado di resistere ai frequenti trasporti ai quali un dispositivo mobile è soggetto. I prodotti della serie MBS sono dotati di Battery Management System, ciò fa sì che il dispositivo si adatti automaticamente al livello di energia della batteria. Se il livello è basso, anche l'impulso rallenterà.



Qualsiasi fonte di alimentazione è possibile
- Progettato per un'alimentazione a corrente di rete, a batteria con un pannello solare fino a 32 ettari.

Prestazioni superiori in tutte le modalità operative. Una recinzione con una tensione affidabile indipendentemente dalla fonte di alimentazione

Proteggi la tua batteria. La batteria è controllata utilizzando algoritmi intelligenti per proteggerla da una scarica eccessiva e danni permanenti.

Visualizza le prestazioni della recinzione a colpo d'occhio. Un grafico a barre LED ti fornisce una panoramica delle prestazioni di tensione per la recinzione

Pannello solare da 345 Watt

Plug-and-play

a prova di scasso

Ideale per aree remote

MBS800 e Solarbox MBS800

- o Installazione flessibile veloce
- o Trasportabile e resistente all'acqua
- o Protezione contro i fulmini incorporata
- o Incluso adattatore AC
- o Incluso set di cavi di collegamento

390314	Elettrificatore MBS800	☎ 1
083077	Stazione solare MBS800	☎ 1
401324	Trasformatore 230V/15V MBSi	☎ 1

Articolo	Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)	
MBS800	390314	9200	7,5	4,9	4 x 1,7 m	40	29	10	32
MBS800 Solarbox	083077	9200	7,5	4,9	4 x 1,7 m	40	29	10	32

MBS400 e MBS200



Grazie al kit di pannelli solari è possibile trasformare un dispositivo MBS in un dispositivo solare. Il kit viene fornito con un pannello solare. È ideale per aree remote dove non è disponibile l'alimentazione di rete. Grazie al pratico supporto i pannelli possono essere fissati a un palo in legno o in acciaio.

Il kit per pannello solare contiene un pannello da 20W o 40 W con sistema di montaggio. Un robusto supporto per il montaggio sia del pannello solare che dell'apparecchio, materiale di collegamento e viti di montaggio.



MBS400 e MBS200

- o Installazione flessibile e veloce
- o Trasportabile e resistente all'acqua
- o Protezione contro i fulmini incorporata
- o Incluso adattatore AC
- o Incluso set di cavi di collegamento

390307	Elettrificatore MBS400 + Voltmetro digitale gratuito	☞ 1
495415	40W Kit solare + supporto	☞ 1
389318	Elettrificatore MBS200	☞ 1
495217	20W Kit solare + supporto	☞ 1
582108	Sistema di backup batteria 12V	☞ 1
401324	Trasformatore 230V/15V MBSi	☞ 1

Articolo	Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)
MBS400 390307	9100	4,0	3,0	4 × 1 m	30	19	8	16
MBS200 389318	9000	2,0	1,5	4 × 1 m	20	13	5	8

MB300, MB150 e B60



La gamma MB di Gallagher è costituita da un elettrificatore Multi Power per recinzioni fino a 25 km. Questi dispositivi possono essere utilizzati sia con un'alimentazione elettrica di rete da 230V che con una batteria da 12 V. Grazie al suo design il dispositivo è facile da trasportare e può essere fissato in vari modi. Il dispositivo viene fornito con il set di cavi di collegamento. L'MB300 e l'MB150 sono elettrificatori della gamma Special Edition, dispositivi potenti disponibili a un prezzo interessante.

Controlla la batteria a colpo d'occhio: se la spia è verde la batteria è carica mentre la spia lampeggiante rossa significa che la batteria è scarica.

Protezione antifulmini incorporata

Involucro esterno molto robusto a prova di azienda agricola

Adatto per recinzioni fino a 8 km

Pannello da 20 Watt o 40 Watt

SPECIAL EDITION

HIGH POWER ⚡ **LOW PRICE**

MB300, MB150 e B60

- o Doppia alimentazione: batteria O alimentazione elettrica di rete da 230V
- o Prestazioni superiori della recinzione
- o Controllo affidabile degli animali assicurato dalla protezione antifulmini incorporata
- o Trasformatore non incluso
- o Batteria non inclusa

388328	Elettrificatore MB300	☞ 1
388311	Elettrificatore MB150	☞ 1
582108	Sistema di backup batteria 12V	☞ 1
495415	40W Kit solare + supporto	☞ 1
401218	Trasformatore 230V/15V MB/MBS	☞ 1
388304	Elettrificatore B60 (12V - 0,6 J)	☞ 1
086382	Batteria AGM Turbo Premium 12V/100Ah - 353x175x190	☞ 1
571102	Supporto S10, S16, S20, MBS, MB e B60	☞ 1

Articolo	Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)	
MB300	388328	9100	2,70	2,00	4 × 1 m	25,0	16,0	6,0	12
MB150	388311	8500	1,50	1,20	3 × 1 m	15,0	10,0	4,0	6
B60	388304	8500	0,60	0,40	1 × 1 m	8,0	2,0	1,0	3

Questa soluzione inizia con una scatola zincata che protegge la batteria e l'elettrificatore da atti vandalici e furti. Inoltre, la scatola offre una buona protezione contro le varie condizioni atmosferiche. È possibile acquistare il box separatamente o completo di elettrificatore, batteria e pannello solare. In questo modo è possibile scegliere una soluzione completa o creare da soli la propria configurazione ideale. I fori del pannello intermedio sono stati progettati appositamente per tutte le unità Gallagher della serie MB(S), in modo da poter sempre appendere correttamente l'elettrificatore e gli eventuali accessori.



Scatola antifurto per Elettrificatore

2

Questa robusta scatola antifurto per elettrificatore protegge l'elettrificatore e la batteria da potenziali furti. La scatola stessa è elettrificata quando è in uso. Poiché l'armadietto è chiuso con una chiave isolata di grandi dimensioni, è minore il rischio di scosse elettriche quando lo si apre. L'armadietto è progettato in modo da potervi fissare facilmente un pannello solare. Adatto per il montaggio su un palo Gallagher Insultimber 100x100 mm (non in dotazione).


091522 Scatola antifurto per Elettrificatore V2.0 1



Scatola solare MBS1000i

2

Soluzione solare completa. L'MBS1000i è appeso in una scatola antifurto per elettrificatore che è a sua volta elettrificata. Con il grande pannello solare da 120W e una batteria da 100ah, questo box solare è utilizzabile per tutta la stagione di pascolo. L'MBS1000i è adatto a tutte le specie animali.



091553 Scatola solare MBS1000i 1

Scatola solare MBS400

3

Soluzione solare totale semipermanente. L'MBS400 è appeso a una scatola antifurto che è a sua volta elettrificata. Grazie al pannello solare di medie dimensioni da 60W e alla batteria da 75ah, questo box solare è utilizzabile per tutta la stagione di pascolo. L'MBS400 è adatto a tutte le specie animali.



091546 Scatola solare MBS400 1

B300, B200 e B100



Per un pascolo razionato, per recinzioni temporanee o per l'installazione di recinzioni elettrificate dove l'alimentazione elettrica di rete è inaffidabile o non disponibile un Battery Energizer System costituisce una buona scelta.

Gli indicatori luminosi a lettura rapida mostrano le prestazioni della batteria e della recinzione.



Maniglia per un facile trasporto.

Installazione semplice della batteria tramite l'involucro esterno con semplice chiusura a clip.

Gestione versatile del bestiame. Elettrificatore con modalità di impulso regolabile per diverse specie di animali.

Gestione flessibile della recinzione. Seleziona la modalità a potenza piena o mezza potenza per prolungare la durata della batteria.



B300, B200 e B100

- o Elettrificatore a 12V, la batteria si inserisce nella custodia
- o Per recinzioni fino a max. 30 km
- o Maniglia per un facile trasporto

394008	Elettrificatore B300	☞ 1
393001	Elettrificatore B200	☞ 1
392004	Elettrificatore B100	☞ 1
068709	Staffa di supporto per pannello B100/B200/B300	☞ 1

Articolo	Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)
B300 394008	10000	2,60	2,00	4 × 1 m	30,0	10,0	8,0	15
B200 393001	9000	1,50	1,10	3 × 1 m	20,0	7,0	5,0	10
B100 392004	10000	0,80	0,55	2 × 1 m	10,0	5,0	3,0	4

S220 e S230



Set combinato di elettrificatore B200, pannello solare, Supporto e batteria Premium Turbo AGM. L'insieme perfetto e affidabile per elettrificare la vostra recinzione senza problemi. Non richiede manutenzione. Ideale per aree con molta luce solare e per recinzioni fino a 20 km.



S230: B200 Elettrificatori, 30 W pannello solare, Supporto, e batteria 3,7 L Premium Turbo AGM accu

S220: B200 Elettrificatori, 20 W pannello solare, Supporto, e batteria 2,7 L Premium Turbo AGM accu

- o Soluzione completa per recinzione mobile
- o Unità a batteria su pannello solare
- o Conveniente per voi!

060870	S230 (B200+30W+75Ah Premium Turbo AGM)	€ 1
061556	S220 (B200+20W+60Ah Premium Turbo AGM)	€ 1

Articolo	Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)	
S230	060870	9000	1,50	1,10	3 × 1 m	20,0	7,0	5,0	10
S220	061556	9000	1,50	1,10	3 × 1 m	20,0	7,0	5,0	10

BA80 e BA40



I dispositivi da 9 V di Gallagher sono stati rinnovati. Sono tutti dispositivi con batteria potenti, facili da usare, robusti, progettati con la qualità che ti aspetti da Gallagher. Gli elettrificatori BA80 e il BA40 sono dotati di un involucro esterno nero con copertura arancione. Questi dispositivi sono dotati di una modalità a bassa potenza. Utilizzando la modalità di bassa potenza la batteria durerà più a lungo perché il dispositivo emette impulsi con ritardi maggiori. La spia sull'elettrificatore indica gli impulsi della batteria. Gli elettrificatori BA80 e BA40 sono indicati per recinzioni (mobili) di dimensioni maggiori.

VUOI SAPERE QUANTO È FACILE INSTALLARE UNA BATTERIA?



Utilizzo prolungato della batteria Gli elettrificatori BA80 e BA40 presentano una posizione extra in cui si alterna un impulso a piena potenza a uno meno forte. In questo modo la batteria si scarica più lentamente.

Potente elettrificatore alimentato con pile a 9V. Indicato per recinzioni fino a 10 km

L'affidabilità di Gallagher. Test completi e processi di produzione all'avanguardia.



Progettato per l'uso all'aperto Involucro esterno impermeabile con protezione antifulmine integrata

BA80 e BA40

- o Semplice da collegare, tutti i set di cavi inclusi
- o Protezione contro i fulmini incorporata
- o Involucro robusto. Funzionamento semplice
- o Impostazione supplementare per alternare gli impulsi
- o Kit di collegamento compreso
- o Batteria esclusa

356358	Elettrificatore BA80	☞ 1
356327	Elettrificatore BA40	☞ 1
7608	Picchetto M.T con supporto BA	☞ 1
063451	Batteria Alcalina 9V/210Ah (190x125x160mm)	☞ 1
065073	Batteria Alcalina Duopack 2x 9V/175Ah - 190x125x160mm	☞ 2

Articolo	Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)	
BA80	356358	9400	0,8	0,48	1 × 1 m	10,0	6,0	3,0	4
BA40	356327	9400	0,4	0,26	1 × 1 m	6,0	4,0	1,5	2

BA30, BA20 e B10



I BA30 e BA20 sono elettrificatori da 9 V potenti e facili da usare. Sono indicati per recinzioni di dimensioni più ridotte. I dispositivi presentano un design robusto e sono facili da usare. I modelli BA30 e BA20 sono dotati di un involucro esterno completamente nero e presentano una spia luminosa che indica quando la batteria è scarica.



BA30, BA20 e B10

- o Semplice da collegare, tutti i set di cavi inclusi
- o Protezione contro i fulmini incorporata
- o Involucro robusto. Funzionamento semplice
- o Impostazione supplementare per alternare gli impulsi
- o Kit di collegamento compreso
- o Batteria esclusa per BA20 e B10

356303	Elettrificatore BA30 con batterie a pila alcalina 9V/175Ah - 190x125x160mm	1
356310	Elettrificatore BA20	1
7608	Picchetto M.T con supporto BA	1
065073	Batteria Alcalina Duopack 2x 9V/175Ah - 190x125x160mm	2
003634	Elettrificatore B10	1

Articolo		Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)
BA30	356303	9600	0,25	0,19	1 x 0,5 m	4,0	3,0	0,75	1
BA20	356310	9600	0,17	0,12	1 x 0,5 m	2,0	1,5	0,5	0,8
B10	003634	7900	0,10	0,07	1 x 0,5 m	-	0,5	0,5	0,5

S400 e S200



L'S400 e l'S200 sono i dispositivi più potenti della gamma solare Gallagher. Questi elettrificatori sono dotati di un pannello solare di alta qualità e del Battery Management System. Il Battery Management System fa in modo che il dispositivo si adegui automaticamente al livello di potenza della batteria. Se la corrente della batteria diminuisce, le pulsazioni si adeguano in modo da potere alimentare la recinzione, il più a lungo possibile. L'S400 e l'S200 vengono forniti con batteria e picchetto di supporto (50 cm), utilizzabile anche come picchetto di messa a terra supplementare.



Indicatore del livello della batteria. La spia LED mostra immediatamente lo stato di salute della batteria.

Involucro esterno impermeabile con protezione antifulmine integrata



PORTATILE E POTENTE!



S400 e S200

- o Opzioni multiple di potenza, il cliente ha il controllo completo, con diverse modalità di funzionamento.
- o Portatile, rapido da installare, facile da configurare in qualsiasi luogo e facile da spostare a seconda del bisogno, è possibile utilizzarlo nei pascoli e ottimizzare la gestione

361307	Elettrificatore S400 con batterie incluse	☎ 1
360300	Elettrificatore S200 con batterie incluse	☎ 1
007509	Supporto per elettrificatore solare (90cm)	☎ 1
033931	Batteria 12V 7.2Ah S100, S200, S400	☎ 1

Articolo	Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)	Pannello solare
S400 361307	9600	4,0	3,1	4 × 1 m	30	16	7	16	40
S200 360300	9600	2,0	1,6	2 × 1 m	20	10	5	8	20

S100 e S16



Gli elettrificatori S100 e S16 sono apparecchi solari veloci da installare e facili da trasportare. Mai più batterie scariche, avrai corrente anche in assenza di sole per 3 settimane. Questi elettrificatori sono dotati di una protezione antifulmine integrata e sono equipaggiati di batterie.



S100 e S16

- o Opzioni multiple di potenza - due modalità di funzionamento assicurano un utilizzo ottimale della batteria, anche in periodi di scarsa luce solare
- o Completamente integrato, pronto per l'uso - include il cavo per recinzione/terra, la batteria ricaricabile da 12v e il pannello solare

346304	Elettrificatore S100 con batteria inclusa + Picchetto supporto gratuito	☞ 1
033931	Batteria 12V 7.2Ah S100, S200, S400	☞ 1
075188	Batteria 6V 4Ah S10, S16, S20	☞ 1
007509	Supporto per elettrificatore solare (90cm)	☞ 1
341316	Elettrificatore S16 con batteria inclusa	☞ 1

Articolo	Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)	Pannello solare
S100 346304	9600	1,0	0,74	2 x 1 m	10	5	3	4	7
S16 341316	6900	0,16	0,13	1 x 0,5 m	1,5	0,8	0,5	0,8	1,5

S60li, S30li e S20li



Gli innovativi S60li, S30li e S20li sono dotati di una batteria al litio. Questa tecnologia garantisce durata e affidabilità molto elevate. Grazie a un pannello solare più grande e a un sistema di gestione intelligente della batteria, quest'ultima si ricarica più velocemente e il dispositivo continua a funzionare anche dopo 3 settimane di assenza di luce solare diretta.



Indicato per tutte le specie animali con la modalità wildlife

Pannello solare di grandi dimensioni



Indicatore di alimentazione. La luce lampeggia quando l'elettrificatore è attivo

Polo di connessione alla recinzione

Polo di connessione alla messa a terra

Interruttore magnetico impermeabile

Facile da fissare a un picchetto di terra o a un palo di legno, grazie al nostro nuovo supporto



S60li, S30li e S20li

- o Elevata durata e affidabilità
- o Molto maneggevole grazie al peso contenuto e alla sua compattezza
- o Sistema di gestione intelligente della batteria

352305 S60li 1

350318 S20li 1

350325 S30li 1

571126 Supporto per l'elettrificatore Lithium 1

Articolo	Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)	Pannello solare
S60li 352305	8900	0,6	0,52	1 x 1 m	6	3	2	3	5,6
S30li 350325	9000	0,3	0,21	1 x 1 m	3	2	1,5	1,5	3,8
S20li 350318	8900	0,2	0,16	1 x 1 m	2	1,2	1	1	3,0

S12



S12: Elettrificatore compatto, portatile ed estremamente affidabile, progettato pensando alla pratica. Abbina una batteria interna al litio, un'elettronica intelligente e una struttura robusta per fornire prestazioni ineguagliabili. Con la messa a terra integrata e la tecnologia solare avanzata, Gallagher ha portato gli elettrificatori portatili a energia solare ad un nuovo livello.

SMALL BUT POWERFUL!



Facile da installare e da spostare, soluzione ideale, tra l'altro, per il pascolo a zone

Può essere montato su un palo Ring Top e la conducibilità viene regolata direttamente
Adatto per recinzioni fino a 1,5 km

È incluso un set di cavi, una batteria al litio ricaricabile e un pannello solare



S12

- o Piccolo e potente
- o Adatto per recinzioni fino a 1,5 km
- o Per proteggere dagli animali (selvatici)
- o Protegge i tuoi animali domestici e/o il tuo giardino

349015-24	S12 con Li batteria inclusa + Picchetto supporto gratuito	🔌 1
084197	Kit per animali domestici e giardino 80cm S6 Solare	🔌 1
086504	Kit per giardino e stagno 50cm S6 Solare	🔌 1
087433	Kit Gatto per recinzione S6 Solare	🔌 1

Articolo	Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)	Pannello solare
S12 349015	9000	0,12	0,08	1 x 0,5 m	1,5	0,7	0,4	0,75	2,2

Per massimizzare le prestazioni dei vostri elettrificatori da 9 V o 12 V utilizzate pile e batterie Gallagher. Le batterie alcaline da 9 V Gallagher assicurano prestazioni costanti per un lungo periodo al vostro elettrificatore. Le batterie a 12 V AGM sono molto durevoli e supportano molti più cicli di ricarica rispetto alle normali batterie veicolari.



Batteria AGM Turbo Premium 12V/100Ah

12
VOLT

Qualità impareggiabile! Le batterie Gallagher Premium Turbo AGM presentano un'autoscarica molto lenta, il che significa che la batteria dura più a lungo rispetto a una tradizionale. La batteria viene consegnata carica e può quindi essere utilizzata immediatamente. La batteria può essere ricaricata con un caricabatterie da 12 volt e può essere utilizzata anche in abbinamento ai pannelli solari.



12V Batterie SLA ricaricabili

12
VOLT

Batterie ricaricabili a scarica lenta da 12V. Particolarmente indicate per alimentare elettrificatori a 12V. La batteria da 25 Ah è sigillata e può essere utilizzata negli elettrificatori a 9V (B20, B35, B40 e B50) in combinazione con il pannello solare.



086382	Batteria AGM Turbo Premium 12V/100Ah - 353x175x190	☞ 1
086399	Batteria AGM Turbo Premium 12V/75Ah - 278x175x190	☞ 1
086405	Batteria AGM Turbo Premium 12V/60Ah - 242x175x190	☞ 1

033553	Batteria 12V/25Ah SLA - 166x175x125mm	☞ 1
033931	Batteria 12V 7.2Ah S100, S200, S400	☞ 1

9V Batteria Alcalina


9
VOLT

Batteria alcalina da 9V (senza mercurio) che permette agli apparecchi a 9V di fornire prestazioni ottimali. Indicata per tutti gli apparecchi Gallagher a 9 Volt.

065073	Batteria Alcalina Duopack 2x 9V/175Ah - 190x125x160mm	☞ 2	008711	Batteria Alcalina 9V/160Ah - 190x125x160mm	☞ 1
063451	Batteria Alcalina 9V/210Ah (190x125x160mm)	☞ 1	008704	Batteria Alcalina 9V/120Ah - 160x110x115mm	☞ 1
048588	Batteria Alcalina 9V/175Ah - 190x125x160mm	☞ 1	007578	Batteria Alcalina 9V/55Ah 9V/55Ah - 160x110x115mm	☞ 1

Perché le batterie Gallagher Air Alkaline?

Rispetto, ad esempio, a una batteria zinco-aria o salina, la batteria Gallagher Air Alkaline eroga una corrente considerevolmente più alta con una tensione continua, permettendo alla batteria di fornire una tensione operativa ottimale e affidabile per tutta la sua durata di vita.

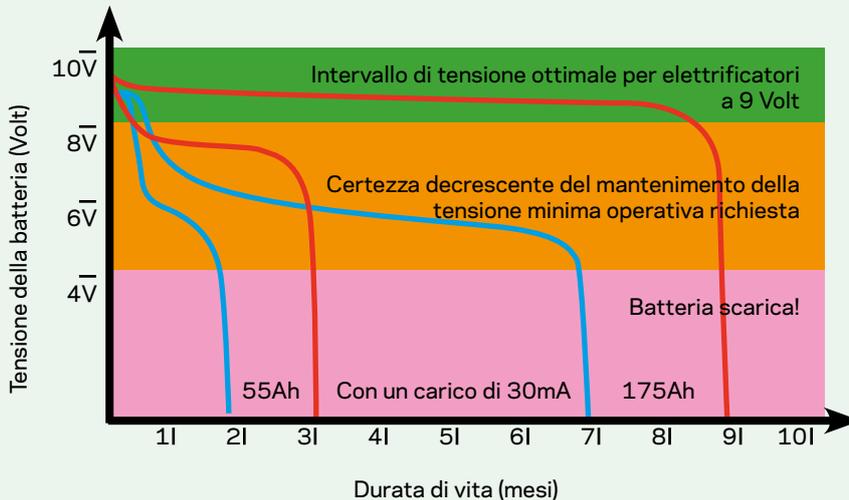

Questo rende la batteria Gallagher Air Alkaline la scelta migliore e più durevole da utilizzare nel tuo elettrificatore.

— Batteria Gallagher Air Alkaline
— Batteria standard zinco-aria

6V Pila tonda Alcalina

6
VOLT

Batteria alcalina a 6V, 90Ah, ecologica, da usare con elettrificatori a batteria. Le batterie alcaline hanno prestazioni fino al 30% superiori alle batterie ad aria-ossigeno.



055661	Pila Alcalina tonda 6V/90Ah - 180x180x170mm	☞ 1
---------------	---------------------------------------------	-----

Batteria S40/S40LE

6
VOLT

Batteria S40, S40LE 6V 12Ah



000459	Batteria 6V 12Ah S40/S40LE	☞ 1
075188	Batteria 6V 4Ah S10, S16, S20	☞ 1

Batteria per Foxlight 6V

6
VOLT



002169	Batteria per Foxlight 6V	☞ 1
---------------	--------------------------	-----

Carica batterie PRO 4.0 Li 4A 6/12V

6 12
VOLT VOLT

Questo caricabatterie Premium (Absaar) Pro 4.0 è multifunzionale e può essere utilizzato sia per batterie da 6 che da 12 Volt.

La funzione di mantenimento lo rende anche ideale per mantenere la tua batteria in modo permanente.



118645	Carica batterie PRO 4.0 Li 4A 6/12V	☞ 1
---------------	-------------------------------------	-----

La messa a terra è indispensabile per il corretto funzionamento della recinzione. Consente alla corrente di ritornare all'apparecchio quando l'animale tocca i fili della recinzione. Una messa a terra insufficiente o mancante del tutto pregiudica l'efficienza della recinzione e riduce la potenza dell'impulso elettrico percepito dall'animale.



Cavo a doppio isolamento

2

Cavo a doppio isolamento, con marcatura metrica, indispensabile per realizzare collegamenti senza creare dispersioni. Si consiglia l'utilizzo di guaine protettive qualora il cavo sia interrato. Ideale per distanze maggiori di 30 metri.



162713	Cavo a doppio isolamento 2,5mm 400m 35 Ohm/km	1
021611	Cavo a doppio isolamento 2,5mm 100m 35 Ohm/km	1
062712	Cavo a doppio isolamento 2,5mm 50m 35 Ohm/km	1
065011	Cavo a doppio isolamento 2,5mm 25m 35 Ohm/km	1
021604	Cavo a doppio isolamento 1,6mm 50m 100 Ohm/km	1
066097	Cavo a doppio isolamento 1,6mm 25m 100 Ohm/km	1
065028	Cavo a doppio isolamento 1,6mm 10m 100 Ohm/km	1

Cavo a doppio isolamento XL

10 UV

Ideale per cablare tratti molto lunghi o per il collegamento di elettrificatori molto potenti. L'anima, in ferro Medium Tensile da 2,5mm rivestito di alluminio, assicura un'altissima conducibilità elettrica (8,4 Ohm/km). Grazie al rivestimento in polietilene di alta qualità può essere interrato direttamente.



016276	Cavo a doppio isolamento 2,5 mm XL 200m 8,4 Ohm/km	1
627922	Cavo a doppio isolamento XL Rosso 2,5mm 50m	1

Picchetto messa a terra

2

Senza un adeguato sistema di messa a terra l'elettificatore non funziona correttamente. Usare sempre picchetti di messa a terra galvanizzati. Elettificatori a batteria: lunghezza picchetto di messa a terra da 1m con morsetto. Elettificatori di rete: lunghezza picchetto di messa a terra da 1,7m con morsetto. Per migliorare la messa a terra delle unità con batterie a secco utilizzare picchetti da 0,5 m (con 3 m di cavo)



029037	Picchetto messa a terra mt 2 e morsetto (3)	☞ 3
084487	Picchetto messa a terra mt 1,7 e morsetto (1)	☞ 1
029020	Picchetto messa a terra mt 1 e morsetto (3)	☞ 3
008735	Picchetto messa a terra mt 1 senza morsetto (1)	☞ 1
031023	Picchetto messa a terra 0,5 m + 3m di cavo (1)	☞ 1

Doppio picchetto di terra mobile 0,5m

2

Doppio picchetto di terra da 0,5 metri con una conduttività paragonabile a un picchetto di terra da 1 metro. La sua lunghezza e il suo design ne facilitano l'installazione e la rimozione. Ciò rende questo picchetto di terra una soluzione ideale per gli elettificatori mobili alimentati da una batteria da 9 V, da una batteria da 12 V o da un pannello solare. Realizzato in acciaio zincato da 8 mm di spessore. Include un cavo di 3 metri.



090457	Doppio picchetto di terra mobile (2x0,5m, incluso cavo da 3 metri)	☞ 1
--------	--------------------------------------------------------------------	-----

Bentonite Super

La messa a terra può essere ottenuta in maniera semplice e rapida con questa miscela, anche in condizioni di aridità. La miscela di sale e argilla assorbente trattiene l'umidità e aumenta la conduttività del suolo circostante. Da utilizzare in terreni poco conduttivi e in combinazione con apparecchi molto potenti. Picchetto di terra non compreso.



008773	Super kit messa a terra con Bentonite (6kg)	☞ 1
--------	---------------------------------------------	-----

Connettore (messa a terra)

2

Serve per unire due picchetti di messa a terra ottenendo un picchetto più lungo. Molto utile per migliorare il sistema di messa a terra.



044023	Connettore per picchetti messa a terra (1)	☞ 1
--------	--------------------------------------------	-----

Connettore par cavo isolato

2

Un'eccellente connessione tra cavi per esterni diverse è indispensabile per evitare perdite di tensione. Questo robusto connettore per cavi per esterni fino a 2,5 mm consente realizzare una efficace e impermeabile connessione ed è facile da installare.



063796	Connettore par cavo isolato (2)	☞ 2
--------	---------------------------------	-----

Morsetto (messa a terra)

2

Il morsetto assicura un buon collegamento tra i picchetti di messa a terra e il cavo proveniente dall'elettificatore.



044030	Morsetto per messa a terra (1)	☞ 1
--------	--------------------------------	-----

Il pannello solare facilita la gestione del sistema ed allunga la vita della batteria

- o Gallagher offre pannelli solari di qualità e testati con 2 anni di garanzia su tutti i moduli.
- o L'energia solare è ecocompatibile e a buon mercato con una popolarità crescente.
- o Tutti i pannelli solari sono dotati di un regolatore per proteggere la batteria da sovraccarico.
- o L'assortimento è completato da supporto, bulloni e morsetti galvanizzati.
- o Tutti i pannelli solari sono dotati di cellule monocristalline per una resa energetica massima.



Pannello solare 120w incl. regolatore

12

Pannello solare da 120 watt con regolatore/inverter da 12 V per gli elettrificatori più potenti delle serie MB e MBS. Funziona con efficienti celle monocristalline che funzionano meglio con alte temperature e con poca luce. Il vetro solare temperato resistente agli urti con superficie autopulente e il robusto telaio in alluminio garantiscono una lunga durata e prestazioni ottimali in tutte le condizioni atmosferiche.

090693	Pannello solare 120w incl. regolatore	☞ 1
090686	Pannello solare da 60w con regolatore	☞ 1
090679	Pannello solare 30w incl. regolatore	☞ 1



Staffa di montaggio per pannelli solari

Questa staffa di montaggio universale è adatta sia per il pannello solare da 30w, 60w e 120w ed è essenziale per un montaggio solido. Realizzata in alluminio per una lunga durata.



090808	Staffa di montaggio per pannelli solari	☞ 1
--------	-----------------------------------------	-----

Cavo di collegamento per pannello solare Gallagher

2

Questo cavo può essere utilizzato per collegare i pannelli solari da 30W, 60W e 120W a una batteria da 12V.



091454	Cavo di collegamento per pannello solare Gallagher	☞ 1
--------	----------------------------------------------------	-----

Supporto pannello solare

2



Supporto pannello solare

2

Staffa per il montaggio di un pannello 10W/20W/30W a B100, B200 o B300.



069774	Supporto pannello solare	☞ 1
--------	--------------------------	-----

068709	Staffa di supporto per pannello B100/B200/B300	☞ 1
--------	------------------------------------------------	-----

Controller WiFi

2

Il controller gateway collega il vostro elettrificatore della serie i al vostro smartphone tramite WiFi o Bluetooth. Con l'applicazione, è possibile controllare facilmente lo stato della recinzione (kV e amp) e ricevere una notifica qualora si verificasse un guasto. È inoltre possibile accendere e spegnere l'elettrificatore tramite l'app. Grazie alle spie luminose, è possibile vedere a colpo d'occhio le condizioni della recinzione.



567037 Controller gateway Wi-Fi 1



SCARICA L'APP E PROVANE LA CONVENIENZA!

✓ RISPARMIO DI TEMPO

I controlli in loco non sono più necessari.

✓ PANORAMICA IN TEMPO REALE

I controlli sul campo sono degli screenshot. L'app controlla tutto in continuazione.

✓ ACCENDI/SPEGNI L'ELETRIFICATORE DA REMOTO

Lavora al sicuro senza dover percorrere lunghe distanze

✓ AGGIUNGI ACCOUNT ILLIMITATI

Maggiore è il numero di persone che ricevono gli avvisi, maggiore è il controllo.

i Series Telecomando

2

Il display indica il voltaggio della recinzione, l'entità delle dispersioni e in che direzione cercarle. La funzione telecomando consente di spegnere ed accendere l'elettrificatore da qualsiasi punto della recinzione. La funzione "inquire" consente di vedere gli stessi valori mostrati sul display dell'elettrificatore. Funziona con tutti gli elettrificatori della i Series.



507002 i Series Telecomando 1

i Series Terminale di controllo della recinzione

2

Consente di monitorare la recinzione e di ricevere un avviso in caso di malfunzionamento. Misura il voltaggio della recinzione ed il flusso di corrente nel punto in cui viene installato ed invia i dati all'elettrificatore che attiva un allarme se scendono al di sotto di quelli impostati. Indicato per tutti gli elettrificatori della i Series. A ogni elettrificatore è possibile collegare fino a 6 terminali di controllo della recinzione.



510002 i Series Terminale di controllo della recinzione 1

Monitor solare per i Series

2

Questo monitor per gli elettrificatori della Serie i permette di monitorare un'area separata della recinzione. In caso di cortocircuito, riceverai un avviso tramite il display esterno dell'elettrificatore o tramite l'app. È possibile collegare un totale di 6 monitor ad un unico elettrificatore. Questo dispositivo è alimentato da un pannello solare con batteria interna inclusa.



090433 Monitor solare per i Series 1

090426 Kit solare per monitor per i Series 1

SMS Controller

2

Con questo dispositivo, è possibile accendere e spegnere l'elettrofence tramite un SMS, controllare la tensione della recinzione e persino tracciare la posizione del dispositivo. Inoltre, il dispositivo può inviare notifiche di allarme al tuo telefono. È anche possibile ricevere informazioni giornaliere dettagliate sulla tua recinzione e memorizza gli eventi in un registro elettronico.



090402	SMS Controller	1
090501	Interruttore a 220V per SMS Controller	1

Sistema di backup batteria 12V

2

Il sistema Gallagher per il back up della batteria alimenta automaticamente l'impianto attraverso la batteria in caso di black out elettrico dell'alimentazione di rete. L'unità di back-up è facile da installare ed è compatibile con tutti gli elettrofence MBI Series e MB/MBS.



582108	Sistema di backup batteria 12V	1
--------	--------------------------------	---

Telecomando SMS (4G)

2 10 4G

Consente di accendere e spegnere qualsiasi elettrofence inviando un semplice SMS



990375	Telecomando SMS (4G)	1
--------	----------------------	---

Interruttore sezionatore

2

Servendosi di un interruttore, è possibile suddividere la recinzione in più sezioni e attivarle o disattivarle indipendentemente l'una dall'altra. Questo consente, inoltre, di rintracciare facilmente eventuali guasti della recinzione.



060705	Interruttore sezionatore	1
--------	--------------------------	---



Deviatore di fulmini

2

Protegge l'elettrificatore contro i danni causati dai fulmini, deviandoli dalla recinzione al suolo (terra). Il deviatore di fulmini va montato tra la recinzione e l'elettrificatore. È in grado di sopportare numerosi fulmini.



064802 Deviatore di fulmini ⚡ 1

Sezionatore automatico per inondazioni (5600 Ohm)

2

Dispositivo speciale per aree soggette ad inondazioni. Esclude automaticamente la parte della recinzione sommersa dall'acqua (o soggetta a forte cortocircuito) mantenendo attiva ed efficace la restante parte.



1506 Sezionatore automatico per inondazioni (5600 Ohm) ⚡ 1

Segnale di avvertimento EU in alluminio (1)

2

Questo cartellino deve essere posizionato obbligatoriamente ai sensi di legge sulla recinzione elettrificata ogni 50 metri nei punti in cui la recinzione confina con la strada pubblica.



082216 Segnale di avvertimento EU in alluminio (1) ⚡ 1

Segnale di avvertimento EU universale (1)

2

Questo cartellino deve essere posizionato obbligatoriamente ai sensi di legge sulla recinzione elettrificata ogni 50 metri nei punti in cui la recinzione confina con la strada pubblica.



075881 Segnale di avvertimento EU universale (1) ⚡ 1

			MBS1000i 301310	MBS1800i 315317	MBS2000i 315348	MBS2800i 315331	MBS3000i 315362	M5000i 399326
567037		Controller gateway Wi-Fi ⚡ 1	●	○	●	○	○	●
030337		Controller i-serie ⚡ 1	○	●	○	●	○	●
507002		i Series Telecomando ⚡ 1	○	○	○	○	○	○
510002		i Series Terminale di controllo della recinzione ⚡ 1	○	○	○	○	○	○
090426		Kit solare per monitor per i Series ⚡ 1	○	○	○	○	○	○
579009		i Series Sistema Allarme ⚡ 1	○	○	○	○	○	○
582108		Sistema di backup batteria 12V ⚡ 1	○	○	○	○	○	-
990375		Telecomando SMS (4G) ⚡ 1	○	○	○	○	○	○
401324		Trasformatore 230V/15V MBSi ⚡ 1	●	●	●	●	●	-
005215		Sirena per allarme ⚡ 1	○*	○*	○*	○*	○*	○*
091638		Luce stroboscopica per allarme ⚡ 1	○*	○*	○*	○*	○*	○*

● Incluso

○ Opzionale

- Non disponibile

* Solo in combinazione con 579009

Set di cavi per recinzione			Indicato per elettrificatori
004938		Cavi recinzione / messa a terra (9/12V) (1) 1	B20, B35, B60, BA20, BA30, BA40, BA80, S10, S16, S17, S20, S20Li, S30Li, S60Li, S22, S50, S40SE, S40, S100, S200, S400, MB150, MB300, MBS200, MBS400, MBS800
201276		Cavi recinzione / messa a terra (9V/12V) (1) 1	B40, B50, B100, B200, B300, B80, B180, B280, S220, S230
006345		Connettore multiplo per avvolgitori 1	Per l'interconnessione di 3 fili di plastica / nastri in una struttura con avvolgitore

Set di cavi per batteria			Indicato per elettrificatori
091454		Cavo di collegamento per pannello solare Gallagher 1	Gallagher pannello solare 30 Watt, 60 Watt, 120 Watt
005499		Adattatore batteria 12V per elettrificatori a 9V (1) 1	B20, B35, BA20, BA30, BA40, BA80
201283		Adattatore 12V per elettrificatori (1) 1	B40, B50, BX50, B100, B200, B300, S220, S230."
582207		Adattatore 12V per elettrificatori MB/ MBS 1	MB150, MB300, MBS200, MBS400, MBS800, MB1000, MBS1000i, MBS1800i, MBS2800i, MBS2000i, MBS3000i
001015		Adattatore 12V per B60 (1) 1	B60 (Modello fino al 2019)

Morsetto a coccodrillo			Indicato per elettrificatori
400211		Clip a coccodrillo verde (5) 5	Set di cavi per tutte le recinzioni
400204		Clip a coccodrillo rossa (5) 5	Set di cavi per tutte le recinzioni e batterie
400174		Crocodile clip Black - 5 pezzi 5	Set di cavi per batterie

230V/15V			Indicato per elettrificatori
401324		Trasformatore 230V/15V MBSi 1	*B80, *B180, *B280, MB150, MB300, MB1000, MBS200, MBS400, MBS1000i, MBS800, MBS1800i, MBS2800i, MBS1000i, MBS2000i, MBS3000i
401218		Trasformatore 230V/15V MB/MBS 1	*B80, *B180, *B280, MB150, MB300, MBS200, MBS400, MBS800

* Indicato solo per i nuovi modelli B con connettore esterno per la batteria

Volete essere sicuri dell'efficienza della vostra recinzione? Desiderate individuare facilmente i cortocircuiti? Volete migliorare la protezione dai fulmini del vostro impianto? L'ampia gamma di tester e dispositivi di protezione vi consente questo e molto altro.

i Series Telecomando

2
CLASS

Il display indica il voltaggio della recinzione, l'entità delle dispersioni e in che direzione cercarle. La funzione telecomando consente di spegnere ed accendere l'elettrofence da qualsiasi punto della recinzione. La funzione "inquire" consente di vedere gli stessi valori mostrati sul display dell'elettrofence. Funziona con tutti gli elettrofence della i Series.



507002 i Series Telecomando

1

Tester Fault Finder

2
CLASS

Strumento indispensabile, adatto a qualsiasi tipo di recinzione ed elettrofence, che permette di individuare facilmente dispersioni e corto circuiti. Misura simultaneamente il flusso di corrente e la tensione ed indica in che direzione cercare il guasto.



509051 Tester Fault Finder

1

202068 Batteria Fault Finder

1

Volmetro digitale

2
CLASS

Indica con precisione il voltaggio della recinzione permettendo, così, di valutare le condizioni della recinzione. Strumento indispensabile per la ricerca di guasti, malfunzionamenti e per la verifica del sistema di terra. Accensione e spegnimento automatico.



015033 Volmetro digitale DVM

1

Tester al neon

2
CLASS

Questo tester per recinzioni consente di misurare in modo rapido e semplice la tensione elettrica della recinzione. Le sue dimensioni compatte lo rendono facile da tenere sempre a portata di mano. Il dispositivo utilizza cinque spie per indicare un intervallo di misurazione compreso tra 2kV e 10kV.



501017 Tester al neon

1

Spia di attività Live Fence

2
CLASS

L'indicatore Live Fence si monta sulla recinzione e lampeggia ad ogni impulso dell'elettrofence, in modo da poter appurare se la recinzione funziona correttamente.



511009 Spia di attività

1

Tester acustico da portachiavi

2
CLASS

Tester molto pratico e semplice che può essere inserito in qualsiasi anello portachiavi. È sufficiente porlo vicino a una recinzione elettrica ed emetterà un segnale acustico se la recinzione è attiva.



079667 Tester acustico da portachiavi

1

I kit di recinzione Gallagher comprendono tutto il necessario per la recinzione elettrica. I kit sono costituiti da recinzione con relativo elettrificatore e materiale di montaggio. In questo modo puoi facilmente creare una soluzione per ogni situazione per tenere gli animali fuori o dentro il tuo giardino.

I kit per animali domestici sono adatti per tenere i cani o i gatti dentro o fuori dal tuo giardino, per proteggere il tuo stagno dagli aironi o la tua casa o autorimessa dalle faine. Sono inoltre disponibili kit completi per conigli, polli o altri volatili. Scegli la praticità ma con la qualità che ti puoi attendere da Gallagher.



Kit per animali domestici e giardino - Solare




È un set ideale per tenere gli animali domestici all'interno del proprio giardino o per tenere fuori da esso gli animali indesiderati. Questo set funziona per mezzo di un elettrificatore a energia solare (S6). Il dispositivo può essere posizionato, ad esempio, in qualsiasi punto del giardino o portato in campeggio. Questo set è composto da: S6, 100 m di filo in plastica, 4 connettori per filo, 10 pali di recinzione da 80 cm, 40 clip per filo, 8 isolatori a vite, 1 set di collegamento, 1 picchetto di terra e 1 cartello di avvertimento



084197 Kit per animali domestici e giardino 80cm S6 Solare



Kit per animali domestici e giardino - 230V

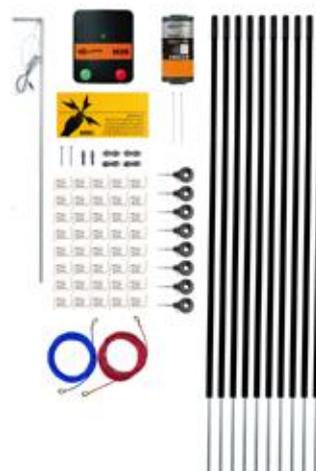

083091 Kit per animali domestici e giardino 80cm M35 230V



Kit per giardino e stagno - Solare



È un set ideale per tenere gli animali domestici all'interno del tuo giardino o per tenere fuori da esso gli animali indesiderati. Il kit offre una grande flessibilità d'uso grazie all'elettrofornitore a energia solare. Il set può essere usato ovunque non sia disponibile una presa di corrente. Il set è composto da: Elettrofornitore 1 S6, 100 m di filo, 4 connettori, 10 pali da 50 cm, 30 clip per filo, 6 isolatori, 1 set di collegamento, 1 picchetto di terra e 1 cartello di avvertimento.



086504 Kit per giardino e stagno 50cm S6 Solare 1

Kit per Giardino e stagno - 230V



083107 Kit per Giardino e stagno 50cm M35 230V 1

Kit Gatto per recinzione S6 Solare



Questa recinzione allontana i gatti dal tuo giardino oppure mantiene i tuoi animali domestici all'interno. Contiene tutti i componenti per installare facilmente fino a 50 metri di recinzione. Questo kit funziona a energia solare. L'installazione è molto semplice e non è necessaria una presa di corrente. 100% sicuro per l'uomo e gli animali.



087433 Kit Gatto per recinzione S6 Solare 1

Kit Gatto per recinzione - 230V



Questo set di recinzione è facile da installare e molto efficace nell'uso. In questo modo, il gatto del vicino di casa non potrà più entrare nel vostro giardino. Questo kit è composto da: M35 (elettrofornitore), 10 isolatori distanziali, 30 isolatori positivo-negativo, 1 set di collegamento, 200 m di filo, 8 connettori per fili, 1 cartello di avvertimento (compreso materiale di fissaggio), 1 set di montaggio e un manuale d'uso.



083121 Kit Gatto per recinzione M35 230V 1

Starter kit M35 - 230V



083114 Starter kit M35 230V 1

Kit per uccelli

Il kit per uccelli è la soluzione ideale contro i problemi recati dagli uccelli. Dotato di filo conduttore, isolatori, elettrofornitore da 220V e accessori per 15 metri di recinzione elettrica da installare su facciate, grondaie o altre aree in cui gli uccelli possono causare fastidio. Facile da estendere fino a 500 metri.



090259 Kit per uccelli 1

Kit Pollame B60 12V




Un set completo con una rete di recinzione da 50 metri (112cm) per tenere dentro la recinzione i vostri volatili/polli e proteggerli dai predatori. L'installazione è molto semplice grazie al chiaro manuale d'istruzioni. Questo kit contiene: B60 (12V), rete per polli, 112cm (50m), picchetto di terra, cartello di avvertimento.



072309 Kit Pollame B60 12V 1

Kit per Martore M50 230V



083138 Kit per Martore M50 230V 1

083923 Isolatore per grondaia (5) 5

083916 Morsetto per tubo Kit per martore (1) 1

Kit di lumache S6 Solare (20 m)



Soluzione pronta all'uso Gallagher: Con questo kit le lumache nel vostro orto saranno un lontano ricordo. Il nastro è installabile in maniera rapida e facile.

Questo kit contiene: 1 elettrificatore Gallagher S6 Solar, 20 metri di nastro per lumache, 1 scatola di montaggio, 1 picchetto di terra, 200 viti M3x12, 10 m di cavo di terra, 1 set di vite e tappo e manuale d'uso.

086511 Kit di lumache S6 Solare (20 m) 1

500041000 Giunzione per recinzione per lumache 1



Foxlight Solare



La FoxlightS Solare respinge lupi, volpi e altri predatori notturni, dando l'impressione che una persona stia sorvegliando l'area durante la notte. La luce è alimentata a energia solare e si accende automaticamente al calar del sole. Contiene 9 LED che lampeggiano in modo casuale e sono visibili in tutta l'area. La Foxlight può essere facilmente montata su un palo o appesa direttamente al filo. È possibile ricaricare la batteria tramite USB.



437504 Foxlight Solare 1

Foxlight



Un semplice sistema per proteggere i vostri animali domestici dall'attacco di volpi ed altri predatori notturni. I nove LED, lampeggiando in modo casuale, inducono nel predatore l'illusione che la zona sia sorvegliata. Batteria da 6V non inclusa.



061716 Foxlight 1

002169 Batteria per Foxlight 6V 1

Gallagher offre due tipi di pali: per recinzioni temporanee e permanenti. I pali 'permanenti' (Insultimber, Linepost, Ecopalo) si differenziano per qualità, durata e prezzo. Inoltre disponiamo di pali 'mobili' in vari tipi, colori e lunghezze: materiale sintetico, fibra di vetro e metallo. Gallagher offre un palo adatto per ogni tipo di recinzione.



Insultimber (FSC®)




Insultimber (FSC®) è auto-isolante, non necessita di isolatori né di trattamenti chimici. Le recinzioni elettrificate permanenti, realizzate con Insultimber (FSC®), sono più convenienti rispetto alle tradizionali recinzioni non elettrificate e si può risparmiare fino al 70%.



Il marchio della gestione forestale

Prodotti FSC su richiesta

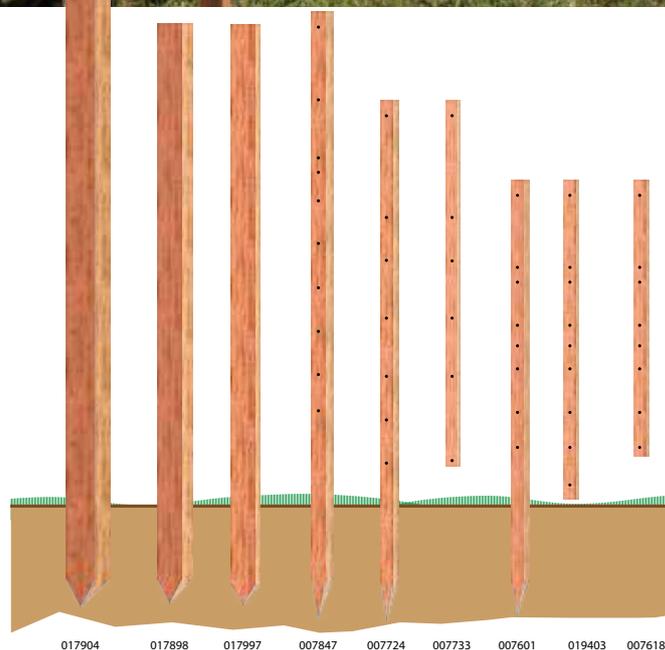

017904	Palo di testa Insultimber (FSC®) 250x10x10cm (1)	☞ 1
017898	Palo di testa Insultimber (FSC®) 200x8x8cm (1)	☞ 1
017997	Palo montante Insultimber (FSC®) 200x4x8cm (1)	☞ 1
007847	Palo Insultimber (FSC®) 210x5x5cm (1)	☞ 1
007724	Palo Insultimber (FSC®) 180x3,8x3,8cm (1)	☞ 1
007601	Palo Insultimber (FSC®) 150x3,8x3,8cm (1)	☞ 1
007733	Distanziatore Insultimber (FSC®) 126x3,8x2,6cm (1)	☞ 1
019403	Distanziatore Insultimber (FSC®) 110x3,8x2,6cm (1)	☞ 1
007618	Distanziatore Insultimber (FSC®) 95x3,8x2,6cm (1)	☞ 1

035311	Battipalo per Insultimber	☞ 1
017614	Mazza	☞ 1
704668	Trivella a mano 100mm	☞ 1
704644	Trivella a mano 75mm	☞ 1
024704	Fermagli lunghi per palo Insultimber/Ecopost (1000)	☞ 100
011063	Fermagli lunghi per palo Insultimber/Ecopost (50)	☞ 50
024698	Fermagli corti per palo Insultimber/Ecopost (1000)	☞ 100
011056	Fermagli corti per palo Insultimber/Ecopost (25)	☞ 25

LINE POST ISOLATO

PALI DI RECINZIONE REINVENTATI

Da un semplice palo a una soluzione di recinzione efficiente!

Il palo isolato LinePost è la nuova soluzione per recinzioni permanenti e semipermanenti. È perfetto da utilizzare per pascoli in affitto o aree difficili da raggiungere. Questo palo perfettamente isolato può essere, infatti, facilmente installato e rimosso manualmente. Inoltre, il solido piede gli permette di restare fisso nel terreno come un palo permanente in legno. Grazie al nucleo in fibra di vetro e all'involucro in materiale plastico HDPE, questo palo è molto flessibile e si piega senza spezzarsi alla pressione di un animale o qualsiasi altro oggetto che entra a contatto con la recinzione. Questo palo costituisce una soluzione completa e, grazie agli appositi clip, è indicato per tutti i tipi di conduttori Gallagher.

FACILE DA TRASPORTARE
 Leggero, liscio e compatto. Può essere trasportato all'interno del veicolo dell'agricoltore, riducendo ulteriormente i costi.




LUNGA DURATA
 I materiali di alta qualità garantiscono una lunga durata. Una guaina in polietilene protetta dai raggi UV protegge la fibra di vetro dai danni dei raggi UV.

ALTEZZE MULTIPLE DEL FILO CONFIGURABILI
 I punti di fissaggio del filo preformati consentono di realizzare diverse configurazioni di recinzione.

PALETTI FLESSIBILI
 L'anima in fibra di vetro solida, resistente ma flessibile, consente al palo di flettersi quando la recinzione subisce un impatto, impedendo la rottura o la piegatura dei pali e riducendo al minimo le lesioni agli animali.

INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE
 Il palo in composito può essere installato facilmente con un martello a mano, riducendo così i tempi di installazione ed evitando la necessità di attrezzature pesanti e costose. I fili si agganciano semplicemente al palo, il che rende l'installazione molto più rapida rispetto alla pinzatura o alla spillatura dei sistemi tradizionali di isolamento dei pali.

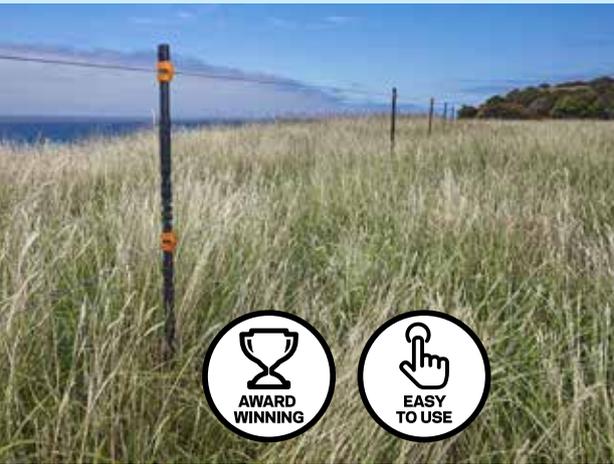

FORTE ANCORAGGIO AL TERRENO
 Il design del piede multi-flangia garantisce un forte ancoraggio al terreno, riducendo la probabilità che il palo si inclini o si disallinei nel tempo.



Palo LinePost Gallagher



Insulated Line Post (2,05m) di Gallagher presenta un design unico e di lunga durata ed è perfettamente indicato per recinzioni permanenti. È completamente autoisolante e facile e rapido da installare. Il conduttore può essere collegato in varie posizioni preformate con LinePost Clip disponibili separatamente. Garanzia per il prodotto: 10 anni. Durata prevista: 25 anni o più!




742335	Palo LinePost Gallagher 2,05m (10)	☞ 10
742212	Palo LinePost Gallagher 1,90m (4)	☞ 4
742014	Palo LinePost Gallagher 1,40m (4)	☞ 4
717135	Palo LinePost Distanziatore Gallagher 0,95m (10)	☞ 10
082285	Clip per filo/corda per LinePost (100)	☞ 100
744346	Clip per filo/corda per LinePost (20)	☞ 20
082278	Clip per nastro 40 mm per LinePost (100)	☞ 100
747033	Clip per nastro 40 mm per LinePost (12)	☞ 12

525013	Battipalo per LinePost	☞ 1
530031	Manicotto per LinePost	☞ 1
540016	Palo guida per LinePost	☞ 1
527017	Adattatore LinePost per estrattore	☞ 1
106151	Supporto per ancoraggio al suolo (5)	☞ 5
006161	Chiave manuale per ancoraggio al suolo	☞ 1

LINE POST DROPPER 0,95M

MENO PALI NECESSARI PER AVERE UNA RECINZIONE PERFETTA. RISPARMI IL 30% SULLA TUA RECINZIONE!

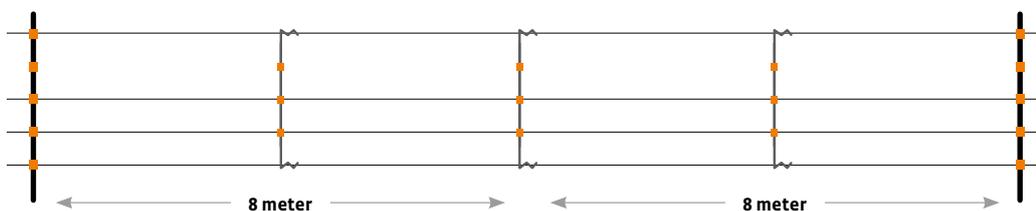

palo Ecopost



Pali di plastica composti da materiale riciclato al 100% di unica origine (polipropilene). La qualità del materiale, insieme alla sezione a croce, garantisce la robustezza del picchetto (Ø 70mm). Non occorrono isolatori e si piantano facilmente con l'apposito battipalo cod. 017652. Le recinzioni elettrificate, realizzate con i pali Ecopost, sono fino al 70% più economiche rispetto alle recinzioni non elettrificate.


009534	Palo Ecopost Gallagher 1,85m (4)	☞ 4
009527	Palo Ecopost Gallagher 1,50m (4)	☞ 4
017652	Battipalo Ecopost	☞ 1



024704	Fermagli lunghi per palo Insultimber/Ecopost (1000)	☞ 1000
011063	Fermagli lunghi per palo Insultimber/Ecopost (50)	☞ 50
024698	Fermagli corti per palo Insultimber/Ecopost (1000)	☞ 1000
011056	Fermagli corti per palo Insultimber/Ecopost (25)	☞ 25

Leggero e facilmente asportabile

Gallagher offre pali mobili per recinzioni di vari tipi e misure: in materiale sintetico, fibra di vetro e metallo. Grazie alla loro leggerezza sono facilmente spostabili. Questi pali in materiale sintetico sono dotati di supporti per filo, in modo tale da non richiedere isolatori sfusi. Il palo con staffa è sviluppato espressamente per recinzioni mobili per cavalli. Mentre recintate il vostro pascolo potrete portare con voi contemporaneamente 50 pali blu con rifinitura liscia. Ovviamente conoscerete i pali in acciaio armonico con isolatore pigtail.

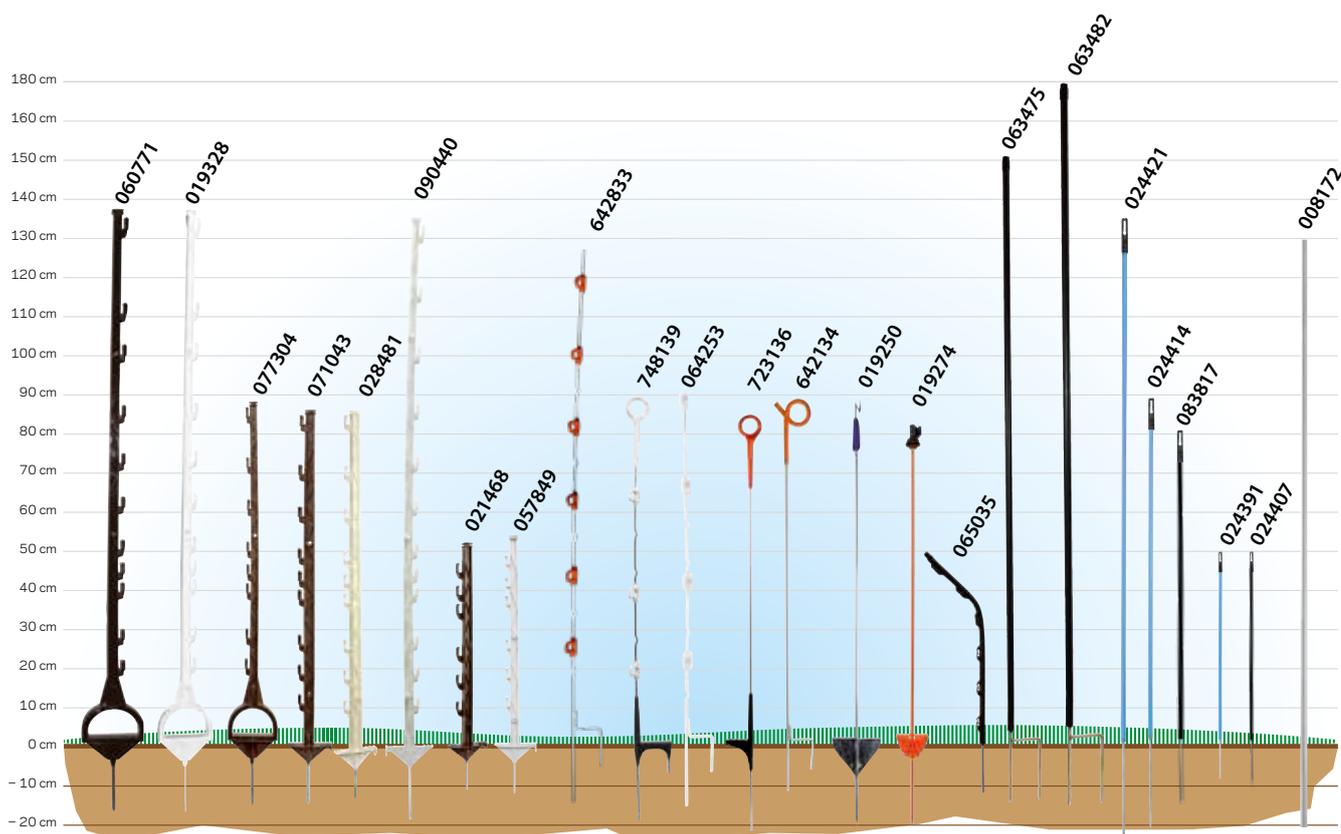

Picchetto per cavalli



Robusto picchetto per recinzioni per cavalli sia semi permanenti sia mobili. Undici isolatori numerati idonei per fettuccia fino a 20 mm, corda e filo. Sistema twist'n lock per un rapido e sicuro fissaggio dei fili fino a 135 cm d'altezza.



061303	Picchetto per cavalli bianco 1,55m - 2x5 pezzi	☼ 10
061310	Picchetto per cavalli bianco 1,55 m - 2x5 pezzi	☼ 10
019328	Picchetto per cavalli bianco 1,55m (5)	☼ 5
060771	Picchetto per cavalli terra 1,55m (5)	☼ 5
077304	Picchetto per cavalli terra 1,05m (10)	☼ 10

Duopack Picchetto Vario bianco 1,00 m - 2x10 pezzi



Palo in materiale sintetico molto robusto e resistente con un'altezza di 1,00 m con 9 supporti per filo numerati per quasi tutti i tipi di animali. Indicato per tutti i tipi di fili in materiale plastico e fettucce fino a 20 mm. Il sistema twist & lock unico garantisce un fissaggio semplice e solido dei conduttori con un'altezza massima del filo di 0,85 m.



069330	Duopack Picchetto Vario bianco 1,00 m - 2x10 pezzi	20
072507	Duopack Picchetto Vario terra 1,00m - 2x10 pezzi	20
028481	Picchetto Vario bianco 1,00m (10)	10
071043	Picchetto Vario 1,00 m terra (10)	10

Picchetto Vario 1,55 m (20)



Picchetto in plastica molto robusto e durevole da 1,55 m con 12 supporti per fili numerati per quasi tutte le tipologie di animali. Adatto a tutti i tipi di filo e nastro fino a 20 mm. L'esclusivo sistema twist & lock garantisce un fissaggio facile e solido dei conduttori, con un'altezza massima del filo di 1,35 metri. Pacco da 20 pezzi.




090440	Picchetto Vario 1,55 m (20)	20
--------	-----------------------------	----


Picchetto hobby



Robusto picchetto in plastica bianco con 7 isolatori numerati e piede rinforzato. Ideale per filo, corda e nastro fino a 20mm. L'innovativo sistema twist'n lock permette un rapido e sicuro fissaggio dei fili fino a 50 cm d'altezza.

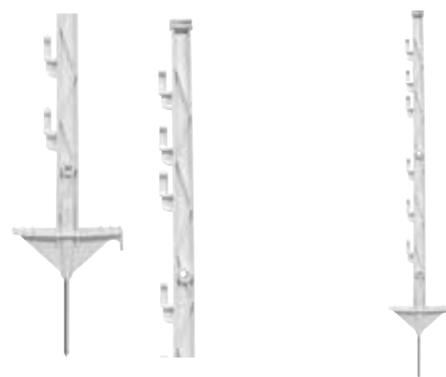

057849	Picchetto in plastica bianco 0,75m (10)	10
021468	Picchetto in plastica terra 0,75m (10)	10

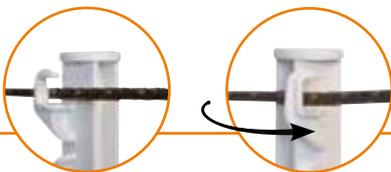

L'eccezionale sistema Twist & Lock permette un fissaggio semplice e solido dei vostri conduttori. Con questo sistema potrete fissare i vostri conduttori in un attimo!



Multi filo Picchetto in metallo



Da oggi inserire il filo nei portafili non potrà essere più facile. Grazie al pratico sistema twist & lock è possibile montare più fili contemporaneamente sul palo multifilo (palo per lupi). Il prodotto è dotato di clip ad altezza regolabile ed è ideale per essere utilizzato per respingere gli animali selvatici. È anche perfettamente indicato per recinzioni più alte in condizioni climatiche estreme come le forti raffiche di vento. Questo palo in acciaio a molla ha una vita prolungata.



642833	Multi filo Picchetto in metallo 1,50m (10)	€ 10
086283	Isolatore per picchetto Multi filo Arancione (50)	€ 50

Picchetto Pigtail Multi filo 1,10m bianco (10)



748139	Picchetto Pigtail Multi filo 1,10m bianco (10)	€ 10
086276	Isolatore per picchetto Multi filo Bianco (20)	€ 20
086283	Isolatore per picchetto Multi filo Arancione (50)	€ 50

Picchetto Ring Top elettrificato (10)

Questo picchetto Ring Top è a sua volta elettrificato, evitando che gli animali lo spingano o ci si appoggino. La parte bianca in cima al picchetto e il piede sono isolati, al fine di consentirne lo spostamento. La base di questo picchetto è realizzata in plastica estremamente resistente e quindi adatta a superfici più dure.

764139	Picchetto Ring Top elettrificato (10)	€ 10
---------------	---------------------------------------	------



Picchetto in metallo Multi filo 1,00m (10)



Picchetto in metallo elastico, robusto e leggero, dotato di 4 isolatori removibili. Il doppio piede lo rende facile da installare e molto stabile. Il rivestimento plastico bianco lo rende molto visibile ed evita cortocircuiti. Altezza 87,5 cm.



064253	Picchetto in metallo Multi filo 1,00m (10)	€ 10
086276	Isolatore per picchetto Multi filo Bianco (20)	€ 20

Picchetto Pigtail 1,00m (10)



Robusto picchetto ideale per il pascolo mobile dei bovini. Il nuovo disegno lo rende robusto, facile da piantare e da rimuovere e solido nel terreno. Leggero, maneggevole, facile da trasportare perchè non si aggroviglia con gli altri picchetti.



723136	Picchetto Pigtail 1,00m (10)	€ 10
---------------	------------------------------	------

Picchetto Pigtail arancione 1,00m (10)



Picchetto in robusto acciaio, rivestito di plastica, con isolatore in plastica arancione stabilizzata agli UV. Utilizzare gli isolatori cod. 010950 o cod. 010943 per realizzare una recinzione multifilo. Altezza 85 cm.



642134	Picchetto Pigtail arancione 1,00m (10)	☞ 10
010950	Isolatore nero per picchetto tondo 4/10mm - 20 pezzi	☞ 20
010943	Isolatore bianco per picchetto tondo 6/14mm - 10 pezzi	☞ 10
010936	Isolatore verde per picchetto tondo 8,5/13mm - 20 pezzi	☞ 20

Picchetto in acciaio



Robusto picchetto in ferro con isolatore e largo appoggio sul piede per una facile installazione. Se si utilizzano più fili, aggiungere l'isolatore intermedio cod. 010950. Altezza di filo: 0,88m.



019250	Picchetto in acciaio 1,10m (10)	☞ 10
010950	Isolatore nero per picchetto tondo 4/10mm - 20 pezzi	☞ 20
010943	Isolatore bianco per picchetto tondo 6/14mm - 10 pezzi	☞ 10
010936	Isolatore verde per picchetto tondo 8,5/13mm - 20 pezzi	☞ 20

Picchetto in acciaio arancione 1,00m (50)



Picchetto in acciaio resistente. Se si utilizzano più fili, aggiungere l'isolatore intermedio cod. 010752. Altezza di filo: 0,80m.



019274	Picchetto in acciaio arancione 1,00m (50)	☞ 50
008902	Picchetto in acciaio arancione 1,00m (1)	☞ 1
010752	Isolatore per picchetto arancione (10)	☞ 10
009411	Isolatore di ricambio per 008902/019274 (5)	☞ 5

010950	Isolatore nero per picchetto tondo 4/10mm - 20 pezzi	☞ 20
010943	Isolatore bianco per picchetto tondo 6/14mm - 10 pezzi	☞ 10
010936	Isolatore verde per picchetto tondo 8,5/13mm - 20 pezzi	☞ 20

Picchetto curvo per giardino (5)



Picchetto in plastica molto resistente e dotato di isolatori. Ideale per realizzare facilmente recinzioni per proteggere giardini, aiuole, stagni da cani, gatti, aironi ed altri piccoli animali. La curvatura aumenta l'effetto protettivo e deterrente. Da usare con il filo in polietilene. Altezza totale: 51cm



065035 Picchetto curvo per giardino (5) € 5

Picchetto in PVC



Picchetto estremamente semplice e pratico, ideale per il pascolo mobile. L'isolatore superiore, estremamente robusto, resiste anche nel caso il picchetto sia piantato con un martello.



063482	Picchetto in PVC Nero 2,00m (10)	€ 10
063475	Picchetto in PVC Nero 1,70m (10)	€ 10
063499	Clip in Acciaio Inox per picchetto in PVC 19mm (25)	€ 25

Picchetto in PVC



Picchetto estremamente semplice e pratico, ideale per il pascolo mobile. L'isolatore superiore, estremamente robusto, resiste anche nel caso il picchetto sia piantato con un martello.



024421	Picchetto in PVC Blu 13mm 1,50 m (10)	€ 10
024414	Picchetto in PVC Blu 13mm 1 m (10)	€ 10
024391	Picchetto in PVC Blu 13mm 0,70 m (10)	€ 10
083817	Picchetto in PVC Nero 13mm 0,98m (10)	€ 10
024407	Picchetto in PVC Nero 13mm 0,70 m (10)	€ 10
003266	Clip in Acciaio Inox per picchetto in PVC 13mm (10)	€ 10
2211	Isolatore di riserva per picchetti PVC 13mm (1)	€ 1

Picchetto in fibra di vetro



Picchetto in fibra di vetro Ø 10 mm per recinzioni semi permanenti con filo polywire o HT da 1,6mm. Usare i fermagli 018300 per fissare i fili.



008172	Picchetto in fibra di vetro 10mm 1,50m (1)	€ 1
008158	Picchetto in fibra di vetro 10mm 1,25m (50)	€ 50
018300	Clip per picchetto in fibra 10mm (25)	€ 25
010950	Isolatore nero per picchetto tondo 4/10mm - 20 pezzi	€ 20
010943	Isolatore bianco per picchetto tondo 6/14mm - 10 pezzi	€ 10
010936	Isolatore verde per picchetto tondo 8,5/13mm - 20 pezzi	€ 20

Ruota girevole



Una persona può spostare in pochi minuti una recinzione completa grazie alle tumble wheels. Con questo sistema è possibile un facile e migliore sfruttamento del pascolo. Altezza massima della recinzione: 78 cm



056388	Ruota girevole (5)	€ 5
8010	Nucleo per ruota girevole	€ 1
8011	Piastra metallica per ruota girevole	€ 1
8012	Tubo intermedio per ruota girevole	€ 1



8013	Piede per ruota girevole	€ 1
8014	Clip a U per ruota girevole	€ 1
8015	Clip finale tubo intermedio per ruota girevole	€ 1

SmartFence è la recinzione mobile ideale e costituisce l'alternativa perfetta a una rete di recinzione standard. I pali, gli avvolgitori per filo e i fili sono uniti in un unico sistema, permettendoti di allestire una recinzione in poco tempo. È possibile collegare diversi SmartFence insieme e avere una conducibilità elettrica ottimale grazie i conduttori Turbo. I pali sono flessibili, quindi è possibile creare qualsiasi forma desiderata di recinzione. SmartFence è composto da 10 pali e 4 fili regolabili in altezza. SmartFence è facile e veloce da erigere e abbattere. Un vero sistema multifunzione brevettato da Gallagher.



SmartFence V2



SmartFence 2.0 è l'alternativa intelligente alle reti elettrificate. SmartFence è un sistema completo che include picchetti, fili ed avvolgitori e consente di realizzare, in modo rapido e facile, cento metri di recinzione a 4 fili. Per realizzare recinzioni più lunghe è sufficiente collegare più sistemi. Leggero, poco ingombrante, facile da trasportare e da riporre è ideale per pecore e capre, bovini, suini ed un gran numero di altri animali.

700007	SmartFence V2	☞ 1
700045	SmartFence V2 - 4 pezzi	☞ 4
9977	SmartFence Bobina con Filo Turbowire 1,6mm 102m	☞ 1
9976	SmartFence Bobina con Filo PowerLine 1,6mm 102m	☞ 1
069767	SmartFence Filo TurboLine 1,6mm 102m	☞ 1
069750	SmartFence Filo PowerLine 1,6mm 102m	☞ 1
065264	SmartFence Powerdrill axle	☞ 1
070619	Palo principale (1x)	☞ 1
1746	Palo (1x)	☞ 1
9975	Piolo e cordino di sostegno (palo) (1x)	☞ 1
1421	Piolo e cordino di sostegno corti (casing) (1x)	☞ 1
070695	Cordino (1x)	☞ 1
070688	Regolatore per cordino (1x)	☞ 1
072798	Alloggiamento avvolgitore	☞ 1
1745	Manovella	☞ 1
077809	Manopola di bloccaggio SmartFence	☞ 1

Velocemente:
Le grandi bobine assicurano pochi avvolgimenti durante l'avvolgimento del filo.

Facile da usare:
Anche un nodo nel filo non è un problema quando si avvolge nella bobina.




Per installare una recinzione mobile non si può fare a meno di un avvolgitore. Un avvolgitore ti permette d'avvolgere e svolgere il filo. Dopo aver srotolato il filo con un avvolgitore è possibile fissare l'avvolgitore a un palo apposito. Il noddolino di bloccaggio permette di tendere il filo. Quando si rimuove o si sposta la recinzione mobile il filo può essere facilmente riavvolto con l'avvolgitore. Con un avvolgitore con demoltiplicatore l'avvolgimento è 3 volte più veloce. I nostri avvolgitori Gallagher con demoltiplicatore sono di qualità superiore e sono dotati di un'impugnatura ergonomica per una presa più sicura e una maggiore protezione per la mano. Questi avvolgitori presentano un sistema a scatto che permette di fissarli rapidamente e facilmente a un palo apposito o a un veicolo come un quad.



Picchetto con 3 avvolgitori con moltiplicatore



È il prodotto ideale per una recinzione temporanea o per pascoli a rotazione. In questo palo angolare per avvolgitore vengono fissati tre avvolgitori con moltiplicatore e 400 m di polywire Vidoflex. In questo modo è possibile recintare un terreno in maniera rapida e facile. L'altezza del palo angolare per avvolgitore è di 1,07m.

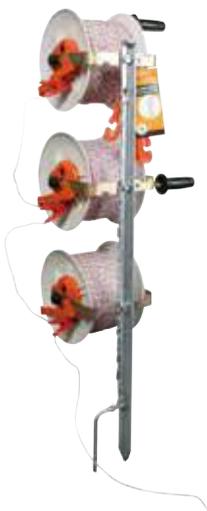

633046 Picchetto con 3 avvolgitori con moltiplicatore 1

Picchetto di sostegno per 5 avvolgitori 2,00m



Picchetto di sostegno per avvolgitori (2,00m), ideale per realizzare facilmente recinzioni mobili. Interamente costruito in robusto ferro galvanizzato e con fori già predisposti per il fissaggio delle staffe cod. 009688 o direttamente degli avvolgitori.



081967	Picchetto di sostegno per 5 avvolgitori 2,00m	1
022014	Picchetto di sostegno per 3 avvolgitori 1,25m	1
082766	Supporto per picchetto per avvolgitori (5)	5
022205	Piede di sostegno per picchetto per avvolgitori	1
006345	Connettore multiplo per avvolgitori	1

Avvolgitore con moltiplicatore con filo 500m



061184 Avvolgitore con moltiplicatore con filo 500m 1

Avvolgitore da 1200m con moltiplicatore



È dotato di un avvolgitore robusto con moltiplica per avvolgere il cavo in maniera facile e rapida (2,7:1). Comprensivo di supporto per Insul-grip Gallagher (fornito in dotazione).

Indicato per: fettuccia Turboline 400 m 12,5 mm, fettuccia PowerLine 400 m 12,5 mm, Vidoflex 9 1000 m o Vidoflex 6 1200 m.



016313 Avvolgitore da 1200m con moltiplicatore 1

Avvolgitore da 500m con moltiplicatore



Robusto avvolgitore d'altissima qualità dotato di moltiplicatore 3:1; ad ogni giro della manovella corrispondono 3 giri del tamburo. Impugnatura robusta con protezione per le mani, anello connettore per rapidi collegamenti elettrici e tamburo con dispositivo di bloccaggio. Si aggancia facilmente sia alla recinzione che all'apposito supporto.



061139 Avvolgitore da 500m con moltiplicatore 1

Avvolgitore da 500m



Impugnatura robusta con protezione per le mani. Manovella lunga per avvolgere senza fatica e tamburo con dispositivo di bloccaggio. Contiene fino a 500 metri di filo Polywire o 200 metri di nastro. Si aggancia facilmente sia alla recinzione che all'apposito supporto.



061115 Avvolgitore da 500m 1

Avvolgitore medio da 500m



Avvolgitore robusto e durevole idoneo per avvolgere fino a 500m di filo PowerLine. Maniglia altamente isolante. Si aggancia facilmente sia alla recinzione che all'apposito supporto.



046167 Avvolgitore medio da 500m 1

Avvolgitore da 400m



Conveniente avvolgitore di plastica che può portare fino a 400 metri di filo PowerLine. Il pratico tamburo può essere rimosso e sostituito con altri di riserva.



008919 Avvolgitore da 400m 1

009145 Tamburo di riserva da 400m 1

Avvolgitore da 200m



Pratico e conveniente avvolgitore in plastica per piccole recinzioni. Può portare fino a 200m di filo PowerLine.



008933 Avvolgitore da 200m 1

Il conduttore ricopre un ruolo fondamentale in una recinzione elettrica. Esso infatti trasporta la corrente. Anche se i conduttori possono sembrare simili tra loro, presentano comunque una notevole differenza in relazione a prezzo e qualità. Inoltre sono presenti differenze anche nell'utilizzo. L'assortimento Gallagher è composto da fettucce, corde, fili in materiale sintetico, Equifence e High Tensile. Tutti si differenziano in conducibilità, durata e progetto. Scegliete quindi il conduttore giusto per le vostre esigenze!




Filo Zinco-Alluminio-Magnesio Electromax



Il filo Electromax ha una conducibilità elettrica migliore del 15% rispetto ai fili zinco alluminio e, grazie allo speciale rivestimento, 3 volte più durevole. Indicato per qualsiasi tipo di recinzione elettrificata permanente, in particolare dove la conducibilità elettrica è essenziale per massimizzare l'efficacia ed il controllo.

069385	Filo Electromax 2,65mm - 26kg - 600m	☞ 1
036257	Molla di tensione per filo HT/EQ 2,5mm/2,65mm (1)	☞ 1
021475	Tendifilo permanente (25)	☞ 25
010882	Tendifilo permanente (3)	☞ 3
743103	Isolatore tenditore (1)	☞ 1
618005	Isolatore tenditore - Kit completo (2)	☞ 2
086337	Connettore per filo metalli (5)	☞ 5




Filo Zinco-Alluminio-Magnesio



Filo di ferro, resistente ad alte trazioni, rivestito da una speciale lega di zinco e alluminio. Resistente, durevole e altamente conduttivo, è l'ideale per recinzioni permanenti. Per avere fili sempre tesi ma, nello stesso tempo, elastici, usare le molle di tensione ed i tendifilo permanenti.

039999	Filo zinco-alluminio-magnesio HT 2,5mm - 25kg - 625m	☞ 1
077311	Filo zinco-alluminio-magnesio HT 1,8mm - 1250m	☞ 1
004188	Filo zinco-alluminio-magnesio HT 1,6mm - 25kg - 1580m	☞ 1
004195	Filo zinco-alluminio-magnesio HT 1,6mm - 5kg - 315m	☞ 1
036257	Molla di tensione per filo HT/EQ 2,5mm/2,65mm (1)	☞ 1
004133	Molla di tensione per filo 1,6mm/1,8mm (1)	☞ 1




021475	Tendifilo permanente (25)	☞ 25
010882	Tendifilo permanente (3)	☞ 3
743103	Isolatore tenditore (1)	☞ 1
618005	Isolatore tenditore - Kit completo (2)	☞ 2
086337	Connettore per filo metalli (5)	☞ 5

Filo Zinco-Alluminio-Magnesio



È molto facile realizzare una recinzione permanente grazie al filo M.T. Più facile da piegare rispetto al filo di ferro Zinco-Alluminio ma abbastanza resistente per il controllo di bovini, ovini ed animali selvatici. Ottima conducibilità elettrica.



060412	Filo zinco-alluminio-magnesio MT 1,8mm - 10kg - 500m	☞ 1
036257	Molla di tensione per filo HT/EQ 2,5mm/2,65mm (1)	☞ 1
021475	Tendifilo permanente (25)	☞ 25
010882	Tendifilo permanente (3)	☞ 3
743103	Isolatore tenditore (1)	☞ 1
618005	Isolatore tenditore - Kit completo (2)	☞ 2
086337	Connettore per filo metalli (5)	☞ 5

Gallagher TurboStar Equifence



Il prodotto premium di Gallagher con caratteristiche uniche e una conducibilità superiore.

Førsteklasses produkt fra Gallagher med unikke egenskaber og overlegen ledeevne.

La soluzione più sicura per la realizzazione di recinzioni per cavalli. Nucleo di ferro galvanizzato ricoperto da uno speciale polimero conduttivo altamente visibile. In combinazione con le molle di tensione, assicura recinzioni efficaci, elastiche, altamente visibili e durevoli. Diametro totale di 8 mm con un'anima di filo galvanizzato H.T. da 2,5mm. Colore bianco.

912042	Gallagher TurboStar Equifence bianco 250m	☞ 1
912240	Gallagher TurboStar Equifence terra 250m	☞ 1
036257	Molla di tensione per filo HT/EQ 2,5mm/2,65mm (1)	☞ 1
021475	Tendifilo permanente (25)	☞ 25

Equifence



La soluzione più sicura per la realizzazione di recinzioni per cavalli. Nucleo di ferro galvanizzato ricoperto da uno speciale polimero conduttivo altamente visibile. In combinazione con le molle di tensione, assicura recinzioni efficaci, elastiche, altamente visibili e durevoli. Diametro totale di 8 mm con un'anima di filo galvanizzato H.T. da 2,5mm. Colore bianco.

009124	Gallagher Equifence bianco 7,5mm - 20kg - 250m	☞ 1
053858	Gallagher Equifence terra 7,5mm - 20kg - 250m	☞ 1
036257	Molla di tensione per filo HT/EQ 2,5mm/2,65mm (1)	☞ 1
021475	Tendifilo permanente (25)	☞ 25


Cavetto metallico




Cavetto galvanizzato ad elevata conduttività per recinzioni mobili o semi permanenti, lunghe o soggette ad intensa vegetazione. Da usare nelle recinzioni per mucche, pecore ed cinghiali.



007806	Cavetto metallico 2,0mm - 400m	☞ 1
008759	Cavetto metallico 2,0mm - 200m	☞ 1
086337	Connettore per filo metalli (5)	☞ 5

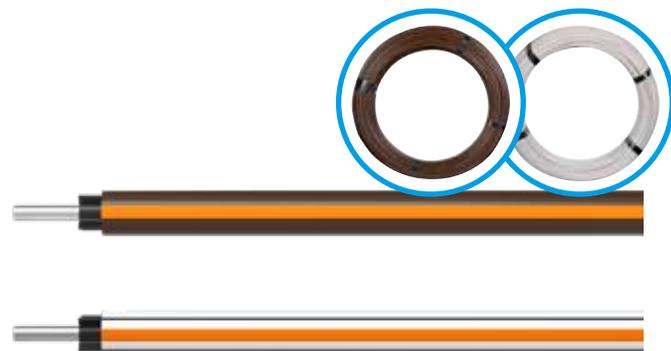

010882	Tendifilo permanente (3)	☞ 3
743103	Isolatore tenditore (1)	☞ 1
618005	Isolatore tenditore - Kit completo (2)	☞ 2
086337	Connettore per filo metalli (5)	☞ 5

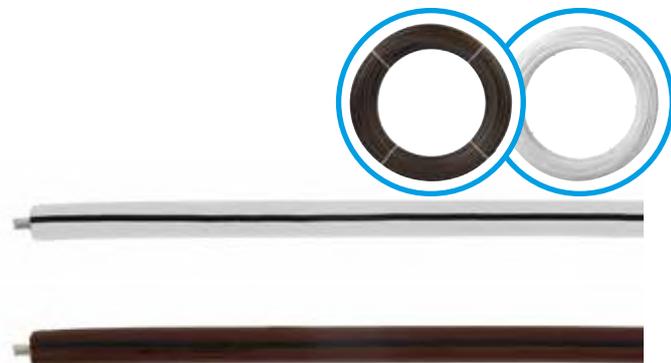

010882	Tendifilo permanente (3)	☞ 3
8010	Nucleo per ruota girevole	☞ 1
618005	Isolatore tenditore - Kit completo (2)	☞ 2
086337	Connettore per filo metalli (5)	☞ 5

Gallagher offre un vasto assortimento di reti per realizzare recinzioni mobili affidabili. Cercate una soluzione adeguata per pecore, polli, conigli, gatti, cani o capre? Noi ce l'abbiamo. Così come disponiamo della recinzione ideale per pecore e bovini. SmartFence 2.0: il nostro orgoglio, il sostituto ideale per la rete di recinzione standard.




Legenda per le reti

Disponiamo di un vasto assortimento di reti. Questa legenda vi permette di trovare la rete giusta per voi. Potrete così trovare facilmente le specifiche della rete.

Ad esempio:

Arancio 90 / 1 W 14 / G 50 m




- 1 colore della rete
- 2 altezza della rete
- 3 1 = picchetto singolo
2 = picchetto doppio
- 4 con filo inferiore rinforzato
- 5 numero di pali
- 6 colore dei pali:
V=verde / B=bianco / N=nero
- 7 lunghezza della rete

Rete per pecore, arancione 90/2-14/V-50m



La rete per pecore è ideale per realizzare facilmente e velocemente recinzioni efficaci e sicure per pecore ed agnelli. Lunga 50 metri, è completa ed include 14 picchetti con punta singola o doppia. È possibile connettere facilmente più moduli per realizzare recinzioni più grandi.

022175	Rete per pecore, arancione 90/2-14/V-50m	☞ 1
022106	Rete per ovini, arancione 90/1-14/V-50m	☞ 1

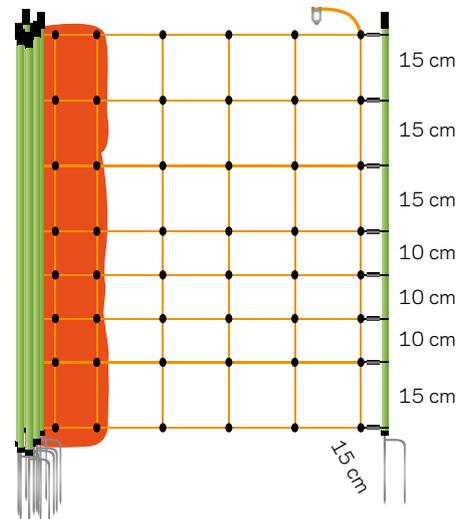

- 022175
- 022106





Rete per ovini, arancione 90/2W14/V-50m



La rete per pecore è ideale per realizzare facilmente e velocemente recinzioni efficaci e sicure per pecore ed agnelli. Inoltre, il filo inferiore è dotato di un rinforzo aggiuntivo. Lunga 50 metri, è completa ed include 14 picchetti con punta singola o doppia. È possibile connettere facilmente più moduli per realizzare recinzioni più grandi.

075768	Rete per ovini, arancione 90/2W14/V-50m	1
--------	-----------------------------------------	---






Rete per ovini, arancione 90/2-14/B-50m



Rete di recinzione completa e pratica per pecore e agnelli facile da spostare. Questa rete è al contempo indicata come recinzione per fossi, in modo tale che anche gli agnellini possano pascolare in tutta sicurezza. La rete comprende 14 pali con doppio picchetto montato nella rete e presenta una lunghezza di 50 m. Più reti sono collegabili facilmente tra loro.

075386	Rete per ovini, arancione 90/2-14/B-50m	1
075379	Rete per ovini, arancione 90/1-14/B-50m	1






Rete per Ovini, arancione 90/2-14/V-50m



Rete di recinzione completa e facile da spostare per pecore e agnelli. Indicata anche come delimitazione di fossi. Lunghezza: 50 m. Comprende 14 pali con doppio picchetto montati nella rete.

086252	Rete per Ovini, arancione 90/2-14/V-50m	1
086269	Rete per Ovini, arancione 90/1-14/V-50m	1





Rete per pecore TurboLine, bianco 90/2-14/B-50m



Rete elettrificata, ad alta conducibilità, indicata per recinzioni temporanee per pecore o piccole capre. I moduli, lunghi 50 metri e completi di pali, sono facilmente collegabili uno all'altro.

025473	Rete per pecore TurboLine, bianco 90/2-14/B-50m	1
010493	Rete per pecore TurboLine, bianco 90/1-14/B-50m	1




Rete per pecore Combi, arancio 90/2-14/V-50m



Questa rete è perfettamente indicata per terreni accidentati dove pascolano ovini e caprini. La rete presenta una lunghezza di 50 m. Grazie al rinforzo in materiale sintetico dei fili verticali presente ogni 30 cm questa rete resta sempre tesa. La rete comprende 14 pali con doppio picchetto montati nella rete.

075584	Rete per pecore Combi, arancio 90/2-14/V-50m	☞ 1
010356	Rete per pecore Combi, arancio 90/1-14/V-50m	☞ 1

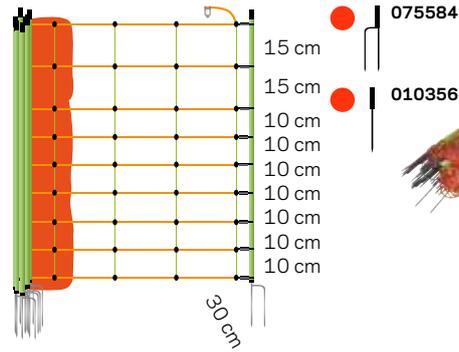


Rete di capra Combi, arancio 105/2W14/V-50m



Rete di recinzione per ovini e caprini. Espressamente indicata per l'utilizzo su terreni accidentati. La rete resta più tesa sul terreno accidentato grazie al rinforzo in materiale sintetico dei fili verticali ogni 30 cm. Comprende 14 pali con doppio picchetto montati nella rete. Lunghezza: 50 m.

075539	Rete di capra Combi, arancio 105/2W14/V-50m	☞ 1
072415	Rete di capra Combi, arancio 105/1W14/V-50m	☞ 1

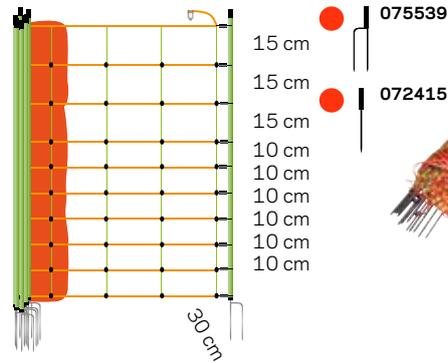


Rete per capra, arancio 105/2-14/V-50m



La rete per pecore è ideale per realizzare facilmente e velocemente recinzioni efficaci e sicure per capre ed agnelli. Lunga 50 metri, è completa ed include 14 picchetti con punta singola o doppia. È possibile connettere facilmente più moduli per realizzare recinzioni più grandi.

022212	Rete per capra, arancio 105/2-14/V-50m	☞ 1
022168	Rete per capra, arancio 105/1-14/V-50m	☞ 1

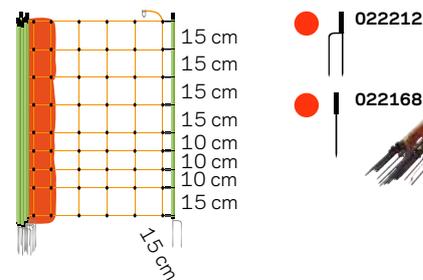


Kit di aggiornamento lupo



Rendete a prova di lupo le vostre reti per pecore, alzandole a 120 cm. Gli otto pali di questo kit possono essere utilizzati per sostituire la metà dei pali della rete per pecore in vostro possesso. Una volta installate una o più reti rialzate, dovrete applicare voi stessi un nastro blu (non in dotazione). Rispetto a una rete da lupo dedicata, questa soluzione è più leggera, più economica e maggiormente visibile.

087464	Kit di aggiornamento anti-lupo per rete elettrificata da 90 cm	☞ 1
--------	----------------------------------------------------------------	-----

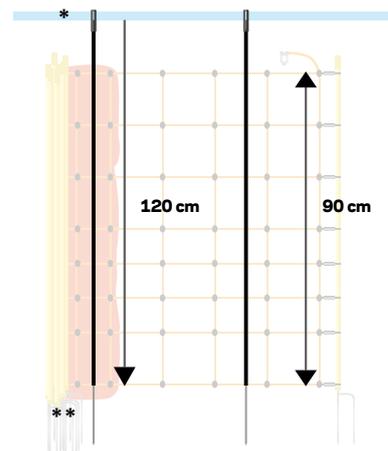


Rete per lupo, blu 120/1W14/N-50m



Rete da recinzione completa e facile da usare per tenere lontano i lupi. La rete presenta una lunghezza di 50 m e una altezza di 1,20 m. È dotata di 14 picchetti a sono punta e un filo inferiore rinforzato per evitarne la rottura per erosione o masticazione. La rete è facile da posizionare ed è abbinabile ad altre reti analoghe.

083039 Rete per lupo, blu 120/1W14/N-50m 1

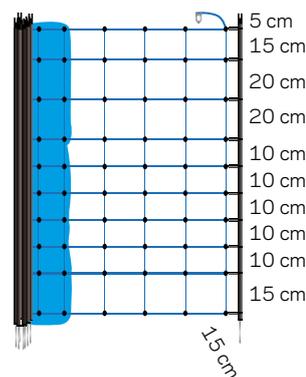


Rete per lupo, arancione 120/2W14/V-50m



Rete da recinzione completa e facile da usare per tenere lontano i lupi. La rete presenta una lunghezza di 50 m e una altezza di 1,20 m. È dotata di 14 picchetti a doppia punta e un filo inferiore rinforzato per evitarne la rottura per erosione o masticazione. La rete è facile da posizionare ed è abbinabile ad altre reti analoghe.

078677 Rete per lupo, arancione 120/2W14/V-50m 1


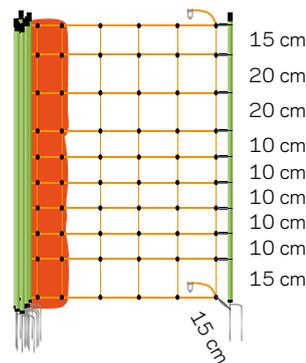


Rete per lupo, arancione 120/2W14/V-più/min-50m



Recinzione a rete per proteggere i tuoi animali da lupi, con collegamento positivo/negativo. I fili possono quindi essere collegati alternativamente al polo positivo e a quello negativo dell'elettrificatore. Se 2 fili vengono toccati contemporaneamente l'animale riceve una forte ma breve scossa. Questo sistema garantisce una tensione piena anche su superfici dove la messa a terra è difficoltosa. La rete è dotata di 14 picchetti con doppia punta, presenta un'altezza di 1,20 m, una lunghezza di 50 m ed è molto facile da usare.

078684 Rete per lupo, arancione 120/2W14/V-più/min-50m 1

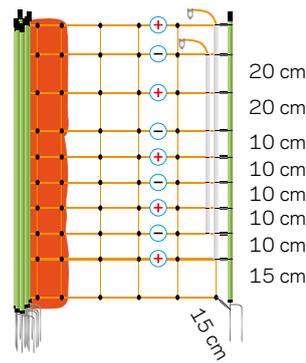


Rete per cinghiali, bianco 75/1-14/B-50m



Speciale rete turbo appositamente studiata prevenire danni da cinghiale o altri animali dannosi. Robusti paletti da Ø 19mm, 7 fili verticali ed ottima conducibilità elettrica. Se usata in combinazione con un elettrificatore adeguato rappresenta un'ottima ed efficace barriera protettiva.

062973 Rete per cinghiali, bianco 75/1-14/B-50m 1

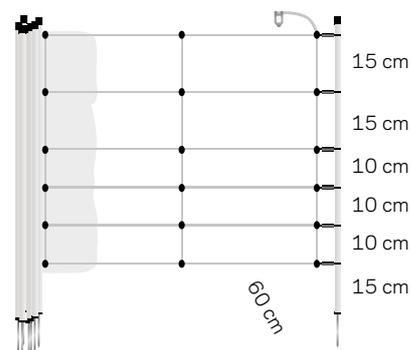



Rete per conigli-/hobby, arancione 65/1-15/V-50m



Per il controllo temporaneo di conigli e piccoli animali domestici o per proteggere orti e giardini da lepri, conigli selvatici e piccoli predatori. I moduli, lunghi 50 metri, includono 15 picchetti e sono facilmente collegabili uno all'altro per realizzare recinzioni più grandi.

022182 Rete per conigli-/hobby, arancione 65/1-15/V-50m 1



024377 Rete per conigli-/hobby, verde 65/1-15/N-50m 1

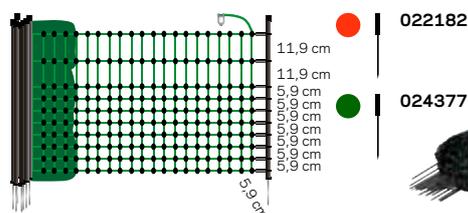

Rete per conigli-/hobby, verde 65/1-9/N-25m



Rete di recinzione per conigli e piccoli animali domestici. È anche utilizzabile per proteggere il tuo orto o campo coltivato. Completa e facilmente collegabile a più reti. Lunghezza 25 m, 9 pali.




077281	Rete per conigli-/hobby, verde 65/1-9/N-25m	1
--------	---------------------------------------------	---

Rete per hobby, verde 65/1-5/N-15m



Questa rete per hobbistica fornisce una barriera agli animali anche senza corrente elettrica. La rete è ideale per recinzioni temporanee a casa o in vacanza senza l'uso di corrente elettrica. La rete è veloce e facile da installare e spostare. È sufficiente stenderla, posizionarla e la barriera è pronta. Ottimo per proteggere i propri animali o tenere lontani quelli estranei. Altezza: 65 cm, lunghezza: 15 metri.





086245	Rete per hobby, verde 65/1-5/N-15m	1
--------	------------------------------------	---

Rete per pollame, arancio 112/2-15/V-50m



La rete per pollame è la ideale per chi deve spostare di frequente la recinzione. Lunga 50 metri, è completa ed include 15 picchetti con punta singola o doppia. È semplice da installare e da rimuovere ed è possibile connettere facilmente più moduli per realizzare recinzioni più grandi.

022403	Rete per pollame, arancio 112/2-15/V-50m	1
022229	Rete per pollame, arancio 112/1-15/V-50m	1


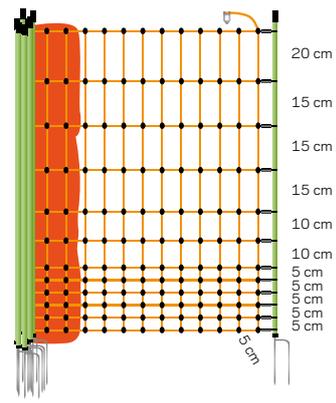


Rete per pollame, verde 112/2-15/N-50m



Grazie a questa rete elettrificata è possibile realizzare velocemente dei recinti mobili per pollame, conigli e altri piccoli animali da cortile. Le maglie piccole impediscono la fuga agli animali e le proteggono dai piccoli predatori come volpi, donnole ecc.

076833	Rete per pollame, verde 112/2-15/N-50m	1
075867	Rete per pollame, verde 112/1-15/N-50m	1
077298	Rete per pollame, verde 112/1-9/N-25m	1

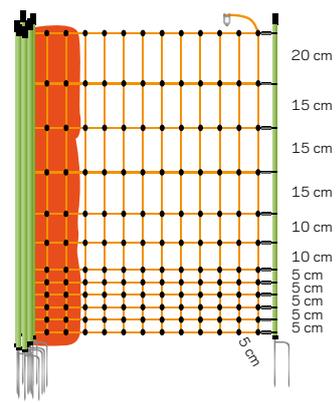

Entrata per la EuroNetz



Set per cancello per aprire o chiudere una recinzione a rete con praticità. Facile da usare e da collegare alla tua recinzione a rete.



079360	Entrata per la rete (120x100cm)	1
--------	---------------------------------	---

Kit di riparazione EuroNetz

Kit di riparazione Rete



22104	Kit di riparazione Rete	1
-------	-------------------------	---

I conduttori a nastro Gallagher sono super resistenti, altamente visibili e offrono la migliore garanzia di conducibilità. I nostri conduttori a nastro Turbostar di qualità superiore sono rinforzati sulla parte superiore e inferiore. La maggior parte dei conduttori a nastro non trasmette la corrente se un animale tocca solo la parte inferiore del nastro, ma il nastro Turbostar conduce la corrente attraverso la parte superiore e inferiore rinforzata. I conduttori a nastro Turbostar e Turboline sono adatti a recinzioni più lunghe. Ti consigliamo di orientarti sempre verso un conduttore Turbo se la recinzione è più lunga di 500 metri. Offriamo una lunga garanzia di resistenza ai raggi UV (vedi l'etichetta), in modo da offrirti un prodotto con una vita prolungata.

Usa il nostro conduttore a nastro blu Powerline per tenere la fauna selvatica lontana dal tuo bestiame. Il colore blu è particolarmente visibile agli animali selvatici.

Tutti conduttori a nastro Gallagher sono della massima qualità e manterranno i tuoi animali al sicuro all'interno o all'esterno della tua recinzione.

Vidoflex 12 TurboLine Plus



Filo in plastica TurboLine Plus ad alta conducibilità da 3,0 mm per recinzioni portatili. I 6 fili in acciaio inox e i 4 fili in rame galvanizzato presentano una conducibilità di 80% volte migliore rispetto a un filo in plastica standard. Questo modello TurboLine Plus presenta una robustezza superiore del 50%, non è elastico ed è ancora più visibile. Disponibile in bianco. Viene fornito con una garanzia per protezione da raggi UV di 5 anni.



079377	Filo Vidoflex TurboLine Plus 12 bianco 400m	1
060764	Connettore per Vidoflex (4)	4


Vidoflex 9 TurboLine Plus



tradizionale filo in polietilene. Non si attorciglia ne ingarbuglia sugli avvolgitori ed è ideale per grandi recinzioni mobili. I conduttori in lega speciale, brevettata, assicurano una conducibilità elettrica 40 volte superiore rispetto ai fili standard. Usare sempre conduttori TurboLine in recinzioni superiori a 500 mt di perimetro.



5 / 5 ★ ★ ★ ★ ★



Vidoflex old



Vidoflex new

049028	Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 bianco 1000m	1
075775	Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 terra 1000m	1
086290	Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 blu 1000m	1
011254	Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 bianco 400m	1
054862	Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 terra 400m	1
011247	Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 bianco 200m	1
079421	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus bianco 2x1000m	2
086436	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 2x1000m	2
069323	Duopack Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 bianco 2x400m	2
086443	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 2x400m	2
069316	Duopack Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 bianco 2x200m	2

Vidoflex PowerLine 6



Filo robusto in materiale plastico per recinzioni corte e semipermanenti. Per pecore/capre, ma anche per bestiame e animali selvatici. Garanzia UV: 5 anni. Per recinzioni di lunghezza inferiore a 500 metri.



072422	Filo Vidoflex PowerLine 6 bianco 1000m	€ 1
021697	Filo Vidoflex PowerLine 6 bianco 400 m	€ 1
054855	Filo Vidoflex PowerLine 6 terra 400m	€ 1
021680	Filo Vidoflex PowerLine 6 bianco 200m	€ 1
063970	Filo Vidoflex PowerLine 6 terra 200m	€ 1
060764	Connettore per Vidoflex (4)	€ 4

Vidoflex PowerLine 3



Filo PowerLine con 6 fili di acciaio inossidabile. Idoneo per corte recinzioni mobili. Disponibile in bobine da 100 m (verde) e 200 m (bianco).



010554	Filo Vidoflex PowerLine 3 bianco 200m	€ 1
063987	Filo Vidoflex PowerLine 3 terra 100m	€ 1
019335	Filo Vidoflex PowerLine 3 verde 100m	€ 1
060764	Connettore per Vidoflex (4)	€ 4

Filo TurboLine



Filo in materiale sintetico blu espressamente studiato per tenere lontani gli animali selvatici. Particolarmente indicato per cinghiali. Gli studi dimostrano che i cinghiali non hanno una buona vista e vedono principalmente il colore blu. Proteggete le vostre colture con questo filo conduttivo.



079452	Duopack TurboLine Filo blu 2x400m	€ 2
072477	TurboLine Filo blu 1000m	€ 1

075829	TurboLine Filo blu 400m	€ 1
060764	Connettore per Vidoflex (4)	€ 4

Corda TurboLine



Le speciali tecniche costruttive assicurano alla Corda TurboLine meno rotture e maggior durata. La combinazione di 3 superconduttori e di 8 fili in acciaio inox garantisce un'eccezionale conducibilità elettrica. La morbidezza della superficie rendono la Corda TurboLine più sicura per i vostri animali.
uit. Met extra UV-bescherming. UV-garantie: 7 jaar. Eenvoudig te installeren. Voor rasters langer dan 500 m.



058006	Corda TurboLine bianco 500m	€ 1
057993	Corda TurboLine terra 500m	€ 1
057856	Corda TurboLine bianco 200m	€ 1
056101	Corda TurboLine terra 200m	€ 1
071159	Connettore per corda (25)	€ 25
019342	Connettore per corda (4)	€ 4
075928	Connettore per corda con il dado ad alette (4)	€ 4
091430	Clip per corda con dado ad alette	€ 1
028955	Tenditore per corda (1)	€ 1

Duopack Corda TurboLine



Le speciali tecniche costruttive assicurano alla Corda TurboLine meno rotture e maggior durata. La combinazione di 3 superconduttori e di 8 fili in acciaio inox garantisce un'eccezionale conducibilità elettrica. La morbidezza della superficie rendono la Corda TurboLine più sicura per i vostri animali.
uit. Met extra UV-bescherming. UV-garantie: 7 jaar. Eenvoudig te installeren. Voor rasters langer dan 500 m.



069798	Duopack Corda TurboLine bianco 500m	€ 2
069804	Duopack Corda TurboLine terra 500m	€ 2
069293	Corda Duopack TurboLine bianco 2x200m	€ 2
069309	Corda Duopack TurboLine terra 2x200m	€ 2
071159	Connettore per corda (25)	€ 25
019342	Connettore per corda (4)	€ 4
075928	Connettore per corda con il dado ad alette (4)	€ 4
091430	Clip per corda con dado ad alette	€ 1
028955	Tenditore per corda (1)	€ 1

Corda PowerLine



Corda robusta in materiale sintetico intrecciata per recinzioni semipermanenti per cavalli e bovini. i 5 fili d'acciaio inossidabile ed un superconduttore assicurano una buona conducibilità elettrica. Stabilizzata contro i raggi U.V. Distanza tra i pali fino a 8 metri.



072453	Corda PowerLine bianco 500m	€ 1
072460	Corda PowerLine terra 500m	€ 1
063956	Corda PowerLine bianco 200m	€ 1
063963	Corda PowerLine terra 200m	€ 1
071159	Connettore per corda (25)	€ 25
019342	Connettore per corda (4)	€ 4
075928	Connettore per corda con il dado ad alette (4)	€ 4
091430	Clip per corda con dado ad alette	€ 1
028955	Tenditore per corda (1)	€ 1

Corda EconomyLine



La corda PowerLine è indicata per realizzare recinzioni semi-permanenti per cavalli e bestiame. Ottima resistenza meccanica e buona conducibilità elettrica grazie ai 5 fili in acciaio inox Ø 0,20mm. Ideale per recinzioni inferiori a 500 metri.



063932	Corda EconomyLine bianco 500m	€ 1
063925	Corda EconomyLine bianco 200m	€ 1
063949	Corda EconomyLine terra 200m	€ 1
063918	Corda EconomyLine bianco 100m	€ 1
071159	Connettore per corda (25)	€ 25
019342	Connettore per corda (4)	€ 4
075928	Connettore per corda con il dado ad alette (4)	€ 4
091430	Clip per corda con dado ad alette	€ 1
028955	Tenditore per corda (1)	€ 1

Nastro TurboStar



Fettuccia molto robusta ad elevata conducibilità per lunghe recinzioni permanenti per cavalli. Ottimamente visibile. Ancora più robusta grazie al filo marginale sui bordi conduttivo. Garanzia di presenza di corrente dall'inizio alla fine della recinzione grazie alle caratteristiche di conducibilità eccezionali. La composizione unica permette una conducibilità migliore di 40 volte rispetto a una fettuccia standard da 40 mm. Garanzia di resistenza ai raggi UV: 7 anni. Per recinzioni di lunghezza superiore a 500 metri. Raccomandata dai proprietari di cavalli.



070862	Nastro TurboStar 40mm bianco 350m	€ 1
070879	Nastro TurboStar 40mm terra 350m	€ 1
010608	Nastro TurboStar 40mm bianco 200m	€ 1
010615	Nastro TurboStar 40mm terra 200m	€ 1
010516	Nastro TurboStar 40mm verde 200m	€ 1

072439	Nastro TurboStar 40mm bianco 100m	€ 1
072446	Nastro TurboStar 40mm terra 100m	€ 1
028962	Connettore per nastro da 20/40mm (5)	€ 5
010745	Connettore per nastro da 20/40mm (5)	€ 5
055333	Connettore per nastro 60cm (1)	€ 1

Nastro TurboLine



Robusto nastro ad elevata conduttività adatto per recinzioni permanenti per cavalli. Undici fili in acciaio inossidabile e ai quattro superconduttori assicurano un'ottima distribuzione della corrente anche su grandi recinzioni. Utilizzare sempre prodotti TurboLine se la recinzione supera i 500m di perimetro.



007592	Nastro TurboLine 40mm bianco 200m	€ 1
028962	Connettore per nastro da 20/40mm (5)	€ 5

010745	Connettore per nastro da 20/40mm (5)	€ 5
055333	Connettore per nastro 60cm (1)	€ 1

Nastro TurboLine



Nastro ad elevata conducibilità, alto 20mm, adatto per recinzioni semi permanenti per cavalli. 40 volte più conduttivo rispetto ai nastri comuni. Distanza tra i pali fino a 6 metri. Utilizzare sempre prodotti TurboLine se la recinzione supera i 500m di perimetro.

007608	Nastro TurboLine 20mm bianco 200m	€ 1
060702	Nastro TurboLine 20mm terra 200m	€ 1
086306	Nastro TurboLine 20mm blu 200m	€ 1



028962	Connettore per nastro da 20/40mm (5)	€ 5
010745	Connettore per nastro da 20/40mm (5)	€ 5

Duopack Nastro TurboLine



Nastro TurboLine alta 12,5mm di colore bianco. 40 volte più conduttivo dei nastri comuni grazie ai 3 fili in acciaio inox e ai 2 fili superconduttori. Ideale per recinzioni elettriche mobili.

079438	Duopack Nastro TurboLine 12,5mm bianco 2x400m	€ 2
079445	Duopack Nastro TurboLine 12,5mm bianco 2x200m	€ 2
086231	Nastro TurboLine 12,5mm bianco 400m	€ 1
076232	Nastro TurboLine 12,5mm bianco 200m	€ 1



028979	Connettore per nastro da 12,5/20mm (5)	€ 5
--------	----------------------------------------	-----

Nastro TurboLine



Nastro ad alta conducibilità per recinzioni portatili e fisse per bovini ed equini. Potenza garantita dall'inizio alla fine grazie ai fili in acciaio inox collocati verticalmente. Il colore blu rende questo nastro particolarmente indicato per tenere lontano gli animali selvatici dal proprio bestiame, poiché vedono particolarmente bene il colore blu.



079391	Nastro TurboLine 12,5mm blu 200m	€ 1
028979	Connettore per nastro da 12,5/20mm (5)	€ 5

Nastro PowerLine



Nastro PowerLine ad alta visibilità. Molto robusto e durevole grazie ai bordi rinforzati ed alla plastica stabilizzata contro i raggi UV. Undici fili in acciaio inossidabile ed un filo superconduttore assicurano un'ottima conducibilità elettrica.



006246	Nastro PowerLine 40mm bianco 200m	€ 1
060696	Nastro PowerLine 40mm terra 200m	€ 1
028962	Connettore per nastro da 20/40mm (5)	€ 5
010745	Connettore per nastro da 20/40mm (5)	€ 5

Nastro PowerLine



Nastro PowerLine alta 20mm di colore bianco, molto visibile. Resistente e durevole, grazie alla plastica stabilizzata ai raggi UV, ai bordi rinforzati. Buona la conducibilità elettrica grazie a 5 fili d'acciaio inox e un filo superconduttore. Distanza tra i pali fino a 5 metri.



Nastro PowerLine



Nastro PowerLine alta 12,5 mm di colore bianco. Resistente e durevole, grazie alla plastica stabilizzata ai raggi UV. Quattro fili d'acciaio inox ed un superconduttore assicurano una buona conducibilità elettrica. Distanza tra i pali fino a 5 metri.



106236	Nastro PowerLine 20mm bianco 200m	€ 1
028962	Connettore per nastro da 20/40mm (5)	€ 5
010745	Connettore per nastro da 20/40mm (5)	€ 5

026237	Nastro PowerLine 12,5mm bianco 200m	€ 1
062303	Nastro PowerLine 12,5mm bianco 100m	€ 1
028962	Connettore per nastro da 20/40mm (5)	€ 5
010745	Connettore per nastro da 20/40mm (5)	€ 5

Con la nostra gamma di isolatori vi offriamo una soluzione per ogni tipo di recinzione. Sia che utilizziate un nastro, una corda, un filo in materiale sintetico, EquiFence o un filo zinco-alluminio, Gallagher è il partner in grado di soddisfare le vostre esigenze. I nostri isolatori si distinguono per prezzo, qualità e durata.



Clip per filo/corda per LinePost



Clip appositamente studiata per fissare ai pali Linepost, in modo facile e rapido, filo e corda fino ad 8mm. Particolarmente indicata per filo zinco alluminio e Equifence.



082285	Clip per filo/corda per LinePost (100)	€ 100
744346	Clip per filo/corda per LinePost (20)	€ 20

Isolatore ad anello XDI



Nuovo isolatore dalle eccezionali caratteristiche che lo rendono qualitativamente molto superiore ai tradizionali isolatori ad anello. Più robusto e durevole grazie all'anima di metallo ed alla plastica d'altissima qualità. Il nuovo disegno e l'insero in plastica riducono notevolmente la possibilità di corto circuiti. Ideale per pali in legno e filo in polietilene.



060788	Isolatore ad anello XDI (250)	€ 250
025527	Isolatore ad anello XDI (125)	€ 125
065059	Isolatore ad anello XDI (75)	€ 75
025510	Isolatore ad anello XDI (25)	€ 25
077397	Mandrino per trapano universale	€ 1
086429	Mandrino per trapano in metallo	€ 1

Isolatore a "W" super



Prodotto in polietilene ad alta densità questo isolatore è praticamente indistruttibile ed altamente isolante. Due versioni disponibili, una per il filo ed una per Equiwire e corda.



067617 Isolatore a W super bianco (175) € 175

021055 Isolatore a W super nero (175) € 175

067612 Isolatore a W super bianco (25) € 25

067605 Isolatore a W super nero (25) € 25

050000 Viti cerate Gallagher 4,5X40mm Torx (200) € 200

Isolatore di testa super con cavo



L'opzione più semplice per l'isolamento del palo terminale. Isolatore molto robusto e di lunga durata con filo in acciaio inox premontato. Facile da installare anche per i meno esperti e non necessita di utensili speciali.



079483 Isolatore di testa super con cavo € 5 (5)

Isolatore di testa



Robusto isolatore di testa, resistente alla trazione, indispensabile per poter tendere bene i fili della recinzione. Questo isolatore è indicato per recinzioni corte, non soggette ad elevate trazioni, con filo HT da 1,6 o con la corda.



012015 Isolatore di testa nero (100) € 100

011025 Isolatore di testa nero (5) € 5

Isolatore di testa rinforzata



Robusto isolatore di testa, resistente alla trazione, indispensabile per poter tendere bene i fili della recinzione. L'isolatore di testa Super è l'ideale per recinzioni soggette a forti trazioni realizzate con filo HT da 2,5mm o Equiwire.



012022 Isolatore di testa super bianco (100) € 100

678061 Isolatore di testa super nero (100) € 100

011032 Isolatore di testa rinforzata bianco (5) € 5

678023 Isolatore di testa rinforzata nero (5) € 5



Isolatore in porcellana



Isolatori di testa estremamente resistenti e durevoli ideali per recinzioni permanenti.



053506	Isolatore di testa in porcellana (60)	€ 60
015139	Isolatore di testa in porcellana (6)	€ 6

Isolatore in porcellana



Isolatori per angoli interni soggetti a forti trazioni. Per recinzioni permanenti.



015141	Isolatore d'angolo in porcellana tondo (60)	€ 60
015146	Isolatore d'angolo in porcellana tondo (6)	€ 6

Isolatore a rullo



Disegno innovativo, facilità d'utilizzo e materiali d'alta qualità sono le caratteristiche principali di questo nuovo isolatore a rullo. Utilizzabile sia per il filo sia per la corda, permette di farli scorrere sugli angoli senza rovinarli.



086313	Isolatore a rullo per filo o corda (30)	€ 30
029013	Isolatore a rullo per filo o corda (5)	€ 5

Isolatore a rullo con bullone



L'isolatore angolare a rullo è facile da installare, adatto per cavo, filo in plastica e metallico. Può anche essere utilizzato come isolante angolare a rullo unitamente al palo angolare dell'avvolgitore o con un palo di recinzione in ferro. L'isolatore presenta un design innovativo che impedisce al filo di cadere dal rullo sul metallo. Questo riduce notevolmente la possibilità di cortocircuiti. Il filo per il montaggio è lungo circa 40 mm e viene fornito con dado e rondella.



086528	Isolatore a rullo con bullone - 5 pezzi	€ 5
---------------	-----------------------------------------	-----

Tenditore per corda

Per corda, semplice da installare e facile da usare. Da usare in combinazione con l'isolatore a rullo cod. 029013, uno dei quali è compreso nella confezione, o con un isolatore di testa cod. 011025 o 011032.



028955	Tenditore per corda (1)	€ 1
---------------	-------------------------	-----

Fermagli Lunghi per Insultimber/Ecopost



Fermagli metallici da utilizzare per fissare fili e corde ai pali Insultimber ed Ecopost. Il fermaglio corto, cod. 011056 e cod. 024698, è indicato per fissare il filo ai pali, mentre quello lungo, cod. 011063, cod. 024704 e cod. 997025 ai distanziatori da 1 metro. E' possibile serrare facilmente i fermagli utilizzando i torci filo 005232.



024704	Fermagli lunghi per palo Insultimber/Ecopost (1000)	€ 1000
011063	Fermagli lunghi per palo Insultimber/Ecopost (50)	€ 50

Fermagli Corti per Insultimber/Ecopost



Fermagli metallici da utilizzare per fissare fili e corde ai pali Insultimber ed Ecopost. Il fermaglio corto, cod. 011056 e cod. 024698, è indicato per fissare il filo ai pali, mentre quello lungo, cod. 011063, cod. 024704 e cod. 997025 ai distanziatori da 1 metro. E' possibile serrare facilmente i fermagli utilizzando il torci filo 005232.



024698	Fermagli corti per palo Insultimber/Ecopost (1000)	€ 1000
011056	Fermagli corti per palo Insultimber/Ecopost (25)	€ 25

Isolatore TurboStar per nastro (30)



Un nuovo ed innovativo isolatore per nastro da installare sui pali di testa e d'angolo. Robusto, durevole e facile da installare. Nuovo sistema per tendere e ritendere facilmente il nastro. Gli inserti in gomma bloccano saldamente il nastro e ne riducono l'usura. La piastra metallica (art. 708027) è utilizzabile sia come ancora per maniglia che per le connessioni.




701042	Isolatore TurboStar per nastro (30)	€ 30
701028	Isolatore TurboStar per nastro (5)	€ 5

Piastra intermedia multifunzionale per nastro



Prodotto multifunzionale che funge da connettore per nastro in acciaio inossidabile e da piastra intermedia per gli isolatori di testa TurboStar e Turboline. Consente di utilizzarli come isolatori iniziali o finali. La linguetta reversibile offre la possibilità di montare un morsetto (010851/603568) o può servire come ancora per la maniglia di un cancello. Adatta per nastri di 20 mm e 40 mm di larghezza.



091423	Piastra intermedia multifunzionale per nastro	€ 1
---------------	-----------------------------------------------	-----

Isolatore d'angolo per nastro TurboLine (30)



Isolatore d'angolo, in plastica d'alta qualità, appositamente studiato per fissare il nastro tra due inserti in gomma (sistema brevettato), assicurandone una lunga durata. Utilizzare la piastra di collegamento in acciaio inossidabile (cod. 010745) per i pali di testa (cancello) in modo da garantire ottimi collegamenti elettrici.




043880	Isolatore d'angolo per nastro TurboLine (30)	€ 30
016702	Isolatore d'angolo per nastro TurboLine (5)	€ 5

Isolatore TurboStar per nastro (100)



Nuovissimo isolatore con morbidi inserti in gomma che blocca il nastro e, evitandone lo scorrimento, ne riduce l'usura (sistema brevettato). L'isolatore si chiude con un semplice click fissando saldamente il nastro e, per maggior sicurezza, può essere bloccato con una vite. Si applica velocemente ai pali con le speciali viti Gallagher (050000)



699066	Isolatore TurboStar per nastro (100)	€ 100
699004	Isolatore TurboStar per nastro (20)	€ 20

Isolatore TurboLine per nastro (100)



Isolatore con morbidi inserti in gomma per bloccare saldamente il nastro ed evitarne l'usura (sistema brevettato). Per nastro fino a 40mm. Può essere facilmente fissato ai pali con cambrette, chiodi ma si consiglia l'utilizzo delle speciali viti Gallagher cod. 050000.



021482	Isolatore TurboLine per nastro (100)	€ 100
011087	Isolatore TurboLine per nastro (20)	€ 20

Clip per nastro per LinePost



Questa clip è stata studiata per fissare ai pali di linea Gallagher i nastri per recinzione elettrica alti fino a 40 mm. Fissare la clip al palo e fermare il nastro è un'operazione semplice e rapida. Le morbide parti in gomma fermano saldamente il nastro senza rovinarlo.



082278	Clip per nastro 40 mm per LinePost (100)	€ 100
747033	Clip per nastro 40 mm per LinePost (12)	€ 12

Isolatore PowerLine per nastro (125)



Isolatore utilizzato per fissare il nastro da 40mm su picchetti in legno. Può essere facilmente fissato ai pali con cambrette e chiodi ma si consiglia l'utilizzo delle speciali viti Gallagher cod. 050000.



040674	Isolatore PowerLine per nastro (125)	€ 125
011094	Isolatore PowerLine per nastro (25)	€ 25

Isolatore distanziato a vite XDI 18cm



Isolatore distanziatore dalle eccezionali caratteristiche che lo rendono qualitativamente superiore agli altri distanziatori. Più robusto e durevole grazie all'anima di metallo ed alla plastica d'altissima qualità. Il nuovo disegno e l'inserto in plastica riducono la possibilità di corto circuiti. Indicato per pali in legno, distanzia il filo di circa 18cm.



042647	Isolatore distanziato a vite XDI - 18cm (100)	€ 100
028993	Isolatore distanziato a vite XDI - 18cm (10)	€ 10

Isolatore distanziato curvo XDI 18cm



Isolatore di prima qualità con anima in metallo e vite per legno. Lo speciale inserto in plastica arancione garantisce un perfetto isolamento ed una lunga durata. Ideale per installare fili e corde in polietilene su staccionate o recinzioni non elettrificate.



057818	Isolatore distanziato curvo XDI - 18cm (100)	€ 100
057801	Isolatore distanziato curvo XDI - 18cm (10)	€ 10

Isolatore distanziato a vite XDI 10cm



È molto più solido rispetto al noto isolatore distanziale a vite grazie all'impiego di una nuova tecnica e molto più robusto grazie al nucleo metallico. In questo modo le possibilità di cortocircuito sono ridotte a zero. La parte in materiale sintetico arancione funziona come indicatore di usura. Indicato per pali in legno.



077274	Isolatore distanziato a vite XDI - 10cm (100)	€ 100
075904	Isolatore distanziato a vite XDI - 10cm (20)	€ 20

Isolatore distanziato 10cm (90)



Isolatore distanziale a vite (10 cm) solido e di alta qualità per pali in legno. Indicato per corda e fili in materiale sintetico e di altro tipo.



082711	Isolatore distanziato 10cm (90)	€ 90
072491	Isolatore distanziato 10cm (20)	€ 20

Isolatore addizionale per distanziatore +/- (30)



Questo isolatore è sviluppato espressamente per essere montato su un isolatore distanziale. Con questo abbinamento è possibile, ad esempio, creare rapidamente una recinzione elettrificata multifilo sopra una rete o una staccionata.



077335	Isolatore addizionale per distanziatore +/- (30)	€ 30
---------------	--------------------------------------------------	------

Isolatore distanziato a bullone XDI 20cm/M6



Nuovo isolatore distanziatore robusto e durevole grazie all'anima di metallo ed alla plastica d'altissima qualità. Il nuovo disegno e l'inserto in plastica riducono notevolmente la possibilità di corto circuiti. Indicato per pali metallici, distanzia il filo di circa 200mm, filettatura esterna lunghezza 125 mm M6 compresi 2 dadi / anelli di guarnizione.



029006	Isolatore distanziato a bullone XDI - 20cm/M6 (10)	€ 10
---------------	----------------------------------------------------	------

Isolatore distanziato a bullone XDI 10cm/M6



Nuovo isolatore distanziatore robusto e durevole grazie all'anima di metallo ed alla plastica d'altissima qualità. Il nuovo disegno e l'inserto in plastica riducono notevolmente la possibilità di corto circuiti. Indicato per pali metallici, distanzia il filo di circa 100mm, filettatura esterna lunghezza 60 mm M6 compresi 2 dadi / anelli di guarnizione.



086481 Isolatore distanziato a bullone XDI - 10cm/M6 (20) € 20

Staffa di supporto Premium 40/60mm



Staffa di supporto appositamente studiata per essere montata su tutte le recinzioni con pali metallici tondi Ø 40-60mm. La staffa ha inserti in gomma per non danneggiare i pali. Grazie al bullone M6 e M8 può essere utilizzata sia con gli isolatori 010714/057795/007516.



008780 Staffa di supporto per isolatore Premium 40/60mm M6/M8 (5) € 5

Isolatore distanziato a bullone 20cm/M6



Isolatore distanziato, facilmente avvitabile su picchetti di ferro o di cemento. Per elettrificare rapidamente e con efficacia le recinzioni non elettriche. Con un isolatore idoneo per filo e corda fino a 9 mm. Lungo 20 cm, filettatura esterna lunghezza 110 mm M6 compresi 2 dadi / anelli di guarnizione.



007516 Isolatore distanziato a bullone 20cm/M6 (10) € 10

Isolatore distanziato Live Tip a bullone 26cm/M6 (20)



L'isolatore Live Tip con fissaggio a vite è la soluzione perfetta per tutti gli impieghi gravosi. Live Tip fa in modo che l'isolatore emetta una scossa a qualsiasi animale curioso che entra a contatto con esso. Può essere fissato direttamente a qualsiasi palo o pannello esistente, indipendentemente dal materiale, permettendo così di elettrificare una recinzione esistente. È una soluzione ottimale per tutte le recinzioni da utilizzare per impieghi gravosi.



752334 Isolatore distanziato Live Tip a bullone 26cm/M6 (20) € 20

Isolatore distanziato Live Tip 26cm (20)



Nuovo e robusto isolatore distanziatore ideale per proteggere efficacemente le recinzioni non elettrificate dalla pressione del bestiame. Anche il sostegno del filo è elettrificato evitare che gli animali si appoggino. Realizzato con materiali di prima qualità, ha 10 anni di garanzia.



006190 Isolatore distanziato Live Tip 26cm (20) € 20

006183 Isolatore distanziato Live Tip 16cm (20) € 20



Isolatore distanziatore ad anello 40 cm (5)

Questo isolatore distanziatore lungo 40 cm è adatto per filo, nastro e corda e può essere utilizzato per elettrificare recinzioni non elettriche. La parte superiore ad anello brevettata è estremamente resistente e non contiene alcun nucleo metallico che possa creare cortocircuiti. Poiché la parte superiore dell'anello non presenta parti sporgenti, il rischio di lesioni per gli animali è minimo.



751221	Isolatore distanziatore ad anello 40 cm (5)	5
751122	Isolatore distanziatore ad anello 17,5 cm (5)	5

Isolatore distanziato Pigtail 17,5cm bianco (10)



Per elettrificare rapidamente e con efficacia recinzioni non elettriche esistenti. Molto robusto e durevole. Indicato per fili e corde di ogni tipo.



010981	Isolatore distanziato Pigtail 17,5cm bianco (10)	10
720234	Isolatore distanziato Pigtail 17,5cm terra (10)	10
010998	Isolatore distanziato Pigtail 40cm bianco (10)	10
720135	Isolatore distanziato Pigtail 40cm terra (10)	10

Isolatore distanziato Ring Top doppio da 80cm terra (5)



Con questo isolatore distanziatore doppio è possibile creare dei corridoi di sicurezza tra due paddock per evitare il contatto fisico degli animali. Possono essere utilizzati anche per separare due pascoli adiacenti e gestire ogni recinzione con un'alimentazione separata.



751924	Isolatore distanziato Ring Top doppio da 80cm terra (5)	5
---------------	---------------------------------------------------------	---

Isolatore distanziato per rete 30cm nero (25)



Per proteggere ed elettrificare recinzioni con rete metallica. I fermagli completamente galvanizzati sono facili da inserire in qualsiasi tipo di rete. Lo speciale isolatore semplifica l'installazione dei fili. Lungo 32 cm.




010912	Isolatore distanziato per rete 30cm nero (25)	25
---------------	-----------------------------------------------	----

Isolatore distanziato per filo 30cm nero (25)



Per elettrificare recinzioni esistenti o usurate.

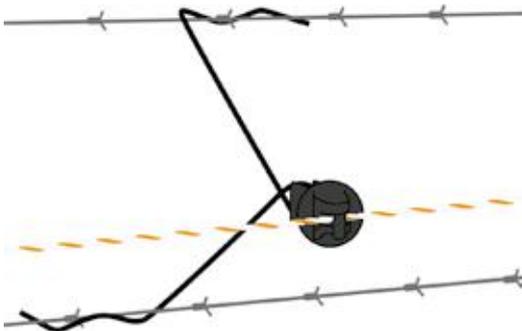

659046	Isolatore distanziato per filo 30cm nero (25)	25
---------------	-----------------------------------------------	----

Isolatori per picchetto tondo



Comodi isolatori per aggiungere facilmente uno o più fili a picchetti tondi. L'isolatore nero, cod. 010950, e quello bianco, cod. 010946, sono indicati per i picchetti metallici Pigtail cod. 019267.



010943	Isolatore bianco per picchetto tondo 6/14mm - 10 pezzi	10
011230	Isolatore verde per picchetto tondo 8,5/13mm - 250 pezzi	250
010936	Isolatore verde per picchetto tondo 8,5/13mm - 20 pezzi	20
656083	Isolatore nero per picchetto tondo 4/10mm - 250 pezzi	250
010950	Isolatore nero per picchetto tondo 4/10mm - 20 pezzi	20

Le giunzioni sono cruciali in una recinzione elettrificata. Si tratta di parti relativamente piccole ma essenziali per una conducibilità elettrica ottimale. Annodare un filo comporta una notevole perdita di energia che pregiudica l'efficacia della recinzione. Applicare una giunzione di qualità comporta un investimento contenuto che permette di mantenere la recinzione in perfetto stato di funzionamento.

Morsetto di giunzione tondo con bullone (100)



Una connessione malfatta può ridurre o interrompere il flusso di corrente lungo la recinzione elettrica e renderla inefficace. I morsetti di giunzione Gallagher permettono la facile realizzazione di connessioni elettriche perfette in ogni situazione e con ogni tipo di filo.



603568	Morsetto di giunzione tondo con bullone (100)	☞ 100
010851	Morsetto di giunzione tondo con bullone (10)	☞ 10

Morsetto di giunzione ad angolo con bullone (100)



Una connessione malfatta può ridurre o interrompere il flusso di corrente lungo la recinzione elettrica e renderla inefficace. I morsetti di giunzione Gallagher permettono la facile realizzazione di connessioni elettriche perfette in ogni situazione e con ogni tipo di filo e corda.



060498	Morsetto di giunzione ad angolo con bullone (100)	☞ 100
--------	---------------------------------------------------	-------

Morsetto di giunzione ad angolo con il dado ad alette (100)



Una connessione malfatta può ridurre o interrompere il flusso di corrente lungo la recinzione elettrica e renderla inefficace. I morsetti di giunzione Gallagher permettono la facile realizzazione di connessioni elettriche perfette in ogni situazione e con ogni tipo di filo e corda.



603964	Morsetto di giunzione ad angolo con il dado ad alette (100)	☞ 100
010868	Morsetto di giunzione ad angolo con il dado ad alette (10)	☞ 10

Molla di tensione 2,5mm/2,65mm



La molla di tensione neutralizza la differenza di tensione nel filo in seguito alle fluttuazioni della temperatura. Assicura la corretta tensione del filo, sia in estate che in inverno e permette di raddoppiare la distanza tra i pali (fino a 15 m). Adatta per filo da 2,5 e 2,65 mm HT e EquiFence. Forza di trazione massima 200 kg. Acciaio inox, lunghezza molla 345 mm, prodotto garantito per 10 anni.



036257	Molla di tensione per filo HT/EQ 2,5mm/2,65mm (1)	☞ 1
--------	---------------------------------------------------	-----

Molla di tensione 1,6mm/1,8mm



La molla di tensione neutralizza la differenza di tensione nel filo in seguito alle fluttuazioni della temperatura. Assicura la corretta tensione del filo, sia in estate che in inverno e permette di raddoppiare la distanza tra i pali (fino a 15 m). Adatta per filo da 1,6 mm/1,8 mm. Forza di trazione massima 85 kg. Acciaio inox, lunghezza molla 155 mm, prodotto garantito per 10 anni.




004133	Molla di tensione per filo 1,6mm/1,8mm (1)	☞ 1
--------	--------------------------------------------	-----

Tendifilo permanente



Semplice dispositivo che permette di tendere facilmente il filo di una recinzione elettrica senza doverlo tagliare o fare giunte e, quindi, senza interrompere il flusso di corrente. Solido, leggero e antiruggine, può essere utilizzato anche per unire due fili. Adatto anche per le corde.



021475	Tendifilo permanente (25)	☞ 25
--------	---------------------------	------

010882	Tendifilo permanente (3)	☞ 3
--------	--------------------------	-----

Isolatore tenditore (1)



Il tendifilo presenta un profilo affusolato ed è realizzato in policarbonato ultrasensibile per evitare la formazione di ruggine. Il progetto comprende un morsetto per un facile montaggio del cavo di terra o dei giunti.



743103	Isolatore tenditore (1)	☞ 1
--------	-------------------------	-----

618005	Isolatore tenditore - Kit completo (2)	☞ 2
--------	----------------------------------------	-----

Tenditore di linea



Il tenditore di linea può essere applicato sui fili durante o dopo la costruzione della recinzione. In combinazione con l'apposito attrezzo, cod. 695303, consente di applicare facilmente ai fili la giusta tensione.



056095	Tenditore permanente (2)	☞ 2
--------	--------------------------	-----

Maniglia per tenditore

2
anni

Speciale attrezzo per tendere i fili della recinzione. Si usa in combinazione con gli isolatori tenditori cod. 618005 ed i tenditori di linea cod. 056095.



695303 Maniglia per tenditore 1

Connettore per filo Vidoflex

10
anni STAINLESS
STEEL

Per realizzare facilmente ottime connessioni e giunte con il filo Vidoflex e tutti gli altri fili in polietilene.



060764 Connettore per Vidoflex (4) 4

Connettore per corda

10
anni STAINLESS
STEEL

Per realizzare connessioni perfette di corde o Vidoflex.



071159 Connettore per corda (25) 25

019342 Connettore per corda (4) 4

Connettore per corda con il dado ad alette

10
anni STAINLESS
STEEL

Questo giunto per corda con dado a farfalla permette un collegamento ottimale tra corda e Vidoflex ed è facilmente montabile a mano.



075928 Connettore per corda con il dado ad alette (4) 4

Connettore per nastro da 20/40mm (5)

2
anni STAINLESS
STEEL UV

Innovativo design Gallagher. Per collegare e tendere fettucce da 20 a 40 mm. Facile da installare grazie a una clip che permette di tendere e rilasciare facilmente le fettucce.



028962 Connettore per nastro da 20/40mm (5) 5

028979 Connettore per nastro da 12,5/20mm (5) 5

Connettore per nastro da 20/40mm (5)

2
anni STAINLESS
STEEL

Da utilizzare unitamente alla parte nr. 016702 o per giuntare e/o collegare fettucce da 20/40 mm. Per un collegamento ottimale sotto il profilo meccanico ed elettrico. In acciaio inox resistente alla ruggine.




010745 Connettore per nastro da 20/40mm (5) 5

Piastra intermedia multifunzionale per nastro

10
anni STAINLESS
STEEL UV

Prodotto multifunzionale che funge da connettore per nastro in acciaio inossidabile e da piastra intermedia per gli isolatori di testa TurboStar e Turboline. Consente di utilizzarli come isolatori iniziali o finali. La linguetta reversibile offre la possibilità di montare un morsetto (010851/603568) o può servire come ancora per la maniglia di un cancello. Adatta per nastri di 20 mm e 40 mm di larghezza.




091423 Piastra intermedia multifunzionale per nastro 1

Connettore per nastro 60cm (1)

2
anni

Connettore doppio per collegare due linee di nastro. Lunghezza del cavo: 60cm



055333 Connettore per nastro 60cm (1) 1

Connettore elettrificatore-nastro

2
anni STAINLESS
STEEL

Connettore singolo ideale per il perfetto collegamento del nastro all'elettrificatore. Lunghezza del cavo: 130cm



055340 Connettore elettrificatore-nastro 130cm (1) 1

Gallagher offre varie opzioni per creare un cancello. Conoscete il set per cancelli a più fili di Gallagher? È la soluzione ideale. Con questo prodotto potrete aprire e chiudere il cancello con una sola mano. Inoltre disponiamo anche di un cancello elettrificato solido per recinzioni permanenti.

Cancello in acciaio elettrificato



Comodo e robusto cancello in metallo, completamente elettrificabile, ideale per recinzioni permanenti realizzate con fili, corde o nastri. Alto un metro, è regolabile in modo da adattarsi facilmente a passaggi larghi da 2,5 a 4,5 metri.



001064 Cancello in acciaio elettrificato 2,5 fino a 4,5m 1

Griglia elettrificata mobile

La griglia per il bestiame è perfetta per essere spostata ed è infatti dotata di punti di fissaggio per carrello elevatore. Visto che la griglia è sotto tensione, essa può essere oltrepassata, ad esempio, da ciclisti ma gli animali restano nell'area recintata. La quantità minima ordinabile è 5, prezzo su richiesta.



085576	Griglia elettrificata mobile 3,0 x 4,0m (Lu x La)	1	p.s.r.	p.s.r.
086535	Griglia elettrificata mobile 4,0 x 3,0m (Lu x La)	1	p.s.r.	p.s.r.
086542	Griglia elettrificata mobile 3,0 x 2,4m (Lu x La)	1	p.s.r.	p.s.r.
075935	Griglia elettrificata mobile 2,4 x 1,3m (Lu x La)	1	p.s.r.	p.s.r.

Cancello elettrico Drive thru



Cancello completo, facile da trasportare e da agganciare in punti dove si transita di frequente. Il cancello si apre e si chiude automaticamente spinto dal trattore e posto sotto tensione.




054923	Cancello elettrico Drive thru 5,0m	1
004164	Cancello elettrico Drive thru 3,7m	1

Cancello elettrico



Cancello elettrificato completo e facile da installare. Pratico ed economico, consente di realizzare facilmente cancelli di diverse larghezze.

718842	Cancello elettrico quattro nastri terra da 40mm 6m	1
718040	Cancello elettrico quattro fettucce bianco da 12,5mm 6m	1

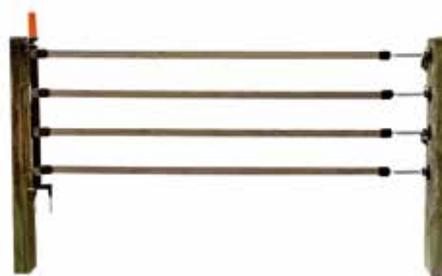

Avvolgitore automatico retrattile



Comodo avvolgitore retrattile per realizzare corridoi o chiudere passaggi lunghi fino a 15 metri. Robusto set, completo di maniglia e staffa, semplice da installare e da rimuovere è multidirezionale e facilmente adattabile ad ogni situazione.



- | | | |
|--------|----------------------------------------------|-----|
| 010844 | Avvolgitore automatico retrattile bianco 15m | ☞ 1 |
| 054954 | Avvolgitore automatico retrattile terra 15m | ☞ 1 |

Avvolgitore automatico retrattile corda



Comodo avvolgitore retrattile per realizzare corridoi o chiudere passaggi lunghi fino a 18 metri. Robusto set, completo di maniglia e staffa, semplice da installare e da rimuovere è multidirezionale e facilmente adattabile ad ogni situazione.



- | | | |
|--------|---------------------------------------------------|-----|
| 083084 | Avvolgitore automatico retrattile corda terra 18m | ☞ 1 |
|--------|---------------------------------------------------|-----|

Cancello con corda elastica



Questa confezione contiene tutti gli elementi necessari per realizzare facilmente quattro passaggi da 3 a 6 metri. È sufficiente tagliare il cavo elastico e utilizzare gli appositi connettori per collegarlo alla maniglia del cancello e all'isolatore. Avvitare quindi l'isolatore e l'ancora per la maniglia in un palo per creare un passaggio sicuro in pochissimo tempo.



- | | | |
|--------|---------------------------------------|-----|
| 087440 | Cancello con corda elastica multipack | ☞ 1 |
|--------|---------------------------------------|-----|

Cancello con corda elastica



Set per cancello completo (corda conduttiva bianca), per creare un passaggio in recinzioni in corda in maniera rapida e facile. Facile da aprire e chiudere inserendo o estraendo la maniglia del cancello dall'ancora inclusa. Indicato per passaggi di larghezza da 3 a 6 metri.



- | | | |
|--------|-------------------------------------------------|-----|
| 016412 | Set per cancello con corda elastica bianco 3/6m | ☞ 1 |
| 072354 | Set per cancello con corda elastica terra 3/6m | ☞ 1 |
| 640556 | Cancello elastico doppio bianco 6,5/11m | ☞ 1 |
| 891064 | Corda elastica bianca - 50m | ☞ 1 |
| 891163 | Corda elastica terra - 50m | ☞ 1 |

Corda elastica bianca - 50m



- | | | |
|--------|-----------------------------|-----|
| 891064 | Corda elastica bianca - 50m | ☞ 1 |
| 891163 | Corda elastica terra - 50m | ☞ 1 |

Clip per corda elastica (10)



Con questo morsetto puoi tagliare a misura un passaggio di corda elastica in modo facile e veloce. Gli scomodi nodi o i connettori metallici che richiedono l'uso di attrezzi specifici appartengono ormai al passato. Il morsetto per corda elastica è ideale per creare nuovi passaggi elastici o per fissare un passaggio elastico esistente. Realizzato in plastica extra forte resistente ai raggi UV. Confezione da 10 pezzi



- | | | |
|--------|------------------------------|-----|
| 891170 | Clip per corda elastica (10) | ☞ 1 |
|--------|------------------------------|-----|

Cancello con molla



Set completo per realizzare un cancello a molla adattabile a passaggi larghi fino a 5 metri. Sconsigliato per i cavalli.



009084 Cancello con molla standard 5m 1

016405 Cancello con molla bianco 5m 1

Maniglia isolante soft touch arancione per filo e corda (acciaio Inox) (4)



Robusta maniglia isolante con morbidi inserti in gomma per una migliore presa. Ideale per filo e corda. Colore Arancione.



055722 Maniglia isolante soft touch arancione per filo e corda (acciaio Inox) (4) 4

697000 Maniglia isolante soft touch arancione per filo e corda (acciaio Inox) (1) 1

058198 Maniglia isolante soft touch terra per filo e corda (acciaio Inox) (4) 4

057979 Maniglia isolante soft touch terra per filo e corda (acciaio Inox) (1) 1

091430 Clip per corda con dado ad alette 1

Maniglia isolante a compressione N



Robusta maniglia isolante per cancello. Larghi scudi protettivi per evitare scosse all'operatore e molla, sostituibile, resistente a forti trazioni.

072408 Maniglia Isolante a compressione nero (10) 10

007585 Maniglia Isolante a compressione nero (1) 1

Batt-Latch Timer di rilascio per cancello



Apriporta automatico comprensivo di chiusura con gancio a molla. Questo sistema è ideale per aprire una porta a un orario prestabilito. Estremamente indicato per allevatori di bestiame da latte e pascoli a rotazione. Il sistema funziona a batteria ed è supportato da celle solari che prolungano la vita della batteria.



077441 Batt-Latch Timer di rilascio per cancello 1

Maniglia Isolante



Robusta maniglia isolante per cancello. Larghi scudi protettivi per evitare scosse all'operatore. Molla e gancio resistenti a forti trazioni.



010776 Maniglia Isolante arancio (1) 1

010783 Maniglia Isolante nero (1) 1

091430 Clip per corda con dado ad alette 1



Maniglia isolante soft touch arancione per nastro (acciaio Inox) (4)



Robusta maniglia isolante per cancello con morbidi inserti in gomma per una migliore presa. Nuova molla a compressione e fibbia per collegare facilmente il nastro. Offerta promo 3+1.



055715	Maniglia isolante soft touch arancione per nastro (acciaio Inox) (4)	4
696003	Maniglia isolante soft touch arancione per nastro (acciaio Inox) (1)	1
058204	Maniglia isolante soft touch terra per nastro (acciaio Inox) (4)	4
057986	Maniglia isolante soft touch terra per nastro (acciaio Inox) (1)	1
091430	Clip per corda con dado ad alette	1

Maniglia portatile a doppio uso



La nuova Dual Purpose Handle offre flessibilità grazie a punti di collegamento sicuri aggiuntivi, permettendo agli allevatori di alimentare la recinzione dal lato avvolgitore o dal lato maniglia. È possibile collegare facilmente un filo, nastro o treccia all'occhiello nella maniglia creando un occhiello in essi. Il gancio di collegamento con design "Ring Top" assicura che la maniglia non si sganci dal filo della recinzione. Nelle maniglie ergonomiche è indicato dove posizionare le mani per evitare scosse elettriche. La maniglia è realizzata in materiale di lunga durata resistente ai raggi UV.



738321 Maniglia portatile a doppio uso (6) 6

Piastra per connessione maniglia/nastro (4)



Piastra per fissare il nastro da 40 mm alla maniglia. Utilizzabile con qualsiasi maniglia, permette un ottimo passaggio della corrente ed una perfetta regolazione della tensione del nastro.



010769 Piastra per connessione maniglia/nastro (4) 4

Ancora per maniglia Premium Screw-in



Disegno innovativo, facilità d'utilizzo e materiali d'alta qualità sono le caratteristiche principali di questa nuova e robusta ancora per maniglia. Gli speciali morsetti assicurano rapidi e facili collegamenti alla recinzione.



028986 Ancora per maniglia 2 vie nero (5) 5

Ancora per maniglia Premium Bolt-on



Ancora per maniglia facile da fissare anche su pali metallici grazie al bullone M6. Utilizzabile anche con il filo da 2.5mm.



060658 Ancora per maniglia 2 vie con bullone nero (5) 5

Ancora per maniglia Premium Pro Screw-in



Robusta ancora con piastra in ferro galvanizzato, facilmente avvitabile nei pali in legno, indicata per agganciare le maniglie e consentire il passaggio di corrente al cancello. Usare il morsetto cod. 010851 per realizzare ottime connessioni.



010905 Ancora per maniglia 2 vie super nero (4) 4

Ancora per maniglia Economy Screw-in



Classica ancora collegare le maniglie dei cancelli. Molto robusta.



010738 Ancora per maniglia 2 vie economica nero (4) 4

Ancora per maniglia Premium 3-vie



Speciale ancora per maniglie con 3 punti di ancoraggio. La corrente è trasmessa alla piastra galvanizzata tramite il bullone sottostante ed i tre punti di ancoraggio permettono la realizzazione di cancelli multipli.



021451 Ancora per maniglia 3 vie nero (4) 4

Per installare una recinzione elettrificata sono necessari pochi attrezzi. Gli attrezzi Gallagher consentono di realizzare una recinzione perfetta in modo facile e veloce.



Pinze Gallagher

2

Speciali pinze adatte per tagliare facilmente tutti i tipi di filo da recinzione. Tagliano, con un minimo sforzo e senza danneggiarli, anche i fili HT. Comode e robuste, sono realizzate con materiali di prima qualità.



005225 Pinze Gallagher - multiuso 1

Pinze multifunzione

2

Un unico attrezzo per piantare chiodi, tagliare fili, rimuovere cambrette, ecc.



004140 Pinze multifunzione 1

Torci filo

4 2

Questo piccolo attrezzo è molto utile per torcere facilmente i fermagli metallici che fissano i fili della recinzione sui pali insultimber ed Ecopost.



005232 Torci filo 1

Viti cerate Gallagher 4,5X40mm Torx (200)

Viti autofilettanti 4,5x40 con impronta torx. Grazie alla cera lubrificante non necessitano di pre-foratura. T25 Punta torx inclusa.



050000 Viti cerate Gallagher 4,5X40mm Torx (200) 200

Mandrino per trapano universale

2

Strumento professionale per avvitare facilmente quasi tutto l'assortimento di isolatori a vite e ad anello Gallagher. (Non indicato per 057801, 057818 e 009350)




077397 Mandrino per trapano universale 1

086429 Mandrino per trapano in metallo 1

Distributore del filo

4 2

Ideale per distribuire e riavvolgere tutti i tipi di filo. Completamente galvanizzato, durevole e facile da usare.



011018 Distributore del filo 1

Trivella a mano

2

Attrezzi economici e di facile uso per l'installazione di pali di legno. Consentono di montare facilmente la recinzione ed evitare che i pali possano essere danneggiati da mazze, scavatori, ecc.



704668 Trivella a mano 100mm 1

704644 Trivella a mano 75mm 1

Mazza e battipalo

2

Attrezzi indispensabili per piantare pali in legno Insultimber o Ecopost senza danneggiarli.




017614 Mazza 1

Mazza e battipalo

2

Attrezzi indispensabili per piantare pali in legno Insultimber o Ecopost senza danneggiarli.



035311 Battipalo per Insultimber 1

017652 Battipalo Ecopost 1

Battipalo per LinePost

2

Speciale attrezzo per installare facilmente i pali Linepost Gallagher.



525013 Battipalo per LinePost 1

Accessori per LinePost

2

Manicotto per rinforzare e facilitare l'installazione dei pali Linepost da 1,35m.



530031 Manicotto per LinePost 1

Accessori per LinePost

2

Robusto palo in metallo per aprire il passaggio in terreno duri e rocciosi e facilitare l'installazione dei Linepost.



540016 Palo guida per LinePost 1

Accessori per LinePost

2

Adattatore da applicare all'estrattore universale di pali. Appositamente studiato per estrarre dal terreno i pali Gallagher Linepost.



527017 Adattatore LinePost per estrattore 1

Estrattore universale per palo

2

Attrezzo per sollevare e rimuovere facilmente i pali dal terreno. Per rimuovere i pali Linepost è necessario anche l'adattatore 527017.



527000 Estrattore universale per palo 1

Attrezzo tendifilo

2

Attrezzo per l'applicazione ed il tensionamento dei tendifilo permanenti.



029044 Attrezzo tendifilo 1

Supertensionatore di fili professionale

2

Strumento professionale per un semplice e rapido tensionamento dei tendifilo permanenti. La maniglia, con movimento a scatto, assicura un lavoro facile e sicuro anche in luoghi angusti.



006451 Supertensionatore di fili professionale 1

Creare la soluzione solare semipermanente ideale



I nostri nuovi prodotti ti permettono di creare la soluzione solare semipermanente ideale. In questo modo, è possibile creare una soluzione solare completa e robusta o una soluzione con un'elevata affidabilità operativa, sia in estate che in inverno. Inoltre, questa soluzione semi-permanente offre una maggiore protezione contro i furti.

1 - SELEZIONARE L'ELETTRIFICATORE:



- MBS1000i**
301310
- MBS2000i**
315348
- MBS3000i**
315362

Con app gratuita



- B60**
390314
- MB150**
388311
- MBS200**
389318
- MB300**
388328
- MBS400**
390307
- MBS800**
390314

2 - SELEZIONARE L'IMPOSTAZIONE:



- SCATOLA UNIVERSALE ELETTRIFICATA ANTIFURTO**
091522



- STAFFA PER PANNELLO SOLARE**
069774

3 - SELEZIONARE PANNELLO SOLARE E BATTERIA AGM :



- 120W**
090693
- 60W**
090686
- 30W**
090679



- 100Ah**
086382
- 75Ah**
086399
- 60Ah**
086405

Gamma di potenza	Tutto l'anno	Stagione
B60-MBS200	75Ah + 30W	60Ah + 30W
MBS300-MBS400	100Ah + 60W	75Ah + 60W
MBS800-MBS3000i	n.a.	100Ah + 120W

4 - SOLUZIONE COMPLETA:

INSTALLAZIONE.



- Guida di montaggio del pannello solare*
90808
- Cavo di collegamento pannello solare*
091454
- Cavo batteria 12V per MB/MBS*
582207
- Cavo ø 1,6 mm (10 metri)
065028

* Richiesto



Gamma di potenza	Picchetti di terra
B60-MBS400	<input type="checkbox"/> x 1,0 metri 008735
	<input type="checkbox"/> x 2x0,5 metri 090457
MBS800-MBS3000i	<input type="checkbox"/> x 1,7 metri 084487


Vedi catalogo Gallagher p. 95-99 per il prezzo consigliato



Schema di installazione passo dopo passo



Per avere una recinzione permanente che funziona correttamente scegliete materiali di lunga durata, per un utilizzo proficuo per anni. Anche un'installazione corretta è essenziale. A tale fine vi illustriamo a grandi linee la modalità per ottimizzare la vostra recinzione permanente.

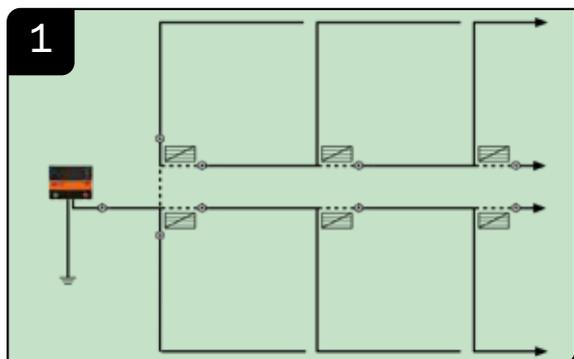

1 Creare uno schema della recinzione



2 Determinare la corretta altezza del filo



3 Posizionare i pali angolari




4 Posizionare i pali intermedi




5 Tendere la recinzione



6 Montare l'elettrofence e la messa a terra

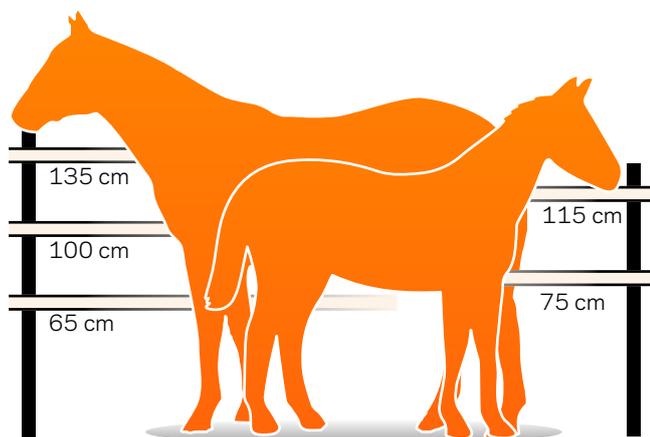


Cavalli

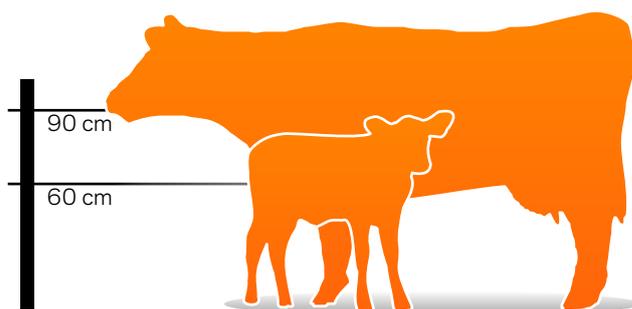


Bovini con vitello


Per tutti i consigli su come proteggere o respingere animali visitate il sito www.gallagher.eu

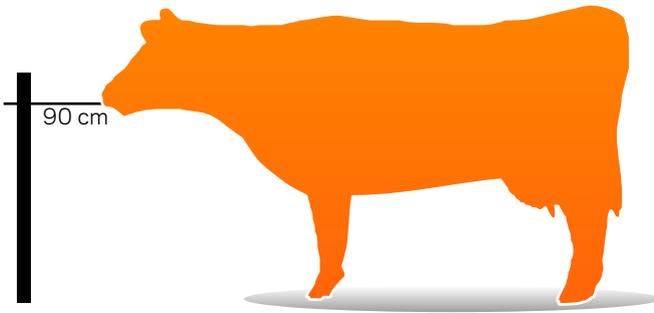


Bovini senza vitello

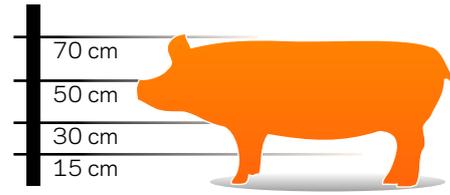


Suini




Pecore

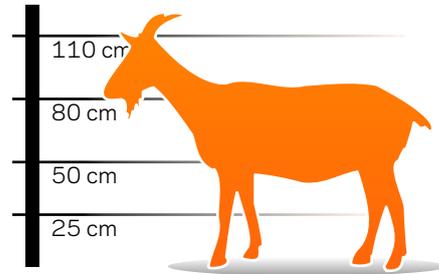


Capre

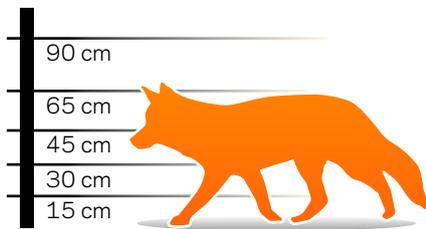


Volpi

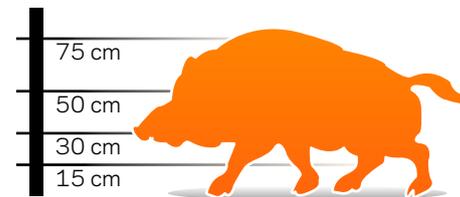


Maiali

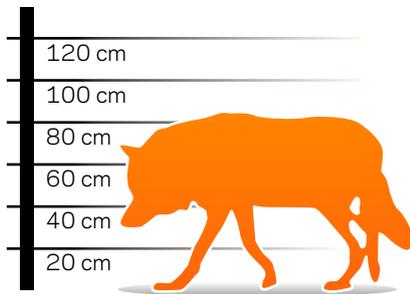


Lupi

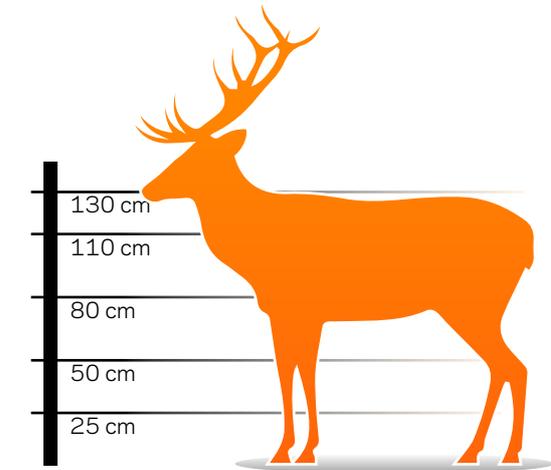


Cervi e caprioli

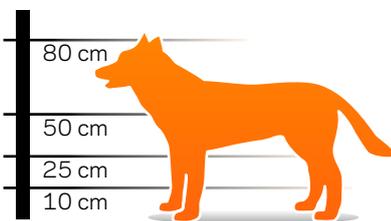

Cani di grossa taglia

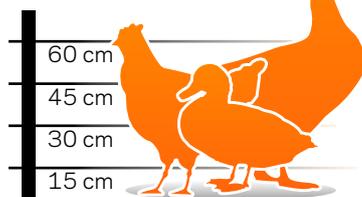

Pollame

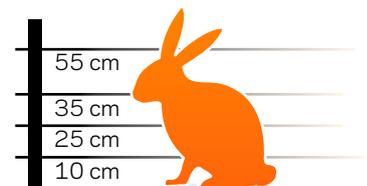


Conigli



Cani di piccola taglia

Qualsiasi amante degli animali desidererà sicuramente che essi siano al sicuro nel loro pascolo e non fuggano. È pertanto importante controllare la recinzione per essere certi che funzioni in maniera ottimale. La primavera è un momento perfetto per eseguire questo controllo, in modo da iniziare la nuova stagione nel migliore dei modi.

FATE IL GALLAGHER CHECK!

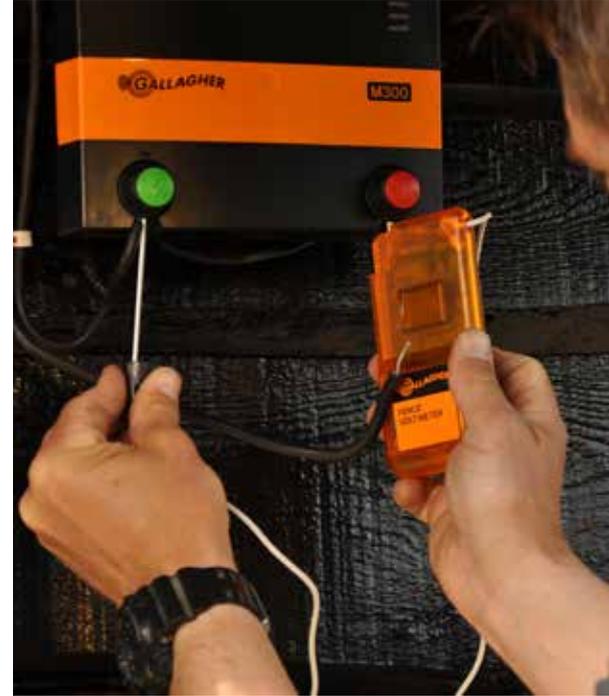

Tester utili per il Gallagher Check



p. 41

Tester con neon



p. 41

Rilevatore di guasti per recinzioni elettrificate




p. 41

Voltmetro digitale


Tutti i passaggi vengono ampiamente illustrati nel video sulla procedura di verifica Gallagher. Per maggiori informazioni, scansionate il QR code.




FASE 1 CONTROLLARE IL VOSTRO ELETTIFICATORE

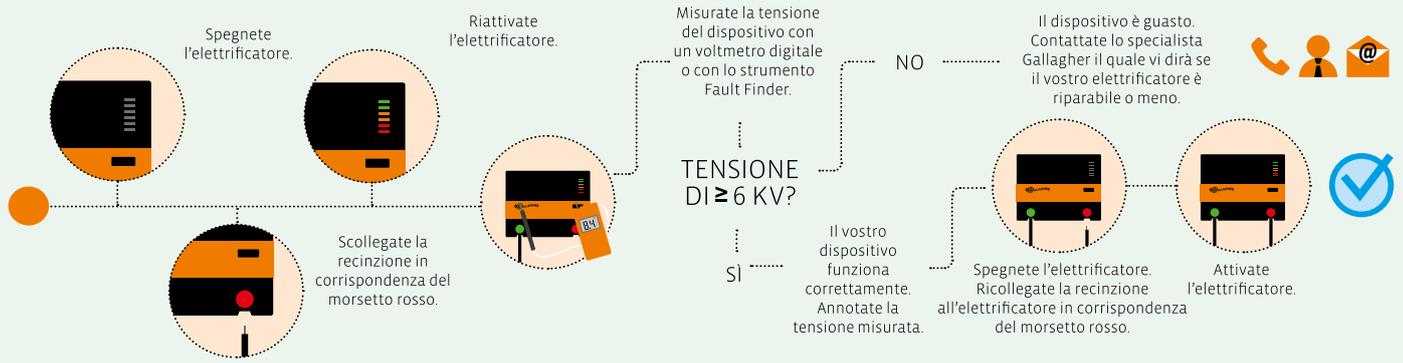


FASE 2 CONTROLLATE LA TENSIONE SULLA VOSTRA RECINZIONE

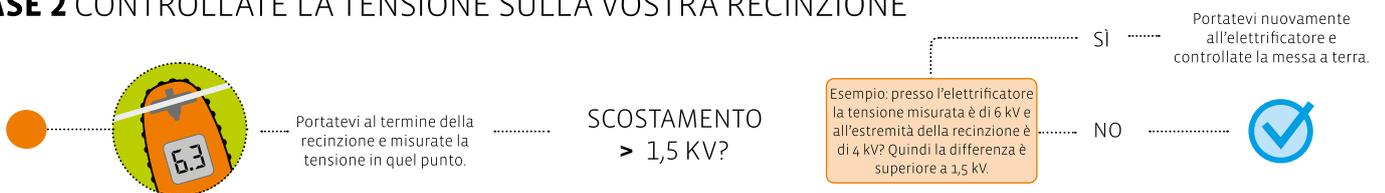

FASE 3 CONTROLLATE LA VOSTRA RECINZIONE

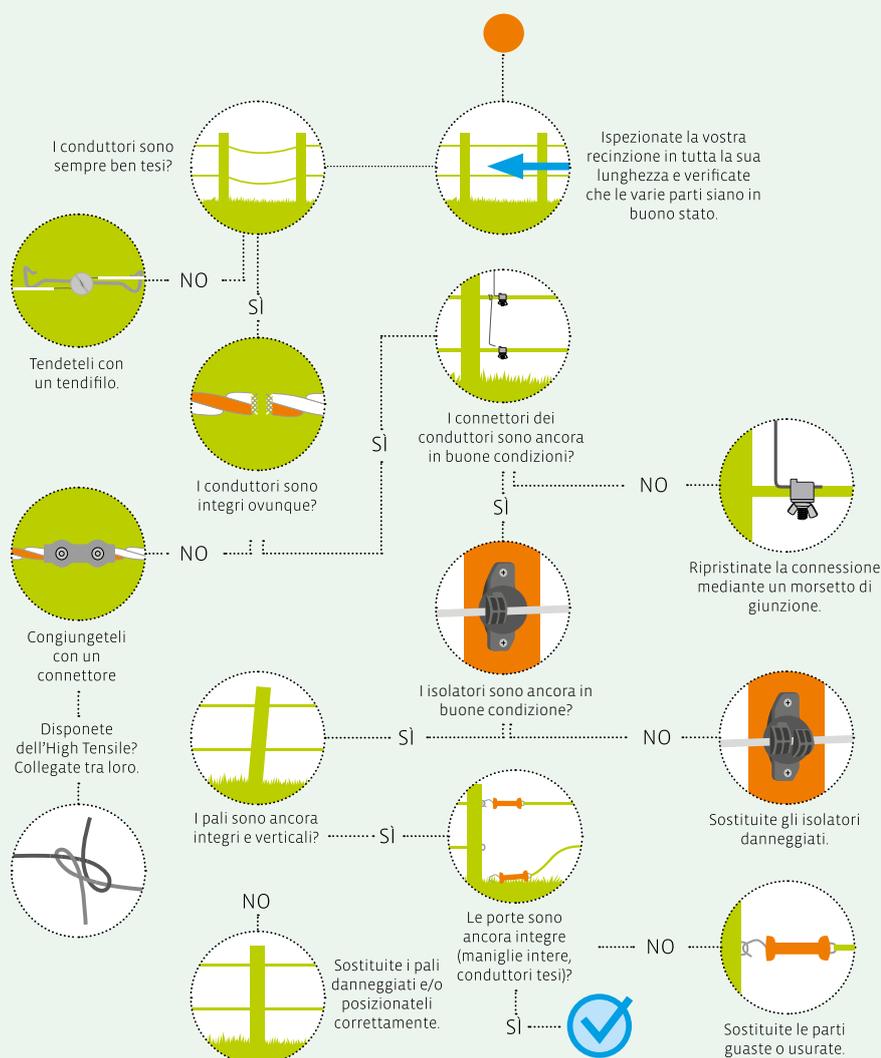

FASE 4 CONTROLLARE LA MESSA A TERRA

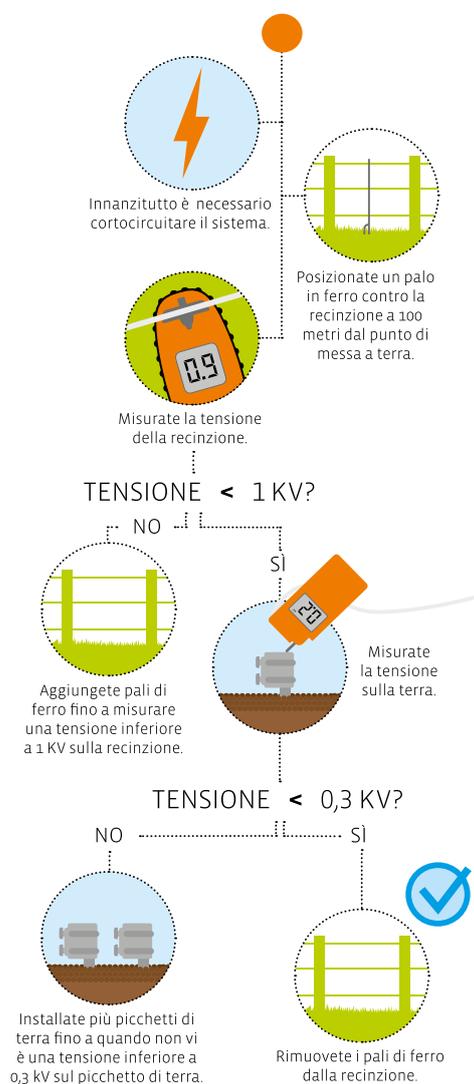

Con oltre 80 anni d'esperienza nel settore agrario e una reputazione di azienda sempre innovativa, Gallagher è all'avanguardia anche nel settore delle soluzioni di pesatura ed EID con una linea completa di apparecchiature per la pesatura del bestiame e per la raccolta di dati, oltre che di sistemi EID.

BILANCE & REGISTRATORI DI DATI

Bilancia



Questa è la bilancia perfetta per iniziare a pesare il vostro bestiame. Permette di monitorare i pesi degli animali per ottenere informazioni sulle prestazioni. Di facile installazione, semplice da usare e interfacciabile grazie alla app Gallagher Animal Performance, la bilancia W-0 è la soluzione ideale per gli allevatori che desiderano iniziare a monitorare i pesi del bestiame.

Bilancia



Questa bilancia compatibile con EID è perfetta per iniziare a pesare il tuo bestiame. La funzione wifi o bluetooth incorporata permette di inviare facilmente i pesi all'applicazione Gallagher. Questa bilancia senza fili dura a lungo ed è adatta sia per l'installazione permanente che temporanea.

025001 Bilancia W0



025018 Bilancia W1



EID-LETTORE

Un lettore di tag EID è una parte fondamentale di un sistema EID. Il lettore cattura il numero di tag unico dei singoli animali mentre vengono pesati, trattati o identificati in un cortile o in una gara.

Lettore



Lettore EID portatile che permette la lettura rapida sia di boli e marche auricolari sia HDX che FDX-B. Grazie alla forma ergonomica e alla robusta struttura consente di operare facilmente anche negli ambienti più difficili. Consente la facile registrazione degli identificativi e la gestione delle informazioni ad essi associate. Display a colori, retroilluminato, ad alta risoluzione con caratteri grandi e chiari sia in interno che in esterno.

Lettore



Lettura facilissima sia della marca visuale che di quella elettronica. Display a colori, retroilluminato, ad alta risoluzione con caratteri grandi e chiari sia in interno che in esterno.



033037 Lettore HR5



068944 Lettore HR4





RIVOLUZIONE NELLA PESATURA: CON LE BARRE DI CARICO SENZA FILI DI GALLAGHER

Gallagher Europe è stata la prima a commercializzare un sistema di pesatura con barre di carico wireless. Aver notato come gli animali danneggiassero regolarmente i cavi ci ha ispirato a progettare un sistema di pesatura senza cavi!

L'agricoltore trasforma il suo smartphone in una bilancia e pesa gli animali su barre di carico senza cavi. In questo modo si elimina immediatamente la parte più sensibile alla manutenzione del sistema di pesatura e... non sono più necessari né indicatori né bilance!


La pratica applicazione in Animal Performance consente di memorizzare i dati di misurazione e di accedervi in qualsiasi momento. L'applicazione consente al cliente di gestire e analizzare i dati della mandria o del singolo animale.

Con questo sistema brevettato, ora potete aiutare i vostri clienti a lavorare in modo ancora più efficiente. Niente più cavi fragili, quindi meno parti soggette a manutenzione. Il telefono è la bilancia! Fornito con connessione bluetooth e batterie al litio.

Gamma di barre di pesatura senza fili

SET DI BARRE SENZA FILI 2500KG - 600MM

060309

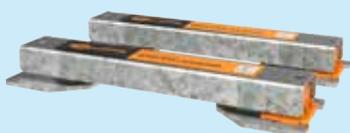


SET DI BARRE SENZA FILI 2500KG - 1000MM

061306



SET DI BARRE SENZA FILI 5000KG - 1000MM

063300



(((BIRTH
ALARM)))

Coho

Sempre connessi al vostro cavallo, ovunque vi troviate!

In qualità di proprietari di cavalli, la salute e la sicurezza dei vostri cavalli è una preoccupazione costante, soprattutto quando nasce un puledro. Il momento dell'arrivo di una nuova vita non è solo emozionante, ma anche intenso e spesso carico di preoccupazioni. Birth Alarm ha dimostrato per anni che questi momenti cruciali possono essere più tranquilli e sicuri. Ora c'è Coho, un innovativo sistema di monitoraggio guidato dall'intelligenza artificiale che controlla il comportamento e il benessere del vostro cavallo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, avvisandovi immediatamente di qualsiasi comportamento anomalo o attività sospetta. Che siate a casa o in viaggio, con Coho avrete sempre la certezza che il vostro cavallo stia bene.

Birth Alarm e Coho - Un binomio d'oro per una cura del cavallo senza preoccupazioni

Perché scegliere solo allarmi parto affidabili quando tutto ciò che li circonda può essere più sicuro e semplice? Mentre Birth Alarm vi avvisa immediatamente quando la vostra cavalla sta per partorire, Coho monitora continuamente il benessere e la salute del vostro cavallo con un'analisi IA intelligente. La tecnologia IA di Coho riconosce i sottili cambiamenti nella postura e nell'attività, dandovi

la possibilità di capire, tra le altre cose, i segni dell'avvicinarsi del parto, delle coliche, dell'irrequietezza o di una presenza indesiderata nella stalla. Che si tratti della cura e della sicurezza quotidiana del vostro cavallo o del momento in cui desiderate essere presenti, con Birth Alarm e Coho arriverete in tempo.



APPROFITTADE DEI KIT INTRODUTTIVI: INIZIO COMPLETO E SPENSIERATO

Birth Alarm Lite 2.0 + Coho Starter Kit

Il pacchetto per un'assistenza completa alla nascita e un monitoraggio quotidiano:

- ✓ Birth Alarm Lite 2.0 - monitoraggio affidabile del parto
- ✓ Coho 4G IA Camera - monitoraggio della salute e della sicurezza controllato dall'IA
- ✓ Kit per la stalla e sensore per la porta - visione ottimale delle attività della stalla
- ✓ 6 mesi di abbonamento inclusi

(((BIRTH
ALARM)))

Coho



NEW

“La combinazione di Birth Alarm e Coho mi ha davvero aiutato a gestire con tranquillità la nascita del nostro puledro. Grazie alle intuizioni di Coho sull’intelligenza artificiale, sapevo esattamente quando era il momento di attivare l’allarme parto e Coho teneva tutto sotto controllo. Niente stress, solo sicurezza”.

Arlette Nicolai, allevatrice di cavalli



Coho Starter Kit - Per il monitoraggio giornaliero e notturno

La soluzione perfetta per una tranquillità costante 24 ore su 24, 7 giorni su 7:

- ✓ Telecamera Coho 4G IA
- ✓ Kit per la stalla
- ✓ Sensore per la porta
- ✓ 6 mesi di abbonamento inclusi

091614

Perché sarete fan di Coho:

- ✓ Plug-and-Play: è immediatamente utilizzabile - funziona tramite presa a muro o power bank
- ✓ Mobile grazie al 4G: non c'è bisogno di WiFi per usarlo ovunque: nella stalla, nella roulotte o in fiera.
- ✓ Notifiche IA in tempo reale: segnala i cambiamenti comportamentali e i rischi per la sicurezza, come irrequietezza, coliche, l'avvicinarsi del parto o la presenza indesiderata nella stalla.
- ✓ Risparmia tempo e preoccupazioni: visualizza le notti in un minuto con i timelapse e rivedi i filmati fino a 3 mesi prima nell'app. Con anche una visione in tempo reale della temperatura della stalla e del rimorchio.
- ✓ Più informazioni: Analisi del comportamento e dell'attività per comprendere il sonno, la postura, il riposo e l'attività, ideale per la cura quotidiana o il monitoraggio prima delle gare.



Date a voi stessi e al vostro cavallo la migliore assistenza e scoprite cosa possono fare per voi Birth Alarm e Coho. Con Birth Alarm e Coho siete sempre connessi al vostro cavallo, ovunque vi troviate.

Siamo entusiasti di presentare la più recente aggiunta alla nostra gamma Goodnature: la trappola per topi. Basata sul successo della nostra A24, questa trappola intelligente per topi è specificamente progettata per l'uso interno ed è dotata di connettività Bluetooth.



Bluetooth



Batteria ricaricabile



Reset automatico



Sniff Sniff



Strike



Reset



Notify

Trappola per topi

483438

La trappola per topi Goodnature offre una soluzione efficace e rispettosa degli animali per il controllo dei topi. La trappola uccide i topi rapidamente e senza farli soffrire, si resetta da sola e funziona per mesi grazie a una batteria interna. Sicura per l'uomo e per gli animali domestici, il design intelligente impedisce l'attivazione involontaria. L'applicazione per smartphone ti tiene informato sullo stato della trappola senza doverla controllare in continuazione.



NUOVO

NUOVO



Esca per trappola per topi

483452

Queste esche per la trappola per topi Goodnature diffondono un irresistibile profumo di burro di arachidi e sono efficaci fino a 3 mesi. Una confezione contiene due esche.



Ratti e topi rappresentano una significativa minaccia sia per gli esseri umani che per la natura stessa. Causano danni alle coltivazioni, alla fauna selvatica e agli ecosistemi, diffondendo anche malattie lungo il percorso. I metodi tradizionali di controllo, come i veleni, sono ben lontani dall'essere ideali e sono persino vietati nell'Unione Europea. Questo ha senso perché il veleno non affronta solo il problema dei parassiti, ma influisce sull'intero ecosistema circostante.

La missione di Goodnature è quella di combattere i parassiti in modo umano, preservando nel contempo la natura circostante. Le trappole Goodnature hanno dimostrato la loro efficacia per quasi due decenni in diversi ambienti, compreso l'ecosistema delicato della Nuova Zelanda, nonché in garage, soffitte, cucine, cortili e capanni. Per questo siamo convinti che Goodnature possa risolvere anche il vostro problema di parassiti!

Kit base

483339

Kit base con trappola A24 e accessori di base. Include un portaesche in cui l'utente deve inserire le proprie esche (come, ad esempio, burro di arachidi).



Kit professionale

483360

Il kit Goodnature professionale è una trappola senza veleno che controlla in modo rapido e indolore ratti e topi. Questo kit può essere utilizzata sia all'interno che all'esterno.



Kit smart

483179

Tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a contare le catture delle tue trappole! Kit completo che include l'A24 e gli accessori più diffusi.



Kit di aggiornamento intelligente

766882


In precedenza, lo Smart Cap di Goodnature poteva essere acquistato separatamente. D'ora in poi, lo Smart Cap potrà essere acquistato nel kit di aggiornamento smart, che include anche una "ricarica" di CO₂ e di esca a un prezzo molto economico.



Scatola per trappole

483223

La scatola per trappole, robusta e sicura, tiene la trappola stessa e i roditori fuori dalla vista e dalla portata di animali domestici curiosi, bambini e altre persone.

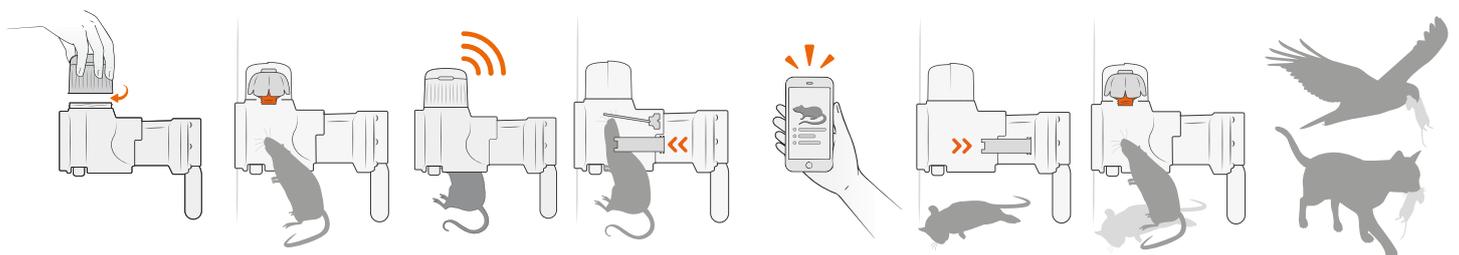

Specifiche degli elettrificatori a 230V

	M35	M50	M120	M160	M350	M550	M650	M950	M1400
									
	383361	038332	033333	384306	323305	323312	323329	324302	324319
Tensione di uscita massima (V)	5400	6200	7000	7700	8700	9200	9200	7700	7700
Su tensione di carico 500 Ohm (V)	3000	3500	3800	4600	6300	7000	7100	7700	7700
Tensione di carico 100 Ohm (V)	900	1100	1300	1600	3200	3500	3600	3800	4300
Energia di carica (J)	0,35	0,5	1,2	1,6	3,5	5,5	6,5	9	12
Energia massima dell'impulso (J)	0,23	0,3	0,6	0,6	2,7	3,9	4,5	6,1	7,7
Filo singolo - Condizioni ideali (km)	4	10	30	39	85	110	115	125	145
Distanza multifilare (2) - Condizioni ideali (km)	2	4	8	9	28	35	40	42	55
Distanza multifilare (2) - Vegetazione leggera (km)	1	2	3	3,5	12	25	28	31	34
Distanza multifilare (3) - raccomandata (km)	0,5	1	2	2,5	7	9	10	11	14
Area della griglia (Ha/Acre)	1/3	2/5	4/10	6/14	14//35	22/55	26/65	38/95	56/140
Consumo medio di energia (W)	0,6	0,6	0,9	1,6	6	7	8	11	14
Cavallo, Bestiame	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Pecora, Capra	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Maiale	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Gioco	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Animali domestici, giardino e stagno	▪	▪	▪	▪	-	-	-	-	-
Dispositivo indicatore on/off	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
La potenza dipende dalle condizioni del recinto	-	-	-	-	-	-	-	▪	▪
Ritardo sul carico	-	-	-	-	-	-	-	▪	▪
Protezione in caso di cortocircuito della rete	-	-	-	-	-	-	-	▪	▪
Protezione dai fulmini incorporata	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Numero raccomandato di pali di terra	1x0,5m	1x1m	2x1m	2x1m	3x1,7m	3x1,7m	3x1,7m	5x1,7m	5x1,7m
Miscela di terra bentonitica raccomandata (secchi)	-	-	-	-	1	1	1	2	2
Classificazione IPX	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Garanzia	3 Anni	3 Anni	3 Anni	3 Anni					
Dimensioni (lxbxh mm)	145x75x170	145x75x170	145x75x170	145x75x170	180x90x220	180x90x220	180x90x220	268x95x212	268x95x212
Peso (Kg)	0,80	0,83	0,87	1,7	1,5	1,5	1,5	2,8	2,8

Rev.v1.3-2023

▪ Standard / indicato per

o Opzionale

- Non possibile / non indicato per

* Da utilizzare solo durante la stagione del pascolo.

** Automatico

M5000i

MBS1000i MBS2000i MBS3000i

Specifiche dei i Series



Specifiche dei MultiPower i Series



	379326		301310	315348	315362
Tensione di uscita massima (V)	9000	Tensione di uscita massima (V)	8000	7000	7000
Su tensione di carico 500 Ohm (V)	9000	Su tensione di carico 500 Ohm (V)	7800	7000	6400
Tensione di carico 100 Ohm (V)	8200	Tensione di carico 100 Ohm (V)	3600	5200	5400
Energia di carica (J)	19	Energia di carica (J)	10	14	21
Energia massima dell'impulso (J)	15	Energia massima dell'impulso (J)	6	10	14
Filo singolo - Condizioni ideali (km)	300	Filo singolo - Condizioni ideali (km)	160	195	240
Distanza multifilare (2) - Condizioni ideali (km)	100	Distanza multifilare (2) - Condizioni ideali (km)	40	65	80
Distanza multifilare (2) - Vegetazione leggera (km)	60	Distanza multifilare (2) - Vegetazione leggera (km)	28	40	50
Distanza multifilare (3) - raccomandata (km)	26	Distanza multifilare (3) - raccomandata (km)	11	17	20
Area della griglia (Ha/Acre)	160/400	Area della griglia (Ha/Acre)	40	75/190	120/300
Consumo di energia min/max (W)	*11/18	Consumo massimo di corrente - batteria 12V (mA)	*800	*850	*1200
Cavallo, Bestiame	▪	Consumo medio di corrente 15V Adattatore (W)	*10	*13	*17,7
Pecora, Capra	▪	Durata della batteria - modalità normale (giorni/VAh)	[^] 1,7 dagen / 12V105Ah	[^] 1,5 dagen / 12V105Ah	[^] 1 dag / 12V105Ah
Maiale	▪	Cavallo, Bestiame	▪	▪	▪
Gioco	▪	Pecora, Capra	▪	▪	▪
Spia di accensione/spegnimento dell'unità	▪	Maiale	▪	▪	▪
Display esterno	▪	Gioco	▪	▪	▪
Visualizzazione della corrente (A)	▪	Modalità di risparmio della batteria	▪	▪	▪
Visualizzazione della tensione di uscita (V)	▪	Spia della batteria (indicatore)	▪	▪	▪
Visualizzazione della tensione di terra (V)	o	Luce on/off dell'unità	▪	▪	▪
Visualizzazione della tensione di ritorno (V)	o	Protezione dai fulmini incorporata	▪	▪	▪
LED indicatore di allarme Tensione del recinto	▪	Controllo remoto	o	o	o
Bargraph a LED	▪	Protezione auto-scarica della batteria	▪	▪	▪
Allarme sonoro del recinto/terra	▪	WiFi Gateway	▪	▪	▪
Pulsante di collegamento terra di riferimento	▪	Display esterno	o	o	o
Opzione di connessione allarme esterno	o	Visualizzazione della corrente (A)	▪ via App	▪ via App	▪ via App
12V Batteria di backup	o	Visualizzazione della tensione di uscita (V)	▪ via App	▪ via App	▪ via App
Potenza a seconda delle condizioni del recinto	▪	Visualizzazione della tensione di terra (V)	▪ via App	▪ via App	▪ via App
Piena/mezza potenza	▪	Visualizzazione della tensione di ritorno (V)	▪ via App	▪ via App	▪ via App
Ritardo sul carico	▪	LED indicatore di allarme Tensione del recinto	▪	▪	▪
Protezione in caso di cortocircuito della rete	▪	Normale - modalità di impulso lento	**	**	**
Controllo via SMS	o	Allarme sonoro del recinto/terra	▪	▪	▪
Controllo remoto	o	Pulsante di collegamento terra di riferimento	▪	▪	▪
Protezione dai fulmini incorporata	▪	Opzione di connessione allarme esterno	o	o	o
Numero raccomandato di pali di terra	9x1,7m	Opzione di backup della batteria a 12V	o	o	o
Miscela di terra bentonitica raccomandata (secchi)	3	Potenza a seconda delle condizioni del recinto	▪	▪	▪
Classificazione IPX	IPX4	Piena/mezza potenza	▪/▪	▪/▪	▪/▪
Garanzia	3 Anni	Ritardo sul carico	▪	▪	▪
Dimensioni (lxbxh mm)	430x140x310	Protezione in caso di cortocircuito della rete	▪	▪	▪
Peso (Kg)	8,8	Funzionamento via SMS	▪	▪	▪
		Adattatore incluso	▪	▪	▪
		Adattatore adatto (Art.no./Art.no.)	401324	401324	401324
		Set di cavi batteria 12V MB/MBS incluso	582207	582207	582207
		Adatto al pannello solare (raccomandazione minima)	1x120W	1x120W	1x120W
		Numero raccomandato di pali di terra	4x1,7m	6x1,7m	7x1,7m
		Miscela di terra bentonitica raccomandata (secchi)	2	2	2
		Classificazione IPX	IPX4	IPX4	IPX4
		Garanzia	3 Anni	3 Anni	3 Anni
		Dimensioni (lxbxh mm)	345x95x205	345x95x205	345x95x205
		Peso (Kg)	4,00	4,2	5,6

Rev.v1.2-2022

50* Grazie a una tecnologia innovativa, forte come un dispositivo di energia da 50 Joule con un ingresso regolato di circa 20 Joule

Specifiche dei MultiPower MB Series & MultiPower MBS Series

MB150 MB300



MBS200



MBS400



MBS800



	388311	388328	389318	390307	390314
Tensione di uscita massima (V)	8500	9100	9000	9100	9200
Su tensione di carico 500 Ohm (V)	5500	5900	5800	6400	6700
Tensione di carico 100 Ohm (V)	2200	2400	2300	2300	2700
Energia di carica (J)	1,5	2,7	2	4	7,5
Energia massima dell'impulso (J)	1,2	2	1,5	3	4,9
Filo singolo - Condizioni ideali (km)	50	75	65	85	100
Distanza multifilare (2) - Condizioni ideali (km)	15	25	20	30	40
Distanza multifilare (2) - Vegetazione leggera (km)	10	16	13	19	29
Distanza multifilare (3) - raccomandata (km)	4	6	5	8	10
Area della griglia (Ha/Acre)	6/15	12/30	8/20	16/40	32/80
Consumo medio / massimo di energia 12V Batteria (mA)	195/276	217/276	176/310	195/900	331/1000
Consumo medio di corrente 15 V Adattatore (W)	2,9	3,3	2,64	3,9	6,7
Durata della batteria - modalità normale (giorni/VAh)	^15 giorni / 12V85Ah	^12 giorni / 12V85Ah	^12 giorni / 12V105Ah	^9 giorni / 12V105Ah	^5 giorni / 12V105Ah
Cavallo, Bestiame	▪	▪	▪	▪	▪
Pecora, Capra	▪	▪	▪	▪	▪
Maiale	▪	▪	▪	▪	▪
Gioco	▪	▪	▪	▪	▪
Animali domestici, giardino e stagno	▪	-	▪	-	-
Modalità di risparmio della batteria	-	-	▪	-	-
Luce di controllo della batteria (indicatore)	▪	▪	LED Bar	LED Bar	LED Bar
Modalità di controllo della batteria	-	-	▪	▪	▪
Gestione intelligente della batteria	-	-	▪	▪	▪
Avviso di bassa tensione della batteria	-	-	▪	▪	▪
Indicatore on/off del dispositivo	▪	▪	▪	▪	▪
Protezione dai fulmini incorporata	▪	▪	▪	▪	▪
Protezione automatica quando la batteria è scarica	▪	▪	▪	▪	▪
Indicatore di allarme LED tensione di recinzione	-	-	▪	▪	▪
Modalità pannello solare e batteria	-	-	▪	▪	▪
Modalità solo batteria	-	-	▪	▪	▪
Modalità di alimentazione di rete	-	-	▪	▪	▪
Modalità solo batteria	-	-	▪	▪	▪
Adattatore incluso	-	-	▪	▪	▪
Adattatore adatto (Art.no./Art.no.)	401218	401218	401218	401218	401218
Set di cavi per batteria 12V MB/MBS incluso	582207	582207	582207	582207	582207
Set di cavi di rete incluso	004938	004938	004938	004938	004938
Adatto al pannello solare (raccomandazione minima)	*20W	*30W	*20W solar kit part No. 495217	*40W solar kit Part No. 495415	*60W
Adatto alla scatola di supporto Gallagher Solar (073511)	▪	▪	▪	▪	▪
Adatto per scatola antifurto (0199410)	▪	▪	▪	-	-
Numero raccomandato di pin di terra	3x1m	4x1m	4x1m	4x1m	5x1,7m
Classificazione IPX	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Garanzia	3 Anni	3 Anni	3 Anni	3 Anni	3 Anni
Dimensioni (lxbxh mm)	200x110x 220	200x110x 220	200x110x220	245x130x270	245x130x270
Peso (Kg)	1,3	1,4	1,9	2,6	2,9

Rev.v1.2-2022

Specifiche degli elettrificatori a 12 V & 9 V	B60	B100	B200	B300	B10	BA20	BA30	BA40	BA80
	388304	392004	393001	394008	003634	356310	356303	356327	356358
Tensione di uscita massima (V)	8500	10000	9000	10000	7900	9600	9600	9400	9400
Su tensione di carico 500 Ohm (V)	3500	3500	4300	5800	1200	1700	2000	1800 / 1400	2200 / 2000
Tensione di carico 100 Ohm (V)	1100	1100	1400	1600	400	500	500	450 / 340	560 / 480
Energia di carica (J)	0,6	0,8	1,5	2,6	0,1	0,17	0,25	0,4	0,8
Energia massima dell'impulso (J)	0,4	0,55	1,1	2	0,07	0,12	0,19	0,26	0,48
Filo singolo - Condizioni ideali (km)	25	30	60	90	2	3	5	18	24
Distanza multifilare (2) - Condizioni ideali (km)	8	10	20	30	1	2	4	6	10
Distanza multifilare (2) - Vegetazione leggera (km)	2	5	7	10	-	1,5	3	3	6
Distanza multifilare (3) - raccomandata (km)	1	3	5	8	0,5	0,5	0,75	1,5	3
Area della griglia (Ha/Acre)	3/7	4/10	10/25	15/40	0,5/1,3	0,8/2	1/2.5	2/5	4/10
Consumo medio di corrente 12V Batteria (mA)	49	60	120	200	15	24	34	43	90
Consumo medio di corrente della batteria 12 V in modalità di risparmio energetico (mA)	-	35	40	71	-	-	-	-	-
Durata della batteria - modalità normale (giorni/VAh)	^{^35} giorni / 12V85Ah	^{^35} giorni / 12V85Ah	^{^22} giorni / 12V85Ah	^{^12} giorni / 12V85Ah	^{^30} giorni	^{^90} giorni / 9V55Ah	^{^65} giorni / 9V55Ah	^{^160} giorni / 9V175Ah	^{^90} giorni / 9V210Ah
Connessione 9v/12v	-	-	-	-	*/	*/	*/	*/	*/
Cavallo, Bestiame	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Pecora, Capra	▪	▪	▪	▪	-	-	▪	▪	▪
Maiale	▪	▪	▪	▪	-	▪	▪	▪	▪
Gioco	-	▪	▪	▪	-	-	-	-	▪
Animali domestici, giardino e stagno	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Luce on/off dell'unità	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Spia della batteria (indicatore)	▪	▪	▪	▪	-	▪	▪	▪	▪
Protezione automatica quando la batteria è scarica	▪	▪	▪	▪	▪	@12V	@12V	@12V	@12V
Modalità di risparmio della batteria	-	▪	▪	▪	-	-	-	-	-
Modalità a mezza potenza	-	▪	▪	▪	-	-	-	-	-
Modalità economica diurna	-	▪	▪	▪	-	-	-	-	-
Modalità economica notturna	-	▪	▪	▪	▪	-	-	-	-
Normale - modalità di impulso lento	-	▪	▪	▪	▪	-	▪	▪	▪
Maximale - modalità di impulso veloce	-	-	-	-	-	-	-	-	▪
Adatto al pannello solare (raccomandazione minima)	GE raccomanda il dispositivo della serie MB/MBS	*10W	*20W	*30W	-	-	-	-	-
Cavo di collegamento alla batteria incluso	▪	▪	▪	▪	-	-	-	-	-
Cavo di rete incluso	▪	▪	▪	▪	-	-	-	▪	▪
Adattatore incluso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adattatore adatto (n. art.)	-	053865	053865	053865	-	-	-	-	-
Numero raccomandato di punte di terra	1x1m	2x1m	3x1m	4x1m	1x0,5m	1x0,5m	1x0,5	1x1m	1x1m
Batteria raccomandata	-	-	-	-	6x1,5V D-Cell	9V-55Ah	9V-55Ah	9V-120Ah	9V-120Ah
Classificazione IPX	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Garanzia	3 Anni	3 Anni	3 Anni	3 Anni	3 Anni	3 Anni	3 Anni	3 Anni	3 Anni
Dimensioni (lxbxh mm)	200x110x220	320x210x380	320x210x380	320x210x380	80x80x175	280x160x295	280x160x295	280x160x295	280x160x295
Peso (Kg)	1,4	3,58	3,58	3,7	0,53	1,6	1,6	1,6	1,6

Rev.v1.1-2022

Rev.v1.1-2022

▪ Standard / indicato per

* Da utilizzare solo durante la stagione del pascolo.

o Opzionale

** Automatico

- Non possibile / non indicato per

Specifiche dei Solar S Serie



	S6	S12	S16	S20Li	S30Li	S60li	S100	S200	S400
	349008	349015	341316	350318	350325	345307	346304	360300	361307
Tensione di uscita massima (V)	7500	9000	6900	9200	9300	8900	9600	9600	9600
Su tensione di carico 500 Ohm (V)	1000	1500	2000	2300	2800	3200	3600	4900	6000
Tensione di carico 100 Ohm (V)	350	500	500	1200	1800	1200	1000	1700	2400
Energia di carica (J)	0,08	0,12	0,16	0,2	0,3	0,6	1	2	4
Energia massima dell'impulso (J)	0,06	0,08	0,13	0,15	0,21	0,52	0,74	1,6	3,1
Filo singolo - Condizioni ideali (km)	1	3,5	4,5	6	10	20	30	50	65
Distanza multifilare (2) - Condizioni ideali (km)	0,5	1,5	1,5	2	3	6	10	20	30
Distanza multifilare (2) - Vegetazione leggera (km)	0,2	0,7	0,8	1,2	2	3	5	10	16
Distanza multifilare (3) - raccomandata (km)	0,1	0,4	0,5	1	1,5	2	3	5	7
Area della griglia (Ha/Acre)	0,1/0,25	0,75/1,5	0,8/2	1/2,3	1,5/3	3/7	4/10	8/20	16/40
Consumo medio di corrente Batteria (V/mA)	3,2V 39/29 giorno/notte	3,2V 39/29 giorno/notte	6/21	3,2V/67	3,2V/100	6V/46	12/43	12/171	12/321
Giorni di funzionamento senza luce del giorno	-	-	^20 giorni	^20 giorni	^20 giorni	^20 giorni	^20 giorni	^15 giorni	^10 giorni
Cavallo, Bestiame	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Pecora, Capra	-	▪	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Maiale	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Gioco	-	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪
Animali domestici, giardino e stagno	▪	▪	▪	▪	▪	-	-	-	-
Dispositivo indicatore on/off	▪	▪	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Spia della batteria (indicatore)	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Modalità di risparmio della batteria	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Protezione automatica quando la batteria è scarica	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Modalità a mezza potenza / modalità selvaggia	-	-	-	-/▪	-/▪	-/▪	-/▪	-/▪	-/▪
Modalità di risparmio notturno	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Normale - modalità di impulso lento	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Set di connessione alla rete incluso	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Pannello solare (Watt)	2,2W	2,2W	1,5W	3,0W	3,8W	5,6W	7W	20W	40W
Batteria ricaricabile inclusa	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪(2x)	▪(2X)
Batteria raccomandata (consiglio minimo)	Lithium 3,2V-6Ah	Lithium 3,2V-6Ah	VRLA 6V-4Ah	LiFePO 3,2V-6Ah	LiFePO 3,2V-12Ah	LiFePO4 3,2V-12Ah	VRLA 12V-7.2Ah	*2x VRLA 12V-7.2Ah	*2x VRLA 12V-7.2Ah
Batteria di ricambio raccomandata (Art. n.)	-	-	075188	-	-	-	000442 or 033931	(2x) 033931	(2x) 033931
Numero raccomandato di punte di terra (non incluse)	1x0,5m	1x0,5m	1x0,5m	1x1m	1x1m	1x1m	2x1m	2x1m	4x1m
Supporto adatto (altezza)	Ringtop post (max.12mm)	Ringtop post (max.12mm)	730003 (50cm) 007509 (88cm)	571126	571126	571126	730003 (50cm) 007509 (88cm)	730003 (50cm) 007509 (88cm)	730003 (50cm) 007509 (88cm)
Classificazione IPX	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Garanzia	3 Anni	3 Anni	3 Anni	3 Anni	3 Anni	3 Anni	3 Anni	3 Anni	3 Anni
Dimensioni (lxbxh mm)	140x50x 165	140x50x 165	175x180x 250	190x171x 151	190x171x 151	200x200x 250	355x215x 275	330x305x 472	660x305x 472
Peso (Kg)	0,93	0,93	1,9	1,2	1,4	1,9	5	12,2	14,4

Rev.v1.1-2022

▪ Standard / indicato per o Opzionale - Non possibile / non indicato per

Apparati a batteria

Gli elettrificatori a batteria sono indicati per le recinzioni elettriche mobili o dove non è disponibile la rete elettrica. Questi apparecchi sono dotati di funzioni di risparmio energetico che consentono di prolungare la durata della batteria. Molti di questi apparecchi sono predisposti per il collegamento ad un pannello solare che ricarica o prolunga la durata della batteria.

Specifiche dei Solar Kits

S220 S230




	061556	060870
Elettrificatori	B200	
Batteria	Premium Turbo AGM 60Ah	Premium Turbo AGM 75Ah
Pannello solare (W)	20W	30W
Staffa per pannello solare	▪	▪
Tensione di uscita massima (V)	9000	
Tensione al carico 500 Ohm (V)	4300	
Energia di carica (J)	1,5	
Energia massima dell'impulso (J)	1,1	
Filo singolo - Condizioni ideali (km)	60	
Distanza multifilare (2) - Condizioni ideali (km)	20	
Distanza multifilare (2) - Vegetazione leggera (km)	7	
Distanza multifilare (3) - raccomandata (km)	5	
Area della griglia (Ha/Acre)	10/25	
Consumo medio di corrente 12V Batteria (mA)	120	
Consumo medio di corrente della batteria da 12 V (mA)	40	
Cavallo, Bestiame	▪	
Pecora, Capra	▪	
Maiale	▪	
Gioco	▪	
Modalità di risparmio della batteria	▪	
Spia della batteria (indicatore)	▪	
Protezione automatica quando la batteria è scarica	▪	
Modalità a mezza potenza	▪	
Modalità day saver	▪	
Modalità economica notturna	▪	
Normale - modalità di impulso lento	▪	

Rev.v1.0-2022



Specifiche dei Solarstation

cosa è incluso		MBS2800i	MBS1800i	MBS800
		083053	083060	083077
Illustrazione	Descrizione del pezzo	incluso	incluso	incluso
1	Elettrificatori MBS2800i - 230V/12V/21J	Y	-	-
1	Elettrificatori MBS1800i - 230V/12V/14J	-	Y	-
1	Elettrificatori MBS800 - 230V/12V/Solare/7,5J	-	-	Y
2	Regolatore Energizer i Series	Y	Y	-
3	Regolatore di carica solare Victron BlueSolar MPPT 100/30	Y	Y	Y
4	Modulo solare 345 Watt	*Y	*Y	*Y
5	Victron Smart Battery Protect BP-65	Y	Y	Y
6	Batteria VRLA WPL120Ah-12RN	4x	2x	2x
	Bentonite Super Earthing Mix (6,5kg)	3x	2x	1x
	Picchetto di terra 1m	7x	5x	3x
	Presa di terra	3x	2x	2x
	Morsetto di terra	4x	3x	2x
	Cavo di uscita 2,5mm	40m	30m	10m
	Morsetto angolare con dado esagonale	10x	10x	10x
	Scudo in alluminio Stazione solare	3x	3x	3x
	Stazione manuale SolarPower	Y	Y	Y
	Scatola di metallo 1100x1200x1100mm	Y	Y	Y
	Pallet di plastica 1200x1200mm	Y	Y	Y
	Dimensioni Stazione solare (LxWxH)	1200x1200x1500	1200x1200x1500	1200x1200x1500
	Peso totale circa Stazione solare (kg)	245	168	156

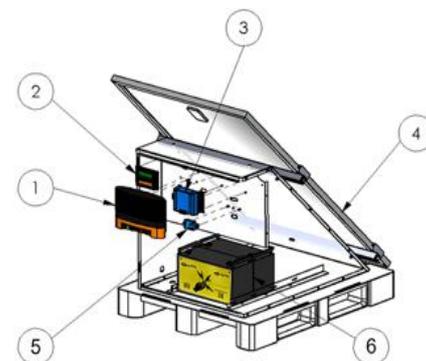

Rev.v1.0-2024

Specifiche dei Pannelli solari

30Watt
Pannello solare
MonoCrystalline

60Watt
Pannello solare
MonoCrystalline

120Watt
Pannello solare
MonoCrystalline

	090679	090686	090693
Potenza nominale di picco (Wp)	30Watt	60Watt	120Watt
Tensione nominale (Vmp)	19,8	18,7	19,14
Corrente nominale (Imp)	1,52A	3,4A	6,27A
Tensione a vuoto (Voc)	23,76	22,44	22,4
Tensione di cortocircuito (Isc)	1,61A	3,40A	6,65A
Temperatura d'esercizio	-40C to +85C	-40C to +85C	-40C to +85C
Tipo di pannello	Mono-crystalline All Black	Mono-crystalline All Black	Mono-crystalline All Black
Conteggio delle cellule	78*52*4*9	182*45,5*2*17	182*91*3*11
Tipo di vetro	tempered	tempered	tempered
Regolatore di tensione montato	(LumiAx) 10Amp	(LumiAx) 10Amp	(LumiAx) 10Amp
Lista	Anodized Aluminium Alloy Nero	Anodized Aluminium Alloy Nero	Anodized Aluminium Alloy Nero
Adatto a (raccomandazione minima)*	BA80, B180, MBS200 B200, B300, MB300	B700, MBS800 MBS/M i Series	B700, MBS800 MBS/M i Series
Batteria 12V minima consigliata (Ah/Ah)	60 (AGM)	75 (AGM)	100 (AGM)
Lunghezza cavo di collegamento (m)	0,80	0,80	0,80
Tipo di Clip	MC4 Connector	MC4 Connector	MC4 Connector
Cavo di collegamento alla batteria adatto (non incluso)	091454	091454	091454
Garanzia	10 anni	10 anni	10 anni
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)	530 x 350 x 30	850 x 400 x 30	1065 x 585 x 30
Peso (kg)	2,85	4,375	6,5

Accessori disponibili (non inclusi)

091522 - Gallagher Vandalproofbox V2.0	▪	▪	▪
090808 - Solar Panel Rail Kit	▪	▪	▪
091454 - Solar Connection Wire Base (MC4)	▪	▪	▪
069774 - Bracket for post, wall and anti-theft box.	▪	▪	▪
069781 - Bracket for post, wall and anti-theft box.	▪	▪	▪
068709 - Solarpanel bracket for B100, B200 and B300	▪	-	-

Rev.v2.4-2024


elettrificatori MultiPower

elettrificatori 12V

	Part No.	Ah	Lunghezza x larghezza x altezza (mm)	Peso (Kg)	elettrificatori MultiPower						elettrificatori 12V					
					MB150 388311	MB300 388328	MB1000 301303	MBS200 389318	MBS400 390307	MBS800 390314	B20 028818	B35 356433	B40 386317	B50 028931	B100 392004	B200 393001
12Volt PremiumTurbo AGM	086382	100Ah	353x238x165	26,5	▪	▪	▪	▪	▪	▪						
	086399	75Ah	278x175x190	20,5	▪	▪	▪	▪	▪	▪				▪	▪	▪
	086405	60Ah	242x175x190	17,8	▪	▪	▪	▪	▪	▪				▪	▪	▪
12Volt Premium LA	086351	105Ah	353x175x190	21,5	▪	▪	▪	▪	▪	▪						
	086368	80Ah	278x175x190	16,5	▪	▪	▪	▪	▪	▪				▪	▪	▪
	086375	65Ah	242x175x190	14	▪	▪	▪	▪	▪	▪				▪	▪	▪
12Volt VRSLA	033553	25Ah	166x175x125	8,0							▪	▪	▪	▪		
	047031	12Ah	151x98x101	3,7							(verticale)	(verticale)	(verticale)	(verticale)		
	033931	7.2Ah	151x65x94	2,5												
	047024	5Ah	90x70x107	1,45												
9Volt Air Alkaline	063451	210Ah	190x125x160	4,6							▪	▪	▪	▪	▪ (2x)	
	048588	175Ah	190x125x160	3,125							▪	▪	▪	▪	▪ (2x)	
	008711	160Ah	190x125x160	3,075							▪	▪	▪	▪	▪ (2x)	
	008704	120Ah	160x110x115	2,6							▪	▪	▪	▪		
	007578	55Ah	160x110x115	1,6							▪	▪				
6V VRSLA	000459	10Ah	151x50x94	1,7												
		7Ah	151x34x100	1,26												
	075188	4Ah	70x45x105	0,71												

Rev.v1.0-2022

Specifiche del Nastro

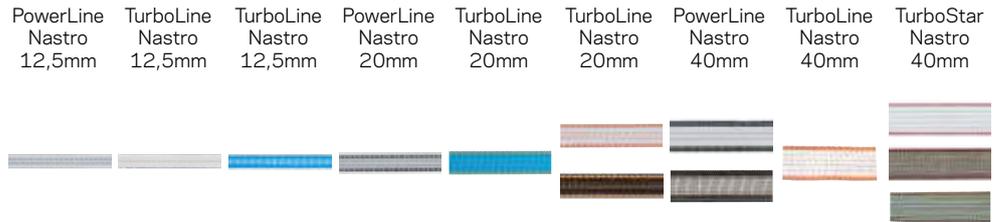


	PowerLine Nastro 12,5mm	TurboLine Nastro 12,5mm	TurboLine Nastro 12,5mm	PowerLine Nastro 20mm	TurboLine Nastro 20mm	TurboLine Nastro 20mm	PowerLine Nastro 40mm	TurboLine Nastro 40mm	TurboStar Nastro 40mm
	062303 026237	076232 086231 079445 079438	079391	106236	086306	007608 060702	006246 060696	007592	072439 010608 070862 072446 010615 070879 010516
Colore	Bianco/Nero	Bianco/ Arancione	Blu	Bianco/Nero	Blu	Bianco/ Arancione Terra/ Arancione	Bianco/Nero Terra/Nero	Bianco/ Arancione	Bianco/ Arancione Verde/ Arancione Terra/Arancione
Metri su rotolo	100m 200m	200m 400m	200m	200m	200m	200m	200m	200m	100m 200m 350m
Duopak	-	2x200m 2x400m	-	-	-	-	-	-	-
Larghezza (mm)	12,5	12,5	12,5	20	20	20	40	40	40
Ø fili di plastica (nylon)	0,3	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,5	0,5	0,5
Numero di conduttori in acciaio inossidabile	4	3	3	5	3	3	11	11	10
Ø conduttori in acciaio inossidabile	0,15mm	2x0,16mm 1x0,20mm	2x0,16mm 1x0,20mm	0,15mm	2x0,16mm 1x0,20mm	2x0,16mm 1x0,20mm	0,20mm	10x0,16mm 1x0,20mm	0,20mm
Numero di fili di rame stagnato	1	2	2	1	2	2	1	4	4
Ø fili di rame stagnato	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,30mm
Filo di pizzo rinforzato	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Resistenza (Ohm/metro)	0,18	0,09	0,09	0,18	0,09	0,09	0,17	0,05	0,04
Resistenza alla trazione (kg)	65	100	100	175	200	200	450	380	520
Cavallo	▪	▪	-	▪	-	▪	▪	▪	▪
Bestiame	▪	▪	-	▪	-	-	-	-	-
Lupo	-	-	▪	-	▪	-	-	-	-
Selvaggina	-	-	▪	-	▪	-	-	-	-
Lunghezza raccomandata della griglia (m)	< 500	> 500	> 500	< 500	> 500	> 500	< 500	> 500	> 500
Tensione all'inizio del recinto	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
a 100m	6000V	7600V	7600V	6000V	7600V	7600V	6000V	8000V	8000V
a 500m	4500V	6400V	6400V	4500V	6400V	6400V	4400V	7500V	7500V
a 1000m	2500V	5300V	5300V	2500V	5300V	5300V	2300V	7000V	7000V
Garanzia UV	5 Anni	5 Anni	5 Anni	5 Anni	5 Anni	5 Anni	5 Anni	5 Anni	7 Anni

Rev.v1.2-2024



Specifiche del Vidoflex & Polywire

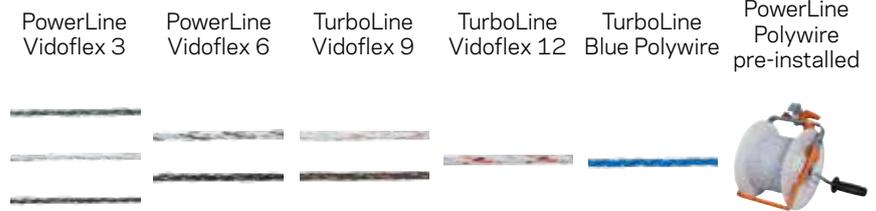

	PowerLine Vidoflex 3	PowerLine Vidoflex 6	TurboLine Vidoflex 9	TurboLine Vidoflex 12	TurboLine Blue Polywire	PowerLine Polywire pre-installed
	019335 010554 063987	021680 021697 054855 063970 072422	011247 011254 049028 054862 075775 069316 069323 079421	079377	079384 075829 072477 079452	061184 (Twined - simile a Vidoflex 3)
Colore	Bianco, Verde, Terra	Bianco, Terra	Bianco/Arancione Terra/Arancione	Bianco/Arancione/Nero	Blu	Bianco/Nero
Metri su rotolo	100m 200m	200m 400m 1000m	200m 400m 1000m	400m	200m 400m 1000m	500m
Duopak	-	-	2x200m 2x400m 2x1000m	-	2x400m	-
Diametro (mm)	2	2,5	3	3	3	2
Numero di fili di plastica (nylon)	18	18	24	35	21	18
Ø fili di plastica (nylon)	0,25mm	0,30mm	0,25mm	0,25mm 0,35mm	0,38mm	0,25mm
Numero di fili di acciaio inossidabile	6	6	6	6	-	-
Ø fili di acciaio inossidabile	0,15mm	0,20mm	0,15mm	0,20mm	-	-
Numero di fili di rame a trefoli	-	-	3	4	3	-
Ø fili di rame stagnato	-	-	0,25mm	0,25mm	0,25mm	-
Resistenza (Ohm/metro)	6,8	3,8	0,06	0,046	0,06	6,0
Resistenza alla trazione (kg)	47	80	105	105	105	60
Pecore, capre	▪	▪	▪	▪	-	▪
Bestiame	▪	▪	▪	▪	-	▪
Selvaggina di grossa taglia	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Selvaggina di piccola taglia	-	-	-	-	▪	-
Lunghezza raccomandata della griglia (m)	< 500	< 500	> 500	> 500	> 500	< 500
Tensione all'inizio del recinto	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
a 100 m	3600V	4900V	7800V	7900V	7800V	3600V
a 500 m	1100V	2300V	7000V	7400V	7000V	1100V
a 1000 m	600V	1400V	6400V	6900V	6400V	600V
Garanzia UV	5 Anni	5 Anni	5 Anni	5 Anni	3 Anni	2 Anni

Rev.v1.4-2024



Specifiche dei Cavo

EconomyLine Cavo

PowerLine Cavo

TurboLine Cavo



	063918 063932	063925 063949	063963 072460	063956 072453	057856 056101 069293 069798	058006 057993 069309 069804
Colore	Bianco/Nero Terra/Nero		Bianco/Nero Terra/Nero		Bianco/Arancione Terra/Arancione	
Metri su rotolo	100m 200m 500m		200m 500m		200m 500m	
Duopak	-		-		2x200m 2x500m	
Diametro (mm)	5		5+		6+	
Ø fili di plastica (nylon)	0,2		0,3		0,3	
Numero di conduttori in acciaio inossidabile	5		5		8	
Ø conduttori in acciaio inossidabile	0,2mm		0,2mm		0,2mm	
Numero di fili di rame stagnato	-		1		3	
Ø fili di rame stagnato	-		0,25		2x0,25mm 1x0,30mm	
Resistenza (Ohm/metro)	3,82		0,18		0,06	
Resistenza alla trazione (kg)	330		330		430	
Cavallo	▪		▪		▪	
Bestiame	▪		▪		▪	
Selvaggina	-		-		▪	
Lunghezza raccomandata della griglia (m)	< 500		< 500		> 500	
Tensione all'inizio del recinto	8000V		8000V		8000V	
a 100m	4700V		6000V		8000V	
a 500m	2000V		4500V		7500V	
a 1000m	1000V		2500V		7000V	
Garanzia UV	3 Anni		5 Anni		7 Anni	

Rev.v1.2-2024



HT Wire 1,6mm MT Wire 1,8mm HT Wire 1,8mm HT Wire 2,5mm HT Gallagher Electromax 2,65mm TurboStar EquiFence 7,2/2,7mm HTHC EquiFence 7,5/2,5mm HT



	004195 004188	060412	077311	039999	069385	912042 912240	009124 053858
Colore	Vuoto	Vuoto	Vuoto	Vuoto	Vuoto	Bianco, terra, Arancione 4 conduttori	Bianco, terra 3 conduttori
Metri su rotolo	315m 1580m	500m	1250m	625m	600m	250m	250m
Diametro (mm)	1,6	1,8	1,8	2,5	2,65	7,8	7,5
Numero di diapositive	1	1	1	1	1	1	1
Ø conduttori in mm	1,6	1,8	1,8	2,5	2,65	2,7	2,5
Resistenza (Ohm/metro)	0,07	0,067	0,050	0,035	0,029	0,0115	0,035
Resistenza alla trazione (kg)	220	250	350	500	550	400	500
Alta resistenza	▪	-	▪	▪	▪	▪	▪
Mediamente resistente	-	▪	-	-	-	-	-
Proprietà speciali	rivestimento in alluminio magnesio zink	Nucleo ad alta resistenza da 2,7 mm, fortemente galvanizzato e conduttivo, schermato da plastica bianca o terra non conduttiva con 4 strati di carbonio conduttivo.	Nucleo ad alta resistenza galvanizzato da 2,5 mm schermato da plastica bianca o terra non conduttiva con 3 strati di carbonio conduttivo.				
Cavallo	-	-	-	-	-	▪	▪
Bestiame	▪	▪	▪	▪	▪	-	-
Maiale	-	▪	▪	▪	-	-	-
Pecora	▪	▪	▪	▪	▪	-	-
Capra	▪	▪	▪	▪	▪	-	-
Selvaggina	▪	▪	▪	▪	▪	-	-
Lunghezza raccomandata della griglia (m)	> 500	> 500	> 500	> 500	> 500	> 500	> 500
Tensione all'inizio del recinto	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
a 100m	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
a 500m	7500V	7600V	7700V	7800V	7950V	7900V	7700V
a 1000m	7000V	7100V	7300V	7500V	7800V	7800V	7500V
Garanzia	10 Anni	10 Anni					

Rev.v1.1-2024



Gallagher

20W Kit solare + supporto	21	Controller gateway Wi-Fi	14,15,37,39,6	Gallagher Equifence terra 7,5mm - 20kg - 250m	57
40W Kit solare + supporto	21,22	Controller i Series	39	Gallagher TurboStar Equifence bianco 250m	57
Adattatore 12V per B60 (1)	40	Corda Duopack TurboLine bianco 2x200m	64	Gallagher TurboStar Equifence terra 250m	57
Adattatore 12V per elettrificatori (1)	40	Corda Duopack TurboLine terra 2x200m	64	Giunzione per recinzione per lumache	44
Adattatore 12V per elettrificatori MB/MBS	40	Corda EconomyLine bianco 100m	65	Griglia elettrificata mobile 2,4 x 1,3m (Lu x La)	77
Adattatore batteria 12V per elettrificatori a 9V (1)	40	Corda EconomyLine bianco 200m	65	Griglia elettrificata mobile 3,0 x 2,4m (Lu x La)	77
Adattatore LinePost per estrattore	47,82	Corda EconomyLine bianco 500m	65	Griglia elettrificata mobile 3,0 x 2,0m (Lu x La)	77
Alloggiamento avvolgitore	53	Corda EconomyLine terra 200m	65	Griglia elettrificata mobile 4,0 x 3,0m (Lu x La)	77
Ancora per maniglia 2 vie con bullone nero (5)	80	Corda elastica bianca - 50m	78	i Series Sistema Allarme	14,15,39
Ancora per maniglia 2 vie economica nero (4)	80	Corda elastica terra - 50m	78	i Series Telecomando	14,15,37,39,41
Ancora per maniglia 2 vie nero (5)	80	Corda PowerLine bianco 200m	65	i Series Terminale di controllo della recinzione	14,37,39
Ancora per maniglia 2 vie super nero (4)	80	Corda PowerLine bianco 500m	65	Interruttore a 220V per SMS Controller	38
Ancora per maniglia 3 vie nero (4)	80	Corda PowerLine terra 200m	65	Interruttore sezionatore	38
Attrezzo tendifilo	82	Corda PowerLine terra 500m	65	Isolatore a rullo con bullone - 5 pezzi	70
Avvolgitore automatico retrattile bianco 15m	78	Corda TurboLine bianco 200m	64	Isolatore a rullo per filo o corda (30)	70
Avvolgitore automatico retrattile corda terra 18m	78	Corda TurboLine bianco 500m	64	Isolatore a rullo per filo o corda (5)	70
Avvolgitore automatico retrattile terra 15m	78	Corda TurboLine terra 200m	64	Isolatore a W nero (175)	68
Avvolgitore con moltiplicatore con filo 500m	55	Corda TurboLine terra 500m	64	Isolatore a W nero (25)	68
Avvolgitore da 1200m con moltiplicatore	55	Cordino (1x)	53	Isolatore a W super bianco (175)	69
Avvolgitore da 200m	55	Crocodile clip Black - 5 pezzi	40	Isolatore a W super bianco (25)	69
Avvolgitore da 400m	55	Deviatore di fulmini	39	Isolatore a W super nero (175)	69
Avvolgitore da 500m	55	Distanziatore Insultimber (FSC®) 110x3,8x2,6cm (1)	45	Isolatore a W super nero (25)	69
Avvolgitore da 500m con moltiplicatore	55	Distanziatore Insultimber (FSC®) 126x3,8x2,6cm (1)	45	Isolatore ad anello a vite per legno, nero	68
Avvolgitore medio da 500m	55	Distanziatore Insultimber (FSC®) 95x3,8x2,6cm (1)	45	Isolatore ad anello con bullone XDI (10)	68
Batt-Latch Timer di rilascio per cancello	79	Distributore del filo	81	Isolatore ad anello con bullone XDI (125)	68
Batteria 12V 7.2Ah S100, S200, S400	28,29,32	Doppio picchetto di terra mobile (2x0,5m, incluso cavo da 3 metri)	35	Isolatore ad anello Economy (75)	68
Batteria 12V/25Ah SLA - 166x175x125mm	32	Duopack Corda TurboLine bianco 500m	64	Isolatore ad anello piccolo vite per legno (125)	68
Batteria 6V 12Ah S40/S40LE	33	Duopack Corda TurboLine terra 500m	64	Isolatore ad anello piccolo vite per legno (25)	68
Batteria 6V 4Ah S10, S16, S20	29,33	Duopack Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 bianco 2x200m	63	Isolatore ad anello piccolo vite per legno (250)	68
Batteria AGM Turbo Premium 12V/100Ah - 353x175x190	22,32	Duopack Nastro TurboLine 12,5mm bianco 2x200m	66	Isolatore ad anello super vite per legno (100)	68
Batteria AGM Turbo Premium 12V/60Ah - 242x175x190	32	Duopack Picchetto Vario bianco 1,00m - 2x10 pezzi	49	Isolatore ad anello super vite per legno (25)	68
Batteria AGM Turbo Premium 12V/75Ah - 278x175x190	32	Duopack Picchetto Vario terra 1,00m - 2x10 pezzi	49	Isolatore ad anello XDI (125)	67
Batteria Alcalina 9V/120Ah - 160x110x115mm	33	Duopack TurboLine Filo blu 2x400m	64	Isolatore ad anello XDI (25)	67
Batteria Alcalina 9V/160Ah - 190x125x160mm	33	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus bianco 2x1000m	63	Isolatore ad anello XDI (250)	67
Batteria Alcalina 9V/175Ah - 190x125x160mm	33	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 2x1000m	63	Isolatore ad anello XDI (75)	67
Batteria Alcalina 9V/210Ah (190x125x160mm)	26,33	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 2x400m	63	Isolatore aggiuntivo per distanziatore +/- (30)	72
Batteria Alcalina 9V/55Ah 9V/55Ah - 160x110x115mm	33	Elettrificatore B10	27	Isolatore bianco per picchetto tondo 6/14mm - 10 pezzi	51,52,74
Batteria Alcalina Duopack 2x 9V/175Ah - 190x125x160mm	26,27,33	Elettrificatore B100	24	Isolatore d'angolo in porcellana tondo (6)	70
Batteria Fault Finder	41	Elettrificatore B200	24	Isolatore d'angolo in porcellana tondo (60)	70
Batteria per Foxlight 6V	33,44	Elettrificatore B300	24	Isolatore d'angolo per nastro TurboLine (30)	71
Battipalo Ecopost	47,82	Elettrificatore B60 (12V - 0,6 J)	22	Isolatore d'angolo per nastro TurboLine (5)	71
Battipalo per Insultimber	45,82	Elettrificatore BA20	27	Isolatore di ricambio per 008902/019274 (5)	51
Battipalo per LinePost	47,82	Elettrificatore BA30 con batteria gratuita include	9,27	Isolatore di riserva per picchetti PVC 13mm (1)	52
Cancello con corda elastica multipack	78	Elettrificatore BA40	26	Isolatore di testa in porcellana (6)	70
Cancello con molla bianca 5m	79	Elettrificatore BA80	26	Isolatore di testa in porcellana (60)	70
Cancello con molla standard 5m	79	Elettrificatore M120	19	Isolatore di testa nero (100)	69
Cancello elastico doppio bianco 6,5/11m	78	Elettrificatore M1400	17	Isolatore di testa nero (5)	69
Cancello elettrico Drive thru 3,7m	77	Elettrificatore M160	19	Isolatore di testa rinforzata bianco (5)	69
Cancello elettrico Drive thru 5,0m	77	Elettrificatore M35	19	Isolatore di testa rinforzata nero (5)	69
Cancello elettrico quattro fettucce bianco da 12,5mm	6m	Elettrificatore M350	18	Isolatore di testa super bianco (100)	69
Cancello elettrico quattro nastri terra da 40mm	6m	Elettrificatore M50	19	Isolatore di testa super con cavo (5)	69
Cancello in acciaio elettrificato 2,5 fino a 4,5m	77	Elettrificatore M5000i	14	Isolatore di testa super nero (100)	69
Carica batterie PRO 4.0 Li 4A 6/12V	33	Elettrificatore M550	18	Isolatore distanziato 10cm (20)	72
Cavetto metallico 2,0mm - 200m	57	Elettrificatore M650	18	Isolatore distanziato 10cm (90)	72
Cavetto metallico 2,0mm - 400m	57	Elettrificatore M950 + Voltmetro digitale gratuito	8,17	Isolatore distanziato a bullone 20cm/M6 (10)	73
Cavi recinzione / messa a terra (9/12V) (1)	40	Elettrificatore MB150	22	Isolatore distanziato a bullone XDI - 10cm/M6 (20)	73
Cavi recinzione / messa a terra (9V/12V) (1)	40	Elettrificatore MBS300	22	Isolatore distanziato a bullone XDI - 20cm/M6 (10)	72
Cavo a doppio isolamento 1,6mm 10m 100 Ohm/km	34	Elettrificatore MBS200	21	Isolatore distanziato a vite XDI - 10cm (100)	72
Cavo a doppio isolamento 1,6mm 25m 100 Ohm/km	34	Elettrificatore MBS400 + Voltmetro digitale gratuito	21	Isolatore distanziato a vite XDI - 10cm (20)	72
Cavo a doppio isolamento 1,6mm 50m 100 Ohm/km	34	Elettrificatore MBS800	20	Isolatore distanziato a vite XDI - 18cm (10)	72
Cavo a doppio isolamento 2,5mm XL 200m 8,4 Ohm/km	34	Elettrificatore S100 con batteria inclusa + Picchetto supporto gratuito	8,29	Isolatore distanziato a vite XDI - 18cm (100)	72
Cavo a doppio isolamento 2,5mm 100m 35 Ohm/km	34	Elettrificatore S16 con batteria inclusa	8,29	Isolatore distanziato curvo XDI - 18cm (10)	72
Cavo a doppio isolamento 2,5mm 25m 35 Ohm/km	34	Elettrificatore S200 con batterie incluse	28	Isolatore distanziato curvo XDI - 18cm (100)	72
Cavo a doppio isolamento 2,5mm 400m 35 Ohm/km	34	Elettrificatore S400 con batterie incluse	28	Isolatore distanziato Live Tip 16cm (20)	73
Cavo a doppio isolamento 2,5mm 50m 35 Ohm/km	34	Entrata per la rete (120x100cm)	62	Isolatore distanziato Live Tip 26cm (20)	73
Cavo a doppio isolamento XL Rosso 2,5mm 50m	34	Estrattore universale per palo	82	Isolatore distanziato Live Tip a bullone 26cm/M6 (20)	73
Cavo di collegamento per pannello solare Gallagher	36,40	Fermagli corti per palo Insultimber/Ecopost (25)	45,47,71	Isolatore distanziato per filo 30cm nero (25)	74
Chiave manuale per ancoraggio al suolo	47	Fermagli corti per palo Insultimber/Ecopost (1000)	45,47,71	Isolatore distanziato per rete 30cm nero (25)	74
Clip a coccodrillo rossa (5)	40	Fermagli lunghi per palo Insultimber/Ecopost (50)	45,47,70	Isolatore distanziato Pigtail 17,5cm bianco (10)	74
Clip a coccodrillo verde (5)	40	Fermagli lunghi per palo Insultimber/Ecopost (100)	45,47,70	Isolatore distanziato Pigtail 40cm bianco (10)	74
Clip a U per ruota girevole	52	Filo Electromax 2,65mm - 26kg - 600m	56	Isolatore distanziato Pigtail 40cm terra (10)	74
Clip finale tubo intermedio per ruota girevole	52	Filo Vidoflex PowerLine 3 bianco 200m	64	Isolatore distanziato Ring Top doppio da 80cm terra (5)	74
Clip in Acciaio Inox per picchetto in PVC 13mm (10)	52	Filo Vidoflex PowerLine 3 terra 100m	64	Isolatore distanziatore ad anello 17,5 cm (5)	74
Clip in Acciaio Inox per picchetto in PVC 19mm (25)	52	Filo Vidoflex PowerLine 3 verde 100m	64	Isolatore distanziatore ad anello 40 cm (5)	74
Clip per corda con dado ad alette	64,65,79,80	Filo Vidoflex PowerLine 6 bianco 1000m	64	Isolatore nero per picchetto tondo 4/10mm - 250 pezzi	51,52,74
Clip per corda elastica (10)	78	Filo Vidoflex PowerLine 6 bianco 200m	64	Isolatore nero per picchetto tondo 4/10mm - 250 pezzi	74
Clip per filo/corda per LinePost (100)	47,67	Filo Vidoflex PowerLine 6 bianco 400m	64	Isolatore per grondaia (5)	44
Clip per filo/corda per LinePost (20)	47,67	Filo Vidoflex PowerLine 6 bianco 400 m	64	Isolatore per picchetto arancione (10)	51
Clip per nastro 40 mm per LinePost (100)	47,71	Filo Vidoflex PowerLine 6 terra 200m	64	Isolatore per picchetto Multi filo Arancione (50)	50
Clip per nastro 40 mm per LinePost (12)	47,71	Filo Vidoflex PowerLine 6 terra 400m	64	Isolatore per picchetto Multi filo Bianco (20)	50
Clip per picchetto in fibra 10mm (25)	52	Filo Vidoflex TurboLine Plus 12 bianco 400m	63	Isolatore PowerLine per nastro (125)	71
Connettore elettrificatore-nastro 130cm (1)	76	Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 bianco 1000m	63	Isolatore PowerLine per nastro (25)	71
Connettore multiplo per avvolgitori	40,54	Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 bianco 200m	63	Isolatore tenditore - Kit completo (2)	56,57,75
Connettore par cavo isolato (2)	35	Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 bianco 400m	63	Isolatore tenditore (1)	56,57,75
Connettore per corda (25)	64,65,76	Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 blu 1000m	63	Isolatore TurboLine per nastro (100)	71
Connettore per corda (4)	64,65,76	Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 terra 1000m	63	Isolatore TurboLine per nastro (20)	71
Connettore per corda con il dado ad alette (4)	64,65,76	Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 terra 400m	63	Isolatore TurboStar per nastro (100)	71
Connettore per filo metalli (5)	56,57	Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 terra 400m	63	Isolatore TurboStar per nastro (20)	71
Connettore per nastro 60cm (1)	65,76	Filo zinco-alluminio-magnesio HT 1,6mm - 25kg - 1580m	56	Isolatore TurboStar per nastro (30)	71
Connettore per nastro da 12,5/20mm (5)	66,76	Filo zinco-alluminio-magnesio HT 1,6mm - 5kg - 315m	56	Isolatore TurboStar per nastro (5)	71
Connettore per nastro da 20/40mm (5)	65,76	Filo zinco-alluminio-magnesio HT 1,8mm - 1250m	56	Isolatore verde per picchetto tondo 8,5/13mm - 20 pezzi	51,52,74
Connettore per picchetti messa a terra (1)	35	Filo zinco-alluminio-magnesio HT 2,5mm - 25kg - 625m	56	Isolatore verde per picchetto tondo 8,5/13mm - 250 pezzi	74
Connettore per Vidoflex (4)	63,64,76	Filo zinco-alluminio-magnesio MT 1,8mm - 10kg - 500m	57	Kit di aggiornamento anti-lupo per rete elettrificata da 90 cm	60
		Foxlight	44	Kit di lumache S6 Solare (20 m)	44
		Foxlight Solare	44	Kit di riparazione Rete	62
		Gallagher Equifence bianco 7,5mm - 20kg - 250m	57	Kit Gatto per recinzione M35 230V	43

Kit Gatto per recinzione S6 Solare	31,43	Picchetto in fibra di vetro 10mm 1,25m (50)	52	Supporto per ancoraggio al suolo (5)	47
Kit per animali domestici e giardino 80cm M35 230V	42	Picchetto in fibra di vetro 10mm 1,50m (1)	52	Supporto per elettrificatore solare (90cm)	28,29
Kit per animali domestici e giardino 80cm S6 Solare		Picchetto in metallo Multi filo 1,00m (10)	50	Supporto per l'elettrificatore Lithium	30
	31,42	Picchetto in plastica bianco 0,75m (10)	49	Supporto per picchetto per avvolgitori (5)	54
Kit per Giardino e stagno 50cm M35 230V	43	Picchetto in plastica terra 0,75m (10)	49	Supporto S10, S16, S20, MBS, MB e B60	22
Kit per giardino e stagno 50cm S6 Solare	31,43	Picchetto in PVC Blu 13mm 0,70 m (10)	52	Tamburo di riserva da 400m	55
Kit per Martore M50 230V	44	Picchetto in PVC Blu 13mm 1 m (10)	52	Telecomando SMS (4G)	38,39
Kit per uccelli	43	Picchetto in PVC Blu 13mm 1,50 m (10)	52	Tendifilo permanente (25)	56,57,75
Kit Pollame B60 12V	44	Picchetto in PVC Nero 1,70m (10)	52	Tendifilo permanente (3)	56,57,75
Kit solare per monitor per i Series	37,39	Picchetto in PVC Nero 13mm 0,70 m (10)	52	Tenditore per corda (1)	64,65,70
Luce stroboscopica per allarme	14,15,39	Picchetto in PVC Nero 13mm 0,98m (10)	52	Tenditore permanente (2)	75
Mandrino per trapano in metallo	67,68,81	Picchetto in PVC Nero 2,00m (10)	52	Tester acustico da portachiavi	41
Mandrino per trapano universale	67,68,81	Picchetto M.T con supporto BA	26,27	Tester al neon	41
Manicotto per LinePost	87	Picchetto messa a terra 0,5 m + 3m di cavo (1)	35	Tester Fault Finder	41
Manicotto per LinePost	82	Picchetto messa a terra mt 1 e morsetto (3)	35	Torci filo	81
Maniglia Isolante a compressione nero (1)	79	Picchetto messa a terra mt 1 senza morsetto (1)	35	Trasformatore 230V/15V MB/MBS	22,40
Maniglia Isolante a compressione nero (10)	79	Picchetto messa a terra mt 1,7 e morsetto (1)	35	Trasformatore 230V/15V MBSi	15,20,21,39,40
Maniglia Isolante arancio (1)	79	Picchetto messa a terra mt 2 e morsetto (3)	35	Trivella a mano 100mm	45,82
Maniglia Isolante nero (1)	79	Picchetto per cavalli bianco 1,55 m - 2x5 pezzi	48	Trivella a mano 75mm	45,82
Maniglia isolante soft touch arancione per filo e corda (acciaio Inox) (1)	79	Picchetto per cavalli bianco 1,55m (5)	48	Tubo intermedio per ruota girevole	52
Maniglia isolante soft touch arancione per filo e corda (acciaio Inox) (4)	79	Picchetto per cavalli terra 1,05m (10)	48	TurboLine Filo blu 1000m	64
Maniglia isolante soft touch arancione per nastro (acciaio Inox) (1)	80	Picchetto per cavalli terra 1,55m (5)	48	TurboLine Filo blu 400m	64
Maniglia isolante soft touch arancione per nastro (acciaio Inox) (4)	80	Picchetto Pigtail 1,00m (10)	50	Viti cerate Gallagher 4,5X40mm Torx (200)	68,69,81
Maniglia isolante soft touch terra per filo e corda (acciaio Inox) (1)	79	Picchetto Pigtail arancione 1,00m (10)	51	Volmetro digitale DVM	41
Maniglia isolante soft touch terra per filo e corda (acciaio Inox) (4)	79	Picchetto Pigtail Multi filo 1,10m bianco (10)	50		
Maniglia isolante soft touch terra per nastro (acciaio Inox) (1)	80	Picchetto Ring Top elettrificato (10)	50		
Maniglia isolante soft touch terra per nastro (acciaio Inox) (4)	80	Picchetto Vario 1,00 m terra (10)	49		
Maniglia isolante soft touch terra per nastro (acciaio Inox) (1)	80	Picchetto Vario 1,55 m (20)	49		
Maniglia isolante soft touch terra per nastro (acciaio Inox) (4)	79	Picchetto Vario bianco 1,00m (10)	49		
Maniglia per tenditore	76	Piede di sostegno per picchetto per avvolgitori	54		
Maniglia portatile a doppio uso (6)	80	Piede per ruota girevole	52		
Manopola di bloccaggio SmartFence	53	Pila Alcalina tonda 6V/90Ah - 180x180x170mm	33		
Manovella	53	Pinze Gallagher - multiuso	81		
Mazza	45,82	Pinze multifunzione	81		
MBS 3000i Con telecomando gratuito	6,8,15	Piolo e cordino di sostegno (palo) (1x)	53		
MBS1000i	15	Piolo e cordino di sostegno corti (casing) (1x)	53		
MBS2000i	15	Regolatore per cordino (1x)	53		
Molla di tensione per filo 1,6mm/1,8mm (1)	56,75	Rete di capra Combi, arancio 105/1W14/V-50m	60		
Molla di tensione per filo HT/EQ 2,5mm/2,65mm (1)	56,57,75	Rete di capra Combi, arancio 105/2W14/V-50m	60		
Monitor solare per i Series	14,15,37	Rete per capra, arancio 105/1-14/V-50m	60		
Morsetto di giunzione ad angolo con bullone (100)	75	Rete per capra, arancio 105/2-14/V-50m	60		
Morsetto di giunzione ad angolo con il dado ad alette (10)	75	Rete per cinghiali, bianco 75/1-14/B-50m	61		
	75	Rete per conigli/-hobby, arancione 65/1-15/V-50m	61		
Morsetto di giunzione ad angolo con il dado ad alette (100)	75	Rete per conigli/-hobby, verde 65/1-15/N-50m	61		
	75	Rete per conigli/-hobby, verde 65/1-9/N-25m	62		
	75	Rete per hobby, verde 65/1-5/N-15m	62		
	75	Rete per lupo, arancione 120/2W14/V-50m	61		
	75	Rete per lupo, arancione 120/2W14/V-più/min-50m	61		
	75	Rete per lupo, blu 120/1W14/N-50m	61		
	75	Rete per ovini, arancione 90/1-14/B-50m	59		
	75	Rete per ovini, arancione 90/1-14/V-50m	58		
	75	Rete per Ovini, arancione 90/1-14/V-50m	59		
	75	Rete per ovini, arancione 90/2-14/B-50m	59		
	75	Rete per Ovini, arancione 90/2-14/V-50m	59		
	75	Rete per ovini, arancione 90/2W14/V-50m	59		
	75	Rete per pecore Combi, arancio 90/1-14/V-50m	60		
	75	Rete per pecore Combi, arancio 90/2-14/V-50m	60		
	75	Rete per pecore TurboLine, bianco 90/1-14/B-50m	59		
	75	Rete per pecore TurboLine, bianco 90/2-14/B-50m	59		
	75	Rete per pecore, arancione 90/2-14/V-50m	58		
	75	Rete per pollame, arancio 112/1-15/V-50m	62		
	75	Rete per pollame, arancio 112/2-15/V-50m	62		
	75	Rete per pollame, verde 112/1-15/N-50m	62		
	75	Rete per pollame, verde 112/1-9/N-25m	62		
	75	Rete per pollame, verde 112/2-15/N-50m	62		
	75	Ruota girevole (5)	52		
	75	S12 con Li batteria inclusa + Picchetto supporto gratuito	9,31		
	75	S20li	7,30		
	75	S220 (B200+20W+60Ah Premium Turbo AGM)	25		
	75	S230 (B200+30W+75Ah Premium Turbo AGM)	25		
	75	S30li	7,30		
	75	S60li	7,30		
	75	Scatola antifurto per Elettrificatore V2.0	23		
	75	Scatola solare MBS1000i	23		
	75	Scatola solare MBS400	23		
	75	Segnale di avvertimento EU in alluminio (1)	39		
	75	Segnale di avvertimento EU universale (1)	39		
	75	Set per cancello con corda elastica bianco 3/6m	78		
	75	Set per cancello con corda elastica terra 3/6m	78		
	75	Sezionatore automatico per inondazioni (5600 Ohm)	39		
	75	Sirena per allarme	14,15,39		
	75	Sistema di backup batteria 12V	15,21,22,38,39		
	75	SmartFence Bobina con Filo PowerLine 1,6mm 102m	53		
	75	SmartFence Bobina con Filo Turbowire 1,6mm 102m	53		
	75	SmartFence Filo PowerLine 1,6mm 102m	53		
	75	SmartFence Filo TurboLine 1,6mm 102m	53		
	75	SmartFence Powerdrill axle	53		
	75	SmartFence V2	53		
	75	SmartFence V2 - 4 pezzi	53		
	75	SMS Controller	38		
	75	Spia di attività	41		
	75	Staffa di montaggio per pannelli solari	36		
	75	Staffa di supporto per isolatore Premium 40/60mm M6/ M8 (5)	73		
	75	Staffa di supporto per pannello B100/B200/B300	24,36		
	75	Starter kit M35 230V	43		
	75	Stazione di energia solare MBS2800i	15,16		
	75	Stazione solare MBS800	20		
	75	Stazione solare MBS1800i	15,16		
	75	Super kit messa a terra con Bentonite (6kg)	35		
	75	Supertensionatore di fili professionale	82		
	75	Supporto pannello solare	36		