



GALLAGHER ESSENTIALS



**NOVITÀ: 7 ANNI DI
GARANZIA SU TUTTI I
NOSTRI ELETTRIFICATORI**

www.agri-zoo.com



Benvenuto da Gallagher

Il tuo specialista in recinzioni elettrificate



Gallagher è stata fondata nel 1938 ad Hamilton, in Nuova Zelanda, ed è il marchio di qualità per le recinzioni elettrificate da più di 80 anni. Con una grande rete di distribuzione mondiale, Gallagher è l'azienda leader nel campo delle recinzioni elettriche. Serviamo clienti in diversi mercati, con le soluzioni di recinzione più adatte sia per la protezione degli animali che per il loro respingimento.

L'innovazione è sempre stata uno dei punti di forza di Gallagher. I prodotti Gallagher sono sviluppati e testati dagli utenti finali sotto il profilo dell'impiego agricolo. Anche quest'anno abbiamo aggiunto alla nostra gamma una serie di fantastici prodotti innovativi. Ad esempio, la nuova gamma di elettrificatori da 9 V. Sia che si desideri contenere il proprio bestiame o proteggerlo da animali (selvatici), Gallagher dispone sempre della soluzione indicata.

Tutti i nostri elettrificatori sono corredati da garanzia di 7 anni!




Noi di Gallagher crediamo nella qualità dei nostri prodotti. Per questo motivo, per ogni elettrificatore di Gallagher offriamo una garanzia di 3 anni e un'ulteriore garanzia di 4 anni al momento della registrazione del dispositivo. Si veda il sito web: www.gallagher.eu/warranty

Con una garanzia di 7 anni ti garantiamo che il tuo dispositivo continuerà a funzionare correttamente come ti aspetteresti da un elettrificatore Gallagher.

Come funziona una recinzione elettrificata	4
Nuovi prodotti e promozioni	6
Dettagli dei dispositivi	10
i Series, informazioni generali	12
Elettrificatori	14
i Series	14
Multipower i Series	15
Soluzioni solari complete	16
230 V (corrente elettrica)	17
230 V/Batteria (Multipower)	20
Box	23
Batteria (12 V / 9 V)	24
Solare	28
Batterie	32
Messa a terra	34
Pannelli solari	36
Accessori	37
Cavi e adattatori	40
Tester	41
Kit per animali domestici	42
Pali	45
Pali permanenti	45
Pali mobili	48
SmartFence	53
Avvolgitori per filo	54
Conduttori	56
Magnesio	56
Reti	58
Filo di plastica, nastro, corda	63
Isolatori	67
Giunzioni	75
Cancelli	77
Utensile	81
Schema di installazione passo dopo passo	83
Altezze dei fili	84
Controllo/manutenzione Gallagher	86
Pesatura e identificazione	88
Birth Alarm	90
Goodnature	92
Specifiche tecniche	94
Indice	106

Come funzionano le recinzioni elettrificate

Uno shock breve e sicuro che viene immagazzinato nella memoria e crea una barriera psicologica e fisica.

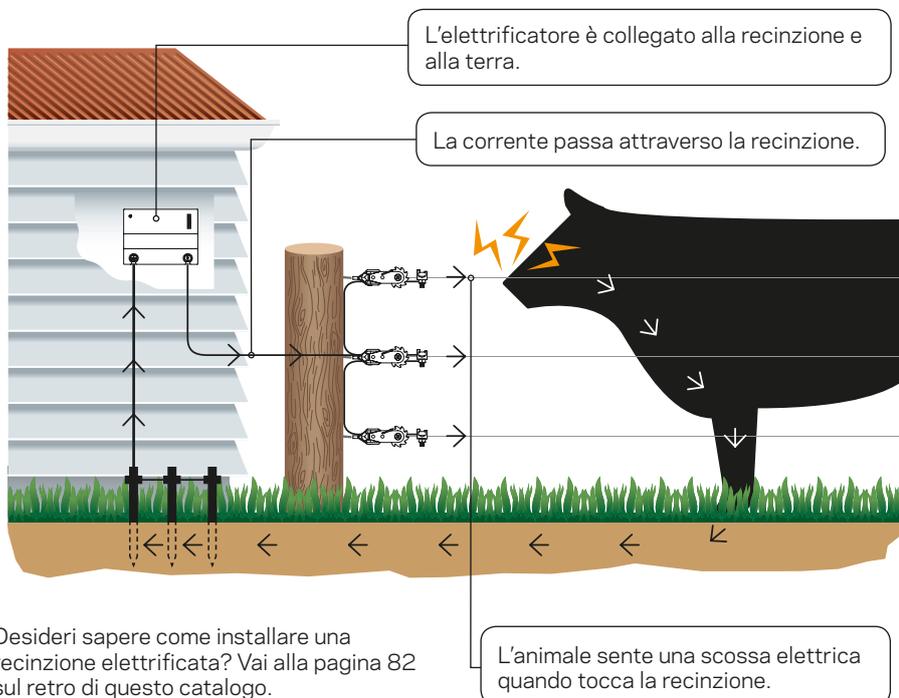

SICURA

Il bestiame ricorderà e rispetterà la recinzione

DURATURA

Il bestiame esercita minore pressione sulla recinzione, che quindi dura più a lungo

FACILE DA INSTALLARE

L'installazione è due volte più veloce rispetto a una recinzione non elettrificata

VANTAGGIOSO

I costi di installazione e manutenzione sono inferiori a quelli di una recinzione non elettrificata



7 anni di garanzia su tutti gli elettrofornitori Gallagher!

La potenza e la qualità dei nostri prodotti sono indiscutibili già da molti anni. Ecco perché forniamo una garanzia di 7 anni su tutti gli elettrofornitori Gallagher! Registrazione obbligatoria per ottenere la garanzia. Maggiori informazioni e condizioni sulla promozione: www.gallagher.eu/warranty



Cominciamo...

Ogni sistema di recinzione elettrificata è costituito da un elettrificatore, un sistema di messa a terra e una recinzione. Per stabilire quale sistema sia più adatto nel caso specifico è necessario valutare le dimensioni dell'area, l'uso della recinzione e il tipo di bestiame.

- 1. Quali animali desideri contenere o respingere?**
- 2. Qual é la superficie totale da recintare?**
- 3. Quale tipo d'alimentazione userai per il tuo elettrificatore?**

Gli elettrificatori Gallagher da 230 V sono la soluzione migliore e più economica per le aree in cui si dispone di una buona alimentazione elettrica. Per le aree più remote la scelta più logica ricade sugli elettrificatori a energia solare/ batteria o a sola energia solare.

4. La recinzione è permanente, semi-permanente o mobile?

- **Permanente:** Recinzioni elettrificate permanenti di lunga durata per una gestione efficace e duratura del bestiame.
- **Semi-permanente:** L'aggiunta di fili elettrificati alle recinzioni preesistenti non elettrificate riduce la pressione degli animali e ne allunga la durata.
- **Mobile:** Facile da spostare, montare e smontare, ottenendo una recinzione flessibile per brevi periodi di gestione del bestiame o per il pascolo dinamico a rotazione.



Stai cercando la tua recinzione ideale?

Chiamaci prepareremo un preventivo su misura per te



Noi di Gallagher lavoriamo senza sosta per perfezionare e ampliare la nostra gamma di prodotti. Nel 2022 introdurremo ancora una volta una serie di prodotti innovativi per proteggere il tuo bestiame e respingere animali indesiderati (predatori). Siamo fieri di presentarti ancora una volta i nostri prodotti di qualità basati sull'esame delle esigenze della clientela.

Rete per Ovini

086252 - picchetto doppio

086269 - picchetto singolo

- Rete di recinzione completa e facile da spostare per pecore e agnelli. Indicata anche come delimitazione di fossi.

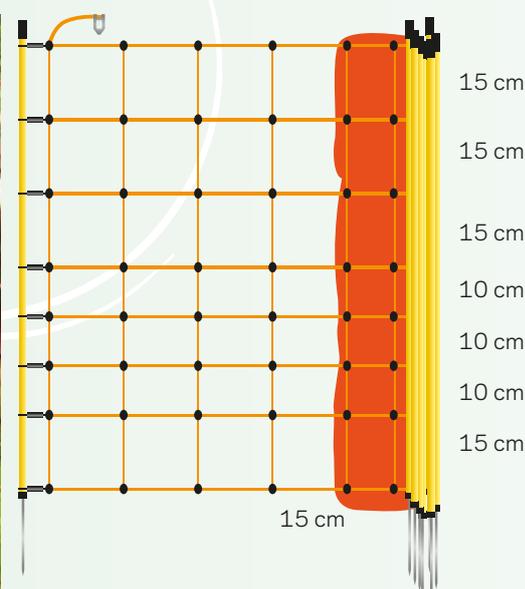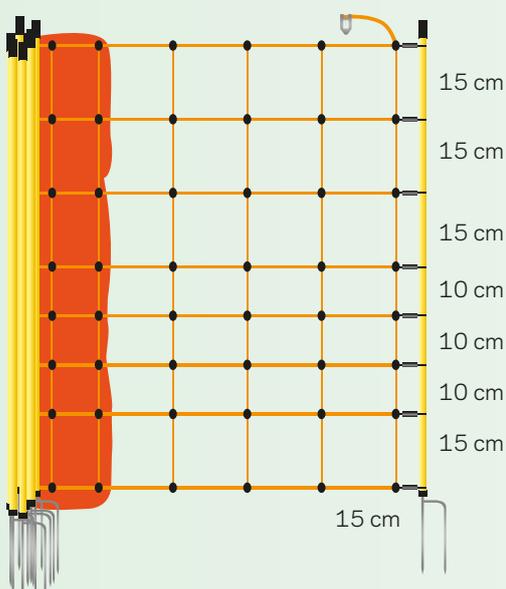

Vidoflex 9 TurboLine Plus 1000m

086290

- Il colore blu è stato scelto appositamente per gli animali selvatici, poiché lo distinguono molto bene. In questo modo vengono tenuti fuori dalla recinzione, a protezione del tuo bestiame o raccolto.



Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus

086436 / 086443

- Il nuovo standard nei fili in materiale plastico TurboLine per la migliore conduttività elettrica sulle lunghe distanze. Con 6 fili in acciaio inox e 3 fili in metallo leggero per una conduttività elettrica TurboLine.



Multi filo Picchetto in metallo

642833

- Palo multifilo con punti di attacco regolabili in altezza. Questo palo è ideale per svariate applicazioni ed è dotato di punti di attacco regolabili in altezza, rendendo facile la creazione di un palo ring-top multi-filo.



S40LE

345321

- Funziona per 3 settimane senza sole
- Struttura esterna super robusta, resistente agli urti e a tenuta stagna
- Installazione rapida e facile
- Protezione antifulmine incorporata


TurboStar Equiwire

912042 - Bianco

912240 - Terra

- Una recinzione ancora più sicura per i cavalli
- Sviluppata e prodotta in Nuova Zelanda
- Con 10 anni di garanzia

Super conduttore

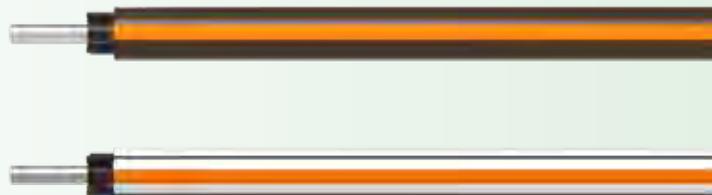

Kit per stagno e giardino 50cm S6 Solare

086504

- È un set ideale per tenere i vostri animali domestici all'interno del vostro giardino o per tenere fuori da esso gli animali domestici dei vostri vicini. Questo kit è composto da: S6 Solar (elettrificatore), 100 m di filo in plastica, 4 connettori per filo, 10 pali di recinzione (neri) da 50 cm, 30 clip per filo, 6 isolatori a vite, 1 set di collegamento, 1 picchetto di terra, 1 cartello di avvertimento (compreso il materiale di fissaggio), 1 set di montaggio e un manuale d'uso





BA30 + batteria in omaggio

356303

- Con il dispositivo a batteria BA30 è possibile alimentare una recinzione fino a 4 km.

MBS2800i/MBS1800i

306315 / 315317

- Potente elettrificatore a corrente elettrica.
- Massimo controllo grazie al display esterno.
- Permette di visualizzare le prestazioni della recinzione.
- Permette di individuare la posizione esatta del guasto nella recinzione e attivare o disattivare la recinzione con il telecomando.



Avvolgitore + 500 m di filo in polietilene

061184

- Avvolgitore con meccanismo a ingranaggi.
- Ampia maniglia con protezione delle nocche.
- Contiene 500 m di filo in polietilene.
- Compresa maniglia multiuso





Isolatore ad anello, vite legno, Nero (100)

071074

- Isolatore ad anello con supporto continuo per pali in legno. Realizzato in materiale plastico nero di qualità. Consigliato per fili e corde.

Maniglia isolante a compressione N (10)

072408


- Robusta maniglia isolante per cancello.
- Ampia protezione per evitare scosse all'operatore. Molla sostituibile e resistente a forti trazioni.

Isolatore TurboLine per Nastro

011087 - 20 pezzi

021482 - 100 pezzi

- Isolatore con morbidi inserti in gomma per bloccare saldamente il nastro ed evitarne l'usura (sistema brevettato). Per nastro fino a 40mm. Può essere facilmente fissato ai pali con cambrette e chiodi ma si consiglia l'utilizzo delle speciali viti Gallagher cod. 050000.

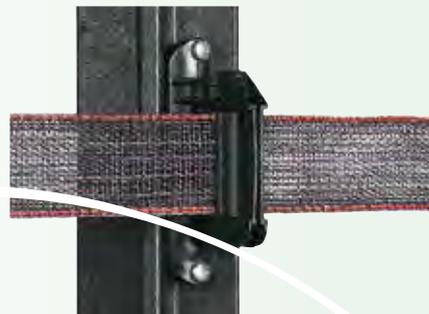

Dettagli dei dispositivi

i Series

Eletrificatori potenti e intelligenti che forniscono informazioni complete sulla recinzione

Gli eletrificatori Serie-I sono dotati di un "controllo adattivo": gli eletrificatori ordinari forniscono un'energia di carica costante, mentre quelli della Serie-I aumentano la loro potenza se la recinzione é sotto carico a causa di un cortocircuito. Così la tua recinzione sarà sempre affidabile al 100%, anche sotto carico. Gli eletrificatori della Serie-I possono alimentare recinzioni lunghe fino a 100 km.

Inoltre, gli eletrificatori Serie-I sono dotati di un display esterno che mostra lo stato della tua recinzione e ti permette di accendere e spegnere l'unità. I relativi accessori ti permettono, tra le altre cose, di gestire il tuo dispositivo in maniera autonoma (telecomando), di controllare la recinzione e il tuo dispositivo tramite il tuo telefono grazie alla nostra app (gateway WiFi) o di ricevere un SMS sul tuo telefono in caso di perdita di corrente (modulo SMS).



Apparecchi con alimentazione elettrica

Con una rete elettrica da 230V nelle vicinanze, questi eletrificatori costituiscono la soluzione migliore e più affidabile.

Scegli sempre un apparecchio con alimentazione di rete qualora fosse disponibile una presa da 230V nelle vicinanze, poiché queste unite sono molto affidabili, potenti e a basso consumo energetico. Questo è il sistema più affidabile per alimentare la tua recinzione. Basta con i problemi legati alle batterie. È sufficiente collegare l'unità alla rete e avrai sempre un'alimentazione perfetta per il tuo dispositivo.



Dispositivi Multi Power

La soluzione completa: eletrificatore a corrente di rete, a batteria e solare in un unico apparecchio. Novità sul mercato!

Un dispositivo multiuso adatto a varie condizioni. Si tratta di un eletrificatore a batteria che può anche essere collegato a una presa da 230 V con una spina. Questo dispositivo può essere trasformato in un eletrificatore solare con un kit di pannelli solari. 3-in-1 in un sistema versatile e che funziona con vari sistemi d'alimentazione.

Questi eletrificatori della serie MBS sono dotati di Battery Management System our fa sì che il dispositivo si adatti automaticamente al livello di energia della batteria. Se il livello è basso, il sistema regola anche il tempo tra gli impulsi, aumentando così la durata della batteria.



Serie Solare

Eletrificatori solari intelligenti con sistema di gestione della batteria. Durevole, attento all'ambiente e super potente.

Con gli eletrificatori della serie Solare non hai bisogno di un collegamento da 230 V e le batterie scariche non saranno più un problema. Il sole fornisce energia sufficiente a questi dispositivi. Anche in una giornata nuvolosa il dispositivo carica un po' grazie alla luce UV presente. Con il sistema di gestione della batteria il dispositivo si adatta automaticamente al livello di energia della batteria. Se è basso, il sistema regola anche il tempo tra gli impulsi, aumentando così la durata della batteria.

Gli eletrificatori solari di Gallagher sono facili da spostare, estremamente durevoli, attenti all'ambiente, potenti e affidabili. Sono veloci da installare e adatti ad ambienti difficili da raggiungere.



Apparecchi a batteria

Dispositivi di facile utilizzo per l'uso mobile. Sono leggeri e alimentati da una batteria da 9V o 12V.

La soluzione ottimale se hai bisogno di un dispositivo per una recinzione e non disponi di una presa da 230V nelle vicinanze. È sufficiente collegare una batteria o un accumulatore al dispositivo e potrai alimentare la tua recinzione anche nelle zone più remote. È possibile scegliere tra dispositivi da 12V o 9V. Questi eletrificatori presentano una struttura robusta e offrono la qualità che ci si aspetta da un prodotto Gallagher. L'involucro resiste a tutte le condizioni e conferisce al dispositivo una lunga durata d'utilizzo.



Elettrificatori Art. Nr. Pagina

i Series		M5000i	379326	9000	*19	15	100	60	26	▪	▪	▪	▪	▪			14
		MBS2800i	315331	7000	21	14	80	50	20	▪	▪	▪	▪	▪			15
		MBS1800i	315317	7000	14	10	65	40	17	▪	▪	▪	▪	▪			15
220 Volt		M1400	324319	7700	12	7,7	55	34	14	▪	▪	▪	▪	▪			17
		M950	324302	7700	9	6,1	42	31	11	▪	▪	▪	▪	▪			17
		M650	323329	9200	6,5	4,5	40	28	10	▪	▪	▪	▪	▪			18
		M550	323312	9200	5,5	3,9	35	25	9	▪	▪	▪	▪	▪			18
		M350	323305	8700	3,5	2,7	28	12	7	▪	▪	▪	▪	▪			18
		M160	384306	7700	1,6	0,6	9	3,5	2,5	▪	▪		▪		▪		19
		M120	033333	7000	1,2	0,6	8	3	2	▪	▪				▪	▪	19
		M50	038332	6200	0,5	0,3	4	2	1						▪	▪	19
		M35	383361	5400	0,35	0,23	2	1	0,5						▪	▪	19
Dispositivi Multi Power		MBS800	390314	9200	7,5	4,9	40	29	10	▪	▪	▪	▪	▪			20
		MBS400	390307	9100	4	3	30	19	8	▪	▪	▪	▪	▪			21
		MBS200	389318	9000	2	1,5	20	13	5	▪	▪	▪	▪	▪	▪		21
		MB300	388328	9100	2,7	2	25	16	6	▪	▪	▪	▪	▪			22
		MB150	388311	8500	1,5	1,2	15	10	4	▪	▪	▪	▪	▪	▪		22
12V		B300	394008	10000	2,6	2	30	10	8	▪	▪	▪	▪	▪			24
		B200	393001	9000	1,5	1,1	20	7	5	▪	▪	▪	▪	▪			24
		B100	392004	10000	0,8	0,55	10	5	3	▪	▪	▪	▪	▪			24
		B60	388304	8500	0,6	0,4	8	2	1	▪	▪	▪	▪	▪	▪		22
9V		BA80	356358	9400	0,8	0,48	10	6	3	▪	▪	▪	▪	▪			26
		BA40	356327	9400	0,4	0,26	6	4	1,5	▪	▪	▪	▪		▪		26
		BA30	356303	9600	0,25	0,19	4	3	0,75	▪	▪	▪	▪		▪	▪	27
		BA20	356310	9600	0,17	0,12	2	1,5	0,5	▪	▪		▪		▪	▪	27
		B10	003634	7900	0,1	0,07	1	0,5	0,5	▪	▪				▪	▪	27
Apparati solari		S400	361307	9600	4	3,1	30	16	7	▪	▪	▪	▪	▪			28
		S200	360300	9600	2	1,6	20	10	5	▪	▪	▪	▪	▪			28
		S100	346304	9600	1	0,74	10	5	3	▪	▪	▪	▪	▪			29
		S40	345307	7900	0,4	0,26	5	3	1,5	▪	▪	▪	▪	▪	▪		29
		S40LE	345321	7500	0,36	0,23	5	3	1,5	▪	▪	▪	▪		▪		30
		S20	341323	6900	0,2	0,14	3	1,5	1	▪	▪		▪		▪	▪	30
		S16	341316	6900	0,16	0,13	1,5	0,8	0,5	▪	▪		▪		▪	▪	30
		S12	349015	9200	0,12	0,08	1,5	0,7	0,4	▪	▪		▪		▪	▪	31
		S6	349008	7500	0,08	0,06	0,5	0,2	0,1						▪	▪	31

* Grazie a tecnologie innovative offre la stessa potenza di un elettrificatore da 50 Joule

Il sistema della i Series - la recinzione che ti parla.

Grazie alla sua avanzata tecnologia, il sistema della i Series fornisce informazioni sulla recinzione visibili a colpo d'occhio, con l'indicazione del punto in cui si è verificato l'eventuale guasto. Questo permette di risparmiare ore di ricerca.

Siamo molto orgogliosi dei nostri prodotti della I Series. Questi dispositivi infatti, oltre a essere estremamente potenti (fino a 100 km) sono anche intelligenti. I prodotti della i Series offrono il massimo controllo e consentono di risparmiare tempo. Com'è possibile? Grazie all'aggiunta di vari accessori si ottiene una visione immediata dello stato della recinzione, anche su recinzioni molto ampie. Se si verifica un problema riceverai un segnale sul display o sul tuo telefono cellulare. In questo modo saprai subito dove andare. Questo ti permette di restringere la ricerca, con un notevole risparmio di tempo. Sono molti gli utenti entusiasti delle prestazioni di questo prodotto. Sarai tu il prossimo fan?



Posizionando il telecomando sulla recinzione potrai rilevare il punto in cui si trova il guasto. L'elettrificatore può essere spento con il telecomando.



Il monitor della recinzione avverte se i valori di una determinata zona sono inferiori a quelli impostati.

Massimo controllo
Il display separato a tenuta stagna consente di leggere lo stato della recinzione e di controllarla fino a una distanza di 50 m dall'elettrificatore.

Prestazioni mai viste e una portata di ben 100 km.

Massimo controllo con il tuo smartphone. Ovunque ti trovi potrai controllare lo stato della recinzione, gli avvisi di malfunzionamento e attivare/disattivare il dispositivo.



Controllare 100 km di recinzione...

...richiede meno tempo che leggere questa frase!

Naturalmente si desidera che tutta la propria recinzione sia sotto tensione, con la certezza che gli animali rimangano sempre al sicuro dietro di essa. Questo sistema ti permette di controllare regolarmente l'intera recinzione per individuare problemi che potrebbero causare una perdita di tensione.

Recinzioni più lunghe

Questo risultato è relativamente semplice da ottenere con una recinzione di dimensioni ridotte. Ma cosa accade con una recinzione di 10 km o più? In questo caso il controllo giornaliero della recinzione richiede troppo tempo, di conseguenza ci si dimentica regolarmente di farlo. Sussiste quindi il rischio che la recinzione non sia sotto tensione, creando così una situazione non sicura per i tuoi animali. Ecco perché Gallagher ha sviluppato un prodotto intelligente che permette di controllare, in un attimo e senza perdite di tempo, se vi è tensione sufficiente in ogni punto della recinzione.

Visibile grazie ai monitor della recinzione

Installando i monitor della recinzione (abbinati a ogni

elettrofornitore della i Series) è possibile verificare la tensione presente in un punto particolare della recinzione. Questo stato viene visualizzato sul display dei dispositivi della i Series. Più monitor di recinzione si installano e più chiaro diventa il quadro dell'intera recinzione. Non è più necessario andare personalmente a controllare la recinzione. È sufficiente leggere il display esterno dei dispositivi della i Series.

Forniscono sempre un quadro chiaro

È inoltre possibile visualizzare lo stato della recinzione sul proprio smartphone. Grazie all'applicazione intelligente di Gallagher avrai sempre il quadro della situazione della tua recinzione. In caso di guasti riceverai un avviso sul tuo telefono. In questo modo saprai in quale parte della recinzione si è verificato un problema e potrai agire rapidamente. Una volta sul posto, il controllo a distanza ti aiuterà a individuare la posizione esatta del guasto.

RIEPILOGANDO: CONTROLLO COMPLETO DELLA RECINZIONE ED ENORME RISPARMIO DI TEMPO!




1 Ogni calo di tensione significativo viene registrato da uno o più monitor della recinzione che poi attivano gli allarmi.




2 I messaggi d'allarme vengono inviati all'Energizer Controller, al tuo telefono cellulare (tramite l'applicazione opzionale Dashboard Fence) e/o a un sistema di allarme opzionale.



3 Il controller e il telecomando indicano la zona in cui si trova il guasto. Il telecomando aiuta l'utente nell'individuare il punto esatto della zona nella quale si è verificato il guasto.



4 Quando il guasto viene riparato la recinzione viene riattivata e testata con il telecomando.



5 Il telecomando consente di scollegare l'alimentazione elettrica nel punto in cui si è verificato il guasto nella recinzione, permettendo di eseguire una riparazione facile e sicura.

M5000i



Il prodotto più potente più potente sul mercato

Il potente elettrificatore M5000i è l'ultimo nato nella famosa i Series, che è sinonimo di massima potenza e controllo assoluto.

Eroga una potenza elevata grazie al sistema Adaptive Control® integrato. Questo sistema permette d'avere la corrente sempre e in ogni punto della recinzione con un consumo più basso possibile. Gli apparecchi della i Series bruciano la vegetazione e permettono d'avere una corrente massima all'estremità della recinzione.

SUPER POWER!



Da elettrificatore
- 15 Joule. Fino a
100 km

Le prestazioni della
recinzione sono facili da
monitorare e controllare.
Si consiglia di montarlo in
una posizione comoda a un
massimo di 50 m di distanza
dall'elettrificatore per un facile
accesso ai dati di controllo e
alle relativi prestazioni.



Tecnologia della i Series affidabile. Grazie alla collaudata tecnologia dei prodotti della i Series è possibile affidarsi completamente alle prestazioni della recinzione indipendentemente dalle variazioni di tensione, temperatura e condizioni attorno alla recinzione.

Compatibile con gli accessori della i Series. Completamente compatibile con il telecomando, il monitor della recinzione, il sistema di allarme e il monitor di visualizzazione in dotazione per i prodotti della i Series.

M5000i

- o Per recinzioni fino a 100 km
- o Sempre e ovunque sotto controllo
- o Potenza assoluta

379326	Elettrificatore M5000i	 1
507002	i Series Telecomando	 1
510002	i Series Terminale di controllo della recinzione	 1
567006	i Series Gateway WiFi	 1
567600	i Series Modulo SMS	 1
579009	i Series Sistema Allarmi	 1
005215	Sirena per allarme	 1
005208	Luce stroboscopica per allarme	 1

Articolo	Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)
M5000i	379326	9000	15	8 × 2 m	100	60	26	160

MBS2800i e MBS1800i



Sono utilizzabili ovunque con un'efficienza massima e una flessibilità dell'alimentazione mediante rete elettrica, batteria o energia solare. Gli elettrificatori della serie Multi Power della i Series permettono di eseguire un controllo facile e veloce della recinzione, informandoti immediatamente di eventuali problemi e consentendoti di agire rapidamente.



Le prestazioni della recinzione sono facili da monitorare e controllare



Potenza elevata e controllo della recinzione. Ideali per grandi recinzioni in aree remote. Possono essere alimentati da batterie, con o senza pannello solare, e dalla rete elettrica. Il nuovo sistema di connessione consente di cambiare facilmente il tipo d'alimentazione.

Compatibile con gli accessori della i Series. Completamente compatibile con il telecomando, i monitor della recinzione, il sistema di allarme e il monitor di visualizzazione in dotazione per i prodotti della i Series.



Alimentazione di rete: Progettato per l'installazione permanente in luoghi in cui è disponibile un'alimentazione di rete affidabile. I cavi d'alimentazione sono inclusi



Batteria: Per garantire che l'alimentazione della recinzione non si interrompa mai puoi collegare l'alimentatore di rete alla batteria da 12V come backup. Disponibile separatamente.



Pannello solare: Progettato per fornire un'alimentazione affidabile tutto l'anno in luoghi dove l'alimentazione di rete non è disponibile o non è affidabile.

MBS2800i e MBS1800i

- o Dispositivo 12 V può essere utilizzato anche sulla corrente elettrica
- o Per recinzioni fino a 80 km
- o Sempre e ovunque sotto controllo
- o Potenza assoluta

PROMOZIONE	315331	Elettrificatore MBS2800i	☎ 1
PROMOZIONE	315317	Elettrificatore MBS1800i	☎ 1
	083053	Stazione d'energia solare MBS2800i	☎ 1
	083060	Stazione d'energia solare MBS1800i	☎ 1
	579009	i Series Sistema Allarmi	☎ 1
	005215	Sirena per allarme	☎ 1
	005208	Luce stroboscopica per allarme	☎ 1
	582108	Sistema di backup 12V batteria	☎ 1
	401324	Trasformatore 230V/15V MBSi	☎ 1


Articolo		Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)
MBS2800i	315331	7000	21	14	6 × 2 m	80	50	20	120
MBS1800i	315317	7000	14	10	5 × 2 m	65	40	17	75

Solarbox MBS2800i e MBS1800i



Questo set contiene tutto il necessario per l'installazione di un potente sistema di recinzione elettrificata alimentato da pannelli solari.

L'elettrofornitore, le batterie, il pannello solare e i componenti necessari per la messa a terra sono inclusi. La stazione solare è già configurata ed è molto facile da installare. Dopo averla posizionata, l'unica cosa da fare è piantare i picchetti della messa a terra in dotazione e collegare l'elettrofornitore. Semplice, facile e veloce. Per migliorare il controllo, la comodità e la sicurezza, questa stazione solare può essere completata con tutti gli accessori della i Series.

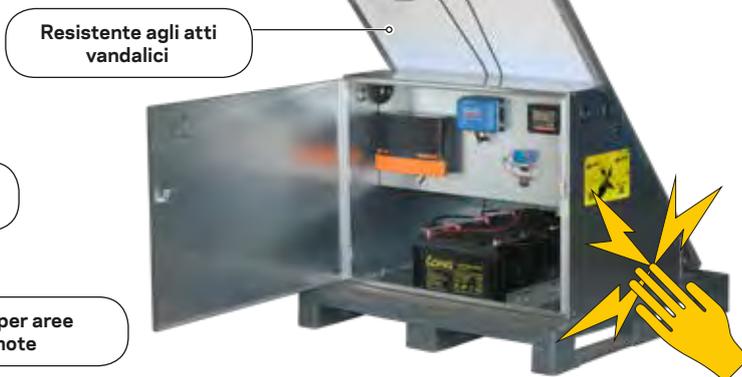

Solarbox MBS2800i e MBS1800i

- o MBS2800i / MBS1800i + schermo esterno
- o 4 batterie gel (MBS2800i), 2 batterie gel (MBS1800i)
- o 325 modulo solare Watt (montato sul supporto)
- o Bentonite per la messa a terra inclusa
- o Picchetti per la messa a terra inclusi

083053	Stazione di energia solare MBS2800i	1
083060	Stazione di energia solare MBS1800i	1

Articolo	Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)
MBS2800i 315331	7000	21	14	6 x 2 m	80	50	20	120
MBS1800i 315317	7000	14	10	5 x 2 m	65	40	17	75

M1400 e M950



L'M1400 e l'M950 sono robusti dispositivi a corrente di rete. Questi apparecchi sono dotati di una protezione antifulmini incorporata e dispongono di una barra a LED sul lato anteriore che permette di leggere la tensione della recinzione. Questi dispositivi a corrente di rete appartengono alla gamma Special Edition di Gallagher. Sono caratterizzati da una alta qualità e potenza e sono disponibili a un prezzo interessante.

IN BREVE, HIGH POWER, LOW PRICE.



SPECIAL EDITION
HIGH POWER ⚡ LOW PRICE

M1400 e M950

- o Display con barre a LED
- o Facile da usare
- o Protezione contro i fulmini incorporata
- o Nessuna mavillenzione a prevede

324319	Elettrificatore M1400	 1
324302	Elettrificatore M950	 1

Articolo		Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)
M1400	324319	7700	12	7,7	4 x 2 m	55	34	14	56
M950	324302	7700	9	6,1	4 x 2 m	42	31	11	38

M650, M550 e M350



Dispositivi a corrente elettrica con un rapporto qualità-prezzo eccezionale. I modelli M650, M550 e M350 sono facili da collegare e da usare. L'M350 è adatto per recinzioni fino a 28 km, l'M550 fino a 35 km e l'M650 può elettrificare recinzioni lunghe fino a 40 km. Anche questi tre elettrificatori appartengono alla gamma Special Edition di Gallagher.



Indicatore di tensione.
La spia verde lampeggia quando l'elettrificatore è attivo.



HIGH POWER ⚡ LOW PRICE



M650, M550 e M350

- o Facile da usare
- o Protezione contro i fulmini incorporata
- o Nessuna manutenzione richiesta

323329	Elettrificatore M650	📦 1
323312	Elettrificatore M550	📦 1
323305	Elettrificatore M350	📦 1

Articolo	Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)	
M650	323329	9200	6,50	4,5	3 × 2 m	40	28	10	26
M550	323312	9200	5,50	3,9	3 × 2 m	35	25	9	22
M350	323305	8700	3,50	2,7	3 × 2 m	28	12	7	14

M160, M120, M50 e M35



I modelli M160 e M120 sono particolarmente adatti per giardini più grandi o piccoli pascoli, fino a un massimo di 9 km. I modelli M50 e M35 sono ideali per tenere gli animali domestici in piccoli giardini (< 1 km) o per tenere fuori dal giardino animali indesiderati (come faine e aironi). L'M160 è adatto per recinzioni fino a 9 km, l'M120 per recinzioni fino a 8 km, l'M50 fino a 2 km e l'M35 è adatto per recinzioni fino a un massimo di 4 km di lunghezza.



Indicatore di tensione.
La spia verde lampeggia quando l'elettrificatore è attivo.



M160, M120, M50 e M35

- o Facile da usare
- o Protezione contro i fulmini incorporata
- o Nessuna manutenzione richiesta

384306	Elettrificatore M160	
033333	Elettrificatore M120	
038332	Elettrificatore M50	
383361	Elettrificatore M35	

Articolo		Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)
M160	384306	7700	1,60	0,60	2 × 1 m	9,0	3,5	2,5	6
M120	033333	7000	1,20	0,60	2 × 1 m	8,0	3,0	2,0	4
M50	038332	6200	0,50	0,30	1 × 1 m	4,0	2,0	1,0	2
M35	383361	5400	0,35	0,23	1 × 0,5 m	2,0	1,0	0,5	1

MBS800 e Solarbox MBS800



Potenti elettrificatori da 12 V che possono essere alimentati con la corrente elettrica o con la pannelli solari. L'involucro esterno estremamente solido di questi dispositivi è in grado di resistere ai frequenti trasporti ai quali un dispositivo mobile è soggetto. I prodotti della serie MBS sono dotati di Battery Management System, ciò fa sì che il dispositivo si adatti automaticamente al livello di energia della batteria. Se il livello è basso, anche l'impulso rallenterà.

Qualsiasi fonte di alimentazione è possibile - Progettato per un'alimentazione a corrente di rete, a batteria con un pannello solare fino a 32 ettari.

Prestazioni superiori in tutte le modalità operative. Una recinzione con una tensione affidabile indipendentemente dalla fonte di alimentazione

Proteggi la tua batteria. La batteria è controllata utilizzando algoritmi intelligenti per proteggerla da una scarica eccessiva e danni permanenti.

Pannello solare da 325 Watt

Plug-and-play

a prova di scasso

Ideale per aree remote

Visualizza le prestazioni della recinzione a colpo d'occhio. Un grafico a barre LED ti fornisce una panoramica delle prestazioni di tensione per la recinzione

MBS800 e Solarbox MBS800

- o Installazione flessibile veloce
- o Trasportabile e resistente all'acqua
- o Protezione contro i fulmini incorporata
- o Incluso adattatore AC
- o Incluso set di cavi di collegamento

390314	Elettrificatore MBS800	📦 1
083077	Stazione d'energia solare MBS800	📦 1
401324	Trasformatore 230V/15V MBSi	📦 1

Articolo	Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)
MBS800 390314	9200	7,5	4,9	4 x 2 m	40	29	10	32
MBS800 Solarbox 083077	9200	7,5	4,9	4 x 2m	40	29	10	32

MBS400 e MBS200

Grazie al kit di pannelli solari è possibile trasformare un dispositivo MBS in un dispositivo solare. Il kit viene fornito con un pannello solare. È ideale per aree remote dove non è disponibile l'alimentazione di rete. Grazie al pratico supporto i pannelli possono essere fissati a un palo in legno o in acciaio.

Il kit per pannello solare contiene un pannello da 20W o 40 W con sistema di montaggio. Un robusto supporto per il montaggio sia del pannello solare che dell'apparecchio, materiale di collegamento e viti di montaggio.



Qualsiasi fonte di alimentazione è possibile - Progettato per l'alimentazione a corrente elettrica, a batteria, a batteria con pannello solare fino a 16 ettari.

Pannello da 20 Watt o 40 Watt

Perfetto anche da abbinare ai kit MBS Solar disponibili come optional!

supporto unico compatibile con tutti i dispositivi MBS, si adatta a qualsiasi palo di legno o acciaio.

MBS400 e MBS200

- o Installazione flessibile e veloce
- o Trasportabile e resistente all'acqua
- o Protezione contro i fulmini incorporata
- o Incluso adattatore AC
- o Incluso set di cavi di collegamento

390307	Elettrificatore MBS400	☞ 1
495415	40W Solar kit + Bracket	☞ 1
389318	Elettrificatore MBS200	☞ 1
495217	20W Solar kit + Bracket	☞ 1
582108	Sistema di backup 12V batteria	☞ 1
401324	Trasformatore 230V/15V MBSi	☞ 1

Articolo	Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)
MBS400 390307	9100	4,0	3,0	4 × 1 m	30	19	8	16
MBS200 389318	9000	2,0	1,5	4 × 1 m	20	13	5	8

MB300, MB150 e B60



La gamma MB di Gallagher è costituita da un elettrificatore Multi Power per recinzioni fino a 25 km. Questi dispositivi possono essere utilizzati sia con un'alimentazione elettrica di rete da 230V che con una batteria da 12 V. Grazie al suo design il dispositivo è facile da trasportare e può essere fissato in vari modi. Il dispositivo viene fornito con il set di cavi di collegamento. L'MB300 e l'MB150 sono elettrificatori della gamma Special Edition, dispositivi potenti disponibili a un prezzo interessante.

Controlla la batteria a colpo d'occhio: se la spia è verde la batteria è carica mentre la spia lampeggiante rossa significa che la batteria è scarica.



Protezione antifulmini incorporata

Involucro esterno molto robusto a prova di azienda agricola

Adatto per recinzioni fino a 8 km



HIGH POWER ⚡ LOW PRICE

MB300, MB150 e B60

- o Doppia alimentazione: batteria O alimentazione elettrica di rete da 230V
- o Prestazioni superiori della recinzione
- o Controllo affidabile degli animali assicurato dalla protezione antifulmini incorporata
- o Trasformatore non incluso
- o Batteria non inclusa

388328	Elettrificatore MB300	📦 1
388311	Elettrificatore MB150	📦 1
582108	Sistema di backup 12V batteria	📦 1
401218	Trasformatore 230V/15V MB/MBS	📦 1
388304	Elettrificatore B60 (12V - 0,6 J)	📦 1
086368	Premium Batteria al piombo 12V/80Ah - 278x175x190	📦 1
571102	Supporto S10, S16, S20, MBS, MB e B60	📦 1

Articolo	Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)	
MB300	388328	9100	2,70	2,00	4 × 1 m	25,0	16,0	6,0	12
MB150	388311	8500	1,50	1,20	3 × 1 m	15,0	10,0	4,0	6
B60	388304	8500	0,60	0,40	1 × 1 m	8,0	2,0	1,0	3

È disponibile con un robusto armadietto portatile o un armadietto antieffrazione per tutti i dispositivi Gallagher MB e MBS. L'armadietto portatile è facile da trasportare, poiché è dotato di maniglie e di un supporto per fissare il pannello solare. Realizzato in materiale di alta qualità. Gallagher raccomanda l'armadietto antieffrazione se si vuole assicurare il dispositivo contro il furto, in quanto l'armadietto è sotto tensione.

Scatola antifurto



Solida cassetta che protegge l'elettrificatore e le batterie contro il furto. La cassetta è collegata all'elettrificatore. Dimensioni della cassetta 412x270x565mm (LxPxA)



083046 Scatola antifurto per Elettrificatore 1

Gallagher Scatola per Solar



Scatola portatile per elettrificatore, batterie e pannelli solari.

Indicato per:

Dimensione massima elettrificatore: 380x300x110mm (L x L x H).

Dimensione massima Batteria: 330x175x240x175mm (L x L x H).

Pannello solare Gallagher 10W, 20W e 30 Watt.



073511 Gallagher Scatola per Solar 1

QUALE BATTERIA IN QUALE SCATOLA

					Battery Box				
	Codice	Ah	Dimensioni LxWxH mm	Peso (Kg)	Solarbox V1.0 Spazio per la batteria 260x170x240	Solarbox V2.0 Spazio per la batteria 330x180x240	**Vandalproofbox 2020< Spazio per la batteria 360x260x230	***Vandalproofbox >2021 Spazio per la batteria 360x240x230	Battery box Spazio per la batteria 345x240x240
					073511	073511	019410	083046	025237
12Volt PremiumTurbo AGM	086382	105Ah	325x238x165	26,1		•	•	•	•
	086399	85Ah	237x197x171	20,3	•	•	•	•	•
	086405	65Ah	237x227x129	17,5	•	•	•	•	•
12Volt Premium LA	086351	105Ah	353x175x190	21,3			•	•	
	086368	85Ah	278x175x190	16,2		•	•	•	•
	086375	65Ah	242x175x190	13,9	•	•	•	•	•
12Volt VRSLA	033553	25Ah	166x175x125	8,0	•	• (2x vertical)	• (2x vertical)	• (2x vertical)	• (2x vertical)
9Volt Air Alkaline	063451	210Ah	190x125x160	4,6	•	•	•	•	•
	048588	175Ah	190x125x160	3,125	•	•	•	•	•
	008711	160Ah	190x125x160	3,075	•	•	•	•	•
	008704	120Ah	160x110x115	2,6	•	•	• (2x)	• (2x)	• (2x)
	007578	55Ah	160x110x115	1,6	•	•	• (2x)	• (2x)	• (2x)

** L'altezza disponibile inSidan la casella di dividere tra Energizer e la batteria è 455mm in totale.

*** L'altezza disponibile inSidan il box da dividere tra Energizer e batteria è di 500mm in totale.

B300, B200 e B100



Per un pascolo razionato, per recinzioni temporanee o per l'installazione di recinzioni elettrificate dove l'alimentazione elettrica di rete è inaffidabile o non disponibile un Battery Energizer System costituisce una buona scelta.

Gli indicatori luminosi a lettura rapida mostrano le prestazioni della batteria e della recinzione.



Maniglia per un facile trasporto.

Installazione semplice della batteria tramite l'involucro esterno con semplice chiusura a clip.

Gestione versatile del bestiame. Elettrificatore con modalità di impulso regolabile per diverse specie di animali.

Gestione flessibile della recinzione. Seleziona la modalità a potenza piena o mezza potenza per prolungare la durata della batteria.



B300, B200 e B100

- o Elettrificatore a 12V, la batteria si inserisce nella custodia
- o Per recinzioni fino a max. 30 km
- o Maniglia per un facile trasporto

394008	Elettrificatore B300	 1
393001	Elettrificatore B200	 1
068586	B200 + Pannello 6W	 1
392004	Elettrificatore B100	 1
068609	Pannello solare da 6W B100/B200/B300	 1
068709	Supporto di supporto per pannello B100/B200/B300	 1

Articolo	Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)
B300 394008	10000	2,60	2,00	4 x 1 m	30,0	10,0	8,0	15
B200 393001	9000	1,50	1,10	3 x 1 m	20,0	7,0	5,0	10
B100 392004	10000	0,80	0,55	2 x 1 m	10,0	5,0	3,0	4

S220 e S230



Set combinato di elettrificatore B200, pannello solare, Supporto e batteria Premium Turbo AGM. L'insieme perfetto e affidabile per elettrificare la vostra recinzione senza problemi. Non richiede manutenzione. Ideale per aree con molta luce solare e per recinzioni fino a 20 km.



Batteria AGM Premium Turbo per una durata 2 volte superiore rispetto a quella di una batteria standard da 12 V

Dispositivo a batteria Gallagher dotato anche di garanzia di 7 anni.

Pannelli solari di alta qualità per un supporto ottimale della batteria.

Indicato per recinzioni di lunghezza fino a 20 km



S230: B200 Elettrificatori, 30 W pannello solare, Supporto, e batteria 3,7 L Premium Turbo AGM accu

S220: B200 Elettrificatori, 20 W pannello solare, Supporto, e batteria 2,7 L Premium Turbo AGM accu

- o Soluzione completa per recinzione mobile
- o Unità a batteria su pannello solare
- o Conveniente per voi!

060870	S230 (B200+30W+75Ah Premium Turbo AGM)	☞ 1
061556	S220 (B200+20W+60Ah Premium Turbo AGM)	☞ 1
068586	B200 + Pannello 6W	☞ 1

Articolo	Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)	
S230	060870	9000	1,50	1,10	3 × 1 m	20,0	7,0	5,0	10
S220	061556	9000	1,50	1,10	3 × 1 m	20,0	7,0	5,0	10

BA80 e BA40



I dispositivi da 9 V di Gallagher sono stati rinnovati. Sono tutti dispositivi con batteria potenti, facili da usare, robusti, progettati con la qualità che ti aspetti da Gallagher. Gli elettrificatori BA80 e il BA40 sono dotati di un involucro esterno nero con copertura arancione. Questi dispositivi sono dotati di una modalità a bassa potenza. Utilizzando la modalità di bassa potenza la batteria durerà più a lungo perché il dispositivo emette impulsi con ritardi maggiori. La spia sull'elettrificatore indica gli impulsi della batteria. Gli elettrificatori BA80 e BA40 sono indicati per recinzioni (mobili) di dimensioni maggiori.



BA80 e BA40

- o Semplice da collegare, tutti i set di cavi inclusi
- o Protezione contro i fulmini incorporata
- o Involucro robusto. Funzionamento semplice
- o Impostazione supplementare per alternare gli impulsi
- o Kit di collegamento compreso
- o Batteria esclusa

356358	Elettrificatore BA80	 1
356327	Elettrificatore BA40	 1
7608	Picchetto M.T con supporto BA	 1
063451	Batteria Alcalina 9V/210Ah (190x125x160mm)	 1
065073	Batteria Alcalina Duopack 2x 9V/175Ah - 190x125x160mm	 2

Articolo		Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)
BA80	356358	9400	0,8	0,48	1 x 1 m	10,0	5,0	3,0	4
BA40	356327	9400	0,4	0,26	1 x 1 m	6,0	3,0	1,5	2

BA30, BA20 e B10



I BA30 e BA20 sono elettrificatori da 9 V potenti e facili da usare. Sono indicati per recinzioni di dimensioni più ridotte. I dispositivi presentano un design robusto e sono facili da usare. I modelli BA30 e BA20 sono dotati di un involucro esterno completamente nero e presentano una spia luminosa che indica quando la batteria è scarica.



BA30, BA20 e B10

- o Semplice da collegare, tutti i set di cavi inclusi
- o Protezione contro i fulmini incorporata
- o Involucro robusto. Funzionamento semplice
- o Impostazione supplementare per alternare gli impulsi
- o Kit di collegamento compreso
- o Batteria esclusa per BA20 e B10

PROMOZIONE

356303	Elettrificatore BA30	🔌 1
356310	Elettrificatore BA20	🔌 1
7608	Picchetto M.T con supporto BA	🔌 1
065073	Batteria Alcalina Duopack 2x 9V/1.75Ah - 190x125x160mm	🔌 2
003634	Elettrificatore B10	🔌 1

Articolo		Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)
BA30	356303	9600	0,25	0,19	1 × 0,5 m	4,0	3,0	0,75	1
BA20	356310	9600	0,17	0,12	1 × 0,5 m	2,0	1,5	0,5	0,8
B10	003634	7900	0,10	0,07	1 × 0,5 m	1,0	0,5	0,5	0,5

S400 e S200



L'S400 e l'S200 sono i dispositivi più potenti della gamma solare Gallagher. Questi elettrificatori sono dotati di un pannello solare di alta qualità e del Battery Management System. Il Battery Management System fa in modo che il dispositivo si adegui automaticamente al livello di potenza della batteria. Se la corrente della batteria diminuisce, le pulsazioni si adeguano in modo da potere alimentare la recinzione, il più a lungo possibile. L'S400 e l'S200 vengono forniti con batteria e picchetto di supporto (50 cm), utilizzabile anche come picchetto di messa a terra supplementare.



Indicatore del livello della batteria. La spia LED mostra immediatamente lo stato di salute della batteria.

Involucro esterno impermeabile con protezione antifulmine integrata



PORTATILE E POTENTE!



S400 e S200

- o Opzioni multiple di potenza, il cliente ha il controllo completo, con diverse modalità di funzionamento.
- o Portatile, rapido da installare, facile da configurare in qualsiasi luogo e facile da spostare a seconda del bisogno, è possibile utilizzarlo nei pascoli e ottimizzare la gestione

361307	Elettrificatore S400 con batteria inclusa	 1
360300	Elettrificatore S200 con batteria inclusa	 1
007509	Picchetto supporto, lunghezza di base 90cm	 1
033931	Batteria 12V 7.2Ah S100, S200, S400	 1

Articolo	Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)	Pannello solare
S400 361307	9600	4,0	3,1	4 × 1 m	30	16	7	16	40
S200 360300	9600	2,0	1,6	2 × 1 m	20	10	5	8	20

S100 e S40



Gli elettrificatori S100 e S40 sono apparecchi solari veloci da installare e facili da trasportare. Mai più batterie scariche, avrai corrente anche in assenza di sole per 3 settimane. Questi elettrificatori sono dotati di una protezione antifulmine integrata e sono equipaggiati di batterie.

Indicatore del livello della batteria. Mostra immediatamente lo stato di salute della batteria.



Veloci da installare. Facile da (ri)collocare ovunque è necessario.



Indicato per tutte le specie animali con la modalità wildlife

Involucro esterno impermeabile con protezione antifulmine integrata



S100 e S40

- o Opzioni multiple di potenza - due modalità di funzionamento assicurano un utilizzo ottimale della batteria, anche in periodi di scarsa luce solare
- o Completamente integrato, pronto per l'uso - include il cavo per recinzione/terra, la batteria ricaricabile da 12v, il pannello solare e il kit di alimentazione per la ricarica di rete

346304	Elettrificatore S100 con batteria inclusa	 1
345307	Elettrificatore S40 con batteria inclusa	 1
033931	Batteria 12V 7.2Ah S100, S200, S400	 1
000459	Batteria 6V 10Ah S40/S40LE	 1
007509	Picchetto supporto, lunghezza di base 90cm	 1

Articolo	Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)	Pannello solare
S100 346304	9600	1,0	0,74	2 × 1 m	10	5	3	4	7
S40 345307	7900	0,40	0,26	1 × 1 m	5	3	1,5	2	4

S40LE, S20 e S16



Questi elettrificatori solari sono installabili rapidamente e facili da trasportare. Niente più problemi con batterie scariche, perché si ricaricano con il sole e la luce UV nelle giornate nuvolose. Questi elettrificatori sono dotati di una protezione antifulmine integrata e sono equipaggiati di batterie.



LIMITED EDITION

NEW PRODUCT

A prova di azienda agricola. Nonostante il peso ridotto l'apparecchio è robusto, non richiede manutenzione e la tenuta stagna è garantita dalle chiusure magnetiche.

Tutti gli elettrificatori della gamma solare sono forniti con una batteria ricaricabile.

Leggero e maneggevole. Il dispositivo è facile da spostare e da installare in vari modi.

S40LE, S20 e S16

- o Opzioni multiple di potenza - due modalità di funzionamento assicurano un utilizzo ottimale della batteria, anche in periodi di scarsa luce solare
- o Completamente integrato, pronto per l'uso - include il cavo per recinzione/terra, la batteria ricaricabile da 12v, il pannello solare e il kit di alimentazione per la ricarica di rete

345321	Elettrificatore S40LE con batteria inclusa	1
341323	Elettrificatore S20 con batteria inclusa + Supporto libero	1
341316	Elettrificatore S16 con batteria inclusa	1
007509	Picchetto supporto, lunghezza di base 90cm	1
571102	Supporto S10, S16, S20, MBS, MB e B60	1

Articolo	Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)	Pannello solare
S40LE 345321	7500	0,36	0,23	1 × 1 m	5	5	3	2	4
S20 341323	6900	0,20	0,14	1 × 1 m	1,5	3	1,5	1,2	1,5
S16 341316	6900	0,16	0,13	1 × 1 m	0,8	1,5	1,5	0,8	1,5

S12 e S6



S12: Elettrofornitore compatto, portatile ed estremamente affidabile, progettato pensando alla pratica. Abbina una batteria interna al litio, un'elettronica intelligente e una struttura robusta per fornire prestazioni ineguagliabili. Con la messa a terra integrata e la tecnologia solare avanzata, Gallagher ha portato gli elettrofornitori portatili a energia solare ad un nuovo livello.

S6: L'S6 è stato sviluppato per gli utenti privati. Ad esempio, per tenere i gatti fuori dal giardino o allontanare gli aironi dal laghetto. L'S6 è estremamente adatto da utilizzare in campeggio o in giardino come elettrofornitore su una recinzione temporanea, per tenere gli animali domestici all'interno o allontanare quelli indesiderati.

SMALL BUT POWERFUL!



Facile da installare e da spostare, soluzione ideale, tra l'altro, per il pascolo a zone

Può essere montato su un palo Ring Top e la conducibilità viene regolata direttamente. Adatto per recinzioni fino a 1,5 km

È incluso un set di cavi, una batteria al litio ricaricabile e un pannello solare



S12 e S6

S12: < 1,5 km, S6: < 0,5 km

- o Piccolo e potente
- o Adatto per recinzioni fino a 1,5 km
- o Per proteggere dagli animali (selvatici)
- o Protegge i tuoi animali domestici e/o il tuo giardino

349015	Elettrofornitore S12 con Li batteria inclusa	☞ 1
349008	Elettrofornitore S6 con Li batteria inclusa	☞ 1
084197	Kit per animali domestici e giardino 80cm S6 Solare	☞ 1
086504	Kit per stagno e giardino 50cm S6 Solare	☞ 1

Articolo	Tensione massima d'uscita (V)	Energia di carica (J)	Energia massima d'impulso (J)	Picchetti di terra necessari	Senza vegetazione (km) (consigliato)	Poca vegetazione (km) (consigliato)	Molta vegetazione (km) (consigliato)	Superficie della recinzione (ha) (consigliato)	Pannello solare
S12 349015	9000	0,12	0,08	1x0,5m	1,5	0,7	0,4	0,75	2,2
S6 349008	7500	0,08	0,06	1x0,5m	0,5	0,2	0,1	0,1	2,2

Per massimizzare le prestazioni dei vostri elettrificatori da 9 V o 12 V utilizzate pile e batterie Gallagher. Le batterie alcaline da 9 V Gallagher assicurano prestazioni costanti per un lungo periodo al vostro elettrificatore. Le batterie a 12 V AGM sono molto durevoli e supportano molti più cicli di ricarica rispetto alle normali batterie veicolari.



Premium Turbo Batteria AGM 12V

Qualità impareggiabile! Le batterie Gallagher Premium Turbo AGM presentano un'autoscarica molto lenta, il che significa che la batteria dura più a lungo rispetto a una tradizionale. La batteria viene consegnata carica e può quindi essere utilizzata immediatamente. La batteria può essere ricaricata con un caricabatterie da 12 volt e può essere utilizzata anche in abbinamento ai pannelli solari.



086382	Premium Turbo Batteria AGM 12V/100Ah - 353x175x190	🔌 1
086399	Premium Turbo Batteria AGM 12V/75Ah - 278x175x190	🔌 1
086405	Premium Turbo Batteria AGM 12V/60Ah - 242x175x190	🔌 1

12V Batterie SLA ricaricabili

Batterie ricaricabili a scarica lenta da 12V. Particolarmente indicate per alimentare elettrificatori da 12V. La batteria da 25 Ah è sigillata e può essere utilizzata negli elettrificatori da 9V (B20, B35, B40 e B50) in combinazione con il pannello solare.



033553



033931

033553	Batteria 12V/25Ah SLA - 166x175x125mm	🔌 1
033931	Batteria 12V 7.2Ah S100, S200, S400	🔌 1

Premium Batteria al piombo 12V

Desideri avere una batteria che non richiede manutenzione? Opta per le batterie Gallagher 12V PREMIUM La. Queste batterie offrono una vita più lunga rispetto alla media delle batterie da 12V. Sono indicate per tutti gli elettrificatori a 12 V e possono essere abbinate a un pannello solare.



086351	Premium Batteria al piombo 12V/105Ah - 353x175x190	🔌 1
086368	Premium Batteria al piombo 12V/80Ah - 278x175x190	🔌 1
086375	Premium Batteria al piombo 12V/65Ah - 242x175x190	🔌 1

9V Batteria Alcalina


Batteria alcalina da 9V (senza mercurio) che permette agli apparecchi da 9V di fornire prestazioni ottimali. Indicata per tutti gli apparecchi Gallagher da 9 Volt.

065073	Batteria Alcalina Duopack 2x 9V/175Ah - 190x125x160mm	📦 2
063451	Batteria Alcalina 9V/210Ah (190x125x160mm)	📦 1
048588	Batteria Alcalina 9V/175Ah - 190x125x160mm	📦 1
008711	Batteria Alcalina 9V/160Ah - 190x125x160mm	📦 1
008704	Batteria Alcalina 9V/120Ah - 160x110x115mm	📦 1
007578	Batteria Alcalina 9V/55Ah 9V/55Ah - 160x110x115mm	📦 1



Perché le batterie Gallagher Air Alkaline?

Rispetto, ad esempio, a una batteria zinco-aria o salina, la batteria Gallagher Air Alkaline eroga una corrente considerevolmente più alta con una tensione continua, permettendo alla batteria di fornire una tensione operativa ottimale e affidabile per tutta la sua durata di vita.

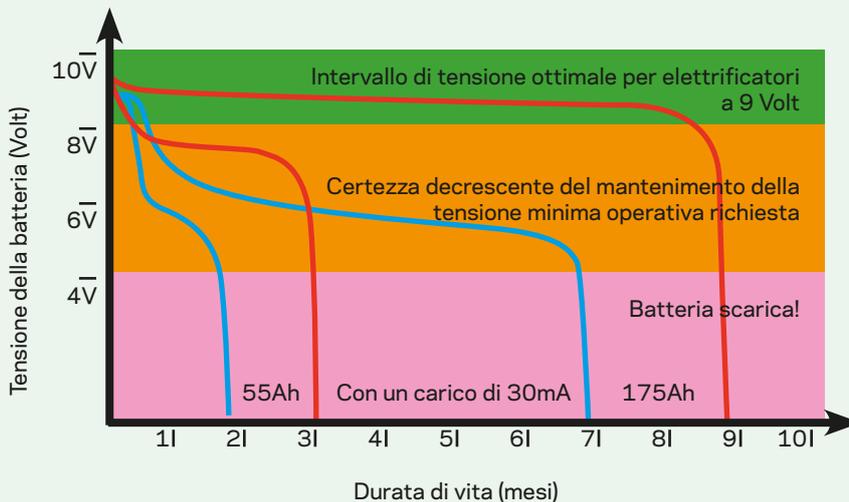

Questo rende la batteria Gallagher Air Alkaline la scelta migliore e più durevole da utilizzare nel tuo elettrificatore.

— Batteria Gallagher Air Alkaline
— Batteria standard zinco-aria

6V Batteria tonda Alcalina

Batteria alcalina da 6V, 90Ah, ecologica, da usare con elettrificatori a batteria. Le batterie alcaline hanno prestazioni fino al 30% superiori alle batterie ad aria-ossigeno.



055661	Pila Alcalina tonda 6V/90Ah - 180x180x170mm	📦 1
--------	---	-----

Batteria S40/S40LE

Batteria S40, S40LE 6V 10Ah



000459	Batteria 6V 10Ah S40/S40LE	📦 1
075188	6V 4Ah Battery S10, S16, S20	📦 1

Batteria da 6V per FoxlightS

Batteria di ricambio per la Foxlight



002169	6V Batteri FoxlightS	📦 1
--------	----------------------	-----

Premium 6/12V carica batterie PRO 4.0

Questo caricabatterie Premium (Absaar) Pro 4.0 è multifunzionale e può essere utilizzato sia per batterie da 6 che da 12 Volt.

La funzione di mantenimento lo rende anche ideale per mantenere la tua batteria in modo permanente.



118645	Premium 6/12V carica batterie PRO 4.0 Li 4A	📦 1
--------	---	-----

La messa a terra è indispensabile per il corretto funzionamento della recinzione. Consente alla corrente di ritornare all'apparecchio quando l'animale tocca i fili della recinzione. Una messa a terra insufficiente o mancante del tutto pregiudica l'efficienza della recinzione e riduce la potenza dell'impulso elettrico percepito dall'animale.



Cavo a doppio isolamento

2

Cavo a doppio isolamento, con marcatura metrica, indispensabile per realizzare collegamenti senza creare dispersioni. Si consiglia l'utilizzo di guaine protettive qualora il cavo sia interrato. Ideale per distanze maggiori di 30 metri.



162713	Cavo a doppio isolamento 2,5mm 400m 35 Ohm/km	1
021611	Cavo a doppio isolamento 2,5mm 100m 35 Ohm/km	1
062712	Cavo a doppio isolamento 2,5mm 50m 35 Ohm/km	1
065011	Cavo a doppio isolamento 2,5mm 25m 35 Ohm/km	1
021604	Cavo a doppio isolamento 1,6mm 50m 100 Ohm/km	1
066097	Cavo a doppio isolamento 1,6mm 25m 100 Ohm/km	1
065028	Cavo a doppio isolamento 1,6mm 10m 100 Ohm/km	1

Cavo a doppio isolamento XL

10

Ideale per cablare tratti molto lunghi o per il collegamento di elettrificatori molto potenti. L'anima, in ferro Medium Tensile da 2,5mm rivestito di alluminio, assicura un'altissima conducibilità elettrica (8,4 Ohm/km). Grazie al rivestimento in polietilene di alta qualità può essere interrato direttamente.



016276	Cavo a doppio isolamento 2,5 mm XL 200m 8,4 Ohm/km	1
627922	Cavo a doppio isolamento XL Rosso 2,5mm 50m	1

Picchetto messa a terra

2

Senza un adeguato sistema di messa a terra l'elettrodomestico non funziona correttamente. Usare sempre picchetti di messa a terra galvanizzati. Elettrodomestici a batteria: lunghezza picchetto di messa a terra da 1m con morsetto. Elettrodomestici di rete: lunghezza picchetto di messa a terra da 1,7m con morsetto. Per migliorare la messa a terra delle unità con batterie a secco utilizzare picchetti da 0,5 m (con 3 m di cavo)



029037	Picchetto messa a terra mt 2 e morsetto	3
084487	Picchetto messa a terra mt 1,7 e morsetto	1
029020	Picchetto messa a terra mt 1 e morsetto	3
008735	Picchetto messa a terra mt 1 senza morsetto	1
031023	Picchetto messa a terra 0,5 m + 3m di cavo	1

Bentonite Super

La messa a terra può essere ottenuta in maniera semplice e rapida con questa miscela, anche in condizioni di aridità. La miscela di sale e argilla assorbente trattiene l'umidità e aumenta la conduttività del suolo circostante. Da utilizzare in terreni poco conduttivi e in combinazione con apparecchi molto potenti. Picchetto di terra non compreso.



008773	Super kit messa a terra con Bentonite (6kg)	1
--------	---	---

Connettore (messa a terra)

2

Serve per unire due picchetti di messa a terra ottenendo un picchetto più lungo. Molto utile per migliorare il sistema di messa a terra.



044023	Connettore per picchetti messa a terra	1
--------	--	---

Morsetto (messa a terra)

2

Il morsetto assicura un buon collegamento tra i picchetti di messa a terra e il cavo proveniente dall'elettrodomestico.



044030	Morsetto per messa a terra	1
--------	----------------------------	---

Connettore per cavo isolato

2

Un'eccellente connessione tra cavi è indispensabile per evitare perdite di tensione. Questo robusto connettore per cavi per esterni fino a 2,5 mm consente di realizzare una efficace e impermeabile connessione ed è facile da installare.



063796	Connettore per cavo isolato	2
--------	-----------------------------	---



Il pannello solare facilita la gestione del sistema ed allunga la vita della batteria

- o Gallagher offre pannelli solari di qualità e testati con 2 anni di garanzia su tutti i moduli.
- o L'energia solare è ecocompatibile e a buon mercato con una popolarità crescente.
- o Tutti i pannelli solari sono dotati di un regolatore per proteggere la batteria da sovraccarico.
- o L'assortimento è completato da supporto, bulloni e morsetti galvanizzati.
- o Tutti i pannelli solari sono dotati di cellule policristalline per una resa energetica massima.



Pannello solare

12 ² VOLT

Pannello solare policristallino ad alta efficienza adatto all'uso con gli elettrificatori Gallagher. Il pannello funziona anche in condizioni di bassa luminosità, con cieli nuvolosi e sotto la pioggia. È resistente agli urti grazie al vetro speciale ed alla cornice in alluminio, ha una durata superiore a 20 anni ed è molto facile da installare. Regolatore di carica sigillato incluso.



041718	Pannello solare da 60W con regolatore 10A	☞ 1
027897	Pannello solare da 50W con regolatore 10A	☞ 1
041725	Pannello solare da 30W con regolatore 10A	☞ 1
041732	Pannello solare da 20W con regolatore 2A	☞ 1
041701	Pannello solare da 10W con regolatore 2A	☞ 1

Supporto pannello solare

2 ² VOLT



069781	Supporto PS 50/60W	☞ 1
069774	Supporto PS 10/20/30W	☞ 1

Regolatore di carica

12 ² VOLT



068845	Regolatore 10A >30W panel	☞ 1
068838	Regolatore 2A for 10/20W panel	☞ 1

Supporto pannello solare

2 ² VOLT

Staffa per il montaggio di un pannello 10W/20W/30W a B100, B200 o B300.



068709	Staffa di supporto per pannello B100/B200/B300	☞ 1
--------	--	-----



i Series Telecomando

2 ANNI

Il display indica il voltaggio della recinzione, l'entità delle dispersioni e in che direzione cercarle. La funzione telecomando consente di spegnere ed accendere l'elettrificatore da qualsiasi punto della recinzione. La funzione "inquire" consente di vedere gli stessi valori mostrati sul display dell'elettrificatore. Funziona con tutti gli elettrificatori della i Series.



507002 i Series Telecomando

📦 1

i Series Terminale di controllo della recinzione

2 ANNI

Consente di monitorare la recinzione e di ricevere un avviso in caso di malfunzionamento. Misura il voltaggio della recinzione ed il flusso di corrente nel punto in cui viene installato ed invia i dati all'elettrificatore che attiva un allarme se scendono al di sotto di quelli impostati. Indicato per tutti gli elettrificatori della i Series. A ogni elettrificatore è possibile collegare fino a 6 terminali di controllo della recinzione.



510002 i Series Terminale di controllo della recinzione

📦 1

i Series Gateway WiFi

2 ANNI

Le prestazioni della tua recinzione a portata di mano! Collega il Gateway WiFi della i Series al tuo elettrificatore Gallagher i Series, installa la app Dashboard - Fence sul tuo telefono e otterrai informazioni in tempo reale sulla recinzione. Il Modulo WiFi si collega alla porta sul retro dell'elettrificatore i Series. Quindi il dispositivo di controllo dovrà essere collegato direttamente al Gateway WiFi.



567006 i Series Gateway WiFi

📦 1

SCARICA L'APP GRATUITA E PROVANE LA CONVENIENZA!

✓ RISPARMIO DI TEMPO

I controlli in loco non sono più necessari.

✓ PANORAMICA IN TEMPO REALE


I controlli sul campo sono degli screenshot. L'app controlla tutto in continuazione.

✓ ACCENDI/SPEGNI L'ELETTRIFICATORE DA REMOTO

Lavora al sicuro senza dover percorrere lunghe distanze

✓ AGGIUNGI ACCOUNT ILLIMITATI

Maggiore è il numero di persone che ricevono gli avvisi, maggiore è il controllo.

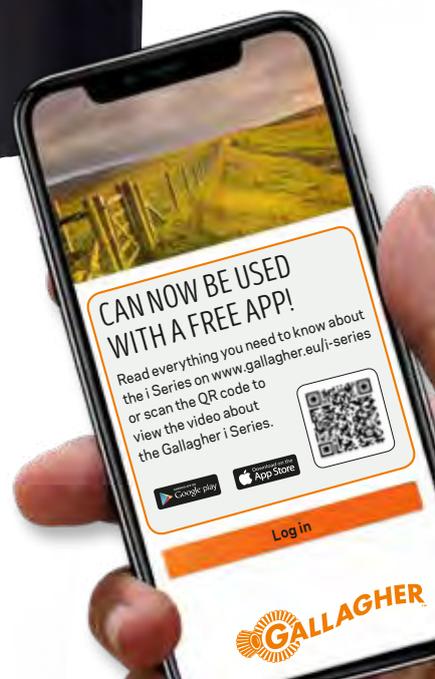

i Series Sistema Allarmi

2
anni

Consente di monitorare l'intera recinzione o solo una parte (es. un paddock o un cancello) e, non appena i valori scendono al di sotto di quelli programmati, scatta l'allarme. Può essere collegato direttamente a sirene, luci o combinatori telefonici e funziona con ogni elettrificatore.



579009 i Series Sistema Allarmi 1

005215 Sirena per allarme 1

005208 Luce stroboscopica per allarme 1

Telecomando SMS (GSM)

2
anni

Consente di accendere e spegnere qualsiasi elettrificatore inviando un semplice SMS



557063 Telecomando SMS (GSM) 1

Deviatore di fulmini

2
anni

Protegge l'elettrificatore contro i danni causati dai fulmini, deviandoli dalla recinzione al suolo (terra). Il deviatore di fulmini va montato tra la recinzione e l'elettrificatore. È in grado di sopportare numerosi fulmini.



064802 Deviatore di fulmini 1

Aluminium segnale di avvertimento

2
anni

Questo cartellino deve essere posizionato obbligatoriamente ai sensi di legge sulla recinzione elettrificata ogni 50 metri nei punti in cui la recinzione confina con la strada pubblica.



082216 Aluminium segnale di avvertimento EU 1

Sistema di backup 12V batteria

2
anni

Il sistema Gallagher per il back up della batteria alimenta automaticamente l'impianto attraverso la batteria in caso di black out elettrico dell'alimentazione di rete. L'unità di back-up è facile da installare ed è compatibile con tutti gli elettrificatori MBI Series e MB/MBS.



582108 Sistema di backup 12V batteria 1

Interruttore sezionatore

2
anni

Servendosi di un interruttore, è possibile suddividere la recinzione in più sezioni e attivarle o disattivarle indipendentemente l'una dall'altra. Questo consente, inoltre, di rintracciare facilmente eventuali guasti della recinzione.



060705 Interruttore sezionatore 1

Sezionatore automatico per inondazione

2
anni

Dispositivo speciale per aree soggette ad inondazioni. Esclude automaticamente la parte della recinzione sommersa dall'acqua (o soggetta a forte cortocircuito) mantenendo attiva ed efficace la restante parte.



1506 Sezionatore automatico per inondazione (5600 Ohm) 1

Segnale di avvertimento EU universale

2
anni

Questo cartellino deve essere posizionato obbligatoriamente ai sensi di legge sulla recinzione elettrificata ogni 50 metri nei punti in cui la recinzione confina con la strada pubblica.



075881 Segnale di avvertimento EU universale 1

			MBS1800i 315317	MBS2800i 315331	M5000i 399326
303376		i Series Extern display	●	●	●
507002		i Series Telecomando	○	○	○
510002		i Series Terminale di controllo della recinzione	○	○	○
579009		i Series Sistema Allarmi	○	○	○
567006		i Series Gateway WiFi	○	○	○
582108		Sistema di backup 12V batteria	○	○	-
557063		Telecomando SMS (GSM)	○	○	○
401324		Trasformatore 230V/15V MBSi	●	●	-
005215		Sirena per allarme	○*	○*	○*
005208		Luce stroboscopica per allarme	○*	○*	○*

● Incluso

○ Opzionale

- Non disponibile

* Solo in combinazione con 579009



Set di cavi per recinzione			Indicato per elettrificatori
004938		Cavi recinzione / messa a terra (9/12V) 1	B20, B35, B60, BA20, BA30, BA40, BA80, S10, S16, S17, S20, S22, S50, S40, S100, S200, S400, MB150, MB300, MBS200, MBS400, MBS800
201276		Cavi recinzione / messa a terra (9V/12V) 1	B40, B50, B100, B200, B300, B80, B180, B280, S220, S230
006345		Connettore Multiplo per avvolgitori 1	Per l'interconnessione di 3 fili di plastica / nastri in una struttura con avvolgitore

Set di cavi per batteria			Indicato per elettrificatori
005499		Adattatore batteria 12V per 9V Elettrificatori 1	B20, B35, BA20, BA30, BA40, BA80
201283		Adattatore 12V per elettrificatori 1	B40, B50, BX50, B100, B200, B300, S220, S230.*
582207		Adattatore 12V per elettrificatori MB/ MBS 1	MB150, MB300, MBS200, MBS400, MBS800, MB1000, MBS1800i, MBS2800i
001015		Adattatore 12V per elettrificatori B60 - 1 pezzi 1	B60 (Modello fino al 2019)

Morsetto a cocodrillo			Indicato per elettrificatori
400211		Crocodile clip Green 5	Set di cavi per tutte le recinzioni
400204		Crocodile clip Red 5	Set di cavi per tutte le recinzioni e batterie

230V/15V			Indicato per elettrificatori
401324		Trasformatore 230V/15V MBSi 1	*B80, *B180, *B280, MB150, MB300, MB1000, MBS200, MBS400, MBS800, MBS1800i, MBS2800i
401218		Trasformatore 230V/15V MB/MBS 1	*B80, *B180, *B280, MB150, MB300, MBS200, MBS400, MBS800

* Indicato solo per i nuovi modelli B con connettore esterno per la batteria

Volete essere sicuri dell'efficienza della vostra recinzione? Desiderate individuare facilmente i cortocircuiti? Volete migliorare la protezione dai fulmini del vostro impianto? L'ampia gamma di tester e dispositivi di protezione vi consente questo e molto altro.

i Series Telecomando

2 ANNI

Il display indica il voltaggio della recinzione, l'entità delle dispersioni e in che direzione cercarle. La funzione telecomando consente di spegnere ed accendere l'elettrificatore da qualsiasi punto della recinzione. La funzione "inquire" consente di vedere gli stessi valori mostrati sul display dell'elettrificatore. Funziona con tutti gli elettrificatori della i Series.



507002 i Series Telecomando 1

Tester Fault Finder

2 ANNI

Strumento indispensabile, adatto a qualsiasi tipo di recinzione ed elettrificatore, che permette di individuare facilmente dispersioni e corto circuiti. Misura simultaneamente il flusso di corrente e la tensione ed indica in che direzione cercare il guasto.



509051 Tester Fault Finder 1

202068 Batteria Fault Finder 1

Volmetro digitale

2 ANNI

Indica con precisione il voltaggio della recinzione permettendo, così, di valutare le condizioni della recinzione. Strumento indispensabile per la ricerca di guasti, malfunzionamenti e per la verifica del sistema di terra. Accensione e spegnimento automatico.



015033 Volmetro digitale DVM 1

Tester al neon

2 ANNI

Un pratico strumento per controllare se nella recinzione elettrica vi è tensione sufficiente. Più luci si accendono, più alto è il voltaggio della recinzione. Non adatto per verificare i sistemi di messa a terra.



015019 Tester al neon - 5 led 1

Spia di attività Live Fence

2 ANNI

L'indicatore Live Fence si monta sulla recinzione e lampeggia ad ogni impulso dell'elettrificatore, in modo da poter appurare se la recinzione funziona correttamente.



511009 Spia di attività 1

Tester acustico per recinzioni elettriche

2 ANNI


Tester molto pratico e semplice che può essere inserito in qualsiasi anello portachiavi. È sufficiente porlo vicino a una recinzione elettrica ed emetterà un segnale acustico se la recinzione è attiva.



079667 Segnalatore acustico da portachiavi per recinzioni elettriche 1

I kit di recinzione Gallagher comprendono tutto il necessario per la recinzione elettrica. I kit sono costituiti da recinzione con relativo elettrificatore e materiale di montaggio. In questo modo puoi facilmente creare una soluzione per ogni situazione per tenere gli animali fuori o dentro il tuo giardino.

I kit per animali domestici sono adatti per tenere i cani o i gatti dentro o fuori dal tuo giardino, per proteggere il tuo stagno dagli aironi o la tua casa o autorimessa dalle faine. Sono inoltre disponibili kit completi per conigli, polli o altri volatili. Scegli la praticità ma con la qualità che ti puoi attendere da Gallagher.

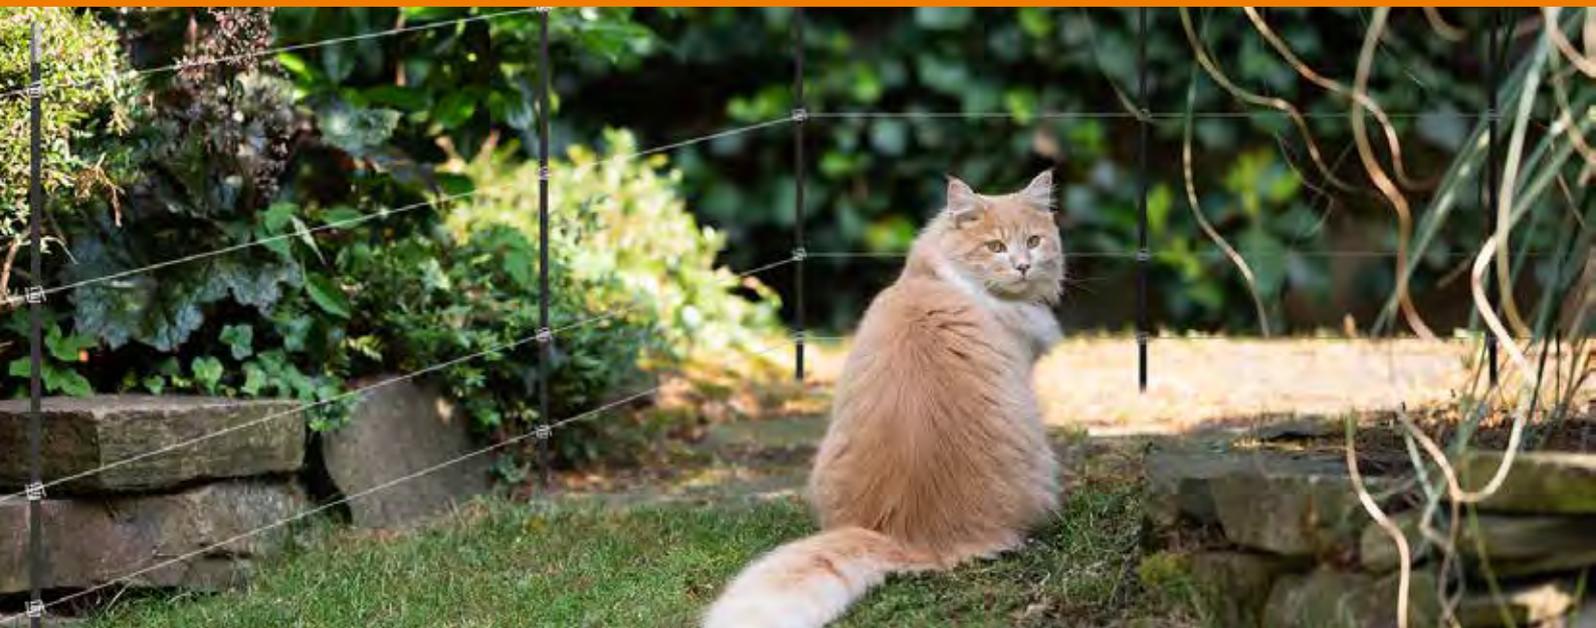

Kit per animali domestici e giardino



È un set ideale per tenere gli animali domestici all'interno del proprio giardino o per tenere fuori da esso gli animali indesiderati. Questo set funziona per mezzo di un elettrificatore a energia solare (S6). Il dispositivo può essere posizionato, ad esempio, in qualsiasi punto del giardino o portato in campeggio. Questo set è composto da: S6, 100 m di filo in plastica, 4 connettori per filo, 10 pali di recinzione da 80 cm, 40 clip per filo, 8 isolatori a vite, 1 set di collegamento, 1 picchetto per la messa a terra e 1 cartello di avvertimento



Kit per animali domestici e giardino



È un set ideale per tenere i vostri animali domestici all'interno del vostro giardino o per tenere fuori da esso gli animali domestici dei vostri vicini. Questo kit è composto da: M35 (elettrificatore), 100 m di filo di plastica, 4 connettori per filo, 10 pali di recinzione (nero) da 80 cm, 40 clip per filo, 8 isolatori a vite, 1 set di collegamento, 1 picchetto di terra, 1 cartello di avvertimento (compreso il materiale di fissaggio), 1 set di montaggio e un manuale d'uso.



084197 Kit per animali domestici e giardino 80cm S6 Solare

1

083091 Kit per animali domestici e giardino 80cm M35 230V

1

Kit per stagno e giardino 50cm S6 Solare



È un set ideale per tenere i vostri animali domestici all'interno del vostro giardino o per tenere fuori da esso gli animali domestici dei vostri vicini. Questo kit è composto da: S6 Solar (elettrificatore), 100 m di filo in plastica, 4 connettori per filo, 10 pali di recinzione (neri) da 50 cm, 30 clip per filo, 6 isolatori a vite, 1 set di collegamento, 1 picchetto di messa a terra, 1 cartello di avvertimento (compreso il materiale di fissaggio), 1 set di montaggio e un manuale d'uso



086504 Kit per stagno e giardino 50cm S6 Solare 1

Kit per stagno e giardino



083107 Kit per stagno e giardino 50cm M35 230V 1

Kit Gatto per recinzione



Questo set di recinzione è facile da installare e molto efficace nell'uso. In questo modo, il gatto del vicino di casa non potrà più entrare nel vostro giardino. Questo kit è composto da: M35 (elettrificatore), 10 isolatori distanziali, 30 isolatori positivo-negativo, 1 set di collegamento, 200 m di filo, 8 connettori per fili, 1 cartello di avvertimento (compreso materiale di fissaggio), 1 set di montaggio e un manuale d'uso.



083121 Kit Gatto per recinzione M35 230V 1

Starter kit M35 230V



083114 Starter kit M35 230V 1

Kit per volatili B60




Un set completo con una rete di recinzione da 50 metri (112cm) per tenere dentro la recinzione i vostri volatili/polli e proteggerli dai predatori. L'installazione è molto semplice grazie al chiaro manuale d'istruzione. Questo kit contiene: B60 (12V), rete per polli, 112cm (50m), picchetto di messa a terra, cartello di avvertimento.



072309 Kit per volatili B60 12V 1

Kit per Martora



083138 Kit per Martora M50 230V 1

083923 Kit martello isolatore per grondaia 5

083916 Kit martello isolante morsetto tubo pioggia 1

Kit per recinzioni



Soluzione pronta all'uso Gallagher: Con questo kit le lumache nel vostro orto saranno a lontano ricordo. Il nastro è installabile in maniera rapida e facile.

Questo kit contiene: 1 elettrificatore Gallagher S6 Solar, 20 metri di nastro per lumache, 1 scatola di montaggio, 1 picchetto di terra, 200 viti M3x12, 10 m di cavo di terra, 1 set di viti e tappo e manuale d'uso.



086511 Kit di lumache S6 Solar (20mtr) 1

077434 Kit per estensione da 50m di recinzione a nastro per lumache 1

077427 Kit per estensione da 20m di recinzione a nastro per lumache 1

500041000 Snailfance Junctionbox 1

FoxlightS



Un semplice sistema per proteggere i vostri animali domestici dall'attacco di volpi ed altri predatori notturni. I nove LED, lampeggiando in modo casuale, inducono nel predatore l'illusione che la zona sia sorvegliata. Batteria da 6V non inclusa.



061716 FoxlightS 1

002169 6V Batteri FoxlightS 1



Gallagher offre due tipi di pali: per recinzioni temporanee e permanenti. I pali 'permanent' (Insultimber, Linepost, Ecopalo) si differenziano per qualità, durata e prezzo. Inoltre disponiamo di pali 'mobili' in vari tipi, colori e lunghezze: materiale sintetico, fibra di vetro e metallo. Gallagher offre un palo adatto per ogni tipo di recinzione.



Insultimber (FSC®)



Insultimber (FSC®) è auto-isolante, non necessita di isolatori né di trattamenti chimici. Le recinzioni elettrificate permanenti, realizzate con Insultimber (FSC®), sono più convenienti rispetto alle tradizionali recinzioni non elettrificate e si può risparmiare fino al 70%.



Il marchio della gestione forestale

Prodotti FSC su richiesta



017904	Palo di testa Insultimber (FSC®)	☞ 1
	250x10x10cm	
017898	Palo di testa Insultimber (FSC®)	☞ 1
	200x8x8cm	
017997	Traversa Insultimber (FSC®)	☞ 1
	200x4x8cm	
007847	Palo Insultimber (FSC®)	☞ 1
	210x5x5cm	
007724	Palo Insultimber (FSC®)	☞ 1
	180x3,8x3,8cm	
007601	Palo Insultimber (FSC®)	☞ 1
	150x3,8x3,8cm	
007854	Distanziatore Insultimber (FSC®)	☞ 1
	156x3,8x2,6cm	
007733	Distanziatore Insultimber (FSC®)	☞ 1
	126x3,8x2,6cm	
019403	Distanziatore Insultimber (FSC®)	☞ 1
	110x3,8x2,6cm	
007618	Distanziatore Insultimber (FSC®)	☞ 1
	95x3,8x2,6cm	

035311	Battipalo per Insultimber	☞ 1
017614	Mazza	☞ 1
704668	Trivella a mano 100mm	☞ 1
704644	Trivella a mano 75mm	☞ 1
024704	Fermagli lunghi per palo Insultimber/Ecopost	☞ 1000
011063	Fermagli lunghi per palo Insultimber/Ecopost	☞ 50
024698	Fermagli corti per palo Insultimber/Ecopost	☞ 1000
011056	Fermagli corti per palo Insultimber/Ecopost	☞ 25

IL VINCITORE: LINE POST ISOLATO


Da un semplice palo a una soluzione di recinzione efficiente!

Il palo isolato LinePost è la nuova soluzione per recinzioni permanenti e semipermanenti. È perfetto da utilizzare per pascoli in affitto o aree difficili da raggiungere. Questo palo perfettamente isolato può essere, infatti, facilmente installato e rimosso manualmente. Inoltre, il solido piede gli permette di restare fisso nel terreno come un palo permanente in legno. Grazie al nucleo in fibra di vetro e all'involucro in materiale plastico HDPE, questo palo è molto flessibile e si piega senza spezzarsi alla pressione di un animale o qualsiasi altro oggetto che entra a contatto con la recinzione. Questo palo costituisce una soluzione completa e, grazie agli appositi clip, è indicato per tutti i tipi di conduttori Gallagher.



LINE POST DROPPER 0,95M

Meno pali necessari per avere una recinzione perfetta. Risparmi il 30% sulla tua recinzione!

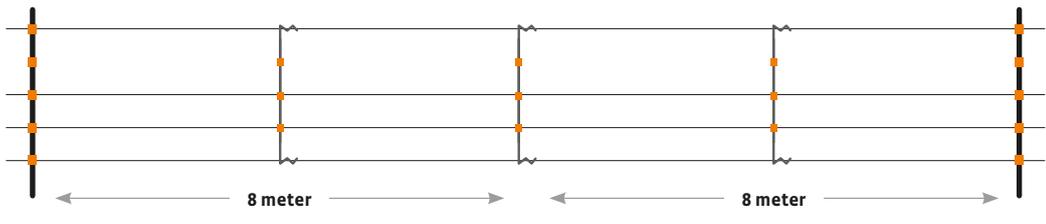

Palo LinePost Gallagher



Insulated Line Post (2,05m) di Gallagher presenta un design unico, di lunga durata ed è perfettamente indicato per recinzioni permanenti. È completamente autoisolante, facile e rapido da installare. Il conduttore può essere collegato in varie posizioni preformate con LinePost Clip disponibili separatamente. Garanzia del prodotto: 10 anni. Durata prevista: 25 anni o più!



742335	Palo LinePost Gallagher 2,05m	☼ 10
742212	Palo LinePost Gallagher 1,90m	☼ 4
742014	Palo LinePost Gallagher 1,40m	☼ 4
717135	Palo LinePost Distanziatore Gallagher 0,95m	☼ 10
082285	Clip per filo/corda per LinePost	☼ 100
744346	Clip per filo/corda per LinePost	☼ 20
082278	Clip per nastro 40 mm per LinePost	☼ 100
747033	Clip per nastro 40 mm per LinePost	☼ 12

525013	Battipalo per LinePost	☼ 1
530031	Manicotto per LinePost	☼ 1
540016	Palo guida per LinePost	☼ 1
527017	Adattatore LinePost per estrattore	☼ 1
106151	Ancoraggio al suolo	☼ 5
006161	Ancora a terra Trapano a mano	☼ 1



palo Ecopost



Pali di plastica composti da materiale riciclato al 100% di unica origine (polipropilene). La qualità del materiale, insieme alla sezione a croce, garantisce la robustezza del picchetto (Ø 70mm). Non occorrono isolatori e si piantano facilmente con l'apposito battipalo cod. 017652. Le recinzioni elettrificate, realizzate con i pali Ecopost, sono fino al 70% più economiche rispetto alle recinzioni non elettrificate.




009534	Palo Ecopost Gallagher 1,85m	☞ 4
009527	Palo Ecopost Gallagher 1,50m	☞ 4
017652	Battipalo Ecopost	☞ 1
024704	Fermagli lunghi per palo palo Insultimber/Ecopost	☞ 1000
011063	Fermagli lunghi per palo Insultimber/Ecopost	☞ 50
024698	Fermagli corti per palo Insultimber/Ecopost	☞ 1000
011056	Fermagli corti per palo Insultimber/Ecopost	☞ 25



Leggero e facilmente asportabile

Gallagher offre pali mobili per recinzioni di vari tipi e misure: in materiale sintetico, fibra di vetro e metallo. Grazie alla loro leggerezza sono facilmente spostabili. Questi pali in materiale sintetico sono dotati di supporti per filo, in modo tale da non richiedere isolatori sfusi. Il palo con staffa è sviluppato espressamente per recinzioni mobili per cavalli. Mentre recintate il vostro pascolo potrete portare con voi contemporaneamente 50 pali blu con rifinitura liscia. Ovviamente conoscerete i pali in acciaio armonico con isolatore pigtail.

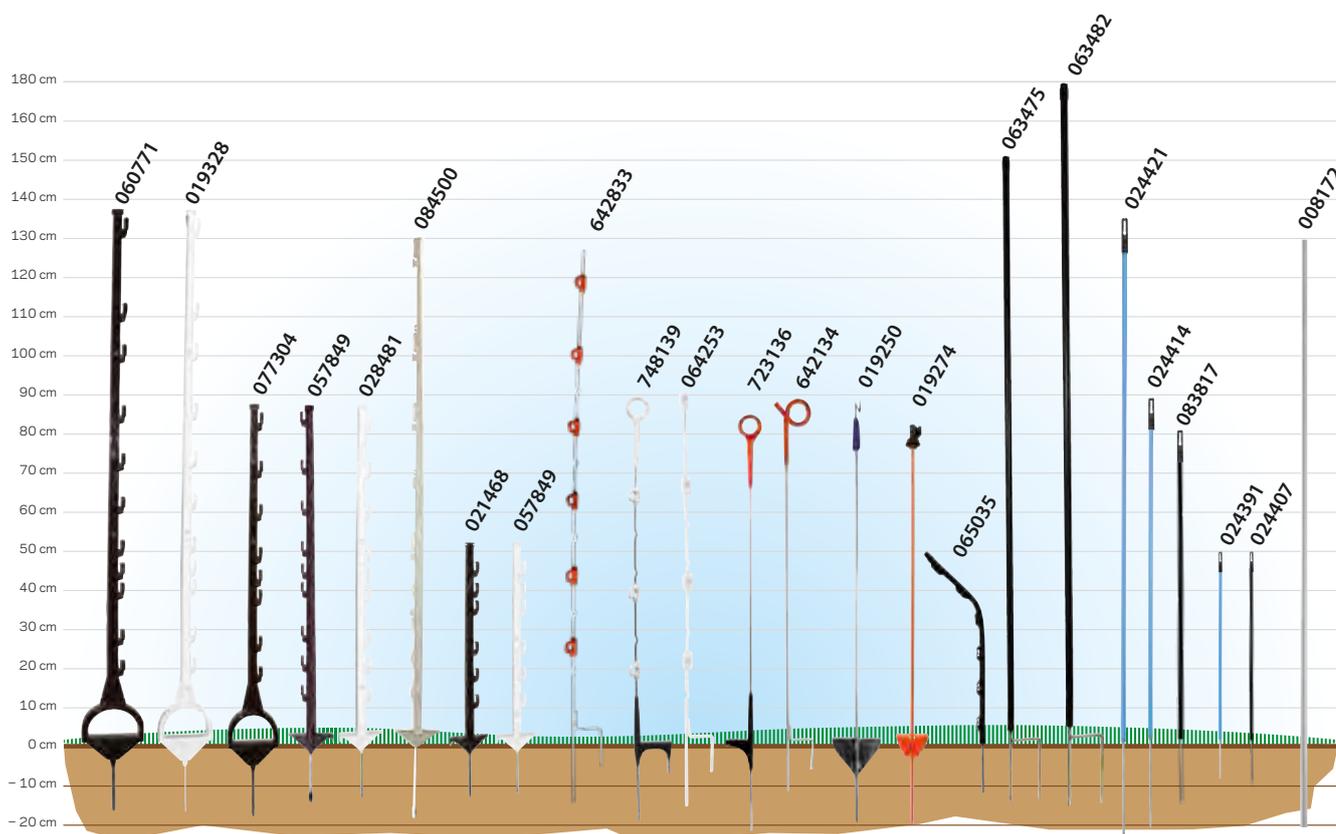

Picchetto per cavalli



Robusto picchetto per recinzioni per cavalli sia semi permanenti sia mobili. Undici isolatori numerati idonei per fettuccia fino a 20 mm, corda e filo. Sistema twist'n lock per un rapido e sicuro fissaggio dei fili fino a 135 cm d'altezza.

061303	Picchetto per cavalli bianco 1,55m - 2x5 pezzi	10
061310	Picchetto per cavalli bianco 1,55 m - 2x5 pezzi	10
019328	Picchetto per cavalli bianco 1,55m	5
060771	Picchetto per cavalli terra 1,55m	5
077304	Picchetto per cavalli terra 1,05m	10

PROMOZIONE



Picchetto Duopack Vario



Palo in materiale sintetico molto robusto e resistente con un'altezza di 1,00 m con 9 supporti per filo numerati per quasi tutti i tipi di animali. Indicato per tutti i tipi di fili in materiale plastico e fettucce fino a 20 mm. Il sistema twist & lock unico garantisce un fissaggio semplice e solido dei conduttori con un'altezza massima del filo di 0,85 m.

069330	Palo Duopack Vario bianco 1,00 m - 2x10 pezzi	20
072507	Palo Duopack Vario terra 1,00m - 2x10 pezzi	20
028481	Picchetto Vario bianco 1,00m	10
071043	Picchetto Vario 1,00 m terra	10

PROMOZIONE
PROMOZIONE



Lupo picchetto in plastica 1,55m bianco (10)



Robusto picchetto in plastica bianco con 7 isolatori numerati e piede rinforzato. Ideale per filo, corda e nastro fino a 20mm. L'innovativo sistema twist'n lock permette un rapido e sicuro fissaggio dei fili fino a 50 cm d'altezza.


Picchetto hobby



Robusto picchetto in plastica bianco con 7 isolatori numerati e piede rinforzato. Ideale per filo, corda e nastro fino a 20mm. L'innovativo sistema twist'n lock permette un rapido e sicuro fissaggio dei fili fino a 50 cm d'altezza.




084500 Lupo picchetto in plastica 1,55m bianco 10

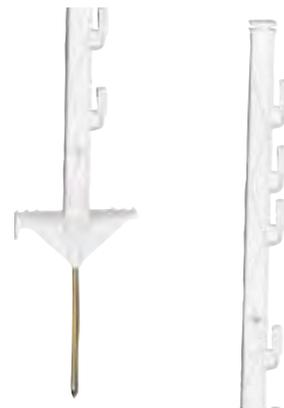

057849 Picchetto in plastica bianco 0,75m 10

021468 Picchetto in plastica terra 0,75m 10




L'eccezionale sistema Twist & Lock permette un fissaggio semplice e solido dei vostri conduttori. Con questo sistema potrete fissare i vostri conduttori in un attimo!



Multi filo Picchetto in metallo



Da oggi inserire il filo nei portafili non potrà essere più facile. Grazie al pratico sistema twist & lock è possibile montare più fili contemporaneamente sul palo multifilo (palo per lupi). Il prodotto è dotato di clip ad altezza regolabile ed è ideale per essere utilizzato per respingere gli animali selvatici. È anche perfettamente indicato per recinzioni più alte in condizioni climatiche estreme come le forti raffiche di vento. Questo palo in acciaio a molla ha una vita prolungata.

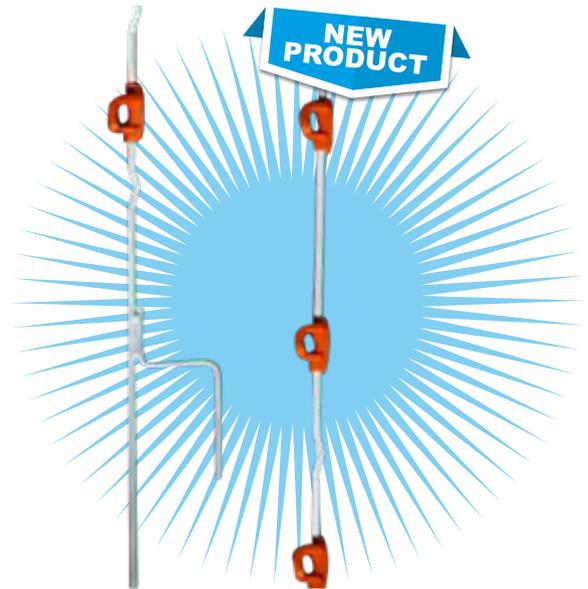

642833	Multi filo Picchetto in metallo 1,50m	☞ 10
---------------	--	------

Multi filo Picchetto Pigtail Heavy Duty



Il palo multifilo Ring Top è dotato di diversi isolatori mobili. Considerato che i fili possono essere posti a diverse altezze, questi pali sono perfettamente indicati adatti anche per recintare pascoli con animali di diverse dimensioni. L'isolante superiore brevettato impedisce l'usura del filo. È dotato di una robusta piastra di base e di doppio picchetto di terra. È dotato del sistema Gallagher Twist & Lock.

748139	Multi filo Picchetto Pigtail Heavy Duty 1,10m bianco	☞ 10
086276	Multi filo Picchetto Insulator Bianca	☞ 20
086283	Multi filo Picchetto Insulator Arancia	☞ 50



Multi filo Picchetto in metallo Quattro



Picchetto in metallo elastico, robusto e leggero, dotato di 4 isolatori removibili. Il doppio piede lo rende facile da installare e molto stabile. Il rivestimento plastico bianco lo rende molto visibile ed evita cortocircuiti. Altezza 87,5 cm.



064253	Multi filo Picchetto in metallo Quattro 1,00m	☞ 10
086276	Multi filo Picchetto Insulator Bianca	☞ 20
086283	Multi filo Picchetto Insulator Arancia	☞ 50

Picchetto Pigtail



Picchetto robusto, ideale per il pascolo mobile dei bovini. Il nuovo disegno lo rende robusto, facile da piantare e da rimuovere e solido nel terreno. Leggero, maneggevole, facile da trasportare perchè non si aggroviglia con gli altri picchetti.



723136	Picchetto Pigtail Heavy Duty 1,00m	☞ 10
---------------	---------------------------------------	------

Picchetto Pigtail



Picchetto in robusto acciaio, rivestito di plastica, con isolatore in plastica arancione stabilizzata agli UV. Utilizzare gli isolatori cod. 010950 o cod. 010943 per realizzare una recinzione multifilo. Altezza 85 cm.



642134	Picchetto Pigtail arancio 1,00m	☞ 10
010950	Isolatore nero per picchetto tondo 4/10mm - 20 pezzi	☞ 20
010943	Isolatore bianco per picchetto tondo 6/14mm - 10 pezzi	☞ 10
010936	Isolatore verde per picchetto tondo 8,5/13mm - 20 pezzi	☞ 20

Picchetto in acciaio



Robusto picchetto in ferro con isolatore e largo appoggio sul piede per una facile installazione. Se si utilizzano più fili, aggiungere l'isolatore intermedio cod. 010950. Altezza di filo: 0,88m.



019250	Picchetto in acciaio 1,10m	☞ 10
010950	Isolatore nero per picchetto tondo 4/10mm - 20 pezzi	☞ 20
010943	Isolatore bianco per picchetto tondo 6/14mm - 10 pezzi	☞ 10
010936	Isolatore verde per picchetto tondo 8,5/13mm - 20 pezzi	☞ 20

Picchetto in acciaio arancione



Picchetto in acciaio resistente. Se si utilizzano più fili, aggiungere l'isolatore intermedio cod. 010752. Altezza di filo: 0,80m.



019274	Picchetto in acciaio arancio 1,00m	☞ 50
008902	Picchetto in acciaio arancio 1,00m	☞ 1
010752	Isolatore per picchetto arancio	☞ 10
009411	Isolatore di ricambio per 008902/019274	☞ 5

010950	Isolatore nero per picchetto tondo 4/10mm - 20 pezzi	☞ 20
010943	Isolatore bianco per picchetto tondo 6/14mm - 10 pezzi	☞ 10
010936	Isolatore verde per picchetto tondo 8,5/13mm - 20 pezzi	☞ 20

Post per giardino/stagno



Picchetto in plastica molto resistente e dotato di isolatori. Ideale per realizzare facilmente recinzioni per proteggere giardini, aiuole, stagni da cani, gatti, aironi ed altri piccoli animali. La curvatura aumenta l'effetto protettivo. Da usare con il filo in polietilene. Altezza totale: 51cm



065035 Palo Giardino 5

Picchetto in PVC



Picchetto estremamente semplice e pratico, ideale per il pascolo mobile. L'isolatore superiore, estremamente robusto, resiste anche nel caso il picchetto sia piantato con un martello.



063482 Picchetto in PVC Nero 2,00m 10

063475 Picchetto in PVC Nero 1,70m 10

063499 Clip in Acciaio Inox per picchetto in PVC 1.9mm 25

Picchetto in PVC



Picchetto estremamente semplice e pratico, ideale per il pascolo mobile. L'isolatore superiore, estremamente robusto, resiste anche nel caso in cui il picchetto sia piantato con un martello.



024421 Picchetto in PVC Blu 13mm 1,50 m 10

024414 Picchetto in PVC Blu 13mm 1 m 10

024391 Picchetto in PVC Blu 13mm 0,70 m 10

024407 Picchetto in PVC Nero 13mm 0,70 m 10

083817 Picchetto in PVC Nero 13mm 0,98m 10

003266 Clip in Acciaio Inox per picchetto in PVC 13mm 10

2211 Isolatore di riserva per picchetti PVC 13mm 1

Picchetto in fibra di vetro



Picchetto in fibra di vetro Ø 10 mm per recinzioni semi permanenti con filo polywire o HT da 1,6mm. Usare i fermagli 018300 per fissare i fili.



008172 Picchetto in fibra di vetro 10mm 1,50m 1

008158 Picchetto in fibra di vetro 10mm 1,25m 50

018300 Clip in Acciaio Inox per picchetto in fibra 10mm 25

010950 Isolatore nero per picchetto tondo 4/10mm - 20 pezzi 20

010943 Isolatore bianco per picchetto tondo 6/14mm - 10 pezzi 10

010936 Isolatore verde per picchetto tondo 8,5/13mm - 20 pezzi 20

Ruota girevole



Una persona può spostare in pochi minuti una recinzione completa grazie alle tumble weels. Con questo sistema è possibile un migliore sfruttamento del pascolo. Altezza massima della recinzione: 78 cm



056388 Ruota girevole 5



SmartFence è la recinzione mobile ideale e costituisce l'alternativa perfetta a una rete di recinzione standard. I pali, gli avvolgitori per filo e i fili sono uniti in un unico sistema, permettendoti di allestire una recinzione in poco tempo. È possibile collegare diversi SmartFence insieme e avere una conducibilità elettrica ottimale grazie i conduttori Turbo. I pali sono flessibili, quindi è possibile creare qualsiasi forma desiderata di recinzione. SmartFence è composto da 10 pali e 4 fili regolabili in altezza. SmartFence è facile e veloce da erigere e abbattere. Un vero sistema multifunzione brevettato da Gallagher.



SmartFence 2.0



SmartFence 2.0 è l'alternativa intelligente alle reti elettrificate. SmartFence è un sistema completo che include picchetti, fili ed avvolgitori e consente di realizzare, in modo rapido e facile, cento metri di recinzione a 4 fili. Per realizzare recinzioni più lunghe è sufficiente collegare più sistemi. Leggero, poco ingombrante, facile da trasportare e da riporre, è ideale per pecore e capre, bovini, suini ed un gran numero di altri animali.



Velocemente:
Le grandi bobine assicurano pochi avvolgimenti durante l'avvolgimento del filo.

Facile da usare:
Anche un nodo nel filo non è un problema quando si avvolge nella bobina.

700007	SmartFence 2.0	☞ 1
700045	SmartFence 2.0	☞ 4
9976	Bobina con cavo poly wire 102m	☞ 1
9977	Bobina con cavo turbo wire 102m	☞ 1

Per installare una recinzione mobile non si può fare a meno di un avvolgitore. Un avvolgitore ti permette d'avvolgere e svolgere il filo. Dopo aver srotolato il filo con un avvolgitore è possibile fissare l'avvolgitore a un palo apposito. Il nottolino di bloccaggio permette di tendere il filo. Quando si rimuove o si sposta la recinzione mobile il filo può essere facilmente riavvolto con l'avvolgitore. Con un avvolgitore con demoltiplicatore l'avvolgimento è 3 volte più veloce. I nostri avvolgitori Gallagher con demoltiplicatore sono di qualità superiore e sono dotati di un'impugnatura ergonomica per una presa più sicura e una maggiore protezione per la mano. Questi avvolgitori presentano un sistema a scatto che permette di fissarli rapidamente e facilmente a un palo apposito o a un veicolo come un quad.



Picchetto con 3 avvolgitore da moltiplicatore




È il prodotto ideale per una recinzione temporanea o per pascoli a rotazione. In questo palo angolare per avvolgitore vengono fissati tre avvolgitori con demoltiplicatore e 400 m di polywire Vidoflex. In questo modo è possibile recintare un terreno in maniera rapida e facile. L'altezza del palo angolare per avvolgitore è di 1,07m.

Picchetto di sostegno per avvolgitori



Picchetto di sostegno per avvolgitori (2,00m), ideale per realizzare facilmente recinzioni mobili. Interamente costruito in robusto ferro galvanizzato e con fori già predisposti per il fissaggio dei supporti cod. 009688 o direttamente degli avvolgitori.

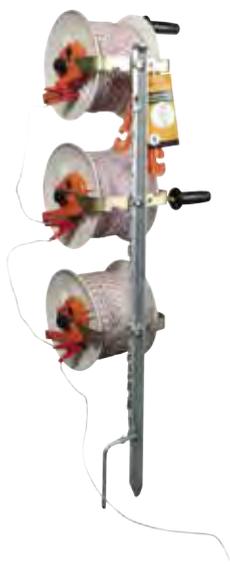

633046 Picchetto con 3 avvolgitore da moltiplicatore 1



081967	Picchetto di sostegno per 5 avvolgitori 2,00m	1
022014	Picchetto di sostegno per 3 avvolgitori 1,25m	1
082766	Supporto per avvolgitori	5
022205	Piede di sostegno per avvolgitori	1
006345	Connettore Multiplo per avvolgitori	1

Avvolgitore da moltiplicatore con Filo 500m

Avvolgitore precaricato con moltiplica 3:1. È dotato di una robusta maniglia. Comprende 500 m di filo in plastica. Può essere facilmente fissato ai pali angolari per l'avvolgitore. Grazie all maniglia mobile multifunzione è quindi pronto all'uso.



061184 Avvolgitore da moltiplicatore con Filo 500m 1

Avvolgitore da 1200m con de moltiplicatore

È dotato di un avvolgitore robusto con de moltiplica per avvolgere il cavo in maniera facile e rapida (2,7:1). Compreso di supporto per Insul-grip Gallagher (fornito in dotazione).

Indicato per: fettuccia Turboline 400 m 12,5 mm, fettuccia PowerLine 400 m 12,5 mm, Vidoflex 9 1000 m o Vidoflex 6 1200 m.



016313 Avvolgitore da 1200m con moltiplicatore 1

Avvolgitore da 500m con de moltiplicatore

Robusto avvolgitore d'altissima qualità dotato de moltiplicatore 3:1; ad ogni giro della manovella corrispondono 3 giri del tamburo. Impugnatura robusta con protezione per le mani, anello connettore per rapidi collegamenti elettrici e tamburo con dispositivo di bloccaggio. Si aggancia facilmente sia alla recinzione che all'apposito supporto.



061139 Avvolgitore da 500m con moltiplicatore 1

Avvolgitore da 500m

Impugnatura robusta con protezione per le mani. Manovella lunga per avvolgere senza fatica e tamburo con dispositivo di bloccaggio. Contiene fino a 500 metri di filo Polywire o 200 metri di nastro. Si aggancia facilmente sia alla recinzione che all'apposito supporto.



061115 Avvolgitore da 500m 1

Avvolgitore Econoreel 500m

Avvolgitore robusto e durevole idoneo per avvolgere fino a 500m di filo PowerLine. Maniglia altamente isolante. Si aggancia facilmente sia alla recinzione che all'apposito supporto.



046167 Avvolgitore Econoreel medio da 500m 1

Avvolgitore da 400m

Conveniente avvolgitore di plastica che può portare fino a 400 metri di filo PowerLine. Il pratico tamburo può essere rimosso e sostituito con altri di riserva.



008919 Avvolgitore da 400m 1

009145 Tamburo di riserva da 400m 1

Avvolgitore da 200m

Pratico e conveniente avvolgitore in plastica per piccole recinzioni. Può portare fino a 200m di filo PowerLine.



008933 Avvolgitore da 200m 1

Il conduttore ricopre un ruolo fondamentale in una recinzione elettrica. Esso infatti trasporta la corrente. Anche se i conduttori possono sembrare simili tra loro, presentano comunque una notevole differenza in relazione a prezzo e qualità. Inoltre sono presenti differenze anche nell'utilizzo. L'assortimento Gallagher è composto da fettucce, corde, fili in materiale sintetico, Equifence e High Tensile. Tutti si differenziano in conducibilità, durata e progetto. Scegliete quindi il conduttore giusto per le vostre esigenze!




Filo Zinco-Alluminio-Magnesio Electromax



Il filo Electromax ha una conducibilità elettrica migliore del 15% rispetto ai fili zinco alluminio e, grazie allo speciale rivestimento, 3 volte più durevole. Indicato per qualsiasi tipo di recinzione elettrificata permanente, in particolare dove la conducibilità elettrica è essenziale per massimizzare l'efficacia ed il controllo.

069385	Filo Electromax 2,65mm - 26kg - 600m	🌀 1
036257	Molla di tensione per filo HT/EQ 2,5mm/2,65mm	🌀 1
021475	Tendifilo permanente	🌀 25
010882	Tendifilo permanente	🌀 3
743134	Isolatore Tenditore	🌀 20
618005	Isolatore Tenditore - Kit completo	🌀 2
086337	Falegname di filo di recinzione	🌀 5




Filo Zinco-Alluminio-Magnesio



Filo di ferro, resistente ad alte trazioni, rivestito da una speciale lega di zinco e alluminio. Resistente, durevole e altamente conduttivo, è l'ideale per recinzioni permanenti. Per avere fili sempre tesi ma, nello stesso tempo, elastici, usare le molle di tensione ed i tendifilo permanenti.

039999	Filo zinco-alluminio-magnesio HT 2,5mm - 25kg - 625m	🌀 1
077311	Filo zinco-alluminio-magnesio HT 1,8mm - 1250m	🌀 1
004188	Filo zinco-alluminio-magnesio HT 1,6mm - 25kg - 1580m	🌀 1
004195	Filo zinco-alluminio-magnesio HT 1,6mm - 5kg - 315m	🌀 1
036257	Molla di tensione per filo HT/EQ 2,5mm/2,65mm	🌀 1
004133	Molla di tensione per filo 1,6mm/1,8mm	🌀 1




021475	Tendifilo permanente	🌀 25
010882	Tendifilo permanente	🌀 3
743134	Isolatore Tenditore	🌀 20
618005	Isolatore Tenditore - Kit completo	🌀 2
086337	Falegname di filo di recinzione	🌀 5

Filo Zinco-Alluminio-Magnesio



È molto facile realizzare una recinzione permanente grazie al filo M.T. Più facile da piegare rispetto al filo di ferro Zinco-Alluminio ma abbastanza resistente per il controllo di bovini, ovini ed animali selvatici. Ottima conducibilità elettrica.




060412	Filo zinco-alluminio-magnesio MT 1,8mm - 10kg - 500m	🌀 1
036257	Molla di tensione per filo HT/EQ 2,5mm/2,65mm	🌀 1
021475	Tendifilo permanente	🌀 25
010882	Tendifilo permanente	🌀 3
743134	Isolatore Tenditore	🌀 20
618005	Isolatore Tenditore - Kit completo	🌀 2
086337	Falegname di filo di recinzione	🌀 5

Cavetto metallico



Cavetto galvanizzato ad elevata conduttività per recinzioni mobili o semi permanenti, lunghe o soggette ad intensa vegetazione. Da usare nelle recinzioni per mucche, pecore e cinghiali.

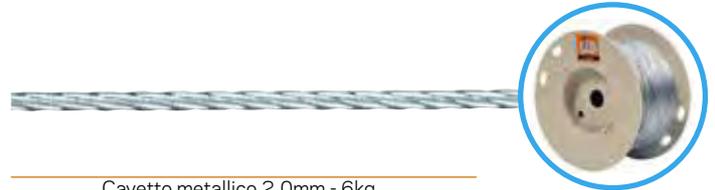

007806	Cavetto metallico 2,0mm - 6kg - 400m	🌀 1
008759	Cavetto metallico 2,0mm - 3kg - 200m	🌀 1
086337	Falegname di filo di recinzione	🌀 5

Gallagher TurboStar Equifence



Il prodotto premium di Gallagher con caratteristiche uniche e una conducibilità superiore. La soluzione più sicura per la realizzazione di recinzioni per cavalli. Nucleo di ferro galvanizzato ricoperto da uno speciale polimero conduttivo altamente visibile. In combinazione con le molle di tensione, assicura recinzioni efficaci, elastiche, altamente visibili e durevoli. Diametro totale di 8 mm con un anima di filo galvanizzato H.T. da 2,5mm. Colore bianco.




912042	Gallagher TurboStar Equifence bianco 250m	🌀 1
912240	Gallagher TurboStar Equifence terra 250m	🌀 1
036257	Molla di tensione per filo HT/EQ 2,5mm/2,65mm	🌀 1
021475	Tendifilo permanente	🌀 25

010882	Tendifilo permanente	🌀 3
743134	Isolatore Tenditore	🌀 20
618005	Isolatore Tenditore - Kit completo	🌀 2
086337	Falegname di filo di recinzione	🌀 5

Equifence



La soluzione più sicura per la realizzazione di recinzioni per cavalli. Nucleo di ferro galvanizzato ricoperto da uno speciale polimero conduttivo altamente visibile. In combinazione con le molle di tensione, assicura recinzioni efficaci, elastiche, altamente visibili e durevoli. Diametro totale di 8 mm con un anima di filo galvanizzato H.T. da 2,5mm. Colore bianco.

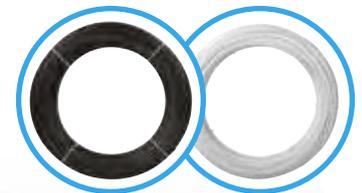

009124	Gallagher Equifence bianco 7,5mm - 20kg - 250m	🌀 1
053858	Gallagher Equifence terra 7,5mm - 20kg - 250m	🌀 1
036257	Molla di tensione per filo HT/EQ 2,5mm/2,65mm	🌀 1
021475	Tendifilo permanente	🌀 25

010882	Tendifilo permanente	🌀 3
743134	Isolatore Tenditore	🌀 20
618005	Isolatore Tenditore - Kit completo	🌀 2
086337	Falegname di filo di recinzione	🌀 5

Gallagher offre un vasto assortimento di reti per realizzare recinzioni mobili affidabili. Cercate una soluzione adeguata per pecore, polli, conigli, gatti, cani o capre? Noi ce l'abbiamo. Così come disponiamo della recinzione ideale per pecore e bovini. SmartFence 2.0: il nostro orgoglio, il sostituto ideale per la rete di recinzione standard.




Legenda per le reti

Disponiamo di un vasto assortimento di reti. Questa legenda vi permette di trovare la rete giusta per voi. Potrete così trovare facilmente le specifiche della rete.

Ad esempio:

Arancio 90 / 1 W 14 / G 50 m




- 1 colore della rete
- 2 altezza della rete
- 3 1 = picchetto singolo
2 = picchetto doppio
- 4 con filo inferiore rinforzato
- 5 numero di pali
- 6 colore dei pali:
V=verde / B=bianco / N=nero
- 7 lunghezza della rete

EuroNetz per ovini



La rete per pecore è ideale per realizzare facilmente e velocemente recinzioni efficaci e sicure per pecore ed agnelli. Lunga 50 metri, è completa ed include 14 picchetti con punta singola o doppia. È possibile connettere facilmente più moduli per realizzare recinzioni più grandi.

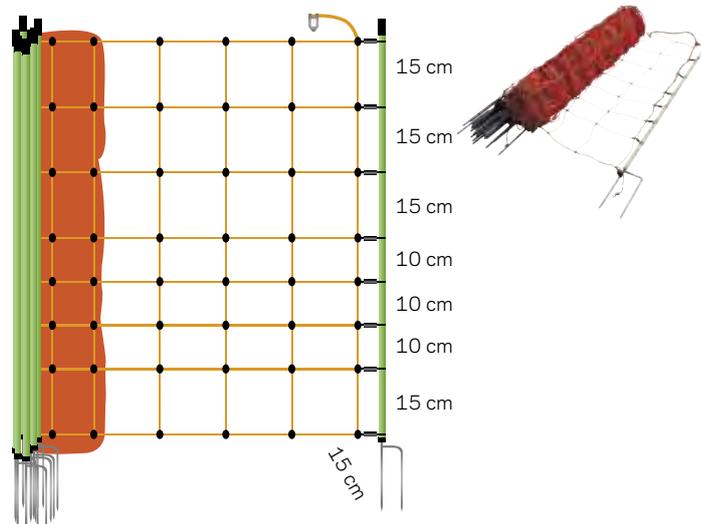


EuroNetz per ovini



La rete per pecore è ideale per realizzare facilmente e velocemente recinzioni efficaci e sicure per pecore ed agnelli. Lunga 50 metri, è completa ed include 14 picchetti. È possibile connettere facilmente più moduli per realizzare recinzioni più grandi.

022106 EuroNetz per ovini, arancio
90/1-14/V-50m 1




EuroNetz per ovini



La rete per pecore è ideale per realizzare facilmente e velocemente recinzioni efficaci e sicure per pecore ed agnelli. Inoltre, il filo inferiore è dotato di un rinforzo aggiuntivo. Lunga 50 metri, è completa ed include 14 picchetti con punta singola o doppia. È possibile connettere facilmente più moduli per realizzare recinzioni più grandi.

075768 EuroNetz per ovini, arancio
90/2W14/V-50m 1




EuroNetz per ovini



Rete di recinzione completa e pratica per pecore e agnelli facile da spostare. Questa rete è al contempo indicata come recinzione per fossi, in modo tale che anche gli agnellini possano pascolare in tutta sicurezza. La rete comprende 14 pali con doppio picchetto montato nella rete e presenta una lunghezza di 50 m. Più reti sono collegabili facilmente tra loro.

075386 EuroNetz per ovini, arancio
90/2-14/B-50m 1

075379 EuroNetz per ovini, arancio
90/1-14/B-50m 1



075386


0753



Rete per Ovini



Rete di recinzione completa e facile da spostare per pecore e agnelli. Indicata anche come delimitazione di fossi. Lunghezza: 50 m. Comprende 14 pali con picchetto doppio montati nella rete.

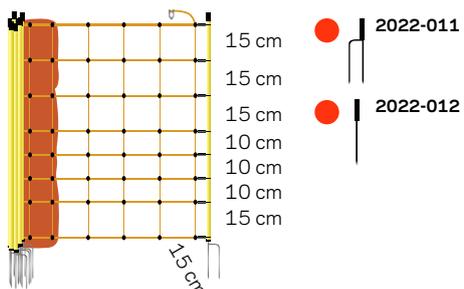

2022-011

2022-012

086252 Rete per Ovini, arancio
90/2-14/V-50m 1

086269 Rete per Ovini, arancio
90/1-14/V-50m 1




EuroNetz per capre



La rete per pecore è ideale per realizzare facilmente e velocemente recinzioni efficaci e sicure per capre ed agnelli. Lunga 50 metri, è completa ed include 14 picchetti con punta singola o doppia. È possibile connettere facilmente più moduli per realizzare recinzioni più grandi.

022212	EuroNetz per capra, arancio 105/2-14/V-50m	1
022168	EuroNetz per capra, arancio 105/1-14/V-50m	1





EuroNetz per conigli/hobby



Rete di recinzione per conigli e piccoli animali domestici. È anche utilizzabile per proteggere il tuo orto o campo coltivato. Completa e facilmente collegabile a più reti. Lunghezza 25 m, 9 pali.

077281	EuroNetz per conigli-/hobby, verde 65/1-9/N-25m	1
022182	EuroNetz per conigli-/hobby, arancio 65/1-15/V-50m	1
024377	EuroNetz per conigli-/hobby, verde 65/1-15/N-50m	1

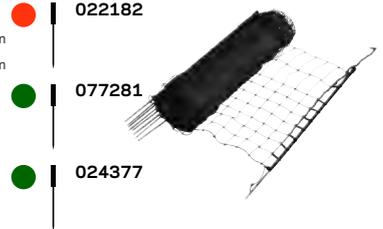


Rete per hobby



Rete di recinzione per conigli e piccoli animali domestici. È anche utilizzabile per proteggere il tuo orto o campo coltivato. Completa e facilmente collegabile a più reti. Lunghezza 15 m, 5 pali.

086245	Rete per hobby, verde 65/1-5/N-15m	1
--------	---------------------------------------	---





EuroNetz per pollame



Rete di recinzione per polli e volatili. Completa e facilmente collegabile a più reti. Lunghezza 25 m, 9 pali.



077298	EuroNetz per pollame, verde 112/1-9/N-25m	1
022403	EuroNetz per pollame, arancio 112/2-15/V-50m	1
022229	EuroNetz per pollame, arancio 112/1-15/V-50m	1
076833	EuroNetz per pollame, verde 112/2-15/N-50m	1
075867	EuroNetz per pollame, verde 112/1-15/N-50m	1

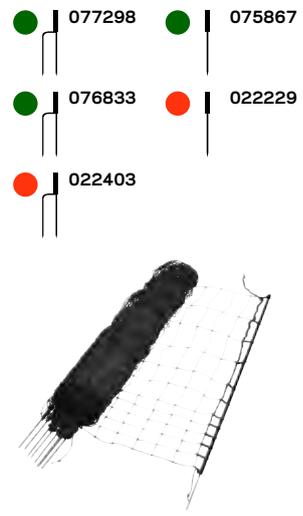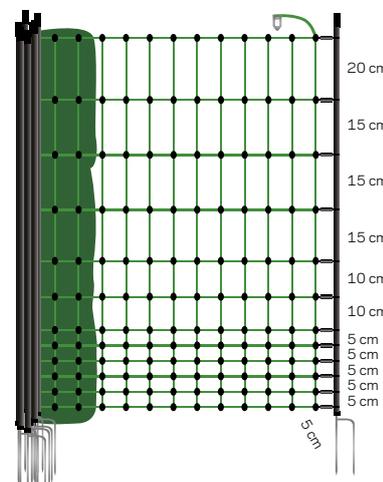

Rete per lupi



Rete da recinzione completa e facile da usare per tenere lontano i lupi. La rete presenta una lunghezza di 50 m e una altezza di 1,20 m. È dotata di 14 picchetti a punta singola e un filo inferiore rinforzato per evitarne la rottura per erosione o masticazione. La rete è facile da posizionare ed è abbinabile ad altre reti analoghe.

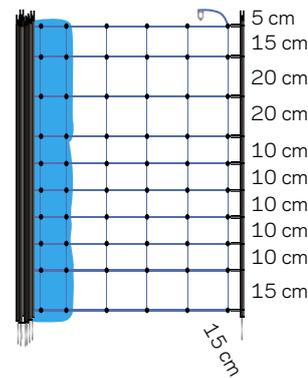


083039 La rete da lupo, Blu 120/1W14/
N-50m 1

EuroNetz per lupo



Rete da recinzione completa e facile da usare per tenere lontano i lupi. La rete presenta una lunghezza di 50 m e una altezza di 1,20 m. È dotata di 14 picchetti a doppia punta e un filo inferiore rinforzato per evitarne la rottura per erosione o masticazione. La rete è facile da posizionare ed è abbinabile ad altre reti analoghe.

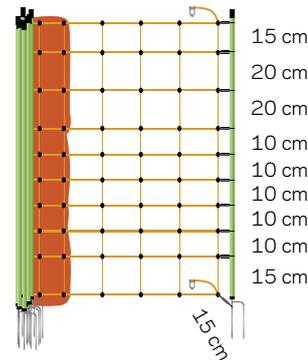


078677 EuroNetz per lupo, arancio
120/2W14/V-50m 1

EuroNetz per lupo pos/neg



Recinzione a rete per proteggere i tuoi animali da lupi, con collegamento positivo/negativo. I fili possono quindi essere collegati alternativamente al polo positivo e a quello negativo dell'elettrificatore. Se 2 fili vengono toccati contemporaneamente l'animale riceve una forte ma breve scossa. Questo sistema garantisce una tensione piena anche su superfici dove la messa a terra è difficoltosa. La rete è dotata di 14 picchetti con doppia punta, presenta un'altezza di 1,20 m, una lunghezza di 50 m ed è molto facile da usare.

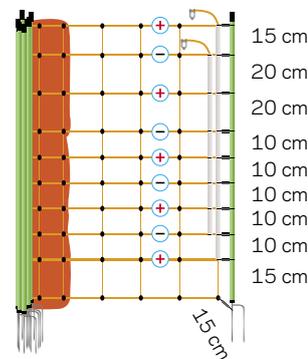


078684 EuroNetz per lupo, arancio
120/2W14/V-più/min-50m 1

EuroNetz per cinghiali



Speciale rete turbo appositamente studiata prevenire danni da cinghiale o altri animali dannosi. Robusti paletti da Ø 19mm, 7 fili verticali ed ottima conducibilità elettrica. Se usata in combinazione con un elettrificatore adeguato rappresenta un'ottima ed efficace barriera protettiva.

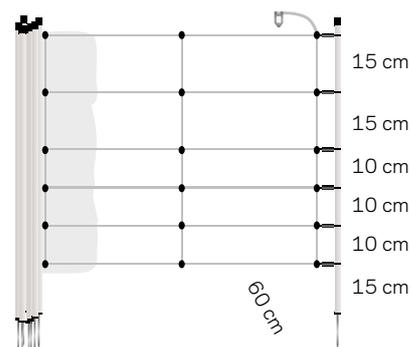


062973 EuroNetz per cinghiali, bianco
75/1-14/B-50m 1

EuroNetz Turbo per ovini



Rete elettrificata, ad alta conducibilità, indicata per recinzioni temporanee per pecore o piccole capre. I moduli, lunghi 50 metri e completi di pali, sono facilmente collegabili uno all'altro.

025473	EuroNetz TurboLine, bianco 90/2-14/B-50m	1
010493	EuroNetz TurboLine, bianco 90/1-14/B-50m	1

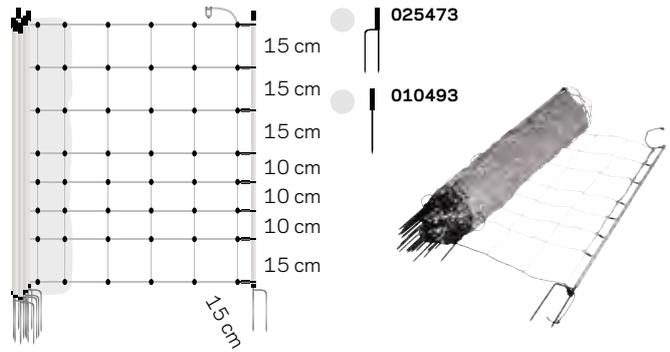


EuroNetz Combi



Questa rete è perfettamente indicata per terreni accidentati dove pascolano ovini e caprini. La rete presenta una lunghezza di 50 m. Grazie al rinforzo in materiale sintetico dei fili verticali presente ogni 30 cm questa rete resta sempre tesa. La rete comprende 14 pali con doppio picchetto montati nella rete.

075584	EuroNetz Combi, arancio 90/2-14/V-50m	1
010356	EuroNetz Combi, arancio 90/1-14/V-50m	1

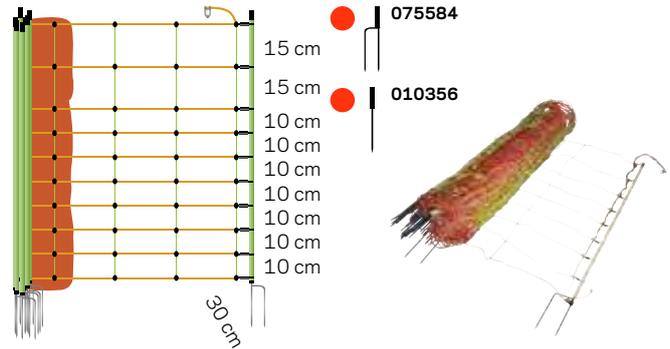


EuroNetz Combi



Rete di recinzione per ovini e caprini. Espressamente indicata per l'utilizzo su terreni accidentati. La rete resta più tesa sul terreno accidentato grazie al rinforzo in materiale sintetico dei fili verticali ogni 30 cm. Comprende 14 pali con doppio picchetto montati nella rete. Lunghezza: 50 m.


075539	EuroNetz Combi, arancio 105/2W14/V-50m	1
072415	EuroNetz Combi, arancio 105/1W14/V-50m	1

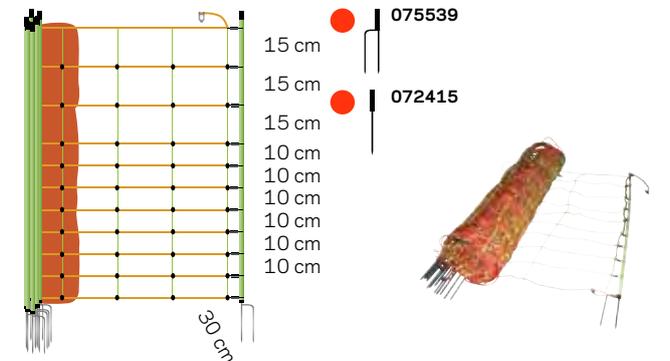

Entrata per la EuroNetz



Set per cancello per aprire o chiudere una recinzione a rete con praticità. Facile da usare e da collegare alla tua recinzione a rete.

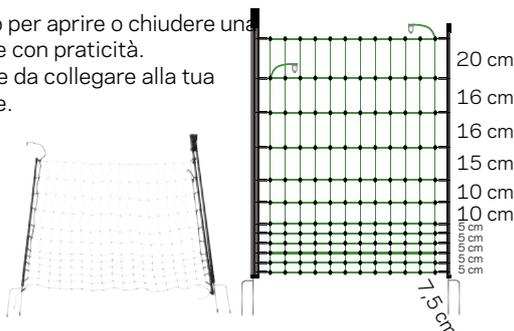

079360	Entrata per la EuroNetz rete (120x100cm)	1
--------	---	---

Kit di riparazione EuroNetz

Kit di riparazione Rete Euro



22104	EuroNetz Kit di riparazione Rete Euro/combi	1
-------	--	---

I conduttori a nastro Gallagher sono super resistenti, altamente visibili e offrono la migliore garanzia di conducibilità. I nostri conduttori a nastro Turbostar di qualità superiore sono rinforzati sulla parte superiore e inferiore. La maggior parte dei conduttori a nastro non trasmette la corrente se un animale tocca solo la parte inferiore del nastro, ma il nastro Turbostar conduce la corrente attraverso la parte superiore e inferiore rinforzata. I conduttori a nastro Turbostar e Turboline sono adatti a recinzioni più lunghe. Ti consigliamo di orientarti sempre verso un conduttore Turbo se la recinzione è più lunga di 500 metri. Offriamo una lunga garanzia di resistenza ai raggi UV (vedi l'etichetta), in modo da offrirti un prodotto con una vita prolungata.

Usa il nostro conduttore a nastro blu Powerline per tenere la fauna selvatica lontana dal tuo bestiame. Il colore blu è particolarmente visibile agli animali selvatici.

Tutti conduttori a nastro Gallagher sono della massima qualità e manterranno i tuoi animali al sicuro all'interno o all'esterno della tua recinzione.

Vidoflex 12 TurboLine Plus




Filo in plastica TurboLine Plus ad alta conducibilità da 3,0 mm per recinzioni portatili. I 6 fili in acciaio inox e i 4 fili in rame galvanizzato presentano una conducibilità di 80% volte migliore rispetto a un filo in plastica standard. Questo modello TurboLine Plus presenta una robustezza superiore del 50%, non è elastico ed è ancora più visibile. Disponibile in bianco. Viene fornito con una garanzia per protezione da raggi UV di 5 anni.

079377	Filo Vidoflex TurboLine Plus 12 bianco 400m	1
060764	Connettore per Vidoflex	4




Vidoflex 9 TurboLine Plus



tradizionale filo in polietilene. Non si attorciglia né ingarbuglia sugli avvolgitori ed è ideale per grandi recinzioni mobili. I conduttori in lega speciale, brevettata, assicurano una conducibilità elettrica 40 volte superiore rispetto ai fili standard. Usare sempre conduttori TurboLine in recinzioni superiori a 500 mt di perimetro.

049028	Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 bianco 1000m	1
075775	Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 terra 1000m	1
086290	Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 blu 1000m	1
011254	Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 bianco 400m	1
054862	Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 terra 400m	1
011247	Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 bianco 200m	1
079421	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus bianco 2x1000m	2
086436	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 2x1000m	2
069323	Duopack Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 bianco 2x400m	2
086443	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 2x400m	2
069316	Duopack Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 bianco 2x200m	2

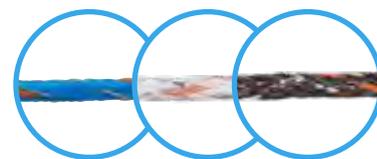

Vidoflex PowerLine 6

(2) (65)

Filo robusto in materiale plastico per recinzioni corte e semipermanenti. Per pecore/capre, ma anche per bestiame e animali selvatici. Garanzia UV: 5 anni. Per recinzioni di lunghezza inferiore a 500 metri.



072422	Filo Vidoflex PowerLine 6 bianco 1000m	1
021697	Filo Vidoflex PowerLine 6 bianco 400 m	1
054855	Filo Vidoflex PowerLine 6 terra 400m	1
021680	Filo Vidoflex PowerLine 6 bianco 200m	1
063970	Filo Vidoflex PowerLine 6 terra 200m	1
060764	Connettore per Vidoflex	4

Vidoflex PowerLine 3

(2) (65)

Filo PowerLine con 6 fili di acciaio inossidabile. Idoneo per corte recinzioni mobili. Disponibile in bobine da 100 m (verde) e 200 m (bianco).



010554	Filo Vidoflex PowerLine 3 bianco 200m	1
063987	Filo Vidoflex PowerLine 3 terra 100m	1
019335	Filo Vidoflex PowerLine 3 verde 100m	1
060764	Connettore per Vidoflex	4

Filo TurboLine

(2) (63)

Filo blu in materiale plastico sviluppato espressamente per tenere fuori dalla recinzione gli animali selvatici, in particolare i cinghiali. Alcuni studi dimostrano che i cinghiali hanno una vista non buona e in particolare vedono il colore blu. Proteggete le vostre colture con questo filo ad alta conducibilità.

079452	Duopack TurboLine Filo blu 2x400m	2
072477	TurboLine Filo blu 1000m	1
075829	TurboLine Filo blu 400m	1



079384	TurboLine Filo blu 200m	1
060764	Connettore per Vidoflex	4

Corda TurboLine

(2) (67)

Le speciali tecniche costruttive assicurano alla Corda TurboLine meno rotture e maggior durata. La combinazione di 3 superconduttori e di 8 fili in acciaio inox garantisce un'eccezionale conducibilità elettrica. La morbidezza della superficie rendono la Corda TurboLine più sicura per i vostri animali.



058006	Corda TurboLine bianco 500m	1
057993	Corda TurboLine terra 500m	1
057856	Corda TurboLine bianco 200m	1
056101	Corda TurboLine terra 200m	1
071159	Connettore per corda	25
019342	Connettore per corda	4
075928	Connettore per corda con il dado ad alette	4
028955	Tenditore per corda	1

Duopack Corda TurboLine

(2) (67)

Le speciali tecniche costruttive assicurano alla Corda TurboLine meno rotture e maggior durata. La combinazione di 3 superconduttori e di 8 fili in acciaio inox garantisce un'eccezionale conducibilità elettrica. La morbidezza della superficie rendono la Corda TurboLine più sicura per i vostri animali.



069798	Duopack Corda TurboLine bianco 500m	2
069804	Duopack Corda TurboLine terra 500m	2
069293	Corda Duopack TurboLine bianco 2x200m	2
069309	Corda Duopack TurboLine terra 2x200m	2
071159	Connettore per corda	25
019342	Connettore per corda	4
075928	Connettore per corda con il dado ad alette	4
028955	Tenditore per corda	1

Corda PowerLine



Corda robusta in materiale sintetico intrecciata per recinzioni semipermanenti per cavalli e bovini. i 5 fili d'acciaio inossidabile ed un superconduttore assicurano una buona conducibilità elettrica. Stabilizzata contro i raggi U.V. Distanza tra i pali fino a 8 metri.



072453	Corda PowerLine bianco 500m	📦 1
072460	Corda PowerLine terra 500m	📦 1
063956	Corda PowerLine bianco 200m	📦 1
063963	Corda PowerLine terra 200m	📦 1
071159	Connettore per corda	📦 25
019342	Connettore per corda	📦 4
075928	Connettore per corda con il dado ad alette	📦 4
028955	Tenditore per corda	📦 1

Corda EconomyLine



La corda PowerLine è indicata per realizzare recinzioni semi-permanenti per cavalli e bestiame. Ottima resistenza meccanica e buona conducibilità elettrica grazie ai 5 fili in acciaio inox Ø 0,20mm. Ideale per recinzioni inferiori a 500 metri.



063932	Corda EconomyLine bianco 500m	📦 1
063925	Corda EconomyLine bianco 200m	📦 1
063949	Corda EconomyLine terra 200m	📦 1
063918	Corda EconomyLine bianco 100m	📦 1
071159	Connettore per corda	📦 25
019342	Connettore per corda	📦 4
075928	Connettore per corda con il dado ad alette	📦 4
028955	Tenditore per corda	📦 1

Nastro TurboStar



Fettuccia molto robusta ad elevata conducibilità per lunghe recinzioni permanenti per cavalli. Ottimamente visibile. Ancora più robusta grazie al filo marginale sui bordi conduttivo. Garanzia di presenza di corrente dall'inizio alla fine della recinzione grazie alle caratteristiche di conducibilità eccezionali. La composizione unica permette una conducibilità migliore di 40 volte rispetto a una fettuccia standard da 40 mm. Garanzia di resistenza ai raggi UV: 7 anni. Per recinzioni di lunghezza superiore a 500 metri. Raccomandata dai proprietari di cavalli.



070862	Nastro TurboStar 40mm bianco 350m	📦 1
070879	Nastro TurboStar 40mm terra 350m	📦 1
010608	Nastro TurboStar 40mm bianco 200m	📦 1
010615	Nastro TurboStar 40mm terra 200m	📦 1
010516	Nastro TurboStar 40mm verde 200m	📦 1

072439	Nastro TurboStar 40mm bianco 100m	📦 1
072446	Nastro TurboStar 40mm terra 100m	📦 1
028962	Connettore per Nastro da 20/40mm	📦 5
010745	Connettore per Nastro da 20/40mm	📦 5
055333	Connettore per nastro/nastro 60cm	📦 1

Nastro TurboLine



Robusto nastro ad elevata conduttività adatto per recinzioni permanenti per cavalli. Undici fili in acciaio inossidabile e ai quattro superconduttori assicurano un'ottima distribuzione della corrente anche su grandi recinzioni. Distanza tra i pali fino a 6 metri. Utilizzare sempre prodotti TurboLine se la recinzione supera i 500m di perimetro.



007592	Nastro TurboLine 40mm bianco 200m	📦 1
028962	Connettore per Nastro da 20/40mm	📦 5

010745	Connettore per Nastro da 20/40mm	📦 5
055333	Connettore per nastro/nastro 60cm	📦 1

Nastro TurboLine



Nastro ad elevata conducibilità, alto 20mm, adatto per recinzioni semi permanenti per cavalli. 40 volte più conduttivo rispetto ai nastri comuni. Distanza tra i pali fino a 6 metri. Utilizzare sempre prodotti TurboLine se la recinzione supera i 500m di perimetro.

007608	Nastro TurboLine 20mm bianco 200m	1
060702	Nastro TurboLine 20mm terra 200m	1
086306	Nastro TurboLine 20mm blu 200m	1



028962	Connettore per Nastro da 20/40mm	5
010745	Connettore per Nastro da 20/40mm	5

Nastro TurboLine



Nastro TurboLine alta 12,5mm di colore bianco. 40 volte più conduttivo dei nastri comuni grazie ai 3 fili in acciaio inox e ai 2 fili superconduttori. Ideale per recinzioni elettriche mobili.

079438	Duopack Nastro TurboLine 12,5mm bianco 2x400m	2
079445	Duopack Nastro TurboLine 12,5mm bianco 2x200m	2
086231	Nastro TurboLine 12,5mm bianco 400m	1
076232	Nastro TurboLine 12,5mm bianco 200m	1



028979	Connettore per Nastro da 12,5/20mm	5
--------	------------------------------------	---

Nastro TurboLine



Nastro ad alta conducibilità per recinzioni portatili e fisse per bovini ed equini. Potenza garantita dall'inizio alla fine grazie ai fili in acciaio inox collocati verticalmente. Il colore blu rende questo nastro particolarmente indicato per tenere lontano gli animali selvatici dal proprio bestiame, poiché vedono particolarmente bene il colore blu.

079391	Nastro TurboLine 12,5mm blu 200m	1
028979	Connettore per Nastro da 12,5/20mm	5



Nastro PowerLine



Nastro PowerLine ad alta visibilità. Molto robusto e durevole grazie ai bordi rinforzati ed alla plastica stabilizzata contro i raggi UV. Undici fili in acciaio inossidabile ed un filo superconduttore assicurano un'ottima conducibilità elettrica.

006246	Nastro PowerLine 40mm bianco 200m	1
060696	Nastro PowerLine 40mm terra 200m	1
028962	Connettore per Nastro da 20/40mm	5
010745	Connettore per Nastro da 20/40mm	5



Nastro PowerLine



Nastro PowerLine alta 20mm di colore bianco, molto visibile. Resistente e durevole, grazie alla plastica stabilizzata ai raggi UV, ai bordi rinforzati. Buona la conducibilità elettrica grazie a 5 fili d'acciaio inox e un filo superconduttore. Distanza tra i pali fino a 5 metri.

106236	Nastro PowerLine 20mm bianco 200m	1
028962	Connettore per Nastro da 20/40mm	5
010745	Connettore per Nastro da 20/40mm	5



Nastro PowerLine



Nastro PowerLine alta 12,5 mm di colore bianco. Resistente e durevole, grazie alla plastica stabilizzata ai raggi UV. Quattro fili d'acciaio inox ed un superconduttore assicurano una buona conducibilità elettrica. Distanza tra i pali fino a 5 metri.

026237	Nastro PowerLine 12,5mm bianco 200m	1
062303	Nastro PowerLine 12,5mm bianco 100m	1
028962	Connettore per Nastro da 20/40mm	5
010745	Connettore per Nastro da 20/40mm	5



Con la nostra gamma di isolatori vi offriamo una soluzione per ogni tipo di recinzione. Sia che utilizziate un nastro, una corda, un filo in materiale sintetico, EquiFence o un filo zinco-alluminio, Gallagher è il partner in grado di soddisfare le vostre esigenze. I nostri isolatori si distinguono per prezzo, qualità e durata.



Clip per filo/corda per LinePost



Clip appositamente studiata per fissare ai pali Linepost, in modo facile e rapido, filo e corda fino ad 8mm. Particolarmente indicata per filo zinco alluminio e Equifence.




082285 Clip per filo/corda per LinePost € 100

744346 Clip per filo/corda per LinePost € 20

Isolatore ad anello XDI



Nuovo isolatore dalle eccezionali caratteristiche che lo rendono qualitativamente molto superiore ai tradizionali isolatori ad anello. Più robusto e durevole grazie all'anima di metallo ed alla plastica d'altissima qualità. Il nuovo disegno e l'inserto in plastica riducono notevolmente la possibilità di corto circuiti. Ideale per pali in legno e filo in polietilene.

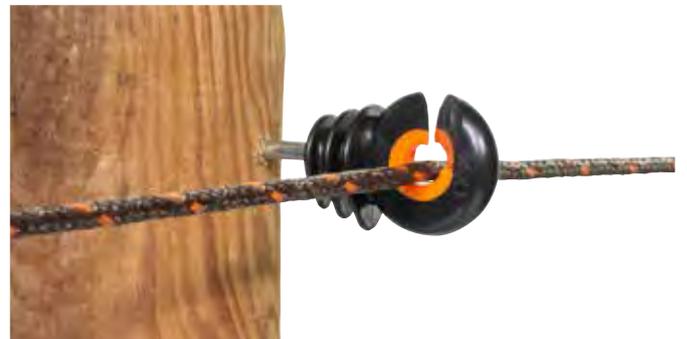

060788 Isolatore ad anello XDI € 250

025527 Isolatore ad anello XDI € 125

065059 Isolatore ad anello XDI € 75

025510 Isolatore ad anello XDI € 25

077397 Mandrino per Trapano Universale € 1

086429 Mandrino per Trapano Metallo € 1

Isolatore ad anello con bullone XDI



Isolatore Bolt-on di qualità elevata con nucleo metallico. L'anello in arancio garantisce una distanza uguale tra isolatore e conduttore. Indicato per fili (in polipropilene) o corde su picchetti in acciaio come il picchetto terminale (022014/022236). (Lunghezza esterna del filo 25 mm M6 compr. 2 bulloni, lunghezza totale 33 mm).



079094	Isolatore ad anello con bullone XDI	🔌 125
057795	Isolatore ad anello con bullone XDI	🔌 10
086429	Mandrino per Trapano Metallo	🔌 1

Isolatore ad anello




Isolatori di alta qualità e dal prezzo competitivo. Senza anima in metallo e vite per pali in legno.



060894	Isolatore ad anello Economy	🔌 75
077397	Mandrino per Trapano Universale	🔌 1
086429	Mandrino per Trapano Metallo	🔌 1

Promopack Isolatore



Isolatore ad anello con supporto continuo per pali in legno. Realizzato in materiale plastico nero di qualità. Indicato per fili e corde.



071074	Isolatore ad anello, vite legno, Nero	🔌 100
077397	Mandrino per Trapano Universale	🔌 1
086429	Mandrino per Trapano Metallo	🔌 1

Isolatore ad anello piccolo



Classico isolatore con vite per legno, realizzato con materiali d'elevata qualità, senza anima in metallo per evitare corto circuiti. Conveniente e facile da usare per aggiungere fili elettrificati a recinzioni con picchetti in legno. Gli isolatori super cod. 009008 e cod. 011209 sono indicati anche per nastro da 12,5mm.



011193	Isolatore ad anello piccolo vite per legno	🔌 250
040711	Isolatore ad anello piccolo vite per legno	🔌 125
004089	Isolatore ad anello piccolo vite per legno	🔌 25
077397	Mandrino per Trapano Universale	🔌 1
086429	Mandrino per Trapano Metallo	🔌 1

Isolatore ad anello super



Classico isolatore con vite per legno, realizzato con materiali d'elevata qualità, senza anima in metallo per evitare corto circuiti. Conveniente e facile da usare per aggiungere fili elettrificati a recinzioni con picchetti in legno. Gli isolatori super cod. 009008 e cod. 011209 sono indicati anche per nastro da 12,5mm.



011209	Isolatore ad anello super vite per legno	🔌 250
040728	Isolatore ad anello super vite per legno	🔌 100
009008	Isolatore ad anello super vite per legno	🔌 25
077397	Mandrino per Trapano Universale	🔌 1
086429	Mandrino per Trapano Metallo	🔌 1

Isolatore a "W"



Prodotto in polietilene ad alta densità questo isolatore è praticamente indistruttibile ed altamente isolante. Due versioni disponibili, una per il filo ed una per Equiwire e corda. Può essere utilizzato anche per passare il filo intorno ai pali d'angolo.



028498	Isolatore a W piccola nero	🔌 175
006734	Isolatore a W piccolo nero	🔌 25
050000	Viti Gallagher Cerate 4,5X40mm Torx - 200 pezzi	🔌 200

Isolatore a "W" super



Prodotto in polietilene ad alta densità questo isolatore è praticamente indistruttibile ed altamente isolante. Due versioni disponibili, una per il filo ed una per Equiwire e corda.



067617	Isolatore a W super bianco	☞ 175
021055	Isolatore a W super nero	☞ 175
067612	Isolatore a W super bianco	☞ 25
067605	Isolatore a W super nero	☞ 25
050000	Viti Gallagher Cerate 4,5X40mm Torx - 200 pezzi	☞ 200

Isolatore di testa super con cavo



L'opzione più semplice per l'isolamento del palo terminale. Isolatore molto robusto e di lunga durata con filo in acciaio inox premontato. Facile da installare anche per i meno esperti e non necessita di utensili speciali.



079483	Isolatore di testa super con cavo	☞ 5
--------	-----------------------------------	-----

Isolatore di testa



Robusto isolatore di testa, resistente alla trazione, indispensabile per poter tendere bene i fili della recinzione. Questo isolatore è indicato per recinzioni corte, non soggette ad elevate trazioni, con filo HT da 1,6 o con la corda.



012015	Isolatore di testa nero	☞ 100
011025	Isolatore di testa nero	☞ 5

Isolatore di testa rinforzata



Robusto isolatore di testa, resistente alla trazione, indispensabile per poter tendere bene i fili della recinzione. L'isolatore di testa Super è l'ideale per recinzioni soggette a forti trazioni realizzate con filo HT da 2,5mm o Equiwire.



012022	Isolatore di testa super bianco	☞ 100
678061	Isolatore di testa super nero	☞ 100
011032	Isolatore di testa rinforzata bianco	☞ 5
678023	Isolatore di testa rinforzata nero	☞ 5

Isolatore di testa Alta Tensione



È progettato per sistemi di recinzione ad alta potenza e aree in cui l'isolamento è un fattore critico. Questi isolatori forniscono un isolamento doppio rispetto ai modelli precedenti, in modo da ridurre le possibilità di dispersioni. Il design ergonomico permette un'impugnatura agevole durante l'installazione; il filo può essere tagliato facilmente per permettere il riutilizzo del prodotto.



100003	Isolatore di testa Alta Tensione bianco	☞ 100
100002	Isolatore di testa Alta Tensione bianco	☞ 10

Isolatore in porcellana



Isolatori di testa estremamente resistenti e durevoli ideali per recinzioni permanenti.



053506 Isolatore di testa in porcellana 60

015139 Isolatore di testa in porcellana 6

Isolatore in porcellana



Isolatori per angoli interni soggetti a forti trazioni. Per recinzioni permanenti.



015141 Isolatore d'angolo in porcellana tondo 60

015146 Isolatore d'angolo in porcellana tondo 6

Isolatore a rullo



Disegno innovativo, facilità d'utilizzo e materiali d'alta qualità sono le caratteristiche principali di questo nuovo isolatore a rullo. Utilizzabile sia per il filo sia per la corda, permette di farli scorrere sugli angoli senza rovinarli.



086313 Isolatore a rullo per filo o corda 30

029013 Isolatore a rullo per filo o corda 5

Isolatore a rullo con bullone



086528 Isolatore a rullo con bullone - 5 pezzi 5

Tenditore per corda



Per corda, semplice da installare e facile da usare. Da usare in combinazione con l'isolatore a rullo cod. 029013, uno dei quali è compreso nella confezione, o con un isolatore di testa cod. 011025 o 011032.



028955 Tenditore per corda 1

Fermagli Lunghi per Insultimber/Ecopost



Fermagli metallici da utilizzare per fissare fili e corde ai pali Insultimber ed Ecopost. Il fermaglio corto, cod. 011056 e cod. 024698, è indicato per fissare il filo ai pali, mentre quello lungo, cod. 011063, cod. 024704 e cod. 997025 ai distanziatori da 1 metro. E' possibile serrare facilmente i fermagli utilizzando il torci filo 005232.




024704 Fermagli lunghi per palo Insultimber/Ecopost 1000

011063 Fermagli lunghi per palo Insultimber/Ecopost 50

Fermagli Corti per Insultimber/Ecopost



Fermagli metallici da utilizzare per fissare fili e corde ai pali Insultimber ed Ecopost. Il fermaglio corto, cod. 011056 e cod. 024698, è indicato per fissare il filo ai pali, mentre quello lungo, cod. 011063, cod. 024704 e cod. 997025 ai distanziatori da 1 metro. E' possibile serrare facilmente i fermagli utilizzando il torci filo 005232.

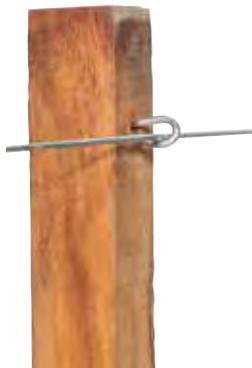

024698	Fermagli corti per palo Insultimber/Ecopost	1000
011056	Fermagli corti per palo Insultimber/Ecopost	25

Isolatore d'angolo TurboStar



Un nuovo ed innovativo isolatore per nastro da installare sui pali di testa e d'angolo. Robusto, durevole e facile da installare. Nuovo sistema per tendere e ritendere facilmente il nastro. Gli inserti in gomma bloccano saldamente il nastro e ne riducono l'usura. La piastra metallica (art. 708027) è utilizzabile sia come ancora per maniglia che per le connessioni.



701042	Isolatore TurboStar Cavallo d'angolo per Nastro	30
701028	Isolatore TurboStar Cavallo d'angolo per Nastro	5

Piastra per isolatore d'angolo TurboStar



La piastra di connessione si usa in combinazione con l'isolatore d'angolo TurboStar per realizzare perfette connessioni all'inizio ed alla fine della tratta di recinzione. Ottima anche come ancora per la maniglia, può essere ruotata di 90 gradi per facilitarne l'aggancio.




708027	Piastra per isolatore d'angolo TurboStar Cavallo	5
---------------	--	---

Isolatore d'angolo TurboLine



Isolatore d'angolo, in plastica d'alta qualità, appositamente studiato per fissare il nastro tra due inserti in gomma (sistema brevettato), assicurandone una lunga durata. Utilizzare la piastra di collegamento in acciaio inossidabile (cod. 010745) per i pali di testa (cancello) in modo da garantire ottimi collegamenti elettrici.



043880	Isolatore d'angolo per Nastro TurboLine	30
016702	Isolatore d'angolo per Nastro TurboLine	5

Isolatore TurboStar Cavallo per nastro



Nuovissimo isolatore con morbidi inserti in gomma che blocca il nastro e, evitandone lo scorrimento, ne riduce l'usura (sistema brevettato). L'isolatore si chiude con un semplice click fissando saldamente il nastro e, per maggior sicurezza, può essere bloccato con una vite. Si applica velocemente ai pali con le speciali viti Gallagher (050000)



699066	Isolatore TurboStar Cavallo per Nastro	100
699004	Isolatore TurboStar Cavallo per Nastro	20

Isolatore TurboLine per nastro




Isolatore con morbidi inserti in gomma per bloccare saldamente il nastro ed evitarne l'usura (sistema brevettato). Per nastro fino a 40mm. Può essere facilmente fissato ai pali con cambrette, chiodi ma si consiglia l'utilizzo delle speciali viti Gallagher cod. 050000.



021482	Isolatore TurboLine per Nastro	100
011087	Isolatore TurboLine per Nastro	20

Clip per nastro per LinePost



Questa clip è stata studiata per fissare ai pali di linea Gallagher i nastri per recinzione elettrica alti fino a 40 mm. Fissare la clip al palo e fermare il nastro è un'operazione semplice e rapida. Le morbide parti in gomma fermano saldamente il nastro senza rovinarlo.



082278	Clip per nastro 40 mm per LinePost	100
747033	Clip per nastro 40 mm per LinePost	12

Isolatore PowerLine per nastro



Isolatore utilizzato per fissare il nastro da 40mm su picchetti in legno. Può essere facilmente fissato ai pali con cambrette e chiodi ma si consiglia l'utilizzo delle speciali viti Gallagher cod. 050000.



040674	Isolatore PowerLine per Nastro	125
011094	Isolatore PowerLine per Nastro	25

Isolatore distanziato a vite XDI 18cm



Isolatore distanziatore dalle eccezionali caratteristiche che lo rendono qualitativamente superiore agli altri distanziatori. Più robusto e durevole grazie all'anima di metallo ed alla plastica d'altissima qualità. Il nuovo disegno e l'inserto in plastica riducono la possibilità di corto circuiti. Indicato per pali in legno, distanzia il filo di circa 18cm.



042647	Isolatore distanziato a vite XDI - 18cm	100
028993	Isolatore distanziato a vite XDI - 18cm	10

Isolatore distanziato curvo XDI 18cm



Isolatore di prima qualità con anima in metallo e vite per legno. Lo speciale inserto in plastica arancione garantisce un perfetto isolamento ed una lunga durata. Ideale per installare fili e corde in polietilene su staccionate o recinzioni non elettrificate.



057818	Isolatore distanziato curvo XDI - 18cm	100
057801	Isolatore distanziato curvo XDI - 18cm	10

Isolatore distanziato a vite XDI 10cm



È molto più solido rispetto al noto isolatore distanziale a vite grazie all'impiego di una nuova tecnica e molto più robusto grazie al nucleo metallico. In questo modo le possibilità di cortocircuito sono ridotte a zero. La parte in materiale sintetico arancione funziona come indicatore di usura. Indicato per pali in legno.



077274	Isolatore distanziato a vite XDI - 10cm	100
075904	Isolatore distanziato a vite XDI - 10cm	20

Isolatore distanziale 10cm



Isolatore distanziale a vite (10 cm) solido e di alta qualità per pali in legno. Indicato per corda e fili in materiale sintetico e di altro tipo.



082711	Isolatore distanziale 10cm - 90 pezzi	90
072491	Isolatore distanziale 10cm	20

Isolatore aggiuntivo per distanziatore



Questo isolatore è sviluppato espressamente per essere montato su un isolatore distanziale. Con questo abbinamento è possibile, ad esempio, creare rapidamente una recinzione elettrificata multifilo sopra una rete o una staccinata.



077335	Isolatore aggiuntivo per distanziatore	30
---------------	--	----

Isolatore distanziato a bullone XDI 20cm/M6



Nuovo isolatore distanziatore robusto e durevole grazie all'anima di metallo ed alla plastica d'altissima qualità. Il nuovo disegno e l'inserto in plastica riducono notevolmente la possibilità di corto circuiti. Indicato per pali metallici, distanzia il filo di circa 200mm, filettatura esterna lunghezza 125 mm M6 compresi 2 dadi / anelli di guarnizione.



029006	Isolatore distanziato a bullone XDI - 20cm/M6	10
---------------	---	----

Isolatore distanziato a bullone XDI - 10cm/M6



Nuovo isolatore distanziatore robusto e durevole grazie all'anima di metallo ed alla plastica d'altissima qualità. Il nuovo disegno e l'inserto in plastica riducono notevolmente la possibilità di corto circuiti. Indicato per pali metallici, distanzia il filo di circa 100mm, filettatura esterna lunghezza 60 mm M6 compresi 2 dadi / anelli di guarnizione.



086481 Isolatore distanziato a bullone XDI - 10cm/M6 10

Staffa di supporto Premium 40/60mm



Staffa di supporto appositamente studiata per essere montata su tutte le recinzioni con pali metallici tondi Ø 40-60mm. La staffa ha inserti in gomma per non danneggiare i pali. Grazie al bullone M6 e M8 può essere utilizzata sia con gli isolatori 010714/057795/007516.



008780 Staffa di supporto per isolatore Premium 40/60mm M6/M8 5

Isolatore distanziato a bullone 20cm/M6



Isolatore distanziato, facilmente avvitabile su picchetti di ferro o di cemento. Per elettrificare rapidamente e con efficacia le recinzioni non elettriche. Con un isolatore idoneo per filo e corda fino a 9 mm. Lungo 20 cm, filettatura esterna lunghezza 110 mm M6 compresi 2 dadi / anelli di guarnizione.



007516 Isolatore distanziato a bullone 20cm/M6 10

Distanziatore Live Tip a bullone



L'isolatore Live Tip con fissaggio a vite è la soluzione perfetta per tutti gli impieghi gravosi. Live Tip fa in modo che l'isolatore emetta una scossa a qualsiasi animale curioso che entra a contatto con esso. Può essere fissato direttamente a qualsiasi palo o pannello esistente, indipendentemente dal materiale, permettendo così di elettrificare una recinzione esistente. È una soluzione ottimale per tutte le recinzioni da utilizzare per impieghi gravosi.



752334 Distanziatore Live Tip a bullone 26cm/M6 20

Distanziatore Live Tip 26cm



Nuovo e robusto isolatore distanziatore ideale per proteggere efficacemente le recinzioni non elettrificate dalla pressione del bestiame. Anche il sostegno del filo è elettrificato evitare che gli animali si appoggino. Realizzato con materiali di prima qualità, ha 10 anni di garanzia.



006190 Distanziatore Live Tip 26cm 20

006183 Distanziatore Live Tip 16cm 20

Distanziatore Live Tip Palo metallico 16cm



Nuovo e robusto isolatore distanziatore ideale per proteggere efficacemente le recinzioni non elettrificate dalla pressione del bestiame. Anche il sostegno del filo è elettrificato evitare che gli animali si appoggino. Realizzato con materiali di prima qualità, ha 10 anni di garanzia.



006145 Distanziatore Live Tip Palo metallico 16cm 20

Distanziatore Pigtail 17,5cm



Per elettrificare rapidamente e con efficacia recinzioni non elettriche esistenti. Molto robusto e durevole. Indicato per fili e corde di ogni tipo.



010981	Distanziatore Pigtail 17,5cm bianco	10
720234	Distanziatore Pigtail 17,5cm terra	10

Distanziatore Pigtail 40cm



Per elettrificare rapidamente e con efficacia recinzioni non elettriche esistenti. Molto indicato anche per corde e nastri. Praticare un foro, nel palo di legno, all'altezza desiderata e fissare con una cambretta. Disponibile in 2 lunghezze: 17,5 cm o 40 cm.



010998	Distanziatore Pigtail 40cm bianco	10
720135	Distanziatore Pigtail 40cm terra	10

Distanziatore Ring Top doppiioi 80cm



Con questo isolatore distanziatore doppio è possibile creare dei corridoi di sicurezza tra due paddock per evitare il contatto fisico degli animali. possono essere utilizzati anche per separare due pascoli adiacenti e gestire ogni recinzione con un'alimentazione separata.



751924	Distanziatore Ring Top doppio da 80cm terra	5
--------	---	---

Distanziatore per EuroNetz



Per proteggere ed elettrificare recinzioni con rete metallica. I fermagli completamente galvanizzati sono facili da inserire in qualsiasi tipo di rete. Lo speciale isolatore semplifica l'installazione dei fili. Lungo 32 cm.




010912	Distanziatore per rete 30cm nero	25
--------	----------------------------------	----

Distanziatore per filo 30cm



Per elettrificare recinzioni esistenti o usurate.

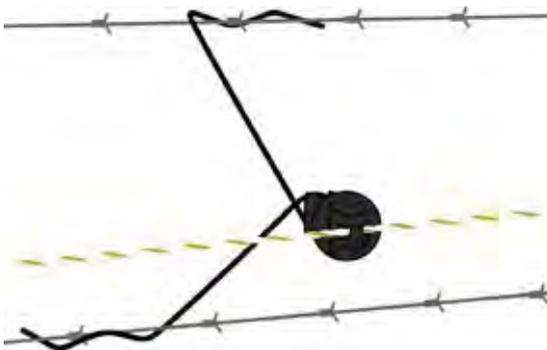

659046	Distanziatore per filo 30cm nero	25
--------	----------------------------------	----

Isolatori per picchetto tondo



Comodi isolatori per aggiungere facilmente uno o più fili a picchetti tondi. L'isolatore nero, cod. 010950, e quello bianco, cod. 010946, sono indicati per i picchetti metallici Pigtail cod. 019267.




010943	Isolatore bianco per picchetto tondo 6/14mm - 10 pezzi	10
011230	Isolatore verde per picchetto tondo 8,5/13mm - 250 pezzi	250
010936	Isolatore verde per picchetto tondo 8,5/13mm - 20 pezzi	20
656083	Isolatore nero per picchetto tondo 4/10mm - 250 pezzi	250
010950	Isolatore nero per picchetto tondo 4/10mm - 20 pezzi	20

Le giunzioni sono cruciali in una recinzione elettrificata. Si tratta di parti relativamente piccole ma essenziali per una conducibilità elettrica ottimale. Annodare un filo comporta una notevole perdita di energia che pregiudica l'efficacia della recinzione. Applicare una giunzione di qualità comporta un investimento contenuto che permette di mantenere la recinzione in perfetto stato di funzionamento.

Morsetto di giunzione Tondo



Una connessione malfatta può ridurre o interrompere il flusso di corrente lungo la recinzione elettrica e renderla inefficace. I morsetti di giunzione Gallagher permettono la facile realizzazione di connessioni elettriche perfette in ogni situazione e con ogni tipo di filo.



603568	Morsetto di giunzione Tondo con bullone	☞ 100
010851	Morsetto di giunzione Tondo con bullone	☞ 10

Morsetto di giunzione Ad angolo



Una connessione malfatta può ridurre o interrompere il flusso di corrente lungo la recinzione elettrica e renderla inefficace. I morsetti di giunzione Gallagher permettono la facile realizzazione di connessioni elettriche perfette in ogni situazione e con ogni tipo di filo e corda.



060498	Morsetto di giunzione Ad angolo con bullone	☞ 100
---------------	---	-------

Morsetto di giunzione Ad angolo con farfalla



Una connessione malfatta può ridurre o interrompere il flusso di corrente lungo la recinzione elettrica e renderla inefficace. I morsetti di giunzione Gallagher permettono la facile realizzazione di connessioni elettriche perfette in ogni situazione e con ogni tipo di filo e corda.



603964	Morsetto di giunzione Ad angolo con il dado ad alette	☞ 100
010868	Morsetto di giunzione Ad angolo con il dado ad alette	☞ 10

Molla di tensione 2,5mm/2,65mm



La molla di tensione neutralizza la differenza di tensione nel filo in seguito alle fluttuazioni della temperatura. Assicura la corretta tensione del filo, sia in estate che in inverno e permette di raddoppiare la distanza tra i pali (fino a 15 m). Adatta per filo da 2,5 e 2,65 mm HT e EquiFence. Forza di trazione massima 200 kg. Acciaio inox, lunghezza molla 345 mm, prodotto garantito per 10 anni.



036257	Molla di tensione per filo HT/EQ 2,5mm/2,65mm	☞ 1
---------------	---	-----

Molla di tensione 1,6mm/1,8mm



La molla di tensione neutralizza la differenza di tensione nel filo in seguito alle fluttuazioni della temperatura. Assicura la corretta tensione del filo, sia in estate che in inverno e permette di raddoppiare la distanza tra i pali (fino a 15 m). Adatta per filo da 1,6 mm/1,8 mm. Forza di trazione massima 85 kg. Acciaio inox, lunghezza molla 155 mm, prodotto garantito per 10 anni.



004133	Molla di tensione per filo 1,6mm/1,8mm	☞ 1
---------------	--	-----

Tendifilo permanente



Semplice dispositivo che permette di tendere facilmente il filo di una recinzione elettrica senza doverlo tagliare o fare giunte e, quindi, senza interrompere il flusso di corrente. Solido, leggero e antiruggine, può essere utilizzato anche per unire due fili. Adatto anche per le corde.



021475	Tendifilo permanente	☞ 25
010882	Tendifilo permanente	☞ 3

Isolatore tenditore



Il tendifilo presenta un profilo affusolato ed è realizzato in policarbonato ultrasensibile per evitare la formazione di ruggine. Il progetto comprende un morsetto per un facile montaggio del cavo di terra o dei giunti.



743134	Isolatore Tenditore	☞ 20
618005	Isolatore Tenditore - Kit completo	☞ 2

Tenditore di linea



Il tenditore di linea può essere applicato sui fili durante o dopo la costruzione della recinzione. In combinazione con l'apposito attrezzo, cod. 695303, consente di applicare facilmente ai fili la giusta tensione.



056095	Tenditore permanente	☞ 2
---------------	----------------------	-----

Maniglia per tenditore

2

Speciale attrezzo per tendere i fili della recinzione. Si usa in combinazione con gli isolatori tenditori cod. 618005 ed i tenditori di linea cod. 056095.



695303 Maniglia per Tenditore 1

Connettore per filo Vidoflex

10 STAINLESS STEEL

Per realizzare facilmente ottime connessioni e giunte con il filo Vidoflex e tutti gli altri fili in polietilene.



060764 Connettore per Vidoflex 4

Connettore per corda

10 STAINLESS STEEL

Per realizzare connessioni perfette di corde o Vidoflex.



071159 Connettore per corda 25

019342 Connettore per corda 4

Connettore per corda con il dado ad alette

10 STAINLESS STEEL

Questo giunto per corda con dado a farfalla permette un collegamento ottimale tra corda e Vidoflex ed è facilmente montabile a mano.



075928 Connettore per corda con il dado ad alette 4

Connettore per nastro

2 UV

Innovativo design Gallagher. Per collegare e tendere fettucce da 20 a 40 mm. Facile da installare grazie a una clip che permette di tendere e rilasciare facilmente le fettucce.



028962 Connettore per Nastro da 20/40mm 5

028979 Connettore per Nastro da 12,5/20mm 5

Connettore per nastro

2 STAINLESS STEEL

Da utilizzare unitamente alla parte nr. 016702 o per giuntare e/o collegare fettucce da 20/40 mm. Per un collegamento ottimale sotto il profilo meccanico ed elettrico. In acciaio inox resistente alla ruggine.




010745 Connettore per Nastro da 20/40mm 5

Connettore per nastro

2

Connettore doppio per collegare due linee di nastro. Lunghezza del cavo: 60cm



055333 Connettore per nastro/nastro 60cm 1

Connettore elettrificatore-nastro

2 STAINLESS STEEL

Connettore singolo ideale per il perfetto collegamento del nastro all'elettrificatore. Lunghezza del cavo: 130cm



055340 Connettore elettrificatore-nastro 130cm 1

Gallagher offre varie opzioni per creare un cancello. Conoscete il set per cancelli a più fili di Gallagher? È la soluzione ideale. Con questo prodotto potrete aprire e chiudere il cancello con una sola mano. Inoltre disponiamo anche di un cancello elettrificato solido per recinzioni permanenti.



Cancello in acciaio elettrificato



Comodo e robusto cancello in metallo, completamente elettrificabile, ideale per recinzioni permanenti realizzate con fili, corde o nastri. Alto un metro, è regolabile in modo da adattarsi facilmente a passaggi larghi da 2,5 a 4,5 metri.


001064 Cancello in acciaio elettrificato
2,5 fino a 4,5m 1



Griglia elettrificata mobile



La griglia per il bestiame è perfetta per essere spostata ed è infatti dotata di punti di fissaggio per carrello elevatore. Visto che la griglia è sotto tensione, essa può essere oltrepassata, ad esempio, da ciclisti ma gli animali restano nell'area recintata. La quantità minima ordinabile è 5, prezzo su richiesta.



085576 Griglia elettrificata mobile 3,0 x 4,0m (Lu x La) 1
086535 Griglia elettrificata mobile 4,0 x 3,0m (Lu x La) 1
086542 Griglia elettrificata mobile 3,0 x 2,4m (Lu x La) 1
075935 Griglia elettrificata mobile 2,4 x 1,3m (Lu x La) 1

Cancello elettrico Drive thru



Cancello completo, facile da trasportare e da agganciare in punti dove si transita di frequente. Il cancello si apre e si chiude automaticamente spinto dal trattore e posto sotto tensione.



054923 Cancello elettrico Drive thru 5,0m 1
004164 Cancello elettrico Drive thru 3,7m 1

Cancello elettrificato



Cancello elettrificato completo e facile da installare. Pratico ed economico, consente di realizzare facilmente cancelli di diverse larghezze. Il cod. 718040 ed il 718026 sono forniti con nastro bianco da 12,5mm ma utilizzabili, grazie alle clip in dotazione, anche con il nastro da 40mm. Il 718842 è fornito con nastro da 40mm color terra.



718842	Cancello elettrico quattro nastri terra da 40mm 6m	1
718040	Cancello elettrico quattro fettucce bianco da 12,5mm 6m	1



Avvolgitore automatico retrattile



Comodo avvolgitore retrattile per realizzare corridoi o chiudere passaggi lunghi fino a 15 metri. Robusto set, completo di maniglia e staffa, semplice da installare e da rimuovere è multidirezionale e facilmente adattabile ad ogni situazione.



010844	Avvolgitore automatico retrattile bianco 15m	1
054954	Avvolgitore automatico retrattile terra 15m	1

Avvolgitore automatico retrattile corda



Comodo avvolgitore retrattile per realizzare corridoi o chiudere passaggi lunghi fino a 18 metri. Robusto set, completo di maniglia e staffa, semplice da installare e da rimuovere è multidirezionale e facilmente adattabile ad ogni situazione.



083084	Avvolgitore automatico retrattile corda terra 18m	1
--------	---	---

Cancello con corda elastica



Set per cancello completo (corda conduttiva bianca), per creare un passaggio in recinzioni in corda in maniera rapida e facile. Facile da aprire e chiudere inserendo o estraendo la maniglia del cancello dall'ancora inclusa. Indicato per passaggi di larghezza da 3 a 6 metri.

016412	Set per cancello con corda elastica bianco 3/6m	1
072354	Set per cancello con corda elastica terra 3/6m	1



640556	Cancello elastico doppio bianco 6,5/11m	1
891064	Corda elastica bianco - 50m	1
891163	Corda elastica terra - 50m	1

Cancello con molla



Set completo per realizzare un cancello a molla adattabile a passaggi larghi fino a 5 metri. Sconsigliato per i cavalli.



009084 Cancello con molla standard 5m 1

016405 Cancello con molla bianco 5m 1

Timer di rilascio del cancello



Apriporta automatico comprensivo di chiusura con gancio a molla. Questo sistema è ideale per aprire una porta a un orario prestabilito. Estremamente indicato per allevatori di bestiame da latte e pascoli a rotazione. Il sistema funziona a batteria ed è supportato da celle solari che prolungano la vita della batteria.



077441 Batt-Latch Timer di rilascio del cancello 1

Maniglia isolante soft touch Filo / corda



Robusta maniglia isolante con morbidi inserti in gomma per una migliore presa. Ideale per filo e corda. Colore Arancione. Offerta promo 3+1.



055722 Maniglia isolante soft touch arancio filo e corda (acciaio Innox) 4

697000 Maniglia isolante soft touch arancio filo e corda (acciaio Innox) 1

058198 Maniglia isolante soft touch terra filo e corda (acciaio Innox) 4

057979 Maniglia isolante soft touch terra filo e corda (acciaio Innox) 1

Maniglia Isolante



Robusta maniglia isolante per cancello. Larghi scudi protettivi per evitare scosse all'operatore. Molla e gancio resistenti a forti trazioni.



010776 Maniglia Isolante arancio 1

010783 Maniglia Isolante nero 1

Maniglia isolante a compressione N



Robusta maniglia isolante per cancello. Larghi scudi protettivi per evitare scosse all'operatore e molla, sostituibile, resistente a forti trazioni.

072408 Maniglia Isolante a compressione nero 10

007585 Maniglia Isolante a compressione nero 1

PROMOZIONE



Maniglia isolante soft touch Nastro



Robusta maniglia isolante per cancello con morbidi inserti in gomma per una migliore presa. Nuova molla a compressione e fibbia per collegare facilmente il nastro. Offerta promo 3+1.



055715	Maniglia isolante soft touch arancio Nastro (acciaio Inox)	4
696003	Maniglia isolante soft touch arancio Nastro (acciaio Inox)	1
058204	Maniglia isolante soft touch terra Nastro (acciaio Inox)	4
057986	Maniglia isolante soft touch terra Nastro (acciaio Inox)	1

Maniglia portatile a doppio uso



La nuova Dual Purpose Handle offre flessibilità grazie a punti di collegamento sicuri aggiuntivi, permettendo agli allevatori di alimentare la recinzione dal lato avvolgitore o dal lato maniglia.



738321 Maniglia portatile a doppio uso 6

Piastra connessione maniglia/nastro



Piastra per fissare il nastro da 40 mm alla maniglia. Utilizzabile con qualsiasi maniglia, permette un ottimo passaggio della corrente ed una perfetta regolazione della tensione del nastro.



010769 Piastra connessione maniglia/Nastro 4

Ancora per maniglia Premium Screw-in



Disegno innovativo, facilità d'utilizzo e materiali d'alta qualità sono le caratteristiche principali di questa nuova e robusta ancora per maniglia. Gli speciali morsetti assicurano rapidi e facili collegamenti alla recinzione.



028986 Ancora per maniglia 2 vie nero 5

Ancora per maniglia Premium Bolt-on




Ancora per maniglia facile da fissare anche su pali metallici grazie al bullone M6. Utilizzabile anche con il filo da 2.5mm.



060658 Ancora per maniglia 2 vie con bullone nero 5

Ancora per maniglia Premium Pro Screw-in



Robusta ancora con piastra in ferro galvanizzato, facilmente avvitabile nei pali in legno, indicata per agganciare le maniglie e consentire il passaggio di corrente al cancello. Usare il morsetto di cod. 010851 per realizzare ottime connessioni.



010905 Ancora per maniglia 2 vie super nero 4

Ancora per maniglia Economy Screw-in



Classica ancora collegare le maniglie dei cancelli. Molto robusta.



010738 Ancora per maniglia 2 vie economica nero 4

Ancora per maniglia Premium 3-vie



Speciale ancora per maniglie con 3 punti di ancoraggio. La corrente è trasmessa alla piastra galvanizzata tramite il bullone sottostante ed i tre punti di ancoraggio permettono la realizzazione di cancelli multipli.



021451 Ancora per maniglia 3 vie nero 4

Per installare una recinzione elettrificata sono necessari pochi attrezzi. Gli attrezzi Gallagher consentono di realizzare una recinzione perfetta in modo facile e veloce.



Pinze Gallagher

2

Speciali pinze adatte per tagliare facilmente tutti i tipi di filo da recinzione. Tagliano, con un minimo sforzo e senza danneggiarli, anche i fili HT. Comode e robuste, sono realizzate con materiali di prima qualità.



005225 Pinze Gallagher - multiuso 1

Pinze multifunzione

2

Un unico attrezzo per piantare chiodi, tagliare fili, rimuovere cambrette, ecc.



004140 Pinze multifunzione 1

Torci filo

2

Questo piccolo attrezzo è molto utile per torcere facilmente i fermagli metallici che fissano i fili della recinzione sui pali insultrimber ed Ecopost.



005232 Torci filo 1

Viti per isolatori

Viti autofilettanti 4,5x40 con impronta torx. Grazie alla cera lubrificante non necessitano di pre-foratura. T25 Punta torx inclusa.



050000 Viti Gallagher Cerate 4,5X40mm Torx - 200 pezzi 200

Mandrino per Trapano Universale

2

Strumento professionale per avvitare facilmente quasi tutto l'assortimento di isolatori a vite e ad anello Gallagher. (Non indicato per 057801, 057818 e 009350)



077397 Mandrino per Trapano Universale 1

086429 Mandrino per Trapano Metallo 1

Distributore del filo

2

Ideale per distribuire e riavvolgere tutti i tipi di filo. Completamente galvanizzato, durevole e facile da usare.



011018 Distributore del filo 1

Trivella a mano



Attrezzi economici e di facile uso per l'installazione di pali di legno. Consentono di montare facilmente la recinzione ed evitare che i pali possano essere danneggiati da mazze, scavatori, ecc.

704668 Trivella a mano 100mm 1

704644 Trivella a mano 75mm 1



Mazza e battipalo



Attrezzi indispensabili per piantare pali in legno Insultimber o Ecopost senza danneggiarli.

017614 Mazza 1



Mazza e battipalo



Attrezzi indispensabili per piantare pali in legno Insultimber o Ecopost senza danneggiarli.

035311 Battipalo per Insultimber 1

017652 Battipalo Ecopost 1



Battipalo per LinePost



Speciale attrezzo per installare facilmente i pali Linepost Gallagher.

525013 Battipalo per LinePost 1



Accessori per LinePost



Manicotto per rinforzare e facilitare l'installazione dei pali Linepost da 1,35m.

530031 Manicotto per LinePost 1



Accessori per LinePost



Robusto palo in metallo per aprire il passaggio in terreno duri e rocciosi e facilitare l'installazione dei Linepost.

540016 Palo guida per LinePost 1



Accessori per LinePost



Adattatore da applicare all'estrattore universale di pali. Appositamente studiato per estrarre dal terreno i pali Gallagher Linepost.

527017 Adattatore LinePost per estrattore 1



Estrattore universale per palo



Attrezzo per sollevare e rimuovere facilmente i pali dal terreno. Per rimuovere i pali Linepost è necessario anche l'adattatore 527017.

527000 Estrattore universale per palo 1



Attrezzo tendifilo



Attrezzo per l'applicazione ed il tensionamento dei tendifilo permanenti.

029044 Attrezzo Tendifilo 1



Supertensionatore di fili




Strumento professionale per un semplice e rapido tensionamento dei tendifilo permanenti. La maniglia, con movimento a scatto, assicura un lavoro facile e sicuro anche in luoghi angusti.

006451 Supertensionatore di fili 1



Per avere una recinzione permanente che funziona correttamente scegliete materiali di lunga durata, per un utilizzo proficuo per anni. Anche un'installazione corretta è essenziale. A tale fine vi illustriamo a grandi linee la modalità per ottimizzare la vostra recinzione permanente.

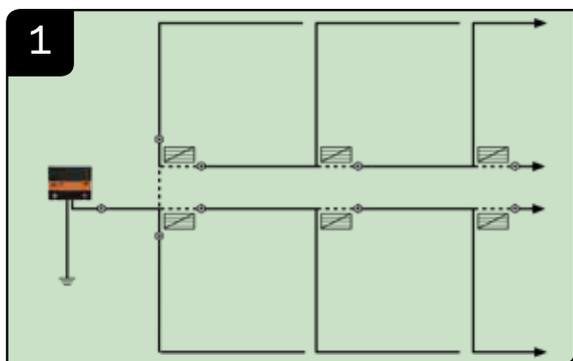

1 Creare uno schema della recinzione



2 Determinare la corretta altezza del filo (si veda pagina 84)



3 Posizionare i pali angolari




4 Posizionare i pali intermedi




5 Tendere la recinzione




6 Montare l'elettrificatore e la messa a terra

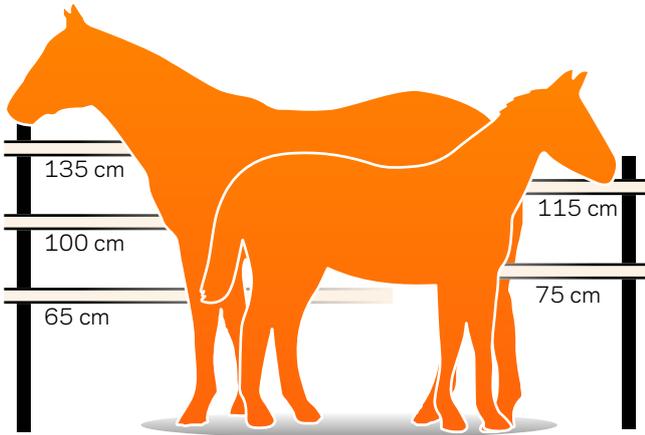


Cavalli

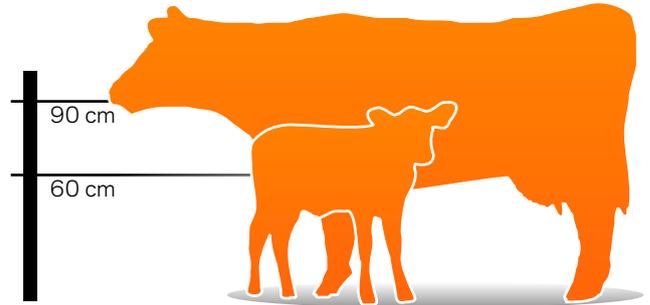


Bovini con vitello

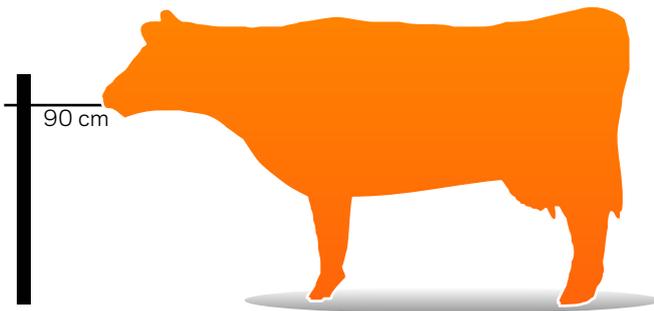


Bovini senza vitello

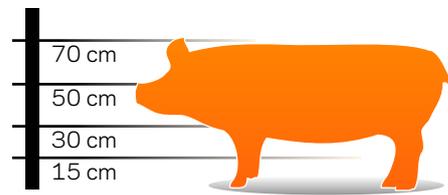


Suini




Pecore

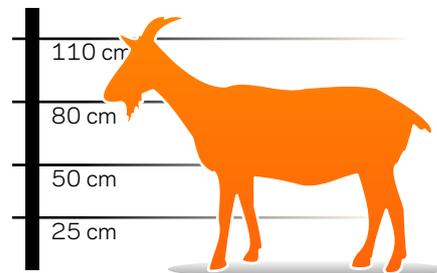


Capre

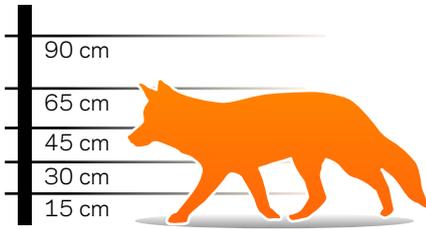


Volpi

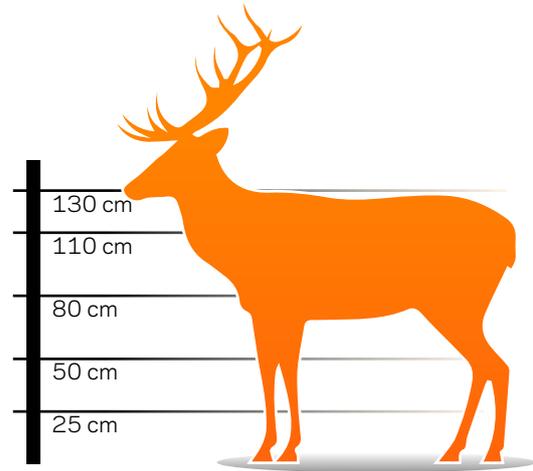


Cervi e caprioli

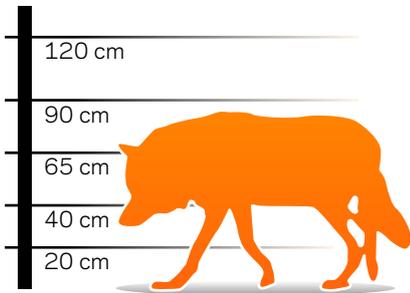

Lupi

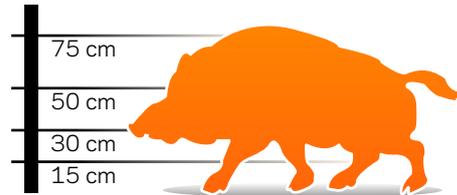


Maiali

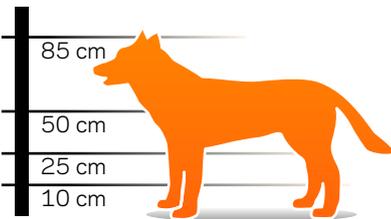


Cani di grossa taglia



Cani di piccola taglia

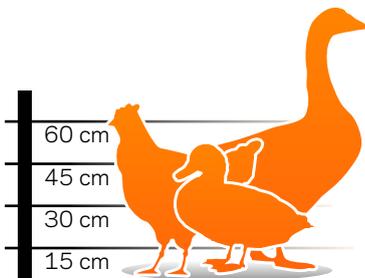


Pollame



Conigli

Qualsiasi amante degli animali desidererà sicuramente che essi siano al sicuro nel loro pascolo e non fuggano. È pertanto importante controllare la recinzione per essere certi che funzioni in maniera ottimale. La primavera è un momento perfetto per eseguire questo controllo, in modo da iniziare la nuova stagione nel migliore dei modi.

FATE IL GALLAGHER CHECK!

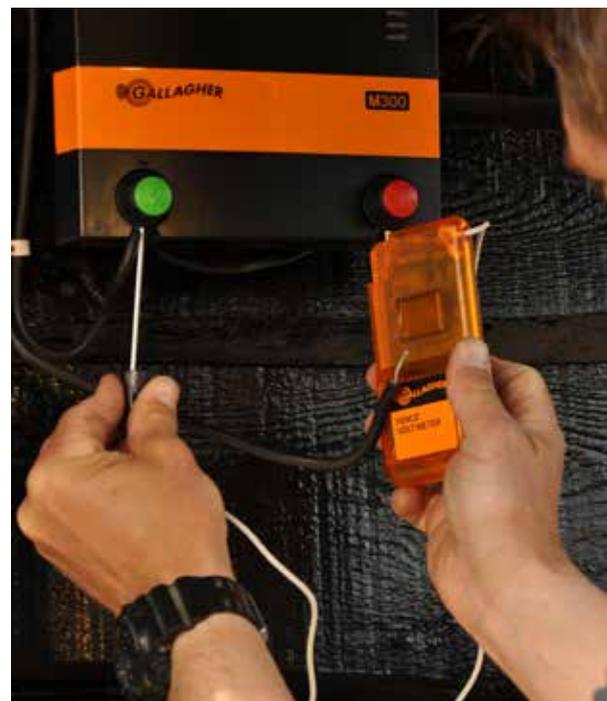

Tester utili per il Gallagher Check



p. 41

Tester con neon



p. 41


Rilevatore di guasti per recinzioni elettrificate




p. 41

Voltmetro digitale


FASE 1 CONTROLLARE IL VOSTRO ELETTIFICATORE

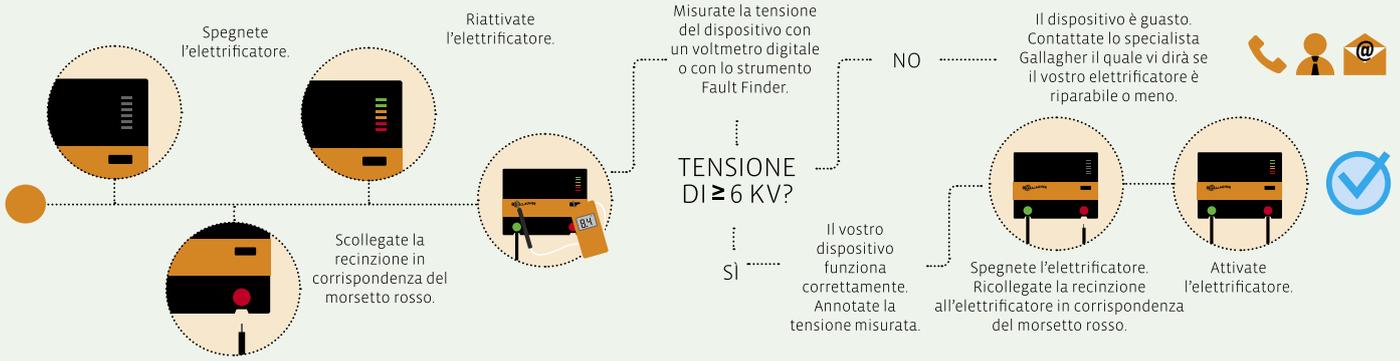


FASE 2 CONTROLLATE LA TENSIONE SULLA VOSTRA RECINZIONE

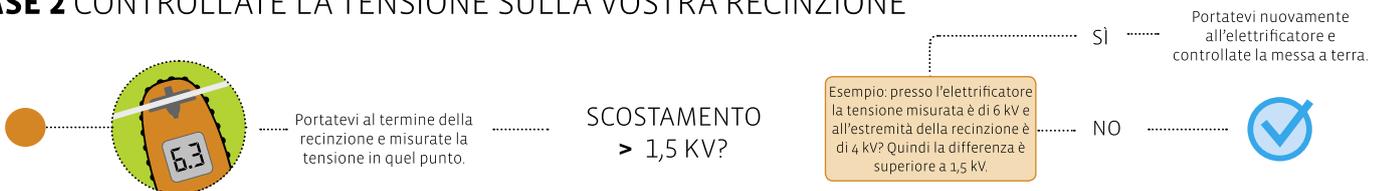

FASE 3 CONTROLLATE LA VOSTRA RECINZIONE

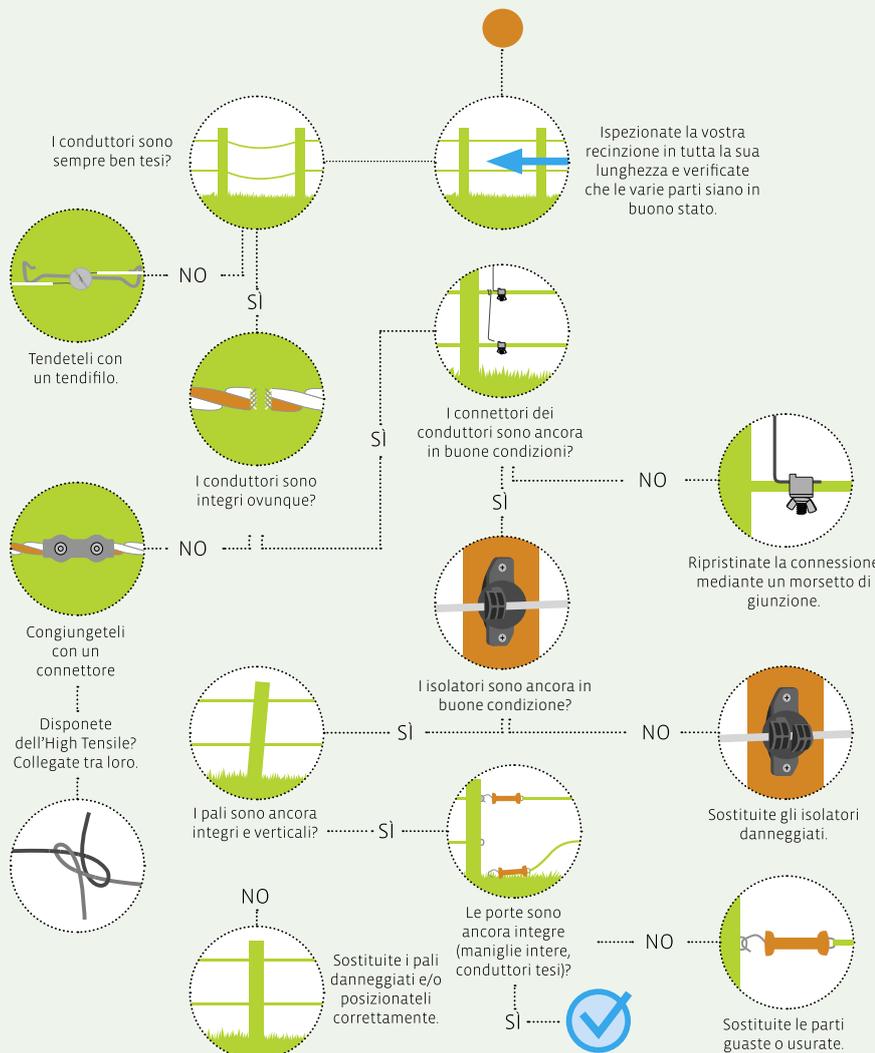

FASE 4 CONTROLLARE LA MESSA A TERRA

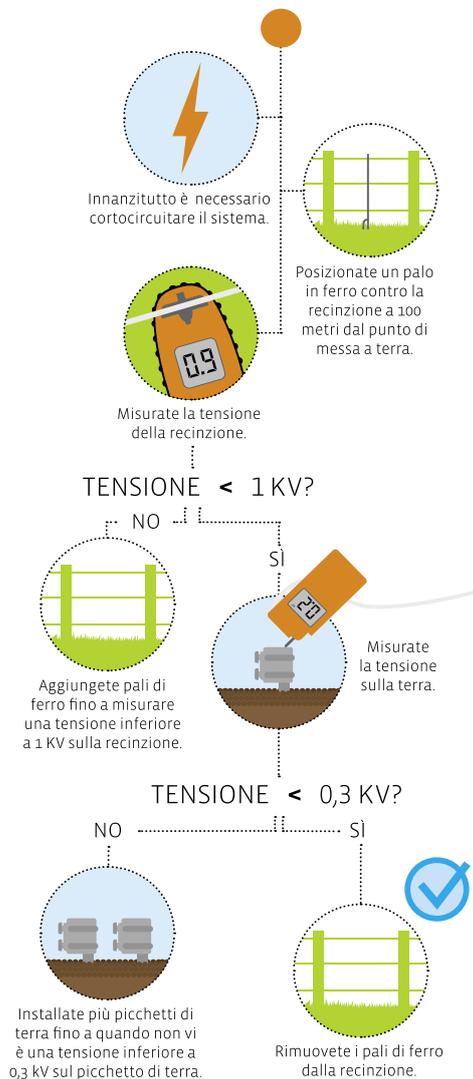

Con oltre 80 anni d'esperienza nel settore agrario e una reputazione di azienda sempre innovativa, Gallagher è all'avanguardia anche nel settore delle soluzioni di pesatura ed EID con una linea completa di apparecchiature per la pesatura del bestiame e per la raccolta di dati, oltre che di sistemi EID.

BILANCE & REGISTRATORI DI DATI



Bilancia TW-1

Questa è bilancia con identificazione elettronica dall'utilizzo più intuitivo tra quelle presenti sul mercato. Ti permette di gestire l'aumento di peso del tuo bestiame per massimizzare il rendimento. Con la tastiera alfanumerica è possibile aggiungere informazioni e notizie.

026015 Bilancia TW-1 1



Bilancia W-0

Questa è la bilancia perfetta per iniziare a pesare il vostro bestiame. Permette di monitorare i pesi degli animali per ottenere informazioni sulle prestazioni. Di facile installazione, semplice da usare e interfacciabile grazie alla app Gallagher Animal Performance, la bilancia W-0 è la soluzione ideale per gli allevatori che desiderano iniziare a monitorare i pesi del bestiame.

025001 Bilancia W0 1

NUOVI PRODOTTI! BILANCE SENZA FILI

Loadbar set senza fili

Essendo senza fili, questa nuova barra di pesatura ti evita il disturbo più comune dato dalla presenza dei fili. Trasforma il tuo telefono in una bilancia collegandoti all'App Animal Performance+ tramite la funzione bluetooth. Questa barra di pesatura senza fili può essere posizionata sotto una piattaforma o una gabbia di pesatura. È indicata per il bestiame e specie esotiche.



060309 Loadbar set senza fili 2500kg - 600mm 1

061306 Loadbar set senza fili 2500kg - 1000mm 1

063300 Heavy Duty Loadbar set senza fili 5000kg - 1000mm 1

EID-LETTORE

Un lettore di tag EID è una parte fondamentale di un sistema EID. Il lettore cattura il numero di tag unico dei singoli animali mentre vengono pesati, trattati o identificati in un cortile o in una gara.

Lettores HR5

Lettores EID portatili che permette la lettura rapida sia di boli e marche auricolari sia HDX che FDX-B. Grazie alla forma ergonomica e alla robusta struttura consente di operare facilmente anche negli ambienti più difficili. Consente la facile registrazione degli identificativi e la gestione delle informazioni ad essi associate. Display a colori, retroilluminato, ad alta risoluzione con caratteri grandi e chiari sia in interno che in esterno.

033037 Lettores HR5

1



Lettores HR4

Lettura facilissima sia della marca visuale che di quella elettronica. Display a colori, retroilluminato, ad alta risoluzione con caratteri grandi e chiari sia in interno che in esterno.


068944 Lettores HR4

1



GESTISCI I DATI TRAMITE IL CLOUD UTILIZZANDO IL APP GALLAGHER ANIMAL PERFORMANCE

Il nuovo app gestionale Gallagher Animal Performance permette di accedere ai dati della mandria da qualsiasi luogo. Puoi usare il software gestionale Gallagher Animal Performance GRATUITAMENTE! Con il tuo account personale puoi effettuare il login alla bilancia da smartphone e computer. I dispositivi comunicano tra loro attraverso la rete WiFi in modo che ogni dispositivo sia aggiornato con i dati corretti. Questo sistema è accessibile a tutti gli utenti anche grazie al suo design e alla facilità d'uso

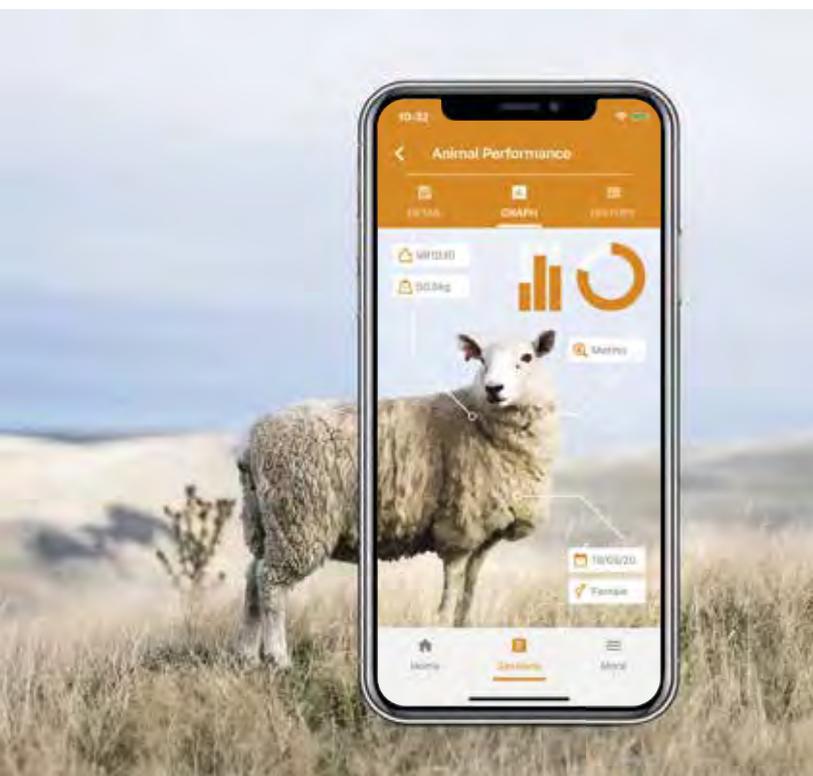

Birth Alarm, sistema che segnala la nascita di un puledro e permette il monitoraggio dello stato di salute del cavallo



BIRTH ALARM, SISTEMA PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO DI SALUTE.

Ora puoi essere costantemente al corrente della condizione del tuo cavallo grazie alle soluzioni Birth Alarm. Svariati prodotti della gamma Birth Alarm sono dotati del "controllo della posizione". Solitamente un cavallo non resta sdraiato a lungo. Se il proprietario sospetta che abbia problemi di salute può applicare Birth Alarm sulla cavezza o nel sottopancia antirotolamento del cavallo. Quando il cavallo si sdraia il proprietario riceverà una notifica, in modo da poter intervenire immediatamente.

Birth Alarm Premium Plus

Birth Alarm Premium Plus è il sistema per il controllo all'avanguardia e che offre ampie possibilità. Il sistema è già dotato di una scheda SIM pre-programmata con 5 anni di credito, pertanto non è necessario acquistarne una separatamente. Con l'app gratuita Telegram sul tuo smartphone sei sempre connesso a tutti gli allarmi e ai messaggi di stato del tuo Birth Alarm. Telegram offre la possibilità di creare un gruppo in modo che diverse persone possano ricevere notifiche dal tuo sistema allo stesso tempo.



**NUOVO
CON LIBERO
TELEGRAM
APP**



086467 Birth Alarm Premium Plus

1

Birth Alarm Premium

È il sistema che offre un controllo completo, oltre a una vasta gamma di funzioni. Contiene una modalità di riposo unica, appositamente progettata per le cavalle che dormono in piano. Permette il collegamento a 4 cellulari. È inclusa la possibilità di ricevere i messaggi di stato. Il trasmettitore può essere montato nel sottopancia antirotolamento o sulla cavezza, a seconda delle preferenze della cavalla.



084548 Birth Alarm Premium 1

Birth Alarm Lite 2.0

Si tratta del modello base della gamma Birth Alarm. È un sistema facile da installare in cui il trasmettitore invia un messaggio di allarme immediato a un massimo di due telefoni cellulari collegati. Il trasmettitore può essere montato nel sottopancia antirotolamento o sulla cavezza, a seconda delle preferenze della cavalla. Ora con posizione di riposo notturno!



084555 Birth Alarm Lite 2.0 1

Foaling alarm

Negli ultimi anni Birth Alarm Classic si è dimostrato essere un sistema di rilevamento delle nascite molto affidabile per cavalle. Il sistema è composto da un trasmettitore, un ricevitore fisso e un kit di montaggio. Questo sistema può essere utilizzato per le cavalle che dormono in piano. Può anche essere utilizzato per monitorare lo stato di salute del cavallo (in caso di coliche).



510 Birth Alarm Classic 1

511 Birth Alarm Classic, incl. Anti roll girth 1

Foaling alarm

Birth Alarm Mobile funziona con un trasmettitore e il telefono cellulare come ricevitore. Due telefoni diversi possono fungere da ricevitore. Il trasmettitore deve essere montato in un sottopancia antirotolamento. Questo trasmettitore presenta l'esclusiva modalità per il sonno appositamente progettata per le cavalle che dormono in piano.



025480 Birth Alarm Mobile 1

027934 Foaling alarm Mobile Completo, Incl. anti-roll girth 1

SISTEMI DI TELECAMERE BIRTH ALARM



Vuoi sapere cosa sta succedendo nella stalla o nel pascolo? Potete farlo molto facilmente con queste telecamere. Immagini nitide attraverso un'app sul tuo telefono. Facile da installare.

000655 Camera PoE 1

054628 Camera WiFi 1

Foaling Alarm Mobile Completo

Birth Alarm Mobile è ora disponibile abbinato alla telecamera WiFi Foscam, barra antirollio e girth 1,25! Un abbinamento molto interessante per monitorare le cavalle nel miglior modo possibile durante la nascita del puledro. Birth Alarm Mobile fa scattare un allarme e l'abbinamento con la telecamera offre una soluzione eccellente.



084654 Foaling alarm Mobile Completo, Incl. WiFi Camera 1

Combattere ratti e topi senza veleno. Nessuno desidera avere ratti e topi in casa, nel fienile o in giardino. Si nutrono di alimenti per animali e rosicchiano i cavi. Le loro urine sono maleodoranti e macchiano, per non parlare delle malattie che possono trasmettere. Tenete presente che due topi in un anno possono creare una colonia di 700 topi, appare quindi chiara la necessità di controllo. L'uso di veleni per agricoltura non è più possibile e sarà vietato anche ai privati nel 2023. Con Goodnature Gallagher offre una soluzione efficace contro ratti e topi.



TRAPPOLA PER RATTI E TOPI A24. AUTOMATICO, NON TOSSICO E UMANO.

Goodnature ha iniziato a proteggere la fauna selvatica in via di estinzione in Nuova Zelanda per estendersi in tutto il mondo. Permette di lottare contro parassiti come topi e ratti nel modo più rispettoso degli animali, senza l'uso di veleni pericolosi. Partendo da tale presupposto sono state sviluppate trappole umane per animali indesiderati.

Come funziona la trappola automatica per ratti e topi?

1 L'animale annusa

La sostanza di richiamo suscita l'interesse di ratti e topi.

2 Viene ucciso dalla trappola

L'animale tocca il grilletto e la trappola si attiva. Il ratto o il topo muore immediatamente.

3 Ripristino automatico


La trappola si ripristina autonomamente ed è subito pronta all'uso.

4 L'animale annusa


La sostanza di richiamo resta attiva richiamando nuovi animali.

5 Viene portato via da altri animali


Altre specie come i rapaci e gatti portano via gli animali morti. Poiché non viene utilizzato alcun veleno, non può finire negli anelli successivi della catena alimentare. Un gatto o un rapace non si ammalerà mangiando l'animale morto.




L'animale annusa




Viene ucciso dalla trappola



Automatiche reset



L'animale annusa



Viene portato via da altri animali

Automatico

La trappola per topi e ratti A24 funziona fino a 24 volte con una cartuccia di CO2 e viene fornita con una cartuccia di sostanza di richiamo che dura fino a 6 mesi. La trappola è dotata di un contatore digitale che indica la frequenza di attivazione della trappola.

Sicuro

I prodotti Goodnature sono prodotti umani, efficaci e sicuri da utilizzare. Le trappole sono progettate per attirare solo parassiti.

Umano

Le trappole uccidono l'animale in un attimo senza farlo soffrire. Le trappole sono testate da un ente indipendente e sono conformi ai più elevati standard internazionali.

Di facile utilizzo


L'installazione e l'impostazione delle trappole è facile, sia all'interno che all'esterno. La trappola viene fornita con un supporto che può essere facilmente fissato a un tronco d'albero o a un palo di legno. Se si preferisce posizionarla a terra è possibile ordinare separatamente la base passante.

Controllo costante

Poiché la trappola può attivarsi 24 volte per cartuccia e ripristinarsi automaticamente non necessita di essere controllata. È sufficiente impostarla una volta sola.

Di lunga durata.

Le trappole durano a lungo. Sono progettate per interni ma sono testate anche all'esterno in condizioni climatiche avverse.

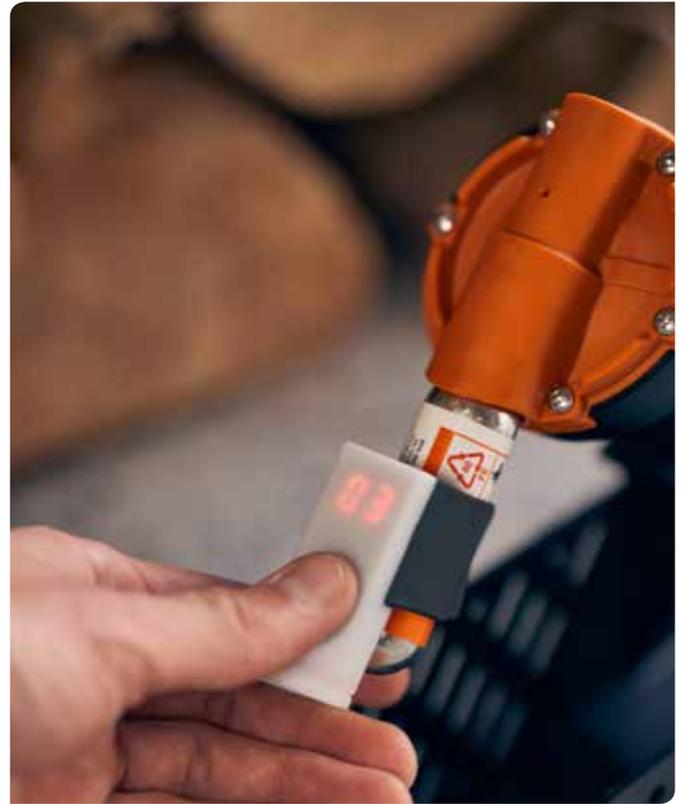

758641	A24 Trappola per topi e topo automatica con contatore	📦 1
483025	Targhetta di identificazione del roditore di con attrattore da	📦 1
750836	Boom set di montaggio per A24	📦 1
750850	Pacchetto di ricarica di 1 anno di per A24	📦 1
725643	Portamonete A24 di per A24	📦 1
758702	A24 Cioccolato automatica con pompa di attrazione	📦 1
081936	A24 titolare attrattivo riutilizzabile per proprio attrattivo	📦 1
483018	A24 Blocker	📦 1
745603	Cartuccia CO2 per caduta A24 - confezione da 1 pezzi	📦 1
083312	Ratti e topi sacchetto di cioccolato attrattore 200gr (1)	📦 1
483117	Goodnature rat lure pouch nut butter 200g (10-pack)	📦 1
745696		📦



Specifiche degli elettrificatori a 230V

	M35	M50	M120	M160	M350	M550	M650	M950	M1400
									
	383361	038332	033333	384306	323305	323312	323329	324302	324319
Tensione di uscita massima (V)	5300	5900	6800	7600	8700	9200	9200	7700	7700
Su tensione di carico 500 Ohm (V)	3000	3500	3800	4600	6300	7000	7100	7700	7700
Tensione di carico 100 Ohm (V)	900	1100	1300	1600	3200	3500	3600	3800	4300
Energia di carica (J)	0,4	0,6	1,4	1,5	3,5	5,5	6,5	9	12
Energia massima dell'impulso (J)	0,23	0,27	0,47	0,6	2,7	3,9	4,5	6,1	7,7
Filo singolo - Condizioni ideali (km)	4	10	30	39	85	110	115	125	145
Distanza multifilare (2) - Condizioni ideali (km)	2	4	8	9	28	35	40	42	55
Distanza multifilare (2) - Vegetazione leggera (km)	1	2	3	3,5	12	25	28	31	34
Distanza multifilare (3) - raccomandata (km)	0,5	1	2	2,5	7	9	10	11	14
Area della griglia (Ha/Acre)	1/3	2/5	4/10	6/14	14//35	22/55	26/65	38/95	56/140
Consumo medio di energia (W)	0,6	0,6	0,9	1,6	6	7	8	11	14
Cavallo, Bestiame	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Pecora, Capra	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Maiale	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Gioco	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Animali domestici, giardino e stagno	▪	▪	▪	▪	-	-	-	-	-
Dispositivo indicatore on/off	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Indicatore di allarme LED tensione di terra	-	-	-	-	-	-	-	-	▪
Grafico a barre a LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Batteria di backup a 12V	o	o	o	o	o	o	o	o	o
La potenza dipende dalle condizioni del recinto	-	-	-	-	-	-	-	▪	▪
Ritardo sul carico	-	-	-	-	-	-	-	▪	▪
Protezione in caso di cortocircuito della rete	-	-	-	-	-	-	-	▪	▪
Protezione dai fulmini incorporata	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Numero raccomandato di pali di terra	1x0,5m	1x1m	2x1m	2x1m	3x2m	3x2m	3x2m	4x2m	4x2m
Miscela di terra bentonitica raccomandata (secchi)	-	-	-	-	1	1	1	2	2
Standard europeo	EN60335-2-76A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A12	EN60335-2-76-A12
Classificazione IPX	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Garanzia	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno					
Dimensioni (lxbxh mm)	145x75x170	145x75x170	145x75x170	145x75x170	180x90x220	180x90x220	180x90x220	268x95x212	268x95x212
Peso (Kg)	0,80	0,83	0,87	1,7	1,5	1,5	1,5	2,8	2,8

▪ Standard / indicato per

o Opzionale

- Non possibile / non indicato per

* Da utilizzare solo durante la stagione del pascolo.

** Automatico

M5000i

MBS1800i MBS2800i

Specifiche dei i Series



	379326
Tensione di uscita massima (V)	9000
Su tensione di carico 500 Ohm (V)	9000
Tensione di carico 100 Ohm (V)	8200
Energia di carica (J)	19
Energia massima dell'impulso (J)	15
Filo singolo - Condizioni ideali (km)	300
Distanza multifilare (2) - Condizioni ideali (km)	100
Distanza multifilare (2) - Vegetazione leggera (km)	60
Distanza multifilare (3) - raccomandata (km)	26
Area della griglia (Ha/Acre)	160/400
Consumo di energia min/max (W)	*11/18
Cavallo, Bestiame	▪
Pecora, Capra	▪
Maiale	▪
Gioco	▪
Spia di accensione/spegnimento dell'unità	▪
Display esterno	▪
Visualizzazione della corrente (A)	▪
Visualizzazione della tensione di uscita (V)	▪
Visualizzazione della tensione di terra (V)	▪
Visualizzazione della tensione di ritorno (V)	o
LED indicatore di allarme Tensione del recinto	▪
Bargraph a LED	▪
Allarme sonoro del recinto/terra	▪
Pulsante di collegamento terra di riferimento	▪
Opzione di connessione allarme esterno	o
12V Batteria di backup	o
Potenza a seconda delle condizioni del recinto	▪
Piena/mezza potenza	▪
Ritardo sul carico	▪
Protezione in caso di cortocircuito della rete	▪
Controllo via SMS	o
Controllo remoto	o
Protezione dai fulmini incorporata	▪
Numero raccomandato di pali di terra	8x2m
Miscela di terra bentonitica raccomandata (secchi)	3
Standard europeo	EN60335-2-76-A12
Classificazione IPX	IPX4
Garanzia	3 Anno
Dimensioni (lxbxh mm)	430x140x310
Peso (Kg)	8,8

Specifiche dei MultiPower i Series



	315317	315331
Tensione di uscita massima (V)	7000	7000
Su tensione di carico 500 Ohm (V)	7000	6400
Tensione di carico 100 Ohm (V)	5200	5400
Energia di carica (J)	14	21
Energia massima dell'impulso (J)	10	14
Filo singolo - Condizioni ideali (km)	195	240
Distanza multifilare (2) - Condizioni ideali (km)	65	80
Distanza multifilare (2) - Vegetazione leggera (km)	40	50
Distanza multifilare (3) - raccomandata (km)	17	20
Area della griglia (Ha/Acre)	75/190	120/300
Consumo massimo di corrente - batteria 12V (mA)	*850	*1200
Consumo medio di corrente 15V Adattatore (W)	*13	*17,7
Durata della batteria - modalità normale (giorni/VAh)	^1,5 giorni / 12V105Ah	^1 giorno / 12V105Ah
Cavallo, Bestiame	▪	▪
Pecora, Capra	▪	▪
Maiale	▪	▪
Gioco	▪	▪
Modalità di risparmio della batteria	▪	▪
Spia della batteria (indicatore)	▪	▪
Luce on/off dell'unità	▪	▪
Protezione dai fulmini incorporata	▪	▪
Controllo remoto	o	o
Protezione auto-scarica della batteria	▪	▪
Display esterno	▪	▪
Visualizzazione della corrente (A)	▪	▪
Visualizzazione della tensione di uscita (V)	▪	▪
Visualizzazione della tensione di terra (V)	▪	▪
Visualizzazione della tensione di ritorno (V)	o	o
LED indicatore di allarme Tensione del recinto	▪	▪
Modalità a mezza potenza	▪	▪
Normale - modalità di impulso lento	**	**
Allarme sonoro del recinto/terra	▪	▪
Pulsante di collegamento terra di riferimento	▪	▪
Opzione di connessione allarme esterno	o	o
Opzione di backup della batteria a 12V	o	o
Potenza a seconda delle condizioni del recinto	▪	▪
Piena/mezza potenza	▪	▪
Ritardo sul carico	▪	▪
Protezione in caso di cortocircuito della rete	▪	▪
Funzionamento via SMS	o	o
Adattatore incluso	▪	▪
Adattatore adatto (Art.no./Art.no.)	401324	401324
Set di cavi batteria 12V MB/MBS incluso	582207	582207
Adatto al pannello solare (raccomandazione minima)	2x60W	2x60W
Numero raccomandato di pali di terra	5x2m	6x2m
Miscela di terra bentonitica raccomandata (secchi)	2	2
Standard europeo	EN60335-2-76-A12	EN60335-2-76-A12
Classificazione IPX	IPX4	IPX4
Garanzia	3 Anno	3 Anno
Dimensioni (lxbxh mm)	345x95x205	345x95x205
Peso (Kg)	4,2	5,6

Specifiche dei MultiPower MB Series & MultiPower MBS Series

MB150 MB300



MBS200



MBS400



MBS800



	388311	388328	389318	390307	390314
Tensione di uscita massima (V)	8500	9100	9000	9100	9200
Su tensione di carico 500 Ohm (V)	5500	5900	5800	6400	6700
Tensione di carico 100 Ohm (V)	2200	2400	2300	2300	2700
Energia di carica (J)	1,5	2,7	2	4	7,5
Energia massima dell'impulso (J)	1,2	2	1,5	3	4,9
Filo singolo - Condizioni ideali (km)	50	75	65	85	100
Distanza multifilare (2) - Condizioni ideali (km)	15	25	20	30	40
Distanza multifilare (2) - Vegetazione leggera (km)	10	16	13	19	29
Distanza multifilare (3) - raccomandata (km)	4	6	5	8	10
Area della griglia (Ha/Acre)	6/15	12/30	8/20	16/40	32/80
Consumo medio / massimo di energia 12V Batteria (mA)	195/276	217/276	176/310	195/900	331/1000
Consumo medio di corrente della batteria da 12 V (mA)	-	-	-	-	-
Consumo medio di corrente 15 V Adattatore (W)	2,9	3,3	2,64	3,9	6,7
Durata della batteria - modalità normale (giorni/VAh)	^15 giorni / 12V85Ah	^12 giorni / 12V85Ah	^12 giorni / 12V105Ah	^9 giorni / 12V105Ah	^5 giorni / 12V105Ah
Cavallo, Bestiame	▪	▪	▪	▪	▪
Pecora, Capra	▪	-	▪	▪	▪
Maiale	-	▪	-	-	▪
Gioco	▪	▪	▪	▪	▪
Animali domestici, giardino e stagno	▪	-	▪	▪	▪
Modalità di risparmio della batteria	▪	-	▪	-	-
Luce di controllo della batteria (indicatore)	▪	▪	LED Bar	LED Bar	LED Bar
Modalità di controllo della batteria	-	-	▪	▪	▪
Gestione intelligente della batteria	-	-	▪	▪	▪
Avviso di bassa tensione della batteria	-	-	▪	▪	▪
Indicatore on/off del dispositivo	▪	▪	▪	▪	▪
Protezione dai fulmini incorporata	▪	▪	▪	▪	▪
Controllo remoto	-	-	-	-	-
Protezione automatica quando la batteria è scarica	▪	▪	▪	▪	▪
Indicatore di allarme LED tensione di recinzione	-	-	▪	▪	▪
Modalità pannello solare e batteria	-	-	▪	▪	▪
Modalità solo batteria	-	-	▪	▪	▪
Modalità di alimentazione di rete	-	-	▪	▪	▪
Modalità solo batteria	-	-	▪	▪	▪
Modalità di risparmio notturno	-	-	-	-	-
Normale - modalità di impulso lento	-	-	-	-	-
Modalità di impulso casuale	-	-	-	-	-
La potenza dipende dalle condizioni del recinto	-	-	-	-	-
Ritardo sul carico	-	-	-	-	-
Protezione contro il cortocircuito della rete	-	-	-	-	-
Adattatore incluso	-	-	▪	▪	▪
Adattatore adatto (Art.no./Art.no.)	401218 053865	401218 053865	401218 053865	401218 053865	401218 053865
Set di cavi per batteria 12V MB/MBS incluso	582207	582207	582207	582207	582207
Set di cavi di rete incluso	004938	004938	004938	004938	004938
Adatto al pannello solare (raccomandazione minima)	*20W	*30W	*20W solar kit part No. 495217	*40W solar kit Part No. 495415	*60W
Adatto alla scatola di supporto Gallagher Solar (073511)	▪	▪	▪	▪	▪
Adatto per scatola antifurto (0199410)	▪	▪	▪	-	-
Numero raccomandato di pin di terra	3x1m	4x1m	4x1m	4x1m	4x2m
Standard europeo	EN60335 -2-76-A11	EN60335 -2-76-A11	EN60335 -2-76-A11	EN60335 -2-76-A11	EN60335 -2-76-A11
Classificazione IPX	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Garanzia	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno
Dimensioni (lxbxh mm)	200x110x 220	200x110x 220	200x110x220	245x130x270	245x130x270
Peso (Kg)	1,3	1,4	1,9	2,6	2,9

Specifiche degli elettrificatori a 12 V & 9 V

	B60	B100	B200	B300	B10	BA20	BA30	BA40	BA80
	388304	392004	393001	394008	003634	356310	356303	356327	356358
Tensione di uscita massima (V)	8500	10000	9000	10000	7900	9600	9600	9400	9400
Su tensione di carico 500 Ohm (V)	3500	3500	4300	5800	1200	1700	2000	1800 / 1400	2200 / 2000
Tensione di carico 100 Ohm (V)	1100	1100	1400	1600	400	500	500	450 / 340	560 / 480
Energia di carica (J)	0,6	0,8	1,5	2,6	0,1	0,17	0,25	0,4	0,8
Energia massima dell'impulso (J)	0,4	0,55	1,1	2	0,07	0,12	0,19	0,26	0,48
Filo singolo - Condizioni ideali (km)	25	30	60	90	2	3	5	18	24
Distanza multifilare (2) - Condizioni ideali (km)	8	10	20	30	1	2	4	6	10
Distanza multifilare (2) - Vegetazione leggera (km)	2	5	7	10	-	1,5	3	3	5
Distanza multifilare (3) - raccomandata (km)	1	3	5	8	0,5	0,5	0,75	1,5	3
Area della griglia (Ha/Acre)	3/7	4/10	10/25	15/40	0,5/1,3	0,8/2	1/2,5	2/5	4/10
Consumo medio di corrente 12V Batteria (mA)	49	60	120	200	15	24	34	43	90
Consumo medio di corrente della batteria 12 V in modalità di risparmio energetico (mA)	-	35	40	71	^30 giorni	^90 giorni / 9V55Ah	^65 giorni / 9V55Ah	^160 giorni / 9V175Ah	^90 giorni / 9V210Ah
Durata della batteria - modalità normale (giorni/VAh)	^35 giorni / 12V85Ah	^35 giorni / 12V85Ah	^22 giorni / 12V85Ah	^12 giorni / 12V85Ah	*/	*/	*/	*/	*/
Cavallo, Bestiame	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Pecora, Capra	▪	▪	▪	▪	-	▪	▪	▪	▪
Maiale	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Gioco	-	▪	▪	▪	-	-	▪	▪	▪
Animali domestici, giardino e stagno	-	-	-	-					
Spia della batteria (indicatore)	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Protezione automatica quando la batteria è scarica	▪	▪	▪	▪	-	-	-	-	-
Modalità di risparmio della batteria	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Modalità a mezza potenza	-	▪	▪	▪	-	▪	▪	▪	▪
Modalità economica diurna	-	▪	▪	▪	-	-	-	▪	▪
Modalità economica notturna	-	▪	▪	▪	▪	@12V	@12V	@12V	@12V
Normale - modalità di impulso lento	-	▪	▪	▪	-	-	-	-	-
Adatto al pannello solare (raccomandazione minima)	GE raccomanda il dispositivo della serie MB/MBS	*10W	*20W	*30W	▪	-	-	-	-
Cavo di collegamento alla batteria incluso	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Cavo di rete incluso	▪	▪	▪	▪	-	-	-	▪	▪
Adattatore incluso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adattatore adatto (n. art.)	-	053865	053865	053865	1x0,5m	1x0,5m	1x0,5	1x1m	1x1m
Numero raccomandato di punte di terra	1x1m	2x1m	3x1m	4x1m	-	-	-	-	-
Standard europeo	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11	EN60335-2-76-A11
Classificazione IPX	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Garanzia	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno
Dimensioni (lxbxh mm)	200x110x220	320x210x380	320x210x380	320x210x380	80x80x175	280x160x295	280x160x295	280x160x295	280x160x295
Peso (Kg)	1,4	3,58	3,58	3,7	0,53	1,6	1,6	1,6	1,6

▪ Standard / indicato per

o Opzionale

- Non possibile / non indicato per

* Da utilizzare solo durante la stagione del pascolo.

** Automatico

Specifiche dei Solar S Serie



	S6	S12	S16	S20	S40LE	S40	S100	S200	S400
	349008	349015	341316	341323	345321	345307	346304	360300	361307
Tensione di uscita massima (V)	7500	9000	6900	6900	7500	7900	9600	9600	9600
Su tensione di carico 500 Ohm (V)	1000	1500	2000	2100	2000	2300	3600	4900	6000
Tensione di carico 100 Ohm (V)	350	500	500	500	750	800	1000	1700	2400
Energia di carica (J)	0,08	0,12	0,16	0,2	0,36	0,4	1	2	4
Energia massima dell'impulso (J)	0,06	0,08	0,13	0,14	0,23	0,26	0,74	1,6	3,1
Filo singolo - Condizioni ideali (km)	1	3,5	4,5	9	15	15	30	50	65
Distanza multifilare (2) - Condizioni ideali (km)	0,5	1,5	1,5	3	5	5	10	20	30
Distanza multifilare (2) - Vegetazione leggera (km)	0,2	0,7	0,8	1,5	3	3	5	10	16
Distanza multifilare (3) - raccomandata (km)	0,1	0,4	0,5	1	1,5	1,5	3	5	7
Area della griglia (Ha/Acre)	0,1/0,25	0,75/1,5	0,8/2	1,2/3	2/5	2/5	4/10	8/20	16/40
Consumo medio di corrente Batteria (V/mA)	3,2V 39/29 giorno/notte	3,2V 39/29 giorno/notte	6/21	6/28	6/46	6/46	12/43	12/171	12/321
Giorni di funzionamento senza luce del giorno	-	-	^20 giorni	^15 giorni	^10 giorni				
Cavallo, Bestiame	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Pecora, Capra	-	▪	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Maiale	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Gioco	-	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪
Animali domestici, giardino e stagno	▪	▪	▪	▪	-	-	-	-	-
Dispositivo indicatore on/off	▪	▪	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Spia della batteria (indicatore)	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Modalità di risparmio della batteria	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Protezione automatica quando la batteria è scarica	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Modalità a mezza potenza / modalità selvaggia	-	-	-	-	-/▪	-/▪	-/▪	-/▪	-/▪
Modalità di risparmio notturno	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Normale - modalità di impulso lento	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Set di connessione alla rete incluso	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Pannello solare (Watt)	2,2W	2,2W	1,5W	1,5W	5W	4W	7W	20W	40W
Batteria ricaricabile inclusa	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪(2x)	▪(2X)
Batteria raccomandata (consiglio minimo)	Lithium 3,2V-6Ah	Lithium 3,2V-6Ah	VRLA 6V-4Ah	VRLA 6V-4Ah	VRLA 6V-10Ah	VRLA 6V-10Ah	VRLA 12V-7.2Ah	*2x VRLA 12V-7.2Ah	*2x VRLA 12V-7.2Ah
Batteria di ricambio raccomandata (Art. n.)	-	-	075188	075188	000459	000459	000442 or 033931	(2x) 033931	(2x) 033931
Numero raccomandato di punte di terra (non incluse)	1x0,5m	1x0,5m	1x0,5m	1x1m	1x1m	1x1m	2x1m	2x1m	4x1m
Supporto adatto (altezza)	Ringtop post (max.12mm)	Ringtop post (max.12mm)	730003 (50cm) 007509 (88cm)						
Standard europeo	EN60335- 2-76-A11	EN60335- 2-76-A11	EN60335- 2-76-A11	EN60335- 2-76-A11	EN60335- 2-76-A11	EN60335- 2-76-A11	EN60335- 2-76-A11	EN60335- 2-76-A11	EN60335- 2-76-A11
Classificazione IPX	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Garanzia	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno	3 Anno
Dimensioni (lxbxh mm)	140x50x 165	140x50x 165	175x180x 250	175x180x 250	205x305x 275	205x305x 275	215x355x 310	330x305x 472	660x305x 472
Peso (Kg)	0,93	0,93	1,9	2,1	4	4	5	12,2	14,4

▪ Standard / indicato per o Opzionale - Non possibile / non indicato per

Apparati a batteria


Gli elettrificatori a batteria sono indicati per le recinzioni elettriche mobili o dove non è disponibile la rete elettrica. Questi apparecchi sono dotati di funzioni di risparmio energetico che consentono di prolungare la durata della batteria. Molti di questi apparecchi sono predisposti per il collegamento ad un pannello solare che ricarica o prolunga la durata della batteria.

Specifiche dei Solar Kits

S220 S230




	061556	060870
Elettrificatori	B200	
Batteria	Premium Turbo AGM 60Ah	Premium Turbo AGM 75Ah
Pannello solare (W)	20W	30W
Staffa per pannello solare	▪	▪
Tensione di uscita massima (V)	9000	
Tensione al carico 500 Ohm (V)	4300	
Energia di carica (J)	1,5	
Energia massima dell'impulso (J)	1,1	
Filo singolo - Condizioni ideali (km)	60	
Distanza multifilare (2) - Condizioni ideali (km)	20	
Distanza multifilare (2) - Vegetazione leggera (km)	7	
Distanza multifilare (3) - raccomandata (km)	5	
Area della griglia (Ha/Acre)	10/25	
Consumo medio di corrente 12V Batteria (mA)	120	
Consumo medio di corrente della batteria da 12 V (mA)	40	
Cavallo, Bestiame	▪	
Pecora, Capra	▪	
Maiale	▪	
Gioco	▪	
Modalità di risparmio della batteria	▪	
Spia della batteria (indicatore)	▪	
Protezione automatica quando la batteria è scarica	▪	
Modalità a mezza potenza	▪	
Modalità day saver	▪	
Modalità economica notturna	▪	
Normale - modalità di impulso lento	▪	

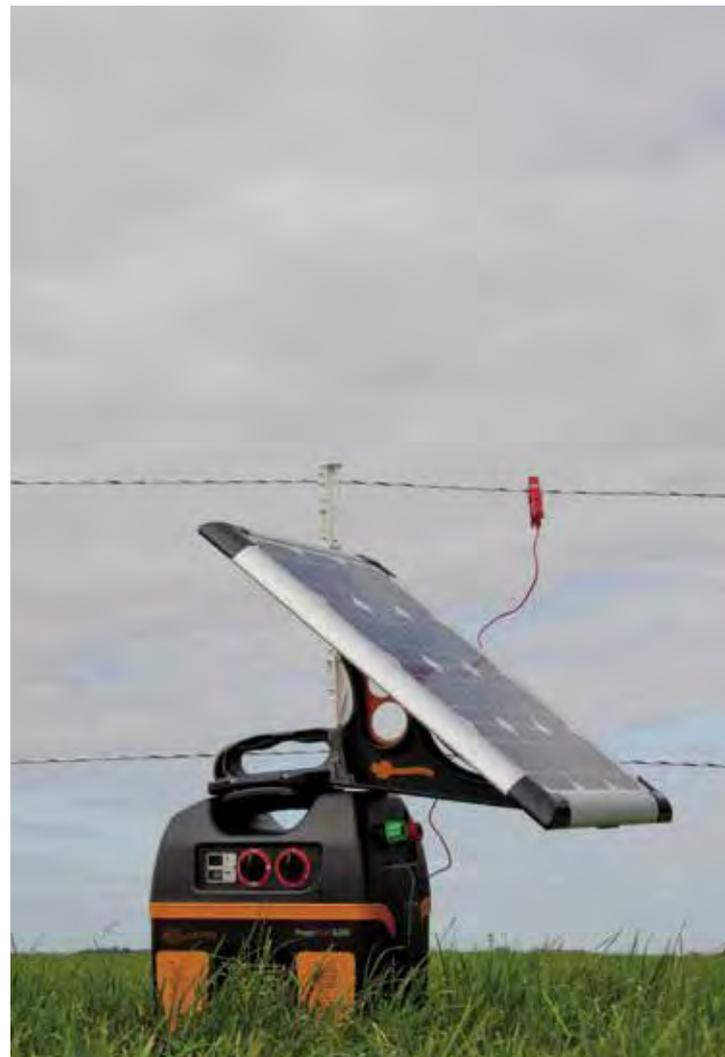

Specifiche dei Solarstation

cosa è incluso		MBS2800i	MBS1800i	MBS800
		083053	083060	083077
Illustrazione	Descrizione del pezzo	incluso	incluso	incluso
1	Elettrificatori MBS2800i - 230V/12V/21J	Y	-	-
1	Elettrificatori MBS1800i - 230V/12V/14J	-	Y	-
1	Elettrificatori MBS800 - 230V/12V/Solare/7,5J	-	-	Y
2	Regolatore Energizer i Series	Y	Y	-
3	Regolatore di carica solare Victron BlueSolar MPPT 100/30	Y	Y	Y
4	Modulo solare 340 Watt	*Y	*Y	*Y
5	Victron Smart Battery Protect BP-65	Y	Y	Y
6	Batteria AGM Panasonic 120Ah LC-P12120P	4x	2x	2x
	Bentonite Super Earthing Mix (6,5kg)	3x	2x	1x
	Picchetto di terra 1m	7x	5x	3x
	Presa di terra	3x	2x	2x
	Morsetto di terra	4x	3x	2x
	Cavo di uscita 2,5mm	40m	30m	10m
	Morsetto angolare con dado esagonale	10x	10x	10x
	Scudo in alluminio Stazione solare	3x	3x	3x
	Stazione manuale SolarPower	Y	Y	Y
	Scatola di metallo 1100x1200x1100mm	Y	Y	Y
	Pallet di plastica 1200x1200mm	Y	Y	Y
	Dimensioni Stazione solare (LxWxH)	1200x1200x1500	1200x1200x1500	1200x1200x1500
	Peso totale circa Stazione solare (kg)	245	168	156

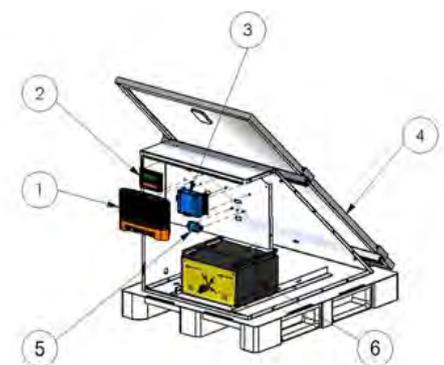



Specifiche dei Pannelli solari

10Watt Pannello solare 20Watt Pannello solare 30Watt Pannello solare 50Watt Pannello solare 60Watt Pannello solare

	041701	041732	041725	027897	041718
Potenza nominale di picco (Wp)	10Watt	20Watt	30Watt	50Watt	60Watt
Tensione nominale (Vmp)	17.3	17.5	17.5	17.5	17.5
Corrente nominale (Imp)	0.59A	1.15A	1.72A	2.86A	3.43A
Tensione a vuoto (Voc)	21.6	22.0	22.0	22.0	22.0
Tensione di cortocircuito (Isc)	0.65A	1.27A	1.90A	3.17A	3.80A
Temperatura d'esercizio	-40C to +85C	-40C to +85C	-40C to +85C	-40C to +85C	-40C to +85C
Tensione massima del sistema (DC)	1000V	1000V	1000V	1000V	1000V
Tipo di pannello	Poly-crystalline	Poly-crystalline	Poly-crystalline	Poly-crystalline	Poly-crystalline
Conteggio delle cellule	36 (4x9)	36 (4x9)	36 (2x18)	36 (4x9)	36 (4x9)
Tipo di vetro	tempered	tempered	tempered	tempered	tempered
Spessore del vetro (mm)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Regolatore di tensione montato	2Amp	2Amp	10Amp	10Amp	10Amp
Lista	Anodized Aluminium Alloy	Anodized Aluminium Alloy	Anodized Aluminium Alloy	Anodized Aluminium Alloy	Anodized Aluminium Alloy
Adatto a (minimo raccomandato)*	B20, B60, B100 BA20, BA30	B35, B40, B50, B80 BA40, MB150, MBS200	BA80, B180, MBS200 B200, B300, MB300	B280, MBS400	B700, MBS800 MBS/M i Series
Batteria 12V minima consigliata (Ah/Ah)	25/65	65/85	85	105	105
Cavo di collegamento alla batteria in dotazione (m)	2	2	3	3	3
Clip a coccodrillo inclusa	▪	▪	▪	▪	▪
Garanzia	2 Anno	2 Anno	2 Anno	2 Anno	2 Anno
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)	340 x 280 x 17	340 x 450 x 25	340 x 635 x 25	660 x 530 x 35	660 x 630 x 35
Peso (kg)	1,1	1,8	2,5	4,2	5,0

Accessori disponibili (non inclusi)

073511 - Gallagher Solarbox	▪	▪	▪	-	-
077328 - Staffa Solarbox (staffa di estensione Solarbox)	-	-	-	▪	▪
069774 - Staffa per montaggio a palo, a muro e su armadio antieffrazione.	▪	▪	▪	-	-
069781 - Staffa per montaggio a palo, a muro e su armadio antieffrazione.	-	-	-	▪	▪
068709 - Staffa per pannello solare per B100, B200 e B300	▪	▪	▪	-	-


elettrificatori MultiPower

elettrificatori 12V

	Part No.	Ah	Lunghezza x larghezza x altezza (mm)	Peso (Kg)	elettrificatori MultiPower					elettrificatori 12V						
					MB150 388311	MB300 388328	MB1000 301303	MBS200 389318	MBS400 390307	MBS800 390314	B20 028818	B35 356433	B40 386317	B50 028931	B100 392004	B200 393001
12Volt PremiumTurbo AGM	086382	100Ah	353x238x165	26,5	▪	▪	▪	▪	▪	▪						
	086399	75Ah	278x175x190	20,5	▪	▪	▪	▪	▪	▪				▪	▪	▪
	086405	60Ah	242x175x190	17,8	▪	▪	▪	▪	▪	▪				▪	▪	▪
12Volt Premium LA	086351	105Ah	353x175x190	21,5	▪	▪	▪	▪	▪	▪						
	086368	80Ah	278x175x190	16,5	▪	▪	▪	▪	▪	▪				▪	▪	▪
	086375	65Ah	242x175x190	14	▪	▪	▪	▪	▪	▪				▪	▪	▪
12Volt VRSLA	033553	25Ah	166x175x125	8,0							(verticale)	(verticale)	(verticale)	(verticale)		
	047031	12Ah	151x98x101	3,7												
	033931	7.2Ah	151x65x94	2,5												
	047024	5Ah	90x70x107	1,45												
9Volt Air Alkaline	063451	210Ah	190x125x160	4,6							▪	▪	▪	▪	▪ (2x)	
	048588	175Ah	190x125x160	3,125							▪	▪	▪	▪	▪ (2x)	
	008711	160Ah	190x125x160	3,075							▪	▪	▪	▪	▪ (2x)	
	008704	120Ah	160x110x115	2,6							▪	▪	▪	▪		
	007578	55Ah	160x110x115	1,6							▪	▪				
6V VRSLA	000459	10Ah	151x50x94	1,7												
	075188	7Ah	151x34x100	1,26												
		4Ah	70x45x105	0,71												

Specifiche del Nastro

PowerLine Nastro 12,5mm	TurboLine Nastro 12,5mm	TurboLine Nastro 12,5mm	PowerLine Nastro 20mm	TurboLine Nastro 20mm	PowerLine Nastro 40mm	TurboLine Nastro 40mm	TurboStar Nastro 40mm
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



	062303 026237	076232 086231 079445 079438	079391	106236	007608 060702	006246 060696	007592	072439 010608 070862 072446 010615 070879 010516
Colore	Bianco/Nero	Bianco/ Arancione	Blu	Bianco/Nero	Bianco/ Arancione Terra/ Arancione	Bianco/Nero Terra/Nero	Bianco/ Arancione	Bianco/ Arancione Verde/ Arancione Terra/Arancione
Metri su rotolo	100m 200m	200m 400m	200m	200m	200m	200m	200m	100m 200m 350m
Duopak	-	2x200m 2x400m	-	-	-	-	-	-
Larghezza (mm)	12,5	12,5	12,5	20	20	40	40	40
Ø fili di plastica (nylon)	0,3	0,38	0,38	0,38	0,38	0,5	0,5	0,5
Numero di conduttori in acciaio inossidabile	4	3	3	5	3	11	11	10
Ø conduttori in acciaio inossidabile	0,15mm	2x0,16mm 1x0,20mm	2x0,16mm 1x0,20mm	0,15mm	2x0,16mm 1x0,20mm	0,20mm	10x0,16mm 1x0,20mm	0,20mm
Numero di fili di rame stagnato	1	2	2	1	2	1	4	4
Ø fili di rame stagnato	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,30mm
Filo di pizzo rinforzato	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Resistenza (Ohm/metro)	0,18	0,09	0,09	0,18	0,09	0,17	0,05	0,04
Resistenza alla trazione (kg)	65	100	100	175	200	450	380	520
TurboStar	-	-	-	-	-	-	-	▪
TurboLine	-	▪	▪	▪	▪	-	▪	-
PowerLine	▪	-	-	▪	-	▪	-	-
Cavallo	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Bestiame	▪	▪	▪	▪	-	-	-	-
Lunghezza raccomandata della griglia (m)	< 500	> 500	> 500	< 500	> 500	< 500	> 500	> 500
Tensione all'inizio del recinto	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
a 100m	6000V	7600V	7600V	6000V	7600V	6000V	8000V	8000V
a 500m	4500V	6400V	6400V	4500V	6400V	4400V	7500V	7500V
a 1000m	2500V	5300V	5300V	2500V	5300V	2300V	7000V	7000V
Garanzia UV	5 Anno	5 Anno	5 Anno	5 Anno	5 Anno	5 Anno	5 Anno	7 Anno



Specifiche del Vidoflex & Polywire



	PowerLine Vidoflex 3	PowerLine Vidoflex 6	TurboLine Vidoflex 9	TurboLine Vidoflex 12	TurboLine Blue Polywire	PowerLine Polywire pre-installed
	019335 010554 063987	021680 021697 054855 063970 072422	011247 011254 049028 054862 075775 069316 069323 079421	079377	079384 075829 072477 079452	061184 (Twined - simile a Vidoflex 3)
Colore	Bianco, Verde, Terra	Bianco, Terra	Bianco/Arancione Terra/Arancione	Bianco/Arancione/Nero	Blu	Bianco/Nero
Metri su rotolo	100m 200m	200m 400m 1000m	200m 400m 1000m	400m	200m 400m 1000m	500m
Duopak	-	-	2x200m 2x400m 2x1000m	-	2x400m	-
Diametro (mm)	2	2,5	3	3	3	2
Numero di fili di plastica (nylon)	18	18	24	35	21	18
Ø fili di plastica (nylon)	0,25mm	0,30mm	0,25mm	0,25mm 0,35mm	0,38mm	0,25mm
Numero di fili di acciaio inossidabile	6	6	6	6	-	-
Ø fili di acciaio inossidabile	0,15mm	0,20mm	0,15mm	0,20mm	-	-
Numero di fili di rame a trefoli	-	-	3	4	3	-
Ø fili di rame stagnato	-	-	0,25mm	0,25mm	0,25mm	-
Resistenza (Ohm/metro)	6,8	3,8	0,06	0,046	0,06	6,0
Resistenza alla trazione (kg)	47	80	105	105	105	60
TurboLine	-	-	▪	▪	▪	-
PowerLine	▪	▪	-	-	-	▪
Pecore, capre	▪	▪	▪	▪	-	▪
Bestiame	▪	▪	▪	▪	-	▪
Grande gioco	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Piccolo gioco	-	-	-	-	▪	-
Lunghezza raccomandata della griglia (m)	< 500	< 500	> 500	> 500	> 500	< 500
Tensione all'inizio del recinto	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
a 100 m	3600V	4900V	7800V	7900V	7800V	3600V
a 500 m	1100V	2300V	7000V	7400V	7000V	1100V
a 1000 m	600V	1400V	6400V	6900V	6400V	600V
Garanzia UV	5 Anno	5 Anno	5 Anno	5 Anno	3 Anno	2 Anno



Specifiche dei Cavo

EconomyLine Cavo

PowerLine Cavo

TurboLine Cavo



	063918 063932	063925 063949	063963 072460	063956 072453	057856 056101 069293 069798	058006 057993 069309 069804
Colore	Bianco/Nero Terra/Nero		Bianco/Nero Terra/Nero		Bianco/Arancione Terra/Arancione	
Metri su rotolo	100m 200m 500m		200m 500m		200m 500m	
Duopak	-		-		2x200m 2x500m	
Diametro (mm)	5		5+		6+	
Ø fili di plastica (nylon)	0,2		0,3		0,3	
Numero di conduttori in acciaio inossidabile	5		5		8	
Ø conduttori in acciaio inossidabile	0,2mm		0,2mm		0,2mm	
Numero di fili di rame stagnato	-		1		3	
Ø fili di rame stagnato	-		0,25		2x0,25mm 1x0,30mm	
Resistenza (Ohm/metro)	3,82		0,18		0,06	
Resistenza alla trazione (kg)	330		330		430	
TurboLine	-		-		▪	
PowerLine	-		▪		-	
EconomyLine	▪		-		-	
Cavallo	▪		▪		▪	
Bestiame	▪		▪		▪	
Gioco	-		-		▪	
Lunghezza raccomandata della griglia (m)	< 500		< 500		> 500	
Tensione all'inizio del recinto	8000V		8000V		8000V	
a 100m	4700V		6000V		8000V	
a 500m	2000V		4500V		7500V	
a 1000m	1000V		2500V		7000V	
Garanzia UV	3 Anno		5 Anno		7 Anno	



HT Wire 1,6mm MT Wire 1,8mm HT Wire 1,8mm HT Wire 2,5mm HT Gallagher Electromax 2,65mm TurboStar EquiFence 7,2/2,7mm HTHC EquiFence 7,5/2,5mm HT



	004195 004188	060412	077311	039999	069385	912042 912240	009124 053858
Colore	Vuoto	Vuoto	Vuoto	Vuoto	Vuoto	Bianco, terra, Arancione 4 conduttori	Bianco, terra 3 conduttori
Metri su rotolo	315m 1580m	500m	1250m	625m	600m	250m	250m
Diametro (mm)	1,6	1,8	1,8	2,5	2,65	7,8	7,5
Numero di diapositive	1	1	1	1	1	1	1
Ø conduttori in mm	1,6	1,8	1,8	2,5	2,65	2,7	2,5
Resistenza (Ohm/metro)	0,07	0,067	0,050	0,035	0,029	0,0115	0,035
Resistenza alla trazione (kg)	220	250	350	500	550	400	500
Alta resistenza	▪	-	▪	▪	▪	▪	▪
Mediamente resistente	-	▪	-	-	-	-	-
Proprietà speciali	rivestimento in alluminio magnesio zink	Nucleo ad alta resistenza da 2,7 mm, fortemente galvanizzato e conduttivo, schermato da plastica bianca o terra non conduttiva con 4 strati di carbonio conduttivo.	Nucleo ad alta resistenza galvanizzato da 2,5 mm schermato da plastica bianca o terra non conduttiva con 3 strati di carbonio conduttivo.				
Cavallo	-	-	-	-	-	▪	▪
Bestiame	▪	▪	▪	▪	▪	-	-
Maiale	-	▪	▪	▪	-	-	-
Pecora	▪	▪	▪	▪	▪	-	-
Capra	▪	▪	▪	▪	▪	-	-
Gioco	▪	▪	▪	▪	▪	-	-
Lunghezza raccomandata della griglia (m)	> 500	> 500	> 500	> 500	> 500	< 500	< 500
Tensione all'inizio del recinto	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
a 100m	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
a 500m	7500V	7600V	7700V	7800V	7950V	7900V	7700V
a 1000m	7000V	7100V	7300V	7500V	7800V	7800V	7500V
Garanzia	10 Anno	10 Anno					



Gallagher

379326	Elettrificatore M5000i	14	162713	Cavo a doppio isolamento 2,5mm 400m 35 Ohm/km	34	742014	Palo LinePost Gallagher 1,40m	46
315317	Elettrificatore MBS1800i	15	062712	Cavo a doppio isolamento 2,5mm 50m 35 Ohm/km	34	742212	Palo LinePost Gallagher 1,90m	46
315331	Elettrificatore MBS2800i	15	627922	Cavo a doppio isolamento XL Rosso 2,5mm 50m	34	742335	Palo LinePost Gallagher 2,05m	46
083060	Stazione di energia solare MBS1800i	16	063796	Connettore par cavo isolato	35	009527	Palo Ecopost Gallagher 1,50m	47
083053	Stazione di energia solare MBS2800i	16	044023	Connettore per picchetti messa a terra	35	009534	Palo Ecopost Gallagher 1,85m	47
324319	Elettrificatore M1400	17	044030	Morsetto per messa a terra	35	061310	Picchetto per cavalli bianco 1,55 m - 2x5 pezzi	48
324302	Elettrificatore M950	17	031023	Picchetto messa a terra 0,5 m + 3m di cavo	35	019328	Picchetto per cavalli bianco 1,55m	48
323305	Elettrificatore M350	18	029020	Picchetto messa a terra mt 1 e morsetto	35	061303	Picchetto per cavalli bianco 1,55m - 2x5 pezzi	48
323312	Elettrificatore M550	18	008735	Picchetto messa a terra mt 1 senza morsetto	35	077304	Picchetto per cavalli terra 1,05m	48
323329	Elettrificatore M650	18	084487	Picchetto messa a terra mt 1,7 e morsetto	35	060771	Picchetto per cavalli terra 1,55m	48
033333	Elettrificatore M120	19	029037	Picchetto messa a terra mt 2 e morsetto	35	084500	Lupo picchetto in plastica 1,55m bianco	49
384306	Elettrificatore M160	19	008773	Super kit messa a terra con Bentonite (6kg)	35	069330	Palo Duopack Vario bianco 1,00 m - 2x10 pezzi	49
383361	Elettrificatore M35	19	041701	Pannello solare da 10W con regolatore 2A	36	072507	Palo Duopack Vario terra 1,00m - 2x10 pezzi	49
038332	Elettrificatore M50	19	041732	Pannello solare da 20W con regolatore 2A	36	057849	Picchetto in plastica bianco 0,75m	49
390314	Elettrificatore MBS800	20	041725	Pannello solare da 30W con regolatore 10A	36	021468	Picchetto in plastica terra 0,75m	49
083077	Stazione di energia solare MBS800	20	027897	Pannello solare da 50W con regolatore 10A	36	071043	Picchetto Vario 1,00 m terra	49
495217	20W Solar kit + Bracket	21	041718	Pannello solare da 60W con regolatore 10A	36	028481	Picchetto Vario bianco 1,00m	49
495415	40W Solar kit + Bracket	21	068845	Regolatore 10A >30W panel	36	642833	Multi filo Picchetto in metallo 1,50m	50
389318	Elettrificatore MBS200	21	068838	Regolatore 2A for 10/20W panel	36	064253	Multi filo Picchetto in metallo Quattro 1,00m	50
390307	Elettrificatore MBS400	21	068709	Staffa di supporto per pannello B100/B200/B300	36	086283	Multi filo Picchetto Insulator Arancia	50
388304	Elettrificatore B60 (12V - 0,6 J)	22	069774	Supporto PS 10/20/30W	36	086276	Multi filo Picchetto Insulator Bianca	50
388311	Elettrificatore MB150	22	069781	Supporto PS 50/60W	36	748139	Multi filo Picchetto Pigtail Heavy Duty 1,10m bianco	50
388328	Elettrificatore MB300	22	567006	i Series Gateway WiFi	37	723136	Picchetto Pigtail Heavy Duty 1,00m	50
073511	Gallagher Scatola per Solar	23	510002	i Series Terminale di controllo della recinzione	37	008902	Picchetto in acciaio arancio 1,00m	51
083046	Scatola antifurto per Elettificatore	23	082216	Aluminium segnale di avvertimento EU	38	009411	Isolatore di ricambio per 008902/019274	51
392004	Elettrificatore B100	24	064802	Deviatore di fulmini	38	010752	Isolatore per picchetto arancio	51
393001	Elettrificatore B200	24	579009	i Series Sistema Allarmi	38	019250	Picchetto in acciaio 1,10m	51
394008	Elettrificatore B300	24	060705	Interruttore sezionatore	38	642134	Picchetto Pigtail arancio 1,00m	51
068609	Pannello solare da 6W B100/B200/B300	24	005208	Luce stroboscopica per allarme	38	018300	Clip in Acciaio Inox per picchetto in fibra 10mm	52
068586	B200 + Pannello 6W	25	075881	Segnale di avvertimento EU universale "Sezionatore automatico per inondazione (5600 Ohm)"	38	003266	Clip in Acciaio Inox per picchetto in PVC 13mm	52
061556	S220 (B200+20W+60Ah Premium Turbo AGM)	25	1506	Sirena per allarme	38	063499	Clip in Acciaio Inox per picchetto in PVC 19mm	52
060870	S230 (B200+30W+75Ah Premium Turbo AGM)	25	005215	Sistema di backup 12V batteria	38	2211	Isolatore di riserva per picchetti PVC 13mm	52
356327	Elettrificatore BA40	26	557063	Telecomando SMS (GSM)	38	065035	Palo Giardino	52
356358	Elettrificatore BA80	26	201283	Adattatore 12V per elettrificatori	40	008158	Picchetto in fibra di vetro 10mm 1,25m	52
003634	Elettrificatore B10	27	001015	Adattatore 12V per elettrificatori B60 - 1 pezzi	40	008172	Picchetto in fibra di vetro 10mm 1,50m	52
356310	Elettrificatore BA20	27	582207	Adattatore 12V per elettrificatori MB/MBS	40	024391	Picchetto in PVC Blu 13mm 0,70 m	52
356303	Elettrificatore BA30	27	005499	Adattatore batteria 12V per 9V Elettificatori	40	024414	Picchetto in PVC Blu 13mm 1 m	52
7608	Picchetto M.T con supporto BA	27	004938	Cavi recinzione / messa a terra (9/12V)	40	024421	Picchetto in PVC Blu 13mm 1,50 m	52
360300	Elettrificatore S200 con batterie inclusa	28	201276	Cavi recinzione / messa a terra (9V/12V)	40	063475	Picchetto in PVC Nero 1,70m	52
361307	Elettrificatore S400 con batterie inclusa	28	400211	Crocodile clip Green	40	024407	Picchetto in PVC Nero 13mm 0,70 m	52
346304	Elettrificatore S100 con batteria inclusa	29	400204	Crocodile clip Red	40	083817	Picchetto in PVC Nero 13mm 0,98m	52
345307	Elettrificatore S40 con batteria inclusa	29	401218	Trasformatore 230V/15V MB/MBS	40	063482	Picchetto in PVC Nero 2,00m	52
341316	Elettrificatore S16 con batteria inclusa	30	401324	Trasformatore 230V/15V MBSi	40	056388	Ruota girevole	52
341323	Elettrificatore S20 con batteria inclusa + Supporto libero	30	202068	Batteria Fault Finder	41	700007	SmartFence 2.0	53
345321	Elettrificatore S40LE con batteria inclusa	30	507002	i Series Telecomando	41	9976	Bobina con cavo poly wire 102m	53
007509	Picchetto supporto, lunghezza di base 90cm	30	079667	"Segnalatore acustico da portachiavi per recinzioni elettriche"	41	9977	Bobina con cavo turbo wire 102m	53
571102	Supporto S10, S16, S20, MBS, MB e B60	30	511009	Spia di attività	41	006345	Connettore Multiplo per avvolgitori	54
349015	Elettrificatore S12 con Li batteria inclusa	31	015019	Tester al neon - 5 led	41	633046	Picchetto con 3 avvolgitori da moltiplicatore	54
349008	Elettrificatore S6 con Li batteria inclusa	31	509051	Tester Fault Finder	41	022014	Picchetto di sostegno per 3 avvolgitori 1,25m	54
033931	Batteria 12V 7.2Ah S100, S200, S400	32	015033	Volmetro digitale DVM	41	081967	Picchetto di sostegno per 5 avvolgitori 2,00m	54
033553	Batteria 12V/25Ah SLA - 166x175x125mm	32	083091	Kit per animali domestici e giardino 80cm M35 230V	42	022205	Piede di sostegno per avvolgitori	54
086351	Premium Batteria al piombo 12V/105Ah - 353x175x190	32	084197	Kit per animali domestici e giardino 80cm S6 Solare	42	082766	Supporto per avvolgitori	54
086375	Premium Batteria al piombo 12V/65Ah - 242x175x190	32	083121	Kit Gatto per recinzione M35 230V	43	016313	Avvolgitore da 1200m con moltiplicatore	55
086368	Premium Batteria al piombo 12V/80Ah - 278x175x190	32	083107	Kit per stagno e giardino 50cm M35 230V	43	008933	Avvolgitore da 200m	55
086382	Premium Turbo Batteria AGM 12V/100Ah - 353x175x190	32	086504	Kit per stagno e giardino 50cm S6 Solare	43	008919	Avvolgitore da 400m	55
086405	Premium Turbo Batteria AGM 12V/60Ah - 242x175x190	32	083114	Starter kit M35 230V	43	061115	Avvolgitore da 500m	55
086399	Premium Turbo Batteria AGM 12V/75Ah - 278x175x190	32	061716	FoxlightS	44	061139	Avvolgitore da 500m con moltiplicatore	55
075188	6V 4Ah Battery S10, S16, S20	33	086511	Kit di lumache S6 Solar (20mtr)	44	061184	Avvolgitore da moltiplicatore con Filo 500m	55
002169	6V Batteri FoxlightS	33	083916	Kit martello isolante morsetto tubo pioggia	44	046167	Avvolgitore Econoreel medio da 500m	55
000459	Batteria 6V 10Ah S40/S40LE	33	083923	Kit martello isolatore per grondaia	44	009145	Tamburo di riserva da 400m	55
008704	Batteria Alcalina 9V/120Ah - 160x110x115mm	33	077427	Kit per estensione da 20m di recinzione a nastro per lumache	44	069385	Filo Electromax 2,65mm - 26kg - 600m	56
008711	Batteria Alcalina 9V/160Ah - 190x125x160mm	33	077434	Kit per estensione da 50m di recinzione a nastro per lumache	44	004188	Filo zinco-alluminio-magnesio HT 1,6mm - 25kg - 1580m	56
048588	Batteria Alcalina 9V/175Ah - 190x125x160mm	33	083138	Kit per Martora M50 230V	44	004195	Filo zinco-alluminio-magnesio HT 1,6mm - 5kg - 315m	56
063451	Batteria Alcalina 9V/210Ah (190x125x160mm)	33	072309	Kit per volatili B60 12V	44	077311	Filo zinco-alluminio-magnesio HT 1,8mm - 1250m	56
007578	Batteria Alcalina 9V/55Ah 9V/55Ah - 160x110x115mm	33	500041000	Snailfance Junctionbox	44	039999	Filo zinco-alluminio-magnesio HT 2,5mm - 25kg - 625m	56
065073	Batteria Alcalina Duopack 2x 9V/175Ah - 190x125x160mm	33	019403	Distanziatore Insultimber (FSC®) 110x3,8x2,6cm	45	008759	Cavetto metallico 2,0mm - 3kg - 200m	57
055661	Pila Alcalina tonda 6V/90Ah - 180x180x170mm	33	007733	Distanziatore Insultimber (FSC®) 126x3,8x2,6cm	45	007806	Cavetto metallico 2,0mm - 6kg - 400m	57
118645	Premium 6/12V carica batterie PRO 4.0 Li 4A	33	007854	Distanziatore Insultimber (FSC®) 156x3,8x2,6cm	45	086337	Falegname di filo di recinzione	57
065028	Cavo a doppio isolamento 1,6mm 10m 100 Ohm/km	34	007618	Distanziatore Insultimber (FSC®) 95x3,8x2,6cm	45	060412	Filo zinco-alluminio-magnesio MT 1,8mm - 10kg - 500m	57
066097	Cavo a doppio isolamento 1,6mm 25m 100 Ohm/km	34	017898	Palo di testa Insultimber (FSC®) 200x8x8cm	45	009124	Gallagher Equifence bianco 7,5mm - 20kg - 250m	57
021604	Cavo a doppio isolamento 1,6mm 50m 100 Ohm/km	34	017904	Palo di testa Insultimber (FSC®) 250x10x10cm	45	053858	Gallagher Equifence terra 7,5mm - 20kg - 250m	57
016276	Cavo a doppio isolamento 2,5 mm XL 200m 8,4 Ohm/km	34	007601	Palo Insultimber (FSC®) 150x3,8x3,8cm	45	912042	Gallagher TurboStar Equifence bianco 250m	57
021611	Cavo a doppio isolamento 2,5mm 100m 35 Ohm/km	34	007724	Palo Insultimber (FSC®) 180x3,8x3,8cm	45	912240	Gallagher TurboStar Equifence terra 250m	57
065011	Cavo a doppio isolamento 2,5mm 25m 35 Ohm/km	34	007847	Palo Insultimber (FSC®) 210x5x5cm	45	022175	EuroNetz per ovini, arancio 90/2-14/V-50m	58
			017997	Traversa Insultimber (FSC®) 200x4x8cm	45	075379	EuroNetz per ovini, arancio 90/1-14/B-50m	59
			006161	Ancora a terra Trapano a mano	46	022106	EuroNetz per ovini, arancio 90/1-14/V-50m	59
			106151	Ancoraggio al suolo	46	075386	EuroNetz per ovini, arancio 90/2-14/B-50m	59
			717135	Palo LinePost Distanziatore Gallagher 0,95m	46	075768	EuroNetz per ovini, arancio 90/2W14/V-50m	59
					46	086269	Rete per Ovini, arancio 90/1-14/V-50m	59
					46	086252	Rete per Ovini, arancio 90/2-14/V-50m	59
					46	022168	EuroNetz per capra, arancio 105/1-14/V-50m	60
					46	022212	EuroNetz per capra, arancio 105/2-14/V-50m	60
					46	022182	EuroNetz per conigli-/hobby, arancio 65/1-15/V-50m	60

024377	EuroNetz per conigli/-hobby, verde 65/1-15/N-50m	60	079094	Isolatore ad anello con bullone XDI	68	083084	Avvolgitore automatico retrattile corda terra 18m	78
077281	EuroNetz per conigli/-hobby, verde 65/1-9/N-25m	60	011193	Isolatore ad anello piccolo vite per legno	68	054954	Avvolgitore automatico retrattile terra 15m	78
022229	EuroNetz per pollame, arancio 112/1-15/V-50m	60	011209	Isolatore ad anello super vite per legno	68	640556	Cancello elastico doppio bianco 6,5/11m	78
022403	EuroNetz per pollame, arancio 112/2-15/V-50m	60	028498	Isolatore a W piccola vite	68	718040	Cancello elettrico quattro fettucce bianco da 12,5mm 6m	78
075867	EuroNetz per pollame, verde 112/1-15/N-50m	60	006734	Isolatore a W piccolo nero	68	718842	Cancello elettrico quattro nastri terra da 40mm 6m	78
077298	EuroNetz per pollame, verde 112/1-9/N-25m	60	060894	Isolatore ad anello Economy	68	891064	Corda elastica bianco - 50m	78
076833	EuroNetz per pollame, verde 112/2-15/N-50m	60	071074	Isolatore ad anello, vite legno, Nero	69	891163	Corda elastica terra - 50m	78
086245	Rete per hobby, verde 65/1-5/N-15m	60	067612	Isolatore a W super bianco	69	016412	Set per cancello con corda elastica bianco 3/6m	78
062973	EuroNetz per cinghiali, bianco 75/1-14/B-50m	61	021055	Isolatore a W super nero	69	072354	Set per cancello con corda elastica terra 3/6m	78
078677	EuroNetz per lupo, arancio 120/2W14/V-50m	61	100003	Isolatore di testa Alta Tensione bianco	69	072408	Maniglia Isolante a compressione nero	79
078684	EuroNetz per lupo, arancio 120/2W14/V-più/ min-50m	61	012015	Isolatore di testa nero	69	697000	Maniglia isolante soft touch arancio filo e corda (acciaio Inox)	79
083039	La rete da lupo, Blu 120/1W14/N-50m	61	011032	Isolatore di testa rinforzata bianco	69	057979	Maniglia isolante soft touch terra filo e corda (acciaio Inox)	79
079360	Entrata per la EuroNetz rete (120x100cm)	62	678023	Isolatore di testa rinforzata nero	69	077441	Batt-Latch Timer di rilascio del cancello	79
072415	EuroNetz Combi, arancio 105/1W14/V-50m	62	012022	Isolatore di testa super bianco	69	016405	Cancello con molla bianco 5m	79
075539	EuroNetz Combi, arancio 105/2W14/V-50m	62	079483	Isolatore di testa super con cavo	69	009084	Cancello con molla standard 5m	79
010356	EuroNetz Combi, arancio 90/1-14/V-50m	62	678061	Isolatore di testa super nero	69	010776	Maniglia Isolante arancio	79
075584	EuroNetz Combi, arancio 90/2-14/V-50m	62	086313	Isolatore a rullo per filo o corda	69	010783	Maniglia Isolante nero	79
22104	EuroNetz Kit di riparazione Rete Euro/combi	62	015141	Isolatore d'angolo in porcellana tondo	70	696003	Maniglia isolante soft touch arancio Nastro (acciaio Inox)	80
010493	EuroNetz TurboLine, bianco 90/1-14/B-50m	62	053506	Isolatore di testa in porcellana	70	057986	Maniglia isolante soft touch terra Nastro (acciaio Inox)	80
025473	EuroNetz TurboLine, bianco 90/2-14/B-50m	62	011063	Fermagli lunghi per palo Insultimber/Ecopost	70	060658	Ancora per maniglia 2 vie con bullone nero	80
069316	Duopack Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 bianco 2x200m	62	024704	Fermagli lunghi per palo Insultimber/ Ecopost	70	010738	Ancora per maniglia 2 vie economica nero	80
069323	Duopack Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 bianco 2x400m	63	086528	Isolatore a rullo con bullone - 5 pezzi	70	028986	Ancora per maniglia 2 vie nero	80
079421	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus bianco 2x1000m	63	028955	Tenditore per corda	70	010905	Ancora per maniglia 2 vie super nero	80
086436	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 2x1000m	63	082278	Clip per nastro 40 mm per LinePost	71	021451	Ancora per maniglia 3 vie nero	80
086443	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 2x400m	63	043880	Isolatore d'angolo per Nastro TurboLine	71	738321	Maniglia portatile a doppio uso	80
079377	Filo Vidoflex TurboLine Plus 12 bianco 400m	63	040674	Isolatore PowerLine per Nastro	71	010769	Piastra connessione maniglia/Nastro	80
049028	Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 bianco 1000m	63	021482	Isolatore TurboLine per Nastro	71	011018	Distributore del filo	81
011247	Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 bianco 200m	63	701042	Isolatore TurboStar Cavallo d'angolo per Nastro	71	086429	Mandriño per Trapano Metallo	81
011254	Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 bianco 400m	63	699066	Isolatore TurboStar Cavallo per Nastro	71	077397	Mandriño per Trapano Universale	81
086290	Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 blu 1000m	63	024698	Fermagli corti per palo Insultimber/Ecopost	71	005225	Pinze Gallagher - multiuso	81
075775	Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 terra 1000m	63	011056	Fermagli corti per palo Insultimber/Ecopost	71	004140	Pinze multifunzione	81
054862	Filo Vidoflex TurboLine Plus 9 terra 400m	63	708027	Piastra per isolatore d'angolo TurboStar Cavallo	71	005232	Torci filo	81
069293	Corda Duopack TurboLine bianco 2x200m	64	077274	Isolatore distanziato a vite XDI - 10cm	72	050000	Viti Gallagher Cerate 4,5X40mm Torx - 200 pezzi	81
069309	Corda Duopack TurboLine terra 2x200m	64	028993	Isolatore distanziato a vite XDI - 18cm	72	527017	Adattatore LinePost per estrattore	82
057856	Corda TurboLine bianco 200m	64	057818	Isolatore distanziato curvo XDI - 18cm	72	029044	Tendifilo	82
058006	Corda TurboLine bianco 500m	64	077335	"Isolatore addizionale per distanziatore "	72	017652	Battipalo Ecopost	82
056101	Corda TurboLine terra 200m	64	072491	Isolatore distanziale 10cm	72	035311	Battipalo per Insultimber	82
057993	Corda TurboLine terra 500m	64	082711	Isolatore distanziale 10cm - 90 pezzi	72	525013	Battipalo per LinePost	82
069798	Duopack Corda TurboLine bianco 500m	64	029006	Isolatore distanziato a bullone XDI - 20cm/M6	73	527000	Estrattore universale per palo	82
069804	Duopack Corda TurboLine terra 500m	64	006183	Distanziatore Live Tip 16cm	73	530031	Manicotto per LinePost	82
079452	Duopack TurboLine Filo blu 2x400m	64	006190	Distanziatore Live Tip 26cm	73	017614	Mazza	82
010554	Filo Vidoflex PowerLine 3 bianco 200m	64	752334	Distanziatore Live Tip a bullone 26cm/M6	73	540016	Palo guida per LinePost	82
063987	Filo Vidoflex PowerLine 3 terra 100m	64	006145	Distanziatore Live Tip Palo metallico 16cm	73	006451	Supertensionatore di fili	82
019335	Filo Vidoflex PowerLine 3 verde 100m	64	007516	Isolatore distanziato a bullone 20cm/M6	73	704668	Trivella a mano 100mm	82
072422	Filo Vidoflex PowerLine 6 bianco 1000m	64	086481	Isolatore distanziato a bullone XDI - 10cm/M6	73	704644	Trivella a mano 75mm	82
021680	Filo Vidoflex PowerLine 6 bianco 200m	64	Staffa di supporto per isolatore Premium 40/60mm M6/M8	73	026015	Bilancia TW-1	88	
021697	Filo Vidoflex PowerLine 6 bianco 400 m	64	659046	Distanziatore per filo 30cm nero	74	025001	Bilancia W0	88
063970	Filo Vidoflex PowerLine 6 terra 200m	64	010912	Distanziatore per rete 30cm nero	74	063300	Heavy Duty Loadbar set senza fili 5000kg - 1000mm	88
054855	Filo Vidoflex PowerLine 6 terra 400m	64	010981	Distanziatore Pigtail 17,5cm bianco	74	061306	Loadbar set senza fili 2500kg - 1000mm	88
072477	TurboLine Filo blu 1000m	64	720234	Distanziatore Pigtail 17,5cm terra	74	060309	Loadbar set senza fili 2500kg - 600mm	88
079384	TurboLine Filo blu 200m	64	010998	Distanziatore Pigtail 40cm bianco	74	068944	Lettore HR4	89
075829	TurboLine Filo blu 400m	64	720135	Distanziatore Pigtail 40cm terra	74	033037	Lettore HR5	89
063918	Corda EconomyLine bianco 100m	65	751924	Distanziatore Ring Top doppio da 80cm terra	74	072793	Foaling alarm Mobile Completo, Incl. anti-roll girth	91
063925	Corda EconomyLine bianco 200m	65	Isolatore bianco per picchetto tondo 6/14mm - 10 pezzi	74	084654	Foaling alarm Mobile Completo, Incl. WiFi Camera	91	
063932	Corda EconomyLine bianco 500m	65	010950	Isolatore nero per picchetto tondo 4/10mm - 20 pezzi	74	015018	Splitter PoE	91
063949	Corda EconomyLine terra 200m	65	656083	Isolatore nero per picchetto tondo 4/10mm - 250 pezzi	74	0483018	A24 Blocker	93
063956	Corda PowerLine bianco 200m	65	010936	Isolatore verde per picchetto tondo 8,5/13mm - 20 pezzi	74	758702	A24 Cioccolata automatica con pompa di attrazione	93
072453	Corda PowerLine bianco 500m	65	011230	Isolatore verde per picchetto tondo 8,5/13mm - 250 pezzi	74	081936	A24 titolare attrattivo riutilizzabile per proprio attrattivo	93
063963	Corda PowerLine terra 200m	65	603964	Morsetto di giunzione Ad angolo con il dado ad alette	75	758641	A24 Trappola per topi e topo automatica con contatore	93
072460	Corda PowerLine terra 500m	65	603568	Morsetto di giunzione Tondo con bullone	75	750836	Boom set di montaggio per A24	93
007592	Nastro TurboLine 40mm bianco 200m	65	021475	Tendifilo permanente	75	745696	Contactopole digitale Goodnature A24	93
072439	Nastro TurboStar 40mm bianco 100m	65	743134	Isolatore Tenditore	75	483117	Goodnature rat lure pouch nut butter 200g (10-pack)	93
010608	Nastro TurboStar 40mm bianco 200m	65	618005	Isolatore Tenditore - Kit completo	75	750850	Pacchetto di ricarica di 1 anno di per A24	93
070862	Nastro TurboStar 40mm bianco 350m	65	004133	Molla di tensione per filo 1,6mm/1,8mm	75	725643	Portamonete A24 di per A24	93
072446	Nastro TurboStar 40mm terra 100m	65	036257	Molla di tensione per filo HT/EQ 2,5mm/2,65mm	75	483025	Targhetta di identificazione del roditore di con attrattore da	93
010615	Nastro TurboStar 40mm terra 200m	65	060498	Morsetto di giunzione Ad angolo con bullone	75			
070879	Nastro TurboStar 40mm terra 350m	65	056095	Tenditore permanente	75			
010516	Nastro TurboStar 40mm verde 200m	65	071159	Connettore per corda	76			
079445	Duopack Nastro TurboLine 12,5mm bianco 2x200m	66	028962	Connettore per Nastro da 20/40mm	76			
079438	Duopack Nastro TurboLine 12,5mm bianco 2x400m	66	053340	Connettore elettrificatore-nastro 130cm	76			
062303	Nastro PowerLine 12,5mm bianco 100m	66	075928	Connettore per corda con il dado ad alette	76			
026237	Nastro PowerLine 12,5mm bianco 200m	66	028979	Connettore per Nastro da 12,5/20mm	76			
106236	Nastro PowerLine 20mm bianco 200m	66	055333	Connettore per nastro/nastro 60cm	76			
006246	Nastro PowerLine 40mm bianco 200m	66	060764	Connettore per Vidoflex	76			
060696	Nastro PowerLine 40mm terra 200m	66	695303	Maniglia per Tenditore	76			
076232	Nastro TurboLine 12,5mm bianco 200m	66	004164	Cancello elettrico Drive thru 3,7m	77			
086231	Nastro TurboLine 12,5mm bianco 400m	66	054923	Cancello elettrico Drive thru 5,0m	77			
079391	Nastro TurboLine 12,5mm blu 200m	66	001064	Cancello in acciaio elettrificato 2,5 fino a 4,5m	77			
007608	Nastro TurboLine 20mm bianco 200m	66	075935	Griglia elettrificata mobile 2,4 x 1,3m (Lu x La)	77			
086306	Nastro TurboLine 20mm blu 200m	66	086542	Griglia elettrificata mobile 3,0 x 2,4m (Lu x La)	77			
060702	Nastro TurboLine 20mm terra 200m	66	085576	Griglia elettrificata mobile 3,0 x 4,0m (Lu x La)	77			
082285	Clip per filo/corda per LinePost	67	086535	Griglia elettrificata mobile 4,0 x 3,0m (Lu x La)	77			
060788	Isolatore ad anello XDI	67	010844	Avvolgitore automatico retrattile bianco 15m	78			