La GÉE
Les résines au service de l'élevage®

L'ÉQUIPEMENT DU Cheval

L'INNOVATION AU SERVICE DE VOTRE PASSION

Gwendolen FER : Ambassadrice La Gée

YouTube

Visionner nos vidéos sur notre chaine :
La Gée l'équipement du cheval

catalogue tarif

2020/2021

édition 09/2020

NOUVEAU tarif au 03/06/2022

FABRICATION FRANÇAISE

La Gée L'équipement du Cheval

PRÉSENTATION SOCIÉTÉ

La Gée, une marque du groupe Cosnet Industries, 300 salariés sur 14,5 hectares de site industriel, des usines de métallurgie, galvanisation et plasturgie à la pointe de la technologie.

Marques et usines du groupe COSNET INDUSTRIES

"LA GÉE" UNE MARQUE DU GROUPE COSNET INDUSTRIES"

Le groupe familial Français Cosnet Industries emploie 300 salariés sur 14,5 hectares de site industriel. Il regroupe des usines de plasturgie (SAS Polymoule), de métallurgie (SAS Cosnet et SAS Pasdelou) et de galvanisation (SAS Galva 72).

Situé dans l'une des plus importantes régions d'élevage en Europe, le grand ouest français, ses produits sont utilisés par des éleveurs évoluant dans un milieu toujours plus compétitif.

Doté d'un bureau de recherche et développement et bénéficiant de moyens de production des plus évolués, il se place depuis 40 ans au premier rang sur le marché de l'élevage.

Afin de répondre aux attentes, Le Groupe Cosnet Industries se montre toujours plus innovant et soucieux de la qualité de ses produits. À cet égard, il teste les produits dans sa propre ferme haras expérimentale.

LA GÉE est une marque de la société SAS Polymoule qui scinde son activité en 3 pôles : le pôle "La Gée matériel d'élevage", le pôle "La Gée Protection des ensilages et bâtiments d'élevage" et le pôle "La Gée, l'équipement du cheval".

Créée en 1989, la SAS Polymoule est spécialisée dans la fabrication de matériels en résine de polyéthylène transformée par procédé de rotomoulage et d'injection, dans la fabrication de boxes et abris et dans le négoce de produits tissés.

Elle se compose d'un atelier de rotomoulage équipé d'une centrale de micronisation automatisée et d'un parc de rotomouleuses, dont une à four grand modèle unique en Europe qui lui permet de fabriquer des pièces volumineuses, en respectant les qualités mécaniques de la résine. Son atelier d'injection lui permet également de produire les pièces injectées de sa gamme d'outils à manche, d'abreuvoirs, de malles de pansage, etc. Elle est également spécialisée, grâce à son atelier bois, dans la fabrication de boxes et abris.

Afin de répondre aux attentes des utilisateurs en matériels et équipement, la société SAS Polymoule s'associe aux autres sociétés du groupe et maitrise ainsi au global trois savoir-faire : la métallurgie, la plasturgie et le traitement de surface par galvanisation à chaud.

De nombreux produits sont issus de l'association de tous ces savoir-faire comme par exemple, les brouettes combinant un châssis métallique galvanisé avec une cuve rotomoulée en résine de polyéthylène. La combinaison de ces savoir-faire permet l'optimisation et le développement des gammes La Gée.

Depuis sa création, l'entreprise n'a cessé d'évoluer et d'investir dans différents outils de production mais aussi fortement dans la recherche et le développement. La société SAS polymoule dépose ainsi régulièrement des brevets majeurs dans son cœur de métier pour rester à la pointe de la technologie.

Les produits La Gée sont distribués dans le monde grâce à un réseau de distributeurs spécialisé dans la vente de produits dédiés aux éleveurs et aux agriculteurs ou à destination des cavaliers, propriétaires de chevaux professionnels ou particuliers.

La société SAS Polymoule s'inscrit dans une démarche éco-responsable et s'engage pour le développement durable. En effet, dans son processus de fabrication, grâce à une chaîne de production maîtrisée, elle recycle plus de 95% de ses déchets.

D'autres actions concrètes sont mises en place de la production à l'expédition des produits. Elles se traduisent par une optimisation des consommations d'électricité et de gaz, le recyclage du bois, des papiers, des cartouches d'encres, des plastiques…

UN RÉSEAU DE DISTRIBUTEURS PRÉSENT SUR TOUTE LA FRANCE

Votre matériel équestre
est imaginé, développé et
FABRIQUÉ EN FRANCE

LÉGENDE

Délais moyens d'expédition*

EXPEDITION 72H — Produits expédiés sous 48 à 72 heures par voie postale.

EXPEDITION 10 JOURS — Produits expédiés sous 10 jours ouvrés par messagerie.
Livraison gratuite en point relais La Gée à partir de 960€TTC d'achat**.

EXPEDITION 2-4 SEMAINES — Produits expédiés sous 2 à 4 semaines en affrètement.
Coût de transport en fonction des mètres de plancher utilisés, nous consulter.

* En jours ouvrés. Assurez-vous de l'accessibilité et des moyens de déchargements à mettre en œuvre. Pensez à contrôler la marchandise en quantité et qualité dès réception.
** Selon conditions et produits.

Plus produit

+PRODUIT

Identification des principaux avantages du produit.

Nouveauté

NOUVEAU

Derniers nés de nos gammes, développés pour toujours mieux répondre à vos attentes.

Breveté

BREVETÉ

Nous déposons des brevets sur certains de nos produits afin de protéger nos innovations au service de votre passion.

GWENDOLEN FER - Ambassadrice sportive La Gée
Cavalière de concours complet d'équitation
En 2017, elle devient la première femme française à remporter une épreuve du grand chelem de concours complet: le CCI*** de Pau.**

Palmarès :

2021 : CCI ****- S du Haras du Pin - 1ère avec Traumprinz
2021 : CCI ****- S du Haras de Jardy - 1ère avec Romantic Love

2020 : CCI ****- S du Haras du Pin - 3 ème avec Traumprinz
2020 : CCI ****- S de Barroca d'Alva (ITA) - 4 ème avec Traumprinz

2019 : CCI ****- L de Pratoni del Vivaro (ITA) - 1ère avec Romantic Love
2019 : CCI ****- S de Lignières - 2 ème avec Traumprinz
2019 : CCI ***- S du Haras du Pin - 1ère avec Traumprinz

2018 : CCI****-S de Bramham - 2 ème avec Romantic Love

2017 : CCI***** de Pau - 1 ère avec Romantic Love
2017 : CCI****-S du Haras de Jardy - 1 ère avec Romantic Love
2017 : Championnat de France Pro Elite - 2 ème avec Romantic Love
2017 : Championnat d'Europe Senior CCE à Strzegom (POL) sélectionnée avec Traumprinz

FABRICATION FRANÇAISE

SOMMAIRE

ABRIS ET BOXES 04 - 28
- Portes de box 04
- Façades de box 07
- Séparations de box 12
- Abris, boxes de prairie et extensions 15
- Accessoires pour la construction d'un box 23
- Abris résine et espace douche 26
- Protection des bâtiments 27

AMÉNAGER UN BOX 29 - 48
- Abreuvoirs à poussoir 30
- Abreuvoirs à niveau constant 33
- Abreuvoirs collectifs à niveau constant 36
- Accessoires pour abreuvoirs 39
- Râteliers, mangeoires et supports pierre à sel 46

MATÉRIELS D'ÉCURIE 49 - 57
- Outils à manche 49
- Equipement sanitaire et hygiène 52
- Curage des boxes et entretiens 53

DISTRIBUTION ET STOCKAGE DES ALIMENTS ET DE L'EAU 58 - 66
- Stockage et distribution des aliments 58
- Accessoires 60
- Stockage et distribution de l'eau 64

MATÉRIELS DE PRAIRIE 67 - 77
- Abreuver son cheval 67
- Nourrir son cheval 70
- Barrière et porte de prairie 74
- Barrière de forêt 76
- Panels 77

SELLERIE 78 - 89
- Transport et rangement de son matériel 78
- Équipement de sellerie 86

AMÉNAGEMENT DE CARRIÈRE ET MANÈGE 90 - 101
- Espace de travail 90
- Univers saut d'obstacle 92
- Univers dressage 100
- Univers attelage 101

BIEN-ÊTRE DU CHEVAL 102
- Alimentation et litière 102

PORTES DE BOX À DEUX BATTANTS

Nous fabriquons 2 modèles de porte 2 battants : la PRO et la STANDARD.
Nos portes reçoivent 2 types de bois au choix : PIN DU NORD ou DOUGLAS autoclavés (selon modèles).
Le bois est rainuré, bouveté et raboté sur 4 faces, traité autoclave au sulfate de cuivre classe 3 pour une meilleure longévité.
Lame : épaisseur : 42 mm. - largeur : 145 mm (135 mm utile) - hauteur : de 912 à 1302 mm. Les portes sont livrées montées.
La porte de box à deux battants est la fermeture de box la plus répandue pour l'aménagement d'écurie.
Elle offre la possibilité de fermer complètement ou de manière partielle le box grâce aux vantaux

PORTE DE BOX BATTANTE À DEUX BATTANTS MODÈLE PRO

+PRODUIT **Structure renforcée. Sécurisante avec ses 2 verrous d'écurie et son verrou double.**

La porte PRO est la référence en terme de solidité. Grande robustesse grâce à ses pentures en largeur de 60 mm. Profils verticaux 50 x 30 mm.

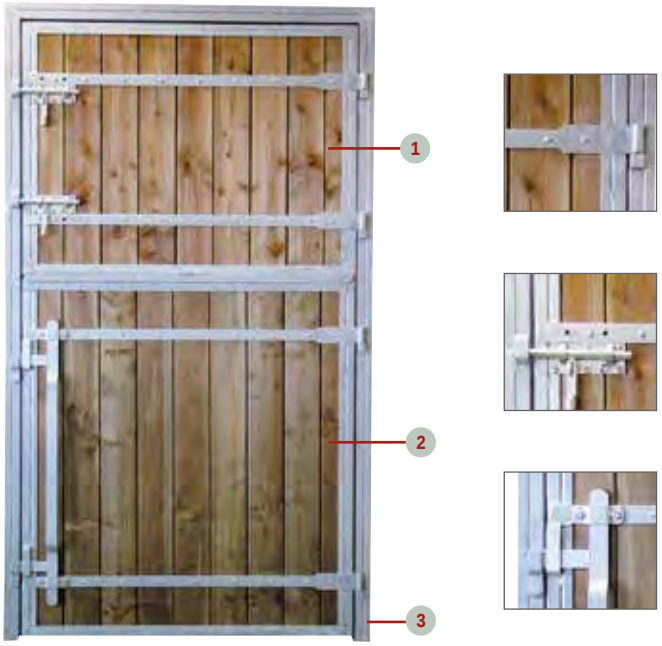

PORTE DE BOX COMPLÈTE MODÈLE PRO

La porte de box PRO se compose de :
- l'huisserie avec gonds à base carrée et réception de verrou,
- un battant haut avec pentures soudées sur le cadre et équipé de deux verrous d'écurie cadenassables.
- un battant bas avec pentures soudées sur le cadre et équipé d'un double verrou.

L'huisserie dépasse de 7,5 cm au bas pour une fixation par scellement au sol.
Livrée avec bois de remplissage en clin de 42 mm monté.
Options : grille col de cygne (P1235101) ou barreaudée (P1235102)

- Porte : Deux battants
- Modèle : Pro
- Haut. maçonnerie finie : 2,275 m
- Larg. maçonnerie finie : 1,285 m
- Type de pose : entre mur
- Larg. passage : 1,22 m
- Haut. passage : 2,22 m
- Ep. : 50 mm

Main	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant gauche	Douglas	P123 01 04			1
	Pin du nord	P123 01 07			
Tirant droit	Douglas	P123 01 11			
	Pin du nord	P123 01 14			

Comment choisir le sens d'ouverture de sa porte de box ?

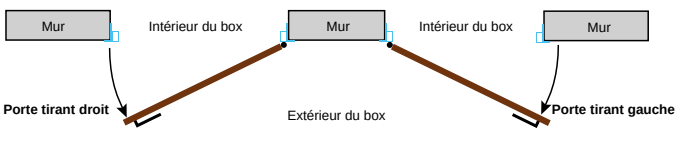

1 BATTANT HAUT POUR PORTE DE BOX MODÈLE PRO

Le battant haut de la porte PRO se compose de :
- 2 verrous d'écurie cadenassables.
- 2 pentures droites, avec embase 60 mm, faisant toute la largeur du vantail afin d'accroître la résistance de l'ensemble, directement soudées sur le cadre afin de créer un ensemble d'un seul tenant.

Une bavette soudée permet l'étanchéité entre les 2 battants.
Pose sans huisserie : prévoir 2 gâches pour verrous d'écurie (P1235704) et 1 paire de gonds (P1235701 ou P1235702).
Livré avec bois de remplissage en clin de 42 mm monté.
Compatible uniquement avec le battant bas et l'huisserie modèle PRO.

- Battant : Haut
- Modèle : Pro
- Larg. : 1,20 m
- Haut. : 0,92 m
- Ep. : 50 mm

Main	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant gauche	Douglas	P123 01 03			1
	Pin du nord	P123 01 06			
Tirant droit	Douglas	P123 01 10			
	Pin du nord	P123 01 13			

2 BATTANT BAS POUR PORTE DE BOX MODÈLE PRO

Le battant bas de la porte PRO se compose de :
- 1 double verrou
- 2 pentures droites avec embase 60 mm, faisant toute la largeur du battant afin d'accroître la résistance de l'ensemble, directement soudées sur le cadre afin de créer un ensemble d'un seul tenant.

Peut recevoir une grille amovible col de cygne ou barreaudée. Pose sans huisserie : prévoir 2 gâches pour double verrou (P1235706) et 1 paire de gonds (P1235701 ou P1235702).
Livré avec bois de remplissage en clin de 42 mm monté.
Options : grille col de cygne (P1235101) ou barreaudée (P1235102).
Compatible uniquement avec le vantail haut et l'huisserie modèle PRO.

- Battant : Bas
- Modèle : Pro
- Larg. : 1,20 m
- Haut. : 1,30 m
- Ep. : 50 mm

Main	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant gauche	Douglas	P123 01 02			1
	Pin du nord	P123 01 05			
Tirant droit	Douglas	P123 01 09			
	Pin du nord	P123 01 12			

3 HUISSERIE POUR PORTE DE BOX MODÈLE PRO

L'huisserie se compose de :
- Armature métallique galvanisée 50 x 30 mm soudée d'un seul tenant.
- 4 gonds soudés à base carrée pour un maintien maximum des battants.
- 2 gâches réception de verrou d'écurie soudées
- 2 gâches réception de double verrou soudées.

L'huisserie dépasse de 7,5 cm au bas pour une fixation par scellement au sol.
Compatible uniquement avec le vantail haut et bas Modèle Pro

- Modèle : Pro
- Larg. : 1,285 m
- Haut. : 2,275 m
- Larg. passage : 1,22 m

Main	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant gauche	P123 01 01			1
Tirant droit	P123 01 08			

EXPEDITION 10 JOURS

PORTE DE BOX BATTANTE À DEUX VANTAUX MODÈLE STANDARD

+PRODUIT **Bon rapport qualité/prix.**

2 verrous d'écurie et 1 verrou de pied. Pentures en largeur de 40 mm. Profils verticaux 50 x 30 mm.

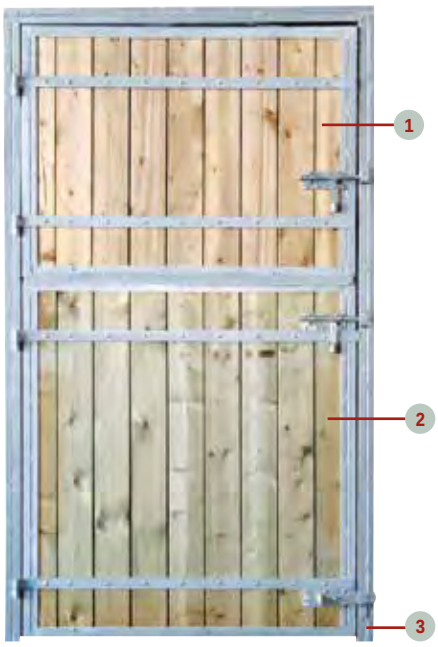

PORTE DE BOX COMPLÈTE MODÈLE STANDARD

La porte de box STANDARD se compose de :
- l'huisserie avec gonds à base ronde et réception de verrous soudés,
- un battant haut avec pentures soudées sur le cadre et équipé d'un verrou d'écurie cadenassable.
- un battant bas avec pentures soudées sur le cadre et équipé d'un verrou d'écurie et d'un verrou à pied.

L'huisserie dépasse de 7,5 cm au bas pour une fixation par scellement au sol.
Livrée avec bois de remplissage en clin de 42 mm monté.
Options : grille col de cygne (P1235101) ou barreaudée (P1235102)

- Porte : Deux battants
- Modèle : Standard
- Haut. maçonnerie finie : 2,275 m
- Larg. maçonnerie finie : 1,285 m
- Type de pose : entre mur
- Larg. passage : 1,22 m
- Haut. passage : 2,22 m
- Ep. : 50 mm

Main	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant gauche	Pin du nord	P123 03 04			1
Tirant droit	Pin du nord	P123 03 08			

1 BATTANT HAUT POUR PORTE DE BOX MODÈLE STANDARD

Le battant haut de la porte Standard se compose de :
- 1 verrou d'écurie cadenassable.
- 2 pentures droites 40 mm, faisant toute la largeur du battant, directement soudées sur le cadre afin de créer un ensemble d'un seul tenant. Une bavette soudée permet l'étanchéité entre les 2 battants.

Pose sans huisserie : prévoir 1 gâche pour verrou d'écurie (P1235704) et 1 paire de gonds (P1235701 ou P1235702).
Livré avec bois de remplissage en clin de 42 mm monté.
Compatible uniquement avec le battant bas et l'huisserie modèle Standard.

- Battant : Haut
- Modèle : Standard
- Larg. : 1,20 m
- Haut. : 0,92 m
- Ep. : 50 mm

Main	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant gauche	Pin du nord	P123 03 03			1
Tirant droit	Pin du nord	P123 03 07			

Battant haut barreaudé Page 23

2 BATTANT BAS POUR PORTE DE BOX MODÈLE STANDARD

Le battant bas de la porte Standard se compose de :
- 1 verrou d'écurie
- 1 verrou à pied
- 2 pentures droites 40 mm directement soudées sur le cadre afin de créer un ensemble d'un seul tenant. La penture haute est rallongée afin de former une butée franche sur le cadre de l'huisserie.

Pose sans huisserie : prévoir 1 gâche pour verrou de pied (P1235706) et 1 paire de gonds (P1235701 ou P1235702).
Livrée avec bois de remplissage en clin de 42 mm monté.
Options : grille col de cygne (P1235101) ou barreaudée (P1235102).
Compatible uniquement avec le battant haut et l'huisserie modèle Standard.

- Battant : Bas
- Modèle : Standard
- Larg. : 1,20 m
- Haut. : 1,30 m
- Ep. : 50 mm

Main	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant gauche	Pin du nord	P123 03 02			1
Tirant droit	Pin du nord	P123 03 06			

3 HUISSERIE POUR PORTE DE BOX MODÈLE STANDARD

L'huisserie se compose de :
- Armature métallique galvanisée 50 x 30 mm soudée d'un seul tenant.
- 4 gonds à base ronde soudés pour un maintien maximum des battants,
- 2 gâches réception de verrou d'écurie soudées,
- 1 gâche réception de verrou de pied soudée.

L'huisserie dépasse de 7,5 cm au bas prévue pour une fixation par scellement au sol. Compatible uniquement avec le vantail haut et bas Modèle Standard

- Modèle : Standard
- Larg. : 1,285 m
- Haut. : 2,275 m
- Ep. : 50 mm

Main	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant gauche	P123 03 01			1
Tirant droit	P123 03 05			

FABRICATION FRANÇAISE

EXPÉDITION 10 JOURS

PORTE DE BOX COULISSANTE

+PRODUIT **Optimisation de l'espace.**

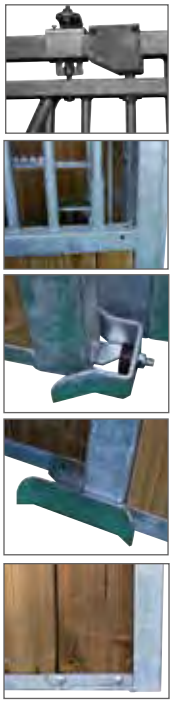

La porte de box coulissante permet un important gain de place ainsi qu'une optimisation de l'espace. Réversible, elle offre la possibilité d'être posée dans les 2 sens d'ouverture. Très utilisée dans les boxes intérieurs. Fixation sur façade de box ou sur un linteau.
La porte coulissante se compose de :
- 1 rail (Longueur : 2,50 m x largeur : 50 mm x hauteur 40 mm)
- 1 arrêt pour fermeture automatique. Il enclenche le barreau de fermeture de la porte pour éviter sa réouverture.
- 2 chariots à galets
- 1 guide central au sol qui permet le maintien de la porte dans son axe quelque soit l'ouverture.
- 2 butées d'arrêt de chaque côté de la porte.
- 1 barreau sur ressort qui vient s'enclencher dans son arrêtoir et apporte une sécurité supplémentaire à la fermeture de la porte.
- 1 cadre en acier galvanisé (barreaudé ou col de cygne)
- Bois clin 42 mm pour le remplissage de la porte La porte est suspendue par des chariots à galets coulissant dans le rail.
Livrée avec bois non monté et sans fixation.

- Porte : Coulissante
- Main : Réversible
- Type de pose : En applique
- Larg. : 1,37 m
- Passage sous rail : 2,25 m
- Haut. hors tout : 2,36 m
- Haut. hors tout partie haute : 0,86 m
- Haut. hors tout partie basse : 1,32 m

	Grille	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	Col de cygne	Douglas	P123 05 01			1
		Pin du nord	P123 05 03			
2	Barreaudée	Douglas	P123 05 02			
		Pin du nord	P123 05 04			
3	**Nouveau** Sans barreaux	Douglas	P123 05 05			
		Pin du nord	P123 05 06			

PORTE DE BOX UN BATTANT À COL DE CYGNE

+PRODUIT **La porte de box un battant offre l'avantage d'avoir un ensemble qui fait bloc et de manière homogène. Ouverture de la porte d'un seul tenant**

La porte un battant col de cygne se compose de :
- 1 huisserie (50 x 50 mm)
- 1 cadre en acier galvanisé
- 2 verrous d'écurie cadenassables
- 2 pentures soudées sur la porte
- 1 barreau sur ressort qui vient s'enclencher dans l'huisserie et apporte une sécurité supplémentaire à la fermeture de la porte.
- Bois clin 42 mm pour le remplissage de la porte
Fermeture de la porte grâce au barreau sur ressort qui s'enclenche dans l'huisserie lors de la fermeture. Possibilité de repartir d'un box pour créer un box d'angle.
Livrée avec bois monté. Livrée sans fixation.
Option : Fermeture amovible pour grille col de cygne (P1230901).
Compatible avec les montants des cloisons et des façades de boxes.

- Porte : Un battant
- Grille : Col de cygne
- Larg. maçonnerie finie : 1,485 m
- Haut. maçonnerie finie : 2,285 m
- Type de pose : en applique ou entre mur
- Larg. passage : 1,385 m
- Haut. passage : 2,25 m
- Ep. : 50 mm

Main	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant droit	Douglas	P123 07 02			1
	Pin du nord	P123 07 04			
Tirant gauche	Douglas	P123 07 01			
	Pin du nord	P123 07 03			

Fermeture amovible pour col de cygne Page 23

EXPÉDITION 2-4 SEMAINES

FAÇADE DE BOX SANS PORTE

Nous proposons 4 types de façades de box :
- Façade pleine bois
- Façade barreaudée avec soubassement bois
- Façade barreaudée avec soubassement à maçonner
- Panneau libre-service (ou avec passage de tête à encolure réglable)

Les éléments permettent d'aménager rapidement des espaces de largeurs variables entre poteaux de bâtiment ou de stabulation ou entre murs.

L'ensemble de nos façades sont équipées d'une trappe de remplissage afin de monter facilement le bois.

Comment déterminer la surface de votre box ?



Soit Hg la hauteur au garrot du cheval.
La surface du box est : $(Hg \times 2)^2$
Exemple : pour un cheval de 1,68 m de hauteur au garrot, la surface de son box doit être de $(1,68 \times 2)^2 = 11,29\ m^2$
Un box de 3 x 3 m serait manifestement trop petit ! Un box de 3 x 4 m serait parfait.

FAÇADE DE BOX BARREAUDÉE ET SOUBASSEMENT BOIS (SANS PORTE)

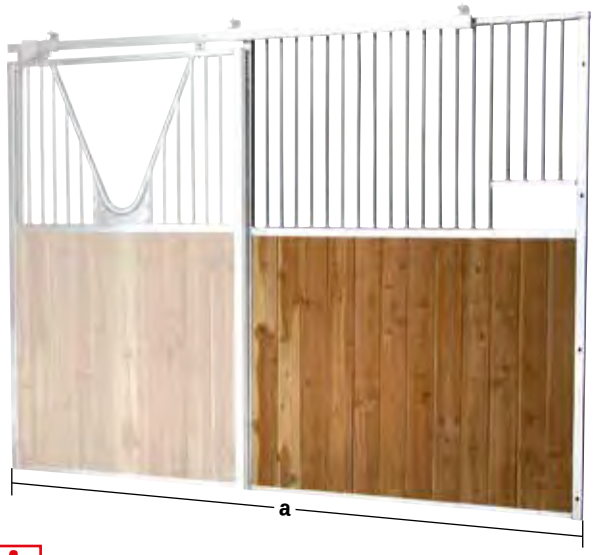

Le panneau avec le barreaudage en partie haute permet de créer une façade qui apporte lumière et aération de l'installation.

La façade se compose de :
- 1 cadre en métal galvanisé mécano-soudé. Montant : 50 x 50 mm
- Profils : 30/40 x 50 mm.

Partie haute barreaudée avec passage à nourriture intégré.
Le barreaudage Ø 21,3 mm est soudé avec un espacement de 60 mm maximum, ce qui correspond aux normes des Haras Nationaux.
La galvanisation à chaud après assemblage offre une plus grande longévité et résistance dans le temps Partie basse prévue pour recevoir des lames de clin en 42 mm.
Réversible gauche/droite.
Pour la façade de 2,5 m, lors du montage prévoir un dégagement de 2,69 m pour le coulissement de la porte.
Prévue pour être équipée d'une porte coulissante col de cygne ou barreaudée.
Livrée sans porte et sans fixations au sol et murs, avec le bois non monté.

- Panneau façade : Barreaudé
- Soubassement : Bois
- Haut. passage : 2,36 m avec passage sous rail de 2,25 m
- Ep. : 50 m
- Haut. hors tout partie haute : 0,97 m
- Haut. hors tout partie basse : 1,32 m

Larg. m (a)	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,5	Douglas	P124 01 01			1
	Pin du nord	P124 01 05			
3	Douglas	P124 01 02			
	Pin du nord	P124 01 06			
3,5	Douglas	P124 01 03			
	Pin du nord	P124 01 07			
4	Douglas	P124 01 04			
	Pin du nord	P124 01 08			

Porte coulissante Page 6

FAÇADE DE BOX BARREAUDÉE POUR SOUBASSEMENT À MAÇONNER (SANS PORTE)

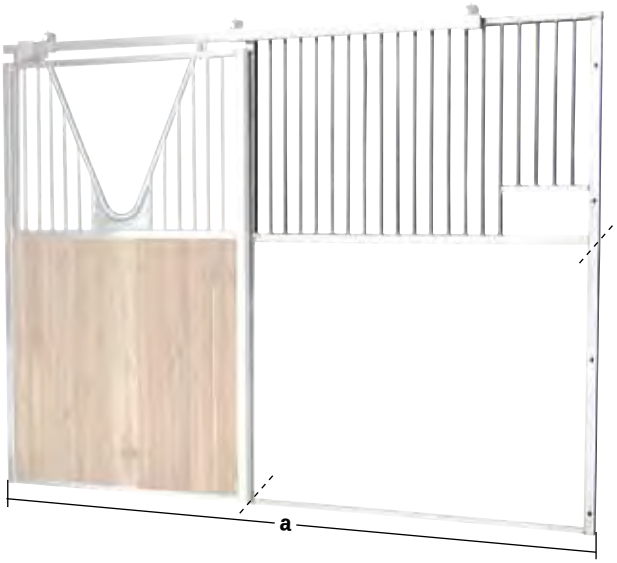

Le montant et profil peuvent être recoupés et adaptés aux différents types de maçonnerie.

La façade se compose de :
- 1 cadre en métal galvanisé mécano-soudé Montant : 50 x 50 mm
- Profils : 30/40 x 50 mm
- Partie haute barreaudée avec passage à nourriture intégrée.

Le barreaudage Ø 21,3 mm est soudé avec un espacement de 60 mm maximum, ce qui correspond aux normes des Haras Nationaux.
La galvanisation à chaud après assemblage offre une plus grande longévité et résistance dans le temps. Réversible gauche/droite.
Livrée sans porte, sans bois et sans fixations au sol et aux murs.
Compatible avec une porte coulissante à grille col de cygne ou barreaudée.

- Panneau façade : Barreaudé
- Soubassement : A maçonner
- Haut. hors tout : 2,36 m
- Passage sous rail : 2,25 m
- Haut. hors tout partie haute : 0,97 m
- Ep. : 50 mm

Larg. m (a)	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	P124 03 01			1
3,5	P124 03 02			
4	P124 03 03			

FAÇADE DE BOX PLEINE BOIS (SANS PORTE)

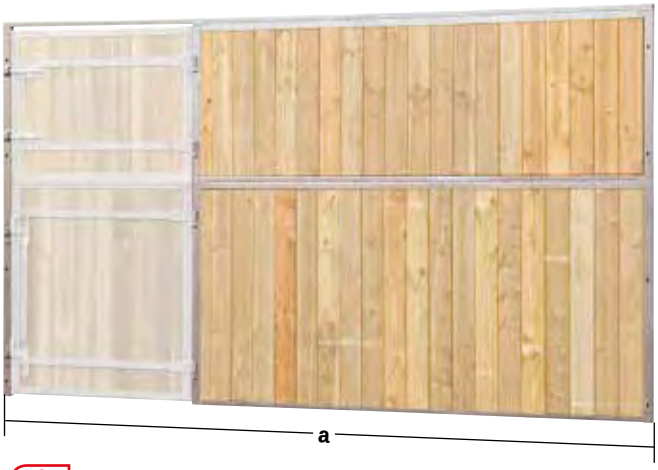

+PRODUIT **Très bonne résistance aux intempéries à très long terme. Renfort central**

La façade se compose de :
- 1 cadre mécano-soudé en acier galvanisé avec gonds et réception de verrou soudés, Montant : 50 x 50 mm - Profils : 30/40 x 50 mm
- Double renfort central à 1,32 m du sol.
- Bois clin pour le remplissage de la façade Elle peut être utilisée en intérieur bâtiment tout comme en façade d'abri extérieur.

Livrée sans porte et sans fixation au sol et murs et avec le bois non monté.
Compatible uniquement avec le battant haut et bas tirant droit MODELE PRO

- Panneau façade : Plein bois
- Ep. : 50 mm
- Haut. : 2,29 m
- Larg. passage de porte : 1,20 m

Larg. m (a)	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,5	Douglas	P124 13 01			1
	Pin du nord	P124 13 05			
3	Douglas	P124 13 02			
	Pin du nord	P124 13 06			
3,5	Douglas	P124 13 03			
	Pin du nord	P124 13 07			
4	Douglas	P124 13 04			
	Pin du nord	P124 13 08			

Battant haut et bas Modèle PRO Page 4

YouTube **Visionner nos vidéos sur notre chaine : La Gée l'équipement du cheval**

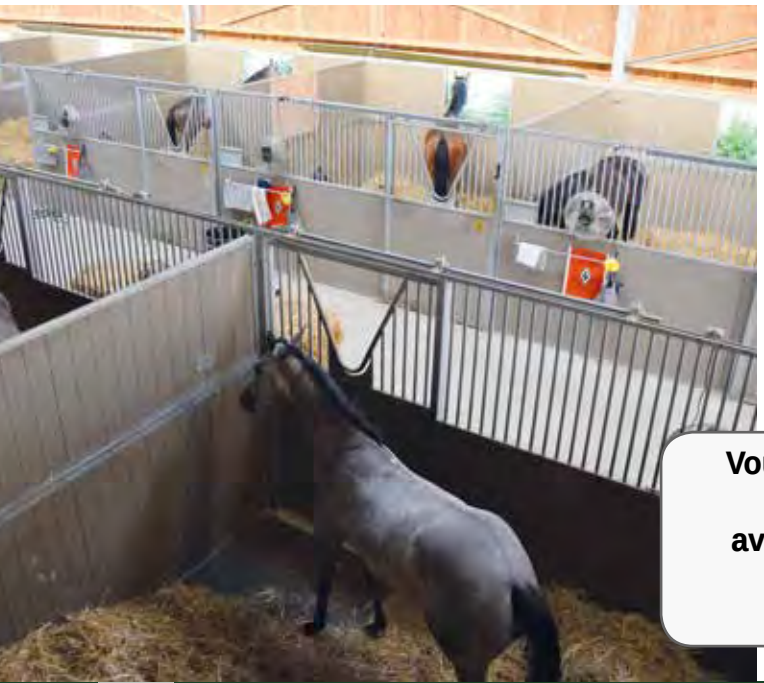

FAÇADE DE BOX LIBRE-SERVICE (SANS PORTE)

+PRODUIT **Permet la distribution du fourrage à l'extérieur du box.**

La façade se compose de :
- 1 cadre en métal galvanisé mécano-soudé
Montant : 50 x 50 mm - Profils : 30/40 x 50 mm
- 2 tubes d'encolure
- Partie haute barreaudée avec passage à nourriture intégrée.

Le barreaudage Ø 21,3 mm est soudé avec un espacement de 60 mm maximum, ce qui correspond aux normes des Haras Nationaux.
La galvanisation à chaud après assemblage offre une plus grande longévité et résistance dans le temps.
Passage de tête de largeur 790 mm réglable suivant l'encolure de l'animal.
Elle permet de mettre le fourrage des chevaux à l'extérieur du box évitant de multiplier les manipulations et le gaspillage. Le panneau permet d'aménager rapidement des espaces à largeurs variables entre poteaux de bâtiment ou de stabulations ou entre murs.
ATTENTION : ne pas dépasser 60 mm d'espace entre les tubes, normes des Haras Nationaux. Réversible gauche/droite.
Livrée sans porte, sans fixation et bois non monté.
Option : Barre avec coquille pour fermeture totale ou pour chevaux de petit gabarit (P1235713).
Compatible avec les portes de box coulissantes.

- Panneau façade : Avec passage de tête à encolure réglable
- Haut. : 2,36 m avec passage sous rail à 2,25 m
- Haut. : 1,32 m
- Haut. : 1,27 m
- Haut. hors tout partie haute : 0,97 m

Larg. m	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	Douglas	P124 11 01			1
	Pin du nord	P124 11 04			
3,5	Douglas	P124 11 02			
	Pin du nord	P124 11 05			
4	Douglas	P124 11 03			
	Pin du nord	P124 11 06			

BARRE ET COQUILLE D'ENCOLURE
POUR FAÇADE LIBRE-SERVICE SUPPLÉMENTAIRE

Coquille de Ø 48,3 mm. Pour façade de box libre-service avec passage de tête à encolure réglable.

Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1,65	P123 57 13			1

Vous avez un projet d'installation ou d'aménagement de boxes avec remplissage bois ou résine ?

Consultez-nous !

FAÇADES OUVRANTES AVEC PORTE BATTANTE

La façade se compose de :
• 1 porte un battant tirant droit de 1,37 m équipée de :
- 2 verrous d'écurie sur la porte.
- 1 barre de sécurité Ø 20 mm sur ressort qui s'enclenche dans le haut du cadre de la façade et permet une fermeture de la porte.
• 1 battant ouvrant plein bois ou partie haute barreaudée positionné à gauche, tirant gauche avec :
- 2 réceptions de verrous sur le panneau ouvrant
- 2 poignées à crémone qui permettent d'enclencher une barre sécurité dans le haut du cadre de la façade et une dans le sol.
• 1 Poteau (50 x 100 mm) de fixation sur platine à fixer au sol avec supports de gonds renforcés réglables
- 1 Passage à nourriture pour les versions barreaudées.
- Bois clin 42 mm pour le remplissage de la façade. Le battant gauche et la porte sont fixés aux poteaux par des gonds avec une partie filetée réglable.
Les 2 poignées crémones forment un ensemble de fermeture rigide.

+PRODUIT **Ouverture facile jusqu'à 180°. Gond réglable.**

L'avantage est qu'aucun élément au sol ne viendra empêcher l'automatisation du nettoyage des boxes. De plus, ce système s'intègre parfaitement dans le montant central grâce aux découpes laser, par conséquent aucune partie n'est saillante pour les animaux. Attention : Les longueurs indiquées ci-dessous ne tiennent pas compte des 10 cm de poteau fourni d'origine avec chaque façade. Ce type de façade est très plébiscité, et favorise la rapidité de nettoyage des boxes ainsi que leur accessibilité. Ouverture des portes à 180° qui permet le passage aisé d'un engin de curage.

FAÇADE OUVRANTE BARREAUDÉE AVEC PORTE BATTANTE COL DE CYGNE

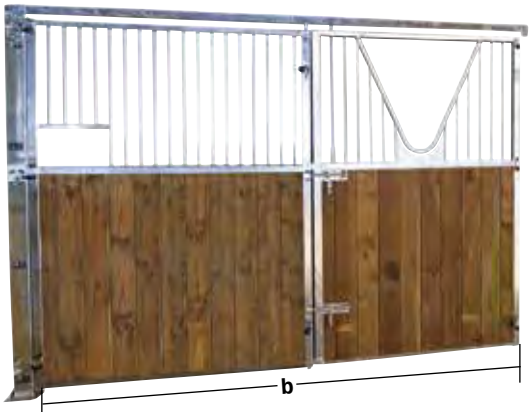

Attention : Prévoir obligatoirement un poteau supplémentaire pour la finition d'une ligne de boxes (P1240901)

- Façade : Ouvrante barreaudée
- Porte : Un battant
- Grille : Col de cygne
- Main : Tirant droit
- Haut. : 2,30 m
- Haut. passage : 2,25 m
- Ep. : 50 mm

Larg. m (b)	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	Douglas	P124 07 01			1
	Pin du nord	P124 07 07			
3,5	Douglas	P124 07 02			
	Pin du nord	P124 07 08			
4	Douglas	P124 07 03			
	Pin du nord	P124 07 09			

FAÇADE OUVRANTE PLEINE BOIS AVEC PORTE BATTANTE COL DE CYGNE

Option : Trappe pivotante d'alimentation. Attention : Prévoir obligatoirement un poteau supplémentaire pour la finition d'une ligne de boxes (P1240901)

- Façade : Ouvrante pleine bois
- Porte : Un battant
- Grille : Col de cygne
- Main : Tirant droit
- Haut. : 2,30 m
- Haut. passage : 2,25 m
- Ep. : 50 mm

Larg. m (b)	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	Douglas	P124 05 01			1
	Pin du nord	P124 05 07			
3,5	Douglas	P124 05 02			
	Pin du nord	P124 05 08			
4	Douglas	P124 05 03			
	Pin du nord	P124 05 09			

Trappe d'alimentation et fermeture amovible pour col de cygne Page 23

FAÇADE OUVRANTE PLEINE BOIS AVEC PORTE BATTANTE BARREAUDÉE

Option : Trappe pivotante d'alimentation. Attention : Prévoir obligatoirement un poteau supplémentaire pour la finition d'une ligne de boxes (P1240901)

- Façade : Ouvrante pleine bois
- Porte : Un battant
- Grille : Barreaudée
- Main : Tirant droit
- Haut. : 2,30 m
- Haut. passage : 2,25 m
- Ep. : 50 mm

Larg. m (b)	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	Douglas	P124 05 04			1
	Pin du nord	P124 05 10			
3,5	Douglas	P124 05 05			
	Pin du nord	P124 05 11			
4	Douglas	P124 05 06			
	Pin du nord	P124 05 12			

FAÇADE OUVRANTE BARREAUDÉE AVEC PORTE BATTANTE BARREAUDÉE

Attention : Prévoir obligatoirement un poteau supplémentaire pour la finition d'une ligne de boxes (P1240901)

- Façade : Ouvrante barreaudée
- Porte : Un battant
- Grille : Barreaudée
- Main : Tirant droit
- Haut. : 2,30 m
- Haut. passage : 2,25 m
- Ep. : 50 mm

Larg. m (b)	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	Douglas	P124 07 04			1
	Pin du nord	P124 07 10			
3,5	Douglas	P124 07 05			
	Pin du nord	P124 07 11			
4	Douglas	P124 07 06			
	Pin du nord	P124 07 12			

Poteau de terminaison Page 25

CONCEVOIR UN PANNEAU D'ALIMENTATION LIBRE-SERVICE

Ces façades à places modulables ont été conçues pour répondre aux besoins des éleveurs en matière d'affourragement de troupeau élevé en lot en stabulation. Elles permettent d'aménager rapidement des espaces à largeurs variables entre poteaux de bâtiment, de stabulation ou entre murs.
Un ensemble peut se composer de :
- 1 paire de tubes support Ø 60,3 mm, à commander à la longueur la plus proche de celle nécessaire à l'installation.
- des kits passage de tête qui doivent être posés de façon équidistante les uns des autres afin de laisser entre deux une dimension adaptée au passage de la tête des chevaux ou poneys.
- des barres supplémentaires avec coquilles pour les espaces à combler restant en bout d'installation, de façon à laisser au maximum des espaces libres entre l'extrémité et le kit de passage de 6 cm pour répondre aux normes Haras Nationaux.
- les accessoires de pose adaptés en fonction des supports : mur, poteau,…

1 TUBES DE SUPPORT POUR PANNEAU LIBRE-SERVICE

Jeu de 2 tubes à commander à la longueur la plus proche de celle nécessaire dans l'installation.
Chaque tube a 2 trous de Ø 12 mm à chaque extrémité.

■Ø : 60,3 mm ■Matière : Acier galvanisé

Long. m	Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	P124 15 01			1
3	P124 15 02			
4	P124 15 03			
5	P124 15 04			
6	P124 15 05			

2 KIT PASSAGE DE TÊTE À ENCOLURE RÉGLABLE POUR PANNEAU LIBRE-SERVICE

Le kit est disponible en 2 variantes :
- Hauteur 1,85 m pour une pose sans soubassement
- Hauteur 1,55 m pour une pose avec soubassement d'environ 25 à 30 cm.
Les kits passage de tête doivent être posés de façon équidistante les uns des autres afin de laisser entre deux une dimension adaptée au passage de la tête des chevaux ou poneys.

Haut. m	Type de pose	Réf. Le kit	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1,55	Avec soubassement	P124 15 07			1
1,85	Sans soubassement	P124 15 06			

3 BARRE AVEC COQUILLES POUR PANNEAU LIBRE-SERVICE

Barre supplémentaire avec 2 coquilles. Coquille de Ø 60/42 mm

Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1,55	P124 15 08			1
1,85	P124 15 09			

4 POTEAU DE TERMINAISON POUR PANNEAU LIBRE-SERVICE

Scellement du poteau sur une hauteur maxi de 470 mm.

■Matière : Acier galvanisé ■ Ep. : 3,6mm

Haut. m	Fixation	Ø mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,51	A sceller	102	P124 15 14			1

5 JEU D'ÉCARTEURS DE BARRE POUR PANNEAU LIBRE-SERVICE

Composé de 3 paires d'écarteurs de barre. Pour un espacement de 5,8 mm entre chaque barre.

■Matière : Acier galvanisé

Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P124 15 10			1

Jeu de 6 écarteurs

6 EMBOUT À AILE POUR PANNEAU LIBRE-SERVICE

Pour la liaison entre le tube support, la chape ou la bride.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P124 15 11			1

EMBOUT À PLATINE POUR PANNEAU LIBRE-SERVICE

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P124 15 12			1

PLATINE MURALE POUR PANNEAU LIBRE-SERVICE



Platine murale de fixation.
■Matière : Acier galvanisé

Ex. : Pose des tubes entre mur avec support de platine murale avec démarrage du kit passage de tête au ras de la platine.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P124 15 13			1

7 BRIDES DE FIXATION SUR POTEAU



Composé de : 2 brides pour poteau Ø 102 mm.

	Modèle	Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
A	1 direction	P124 15 15			1
	2 directions à 90°	P124 15 16			1
	2 directions vis à vis	P124 15 17			1

BRIDE "EASYLOCK" POUR POTEAU Ø 102 MM

Cette bride ronde à verrou "EASYLOCK" avec butée centrale permet la réception de verrous à droite comme à gauche de façon automatique. Une simple poussée appliquée sur une barrière équipée de verrou(s) à ressort permettra sa fermeture en automatique. Livrée avec 2 boulons Ø 12x50 mm et 2 écrous.

■Ø : 102 mm ■Matière : Acier galvanisé

Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P124 15 18			1

PAIRE DE CHAPE SIMPLE

Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 86			10

Types de pose d'un panneau libre-service d'alimentation

Pose AVEC soubassement

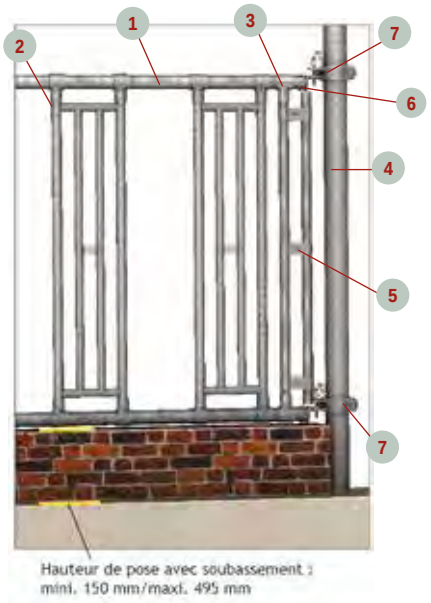

Pose SANS soubassement

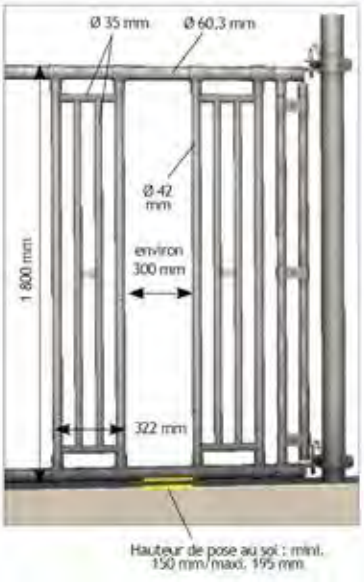

Pose entre POTEAUX

Longueur entre poteaux	Nombre de place	Barre avec coquille (3)	Kit passage de tête (2)	Jeu d'écarts de barre (5)
2 m	4	-	3	-
3 m	5	4	4	2
4 m	7	2	6	1
5 m	8	2	8	1
6 m	10	4	9	2



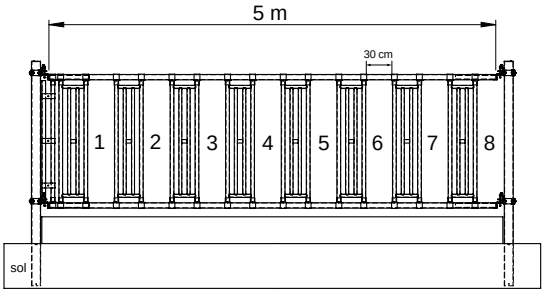

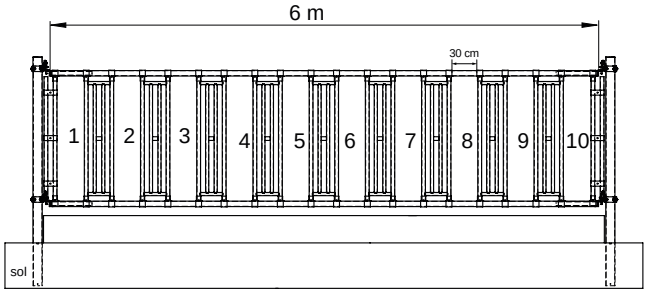

Pose entre MURS

Longueur entre poteaux	Nombre de place	Barre avec coquille (3)	Kit passage de tête (2)	Jeu d'écarts de barre (5)
2 m	3	1	3	-
3 m	5	2	4	1
4 m	7	-	6	-
5 m	8	-	8	-
6 m	10	2	9	1

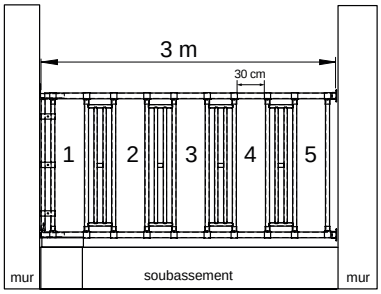

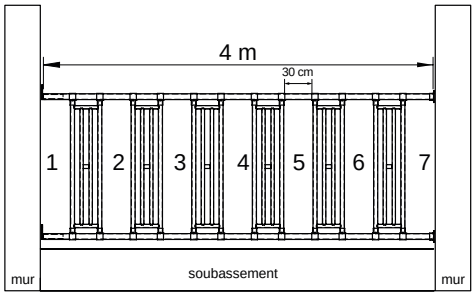

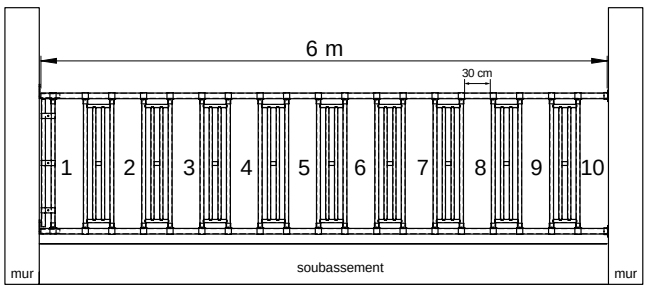

SÉPARATIONS DE BOX FIXES

Les séparations fixes offrent des possibilités d'aménagement adaptées à vos boxes et au bien-être de l'animal tout en répondant aux configurations des bâtiments.

SÉPARATION DE BOX FIXE BARREAUDÉE ET SOUBASSEMENT BOIS

Séparation composée de :
- 1 cadre en acier galvanisé mécano-soudé. Montant : 50 x 50 mm
- Profils : 40 x 50 mm.

La galvanisation à chaud après assemblage offre une plus grande longévité et résistance dans le temps. La partie haute barreaudée est réalisée avec un barreaudage Ø 21,3 mm, soudé avec un espacement de 60 mm maximum, ce qui correspond aux normes des Haras Nationaux.
La partie basse est prévue pour recevoir des lames de clin de 42 mm en douglas ou pin autoclavé pour le remplissage de la séparation.
Livrée avec le bois non monté.

- Séparation : Fixe
- Modèle : Barreaudée et soubassement bois
- Haut. : 2,29 m
- Haut. la partie haute : 0,97 m
- Haut. la partie basse : 1,32 m

Long. m	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
0,5	Douglas	P125 01 01			1
	Pin du nord	P125 01 07			
1	Douglas	P125 01 02			
	Pin du nord	P125 01 08			
2,5	Douglas	P125 01 03			
	Pin du nord	P125 01 09			
3	Douglas	P125 01 04			
	Pin du nord	P125 01 10			
3,5	Douglas	P125 01 05			
	Pin du nord	P125 01 11			
4	Douglas	P125 01 06			
	Pin du nord	P125 01 12			

SÉPARATION DE BOX FIXE PLEINE BOIS

+PRODUIT **Permet une séparation hermétique et limite les courants d'air.**

Séparation composée de :
- 1 cadre en acier galvanisé mécano-soudé. Double renfort central à 1,32 m du sol. Montant : 50 x 50 mm
- Profils : 40 x 50 mm. La galvanisation à chaud après assemblage offre une plus grande longévité et résistance dans le temps
- Bois clin 42 mm en douglas ou pin autoclavé. La partie haute et basse sont prévues pour recevoir des lames de clin pour le remplissage de la séparation.

Livrée avec bois non monté.

- Séparation : Fixe
- Modèle : Pleine bois
- Haut. : 2,25 m
- Haut. la partie haute : 0,93 m
- Haut. la partie basse : 1,32 m

Long. m	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
0,5	Douglas	P125 03 01			1
	Pin du nord	P125 03 05			
3	Douglas	P125 03 02			
	Pin du nord	P125 03 06			
3,50	Douglas	P125 03 03			
	Pin du nord	P125 03 07			
4	Douglas	P125 03 04			
	Pin du nord	P125 03 08			

GRILLE DE SÉPARATION DE BOX POUR SOUBASSEMENT À MAÇONNER

Grille seule, spécialement conçue pour s'intégrer parfaitement à un mur.
Le barreaudage Ø 21,3 mm est soudé avec un espacement de 60 mm maximum, ce qui correspond aux normes des Haras Nationaux.
La galvanisation à chaud après assemblage, offre une plus grande longévité et résistance dans le temps. Recoupable pour ajuster à vos dimensions.
Livrée sans visserie.

- Séparation : Fixe
- Modèle : Grille
- Haut. : 1,01 m

Larg. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	P125 07 01			1
3,50	P125 07 02			
4	P125 07 03			

SÉPARATION DE BOX COULISSANTE

Les séparations coulissantes ont été conçues pour améliorer la rapidité et faciliter le nettoyage des boxes.
Livrées avec leur châssis galva autonome, prévu pour être fixé au sol en partie avant et directement au mur en partie arrière.
Elles sont parfaitement guidées, une roue au sol en partie avant maintenue dans des flasques galva très robustes et un guide arrière surélevé venant suspendre et relier l'arrière de la cloison à des roulettes enfilées dans un rail. Elles sont équipées d'une poignée de traction en partie avant et d'un système de blocage simple et sécurisant en position fermée.
Avant la pose, prévoir un couloir en avant des boxes d'au minimum la longueur de la séparation coulissante. Espace sous cloison de 20 mm seulement.

SÉPARATION DE BOX COULISSANTE BARREAUDÉE ET SOUBASSEMENT BOIS

+PRODUIT **Grâce à la partie haute barreaudée, elle offre une meilleure ventilation et luminosité entre les boxes et facilite le contact entre les animaux.**

La séparation coulissante se compose de :
- 1 châssis galvanisé autonome
- 1 cadre en acier galvanisé avec une partie haute barreaudée et une partie basse prévue pour accueillir le remplissage bois.
- 1 système de fermeture et poignée de manœuvre
- 2 paires de galets pour le bon coulissement de la porte
- Guidage avant par une roue.
- 1 poignée de traction en partie avant.
- Bois clin 42 mm en douglas ou pin autoclavé pour le remplissage de la séparation.

Livrée avec le bois non monté.

- Séparation : Coulissante
- Modèle : Barreaudée et soubassement bois
- Haut. hors tout : 3 m
- Passage sous rail : 2,79 m

Long. m	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	Douglas	P125 09 01			1
	Pin du nord	P125 09 04			
3,5	Douglas	P125 09 02			
	Pin du nord	P125 09 05			
4	Douglas	P125 09 03			
	Pin du nord	P125 09 06			

SÉPARATION DE BOX COULISSANTE PLEIN BOIS

+PRODUIT **Permet une séparation hermétique et évite les courants d'air.**

La séparation coulissante se compose de :
- 1 châssis galvanisé autonome
- 1 cadre en acier galvanisé prévu pour accueillir un remplissage bois
- 1 système de fermeture et poignée de manœuvre
- 2 paires de galets pour le bon coulissement de la porte - Guidage avant par une roue.
- 1 poignée de traction en partie avant.
- Bois clin 42 mm en douglas ou pin autoclavé pour le remplissage de la séparation.

Livrée avec le bois non monté.

- Séparation : Coulissante
- Modèle : Plein bois
- Haut. hors tout : 3 m
- Passage sous rail : 2,79 m

Long. m	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	Douglas	P125 11 01			1
	Pin du nord	P125 11 04			
3,5	Douglas	P125 11 02			
	Pin du nord	P125 11 05			
4	Douglas	P125 11 03			
	Pin du nord	P125 11 06			

SÉPARATION DE BOX PIVOTANTE BARREAUDÉE ET SOUBASSEMENT BOIS

+PRODUIT **Manipulation aisée de par sa suspension par un câble et son pivotement.**

La séparation pivotante se compose de :
- 1 cadre en acier galvanisé, Montant : 50 x 50 mm
- Profils 40 x 50 mm.
- 1 renfort central de 50 x 50 mm,
- 6 chapes de fixation
- 1 câble de maintien réglable.
- 2 guides U pour le maintien des clins de soubassement à fixer sur le poteau et le mur.
- 2 clins à insérer dans les guides pour combler l'espace vide sous la séparation afin d'être en conformité avec les normes Haras Nationaux.
- Bois clin 42 mm (douglas ou pin du nord) pour le remplissage de la séparation.

Livrée sans poteau de fixation
Option : Poteaux à sceller (P1235502) ou sur platine (P1235501)

- Séparation : Pivotante barreaudée
- Soubassement : Bois
- Haut. : 2 m
- Haut. la partie haute : 0,97 m
- Haut. la partie basse : 1,03 m

Long. m	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,50	Douglas	P125 05 01			1
	Pin du nord	P125 05 04			
3	Douglas	P125 05 02			
	Pin du nord	P125 05 05			
3,50	Douglas	P125 05 03			
	Pin du nord	P125 05 06			

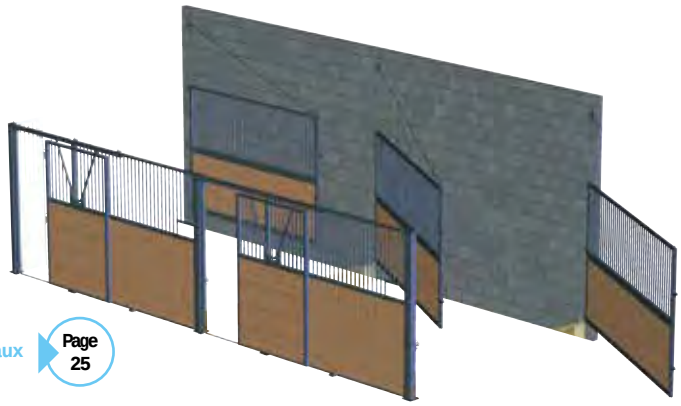

Poteaux Page 25

BAT-FLANC DE STALLE

Partie haute barreaudée, avec une forme ergonomique qui correspond à la morphologie de l'animal. Les bat-flanc que nous fabriquons sont déclinés pour les chevaux et les poneys afin d'offrir une séparation la plus adaptée.
Le bat-flant se compose :
- 1 cadre en acier galvanisé avec partie haute barreaudée.
Le barreaudage Ø 21,3 mm est soudé avec un espacement de 60 mm maximum, ce qui correspond aux normes des Haras Nationaux. La galvanisation à chaud après assemblage offre une plus grande longévité et résistance dans le temps
- la partie basse est prévue pour recevoir des lames de clin pour le remplissage de la séparation.
- Bois clin 42 mm en douglas ou pin autoclavé.
Le bat-flanc est à fixer en partie avant et lier avec un poteau optionnel (à sceller ou sur platine) en partie arrière.

BAT-FLANC DE STALLE "SPÉCIAL CHEVAUX"

Livré avec bois non monté et sans poteau.
Option : Poteau pour bat-flanc de stalle à sceller (P1251501) ou sur platine (P1251502).

- Séparation : Fixe
- Modèle : Bat-flanc de stalle
- Type : Spécial Chevaux
- Long. : 3 m
- Haut. la partie avant : 2,25 m
- Haut. la partie arrière : 1,53 m
- Haut. soubassement : 1,30 m

Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Douglas	P125 13 01			1
Pin du nord	P125 13 02			

BAT-FLANC DE STALLE "SPÉCIAL PONEYS"

Livré sans poteau. Livré avec bois non monté.
Option : Poteau pour bat-flanc de stalle à sceller (P1251503) ou sur platine (P1251504).

- Séparation : Fixe
- Modèle : Bat-flanc de stalle
- Type : Spécial Poneys
- Long. : 2,5 m
- Haut. la partie avant : 1,86 m
- Haut. la partie arrière : 1,13 m
- Haut. soubassement : 0,93 m

Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Douglas	P125 13 03			1
Pin du nord	P125 13 04			

ABRIS DE PRAIRIE ET EXTENSIONS SIMPLE PENTE

Cette gamme d'abris s'inscrit dans la lignée des produits La Gée l'Equipement du Cheval, des produits robustes construits par un fabricant français. Structure renforcée composée de poteaux métalliques galvanisés 90 x 90 mm épaisseur 3 mm à larges platines à fixer au sol. Tenue parfaite dans le temps grâce aux liaisons par boulonnage des bastaings et au remplissage en bois douglas.

Cette gamme d'abris toiture simple pente avec auvent de 80 cm se décline selon vos envies !

ABRIS DE PRAIRIE ET EXTENSIONS SIMPLE PENTE SP

+ PRODUIT **Structure renforcée grâce aux poteaux métalliques galvanisés. Longueurs d'installation possibles à l'infini !**

Ces abris de profondeur 3,18 m ou 4,18 m extérieur sont construits sur la base d'une structure de poteaux métalliques venant recevoir les bastaings qui supporteront la toiture et le remplissage bois.
Le kit est composé de :
- 4 poteaux métalliques galvanisés de 90 mm x 90 mm, ép.3 mm, H. 2,30 m en partie arrière et H. 2,65 m en partie avant. Ils disposent de larges platines de fixation au sol 180 mm x 180 mm / ép. 5 mm, de plats soudés sur leurs flancs à trois niveaux de hauteur pour la réception des bastaings de pourtour qui y seront boulonnés.
- 4 bastaings support toiture pour les abris de profondeur 3,18 m et 5 pour les abris de 4,18 m ainsi que 3 bastaings support de remplissage par côté. Ces derniers sont de forte section 150 mm x 50 mm (à l'exception du bastaing de doublage de toiture, d'extension en 150 mm x 38 mm), en douglas traités fongicides et insecticides Classe II.
Ces abris sont livrés complets avec :
- la visserie d'assemblage (par boulonnage pour relier les bastaings aux poteaux métalliques),
- leurs vis de fixation du remplissage bois (6 vis par lame - Ø 6 mm aux longueurs adaptées),
- leurs vis de couleur avec cavaliers étanches pour la fixation de la couverture.
Eléments à prévoir par le poseur :
- Visserie de fixation au sol de type chevilles mécaniques idéalement de diamètre 14 mm et long. 120 mm (4 par poteaux).
- Gouttières de récupération d'eau de pluie en partie arrière de la toiture.

LARGEURS DE BASE

Abri
3 m int. / 3,18 m ext.*
Extension
3 m int. / 3,09 m ext.*.

Abri
4 m int. / 4,18 m ext.*
Extension
4 m int. / 4,09 m ext.*

2 PROFONDEURS

en plus avancée de toiture de 0,80 m

3 m int.
3,18 m ext.* .

4 m int.
4,18 m ext.*

2 COUVERTURES

Recouverte d'un revêtement anti-condensation.
Motif de type tôle pliée.

Bac acier bordeaux

Bac acier gris ardoise

*Dimensions données hors toiture et platine de poteaux

3 REMPLISSAGES BOIS EN DOUGLAS CLASSE III AUTOCLAVE

Bardage agricole
en douglas Autoclave Classe III
ép.19 mm x larg. 175 mm



Planche en douglas
Autoclave Classe III
ép. 32 mm x larg. 175 mm

Clin rainuré et bouveté en douglas
Autoclave Classe III
ép. 42 mm x larg. 145 mm
(135 mm utile)

Hauteur de remplissage bois : 2,35 m pour les fonds d'abri et kits bois de séparation en 2,80 m pour les côtés d'abri à ajuster à la pente.
Ces abris peuvent s'adapter à toutes les utilisations tout en offrant un excellent rapport qualité/prix. Chaque bardage, planche ou clin est découpé à longueur prêt à être posé pour la partie arrière, pour les côtés une coupe est à effectuer en suivant le biais du bastaing de toiture à la pose.
On privilégiera pour une utilisation en abri extérieur pour chevaux, soit du remplissage en clin rainuré et bouveté en douglas ép. 42 mm x 145 mm, soit de la planche en douglas ép. 32 mm x 175 mm. L'utilisation de bardage agricole douglas 19 mm x 175 mm étant plus appropriée pour des abris utilisés pour de petits animaux ou pour entreposer et stocker du matériel, des fourrages...

FABRICATION FRANÇAISE

EXPÉDITION 2-4 SEMAINES

STRUCTURE DES ABRIS - PROFONDEUR EXTÉRIEURE 3,18 M

+ PRODUIT **Profondeur intérieure 3 m**

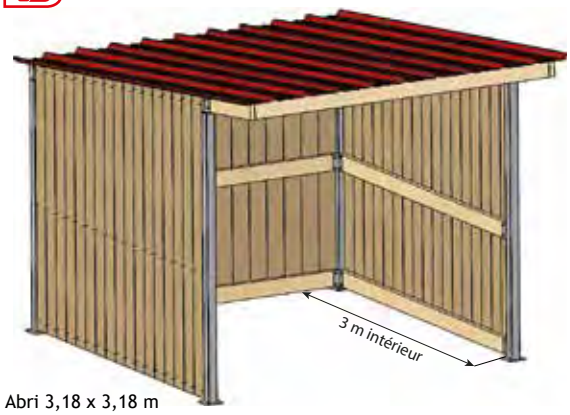

Ex. Abri 3,18 x 3,18 m

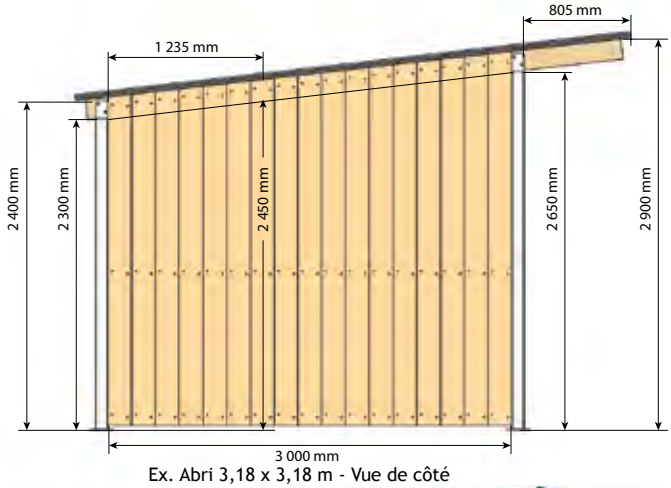

Ex. Abri 3,18 x 3,18 m - Vue de côté

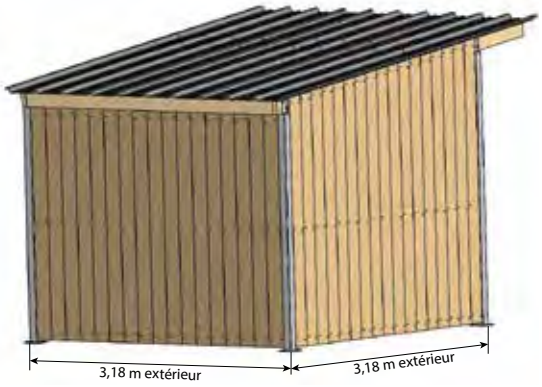

Ex. Abri 3,18 x 3,18 m - Vue de dos

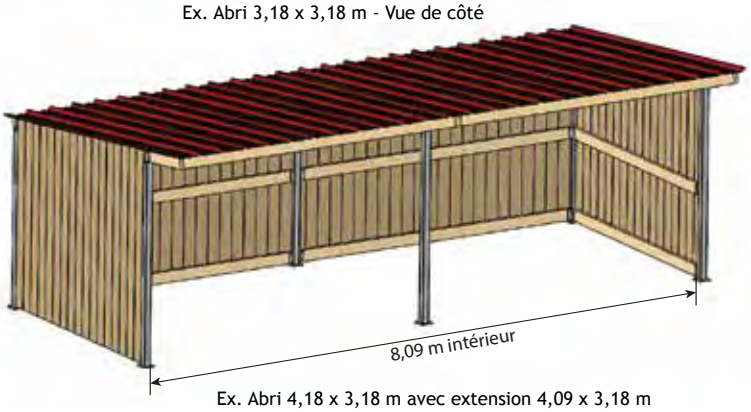

Ex. Abri 4,18 x 3,18 m avec extension 4,09 x 3,18 m

ABRIS DE PRAIRIE SP - PROF. INT. 3 M

L'abri se compose de :
- 1 couverture complète au choix en bac acier gris ardoise ou bordeaux.
- 1 charpente composée de 4 bastaings
- 4 poteaux métalliques galvanisés
- 3 bastaings supports de remplissage par coté (2 joues et 1 fond)
- 3 kits bois douglas de remplissage au choix :
Bardage agricole : ép. 19 x larg. 175 mm
Planche : ép. 32 x larg. 175 mm
Clin : ép. 42 x larg. 135 mm
- 1 kit de visserie d'assemblage

■ Modèle : Simple pente ■ Prof. intérieure : 3 m
■ Type : Abri de prairie ■ Prof. extérieure : 3,18 m

Larg. x Prof. extérieure m	Larg. x Prof. intérieure m	Bois	Ep. x Larg. du bois mm	Couverture	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3,18 x 3,18	3 x 3	Bardage agricole douglas	19 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 01			1
				Bac acier gris ardoise	P126 01 04			
		Planche douglas	32 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 02			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 05			
		Clin douglas	42 x 145	Bac acier bordeaux	P126 01 03			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 06			
4,18 x 3,18	4 x 3	Bardage agricole douglas	19 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 10			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 13			
		Planche douglas	32 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 11			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 14			
		Clin douglas	42 x 145	Bac acier bordeaux	P126 01 12			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 15			

EXTENSION ABRIS DE PRAIRIE SP - PROF. INT. 3 M

L'extension d'abri se compose de :
- 1 couverture complète au choix en bac acier gris ardoise ou bordeaux.
- 1 charpente composée de 5 bastaings (dont 1 en 38 mm)
- 2 poteaux métalliques galvanisés
- 3 bastaings supports de remplissage pour le fond
- 1 kit bois Douglas de remplissage au choix :
Bardage agricole : ép. 19 x larg. 175 mm
Planche : ép. 32 x larg. 175 mm
Clin : ép. 42 x larg. 135 mm
- 1 kit de visserie d'assemblage

■ Modèle : Simple pente
■ Type : Extension abri
■ Prof. intérieure : 3 m
■ Prof. extérieure : 3,18 m

Larg. x Prof. extérieure m	Larg. x Prof. intérieure m	Bois	Ep. x Larg. du bois mm	Couverture	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,20 x 3,18	2 x 3	Bardage agricole douglas	19 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 16			1
				Bac acier gris ardoise	P126 01 25			
		Planche douglas	32 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 17			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 26			
		Clin douglas	42 x 145	Bac acier bordeaux	P126 01 18			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 27			
3,09 x 3,18	3 x 3	Bardage agricole douglas	19 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 19			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 22			
		Planche douglas	32 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 20			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 23			
		Clin douglas	42 x 145	Bac acier bordeaux	P126 01 21			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 24			
4,09 x 3,18	4 x 3	Bardage agricole douglas	19 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 28			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 31			
		Planche douglas	32 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 29			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 32			
		Clin douglas	42 x 145	Bac acier bordeaux	P126 01 30			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 33			

STRUCTURE DES ABRIS - PROFONDEUR EXTÉRIEURE 4,18 M

+ PRODUIT **Profondeur intérieure 4 m.**

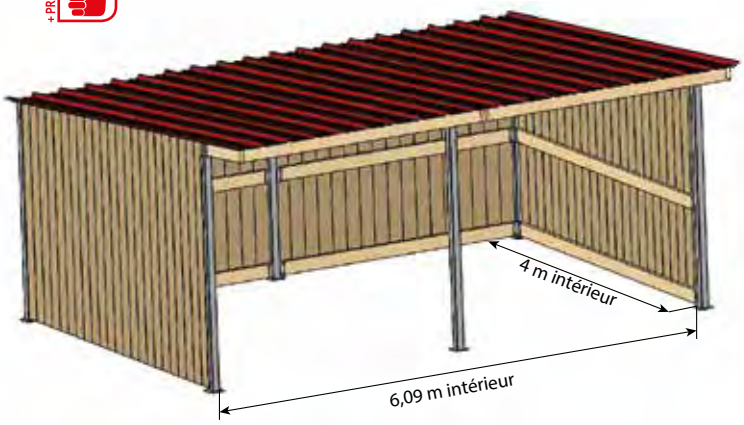

Ex. Abri 3,18 x 4,18 m avec extension 3,09 x 4,18 m

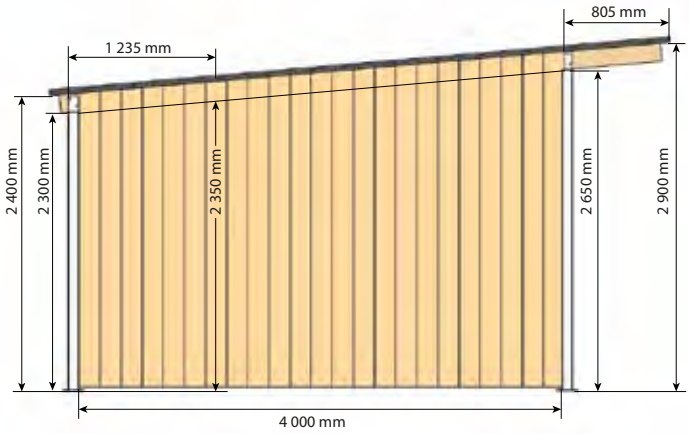

Ex. Abri 4,18 x 4,18 m - Vue de côté

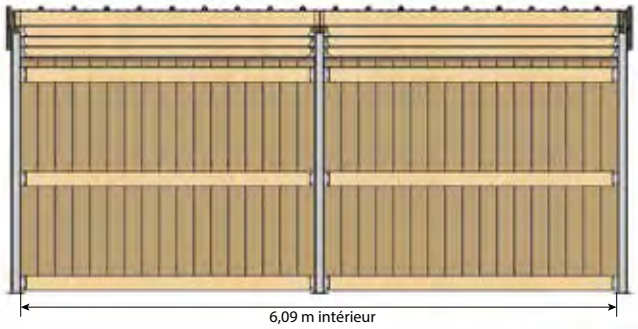

Ex. Abri 3,18 x 4,18 m avec extension 3,09 x 4,18 m - Vue de face

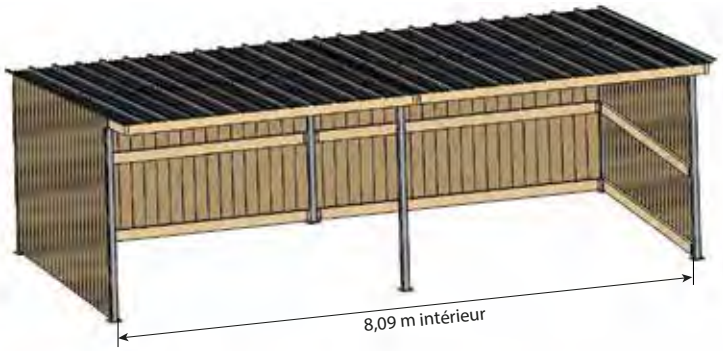

Ex. Abri 4,18 x 4,18 m avec extension 4,09 x 4,18 m

ABRIS DE PRAIRIE SP - PROF. INT. 4 M

L'abri se compose de :
- 1 couverture complète au choix en bac acier gris ardoise ou bordeaux.
- 1 charpente composée de 5 bastaings
- 4 poteaux métalliques galvanisés
- 3 bastaings supports de remplissage par coté (2 joues et 1 fond)
- 3 kits bois Douglas de remplissage au choix :
Bardage agricole : ép. 19 x larg. 175 mm
Planche : ép. 32 x larg. 175 mm
Clin : ép. 42 x larg. 135 mm
- 1 kit de visserie d'assemblage

■ Modèle : Simple pente ■ Prof. intérieure : 4 m
■ Type : Abri de prairie ■ Prof. extérieure : 4,18 m

Larg. x Prof. extérieure m	Larg. x Prof. intérieure m	Bois	Ep. x Larg. du bois mm	Couverture	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3,18 x 4,18	3 x 4	Bardage agricole douglas	19 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 37			1
				Bac acier gris ardoise	P126 01 40			
		Planche douglas	32 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 38			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 41			
		Clin douglas	42 x 145	Bac acier bordeaux	P126 01 39			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 42			
4,18 x 4,18	4 x 4	Bardage agricole douglas	19 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 46			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 49			
		Planche douglas	32 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 47			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 50			
		Clin douglas	42 x 145	Bac acier bordeaux	P126 01 48			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 51			

EXTENSION ABRIS DE PRAIRIE SP - PROF. INT. 4 M

L'extension d'abri se compose de :
- 1 couverture complète au choix en bac acier gris ardoise ou bordeaux.
- 1 charpente composée de 6 bastaings (dont 1 en 38 mm)
- 2 poteaux métalliques galvanisés
- 3 bastaings supports de remplissage pour le fond
- 1 kit bois Douglas de remplissage au choix :
Bardage agricole : ép. 19 x larg. 175 mm
Planche : ép. 32 x larg. 175 mm
Clin : ép. 42 x larg. 135 mm
- 1 kit de visserie d'assemblage

■ Modèle : Simple pente ■ Prof. intérieure : 4 m
■ Type : Extension abri ■ Prof. extérieure : 4,18 m

Larg. x Prof. extérieure m	Larg. x Prof. intérieure m	Bois	Ep. x Larg. du bois mm	Couverture	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,20 x 4,18	2 x 4	Bardage agricole douglas	19 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 52			1
				Bac acier gris ardoise	P126 01 61			
		Planche douglas	32 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 53			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 62			
		Clin douglas	42 x 145	Bac acier bordeaux	P126 01 54			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 63			
3,09 x 4,18	3 x 4	Bardage agricole douglas	19 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 55			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 58			
		Planche douglas	32 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 56			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 59			
		Clin douglas	42 x 145	Bac acier bordeaux	P126 01 57			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 60			
4,09 x 4,18	4 x 4	Bardage agricole douglas	19 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 64			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 67			
		Planche douglas	32 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 65			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 68			
		Clin douglas	42 x 145	Bac acier bordeaux	P126 01 66			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 69			

FABRICATION FRANÇAISE

EXPÉDITION 2-4 SEMAINES

SÉPARATION D'AFFOURAGEMENT ET PANNEAU FERMETURE POUR ABRIS SP

Ce kit permet la distribution en libre-service du fourrage à vos chevaux. Des fermetures tubulaires fixées entre deux tubes horizontaux créent des zones d'accès au fourrage.
Idéalement positionné entre les deux poteaux d'une extension d'abri, il permet de limiter le gaspillage et les approvisionnements répétitifs en foin. Installé en extrémité de structure, il permet la création de 4 accès en profondeur 3 m et de 5 accès en profondeur 4 m.
En utilisant 2 kits positionnés sur la partie centrale d'un abri, (idéalement extension Simple pente de 2.09m, adapté à la distribution de conditionnement de fourrage rond ou big carré) 8 passages de tête en profondeur 3 m et 10 passages en profondeur 4 m sont créés.
Un panneau de fermeture tubulaire de 5 lisses et extensible se positionne à l'avant de l'extension abri et permet de bloquer l'accès aux animaux tout en créant une porte pour l'approvisionnement du fourrage.

NOUVEAU

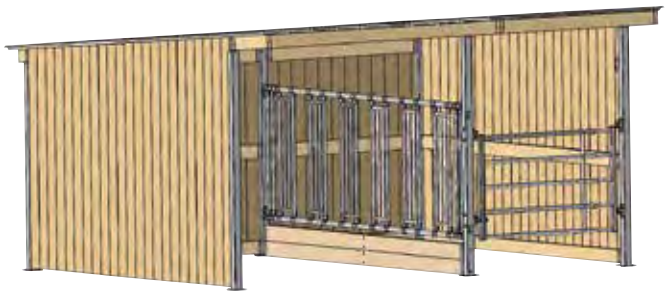

SÉPARATION AFFOURAGEMENT POUR EXTENSION ABRI SP - PROF. INT. 3 M

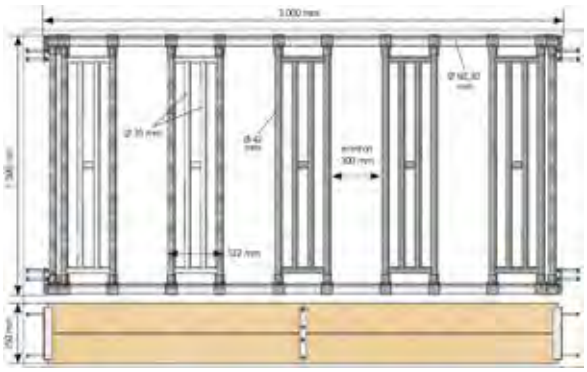

Le kit est composé de :
- 2 tubes horizontaux Ø 60,3 mm de longueur 2,96 m,
- 4 embouts en « L »,
- 5 kits libre-service hauteur 1,55 m,
- 2 barres supplémentaires avec coquilles,
- 2 madriers 63 x 175 mm avec 2 cornières de fixation et 1 plat de maintien.

Pour extension abri SP profondeur intérieure 3 m.

■Prof. intérieure : 3 m ■Prof. extérieure : 3,18 m

Réf. Le kit	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P124 15 21			1

SÉPARATION AFFOURAGEMENT POUR EXTENSION ABRI SP - PROF. INT. 4 M

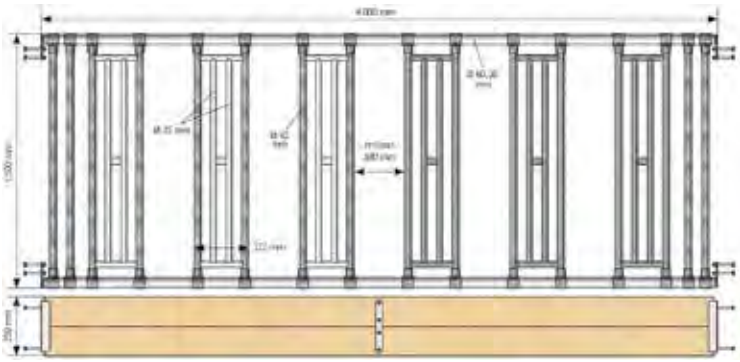

Le kit est composé de :
- 2 tubes horizontaux Ø 60.3 mm de longueur 3,96 m,
- 4 embouts en « L »,
- 6 kits libre-service hauteur 1,55 m,
- 4 barres supplémentaires avec coquilles,
- 2 madriers 63 x 175 mm avec 2 cornières de fixation et 1 plat de maintien.

Pour extension abri SP profondeur intérieure 4 m.

■Prof. intérieure : 4 m ■Prof. extérieure : 4,18 m

Réf. Le kit	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P124 15 23			1

PANNEAU DE FERMETURE POUR ESPACE AFFOURAGEMENT

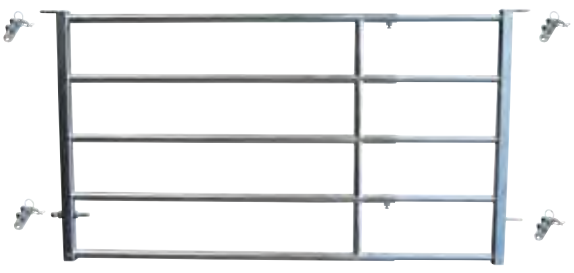

Le kit est composé de :
- 1 panneau d'herbage Ø 42,4 mm extensible et réglable de 2 à 3 m,
- 2 paires de chapes.

Ce panneau tubulaire extensible de 5 lisses de Ø 42 mm, permet de barrer la partie avant de l'extension d'abri SP de 2,09 m afin de bloquer l'accès aux animaux et créer une porte pour l'approvisionnement du fourrage. Le panneau est maintenu par 4 chapes fournies à boulonner dans les poteaux de la structure des abris.

■Matière : acier galvanisé ■Haut. : 1,15 m

Réf. Le kit	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 15			1

Préconisation de montage et législation : Abris à poser sur dalle béton parfaitement de niveau et d'épaisseur environ 150 mm, utiliser du béton correctement dosé et réalisé dans les règles de l'art.
Les abris sont considérés comme des constructions agricoles. Toute construction pérenne en place pour plus de 3 mois est soumise à autorisation pour son aménagement. La décision relève des compétences de la commune de rattachement de la propriété à bâtir. La construction d'un abri doit donc faire l'objet d'une demande en mairie. Pour une superficie inférieure à 20 m², une déclaration préalable et une demande d'autorisation de travaux sont suffisantes. Au-delà de 20 m² il faut un permis de construire.

Dimensions pour dalle béton	
Abri	Dims. mini. dalle
3,18 x 3,18	3,50 x 3,50 m
4,18 x 3,18	4,50 x 3,50 m
3,18 x 4,18	3,50 x 4,50 m
4,18 x 4,18	4,50 x 4,50 m
Extension	Dims. dalle
2,09 x 3,18	2,10 x 3,50 m
3,09 x 3,18	3,10 x 3,50 m
4,09 x 3,18	4,10 x 3,50 m
2,09 x 4,18	2,10 x 3,50 m
3,09 x 4,18	3,10 x 4,50 m
4,09 x 4,18	4,10 x 4,50 m

EXEMPLES DE RÉALISATION

Des abris faciles à monter et transformables à tout moment en box ou abris-box !
Dans le cas d'une utilisation en box pour chevaux, un remplissage en clin rainuré et bouveté 42 mm x 145 mm est conseillé pour une bonne longévité du produit

Exemple boxes - 6,27 x 3,18 m
Finition clin douglas 42 mm.
Toiture bac acier bordeaux.
Comprenant 2 boxes de 3 x 3 m intérieur. Equipés de façades douglas pleines bois 3 m, avec portes deux battants 1,20 m et d'une cloison intérieure de 3 m partie haute barreaudée.

Exemple d'abri box - 6,27 x 3,18 m
Finition planche douglas 32 mm.
Toiture bac acier gris ardoise.
Comprenant 1 box de 3 x 3 m et 1 abri de 3 x 3 m intérieur. Equipé d'une façade douglas pleine bois 3 m, avec porte deux battants 1,20 m et d'un kit (P1260186) bois de séparation intérieure de 3 m finition planche douglas.

Exemple d'abri box 6,27 x 3,18 m
Finition planche douglas 32 mm.
Toiture bac acier bordeaux.
Comprenant 1 box de 3 x 3 m et 1 abri de 3 x 3 m intérieur. Equipé d'une façade douglas pleine bois 3 m, avec porte deux battants 1,20 m et d'une cloison intérieure de 3 m partie haute barreaudée.

OPTIONS ET ACCESSOIRES

KIT BOIS DE SÉPARATION POUR ABRI SP

Kit composé de :
- 3 bastaings
- Bois au choix (Bardage agricole douglas, planche douglas, clin douglas)
- 1 sachet de visserie avec équerres.

Abri	Bois	Ep. x Larg. du bois mm	Qté	Réf. Le kit	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Prof. Int. 3 m	Bardage agricole douglas	19 x 175	17	P126 01 85			1
	Planche douglas	32 x 175	17	P126 01 86			
	Clin douglas	42 x 145	23	P126 01 87			
Prof. Int. 4 m	Bardage agricole douglas	19 x 175	23	P126 01 90			
	Planche douglas	32 x 175	23	P126 01 91			
	Clin douglas	42 x 145	31	P126 01 92			

BOULONNERIE POUR ASSEMBLAGE

Boulonnerie pour assemblage de façades et séparations La Gée sur poteau. Les boulons Ø 10 x Longueur 150 mm sont préconisés pour l'assemblage d'une façade ou d'une séparation. Les vis Ø 10 x Longueur 200 mm sont préconisées pour l'assemblage de deux façades. Utilisation de ce type de boulons sur des poteaux de 90 x 90 mm

Long. mm	Réf. La boîte	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
150	P126 01 98			1
220	P126 01 99			

Boîte de 25 boulons

BOIS DE REMPLISSAGE

Bois de remplissage pour doublage et remplacement. La hauteur 2,35 m est préconisée pour le fond et la séparation. La hauteur 2,80 m est préconisée pour le côté. Vendu à l'unité

Haut. m	Bois	Ep. x Larg. du bois mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,35	Bardage agricole douglas	19 x 175	P126 01 75			1
	Planche douglas	32 x 175	P126 01 76			
	Clin douglas	42 x 145	P126 01 77			
2,80	Bardage agricole douglas	19 x 175	P126 01 80			
	Planche douglas	32 x 175	P126 01 81			
	Clin douglas	42 x 145	P126 01 82			

Bardage agricole douglas

Planche douglas

Clin douglas

VIS POUR REMPLISSAGE BOIS

Les vis Ø 6 x Longueur 50 mm sont préconisées pour l'assemblage de bardage ép. 19 mm et planche ép. 32 mm. Les vis Ø 6 x Longueur 70 mm sont préconisées pour l'assemblage de clin ép. 42 mm. Utilisation de 6 vis par lame de bardage, planche ou clin

Long. mm	Réf. La boîte	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
50	P126 01 95			1
70	P126 01 96			

Boîte de 200 vis

FABRICATION FRANÇAISE

EXPÉDITION 2-4 SEMAINES

ABRIS ET BOXES DE PRAIRIE DOUBLE PENTE ET EXTENSION

Nous proposons une gamme d'abris de prairie double pente ainsi que des extensions modulables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES TOITURES :
- couverture en panneau tuile alu-zinc, recouvert d'un revêtement anti-condensation. Motif en forme de tuile longueur 350 mm et distance entre les voliges de 350 mm. Faîtières fournies avec les panneaux. Fixation sur les madriers par vis auto perceuses. Modèle de couverture disponible en couleur anthracite et bordeaux.
- couverture en fibro-ciment noir, imputrescible et anti-condensation. Plaque ondulée de 6 ondes au pas de 177 mm. Faîtières fournies avec les plaques. Fixation sur les madriers par tirefond, plaquette galva et rondelle feutre. Modèle de couverture disponible en couleur noir graphite (voir option en supplément des plaques translucides).

Habillage sous toiture des pignons

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES CHARPENTES :
Les panneaux d'habillage sous toiture des pignons et de l'arrière sont fournis en bois traité, bruts et découpés, prêts à être posés et lasurés. Ils sont fabriqués en contreplaqué okoumé 10 mm d'épaisseur, qualité extérieure pour résister aux intempéries, finition rainurée façon lambris pour plus d'esthétique. Ils se fixent sur les fermes et cadres métalliques galvanisés par vis auto perceuses Ø 6,3 mm. Les poteaux utilisés pour l'assemblage sont fabriqués en rectangle 50 x 100 mm, ép. 2,5 mm, prépercés en usine. Les boulons pour l'assemblage des éléments sont à tête bombée non blessante évitant ainsi toute partie saillante. Les madriers 175 x 65 mm, en sapin traité, sont solidement fixés sur les fermes galvanisées par 4 boulons bois à tête bombée non blessante. Les fermes métalliques sont directement emboîtées dans les poteaux et boulonnées formant un ensemble, avec les façades et cloisons, parfaitement solidaire. La conception de la ferme intermédiaire permet de libérer le passage sous auvent. De plus, ces parties saillantes sont arrondies pour éviter tout risque de blessure.
Caractéristiques techniques d'une ferme métallique :
- renforts et tube longitudinal en carré de 50 x 50 mm
- profil d'inclinaison de la toiture en rectangle 100 x 50 mm
- 2 manchons pour l'emboîtement dans les poteaux. Ces éléments viennent se boulonner sur les poteaux 50 x 100 mm.

Ferme métallique

MODULARITÉ : afin de compléter notre gamme d'aménagement de boxes et portes de boxes intérieures, nous vous proposons des abris de prairie à toiture simple et double pente et des boxes extérieurs. Ils sont prévus pour recevoir les différents modèles de cloisons et façades de notre gamme de boxes en remplissage pin DOUGLAS ou PIN DU NORD traité autoclave.
ROBUSTESSE : les madriers sont traités. Les fermes et cadres métalliques sont galvanisés à chaud après fabrication. Cela assure une parfaite longévité d'utilisation.
ESTHÉTIQUE : les panneaux d'habillage des pignons sont en okoumé extérieur prêts à recevoir la finition de votre choix (lasure…).
Plusieurs modèles de toiture vous sont proposés (alu-zinc imitation tuile, bac acier…) permettant d'adapter l'esthétique de votre abri/box à son environnement (végétation et bâtiment existant).

Possibilité de mettre
une façade et une séparation

Fibrociment
noir graphite



Imitation tuile
alu zinc bordeaux

Imitation tuile
alu zinc anthracite

Clin douglas

Clin pin du nord

Abri 3x3 m P1260507 + extension Box 3x3 m P1260537
Bois : Clin douglas - Couverture : Imitation tuile alu zinc bordeaux

ABRIS DE PRAIRIE DOUBLE PENTE

L'abri double pente se compose de :
- 1 couverture complète au choix en alu-zinc (2 coloris disponibles) ou en fibro ciment
- 1 charpente composée de 6 madriers
- 2 fermes en acier galvanisé
- 4 poteaux
- 3 panneaux de finition okoumé (2 joues et 1 fond)
- 3 séparations pleines bois (2 côtés et 1 fond)
- 1 kit de visserie d'assemblage Pente de la toîture : 18°ou 32,5%

Livré non monté, sans visserie de fixation au sol.

- Type : Abri de prairie
- Modèle : Double pente
- Ep. x Larg. du bois : 42 x 135 mm
- Larg. avancée : 1,65 m
- Haut. : 3,50 m
- Haut. mini. sous toiture : 2,30 m

Larg. x Prof. extérieure m	Larg. x Prof. intérieure m	Bois	Couverture	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3,20 x 3,10	3,05 x 3	Clin douglas	Fibrociment noir graphite	P126 05 01			1
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 04			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 07			
		Clin pin du nord	Fibrociment noir graphite	P126 05 02			
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 05			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 08			
4,20 x 3,10	4,05 x 3	Clin douglas	Fibrociment noir graphite	P126 05 51			
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 54			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 57			
		Clin pin du nord	Fibrociment noir graphite	P126 05 52			
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 55			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 58			

EXTENSION D'ABRIS DE PRAIRIE DOUBLE PENTE

L'extension d'abri de prairie double pente se compose de :
- 1 couverture complète au choix en alu-zinc (2 coloris disponibles) ou en fibro ciment
- 1 charpente composée de 6 madriers
- 1 ferme intermédiaire
- 1 panneau de finition de fond en okoumé
- 1 séparation pleine bois pour le fond
- 1 kit de visserie d'assemblage

Lors du montage ultérieur d'une extension, il est nécessaire de démonter le pignon du côté de l'extension pour le monter au bout du bâtiment en finition. Ce dernier sera alors remplacé par la ferme intermédiaire fournie. Pente de la toiture : 18° ou 32,5%.

L'extension ne peut pas être utilisée seule. Il est impératif d'avoir au moins un abri ou un box double pente.
Livré non monté, sans visserie de fixation au sol.
Compatible uniquement avec les abris et boxes double pente La Gée.

- Type : Extension abri
- Modèle : Double pente
- Ep. x Larg. du bois : 42 x 145 mm
- Larg. avancée : 1,65 m
- Haut. : 3,50 m
- Haut. mini. sous toiture : 2,30 m
- Larg. x Prof. intérieure : 4,05 x 3 m

Larg. x Prof. extérieure m	Larg. x Prof. intérieure m	Bois	Couverture	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3,10 x 3,10	3,05 x 3	Clin douglas	Fibrociment noir graphite	P126 05 21			1
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 24			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 27			
		Clin pin du nord	Fibrociment noir graphite	P126 05 22			
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 25			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 28			
4,10 x 3,10	4,05 x 3	Clin douglas	Fibrociment noir graphite	P126 05 71			
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 74			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 77			
		Clin pin du nord	Fibrociment noir graphite	P126 05 72			
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 75			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 78			

CLOISONNEMENT INTERMÉDIAIRE DE FERME

Permet de cloisonner la ferme centrale pour les abris double pente.
Livré avec vis auto-foreuses. Compatible uniquement avec les abris et boxes double pente.

- Bois : Okoumé
- Ep. : 10 mm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P123 63 05			1

PLAQUE TRANSLUCIDE

Afin d'apporter de la clarté, il est possible de commander en option des plaques translucides (dans le cas d'un montage toiture fibro-ciment) en nombre souhaité suivant l'éclairage recherché.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P123 63 06			1

Clin douglas

Clin pin du nord



Fibrociment noir graphite



Imitation tuile alu zinc bordeaux

Imitation tuile alu zinc anthracite

FABRICATION FRANÇAISE

EXPÉDITION 2-4 SEMAINES

BOX DE PRAIRIE DOUBLE PENTE AVEC FAÇADE PLEINE BOIS ET PORTE DEUX BATTANTS

Le box à toiture double pente se compose des mêmes éléments que l'abri :
- 1 couverture complète au choix en alu-zinc (2 coloris disponibles)
ou en fibro ciment
- 1 charpente composée de 6 madriers
- 2 ossatures de pignon métalliques
- 2 fermes en acier galvanisé
- 4 poteaux
- 3 panneaux de finitions (2 joues et 1 fond)
- 3 séparations pleines bois - 1 kit de visserie d'assemblage
- 1 façade pleine bois avec battant haut et bas de porte de box 1,20 m PRO
Pente de la toîture : 18° ou 32,5%
Nous proposons des boxes d'extérieur ainsi que des extensions abri de prairie double pente afin de vous offrir une plus grande possibilité dans l'organisation de votre structure.
Livré non monté, sans visserie de fixation au sol.

- Type : Box de prairie
- Modèle : Double pente
- Façade : Pleine bois
- Porte : Modèle Pro
- Larg. avancée : 1,65 m
- Haut. : 3,50 m
- Haut. mini. sous toiture : 2,30 m

Larg. x Prof. extérieure m	Larg. x Prof. intérieure m	Bois	Couverture	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3,20 x 3,10	3,05 x 3	Clin douglas	Fibrociment noir graphite	P126 05 11			1
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 14			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 17			
		Clin pin du nord	Fibrociment noir graphite	P126 05 12			
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 15			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 18			
4,20 x 3,10	4,05 x 3	Clin douglas	Fibrociment noir graphite	P126 05 61			
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 64			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 67			
		Clin pin du nord	Fibrociment noir graphite	P126 05 62			
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 65			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 68			

EXTENSION DE BOXES DE PRAIRIE DOUBLE PENTE

L'extension box d'extérieur double pente se compose de :
- 1 couverture complète au choix en alu-zinc (2 coloris disponibles)
ou en fibro ciment
- 1 charpente composée de 6 madriers
- 1 ferme en acier galvanisé
- 2 poteaux
- 1 panneau de finition de fond
- 1 séparation pleine bois
- 1 kit de visserie d'assemblage
- 1 façade pleine bois avec battant haut et bas de porte de box PRO 1,20 m
- 1 séparation avec partie haute barreaudée.
Lors du montage ultérieur d'une extension, il est nécessaire de démonter le pignon du côté de l'extension pour le monter au bout du bâtiment en finition.

Ce dernier sera alors remplacé par la ferme intermédiaire fournie. Pente de la toîture : 18° ou 32,5%
L'extension ne peut pas être utilisée seule. Il est impératif d'avoir au moins un abri ou un box double pente.
Livrée non montée, sans visserie de fixation au sol.
Compatible uniquement avec les abris et boxes double pente La Gée.

- Type : Extension box de prairie
- Modèle : Double pente
- Façade : Pleine bois
- Porte : Modèle Pro
- Larg. avancée : 1,65 m
- Haut. : 3,50 m
- Haut. mini. sous toiture : 2,30 m

Larg. x Prof. extérieure m	Larg. x Prof. intérieure m	Bois	Couverture	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3,10 x 3,10	3,05 x 3	Clin douglas	Fibrociment noir graphite	P126 05 31			1
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 34			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 37			
		Clin pin du nord	Fibrociment noir graphite	P126 05 32			
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 35			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 38			
4,10 x 3,10	4,05 x 3	Clin douglas	Fibrociment noir graphite	P126 05 81			
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 84			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 87			
		Clin pin du nord	Fibrociment noir graphite	P126 05 82			
			Imitation tuile alu zinc anthracite	P126 05 85			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	P126 05 88			

FERMETURE SUPÉRIEURE DE FAÇADE

Composé de :
- 1 cadre galvanisé - kit de panneaux en okoumé coupé à dimension.
Permet de fermer l'espace entre la façade et la couverture. Fixation sur le cadre galvanisé par vissage par vis auto-foreuses fournies. Compatible uniquement avec les abris et boxes double pente.

Long. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	P123 63 03			1
4	P123 63 04			1

- Bois : Okoumé lambrisé
- Ep. : 10 mm

Clin douglas

Clin pin du nord



Fibrociment noir graphite

Imitation tuile alu zinc bordeaux

Imitation tuile alu zinc anthracite

GRILLE POUR PORTE BATTANTE

+ PRODUIT **Amovible**

Galvanisée à chaud après fabrication ce qui lui confère une grande résistance. Tubes de 21 et 26 mm. Hauteur indiquée avec les pieds. Hauteur hors pieds : 0,87 m. Livrée avec 2 supports. Compatible avec les portes de box et battants bas des modèles PRO et STANDARD.

- Larg. : 1,10 m
- Matière : Acier galvanisé
- Haut. totale : 1,04 m

Grille	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Barreaudée	P123 51 02			5
Col de cygne	P123 51 01			5

SUPPORT DE FIXATION POUR GRILLE

Support de fixation supplémentaire pour grille.
Compatible avec la grille col de cygne et la grille barreaudée.

Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P123 51 03			1

BATTANT HAUT BARREAUDÉ POUR PORTE DE BOX MODÈLE STANDARD

+ PRODUIT **Peut se poser en remplacement d'un battant haut de porte de box STANDARD.**

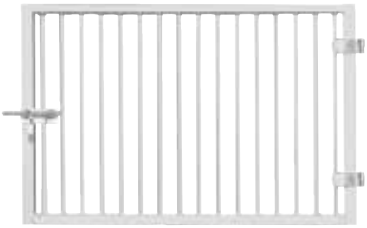

Armature métallique galvanisée à chaud après fabrication. Espace entre les barreaux 60 mm. Tubes 20,5 mm. Fermeture par verrou d'écurie Ø 18 mm
Peut être fixée à l'aide de gonds à sceller ou à boulonner. Livrée sans gâche et sans gond. Options : gâche (P1235704), gond à sceller (P1235701) et gond à boulonner (P1235702)
Compatible avec l'huisserie STANDARD.

Main	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant droit	P123 03 18			1
Tirant gauche	P123 03 17			

FERMETURE AMOVIBLE POUR PORTE COL DE CYGNE

+ PRODUIT **Fermeture amovible.**
Facile à poser grâce à ses goupilles.

Réalisée en tubes de 21 mm assemblés par mécano-soudure et galvanisés à chaud après fabrication. Fixation par goupille. Compatible avec la porte un battant et la porte coulissante col de cygne. Ne s'adapte pas sur la grille (P1235101).

- Matière : Acier galvanisé

Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
0,72	0,67	P123 09 01			5

FENÊTRE OUVRANTE BARREAUDÉE

+ PRODUIT **Mise en oeuvre facile.**

Se compose :
- un châssis de fenêtre avec gonds
- une fenêtre barreaudée avec 1 verrou d'écurie
Permet de créer une ouverture très facilement sur une façade ou sur une séparation de box. Option : Fermeture en polycarbonate (P1235305).

- Grille : Barreaudée ouvrante
- Matière : Acier galvanisé

Main	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant droit	P123 53 03			1
Tirant gauche	P123 53 04			

FERMETURE EN POLYCARBONATE POUR FENÊTRE OUVRANTE

Fixation par vis auto-foreuses fournies. Se pose sur les fenêtres ouvrantes barreaudées (droite ou gauche) afin de couper de l'air et de la pluie.
Compatible avec la fenêtre ouvrante barreaudée.

- Matière : Polycarbonate

Main	Haut. m	Larg. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant gauche et tirant droit	0,74	1,02	P123 53 05			1

FENÊTRE FIXE BARREAUDÉE

Idéale pour être positionnée en bout d'une séparation entre deux boxes.

- Grille : Barreaudée fixe
- Matière : Acier galvanisé

Grille	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Barreaudée avec passage de nourriture	P123 53 02			1
Barreaudée	P123 53 01			

TRAPPE PIVOTANTE D'ALIMENTATION

+ PRODUIT **Permet de fixer une mangeoire murale pour faciliter la distribution des rations depuis l'extérieur du box. Cadenassable.**

Prévue pour être fixée dans les angles en haut du soubassement des façades.
Livré sans mangeoire et avec le bois monté.
Option : mangeoire murale (P1210307)

- Larg. passage : 64 cm
- Ep. : 50 mm
- Haut. passage : 33 cm

Main	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant droit	Douglas	P123 53 06			1
	Pin du nord	P123 53 07			
Tirant gauche	Douglas	P123 53 08			
	Pin du nord	P123 53 09			

FABRICATION FRANÇAISE

EXPÉDITION 10 JOURS

VERROUS D'ÉCURIE ET GÂCHES

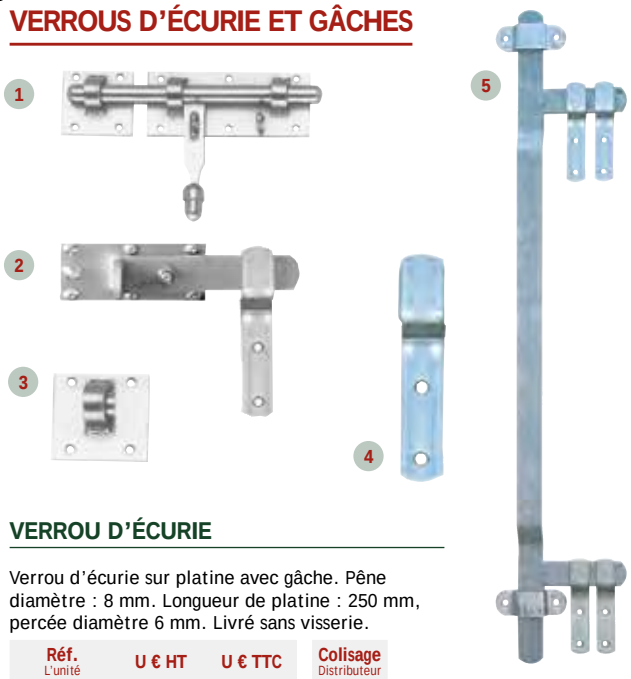

1 VERROU D'ÉCURIE

Verrou d'écurie sur platine avec gâche. Pêne diamètre : 8 mm. Longueur de platine : 250 mm, percée diamètre 6 mm. Livré sans visserie.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P123 57 03			10

2 VERROU À PIED

Livré avec gâche sans visserie. ■Long. : 26 cm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P123 57 05			10

3 GÂCHE POUR VERROU D'ÉCURIE

Gâche sur platine pour verrou d'écurie. Platine percée. Diamètre 6 mm pour fixation. Livrée sans visserie.
■Matière : Acier zingué

Ø mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
18	P123 57 04			10

4 GÂCHE POUR VERROU DE PIED ET VERROU DOUBLE

Livrée sans visserie.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P123 57 06			10

5 VERROU DOUBLE

Verrou composé de :
- 1 barre principale
- 4 gâches
- 2 cavaliers

Permet le verrouillage d'un battant avec le mur. Livré sans visserie.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P123 57 07			5

BOULONNERIE

BOULON AVEC ÉCROU FREIN

■Matière : Acier zingué blanc ■Tête : Bois
■Ø : 10 mm

Long. mm	Assemblage	Réf. La boîte	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
70	Façade et/ou cloison sur poteau	P123 57 08			1
110	2 panneaux	P123 57 09			
160	3 panneaux	P123 57 10			

Boîte de 25 boulons

GONDS

Nous proposons deux gammes de gonds : des gonds à sceller et des gonds à boulonner

6 GOND À SCELLER

+PRODUIT **Grande résistance grâce à la longueur totale et sa fixation dans le mur.**

A Sceller dans un mur.

■Fixation : A sceller ■ Long. : 165 mm
■ Matière : Acier zingué bichromaté ■ Section : 40 x 5 mm

Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P123 57 01			5

7 GOND À BOULONNER

A fixer dans un mur par boulonnage.

■ Matière : Acier ■ Finition : Zingué bichromaté

Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P123 57 02			5

QUINCAILLERIE D'ASSEMBLAGE

Permet d'assurer un assemblage particulièrement robuste dans les endroits difficiles d'accès.

8 EQUERRE D'ASSEMBLAGE

Ep. mm	Matière	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
8	Acier	P123 57 11			6

9 PLAT D'ASSEMBLAGE

Patte d'assemblage. Bouts ronds.

Ep. mm	Long. mm	Matière	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
8	80	Acier	P123 57 12			6

DOUBLAGE INTÉRIEUR DE PORTE DE BOX

+PRODUIT **Fixation facile par les trous pré-percés.**

Plaque métallique prévue pour une pose à l'intérieur du box.
Livrée avec visserie.

EXPEDITION 2-4 SEMAINES

■Modèle : Doublage pour porte de box ■Ep. : 2 mm
■Matière : Acier galvanisé

Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Pour battant bas de porte de box 2 battants	P123 61 12			1
Pour battant haut de porte de box 2 battants	P123 61 13			
Pour partie basse de la porte un battant	P123 61 11			
Pour partie basse de la porte coulissante	P123 61 10			

DOUBLAGE INTÉRIEUR DE FAÇADE DE BOX

Plaque métallique prévue en doublage de la partie basse et intérieure de la façade. Livré avec visserie.

- Modèle : Doublage pour façade de box
- Ep. : 2 mm
- Matière : Acier galvanisé

Larg. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	P123 61 01			1
3,50	P123 61 02			1
4	P123 61 03			1

DOUBLAGE POUR SÉPARATION DE BOX

Plaque métallique prévue en doublage de la partie basse ou haute et intérieure de la séparation. Livré avec visserie.

- Modèle : Doublage de séparation de box
- Matière : Acier galvanisé
- Ep. : 2 mm

Long. m	Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	Partie basse	P123 61 04			1
	Partie haute	P123 61 07			
3,50	Partie basse	P123 61 05			
	Partie haute	P123 61 08			
4	Partie basse	P123 61 06			
	Partie haute	P123 61 09			

CLIN DE REMPLISSAGE

1



2

+ PRODUIT **Clin de qualité. Notre clin est sélectionné pour répondre à des exigences de qualité pour l'ensemble de nos produits.**

Clin traité autoclave classe 3 afin de protéger le bois exposé aux conditions rigoureuses. Rainuré, bouveté et raboté sur les 4 faces.
Clin de remplissage pour porte de box, façade, séparation, abri...

- Larg. : 145 mm
- Ep. : 42 mm
- Larg. utile : 135 mm

Bois	Long. mm	Réf. La planche	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 Douglas	310	P123 59 04			1
	787	P123 59 03			
	912	P123 59 02			
	1302	P123 59 01			
	2470	P123 59 05			
	2970	P123 59 06			
	3470	P123 59 07			
2 Pin du nord	310	P123 59 24			
	787	P123 59 23			
	912	P123 59 22			
	1302	P123 59 21			
	2470	P123 59 25			
	2970	P123 59 26			
	3470	P123 59 27			

3 4 5 6 7

3 POTEAU SUR PLATINE POUR BAT-FLANC DE STALLE

Poteau avec trous de fixation afin de venir parfaitement s'ajuster à la stalle.

- Ø : 102 mm
- Matière : Acier galvanisé
- Fixation : Sur platine

Haut. m	Modèle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1,24	Spécial Poneys	P125 15 04			1
1,63	Spécial Chevaux	P125 15 02			

4 POTEAU À SCELLER POUR BAT-FLANC DE STALLE

Poteau avec trous de fixation afin de venir parfaitement s'ajuster à la stalle.

- Ø : 102 mm
- Matière : Acier galvanisé
- Fixation : A sceller

Haut. m	Modèle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1,63	Spécial Poneys	P125 15 03			1
2,03	Spécial Chevaux	P125 15 01			

5 POTEAU SUR PLATINE

Poteau percé sur 3 faces avec 4 trous de Ø 15 mm. Sur 1 face, 4 découpes de 27x70 mm afin d'avoir un accès facile à la boulonnerie. Platine de 180 x 180 mm.

- Section : 100x100 mm
- Matière : Acier galvanisé
- Fixation : Sur platine

Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,29	P123 55 01			1

6 POTEAU À SCELLER

- Section : 100x100 mm
- Matière : Acier galvanisé
- Fixation : A sceller

Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	P123 55 02			1

7 POTEAU DE TERMINAISON POUR FAÇADE OUVRANTE

Pour façade ouvrante. Il est nécessaire de commander un poteau pour finir une lignée de boxes.

- Section : 100x50 mm
- Matière : Acier galvanisé
- Fixation : Sur platine

Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,30	P124 09 01			1

FABRICATION FRANÇAISE

EXPÉDITION 2-4 SEMAINES

ABRIS DÉPLAÇABLES POUR PETITS ANIMAUX

En résine de polyéthylène rotomoulée stabilisée aux U.V. et au gel. Imputrescibles, ils résistent aux détergents et au nettoyeur HP. Ils offrent un rapport qualité/prix intéressant et une facilité de manipulation et de déplacement. Nombreux renforts. Petits abris à destination des petits animaux (poneys, moutons, chèvres....)

ABRI NICHE

+ PRODUIT **Ce petit abri est facile à déplacer à la main de par sa petite taille.**

■Matière : Résine rotomoulée

Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1,40	1,20	1,27	P121 95 05			2

ABRI PM

Équipé de :
- 1 anneau en résine moulé dans la masse
- 6 points d'ancrage au sol.

Dimensions de l'entrée :
larg. en bas 58 cm/ larg. en haut 49 cm x Haut. 112 cm.
Option : Jeu de pitons d'ancrage (P1213749)

■Matière : Résine rotomoulée

EXPEDITION 2-4 SEMAINES

Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,35	2,12	1,85	P121 95 03			2

ABRI GM

Équipé de :
- un système de barre métallique de renfort en partie supérieure avec 2 anneaux pour le déplacement
- 8 points d'ancrage au sol
- Seuil de porte métallique
- Ventilation réglable.

A poser sur un sol plat et stable.
Option : Jeu de pitons d'ancrage (P1213749).

■Matière : Résine rotomoulée

EXPEDITION 2-4 SEMAINES

Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	2,4	2,15	P121 95 01			1

SUPPORT DE DOUCHE

+ PRODUIT **Pivotant.**

Armature galvanisée : Ø 35 mm x 2 mm, prévue pour le passage d'un tuyau de Ø inférieur à 30 mm non fourni.
Support de douche pour chevaux. Il permet de surelever et déporter un tuyau d'arrosage dans le tube afin de se déplacer autour du cheval et le nettoyer sans déplacer sans cesse le tuyau. Fixation murale à adapter en hauteur selon la taille des chevaux.

■Matière : Acier galvanisé
■Long. : 2,67 m
■Haut. : 0,82 m
■Poids net : 10 kg

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 26 01			5

POTEAU D'ATTACHE

+ PRODUIT **Galvanisé à chaud.**

Anneau de maintien soudé pour le passage du mousqueton de la longe. Platine 20x20 cm avec goussets de renfort. Empêche le cheval attaché de se cabrer et offre ainsi une plus grande sécurité lors du lavage du cheval. Utiliser 2 longes et positionner les poteaux latéralement par rapport au cheval.

■Ø : 102 mm
■Haut. : 1,60 m

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 26 11			5

PROTECTION DES BÂTIMENTS

De l'air... sans courant d'air ! Les animaux éliminent vapeur d'eau et gaz carbonique, la litière dégage ammoniac et vapeur d'eau. Pour maintenir une ambiance saine, il faut évacuer ces gaz et cette humidité, en renouvelant l'air par de larges ouvertures, sans courant d'air, et adapter le nombre d'animaux au volume des bâtiments. Nous proposons une gamme protection des bâtiments afin de répondre à deux exigences :

• celle des éleveurs qui, soucieux des résultats zootechniques, sont amenés à maîtriser de nombreux paramètres en bâtiment d'élevage et stockage des ensilages et fourrages,

• celle du fabricant qui, pour répondre à ces nouveaux besoins, utilise les techniques de tissage, tricotage, extrusion et orientation des matières plastiques les plus récentes.

Pour fabriquer nos produits, nous faisons appel à une technologie industrielle spécialisée dans les tissus techniques. Ils sont visuellement et mécaniquement contrôlés pour être conformes aux spécifications du cahier des charges de notre service Recherche et Développement. Les écrans Brise-Vent répondent aux critères de conformité demandés et certifiés par le CEMAGREF et plus récemment par le Laboratoire Aérodynamique Eiffel. Depuis toujours, notre souci est de répondre aux attentes des éleveurs les plus exigeants en matériel d'équipement agricole et d'élevage.

TOILE BRISE-VENT

+PRODUIT **Imputrescible. Résistant aux UV Résistant au gel.**



Sa fabrication à partir de polyester haute résistance tissé avec une enduction de PVC souple, lui donne une très grande résistance à la déchirure, à la déformation, à l'enroulement et au vieillissement.
Elle offre l'avantage d'être refendable à tout endroit sans risque de se déchirer ou de s'effilocher aux coupes. Sa fixation peut être assurée par clouage de lattes de fixation et par enroulement.
Adaptée pour tous les modes de poses et particulièrement préconisée pour une utilisation en mode relevage.

- Filtration : 85 %
- Composition : Polyester
- Entretien : Lavable à haute pression
- Conception : Tissée enduite PVC
- Coloris : Vert

Long. m	Haut. m	Réf. Le rouleau	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
25	2	P114 01 03			2
	3	P114 01 05			2
	5	P114 01 07			2
50	2	P114 01 09			1
	3	P114 01 11			1
	5	P114 01 13			1

RIDEAUX À LANIÈRES PVC

+PRODUIT **Garanti une protection accrue par grand vent. Résistant aux UV et au gel.**

Ce système facilite le passage des animaux et du matériel en limitant les courants d'air. Il supprime l'utilisation de portails métalliques. Cet investissement est rapidement rentabilisé car il permet de mieux contrôler la température du bâtiment, d'améliorer la productivité animale et de gagner du temps en ouverture et fermeture de porte Le modèle grand froid offre une résistance accrue en période de gel et de températures extrêmement basses.
Critères de choix et des modèles (Epaisseurs et largeurs)
Les rouleaux de 200 x 2 mm sont conseillés pour les portes intérieures à passage humain.
Les rouleaux de 300 x 3 mm sont conseillés pour les passages de chevaux et de portes larges.
Les rouleaux de 400 x 2 mm sont conseillés pour le passage d'engins mécanisés.
Critères de choix de recouvrement :
Pour conserver l'efficacité des rideaux PVC, il est fortement conseillé de fixer les lanières avec un recouvrement de 5 cm minimum. Pour les ouvertures dont la hauteur est supérieure à 3 m, ou exposées au vent, il est recommandé d'augmenter le recouvrement jusqu'à 10 cm.

- Composition : PVC
- Entretien : Lavable à haute pression
- Conception : Bord arrondi transparent
- Coloris : Transparent

Larg. cm	Ep. mm	Modèle	Réf. Le rouleau	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
20	2	Renforcé	P114 17 01			4
30	3	Renforcé	P114 17 03			4
	3	Grand froid ❄	P114 17 11			4
40	2	Renforcé	P114 17 05			4

Rouleau de 25 m

BARRE DE FIXATION POUR RIDEAU À LANIÈRES PVC

- Matière : Acier
- Long. : 1 m

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P114 17 07			10

FILET BRISE-VENT

Nos études, ajoutées aux recommandations du CEMAGREF et plus récemment par le Laboratoire Aérodynamique Eiffel, nous ont orienté vers une nouvelle conception de filet : en bandelettes bloquées transversalement par des mailles en fil rond et renforcées par des boutonnières longitudinales tous les 50 cm. La construction textile est réalisée à partir d'une double structure textile qui superpose un réseau à maille en monofils de PEHD avec un tramage de bandelettes tissées. Cette double structure subit un traitement thermique haute température qui permet de bloquer le croisement des fils entre eux et d'assurer une parfaite stabilité dimensionnelle de l'écran. La longévité exceptionnelle du filet brise-vent aux poussées du vent est obtenue par la tension des fils polyamide dans les renforts boutonnières. Ce fil polyamide apporte l'élasticité nécessaire pour éviter tout arrachement et permettre au filet de reprendre sa tension initiale (dans le cas d'une pose conforme à nos préconisations).

FILET BRISE-VENT FILTRATION 65%



+ PRODUIT **Arrêt du vent à 65%. Imputrescible. Résistant aux UV Résistant au gel.**

- Coef. Multi. : 1,9
- Composition : Polyéthylène
- Conception : Bandes plates verticales et fils ronds tricotés pour le blocage des mailles
- Entretien : Lavable à haute pression
- Coloris : Vert

Long. m	Haut. m	Réf. Le sac	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
25	1	P114 03 11			5
	1,5	P114 03 13			5
	2	P114 03 15			5
	3	P114 03 17			5

Sac de 25 m Existe en 50 et 100 m.

FILET BRISE-VENT FILTRATION 80%



+ PRODUIT **Arrêt du vent à 80 %. Imputrescible. Résistant aux UV Résistant au gel.**

- Coef. Multi. : 2,5
- Composition : Polyéthylène
- Conception : Bandes plates verticales et fils ronds tricotés pour le blocage des mailles
- Entretien : Lavable à haute pression
- Coloris : Vert

Long. m	Haut. m	Réf. Le sac	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
25	1	P114 05 11			5
	1,5	P114 05 13			5
	2	P114 05 15			5
	3	P114 05 17			5

Sac de 25 m Existe en 50 et 100 m.

FIXATION DES BRISE-VENTS

Un ensemble d'accessoires vous est proposé pour la fixation et le relevage des écrans brise-vent. Leur conception spécifique assurent robustesse et longévité tout en facilitant les différents montages. Spécialement étudiés, ils permettent des montages simplifiés, rapides et modulables.

CROCHETS PLASTIQUES POUR SANDOW

Permet de fixer le sandow

Matière	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Polyéthylène	P114 21 21			1

Sachet de 25 crochets

CROCHETS ZINGUÉS POUR SANDOW

Permet de fixer le sandow

Matière	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Acier zingué	P114 21 11			1

Sachet de 25 crochets

CLIPS À OEILLET

Pince rapide avec 2 ergots.
Remplace les oeillets pour la mise en oeuvre d'écrans démontables.

- Coloris : Vert

Matière	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Plastique	P114 21 23			1

Sachet de 25 clips

SANDOW ÉLASTIQUE

- Ø : 9 mm
- Long. : 50 m
- Coloris : Bleu marine

Réf. Le touret	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P114 21 09			1

Touret de 50 m

FIL DE TENSION

Ce fil polyamide doit être allongé de 3 % lors de la pose. A enfiler dans les boutonnières des filets brise-vent.

- Long. : 100 m
- Ø : 3 mm

Réf. La bobine	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P114 19 01			10

Bobine de 100 m

LATTE DE FIXATION

A clouer avec des pointes à tête large, elle contribue à un bon maintien des brise-vent fixes.

- Long. : 25 m
- Ep. : 3 mm
- Larg. : 30 mm
- Coloris : Noir

Matière	Réf. La bobine	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
PEHD	P114 19 03			10

Bobine de 25 m

Quel abreuvoir choisir pour mon installation ?

LES ABREUVOIRS À POUSSOIR

Nos abreuvoirs possèdent une technologie d'alimentation brevetée très innovante dans le monde de l'abreuvement :
L'ensemble de nos abreuvoirs à poussoir est standardisé d'une "vanne pilote" laiton ou inox réglable de 1 à 19 litres/min avec une alimentation 3/4" femelle.
Les vannes horizontales (laiton) ont des poussoirs interchangeables, directement fixés sur "la vanne pilote'' permettant de faire évoluer l'abreuvoir à tout moment sans le changer.
Les vannes horizontales (inox) et verticales (laiton et inox) sont uniquement équipées de tube.
Les "vannes pilotes horizontales" sont équipées d'origine d'un filtre. Ce filtre s'adapte aussi sur l'ensemble de nos "vannes pilotes".

LES ABREUVOIRS À NIVEAU CONSTANT

Les abreuvoirs à niveau constant permettent à l'animal d'avoir de l'eau fraiche à disposition de manière constante dès que son niveau baisse.
Le seuil est défini par une soupape de réglage qui s'ouvre afin de laisser entrer l'eau dans le bol automatiquement. Fonctionnent idéalement sur des plages de pression de 3 à 4 bars maximum. L'alimentation en eau est prévue par le dessous pour les abreuvoirs en fonte ou sur le côté pour les modèles en résine rotomoulée.

Dispositif	ABREUVOIRS A POUSSOIR			ABREUVOIRS A NIVEAU CONSTANT		
	Individuel			Individuel		Collectif
	Résine	Fonte	Inox	Résine	Fonte	Résine
Non chauffant	Autodrink Polyflex Résinox Polyspring II	Polyfirst PF1 Polyself PF2 Polydrink PF3	PI12 PI13	Polyflex NC Polyspring II	Polyfast simple PF5 Polyfast double PF6	Polybac S Polybac M Polyclean
Chauffant avec l'option transformateur	Polyspring II chauffant Résinox chauffant			Polyspring II chauffant		Polyclean chauffant Polyclean Nordique
Hors gel (sans électricité Dispositif isotherme)						Tous les Polythermes

Nos abreuvoirs à poussoir sont équipés du mécanisme "Vanne Pilote"

+PRODUIT **La vanne pilote offre une grande facilité d'utilisation.**

BREVETÉ

Réglage simple et rapide :
Grâce à un accès en bout de la vanne pilote, l'utilisateur pourra à l'aide d'un tournevis changer le débit de 1 à 19 l/minute de son abreuvoir sans avoir à démonter le poussoir.
Sécurisation du mécanisme :
Le régulateur de débit d'eau et le filtre de cette "vanne pilote" sont sécurisés par l'ajout en façade d'un écrou de blocage vissé.L'écrou offre une deuxième fonction de protection contre le gel en évitant au régulateur de débit d'être poussé par la colonne d'eau gelée hors de la vanne.
Maintenance aisée :
L'utilisateur pourra sans démonter l'abreuvoir du mur, facilement sortir en façade de la vanne pilote, le filtre (positionné en amont du régulateur de débit) pour son nettoyage.

Utilisation :
Alimentation d'eau située en partie arrière de l'abreuvoir en deux versions :
-Alimentation verticale (droite et gauche) laiton ou inox alimentation en 3/4'' avec filetage femelle
-Alimentation horizontale (haut et bas) laiton ou inox alimentation en 1/2'' ou 3/4'' avec filetage femelle.
Ce système permet aisément l'installation de circuit d'eau simple ou en boucle hors gel lors de la pose. Pièces d'usure et de maintenance standardisées sur tous les modèles d'abreuvoirs équipés d'une ''vanne pilote''.Possibilité de changer à tout moment le type de poussoir sur la ''vanne pilote verticale laiton''.

FABRICATION FRANÇAISE

ABREUVOIRS AUTODRINK

+PRODUIT **Simple et économique.**

Mécanisme à débit d'eau ajustable jusqu'à 14 litres par minute par la découpe du tronc du cône plastique à l'intérieur du mécanisme sous le filtre. Mécanisme doux doté d'un poussoir à tube brise-jet. Platine de fixation avec deux ouvertures vers le bas pour une pose facilitée. Bouchon de nettoyage, diamètre 19 mm. Mécanisme de robinetterie laiton avec une sortie de diamètre 1/2" (15/21 mm) sur le dessus et équipée d'un filtre. Les modèles à tube et à palette verticale facilitent l'accès au bol pour son nettoyage.
Le modèle à tube est spécifiquement adapté à la morphologie équine.

1

2

3

Options : bride pour pose sur poteau, protection métallique et support d'angle.

- Système : à poussoir
- Mécanisme : simple
- Matière : résine de polyéthylène injectée
- Fixation : murale
- Dispositif : non chauffant
- Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm)
- Filetage : mâle
- Vanne : Laiton

PRESSION RÉSEAU DÉBIT 14 l/min

	Poussoir	Cond.	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	à tube	Carton	P113 01 01			10
2	à palette horizontale	Carton	P113 01 03			10
3	à palette verticale	Carton	P113 01 05			10

ABREUVOIRS POLYFLEX

+PRODUIT **Abreuvoir à haute flexibilité.**
Débit réglable.

Le Polyflex est un abreuvoir à poussoir conçu avec un bol souple en polyéthylène injecté. Il est étudié pour une déformation du bol au contact des animaux.
Il est équipé de :
- 1 vanne pilote avec sortie d'alimentation mâle 1/2 protégée en partie arrière.
Nettoyage du filtre et Réglage du débit en partie avant sans démontage du mécanisme ;
-1 Poussoir au choix et interchangeable : tube, palette horizontale ou palette verticale ;
-1 platine de fixation avec deux ouvertures vers le bas pour faciliter la pose ;
-1 bouchon de vidange Ø 24 mm ;
A noter : il est possible de couper les liens entre les pattes de fixation pour pouvoir poser ou déposer facilement l'abreuvoir du mur lors d'une alimentation par le dessous.

Retour à la forme originelle après flexion.

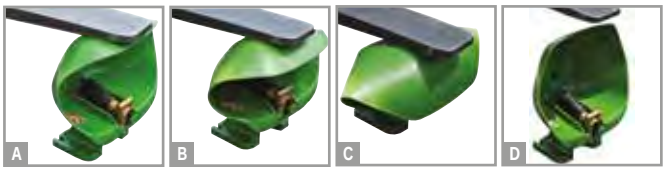

1

2

3

- Système : à poussoir
- Mécanisme : vanne pilote horizontale
- Matière : résine de polyéthylène injectée
- Fixation : murale
- Dispositif : chauffant en option
- Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm)
- Filetage : mâle
- Vanne : Laiton

PRESSION RÉSEAU DÉBIT 18 l/min

	Poussoir	Cond.	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	à tube	Carton	P113 01 20			10
2	à palette horizontale	Carton	P113 01 24			10
3	à palette verticale	Carton	P113 01 28			10

Accessoires Pages 39 à 45

ABREUVOIR PF1 POLYFIRST

+PRODUIT **Forme ergonomique de l'abreuvoir idéal pour l'apprentissage. Alimentation tous azimuts.**

Il est équipé de :
- 1 vanne pilote avec 1 sortie d'alimentation femelle 3/4" protégée en partie arrière.
Nettoyage du filtre sans démontage du mécanisme;
- 1 platine de fixation avec deux ouvertures vers le bas pour faciliter la pose;
- 1 bouchon de nettoyage PE translucide Ø 22 mm positionné sous le poussoir à tube et protégé par un contour anti-prise animal;
À noter : une légère pente vers l'arrière du bol, sous le tube, est conçue pour garder un peu d'eau en réserve afin d'attirer l'animal, pour son apprentissage, par l'odeur de l'eau.

LE PF1 POLYFIRST est un abreuvoir à poussoir à petit bol en fonte, il est adapté à la morphologie des poulains.
Conseils de pose : à fixer dans ou proche d'un angle ente 0,5 et 0,8 m du sol en fonction de la taille du poulain.

- Système : à poussoir
- Mécanisme : vanne pilote horizontale
- Matière : fonte
- Fixation : murale
- Dispositif : chauffant en option
- Ø raccordement : 3/4" (20/27 mm)
- Filetage : femelle

Poussoir	Finition	Vanne	Cond.	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
à tube	Résicoat	Laiton	Carton	P113 01 42			1

ABREUVOIR PF2 POLYSELF

+PRODUIT **Simple et performant. Alimentation tous azimuts**

1

2

3

Le polyself PF2 est un abreuvoir conçu avec bol en fonte pour s'adapter à la morphologie des animaux adultes.
Il est équipé de :
-1 vanne pilote avec 1 sortie d'alimentation femelle 3/4" protégée en partie arrière.
Nettoyage du filtre et Réglage du débit en partie avant sans démontage du mécanisme ;
-1 Poussoir au choix et interchangeable : tube, palette horizontale ou palette verticale
-1 platine de fixation avec deux ouvertures vers le bas pour faciliter la pose ;
-1 bouchon passe paroi de vidange à vis Ø 15/21 mm ;
-Finition du bol peinture Résicoat.
Il est adapté à la morphologie animale adulte pour chevaux....
Conseils de pose : à fixer dans ou proche d'un angle de mur entre 1 et 1,20 m du sol en fonction de la taille du cheval.

- Système : à poussoir
- Mécanisme : vanne pilote horizontale
- Matière : fonte
- Fixation : murale
- Dispositif : chauffant en option
- Ø raccordement : 3/4" (20/27 mm)
- Filetage : femelle

	Poussoir	Finition	Vanne	Cond.	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	à tube	Résicoat	Laiton	Sac	P113 01 64			1
2	à palette horizontale	Résicoat	Laiton	Sac	P113 02 18			1
3	à palette verticale	Résicoat	Laiton	Sac	P113 02 24			1

ABREUVOIR PF3 POLYDRINK

+PRODUIT **Abreuvoir avec un large bol pouvant être utilisé entre deux paddock. Alimentation tous azimuts**

Il est équipé de :
-1 sortie d'alimentation femelle 3/4" (15/21 mm)
protégée en partie arrière. Nettoyage du filtre et réglage du débit en partie avant sans démontage du mécanisme ;
-Poussoir à tube et interchangeable : palette horizontale ou palette verticale
-1 platine de fixation avec deux ouvertures vers le bas pour faciliter la pose ;
-1 bouchon passe paroi de vidange à vis Ø 15/21 mm ;
Il est adapté à la morphologie équine.
Conseils de pose : à fixer dans ou proche d'un angle de mur ou entre deux paddock entre 1 et 1,20 m du sol en fonction de la taille du cheval.

- Système : à poussoir
- Mécanisme : vanne pilote horizontale
- Matière : fonte
- Fixation : murale
- Dispositif : chauffant en option
- Ø raccordement : 3/4" (20/27 mm)
- Filetage : femelle

Poussoir	Finition	Vanne	Cond.	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
à tube	Résicoat	Laiton	Sac	P113 01 78			1

ABREUVOIRS RESINOX II

+PRODUIT **Facile à nettoyer.**
Alimentation par le haut ou par le bas.

Les RÉSINOX II sont des abreuvoirs à bol inox conçus avec rebord incurvé limitant les éclaboussures et très facile à nettoyer. Ils permettent de garantir un excellent niveau d'hygiène pour l'élevage. L'inox du bol est reconnu pour être moins sujet au développement des bactéries. Le contrebol en résine de polyéthylène de forte épaisseur est conçu pour être très résistant.

ABREUVOIR RESINOX II NON CHAUFFANT

Équipé de :
- 1 vanne pilote horizontale
- 1 carter inox démontable permettant d'accéder facilement au mécanisme de l'abreuvoir.
- 1 Té 3/4" (20/27 mm)
- 1 bouchon de vidange 1/2" (15/21 mm) ;
- raccordement par le haut et le bas ;

PRESSION RÉSEAU DÉBIT 18 l/min

- Système : à poussoir
- Mécanisme : vanne pilote horizontale
- Matière : résine et inox
- Fixation : murale
- Dispositif : non chauffant
- Coloris : vert
- Ø raccordement : 3/4" (20/27 mm)
- Filetage : femelle

Poussoir	Vanne	Cond.	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
à tube	Inox	Sac	P113 01 33			1

ABREUVOIR RESINOX II CHAUFFANT

+PRODUIT **La version chauffante est idéale pour lutter contre le gel.**

Equipé de :
- 1 vanne pilote horizontale
- 1 carter inox démontable permettant d'accéder facilement au mécanisme de l'abreuvoir.
- 1 Té 3/4" (20/27 mm)
- 1 bouchon de vidange 1/2" (15/21 mm)
- 1 résistance chauffante 24 V - 50 W
- raccordement par le haut et le bas

Grâce à son Té inox d'origine, il peut être branché en boucle de circulation. Le branchement électrique en 24V s'effectue dans la boîte de dérivation rotomoulée directement dans le corps du Résinox, sous l'abreuvoir. La résistance 50 W est fixée sur une platine en fonderie d'aluminium, elle-même fixée à l'intérieur du contre-bol en PE.
Options : Transformateur et thermostat.

PRESSION RÉSEAU DÉBIT 18 l/min

- Système : à poussoir
- Mécanisme : vanne pilote horizontale
- Matière : résine et inox
- Fixation : murale
- Dispositif : chauffant
- Coloris : bleu/gris
- Ø raccordement : 3/4" (20/27 mm)
- Filetage : femelle

Poussoir	Puissance W	Vanne	Cond.	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
à tube	50	Inox	Carton	P113 01 37			4

ABREUVOIRS PI

+PRODUIT **Hygiène renforcée.**
Facile à nettoyer.

Abreuvoir monobloc tout inox, bol simple avec rebord incurvé (limitant les éclaboussures).
Platine murale inox de fixation avec trous oblongs.
Peuvent se fixer directement sur un poteau métallique sans bride spécifique.

ABREUVOIR PI12

PRESSION RÉSEAU DÉBIT 16 l/min

Raccordement par le haut. Débit non réglable et sans filtre.
Option : filtre.

- Matière : inox
- Système : à poussoir
- Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm)
- Mécanisme : simple inox
- Fixation : murale
- Dispositif : non chauffant
- Filetage : mâle
- Filtre : en option

Poussoir	Vanne	Cond.	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
à tube	Inox	Sac	P113 06 11			1

ABREUVOIR PI13

PRESSION RÉSEAU DÉBIT 18 l/min

Possibilité de raccordement par le haut et ou le bas.
Equipé de :
- 1 vanne pilote verticale 3/4"avec filtre et réglage de débit,
- 1 bouchon 3/4".

- Matière : inox
- Système : à poussoir
- Ø raccordement : 3/4" (20/27 mm)
- Mécanisme : vanne pilote verticale inox
- Fixation : murale
- Dispositif : Chauffant en option
- Filetage : femelle
- Filtre : en option

Poussoir	Vanne	Cond.	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
à tube	Inox	Sac	P113 06 17			1

Ces abreuvoirs sont prévus pour être fixés directement sur des poteaux de Ø 76 ou 102 mm avec les options d'étriers de fixation P1130741 et P1130742.

Accessoires Pages 39 à 45

ABREUVOIRS POLYFAST NC

+PRODUIT **Abreuvoir à niveau constant à large bol en fonte.**

Les POLYFAST PF5 et POLYFAST PF6 sont des abreuvoirs à niveau constant, à large bol en fonte, simple ou double. Equipés d'une solide platine avec 2 fixations oblongues pour faciliter la pose. Finitions de bol, Peinture résicoat. Leur mécanisme à niveau constant est protégé par un carter en fonte d'aluminium de grande qualité. La robinetterie fonctionne avec un flotteur vert La Gée 15 litres/minute, avec vis de réglage de hauteur d'eau. À noter : Dans le cas d' une utilisation sur des réseaux avec sur-presseur il est indispensable d'installer en amont de l'installation un limiteur de pression et des filtres.

ABREUVOIR PF5 POLYFAST NC

+PRODUIT **De l'eau fraiche renouvelée automatiquement.**

PRESSION RÉSEAU DÉBIT 15 l/min — PRESSION 3 à 4 BARS MAXI

- Système : à niveau constant
- Mécanisme : robinet flotteur
- Matière : fonte
- Fixation : murale
- Dispositif : non chauffant
- Ø raccordement : 1/2'' (15/21 mm)
- Filetage : mâle sortie par le dessous

Finition	Cond.	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Résicoat	Sac	P113 02 66			1

ABREUVOIR PF6 POLYFAST NC

+PRODUIT **Idéal pour les chevaux lourds.**

PRESSION 3 à 4 BARS MAXI — PRESSION RÉSEAU DÉBIT 15 l/min

- Système : à niveau constant
- Mécanisme : robinet flotteur
- Matière : fonte
- Fixation : murale
- Dispositif : non chauffant
- Ø raccordement : 1/2'' (15/21 mm)
- Filetage : mâle sortie par le dessous

Finition	Cond.	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Résicoat	Sac	P113 02 72			1

ABREUVOIRS POLYFLEX NC

+PRODUIT **Matière imputrescible et non blessante. Adaptée aux chevaux.**

Les POLYFLEX NC sont des abreuvoirs à niveau constant, à large bol en polyéthylène rotomoulé, très résistant. Ils sont équipés d'une solide platine de fixation avec quatre trous (dont les deux du bas sont renforcés par une platine métallique galvanisée pour le modèle standard). Le bol est équipé d'un bouchon de nettoyage souple de diamètre 20 mm. Ces abreuvoirs sont extrêmement fiables et polyvalents. Ils possèdent un robinet flotteur La Gée 15 litres/minute avec système de blocage d'arrivée d'eau et vis de réglage qui permet de régler la hauteur d'eau.
À noter : dans le cas d'une utilisation sur des réseaux avec sur-presseur, il est indispensable d'installer en amont de l'installation un limiteur de pression et des filtres. Contenance du bol : 3 litres.
Il existe trois types de Polyflex à niveau constant : Le Polyflex NC standard, le Polyflex NC renforcé et le Polyflex NC à lester pour petits animaux.
Conseils de pose : Fixation entre 1 m et 1,20 m en fonction de la taille de l'animal. Fixation au sol pour le modèle à lester (10 kg) Ils sont adaptés à la morphologie équine.

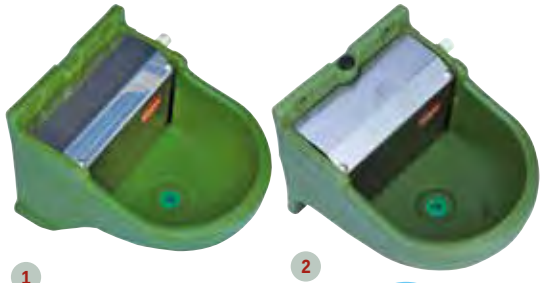

1 2

PRESSION RÉSEAU DÉBIT 15 l/min — PRESSION 3 à 4 BARS MAXI

- Système : à niveau constant
- Mécanisme : robinet flotteur
- Matière : résine de polyéthylène rotomoulée
- Fixation : murale
- Dispositif : non chauffant
- Ø raccordement : 1/2'' (15/21 mm)
- Filetage : mâle sortie côté droit

Compatible avec le robinet flotteur pression du réseau.

	Type	Fixation	Cond.	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	Standard	Murale	Carton	P113 01 07			6
2	Renforcé	Murale	Carton	P113 01 09			6

Accessoires Pages 39 à 45

ABREUVOIRS POLYSPRING II À NIVEAU CONSTANT

+PRODUIT **Modèle déposé.**

De par leur conception, les abreuvoirs POLYSPRING peuvent être utilisés dans de nombreuses configurations. Équipés d'un mécanisme à niveau constant et conçus à partir d'un large bol en polyéthylène rotomoulé en double parois, ils sont très résistants et adaptés à la morphologie animale.
Leur mécanisme est protégé par un carter en fonderie aluminium de grande qualité. Le modèle à niveau constant fonctionne idéalement sur des plages de pression de 3 à 4 bars maximum. Le branchement de l'arrivée d'eau peut s'effectuer directement dans les THERMO M et S grâce à leur raccord 1/2" qui se trouve sous le bol.
Ils sont équipés :
• d'une robinetterie flotteur corps vert, LA GÉE 15 litres/minute avec vis de réglage ;
• d'un système de blocage d'arrivée d'eau ;
• d'une platine de fixation renforcée en fonte d'aluminium pouvant être fixée directement au-dessus des buses.
• d'un rebord anti-gaspillage en fonte d'aluminium très résistant, assurant une parfaite utilisation, évitant ainsi de souiller les litières.
Pour son nettoyage, il est équipé d'un bouchon de vidange souple de diamètre 25 mm, relié par l'intermédiaire d'un tuyau au bas des buses.
Dans le cas d'une utilisation sur des réseaux avec sur-presseur, il est indispensable d'installer en amont un limiteur de pression et des filtres. Conseils de pose : Ils doivent être posés de préférence sur une buse rotomoulée THERMO M, S ou S PLUS en fonction de l'installation souhaitée ou du type d'élevage.

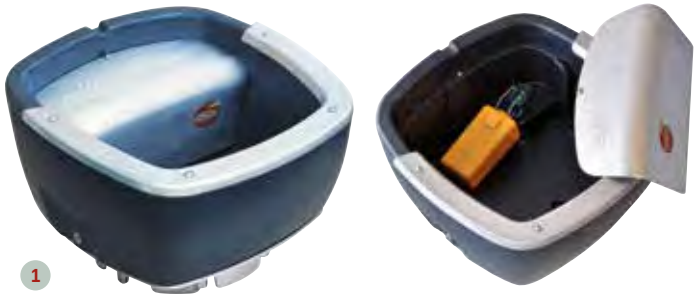

1

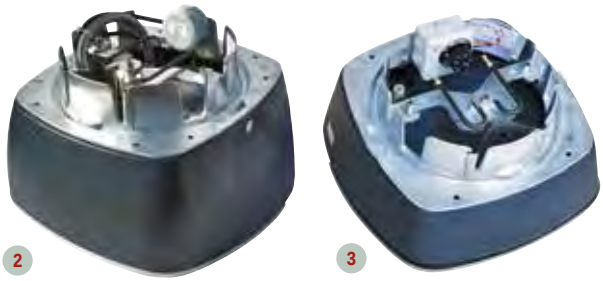

2 3

Abreuvoir Polyspring II à niveau constant non chauffant (P1130553) sur buse murale Thermo M (P1130561)

Abreuvoir Polyspring II à niveau constant chauffant 180 w (P1130557) sur buse à fixer au sol Thermo S 600 (P1130567)

Abreuvoir Polyspring II à niveau constant chauffant 80 w (P1130556) sur buse à fixer au sol Thermo S 400 (P1130569)

ABREUVOIR POLYSPRING II À NIVEAU CONSTANT NON CHAUFFANT

Le Polyspring II non chauffant est un abreuvoir performant et efficace pour lutter contre le gel de courte durée et de faible intensité. Il est évolutif et offre la poissibilité de devenir chauffant par l'ajout d'options..
Compatible avec les buses Thermo S600, S400, M et S PLUS.

- Système : à niveau constant
- Mécanisme : robinet flotteur
- Matière : résine et fonte d'aluminium
- Fixation : sur buse
- Dispositif : non chauffant
- Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm)
- Filetage : femelle par le dessous

	Cond.	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	Carton	P113 05 53			1

ABREUVOIR POLYSPRING II À NIVEAU CONSTANT CHAUFFANT

+PRODUIT **Idéal pour lutter contre le gel**

Le Polyspring chauffant se compose de :
- 1 polyrésistance 24 V (50, 80 ou 180 w)
- 1 thermostat intégré réglable de 4 à 40°C pour le modèle 180 W.
- 1 voyant lumineux qui permet une visualisation directe de la mise sous tension.
Attention : ne pas oublier de commander un thermostat et un transformateur adaptés à votre installation.
Le système chauffant permet d'apporter des calories au contenu du bol ainsi qu'à l'arrivée d'eau. Le modèle en 180 W est préconisé pour les pays nordiques.
Option : Transformateur et thermostat.
Compatible avec les buses Thermo M, S600, S400 et S PLUS.

- Système : à niveau constant
- Mécanisme : robinet flotteur
- Matière : résine et fonte d'aluminium
- Fixation : sur buse
- Tension : 24 V
- Dispositif : chauffant avec options
- Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm)
- Filetage : femelle par le dessous

	Puissance W	Cond.	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	50	Carton	P113 05 55			1
	80	Carton	P113 05 56			1
3	180	Carton	P113 05 57			1

Accessoires Pages 39 à 45

BUSES POUR POLYSPRING II

+PRODUIT **Modèle déposé.**
Idéales pour pour lutter contre le gel.

Isolées de mousse polyuréthane dernière génération, elles protègent naturellement les arrivées d'eau du gel. Elles évitent ainsi la perte des calories naturelles du sol de 3 à 5° indispensables au maintien hors gel des POLYSPRING. Elles ont été conçues pour améliorer et faciliter la pose des abreuvoirs POLYSPRING dans toutes leurs versions.
Les différents modèles de buses pour Polyspring sont :
- THERMO M pour fixation murale ou sur barrière ;
- POLYRAISE pour fixation murale servant de réservation pendant la construction et de surélévation de la THERMO M pour les plus grands animaux ;
- THERMO S hauteur 400 mm pour fixation au sol ;
- THERMO S hauteur 600 mm pour fixation au sol ;
- THERMO S hauteur 1000 mm pour fixation dans le sol (effet géothermie) avec possibilité de laisser une partie hors sol soit de 400 mm soit de 600 mm selon le choix de pose.

1

2

3

4

BUSE À FIXER AU SOL THERMO S

Pour une fixation sur sol béton les buses THERMO S 400 et 600 sont idéales. Une hauteur de 400 mm est adaptée aux animaux de petite taille. Une hauteur de 600 mm est adaptée aux animaux de plus grande taille. Equipée d'origine de 4 trous de fixation à leur embase et d'un passage prêt à recevoir le tuyau d'évacuation d'eau des POLYSPRING, à droite comme à gauche (côté non utilisé fermé par un bouchon souple).
Cette buse isolée permet de protéger du froid le tuyau d'arrivée d'eau.
Compatible avec les abreuvoirs POLYSPRING II.

■Matière : résine de polyéthylène rotomoulée ■Fixation : au sol

	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	400	416	416	P113 05 69			1
2	600	416	416	P113 05 67			1

BUSE MURALE THERMO M

La buse isolée THERMO M est prévue pour recevoir tous les abreuvoirs POLYSPRING II en fixation murale ou sur une barrière (4 ou 5 lisses de diamètre 42.4 ou 60,3 mm), avec ses 4 étriers livrés d'origine.

■Matière : résine de polyéthylène rotomoulée ■Fixation : au mur

	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	600	481	400	P113 05 61			1

4 RÉHAUSSE POLYRAISE POUR BUSE MURALE THERMO M

La réhausse POLYRAISE sert de rehausse à la buse murale Thermo M pour l'abreuvement des animaux de grande taille, (chevaux ou autres). Posée avant d'effectuer la dalle béton, elle permet également de réunir les alimentations en eau et en électricité (dans le cas d'une pose de POLYSPRING chauffant).

■Matière : résine de polyéthylène rotomoulée ■Fixation : au mur

Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
250	471	194	P113 05 63			1

5 BUSE À SCELLER THERMO S PLUS

+PRODUIT **Concept géothermique qui utilise les calories naturelles du sol.**

Isolée de mousse polyuréthane, elle protège naturellement l'arrivée d'eau du gel. Elle est équipée d'origine de 4 trous de fixation à son embase et d'un passage prêt à recevoir le tuyau d'évacuation d'eau des POLYSPRING, à droite comme à gauche (côté non utilisé fermé par un bouchon souple).
Prévu pour être scellée dans une dalle béton. La fixation dans le sol permet ainsi de garder les calories naturelles du sol. La buse peut être scellée à deux positions différentes :
- La buse est scellée de 400 mm dans le sol et dépasse de 600 mm : préconisé pour les animaux de grande taille.
- La buse est scellée de 600 mm dans le sol et dépasse de 400 mm hors sol : préconisé pour les animaux de petite taille.
- le scellement des gougeons se prévoit en même temps que le coulage de la dalle ;
- pour la pose entre deux poteaux, il est nécessaire de prévoir un espacement de 500 mm.
Compatible avec les abreuvoirs POLYSPRING II.

■Matière : résine de polyéthylène rotomoulée ■Fixation : à sceller dans le sol

Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1000	416	416	P113 05 65			1

FABRICATION FRANÇAISE

EXPÉDITION 10 JOURS

ABREUVOIRS POLYBAC M

+PRODUIT **Les POLYBAC M sont simples et économiques**

Fabriqués en polyéthylène rotomoulé imputrescible, ces abreuvoirs de grande capacité sont équipés du mécanisme à niveau constant La Gée 32 l/mn et d'un bouchon passe-paroi 33/42 pour un nettoyage et une vidange rapide. Les supports de bacs en acier galvanisé sont pourvus d'origine d'un passage d'arrivée d'eau côté mur. Fonctionne idéalement sur une plage de 3 à 4 bars.

ABREUVOIR POLYBAC M AVEC REBORD À CORDON ET SUPPORT DE FIXATION

PRESSION 3 à 4 BARS MAXI — PRESSION RÉSEAU — DÉBIT 32 l/mn

Conçu à partir d'un large bol à rebord à cordon breveté offrant une grande résistance, facilitant son nettoyage et augmentant la surface d'eau disponible.
Se fixe au mur grâce au support de fixation en acier galvanisé.
Mécanisme protégé par un carter en inox.
Livré avec support de fixation.

- Type : rebord à cordon
- Système : à niveau constant
- Matière : résine de polyéthylène rotomoulée
- Mécanisme : robinet flotteur
- Fixation : murale
- Dispositif : non chauffant
- Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm)
- Filetage : mâle

	Modèle	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	30 M	569	495	298	30	P113 05 23			1
2	75 M	995	495	298	75	P113 05 24			1

ABREUVOIR POLYBAC M AVEC REBORD INTÉRIEUR ET SUPPORT DE FIXATION

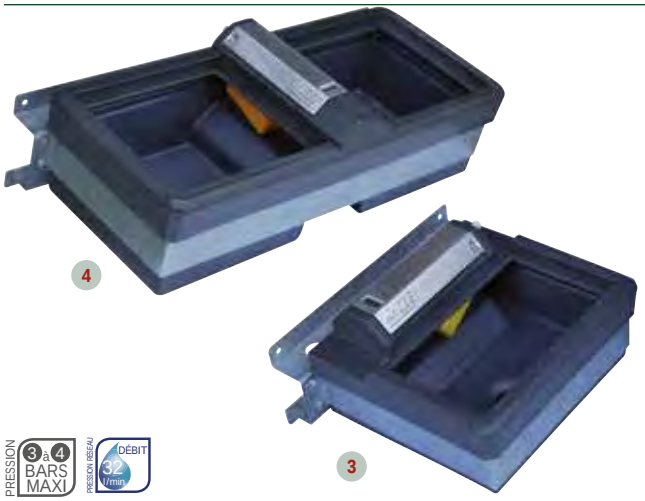

PRESSION 3 à 4 BARS MAXI — PRESSION RÉSEAU — DÉBIT 32 l/mn

Conçu à partir d'un large bol à rebord intérieur anti gaspillage très résistant.
Se fixe au mur grâce à son support de fixation en acier galvanisé.
Mécanisme protégé par un carter en aluminium.
Livré avec support de fixation.

- Type : rebord intérieur
- Système : à niveau constant
- Matière : résine de polyéthylène rotomoulée
- Mécanisme : robinet flotteur
- Fixation : murale
- Dispositif : non chauffant
- Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm)
- Filetage : mâle

	Modèle	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	25 M	560	530	305	25	P113 05 20			1
4	72 M	1006	490	350	72	P113 05 18			1

Accessoires Pages 39 à 45

ABREUVOIR POLYBAC S

+PRODUIT **Fiable et économique.**
Polyéthylène rotomoulé imputrescible.

L'abreuvoir POLYBAC S est à poser au sol, il est profond et étroit pour limiter son encombrement dans les passages d'animaux. Bac lisse et facile à nettoyer équipé d'un rebord intérieur évitant le gaspillage. Sans outil, l'arrêt d'arrivée d'eau est possible à tout moment grâce au système de blocage de flotteur dont ils disposent.

Equipé de :
- 1 robinet flotteur pression du réseau 32 litres/minute réglable.
- 1 bouchon de vidange 33/42.

Option : Protection métallique pour Polybac S.

- Système : à niveau constant
- Mécanisme : robinet flotteur
- Matière : résine de polyéthylène rotomoulée
- Fixation : posé au sol
- Dispositif : non chauffant
- Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm)
- Filetage : mâle

	Modèle	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
5	175 S	1051	485	634	175	P113 05 06			1
	300 S	1650	485	634	300	P113 05 04			1

PROTECTION MÉTALLIQUE POUR POLYBAC S

+PRODUIT **Evite le basculement.**

Permet de maintenir l'abreuvoir contre le mur, l'empêche de se déplacer ou de se renverser en cas de choc d'engin ou de coups de pattes des animaux.

	Abreuvoir	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
6	Protection pour 175 S	P113 07 06			1
	Protection pour 300 S	P113 07 05			1

ABREUVOIRS POLYCLEAN

+PRODUIT **Idéals utlisés entre deux paddocks.**
Mécanisme protégé naturellement du froid.

Abreuvoir en résine de polyéthylène à niveau constant.
Bac à deux compartiments avec légère pente pour favoriser la vidange et le nettoyage.
Equipé de :
- 1 flotteur 42L/min raccordement 3/4" protégé par un carter polyéthylène double peau, démontable sans outil.
- 1 tresse inox d'alimentation d'eau ;
- 1 coffret technique au dos de l'abreuvoir protégé par une grande trappe démontable sans outils ;
- 1 bouchon de vidange Ø 90 mm grand débit sur le côté pour une vidange rapide;
- 4 points d'ancrage au sol intégré dans le socle résine.
Il est indispensable de positionner le Polyclean sur une dalle de hauteur mini. 20 cm.

ABREUVOIR POLYCLEAN NON CHAUFFANT

PRESSION 3 à 4 BARS MAXI — PRESSION RÉSEAU DÉBIT 42 l/min

- Matière : résine de polyéthylène rotomoulée
- Système : à niveau constant
- Mécanisme : robinet flotteur
- Fixation : à poser sur dalle rehaussée du sol
- Dispositif : non chauffant
- Ø raccordement : 3/4" (20/27 mm)
- Filetage : femelle

Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1063	680	660	50	P113 05 25			1

KIT CHAUFFANT POUR L'ALIMENTATION EN EAU

Comprend :
- 1 polysonde 24 V - 12 W
- 1 Té laiton 3/4" (20/27 mm)
- 1 coude 90° 3/4" (20/27 mm)

Livré en kit, étanchéité à réaliser par l'installateur.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 07 88			1

KIT HORS GEL POUR L'ALIMENTATION EN EAU

Comprend :
- 1 vanne thermostatique laiton
- 1 passe-paroi 3/4" (20/27 mm) laiton
- 2 coudes 90° 3/4" (20/27 mm) laiton
- 1 flexible tresse inox 3/4" (20/27 mm)
- 1 Té laiton 3/4" (20/27 mm)

Livré en kit, étanchéité à réaliser par l'installateur.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 07 89			1

ABREUVOIR POLYCLEAN CHAUFFANT

Equipé de :
-2 poly-résistances 80 W – 24 V
Idéalement placées dans le socle garantissant un bon réchauffement des bacs et de l'arrivée d'eau lors des périodes froides.
Option : Transformateur et thermostat.

Transformateur et thermostat
Page 44

- Matière : résine de polyéthylène rotomoulée
- Système : à niveau constant
- Mécanisme : robinet flotteur
- Fixation : à poser sur dalle rehaussée du sol
- Dispositif : chauffant avec option
- Ø raccordement : 3/4" (20/27 mm)
- Filetage : femelle

PRESSION 3 à 4 BARS MAXI — PRESSION RÉSEAU DÉBIT 42 l/min

Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1063	680	660	50	P113 05 27			1

ABREUVOIR POLYCLEAN NORDIQUE CHAUFFANT

+PRODUIT **Bac et alimentation résistant au gel de forte intensité.**

PRESSION 3 à 4 BARS MAXI — PRESSION RÉSEAU DÉBIT 42 l/min

Equipé de :
-2 poly-résistances 180 W – 24 V
Idéalement placées dans le socle garantissant un bon réchauffement des bacs et de l'arrivée d'eau lors des périodes de gel.
-1 polysonde chauffante 12 W – 24 V
Directement fixée sur le mécanisme flotteur pour une protection totale de l'alimentation en eau.
-1 Thermostat prémonté directement dans le coffret technique.
Option : Transformateur.

- Matière : résine de polyéthylène rotomoulée
- Système : à niveau constant
- Mécanisme : robinet flotteur
- Fixation : à poser sur dalle rehaussée du sol
- Dispositif : chauffant avec option
- Ø raccordement : 3/4" (20/27 mm)
- Filetage : femelle

Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1063	680	660	50	P113 05 29			1

FABRICATION FRANÇAISE

EXPEDITION 10 JOURS

ABREUVOIRS POLYTHERME

+PRODUIT **Fiable, polyvalent et économique pour lutter contre le gel. Système de nettoyage intégré. Système d'ouverture breveté.**

Il peut être utilisé en intérieur ou en extérieur, fixation au sol sur une dalle surélevée d'une vingtaine de cm. Pour une bonne isolation positionner le joint d'étanchéité sous le bac. Abreuvoir isotherme de grande contenance conçu à partir d'un bac en polyéthylène rotomoulé en double paroi isolée par une mousse polyuréthane, d'un couvercle isotherme à double joint et d'une boule isolée ou d'une coupelle.
Il est équipé de :
- 1 mécanisme à niveau constant
- 1 système de nettoyage intégré (par dérivation de l'eau sur un tuyau relié à un bloc laiton pourvu d'une vanne de sélection)
- 1 bouchon de vidange Ø 90 mm.
Il conserve l'eau à température positive jusqu'à - 30° en absorbant les calories naturelles du sol et offre une eau fraiche en cas de forte chaleur. Le système d'ouverture breveté du couvercle est basé sur le principe du tenon - mortaise en partie arrière et en partie avant par deux molettes à vis imperdable encastrées dans le couvercle. Le raccordement à l'eau se fait directement sous le bac pré-équipé d'un tuyau de raccordement hydraulique ou d'une tresse inox (version grande contenance) protégé par un manchon isolant (fourni). Le couvercle peut à tout moment être modifié par l'ajout d'une option afin de passer de modèle "boule" à "coupelle" et vice versa.

ABREUVOIR POLYTHERME À BOULE

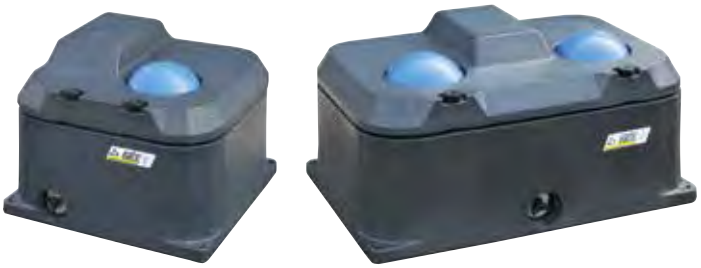

Le Polytherme à boule est disponible en version 1 ou 2 boules. Cette dernière flotte sur l'eau contenue dans le bac toujours régulée par le mécanisme à niveau constant La Gée 32 l/mn en raccord 1/2". Quand l'animal appuie sur la boule, elle s'escamote sous le couvercle grâce à une forme prévue à cet effet. Après l'abreuvement, elle revient en place toute seule et ferme le point d'eau afin de le rendre isotherme.

PRESSION RÉSEAU DÉBIT 32 l/min — PRESSION 3 à 4 BARS MAXI

- Système : à niveau constant
- Mécanisme : robinet flotteur
- Fixation : posé au sol
- Dispositif : isotherme
- Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm)
- Filetage : femelle

Qté	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 boule	683	687	510	40	P113 05 39			1
2 boules	1003	687	510	75	P113 05 37			1

ABREUVOIR POLYTHERME À COUPELLE

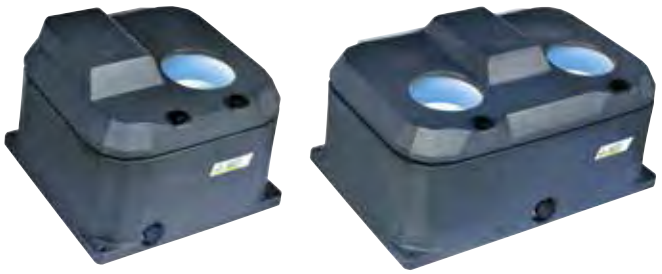

Le Polytherme à coupelle est disponible en version 1 ou 2 coupelles en fonte d'aluminium. Cette dernière est posée dans une goulotte rotomoulée fixée sous le couvercle. Elle affleure l'eau contenue dans le bac et passe à travers 4 trous afin d'être accessible. Le niveau d'eau est continuellement régulé par le mécanisme à niveau constant La Gée 32 l / mn en raccord 1/2". La coupelle peut être enlevée à tout moment en la tournant d'un quart de tour afin de nettoyer les éventuels résidus.

PRESSION RÉSEAU DÉBIT 32 l/min — PRESSION 3 à 4 BARS MAXI

- Système : à niveau constant
- Mécanisme : robinet flotteur
- Fixation : posé au sol
- Dispositif : isotherme
- Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm)
- Filetage : femelle

Qté	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 coupelle	683	687	510	40	P113 05 31			1
2 coupelles	1003	687	510	75	P113 05 33			1

ABREUVOIR POLYTHERME GRANDE CONTENANCE

Le Polytherme grande contenance est disponible en version à boule isotherme ou à coupelle en fonte d'aluminium interchangeables. Il est équipé d'un mécanisme niveau constant laiton grand débit en 53 l / mn (à 5 bars) équipé de 3 flotteurs. Dans sa version d'origine, il est efficace jusqu'à -30° et sur des températures plus basses avec l'option thermoplongeur. Un local technique interne permet un raccordement à l'eau avec aisance et l'ajout de l'option chauffante et d'une vanne de coupure générale. Une clé de blocage isotherme orientable permet le passage des réseaux, le raccordement et la liaison de deux bacs ainsi couplés entre eux, tout en conservant les performances thermiques. Le couvercle est aisé à manipuler par molettes et à maintenir en position ouverte grâce à ses charnières arrière. La cuve est pourvue de deux bondes de vidanges latérales et d'une centrale si le support est adapté, pour une meilleure efficacité.

PRESSION RÉSEAU DÉBIT 42 l/min — PRESSION 3 à 4 BARS MAXI

- Système : à niveau constant
- Mécanisme : robinet flotteur
- Fixation : posée au sol
- Dispositif : isotherme
- Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm)
- Filetage : femelle

Qté	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
4 boules	1220	1150	580	180	P113 05 38			1
4 coupelles	1220	1150	580	180	P113 05 35			1

BOULE POUR ABREUVOIR POLYTHERME



Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 07 71			1

COUPELLE POUR ABREUVOIR POLYTHERME

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 07 73			1

ROBINETS FLOTTEURS

7 modèles permettent une utilisation dans toutes les configurations.
Robinet flotteur réglable en hauteur et en longueur permettant d'adapter la force exercée pour l'arrêt de l'eau selon la pression du réseau et le niveau d'eau recherché. Mécanismes pression du réseau et basse pression équipés d'un indexage, d'une casquette brise jet et muni d'un blocage pour couper à tout moment l'arrivée d'eau dans le système.
- Débit 15 litres/minute flotteur avec un corps en polypropylène de couleur verte.
- Débit 32 litres/minute, flotteur avec un corps en polypropylène de couleur blanche translucide.
- Débit 32 litres/minute, flotteur en polypropylène avec vis de réglage hauteur d'eau/débit de couleur blanche.
Idéal pour le réglage de hauteur d'eau dans les petites contenances.
- Débit basse pression, flotteur avec un corps en polypropylène de couleur noire.
- Grand débit 42 litres/minute, flotteur avec un corps en laiton avec 2 flotteurs d'origine.

1

2

3

4

5

6

7 8

Les robinets flotteurs modèles réglables sont équipés d'une vis de réglage

Robinet flotteur vendu en sachet blister

ROBINET FLOTTEUR PRESSION DU RÉSEAU

Possibilité de régler la hauteur et le débit de l'eau par action sur une vis sur les modèles réglables.Compatible avec tous nos abreuvoirs (hors Polyspring II NC et Polyfast), bacs à niveau constant, bacs de pâturage SUPERBAC et citernes.

PRESSION 3 à 4 BARS MAXI

■Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm) ■Filetage : mâle

	Coloris	Débit L/min	Réglable	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	vert	15	oui	P113 83 09			10
2	Blanc	32	non	P113 83 10			10
3		32	oui	P113 83 12			10

ROBINET FLOTTEUR PRESSION DU RÉSEAU POUR ABREUVOIR POLYFAST ET POLYSPRING II NC

Possibilité de régler la hauteur et le débit de l'eau par une action sur la vis réglable.

PRESSION 3 à 4 BARS MAXI

■Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm) ■Filetage : mâle

	Coloris	Débit L/min	Réglable	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
4	vert	15	oui	P113 83 15			10

ROBINET FLOTTEUR BASSE PRESSION

S'utilise essentiellement derrière une citerne pour remplir tout type d'abreuvoir ou bac. Le débit est fonction de la hauteur à laquelle le robinet flotteur est installé.

■Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm) ■Filetage : mâle

	Coloris	Débit L/min	Réglable	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
5	Noir	inférieur à 15	Non	P113 83 11			10

RÉDUCTEUR DE PRESSION

+PRODUIT **Indispensable pour vos abreuvoirs à niveau constant équipés d'un robinet flotteur.**

Le réducteur ou limiteur de pression permet de limiter et de réguler la pression de l'eau. Il se branche directement après le compteur d'eau.
Il est fourni avec un manomètre radial qui permet de connaître la pression de l'eau. Il est conçu pour des pressions d'entrée de 20 bars maximum. Raccord 20/27 mm.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 07 92			1

PRESSION 3 à 4 BARS MAXI

ROBINET FLOTTEUR GRAND DÉBIT

Corps en laiton fonctionnant sur des plages de pression de :
- 4 bars pour 42 L/mn (avec un débit nominal de 75L/mn) avec ses 2 flotteurs d'origine
- 5 bars pour 53L/mn (avec un débit nominal de 100L/mn) avec ses 2 flotteurs d'origine et son option 1 flotteur supplémentaire. Réglage en hauteur par glissement du support double sur une barre en inox de forte section.

Est équipé :
- d'un système de blocage de son mécanisme pour stopper l'arrivée d'eau.
- Filetage extérieur mâle 20/27 mm (3/4")
- Filetage intérieur femelle 15/21 mm (1/2")
- un contre écrou de fixation avec joint.

Peut être utilisé dans une configuration basse pression. Livré d'origine avec 2 flotteurs jaunes.Compatible avec le Polytherme grande contenance et les citernes.

	Coloris	Débit L/min	Réglable	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
6	Jaune laiton	42	Non	P113 83 41			1

FLOTTEUR POUR ROBINET FLOTTEUR

Flotteur qui se rajoute sur le robinet flotteur grand débit. En cas de pression supérieure à 4 bars, rajouter le flotteur simple. En cas de pression supérieure à 5 bars, rajouter le flotteur double. Le flotteur simple peut aussi être utilisé en remplacement sur un robinet flotteur.
Compatible avec le robinet flotteur grand débit (P1138341)

	Qté	Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
7	1 flotteur	P113 95 06			10
8	2 flotteurs	P113 83 43			5

JOINTS POUR ROBINETS FLOTTEUR

Joint pour tous les modèles de robinets flotteur.

■Matière : caoutchouc

Ø mm	Ep. mm	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
14	7	P113 07 66			1

Sachet de 5 joints

SUPPORTS DE FIXATION POUR ABREUVOIRS

PLATINE D'ANGLE

Ce support galvanisé polyvalent est prévu pour être fixé dans un angle de mur protégeant ainsi naturellement l'abreuvoir.
La platine ou support d'angle peut recevoir les abreuvoirs Polyfirst, Polyself, Polydrink, Polyfast simple, Polyflex ou Autodrink. De ce groupe d'abreuvoirs sont exclus les abreuvoirs Polyflex NC et Polyfast double.

■Matière : acier galvanisé ■Fixation : murale

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 07 47			1

ETRIERS DE FIXATION POUR ABREUVOIR SUR POTEAU

Prévu pour fixer les abreuvoirs sur des poteaux de Ø 76 ou 102 mm.
Livré avec rondelles et écrous freins inox.
Compatible avec les abreuvoirs PI12, PI13, PE10 et PE11.

■Matière : inox

Ø mm	Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
76	P113 07 41			1
102	P113 07 42			1

Vendu à la paire.

PLATINE AVEC 1/2 BRIDE DE FIXATION POUR ABREUVOIR

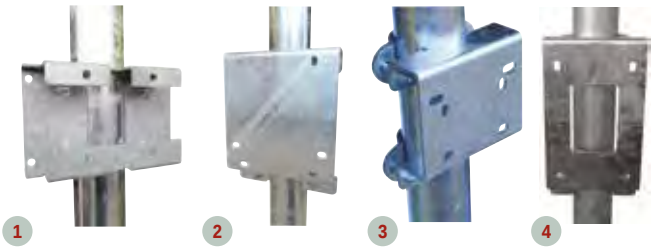

1 2 3 4

La platine permet de fixer l'abreuvoir avec la protection métallique sur des poteaux ronds de Ø 76 ou 102 mm à l'aide de ses deux 1/2 brides poinçonnées afin d'obtenir une pointe anti-rotation. Elle est réalisée avec des renforts techniques et des passages de boulonnerie. Livrée avec 1 paire de 1/2 bride ronde.

■Matière : acier galvanisé

	Abreuvoir	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	Autodrink	P113 03 02			1
2	Polyflex NC	P113 07 35			
3	Polyself/Polyflex/Polyfast PF5/ Polydrink/Polyfirst	P113 07 33			
4	Résinox II	P113 07 36			

1/2 BRIDE CARRÉE

Permet de fixer les platines de fixation pour abreuvoir à des poteaux carrés de 90 x 90 mm. 1/2 bride de fixation sur un poteau carré de 90 mm.

■Matière : acier galvanisé

Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 07 34			1

PROTECTION MÉTALLIQUE ET PLATINE AVEC BRIDE

PROTECTION D'ABREUVOIR

5 6 7 8 9

■Matière : acier galvanisé ■Fixation : murale

	Abreuvoir	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
5	Autodrink	P113 03 01			1
6	Polyself PF2 / Polyflex / Polyfast PF5	P113 07 37			
7	Polydrink PF3/PF4 et Polyfast PF6	P113 07 39			
8	Polyflex NC	P113 07 45			
9	Resinox II	P113 07 38			

PROTECTION DES RÉSEAUX

GOULOTTE DE PROTECTION DES RÉSEAUX

La goulotte protège mécaniquement la tuyauterie, les éventuels fils électriques pour systèmes chauffants et isolants des morsures des animaux. Réalisée en tôle galvanisée elle permet une installation sûre et conforme à vos exigences de sécurité.

	Haut. mm	Prof. mm	Larg. mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Nouveau	1000	70	76	P113 07 75			1
	700	70	76	P113 07 91			1

PASSE-CÂBLE ÉLECTRIQUE

Tube en acier galvanisé avec un percement latéral pour introduire le fil de la polysonde afin de protéger le câble électrique des animaux.

Ø mm	Ep. mm	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
25	2	1,50	P113 07 96			1

OMÉGA DE FIXATION

Cette pièce en inox permet la fixation de tuyau et passe câble en 3/4" contre le mur.

Forme	Matière	Fixation	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Oméga	inox	tube 3/4"	P113 04 45			1

Sachet de 5 omégas

ACCESSOIRES DE PLOMBERIE

RACCORD TÉ FEMELLE 3/4" ÉCROU LIBRE

- Avec bouchon 3/4 et joint.
- Filetage : femelle
- Ø raccordement : Entrée 1/2" (15x21 mm)
  - Sortie 3/4" (20x27 mm)

Matière	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
laiton	P113 08 17			10

RACCORD TÉ FEMELLE 1/2" À VISSER

- Filetage : femelle
- Ø raccordement : 1/2" (15x21 mm)

Matière	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
laiton	P113 07 48			10

BOUCHONS POUR TÉ

Bouchon compatible avec le raccord Té femelle 3/4".
Livré avec joint.

- Filetage : mâle

Matière	Ø raccordement	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Laiton	3/4" (20x27 mm)	P113 08 46			1

COUDE FEMELLE/FEMELLE 90° 1/2"

- Filetage : femelle
- Ø raccordement : Entrée 1/2" (15x21 mm)
  - Sortie 3/4" (20x27 mm)

Matière	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
laiton	P113 07 50			10

EMBOUT MÂLE SUR CRAN 1/2"

Partie annelée pour tuyau ø int. 19 mm.

- Filetage : mâle
- Ø raccordement : 1/2" (15x21 mm)

Matière	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
laiton	P113 07 49			10

POLYCROIX

+PRODUIT **Système breveté**

La Polycroix La Gée permet une arrivée d'eau tout azimut dans les deux diamètres standards de plomberie (1/2" et 3/4").
Elle permet ainsi d'utiliser la majeure partie de nos abreuvoirs sans se soucier de l'orientation ou du diamètre de l'arrivée d'eau. Pour un montage ou démontage aisé, elle est équipée d'un écrou de raccordement libre avec joint qui permet de la désolidariser de l'abreuvoir sans tout démonter. Elle est équipée de bouchons de fermetures permettant de modifier l'emplacement des entrées et sorties d'eau et ainsi de créer une circulation nécessaire aux systèmes type armoire Caloporteur.

Ø raccordement	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1/2" (15/21 mm) - 3/4" (20/27 mm)	P113 07 51			1

BOUCHONS POUR POLYCROIX

4 bouchons destinés au système Polycroix dont :
- 2 bouchons 1/2" avec joint
- 2 bouchons 3/4" avec joint

Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 07 52			1

BOUCLE D'ALIMENTATION HORIZONTALE POUR CIRCULATION DE L'EAU

Permet une alimentation droite et gauche de l'abreuvoir lors d'un montage avec circulateur ou armoire caloporteur.
Ce kit est composé de 2 tubes cintrés.
Options : Raccords T femelle sortie 3/4" (20/27 mm).
Compatible avec l'armoire caloporteur et le circulateur.



- Modèle : horizontal
- Ø raccordement : 3/4" (20/27 mm)
- Filetage : mâle
- Matière : inox

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 08 25			1

BOUCLE D'ALIMENTATION VERTICALE POUR CIRCULATION DE L'EAU

Permet une alimentation haute et basse de l'abreuvoir lors d'un montage avec circulateur ou armoire caloporteur.
Ce kit est composé de :
- 1 tube droit
- 1 tube cintré

Options : Raccords T femelle sortie 3/4" (20/27 mm).
Compatible avec l'armoire caloporteur et le circulateur.

- Modèle : vertical
- Ø raccordement : 3/4" (20/27 mm)
- Filetage : mâle
- Matière : inox

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 08 27			1

FLEXIBLE TRESSE INOX

Flexible avec un raccord 1/2" mâle droit et un raccord avec 1/2" femelle coudé. S'adapte sur la majorité des abreuvoirs individuels et collectifs (hors Polypump). Livré avec joint.

- Filetage : droit mâle
- Ø raccordement : 1/2" (15x21 mm)
- Filetage : coudé femelle

Long. cm	Matière	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
25	inox	P113 07 90			1

VANNE SÉCURITÉ ANTI-GEL THERMOSTATIQUE

La vanne thermostatique est un accessoire économique anti gel et de protection de votre installation. Lorsque la température de l'eau baisse jusqu'à 1°C, la vanne s'ouvre laissant s'écouler un filet d'eau afin de l'empêcher de geler.
Quand elle remonte au-dessus de 4°C, elle se referme automatiquement jusqu'au prochain cycle.
Equipé de :
- 1 vanne thermostatique mâle 1/2" (15/21 mm).

La vanne de sécurité anti gel s'installe sur un raccord laiton femelle 1/2", généralement en début de ligne et peut aussi être doublée sur des zones plus froides ou plus basses.
Elle fonctionne idéalement sur une plage de 0,01 à 8 bars.

Type	Usage	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
vanne sécurité	anti-gel	P113 08 11			1

COLLIER DE PRISE EN CHARGE

Collier auto-perforant de prise en charge 1/2" sur tuyau 3/4" (20/27 mm) en polyéthylène.
Livré avec joint.

- Filetage : femelle
- Ø raccordement : 1/2" (15x21 mm)

Fixation	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
sur tuyau 3/4 (20x27 mm)	P113 04 50			1

Sachet de 1 collier

Exemples de mise en œuvre d'une installation en électricité et en eau pour des abreuvoirs chauffants

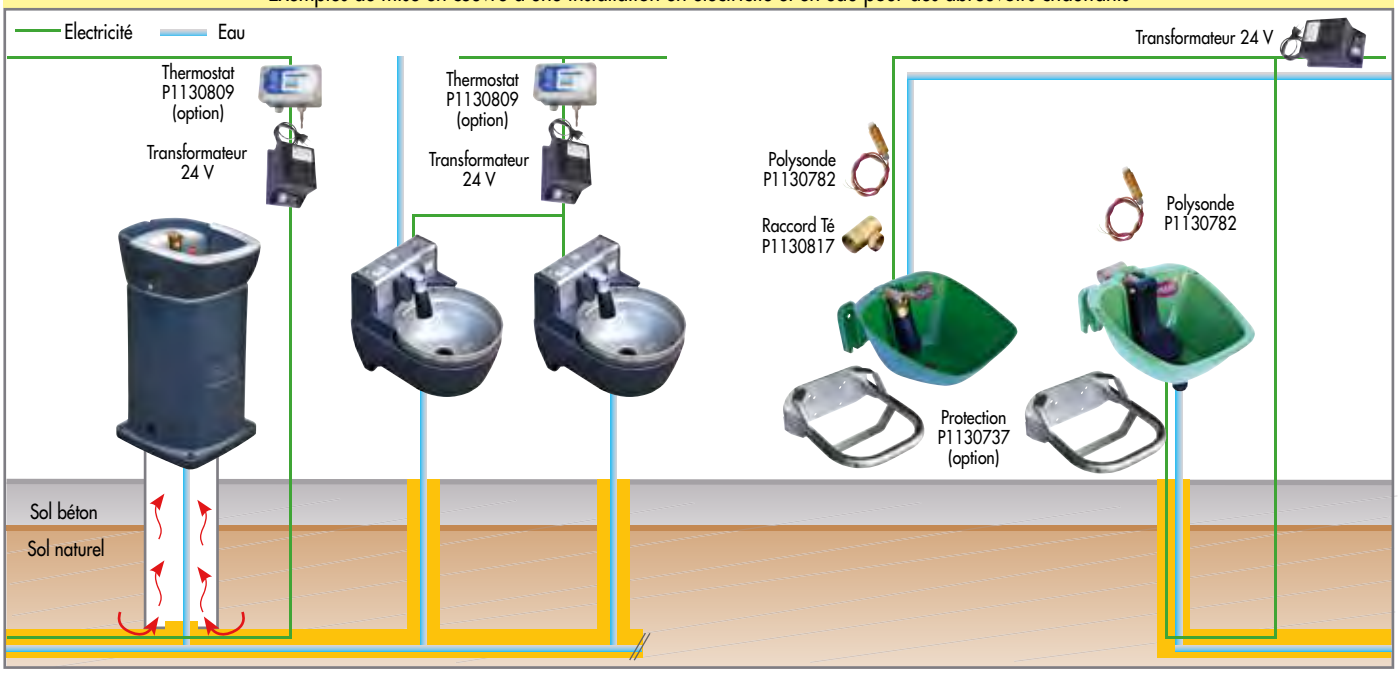

Exemples de mise en œuvre d'une installation en électricité et en eau pour une armoire calopoteur

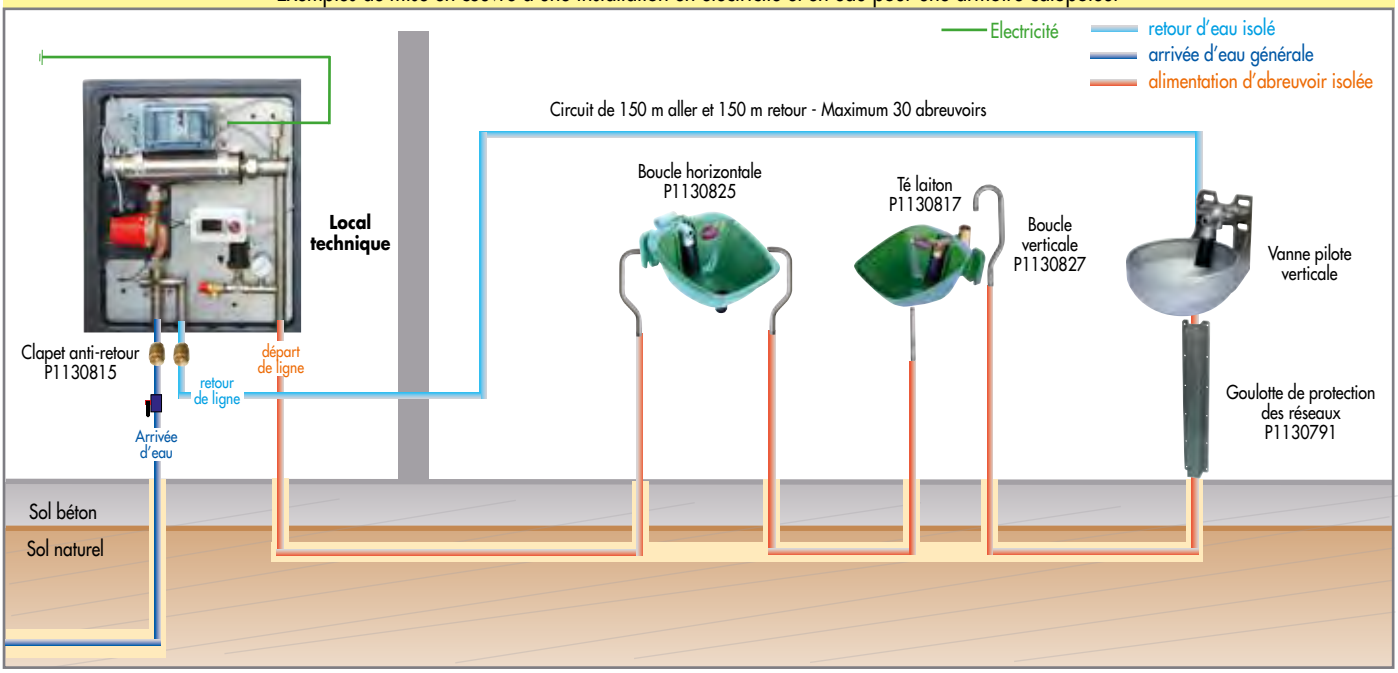

Notes :

ARMOIRE CALOPORTEUR

+PRODUIT Efficace contre le gel et économique.
L'ensemble du système se trouve entièrement protégé dans une armoire en PE rotomoulé isolante.

L'armoire Caloporteur est un système de mise hors gel de votre installation d'abreuvoirs intégré dans une armoire en polyéthylène rotomoulé. Basé sur le fonctionnement d'un chauffage central, le circuit d'eau passant par les abreuvoirs est alimenté en boucle (jusqu'à 300 m) grâce à un circulateur de qualité alimentaire.
L'eau passe ensuite dans un réchauffeur inox équipé d'une résistance de 3 000 W qui la chauffe instantanément quand cela est nécessaire. Un boitier de régulation étanche IP 55 pré-paramétré pilote l'installation en contrôlant la température de retour d'eau et du réchauffeur limitant la consommation énergétique.
Des sécurités complémentaires sont assurées par des clapets anti-retour, une soupape, un purgeur d'air automatique et un détecteur / avertisseur de manque d'eau (en cas de coupure sur le réseau).
En fonction de la nature, du diamètre et de la longueur de tuyau utilisé, une trentaine d'abreuvoirs pourront être protégés par ce système (base de calcul sur 300 m de tuyau PE isolé avec une température extérieure de -18° et d'eau à 8°).
Cet équipement doit impérativement être installé par des professionnels et conformément aux normes électriques.

Tension V	Puissance kw	Long. m	Haut. m	Prof. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
220	3	0,58	0,63	0,15	P113 07 81			1

CIRCULATEUR D'EAU

Le circulateur de qualité alimentaire permet de faire circuler l'eau dans les tuyaux reliés en boucle afin de limiter le gel dans les régions peu exposées au froid.
Il doit impérativement fonctionner dans un circuit en eau et être protégé par des clapets anti retour. Entrée et sortie en filetage mâle.
Equipé d'un boitier de raccordement IP 42 et peut être réglé selon trois vitesses de rotation :
- V1 : 70 W
- V2 : 102 W
- V3 : 114 W

Compatible avec l'armoire caloporteur.

Puissance V	Intensité Hz	Débit	Ø mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
230	50	5,5 m³/h maxi	50	P113 08 13			1

RUBAN CHAUFFANT AUTORÉGULANT



+PRODUIT Autorégulant

Le ruban chauffant permet la mise hors gel et évite d'éventuelles détériorations des alimentations en eau en tuyauteries métalliques.
Il est réalisé à partir de deux fils conducteurs d'électricité entourés d'un isolant chargé de particules de graphite conductrices. Au contact du froid, le plastique se rétracte et resserre plus ou moins les particules de graphite ce qui déclenche la chauffe du ruban.
Quand les températures remontent, le plastique se dilate et entraine un phénomène inverse. Le ruban chauffant autorégulant doit être relié directement sur le secteur en 220 V par l'intermédiaire d'un boitier d'alimentation spécifique Domoclick® et protégé mécaniquement lorsqu'il est à la portée des animaux.
Il peut être coupé à chaque descente d'abreuvoir et relié par le connecteur Domoclick® T. Le bloc d'alimentation est livré avec un bouchon d'extrémité spécifique à positionner à la fin du ruban et des étiquettes d'avertissement à répartir le long du ruban.
Il est maintenu au contact du tuyau grâce à l'adhésif aluminium adapté, en option. Relié à un thermostat, cette installation est très économique et ne consomme que 20 W / mètre / heure.
Livré avec des étiquettes d'avertissement (suivre la notice explicative délivrée avec le ruban).

■ Puissance : 20 W/ml

Long. m	Cond.	Qté	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
5	Bobine	1 étiquette	P113 07 97			1
50	Touret	10 étiquettes	P113 07 98			1
100	Touret	20 étiquettes	P113 07 99			1

CONNECTEUR DÉPART/ARRIVÉE DOMOCLICK®

Ce boitier permet le raccordement d'un ruban chauffant à une alimentation électrique standard. Livré avec un bouchon de terminaison à positionner à l'autre extrémité du ruban.

	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	P113 07 93			1

■ Usage : pour rubans chauffants

CONNECTEUR T DOMOCLICK®

Le connecteur Domoclick® T permet le raccordement de 2 ou 3 rubans chauffants ainsi que la dérivation ou l'extension. Il sera très utile pour prolonger le ruban chauffant autorégulant au plus proche de l'abreuvoir sur la descente de tuyau. Livré avec 2 bouchons de terminaison à positionner aux autres extrémités du ruban le cas échéant.

	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	P113 07 95			1

■ Usage : pour rubans chauffants

ROULEAU ADHÉSIF ALUMINIUM

Le rouleau adhésif aluminium permet l'installation de rubans chauffants autorégulants directement sur les tuyaux d'alimentation en eau en les maintenant en place et en diffusant les calories sur une surface plus importante.

	Matière	Long. m	Larg. mm	Réf. Le rouleau	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	Aluminium	50	50	P113 07 86			1

Guide de choix des transformateurs Page 44

THERMOSTAT POUR ALIMENTATION HORS GEL

+ PRODUIT **Permet d'effectuer des économies.**

Le thermostat, préréglé à 4°C, déclenche ou coupe l'alimentation électrique en amont du transformateur et des Polyrésistances. Laisse les systèmes hors gel en fonctionnement lorsque cela est nécessaire et permet de réaliser des économies de courant.
Un thermostat 220 V – 16 A peut recevoir :
- 8 transformateurs 50 VA – 2 A,
- 4 transformateurs 100 VA – 4 A
- 2 transformateurs 200 VA – 8 A
- 1 transformateur 400 VA – 17 A

Puissance V	Intensité A	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
220	16	P113 08 09			1

TRANSFORMATEUR

Un transformateur est nécessaire pour l'installation de nos systèmes hors gel (hors ruban chauffant), il doit être adapté en puissance à l'équipement qu'il alimente. Système monophasé prêt à être branché sur le secteur 220 V et équipé d'un fusible de protection.

■ Tension : 24 V

Puissance VA	Intensité A	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
50	2	P113 08 01			1
100	4	P113 08 03			1
200	8	P113 08 05			1
400	17	P113 08 07			1

POLYSONDE CHAUFFANTE

La Polysonde est un corps en laiton équipé d'une cartouche chauffante qui permet, par induction, la diffusion de calories aux raccords métalliques et à l'eau de contact.
Elle permet la mise hors gel du mécanisme d'abreuvoir ainsi que du tuyau d'arrivée d'eau (sur 1 m ou sur 3 m si isolé). Se visse dans les raccords de plomberie standards en ½" ou en ¾" par simple inversion de côté de la cartouche et de son bouchon opposé.
La Polysonde doit être reliée à un transformateur adapté pour sa mise en tension.

Puissance W	Intensité A	Tension V	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
12	0,5	24	P113 07 82			1

POLYRÉSISTANCE

La Polyrésistance permet la mise hors gel d'abreuvoirs prévus à cet effet. Elle est fixée sur une pièce en fonte d'aluminium conductrice de chaleur qui permet d'éviter le contact direct avec l'abreuvoir. Alimentée par un transformateur adapté en puissance et relié à un thermostat, ces systèmes hors gel sont très économiques.
Livrée avec une boite de dérivation et sa visserie.
Compatible avec les abreuvoirs Polyspring, Polymax et Polynox.

Puissance W	Intensité A	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
50	2	P113 07 83			1
80	3	P113 07 80			1

THERMOPLONGEUR 300 W - 24 V

+ PRODUIT **Efficacité sans limite contre le gel.**

Grâce à l'option Thermoplongeur, le Polyherme grande capacité est efficace sans limite de température. Il est équipé d'un thermostat qui prend en compte la température de l'eau et se déclenche dès qu'elle passe sous 5°. Sa résistance d'une puissance de 300 W – 24V est alimentée par un boitier étanche IP55 et doit être raccordée à notre transformateur 400 VA – 17 V.
Livré sans transformateur. Option : Transformateur alimentation 400 VA - 17A
Compatible uniquement avec le Polytherme Grande contenance.

Puissance W	Tension V	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
300	24	P113 05 40			1

TÉMOIN LUMINEUX LED 24 V

Témoin lumineux LED de rechange pour abreuvoirs chauffants.

EXPEDITION 72H

Système	Type	Puissance V	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
témoin lumineux	LED	24	P113 92 31			1

Nombre d'abreuvoirs avec système chauffant par transformateur								
Transformateur	Polyflex Polyfirst Polyself Polydrink PI13	Résinox 30 W	Résinox 50 W Polyspring 50 W	Polyspring 80 W	Polyclean 2x80 W	Polyspring 180 W	Polyclean Nordique 2x80 W	Polytherme 4 boules
	+ option Polysonde	déjà équipé d'une Polyrésistance					Polysonde intégrée	+ option Thermoplongeur
50 VA - 2 A	1 à 4 abreuvoirs	1 abreuvoir	1 abreuvoir	-	-	-	-	-
100 VA - 4 A	1 à 8 abreuvoirs	1 à 3 abreuvoirs	1 à 2 abreuvoirs	1 abreuvoir	-	-	-	-
200 VA - 8 A	1 à 16 abreuvoirs	1 à 6 abreuvoirs	1 à 4 abreuvoirs	1 à 2 abreuvoirs	1 abreuvoir	-	-	-
400 VA - 16 A	1 à 32 abreuvoirs	1 à 13 abreuvoirs	1 à 8 abreuvoirs	1 à 5 abreuvoirs	1 à 4 abreuvoirs	1 à 2 abreuvoirs	1 abreuvoir	1 abreuvoir

BOUCHONS À CAPSULE POUR ABREUVOIRS

EXPEDITION 72H



Bouchon qui permet d'obstruer facilement le trou de vidange du fond du bol de l'abreuvoir.

	Abreuvoir	Ø mm	Coloris	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	Autodrink	19	Transparent	P113 95 42			1
	Polyfirst PF1	22	Transparent	P113 95 44			1
	Polyflex	24	Transparent	P113 95 45			1
2	Polyflex NC	20	Vert	P113 95 43			1
3	Polyspring et Polypump	25	Noir	P113 95 46			1
4	PF2/PF3/PF4/PF5/ PF6/Résinox II	15/21	Noir	P113 95 49			1

Sachet de 5 bouchons

PASSE PAROI COMPLET 33/42 MM

Il est composé de : 1 passe-paroi 33/42 mm avec 1 joint, 1 écrou de serrage, 1 bouchon avec 1 joint

Ø mm	Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
33/42	1"1/4	P113 09 21			1

BOUCHON AVEC JOINT POUR PASSE PAROI 33/42 MM

Bouchon avec joint pour passe-paroi 33/42 mm.

Ø mm	Type	Qté	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
33/42	1"1/4	1 bouchon avec joint	P113 09 20			10
		10 bouchons avec joint	P113 09 22			1

PASSE-PAROI COMPLET 15/21 MM

Il est composé de : - 5 vis passe-paroi 15/21 mm avec 5 joints - 5 bouchons avec 5 joints.

Passe-paroi mm	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
15/21	P113 09 24			10

Sachet de 5 passe-paroi complets

BOUCHON POUR POLYTHERME ET POLYCLEAN

Ø mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
90	P113 07 64			1

POUSSOIRS POUR ABREUVOIRS AVEC VANNE PILOTE

+PRODUIT **Facilement interchangeables**

S'adapte sur tous les modèles d'abreuvoirs individuels POLY à poussoir équipés d'une vanne pilote laiton : PF2/PF3/Polyflex.
Compatible avec les abreuvoirs équipés d'un mécanisme vanne pilote.

■Matière : résine de polyéthylène injectée

	Poussoir	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
5	à tube	P113 07 65			1
6	à palette verticale	P113 07 67			1
7	à palette horizontale	P113 07 69			1

POUSSOIRS POUR AUTODRINK

S'adapte sur l'abreuvoir Autodrink.

■Matière : résine de polyéthylène injectée

	Poussoir	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
8	à tube	P113 95 26			1
9	à palette verticale	P113 95 25			1
10	à palette horizontale	P113 95 24			1

MÉCANISME POUR ABREUVOIR AUTODRINK

Mécanisme complet de rechange pour abreuvoir AUTODRINK.

Réf. Le kit	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 75 13			1

KIT DE MAINTENANCE POUR ABREUVOIR

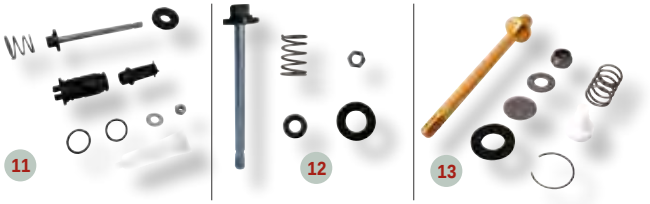

	Mécanisme	Réf. Le kit	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
11	Vanne pilote laiton et inox	P113 06 05			1
12	Vanne technipilote laiton	P113 07 59			1
13	Autodrink	P121 75 17			1

EXPEDITION 72H

JOINTS POUSSOIR POUR ABREUVOIR

Ces joints servent à la maintenance des abreuvoirs.

EXPEDITION 72H

Mécanisme	Ø mm	Ep. mm	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Autodrink et Technipilote	18,5	2	P113 83 35			1
Vanne pilote	24	4	P113 83 38			1

Sachet de 5 joints

FILTRES ET RÉGULATEURS DE DÉBIT DE VANNE

Le filtre et le régulateur de débit sont destinés à la maintenance des corps Technipilote ou de la Vanne Pilote. Ils permettent de filtrer ou de réguler le débit de l'eau. Ce kit permet de réparer 2 mécanismes.
Il se compose de : 2 filtres, 2 régulateurs de débit, des joints, 1 tube de graisse.

	Mécanisme	Réf. Le kit	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
14	Technipilote	P113 07 62			1
15	Vanne Pilote	P113 06 07			1

EXPEDITION 72H

FILTRES POUR MÉCANISMES D'ABREUVOIRS À POUSSOIR

Filtres de rechange pour les abreuvoirs équipés d'une vanne pilote horizontale et verticale. En option pour les mécanismes simples PI12/PI13. Compatible avec les abreuvoirs à poussoir.

EXPEDITION 72H

Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 06 06			1

Sachet de 5 filtres

AMÉNAGER UN BOX

FABRICATION FRANÇAISE

EXPEDITION 10 JOURS

MANGEOIRE MURALE

Options : barre sélective pour poulain (P1210507) et protection métallique (P1210503)

- Mangeoire : A fixer
- Matière : Résine rotomoulée
- Forme : Hexagonale
- Fixation : murale

Cont. l	Long. cm	Larg. cm	Prof. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
21	44	35	16	P121 03 07			5

MANGEOIRE D'ANGLE

+PRODUIT **Gain de place**

Conçue pour s'intégrer parfaitement dans les angles, elle permet d'optimiser l'espace de votre animal.
Options : barre sélective pour poulain (P1210501) et protection métallique (P1210503).

- Mangeoire : A fixer
- Matière : Résine rotomoulée
- Forme : Hexagonale
- Fixation : murale (angle)

Cont. l	Long. cm	Larg. cm	Prof. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
21	46	44	16	P121 03 01			5

PASSE-PAROI AVEC BOUCHON 15/21 MM

Passe-paroi avec bouchon à l'extrémité.
Pièce de rechange pour les mangeoires à fixer.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 73 07			1

PROTECTION MÉTALLIQUE POUR MANGEOIRE

S'adapte sur les mangeoires afin d'éviter que le cheval ne la ronge et d'empêcher son usure prématurée.

Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Mangeoire d'angle	P121 05 03			5
Mangeoire murale	P121 05 09			5
Mangeoire poulinière	P121 05 05			5

MANGEOIRES À FIXER

Equipées de rebord anti-gaspillage, 6 points de fixation pour une plus grande résistance à l'arrachement et de bouchon de vidange à vis.

MANGEOIRE POUR POULAIN

+PRODUIT **Rebord anti-gaspillage.**

Préconisé pour les animaux de petite taille ou les poulains. Forme adaptée à leur taille. La barre sélective empêche la mère de manger la ration du poulain.

- Mangeoire : A fixer
- Matière : Résine rotomoulée
- Forme : Rectangulaire
- Fixation : Murale

Barre sélective	Cont. l	Long. cm	Larg. cm	Prof. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Avec	8	28	23	16	P121 03 11			10
Sans	8	28	23	16	P121 03 09			10

MANGEOIRE POUR POULINIÈRE

+PRODUIT **Spécialement conçue pour les poulinières.**

Grande capacité de contenance.
Bouchon de vidange.
Utilisation dans les angles.
Option : protection métallique (P1210505)

- Mangeoire : A fixer
- Matière : Résine rotomoulée
- Forme : Hexagonale
- Fixation : murale (angle)

Cont. l	Long. cm	Larg. cm	Prof. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
36	48,5	42	27	P121 03 03			5

BARRE SÉLECTIVE POUR MANGEOIRE

Barre qui se positionne dans les mangeoires afin de les rendre sélectives et éviter que les mères accèdent à la nourriture laissant seulement l'accès aux poulains.

Mangeoire	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
d'angle	P121 05 01			5
murale	P121 05 07			5



Mangeoire d'angle équipée d'une protection métallique (P1210503) et des barres sélectives (P1210501)



Mangeoire murale équipée d'une protection métallique (P1210509) et des barres sélectives (P1210507)

MANGEOIRE À CROCHETS

MANGEOIRE À CROCHETS AVEC REBORD ANTI-GASPILLAGE

+ PRODUIT **Rebord anti-gaspillage.**
Bouchon de vidange.

Crochets et boulonnerie renforcée.
Compatible avec les bouchons P1130761

- Mangeoire : A crochets
- Matière : Résine rotomoulée
- Forme : Hexagonale

Cont. l	Long. cm	Larg. cm	Prof. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
20	44	35	16	P121 41 01			5

MANGEOIRE À CROCHETS PRO

+ PRODUIT **Empilable.**
Plus grande robustesse grâce à sa fabrication en résine rotomoulée.

Avec crochets et boulonnerie renforcée.

- Mangeoire : A crochets
- Matière : Résine rotomoulée
- Forme : Arrondie avec un bord plat

Cont. l	Long. cm	Larg. cm	Prof. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
16	34	32	27	P121 41 03			5

MANGEOIRE À CROCHETS STANDARD

+ PRODUIT **Graduées et empilables.**
Grande capacité.

- Mangeoire : A crochets
- Cont. : 17,5 l
- Matière : Résine injectée
- Forme : Arrondie avec un bord plat

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Blanc	P121 43 17			5
Pistache	P121 43 18			5
Turquoise	P121 43 19			5
Violet	P121 43 20			5

MANGEOIRE SEAU

+ PRODUIT **Graduées et empilables.**
Grande capacité.

Vous permet de transporter facilement la ration de votre cheval grâce à l'anse intégrée et de poser la mangeoire avec les 2 crochets positionnés à l'arrière.

- Mangeoire : A crochets
- Cont. : 17,5 l
- Matière : Résine injectée
- Forme : Arrondie avec un bord plat

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Pistache	P121 43 31			5
Turquoise	P121 43 32			5
Violet	P121 43 33			5

CROCHETS POUR MANGEOIRE



- Matière : Acier galvanisé

Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 73 09			5

Sachet de 2 crochets avec 4 boulons

MANGEOIRE POLYVALENTE ET À SUSPENDRE

MANGEOIRE POLYVALENTE SUPPORT DE SEAU NOUVEAU

+ PRODUIT **Peut servir de mangeoire grand volume ou de porte seau à minéraux !**

Elle est prévue pour être utilisée en mangeoire et peut également recevoir un seau à minéraux. Elle peut se fixer au mur ou sur barrière d'herbage 5 lisses, en intérieur comme en prairie et s'accoupler entre elles dos à dos ou sur leurs côtés. Option : Sachet de 4 étriers pour fixation de mangeoire.

- Mangeoire : A fixer ou à poser
- Forme : carré
- Matière : Résine rotomoulée

Cont. L	Long. cm	Haut. cm	Prof. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
20	50	41	48	P121 03 15			4

ETRIERS DE FIXATION POUR MANGEOIRE POLYVALENTE

Ø mm	Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
76	P113 57 21			1

Vendu à la paire.

MANGEOIRE À SUSPENDRE



Peut-être utilisée suspendue seule sur barrière ou clipsée sur la poignée avant des chariots PRO-FEED.

- Mangeoire : A suspendre
- Larg. : 35 cm
- Cont. : 25 L
- Haut. : 20,5 cm
- Matière : PEHD
- Forme : Rectangulaire
- Long. : 75 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Chocolat	P121 41 13			4
Vert	P121 41 11			4

NOUVEAU

SUPPORTS POUR PIERRE À SEL

SUPPORT POUR PIERRE À SEL 5 À 10 KG

+ PRODUIT **S'utilise dans les 2 sens.**
A l'extérieur protège la pierre de la pluie. A l'intérieur récupère le sel.

La distribution de sels minéraux sous forme de pierre à sel est indispensable pour les animaux. Ce support, robuste fabriqué en résine de polyéthylène est insensible aux acides, il peut être utilisé dans les deux sens, soit pour protéger des intempéries, soit pour récupérer les jus. Axe en bois démontable par goupille, inaccessible aux animaux, facilitant l'échange de la pierre à sel. Prévus pour recevoir les pierres rondes ou octogonales de 5 ou 10 kilos.

- Matière : résine rotomoulée
- Fixation : murale
- Lieu : Intérieur ou extérieur
- Coloris : vert

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 01 01			10

SUPPORT POUR PIERRE À SEL 2 KG

Préconisé pour une pierre à sel de 2 kg.

- Matière : Résine rotomoulée
- Lieu : Intérieur
- Fixation : Murale
- Coloris : Vert

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 01 03			10

SUPPORT POUR PIERRE À SEL 2 KG MÉTALLIQUE

Préconisé pour une pierre à sel de 2 kg.

- Matière : Acier epoxy peint
- Fixation : Murale
- Lieu : Intérieur
- Coloris : Rouge

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 01 05			10

RÂTELIERS RÉSINE

Permet une distribution de fourrage limitant les risques dûs à la poussière. Leur fixation en partie basse permet au cheval d'adopter une posture naturelle pendant qu'il mange.

RÂTELIER D'ANGLE AJUSTABLE

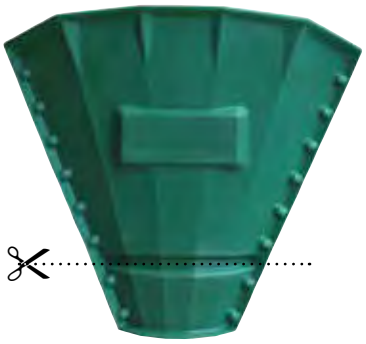

+PRODUIT **Se recoupe et permet ainsi d'ajuster la taille et la hauteur du râtelier en fonction de son animal.**

Ce râtelier d'angle en résine s'adapte parfaitement pour une pose en angle de mur dans les boxes. Il a pour avantage d'offrir un volume permettant de distribuer la valeur approximative d'une petite balle de foin d'environ 20 kg. Il est conçu avec un rebord supérieur renforcé au niveau du passage du cou du cheval.
Prévu pour être fixé en de multiples points de chaque côté en utilisant des rondelles larges indispensables. Nombreux renforts latéraux améliorant la tenue à la poussée des chevaux. Ce râtelier peut être coupé à 75 cm du haut pour permettre une utilisation avec des poneys et jeunes chevaux (coupe à faire par l'utilisateur).
Pour une utilisation conforme aux exigences de l'animal, le râtelier se pose à 10 cm du sol. Livré sans visserie.

■Matière : Résine rotomoulée ■Coloris : Vert
■Fixation : Murale (angle)

Cont. kg	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
20	1,10	1	P121 13 11			5

RÂTELIER MANGEOIRE D'ANGLE

+PRODUIT **Double utilisation car peut faire office de mangeoire ou de râtelier en fonction des besoins**

Avec son rebord intérieur, ce râtelier est pourvu d'une grille anti-gaspillage qui descend au fur et à mesure de la consommation du fourrage. Permet d'utiliser du foin mouillé. Se nettoie facilement grâce à son bouchon de vidange passe paroi à vis Ø 15/21.

■Matière : Résine rotomoulée ■Coloris : Vert
■Fixation : Murale (angle) ■Larg. entre tube : 8,5 mm

Cont. l	Long. m	Larg. m	Prof. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
90	0,80	0,46	0,44	P121 03 05			3

RÂTELIERS MÉTALLIQUES

Ces râteliers métalliques sont galvanisés à chaud après fabrication. Leurs tubes verticaux sont manchonnés dans leur cadre. Ils sont extrêmement robustes et offrent un espacement entre barreau de 80 mm facilitant ainsi l'extraction du foin

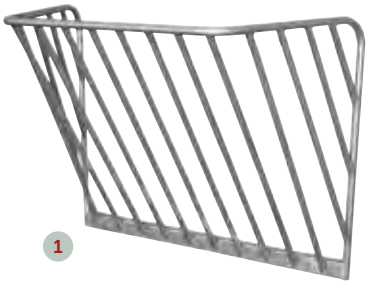

RÂTELIER DROIT

Livré sans fixation.
■Matière : acier galvanisé ■Fixation : murale

	Long. m	Haut. m	Prof. m	Cont. kg	Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	1,11	0,82	0,55	20	14	P121 13 03			5
2	2	0,85	0,55	40	25	P121 13 05			5

RÂTELIER D'ANGLE

Livré sans fixation.
■Matière : acier galvanisé ■Fixation : murale (angle)

	Long. m	Haut. m	Prof. m	Cont. kg	Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	1,08	0,90	0,80	15	10	P121 13 01			5

OUTILS À MANCHE

Cette gamme d'outils à manche a été spécialement étudiée pour l'élevage. Facile à nettoyer, les surfaces lisses sont très peu adhérentes. Nettoyés à haute pression, lavés au détergent et désinfectés, ils assurent une parfaite hygiène de l'élevage en évitant tous risques de transport de germes microbiens. Outils de qualité qui répondent à vos exigences pour l'entretien et le nettoyage des écuries. Ergonomiques, ils facilitent le travail de nettoyage. Vous retrouvez tous les indispensables : fourches métalliques, fourches à copeaux, pelles, grattoirs, balais... Adaptés aux professionnels comme aux particuliers. Livrés en carton, manche non monté. (Hors fourche à soie et balai paille de riz)

BALAI PAILLE DE RIZ

+PRODUIT **Haute qualité.**

Solidité renforcée grâce à ses 6 fils. Paille traitée anti-pourrissement.
Idéal pour nettoyer toutes les surfaces même humides et sales.
Livré manche monté.

- Ø du manche : 28 mm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 29 25			10

BALAI BOULEAU

Bague de serrage pour accroître la rigidité des brins et renforcer la force de balayage. Brins et douille en résine de polyéthylène haute densité non poreux. Prévu pour les balayages grossiers aux abords des bâtiments d'élevage sur bétons, chemins, aires en terre battue ou gravillonnées...

- Long. : 1,95 m
- Larg. : réglable
- Monture : plastique
- Ø du manche : 28 mm

	Assemblage	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	Manche non monté	P121 29 23			10

BALAI SYNTHÉTIQUE

Corps en résine non poreuse et fibres en PVC. La forme particulière des extrémités facilite le balayage dans les angles et le rassemblement des résidus. Extrémité renforcée. Concentre les déchets en un seul passage.

- Monture : résine

	Larg. cm	Long. m	Ø du manche mm	Douille	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	35	1,45	24	plastique	P121 29 17			10
3	40	1,55	28	intégrée	P121 29 19			10
4	60	1,50	28	intégrée	P121 29 21			10

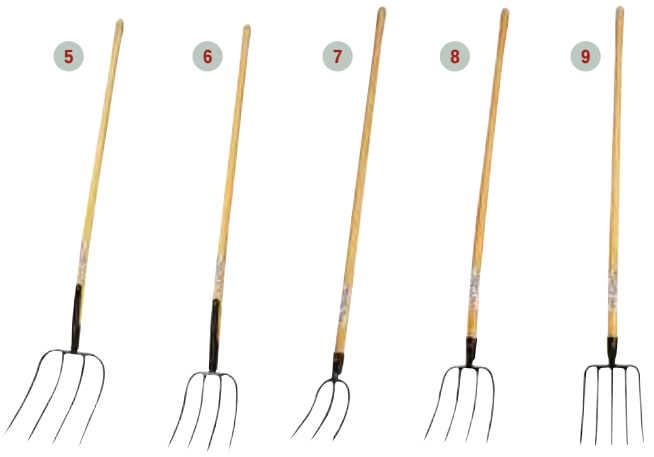

FOURCHE MÉTALLIQUE À SOIE - 4 DENTS

Manche verni. Livrée manche monté.

- Long. : 1,75 m
- Ø du manche : 35 mm
- Fixation : à soie
- Dents : 4

	Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
5	Grand	P121 29 09			5
6	Petit	P121 29 07			5

FOURCHE MÉTALLIQUE À DOUILLE - 3 DENTS

Permet de piquer les bottes pour le chargement ou déchargement des fourrages. Livrée manche non monté.

- Long. : 1,60 m
- Ø du manche : 28 mm
- Fixation : à douille
- Douille : métallique
- Dents : 3

	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
7	P121 29 01			5

FOURCHE MÉTALLIQUE À DOUILLE - 4 DENTS

Utilisée pour évacuer le fumier pailleux. Livrée manche non monté.

- Long. : 1,65 m
- Ø du manche : 36 mm
- Fixation : à douille
- Douille : métallique
- Dents : 4

	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
8	P121 29 03			5

FOURCHE MÉTALLIQUE À DOUILLE - 5 DENTS

Grâce à ses 5 dents et au faible espace entre, cette fourche permet de ramasser facilement les crottins. Livrée manche non monté.

- Long. : 1,65 m
- Ø du manche : 36 mm
- Fixation : à douille
- Douille : métallique
- Dents : 5

	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
9	P121 29 05			5

FABRICATION FRANÇAISE

EXPÉDITION 10 JOURS

RACLOIR DE BOX

Pratique pour gratter le fond des boxes et déplacer les crottins de vos chevaux.

- Matière : polyéthylène
- Ø du manche : 32 mm
- Larg. : 0,38 m
- Coloris : vert

NOUVEAU

	Type	Long. m	Assemblage	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	Manche court	1,50	Manche non monté	P113 20 15			10
		1,50	Manche monté	P113 20 17			30
	Manche long	1,80	Manche non monté	P113 20 19			10
		1,80	Manche monté	P113 20 21			30

GRATTOIR D'ÉCURIE PRO

Livré manche non monté.

- Coloris : noir
- Matière : résine de polyéthylène
- Long. : 1,40 m
- Larg. : 0,66 m
- Ø du manche : 32 mm

	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	P121 29 15			10

GRATTOIR D'ÉCURIE AVEC POIGNÉE

Le manche est pourvu d'une poignée large en D pour une prise en main aisée et une plus grande ergonomie. Lame droite. Livré manche non monté.

- Coloris : vert
- Matière : résine de polyéthylène
- Long. : 1,43 m
- Larg. : 0,66 m
- Ø du manche : 32 mm

	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	P113 20 09			10

PELLE PRO

+PRODUIT **Fiable et solide.**
Haute résistance à l'abrasion. Grande longévité.

Nombreux renforts et patins anti-usure assurant une grande résistance à l'abrasion sur les surfaces bétonnées. Aucun risque de corps étrangers contrairement aux copeaux d'abrasion des pelles aluminium.
Utilisation : pelle à grain, crottins, copeaux .... Utilisation intensive.
Livré manche non monté.

- Coloris : gris
- Matière : ABS Alimentaire
- Long. : 1,60 m
- Ø du manche : 38 mm
- Larg. : 0,37 m

	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
4	P121 29 13			10

PELLE AVEC POIGNÉE

+PRODUIT **Rapport qualité/prix**

Le manche est monté d'une poignée large en D pour une prise en main aisée et une plus grande ergonomie. Utilisation modérée pour copeaux, neige, céréales.

- Coloris : vert
- Matière : résine de polyéthylène
- Larg. : 37 mm
- Ø du manche : 33,5 mm

	Type	Long. m	Assemblage	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
5	Manche court	1,20	Manche non monté	P113 20 05			10
	Manche long	1,60		P113 20 01			10

FOURCHE PANIER À COPEAUX RENFORCÉE

Le nylon confère une résistance plus accrue des picots de la fourche qui acceptent une déformation modérée. Livrée manche non monté.

- Coloris : noir
- Matière : nylon
- Long. : 1,30 m
- Ø du manche : 28 mm

	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
6	P121 29 45			10

FOURCHE PANIER À COPEAUX

Livrée manche non monté.

- Coloris : vert
- Matière : ABS
- Long. : 1,57 m
- Ø du manche : 28 mm
- Larg. : 0,42 m

	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
7	P121 29 47			10

RÂTEAU TRIANGLE

+PRODUIT **Emmanchement renforcé.**

Les dents plates, rigides, courbées à l'extrémité et leur barre transversale empêchent les feuilles de remonter le long des dents. Forme triangulaire.
Les râteaux de cours sont disponibles en 2 modèles : le 0,60, pour le ratissage des surfaces dures, et le 0,80 pour le ratissage des grandes surfaces empierrées ou enherbées. Sa forme arrondie permet au râteau de s'adapter à tous les terrains.

- Coloris : vert
- Matière : résine de polypropylène
- Ø du manche : 28 mm
- Assemblage : Manche non monté

	Larg. utile cm	Long. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
8	60	1,72	P121 29 43			10
9	80	1,85	P121 29 41			10

BROSSES À MAIN

Leurs corps et fibres sont fabriqués en matière synthétique de qualité alimentaire de haute résistance. Leur corps est démuni de toute aspérité. Fibres en polyester.
Ces brosses multi-usage sont extrêmement résistantes et répondent aux exigences sanitaires.

- Monture : polyéthylène

	Type	Long. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	avec manche court	30	P113 17 27			8
2	grand modèle	22	P113 17 23			6
3		25	P113 17 25			6
4	petit modèle	12	P113 17 21			20

RACLETTE SOL

Elles possèdent une bande de raclage en mousse caoutchouc très résistante. Elles résistent aux détergents et désinfectants, ce qui limite le développement bactérien.
Les raclettes sol répondent aux exigences sanitaires des espaces de soins, de douches, d'infirmeries.

- Matière du manche : aluminium
- Monture : polyéthylène
- Usage : sol
- Long. manche : 1,5 m

	Larg. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
5	45	P113 17 41			12
6	55	P113 17 43			12
	70	P113 17 45			12

+ PRODUIT

**Qualité alimentaire.
Hygiène assurée.**

BALAI BROSSE

Ils possèdent 1 manche en aluminium, 1 tête d'outils en matière synthétique et fibres en polyester.
Ces balais brosse répondent aux exigences sanitaires. Qualité alimentaire non poreuse et permet d'éviter tout développement et transport bactérien.

- Usage : nettoyage et hygiène
- Matière du manche : aluminium
- Monture : polyéthylène
- Long. manche : 1,5 m

	Larg. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
7	23	P113 17 31			12
	30	P113 17 33			12

MANCHES À OUTILS

MANCHE POUR BALAI BOULEAU

	Ø mm	Long. mm	Matière	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	28	1250	Bois Hickory	P113 93 07			10

MANCHE POUR BALAI SYNTHÉTIQUE

Le diamètre 24 mm est utilisé pour le balai 35 cm. Le diamètre 28 mm pour les balais 40 et 60 cm.

	Ø mm	Long. mm	Matière	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	24	1300	Bois	P113 93 05			10
3	33,5	1400	Bois	P113 93 06			10

MANCHE POUR FOURCHE MÉTALLIQUE

	Fourche	Ø mm	Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
	3 dents	35	A douille	P113 93 09			10
4	4 dents	36	A soie	P113 93 11			10
5	4 et 5 dents	36	A douille	P113 93 10			10

MANCHE POUR RACLEUR/RACLOIR

Compatible avec le racleur PRO et Standard et racloir de box.

	Ø mm	Long. mm	Matière	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
6	32	1500	Bois frêne	P113 93 12			10
7		1800	Bois frêne	P113 93 13			10

MANCHE POUR RABOT/GRATTOIR

Compatible avec les grattoirs, les rabots PRO et "espaces verts".

	Ø mm	Long. mm	Matière	Modèle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
8	32	1200	Bois Hickory	sans poignée	P113 93 04			10
9		1200	Bois Hickory	avec poignée	P113 93 15			10

MANCHE POUR PELLE

	Ø mm	Long. mm	Bois	Modèle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
10	33,5	1030	Bois Hickory	avec poignée verte	P113 93 14			10
11		780	Bois Hickory	avec poignée verte	P113 93 16			10
12	38	1200	Bois Hickory	sans poignée	P113 93 03			10

MANCHE POUR RÂTEAU TRIANGLE

	Ø mm	Long. mm	Matière	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
13	28	1400	Bois Hickory	P113 93 01			10

MANCHE POUR FOURCHE À COPEAUX ET PANIER VÉGÉTAUX

	Ø mm	Long. mm	Matière	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
14	28	1400	Bois Hickory	P113 93 02			10

MANCHE POUR BALAI BROSSE ET RACLETTE

	Ø mm	Long. mm	Matière	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
15	25	1500	aluminium	P113 17 50			10

FABRICATION FRANÇAISE

EXPÉDITION 10 JOURS

PHARMACIE MURALE

La pharmacie est adaptée aux locaux d'élevage et contribue au respect des normes européennes d'hygiène. Une fois fixée au mur par le biais de ses deux encoches, elle assure la mise en sécurité des médicaments et libère les sols et les pieds de mur pour le nettoyage.
Elle est équipée de :
-2 tablettes métalliques intérieures pour former 3 étages ;
-1 porte fabriquée en double épaisseur pour plus de rigidité, munie d'un joint d'étanchéité (air et projection d'eau) pour éviter l'humidité à l'intérieur ;
-Fermeture par deux grenouillères cadenassables
-1 tableau effaçable à sec pour apporter des annotations
-1 support pour ordonnances
-1 support percé pour recevoir les seringues
-1 support pour les petits flacons

- Matière : polyéthylène rotomoulé
- Long. : 0,60m
- Profondeur : 0,52m
- Haut. : 0,80m
- Coloris : vert

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 17 03			4

PHARMACIE ROULANTE

Permet de déplacer la pharmacie très facilement grâce à ses roues pivotantes. Appropriée pour la capacité d'un élevage La pharmacie mobile permet de ranger tous les accessoires de soins pour les animaux ainsi que les fiches de suivis.
Est équipée de :
- 2 compartiments :
1 en partie supérieure avec un couvercle
et 1 en partie inférieure avec une porte.
- 2 étagères métalliques
- 2 verrous à leviers verrouillables par cadenas.
Joints d'étanchéité au niveau de la porte et au niveau du couvercle sur la partie supérieure de la pharmacie afin d'assurer une étanchéité parfaite à l'air et l'eau.
- 2 roues pivotantes à l'avant sur roulements graissés.

- Larg. : 0,60m
- Haut. : 1,26m
- Profondeur : 0,65m
- Coloris : vert

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 73 03			2

ARMOIRE DE L'ÉLEVEUR

L'armoire est équipée de :
- 2 tableaux effaçables à sec
- 6 pinces pour accrocher des documents
Réalisée en double parois. La porte est pourvue d'un joint assurant une parfaite étanchéité à l'air et l'eau.
Journal de bord de l'animal, il permet à l'éleveur ou au groom d'avoir des informations précises sur l'animal. Support efficace pour la transmission des notes et nécessaire pour le bon fonctionnement d'un élevage. Permet d'annoter le nombre de rations alimentaires dans la journée, les médicaments administrés, le nettoyage du box, remarques sur la gestation de poulinières...

- Larg. : 0,58 m
- Haut. : 0,63 m
- Profondeur : 0,15 m
- Coloris : noir

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 58 01			4

LAVE-BOTTES

Ce lave-bottes, décliné en 2 versions s'adapte pour un lavage optimal des bottes sortant d'un milieu agraire ou sensible.
Fabriqué en résine de polyéthylène, il est pré-équipé de :
- 1 robinet d'arrivée d'eau avec embout à visser 15/21 pour tuyau Ø 19 mm, monté sur un carter inox ;
- 1 prise d'air système « Venturi » pour l'aspiration d'un produit désinfectant ;
- 1 poignée d'appui et de manipulation inox ;
- rampes d'arrosage situées entre les brosses latérales et jet sur la brosse inférieure pour un lavage optimal ;
- 1 grattoir 4 lames en acier galvanisé ;
- 4 points de fixation au sol renforcés pour une installation durable.

- Long. : 675 mm
- Larg. : 440 mm
- Haut. : 990 mm

LAVE-BOTTES STANDARD

+PRODUIT **Facilité de pose.**

Ce lave-bottes est à privilégier pour une utilisation classique de lavage de bottes terreuses. Il dispose de 2 évacuations sous les brosses et 1 évacuation Ø 90 mm sous les grattoirs.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 17 19			2

LAVE-BOTTES MILIEU SENSIBLE

+PRODUIT **Evacuation des eaux usées maitrisée.**

Ce lave-bottes est à privilégier pour une utilisation de lavage de bottes peu sales mais qui nécessitent un fort besoin de désinfection.
Il dispose d'une sortie avant Ø 90 mm à relier à un réseau de collecte des eaux adapté. Le modèle lave-bottes "Milieu sensible" est à privilégier pour une utilisation en entrée/sortie de salle d'opération, de boxes d'infirmerie ou cabinet vétérinaire.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 17 18			2

PELLE ET RÂTEAU À CROTTINS PRO

Très robuste avec sa pelle rotomoulée renforcée et son grattoir à lame soudée.

- Matière de la cuve : Résine
- Dents du râteau : 4
- Manche : Acier

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Noir	P121 29 33			5

BASSINE À POIGNÉES PRO

+PRODUIT **Polyvalente.**
Ne craint pas le gel.

Très résistante avec rebord extérieur et poignées en corde nylon.

- Cont. : 90 l
- Haut. : 0,52 m
- Ø : 0,60 m
- Matière : Résine de polyéthylène

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Noir	P121 16 03			5

PELLE ET RÂTEAU À CROTTINS FUNNY WORKS

Pelle fabriquée en résine de polyéthylène, légère et facile à manipuler. Grattoir à crottins à lames soudées très robustes.

- Matière de la cuve : Résine
- Dents du râteau : 4
- Manche : Acier

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 16 31			5
Mauve	P121 16 32			5

BASSINE À POIGNÉES FUNNY WORKS

+PRODUIT **Légère et polyvalente. Empilable.**

Elle est légère et facile à transporter. Ses poignées sont découpées dans la masse.

- Cont. : 90 l
- Haut. : 0,52 m
- Ø : 0,60 m
- Matière : Résine de polyéthylène

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 16 05			5
Mauve	P121 16 06			5

DIABLE

+PRODUIT **Stabilité**

Diable équipé de :
- 1 échelon sur la partie avant du diable qui permet de maintenir la charge lors de son déplacement.
- 2 roues sur roulements graissés
- 2 repose-pieds qui lui offrent une grande stabilité à l'arrêt évitant ainsi le basculement de la charge vers l'avant.
- 1 grande poignée en forme d'anse pour une meilleure prise en main pour déplacer la charge.
- 2 supports accroche-tout

Diable polyvalent qui permet de transporter différents matériels mais aussi fourrages et pailles, sacs d'aliments, bassine à crottin... Grâce à ses roues son utilisation sur tous types de sol sera facilité.

- Haut. : 102 mm
- Profondeur : 55 mm
- Larg. : 58 mm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 59 01			2

FABRICATION FRANÇAISE

EXPÉDITION 10 JOURS

BROUETTES À FUMIER

+PRODUIT **Cuve basculante sur tous les modèles qui facilite l'évacuation du contenu. Chargement facile grâce à l'avant de la cuve surbaissée.**

Cuve basculante sur tous les modèles qui facilite l'évacuation du contenu. Chargement facile grâce à l'avant de la cuve surbaissée. Ces brouettes sont conçues à partir d'un châssis galvanisé à basculement intégral et d'une cuve en résine de polyéthylène stabilisé aux UV et au gel. Equipées de roues de 400 x 8 - 4 plys gonflables sur roulement à rouleaux graissés avec épaulement de 80 mm, jantes métalliques (hors modèle 200 L). Conçues sur un châssis très équilibré afin de mieux répartir la charge et obtenir un confort d'utilisation optimal.

1

3

2

4

1 BROUETTE À FUMIER 350 L

Châssis en tôlerie et tubes forte section galvanisés mécanosoudés. Tampons d'arrêt de cuve en position basculement. Patins anti-usure sous les sabots et protection métallique de cuve.

- Cont. : 350 l
- Matière de la cuve : Résine
- Long. : 1,83 m
- Larg. : 0,84 m
- Haut. : 0,94 m
- Châssis : Mécano soudé galva
- Jantes : Métallique
- Charge maxi. : 400 kg
- Poids net : 45,50 kg

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 25 01			2

2 BROUETTE À FUMIER 450 L

Châssis en tôlerie et tubes forte section galvanisés mécanosoudés. Tampons d'arrêt de cuve en position basculement. Patins anti-usure sous les sabots et protection de cuve avec barre de renfort.

- Cont. : 450 l
- Matière de la cuve : Résine
- Long. : 2 m
- Larg. : 0,94 m
- Haut. : 0,94 m
- Châssis : Mécano soudé galva
- Jantes : Métalliques
- Charge maxi. : 400 kg
- Poids net : 55 kg

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 25 03			2

3 BROUETTE À FUMIER 650 L

Châssis en tôlerie et tubes forte section galvanisés mécanosoudés. Tampons d'arrêt de cuve en position basculement. Patins anti-usure sous les sabots et protection de cuve avec barre de renfort.

- Cont. : 650 l
- Matière de la cuve : Résine
- Long. : 2,23 m
- Larg. : 0,99 m
- Haut. : 1 m
- Châssis : Mécano soudé galva
- Jantes : Métalliques
- Charge maxi. : 400 kg
- Poids net : 67,50 kg

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 25 05			2

4 BROUETTE 200 L

+PRODUIT **Idéale en concours. Bon rapport qualité/prix.**

Châssis en tube galvanisé mécanosoudé.
Adaptée à toutes les utilisations du quotidien.

- Cont. : 200 l
- Matière de la cuve : Résine
- Long. : 1,55 m
- Larg. : 0,73 m
- Haut. : 0,80 m
- Châssis : tube galvanisé
- Jantes : Plastique
- Charge maxi. : 120 kg
- Poids net : 22,50 kg

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 25 11			2

REMORQUE QUAD 450 L

+PRODUIT **Cuve basculante renforcée. Grande capacité.**

Idéale pour Quad et micro-tracteur.
Cuve en polyéthylène avec système de blocage avant et renfort de cuve.
Equipée de :
- 2 Roues 20 x 7-84 PR à jante métallique
- une sécurité anti-basculement.
- Flèche en carré de 50 mm, réversible pour une double utilisation : un côté attelage piton sur plat percé en Ø 25 mm et un côté prévu pour recevoir une tête d'attelage à boule (flèche à contre percer par vos soins).

Option : Tête d'attelage à boule.

- Cont. : 450 l
- Matière de la cuve : résine
- Long. : 2,10 m
- Larg. : 1,17 m
- Haut. : 0,95 m
- Châssis : mécano soudé galva
- Jantes : métalliques
- Charge maxi. : 400 kg
- Poids net : 60 kg

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 23 26			1

TÊTE D'ATTELAGE POUR REMORQUE QUAD

La tête d'attelage à boule pour essieu en carré de 50 mm. S'utilise sur la remorque "Quad" 450 litres ou citerne roulante 400 litres, il sera alors nécessaire de contre-percer la flèche par vos soins et de boulonner la tête. Peut-être utilisée pour la remorque 350 L sous réserve de modification par vos soins de l'extrémité de la flèche et en calant avec des rondelles.
Compatible avec la remorque "QUAD" 450 L et la citerne roulante 400 L .

Fixation	Forme	Essieu mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Boulonnage	à boule	carré 50	P113 23 29			1

ROUE GONFLABLE POUR REMORQUE QUAD

Roue de rechange pour remorque QUAD 450 L et citerne roulante 400 L pour quad. Une flèche située sur la gomme indique le sens de roulement de la roue.

- Ø : 48 cm
- Jante : métallique
- Chambre à air : oui
- Modèle : 20x7, 00-8 4 PR
- Axe : Diam. 25 mm
- Pression : 1,5 Bar(s)

Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Roue droite	P113 23 31			1
Roue gauche	P113 23 32			

REMORQUE 350 L

+PRODUIT **Cuve basculante qui facilite la vidange du contenu.**

Remorque qui s'adapte sur tous types de tracteurs tondeuses, autoportées, micro tracteurs.... Permet de tout transporter dans le jardin ou à l'écurie : bois, terre, outils, végétaux, sacs de granulés....
Attelage piton universel. Equipée de roues 400 x 8 gonflables sur jantes plastique.

- Cont. : 350 l
- Matière de la cuve : Résine
- Long. : 1,65 m
- Larg. : 0,82 m
- Haut. : 0,75 m
- Châssis : mécano soudé galva
- Jantes : plastiques
- Charge maxi. : 120 kg
- Poids net : 46,30 kg

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 27 04			1

Citerne roulante pour quad — Page 64

Chariot à fourrage composé d'un chariot (P1212107) et de 2 échelons transport de fourrage (P1212301)

CHARIOT DE TRANSPORT 4 ROUES

+PRODUIT **Grande capacité.**
Charge jusqu'à 800 kg.

Ce chariot est conçu à partir d'un châssis métallique galvanisé à chaud après fabrication. Son plancher en bois multiplis est revêtu d'une résine antidérapante et résistant aux intempéries. Grâce à son équipement avec 4 roues de 400 x 8 - 4 plys gonflables sur roulement à rouleaux graissés avec épaulement de 80 mm sur jantes métalliques. Il est très roulant sur tous types de surfaces pour manier des charges jusqu'à 800 kg. Livré avec une large poignée pour une manipulation aisée. Livré sans échelon.
Options : échelons, flèche microtracteur, chape d'attelage arrière.

- Long. : 2,38 m
- Haut. charge : 0,49 m
- Larg. : 0,95 m
- Long. poignée : 0,75 m

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 21 07			2

Chariot porte-barres composé d'un chariot (P1212107) et de 2 échelons transport de barres d'obstacles (P1212315)

1 FLÈCHE TÊTE D'ATTELAGE À BOULE
POUR CHARIOT 4 ROUES

Cette flèche fixée à l'avant du chariot de transport 4 roues est équipée d'une tête de lapin qui lui permet d'être tracté par un quad ou par un micro-tracteur équipé d'une boule d'attelage Ø 50 mm.

- Matière : Acier galvanisé

NOUVEAU

Carré mm	Long. mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
50 x 2	737	P121 23 04			1

2 FLÈCHE D'ATTELAGE À ANNEAU POUR CHARIOT 4 ROUES

Ce timon fixé à l'avant du chariot de transport 4 roues vient en remplacement de la poignée.Permet de relier 2 chariots de transport ou d'atteler un chariot sur un micro-tracteur ou quad grâce à la chape d'attelage en option.

- Matière : Acier galvanisé

Carré mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
40 x 2	P121 23 03			1

CHAPE D'ATTELAGE ARRIÈRE
POUR CHARIOT DE TRANSPORT

Permet de relier 2 chariots de transport 4 roues par l'intermédiaire d'une flèche d'attelage.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 23 05			1

- Matière : Acier galvanisé

3 ECHELON DE TRANSPORT FOURRAGE ET PAILLE

L'échelon fourrager permet le maintien de la charge de fourrage ou de paille pendant le transport. Compatible avec le chariot 4 roues et la brouette fourragère avec côtés rabattables.

- Matière : Acier galvanisé

Usage	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Transport de fourrage et paille	P121 23 01			1

4 ECHELON DE TRANSPORT PORTE-BARRE

L'échelon porte barre vous permet de transformer votre chariot à fourrage en chariot porte-barre. Très utile pour transporter les barres dans la carrière ou le manège. S'utilise avec un chariot 4 roues. Se place à l'avant et l'arrière du chariot

- Matière : Acier galvanisé

Usage	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Transport de barres d'obstacles	P121 23 15			1

BROUETTES À FOURRAGE

+PRODUIT **Légère, maniable et équilibrée.**

Les brouettes à fourrage servent principalement au transport des produits volumineux tels que le fourrage.
Elles sont fabriquées en tube métallique, assemblées par mécano soudure et entièrement galvanisées à chaud après fabrication. Equipées de :
- Roues gonflables 400 x 8 - 4 plys
- 2 patins anti-usure soudés sous les sabots

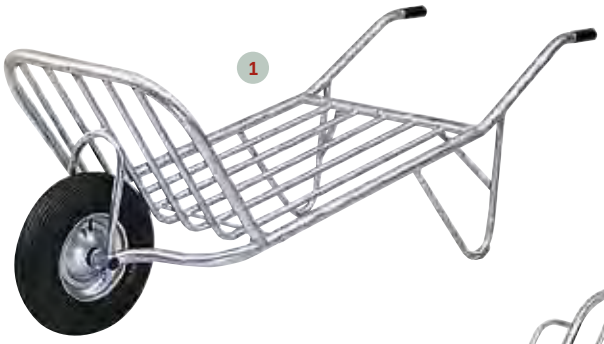

1 BROUETTE À FOURRAGE 1 ROUE

+PRODUIT **Robuste et passe-partout.**

Maniable grâce à son unique roue sur l'avant, elle est adaptée aux petits travaux de transport. Dimensions du plateau : 0,90 x 0,70 m

- Long. : 0,90 m
- Larg. : 0,85 m
- Châssis : mécano-soudé
- Charge maxi. : 200 kg
- Poids net : 19 kg
- Matière : acier galvanisé

Type	Roue(s)	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
standard	1	P121 21 03			2

2 BROUETTE À FOURRAGE 2 ROUES

+PRODUIT **Stabilité. Equilibrée. Renforcée.**

Adaptée au transport des charges moyennement volumineuses, les 4 ridelles fixes légèrement inclinées permettent un bon maintien de la charge lors du transport. Les 2 roues lui assurent une grande stabilité et un confort de conduite. Dimensions du plateau : 1 x 0,85 m

- Long. : 1 m
- Larg. : 0,85 m
- Châssis : mécano soudé
- Poids net : 25,50 kg
- Charge maxi. : 400 kg
- Matière : acier galvanisé

Roue(s)	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	P121 21 01			2

3 BROUETTE FOURRAGÈRE 2 ROUES AVEC CÔTÉS RABATTABLES

+PRODUIT **Bonne répartition de la charge. Modulable en largeur.**

Adaptée au transport de charges volumineuses.
Sa conception lui garantit une grande longévité. Possibilité de moduler sa largeur de chargement grâce à ses 2 ridelles rabattables. Ridelles (Hauteur : 25 cm) amovibles et démontables. L'essieu centré sous la charge assure une bonne répartition de la charge, une grande stabilité et un confort de conduite. Dimensions du plateau ridelles déployées : 1,35 x 1,45 m. Dimensions du plateau ridelles relevées : 1,35 x 0,80 m Livrée avec un échelon avant.
Option : échelon supplémentaire (P1212301)

- Long. : 1,35 m
- Larg. : 0,80 m
- Larg. utile : 1,45 m
- Châssis : mécano soudé
- Charge maxi. : 400 kg
- Poids net : 58,50 kg
- Matière : acier galvanisé

Type	Roue(s)	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
à ridelle	2	P121 21 05			2

ECHELON DE TRANSPORT FOURRAGE ET PAILLE

L'échelon fourrager permet le maintien de la charge de fourrage ou de paille pendant le transport. Compatible avec le chariot 4 roues et la brouette fourragère avec côtés rabattables.

- Matière : Acier galvanisé

Usage	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Transport de fourrage et paille	P121 23 01			1

FABRICATION FRANÇAISE

EXPÉDITION 10 JOURS

CHARIOTS À ALIMENT PRO-FEED

+PRODUIT **Aucune rétention d'aliments.**
Cuve sans partie creuse !
Maniable et polyvalent.

NOUVEAU

Chariot à aliment innovant rotomoulé en résine de PE équipé de :
- 1 cuve avec fond arrondi sans aucune partie creuse pour la rétention d'aliments.
Améliore la prise de l'aliment et le nettoyage.
- 2 roues fixes avant sur berceau, Ø 400 x 8 avec jante métallique.
- 2 roues pivotantes sur berceau, Ø 200 (dont une avec frein) pour une bonne stabilité et maniabilité.
- 1 bouchon de vidange Ø 40 mm, souple ne gênant pas la prise d'aliments.
- 1 solide poignée de manipulation en tube zingué.

BREVETÉ

Chariot PRO-FEED 350 L équipé des options couvercle, cloisons, mangeoire et table à découper.

CHARIOT À ALIMENT PRO-FEED 230 L

- 1 nervure latérale moulée dans la masse de la cuve pour la pose d'une séparation en option.
Options : couvercle à glissière, table à découper, mangeoire polyvalente et cloison.
■Matière : résine de polyéthylène
■ Coloris : vert

Cont. l	Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
230	1,18	0,77	0,90	P121 45 21			2

CHARIOT À ALIMENT PRO-FEED 350 L

- 2 nervures latérales moulées dans la masse de la cuve pour la pose de deux séparations en option.
Options : couvercle à glissière, table à découper, mangeoire polyvalente et cloison.
■Matière : résine de polyéthylène
■ Coloris : vert

Cont. l	Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
350	1,56	0,77	0,90	P121 45 41			2

COUVERCLE POUR CHARIOT À ALIMENT PRO-FEED

1

+PRODUIT **Avec poignée et système de verrouillage.**

■Matière : résine de polyéthylène
■Larg. : 80 cm
■Haut. : 20 cm

Pratique, il vient coulisser sur le dessus du chariot pour en fermer l'accès. Une fois ouvert, il vient basculer à l'avant du chariot grâce à son axe de pivotement solidaire. Couvercle prévu pour le chariot Pro-feed. Il est équipé d'un verrouillage pour protéger l'aliment des animaux, rongeurs....

Modèle	Long. cm	Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Pour chariot 230 L	87	vert	P121 45 31			2
1 Pour chariot 350 L	125		P121 45 51			2

SÉPARATION POUR CHARIOT À ALIMENT PRO-FEED

Elle permet de cloisonner en 2 voire 3 compartiments le chariot aliment.
Se coulisse dans les rainures moulées prévues sur le côté du chariot. Bois contre-plaqué enduit résine résistant à l'eau.
■Matière : contre-plaqué avec revêtement résine

Larg. m	Haut. m	Ep. mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
0,64	0,57	12	P121 45 61			1

TABLE À DÉCOUPER POUR CHARIOT À ALIMENT PRO-FEED

Permet la préparation et le stockage de compléments de rations. Pratique avec son bac et sa planche à découper (pommes, carottes...) Coulisse sur la totalité du chariot. Elle vient se ranger au niveau des poignées du chariot PRO FEED lorsque le couvercle est fermé.
■Matière : polyéthylène et contre-plaqué
■Long. : 80 cm
■Larg. : 37,5 cm
■Haut. : 25,5 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
chocolat	P121 45 71			2
vert	P121 45 77			2

MANGEOIRE À SUSPENDRE

+PRODUIT **Plusieurs utilisations possibles !**

Peut-être utilisée suspendue seule sur barrière ou clipsée sur la poignée avant des chariots PRO-FEED.



■Mangeoire : A suspendre
■Cont. : 25 l
■Matière : résine de polyéthylène
■Long. : 75 cm
■Larg. : 35 cm
■Haut. : 20,5 cm
■Forme : Rectangulaire

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Chocolat	P121 41 13			4
Vert	P121 41 11			4

CHARIOTS À ALIMENT

+PRODUIT **Pourvus d'un rebord à cordon breveté.**

Les chariots à aliments 155 ou 345 litres sont parfaitement adaptés au transport des aliments.
Ils sont équipés :
- d'une cuve avec fond arrondi améliorant la prise de l'aliment avec une pelle ou une mesure à grain et facilitant le nettoyage.
- d'une cuve équipée d'un bouchon de vidange Ø 40 mm souple permettant le nettoyage sans retournement.
- de poignées intégrées dans la masse permettant d'éviter toute partie saillante.
- de 2 roues pivotantes de Ø 200 mm en plus des roues fixes avant Ø 400x8 mm gonflables avec jante métallique, assurant une grande stabilité.
La technique de finition brevetée du rebord :
- améliore la solidité de la cuve par un cordon de renfort.
- garantit une parfaite hygiène par l'absence de rebord intérieur.
Tout est accessible au nettoyage.

1

2

CHARIOT À ALIMENT 155 L

+PRODUIT **Idéal pour le passage de portes.**

Options : couvercle emboîtable, cloison bois avec glissières inox.

■ Matière : résine rotomoulée ■ Coloris : Vert

	Cont. l	Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	155	0,95	0,57	0,85	P121 45 05			2

CHARIOT À ALIMENT 345 L

+PRODUIT **1 frein équipe une des roues avant.**

Options : couvercle emboîtable, cloison bois avec glissières inox.

■ Matière : résine rotomoulée ■ Coloris : Vert

	Cont. l	Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	345	1,25	0,77	0,87	P121 45 07			2

BOUCHON POUR CHARIOTS À ALIMENTS

Compatible avec les chariots à aliments 155 et 345 L.

Coloris	Ø mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
noir	40	P113 15 16			5

BROUETTE À ALIMENT

Cette brouette à aliments avec cuve basculante, châssis galvanisé et couvercle à glissière d'origine est un outil idéal et polyvalent pour le transport d'aliments avec ou sans compartiment, même dans les terrains difficiles. Elle est équipée d'un mécanisme anti-basculement de cuve. Possibilité de rajouter une ou deux cloisons intérieures amovibles.
Livrée avec un couvercle.

■ Matière : Résine ■ Couvercle : inclus

Cont. l	Larg. m	Long. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
330	0,81	1,60	0,80	P121 45 11			2

FABRICATION FRANÇAISE

EXPÉDITION 10 JOURS

1 ROUE GONFLABLE AVEC JANTE MÉTALLIQUE

Roue de rechange pour chariots à aliments, brouettes à fumier (sauf la 200 L), chariot de transport 4 roues et brouettes à fourrages.

- Ø : 40 cm
- Jantes : métallique
- Chambre à air : oui
- Axe : diam. 25 mm
- Pression : 2,5 Bar(s)

Modèle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
400 x 8 - 4 plys	P121 73 05			1

ROUE AVEC JANTE PLASTIQUE

Roue de rechange pour chariots à aliments, brouettes à fumier, chariot de transport 4 roues et brouettes à fourrages.

- Ø : 40 cm
- Jante : plastique
- Modèle : 400 x 8
- Axe : diam. 25 mm
- Pression : 2,5 Bar(s)

	Roue(s)	Chambre à air	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	gonflable	oui	P121 73 11			1
3	pleine	non	P121 73 06			1

CHAMBRE À AIR

Chambre à air pour roue gonflable.
Avec valve droite 400 x 8 .
Compatible uniquement avec la roue avec jante métallique (P1217305).

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 73 04			1

PROTECTION MÉTALLIQUE POUR BROUETTE ET REMORQUE

Protection métallique de rechange
pour cuve de brouette 350 L et remorque quad 450 L.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 79 03			1

PROTECTION MÉTALLIQUE DE CUVE

Protection métallique de rechange pour la cuve des brouettes 450 ou 650 L.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 79 05			1

CUVE DE RECHANGE POUR BROUETTE À FUMIER

Cuve de rechange pour brouette à fumier La Gée.
La cuve pour le modèle 350 litres est livrée avec une protection métallique avant.Les modèles 450 et 650 litres sont livrées avec un tube de renfort et une protection métallique avant.

- Matière : résine de polyéthylène
- Coloris : vert

Modèle	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Brouette 200 L	1160	730	400	P121 73 23			1
Brouette 350 L	1320	850	510	P121 73 21			1
Brouette 450 L	1410	940	500	P121 73 25			1
Brouette 650 L	1710	990	560	P121 73 27			1

MANCHON DE POIGNÉE POUR BROUETTE

Compatible avec les brouettes à fumier, les brouettes à fourrage et le chariot de transport.

- Matière : caoutchouc
- Long. : 110 mm
- Ø : 38 mm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Noir	P113 95 02			1

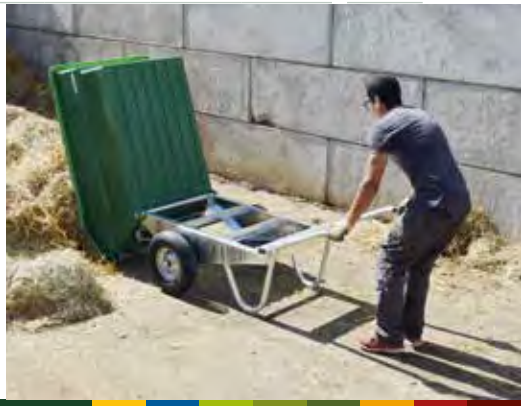

COFFRE DE STOCKAGE VERTICAL PETITE CONTENANCE

+PRODUIT **Anti rongeurs et gain de place.**

Stockage à la verticale, permet un gain de place au sol. Deux poignées de transport sur les côtés.
Les coffres verticaux ou containers PE multi-usages avec couvercle, sont très polyvalents. Ils permettent de stocker tous types de matières ou matériels à l'abris des intempéries et des rongeurs. Ils sont idéals utilisés comme petites réserves d'aliments. Ces coffres sont adaptés pour la bonne conservation des granulés ou des graines. Ils les préservent de l'eau, de l'humidité, de la lumière, de la poussière et des rongeurs pour une conservation optimale.
Livrés avec un couvercle de protection qui se pose en partie supérieure.

■Matière : résine rotomoulée ■Couvercle : sans charnière

Cont. l	Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
120	0,58	0,48	0,70	P121 39 11			2
200	0,60	0,50	0,95	P121 39 13			2

COFFRE À GRAIN DE TRANSPORT

+PRODUIT **Très pratique pour le transport.**

Pourvu de 2 poignées latérales et de 2 verrous de fermetures cadenassables. Permet de transporter facilement dans son véhicule les graines et granulés des chevaux sans renverser le contenu grâce à ses deux verrous de fermeture et son joint étanche au niveau du couvercle.

■Matière : résine rotomoulée

Cont. l	Cont. kg	Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
250	150	0,80	0,60	0,52	P121 39 09			2

SEAUX

Les seaux La Gée, sont conçus spécifiquement pour répondre aux attentes du monde équestre. Leur bord plat permet de les poser le long de murs et ainsi de rester en place sans tourner.

SEAU ROTOMOULÉ

+PRODUIT **Renforcé et empilable**

Rotomoulé. Bord plat avec anse renforcée.

■Coloris : vert clair ■Matière : résine rotomoulée

Cont. l	Long. cm	Larg. cm	Prof. cm	Haut. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
16	34	32	27	27	P121 41 05			5
23	40,5	38	34	34	P121 41 07			5

SEAU INJECTÉ

+PRODUIT **Empilable et gradué.**
Grande capacité.

Injecté. Bord plat avec anse.

■Matière : résine injectée

Coloris	Cont. l	Long. cm	Larg. cm	Prof. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Pistache	17,5	38	32,5	28,5	P121 43 01			5
Turquoise	17,5	38	32,5	28,5	P121 43 02			5
Violet	17,5	38	32,5	28,5	P121 43 03			5

MESURE À GRAIN ROTOMOULÉE

Une poignée ergonomique sur le côté permet une bonne prise en main. Sa conception en résine rotomoulée en forme de tasse la rend très solide. Cette mesure à grain est facile à ranger car elle s'emboite.

■Matière : résine rotomoulée

Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	P121 47 03			10

MESURE À GRAIN INJECTÉE

+PRODUIT **Bonne prise en main grâce à sa poignée.**

Mesure à grain en forme de cuillère.

■Matière : résine injectée

Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	P121 47 01			10

FABRICATION FRANÇAISE

EXPÉDITION 10 JOURS

COFFRE À GRAIN GRANDE CONTENANCE

+ PRODUIT **Déplaçable avec transpalette.**

+ PRODUIT **Grande contenance.**

Ces coffres à grain offrent une grande longueur et largeur afin de faciliter l'accès au contenu.
Livrés avec un couvercle.

■Matière : résine rotomoulée

	Cont. l	Cont. kg	Long. m	Larg. m	Haut. m	Couvercle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	600	350	1,15	1,05	0,90	sans charnière à poser	P121 39 02			2
2	800	450	1,65	1,15	0,85	Avec charnière et fermeture inox	P121 39 03			2

EXPEDITION 10 JOURS

CLOISON AVEC GLISSIÈRE POUR CONTAINER

Pour container 800 L.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 39 07			1

EXPEDITION 10 JOURS

SILOS À ALIMENTS MONOBLOCS PETITE CONTENANCE

Les silos de stockage 500, 1000, 1500 et 2000 litres acceptent des céréales, des aliments solides et liquides dont la densité peut aller jusqu'à 1.
La cuve monobloc des silos de stockage :
- Ø 1170 mm
- fabriquée en résine de P.E. alimentaire, translucide, stabilisée aux U.V. et résistante au gel,
- avec cône de sortie à 80° permettant un très bon écoulement de l'aliment.
- avec couvercle de remplissage et évent, Ø 455 mm,
- équipé d'une trappe de vidange en inox de Ø 100 mm pour l'aliment ou d'une vanne avec passe-paroi à bride 2" (50/60) quart de tour pour le liquide densité 1.
- la surveillance du niveau de remplissage se fait par transparence.

+ PRODUIT **Spécial petites contenances. Robustes en polyéthylène rotomoulé.**

SILO À ALIMENTS SUR CHÂSSIS

Se compose de :
- une cuve monobloc équipée au choix : d'une trappe de vidange en inox de Ø 100 mm pour l'aliment ou d'une vanne avec passe-paroi à bride 2" (50/60) quart de tour pour le liquide densité 1.
- un couvercle
- un châssis galva empattement 1085 x 1085 mm
Option : réhausse de 90 cm par rapport au sol (P1136109)

■Matière : résine rotomoulée
■Ø : 1,17 m
■Larg. : 1,20 m
■Profondeur : 1,20 m
■Haut. sous trappe : 0,18 m

Cont. l	Cont. kg	Haut. cuve sur châssis m	Sortie	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
500	325	1,30	Trappe à guillotine	P113 59 02			1
			Vanne avec passe-paroi	P113 59 10			
1000	650	1,78	Trappe à guillotine	P113 59 04			
			Vanne avec passe-paroi	P113 59 12			
1500	975	2,26	Trappe à guillotine	P113 59 06			
			Vanne avec passe-paroi	P113 59 14			
2000	1300	2,74	Trappe à guillotine	P113 59 08			
			Vanne avec passe-paroi	P113 59 16			

RÉHAUSSE DE PIED POUR SILO À ALIMENTS SUR CHÂSSIS

+ PRODUIT **Permet d'accéder sous le silo avec un chariot à aliments.**

Réhausse le silo de 90 cm par rapport au sol.
Pour silo à aliments sur châssis modèles 500 L à 2000 L

■Matière : acier galvanisé

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 61 09			1

EXPEDITION 2-4 SEMAINES

SILOS À ALIMENTS GRANDE CONTENANCE

Les silos à aliments sont fabriqués en résine de polyéthylène à cuve monobloc, imputrescible, stabilisée aux U.V. et au gel, résistante aux détergents, désinfectants et lavage haute pression. Ils sont positionnés sur un châssis avec quatre pieds.
Les empattements sont renforcés et très stables grâce à leurs 4 pieds reliés au châssis monobloc en tube mécano soudé de forte section.
- silo 5,70 m³ : Ø 60,3 mm x Epais. : 2,9 mm.
- silo 9,70 m³ : Ø 70 mm x Epais. : 2,9 mm.
Ces silos sont prévus pour le stockage intérieur et extérieur des aliments (densité 0,8 maximum)
Ils sont conformes aux normes de sécurité pour les livraisons des aliments à la ferme.
Conseils de pose : 4 pieds à fixer au sol, soit 16 points d'ancrage sur une dalle carrée en béton avec treillis soudé aux caractéristiques suivantes :
- pour la version 5,70 m³, réaliser une dalle de 2,50 x 2,50 m,
- pour la version 9,70 m³, réaliser une dalle de 2,70 x 2,70 m,
- épaisseur à déterminer selon la nature du sol, en règle générale, plus ou moins 30 cm, à voir avec un professionnel du métier.

SILO À ALIMENTS GRANDE CONTENANCE

Le silo à aliments grande contenance est équipé de :
- une cuve monobloc à cône déporté. Possibilité de demander une coque renforcée pour céréales (en option)
- des parois lisses, non poreuses garantissant l'étanchéité et facilitant le nettoyage.
- un châssis mécano soudé améliorant la stabilité et la longévité. Il évite la prise de jeux engendrée par des parties boulonnées.
- une trappe inox, Ø 200 mm, montée d'origine sur le cône déporté, permet la reprise de l'aliment directement au godet de tracteur depuis l'avant des silos ou par chariot à aliment. Peut être déplacée sur la partie déportée du cône en utilisant le kit de fermeture.
- une échelle à crinoline à 2 m du sol avec passerelle garde-fous est accessible à l'aide de l'échelle mobile.
- un couvercle de remplissage en partie supérieure est manoeuvrable du sol pour plus de sécurité.

Le silo est livré prémonté, coque monobloc posée dans son châssis, seuls restent à fixer les éléments livrés en kit qui suivent : les 4 manchons de pieds, les garde-corps, la crinoline de l'échelle ainsi que la trappe inox Ø 200 mm. Ceci facilite son installation dans le respect des normes en vigueur. Livré sans réhausse pour silo et sans tuyau de remplissage.Options : réhausse et tuyau de remplissage.Compatible avec le kit de fermeture.

■Matière de la cuve : résine rotomoulée ■Matière du châssis : acier galvanisé

Vol. m³	Cont. kg	Ø m	Haut. m	Haut. avec pieds réhaussés m	Haut. sous trappe (version standard) m	Haut. sous trappe (version réhaussée) m	Larg. passage entre pieds m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
5,70	3700	2,10	4,83	5,73	0,90	1,70	1,30	P113 45 15			1
9,70	6300	2,30	5,83	6,73	0,90	1,70	1,39	P113 45 17			1

RÉHAUSSE DE PIED POUR SILO GRANDE CONTENANCE

Pieds réhaussés de 90 cm avec rallonge d'échelle. Cette option est nécessaire lors de l'utilisation d'une goulotte déportée.
Pour silo grande contenance modèles 5,70 m³ et 9,70 m³.

■Matière : acier galvanisé

Modèle m³	Larg. passage entre pieds m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Pour silo 5,7	1,30	P113 47 21			1
Pour silo 9,7	1,39	P113 47 23			

ALIMENTATION PNEUMATIQUE POUR SILO GRANDE CONTENANCE

Spécialement conçue pour le remplissage par soufflerie des silos grande contenance de 5,7 et 9,7 m³.
Equipée d'un raccord pompier Ø 150 mm et d'un évent de soufflerie.
Option : Rallonge de tuyau.

Long. m	Haut. m	Ø mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,54	0,70	70	P113 47 25			1

GOULOTTE DÉPORTÉE

Il existe 2 modèles :
- La goulotte courte, permet la reprise d'aliments directement au godet du tracteur devant le silo.
- La goulotte longue, permet la reprise d'aliments.

Compatible uniquement avec les silos à aliments grande contenance.

■Matière : résine rotomoulée ■Ø : 200 mm
■Usage : vidange intérieur uniquement

	Modèle	Long. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	court	0,55	P113 47 18			1
2	long	1,43	P113 47 17			

FABRICATION FRANÇAISE

EXPÉDITION 2-4 SEMAINES

+PRODUIT **Roues spéciales quad. Châssis galvanisé.**

CITERNE ROULANTE POUR QUAD ET MICRO-TRACTEUR

Châssis mécanosoudé galvanisé, citerne polyéthylène 400 l densité 1. Prévue exclusivement pour une utilisation hors voie publique. Flèche en carré de 50x2 mm, réversible pour une double utilisation, un côté attelage sur plat et un côté prévu pour recevoir l'option tête d'attelage à boule (flèche à contre percer). Livrée sans tête d'attelage. Option : Tête d'attelage à boule.

- Cont. : 400 l
- Roue(s) : 20 x 7 - 8 4PR
- Ø de la vanne : 1"1/4 mm
- Cote sous la vanne : 450 mm

Long. utile m	Larg. utile m	Haut. utile m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,10	1,17	1,09	P121 49 21			1

TÊTE D'ATTELAGE POUR REMORQUE QUAD

La tête d'attelage à boule pour essieu en carré de 50 mm. S'utilise sur la remorque "Quad" 450 litres ou citerne roulante 400 litres, il sera alors nécessaire de contre-percer la flèche par vos soins et de boulonner la tête. Peut-être utilisée pour la remorque 350 L sous réserve de modification par vos soins de l'extrémité de la flèche et en calant avec des rondelles.

Compatible avec la remorque "QUAD" 450 L et la citerne roulante 400 L.

Fixation	Forme	Essieu mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Boulonnage	à boule	carré 50	P113 23 29			1

ROUE GONFLABLE POUR REMORQUE QUAD

Roue de rechange pour remorque QUAD 450 L et citerne roulante 400 L pour quad. Une flèche située sur la gomme indique le sens de roulement de la roue.

- Ø : 48 cm
- Jante : métallique
- Chambre à air : oui
- Modèle : 20x7, 00-8 4 PR
- Axe : Diam. 25 mm
- Pression : 1,5 Bar(s)

Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Roue droite	P113 23 31			1
Roue gauche	P113 23 32			

Remorque quad Page 55

RÉCUPÉRATEUR D'EAU AQUASTOCK

Fabriquées en résine de P.E. stabilisée aux U.V. et au gel, elles sont imputrescibles et résistent aux détergents. Equipées d'un couvercle à vis muni d'un bouchon avec évent, toute remontée de liquide est ainsi évitée. De nombreuses réservations sur le dessus et les côtés de la citerne permettent un raccordement au réseau d'eaux pluviales par la pose d'un collecteur du commerce. Equipée d'une vanne avec passe-paroi. De forme cubique à faible largeur, elles peuvent être utilisées le long d'un mur, dans des passages étroits. Les citernes Aquastock sont raccordables en série en partie basse.
Les citernes Aquastock sont conçues pour la récupération et le stockage de l'eau. Leurs formes et leurs couleurs, beige pailleté ou vert anglais, les intégrent parfaitement dans leur environnement, en pose murale, en façade de maison ou de bâtiment d'élevage. De nombreux renforts latéraux et au centre garantissent une parfaite robustesse. La cuve est moulée pour recevoir et protéger la vanne 1/4 de tour en 20/27.
Elles doivent reposer sur un sol plat portant sur la totalité de leur fond.

- Usage : récupération et stockage de l'eau
- Matière : résine rotomoulée
- Ø de la vanne : 20/27 - 3/4" mm
- Couvercle : 355 mm
- Larg. : 0,70 m

EXPEDITION 2-4 SEMAINES

	Cont. l	Coloris	Long. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	500	Beige	0,80	1,14	P116 01 01			
		Vert	0,80	1,14	P116 01 02			
2	1000	Beige	1,55	1,14	P116 01 03			1
		Vert	1,55	1,14	P116 01 04			
3	1500	Beige	1,60	1,62	P116 01 05			
		Vert	1,60	1,62	P116 01 06			

VANNE DE VIDANGE COMPLÈTE 3/4"- 20/27 MM

S'adapte sur les citernes :
- monoblocs cylindriques D1.2 (toute contenance) en complément de la vanne femelle/mâle 50/60 2" déjà présente sur la citerne. Ceci afin d'offrir une vanne de vidange avec un débit plus faible et permettre le raccordement d'un tuyau.
- et sur les récupérateurs d'eau AQUASTOCK* (contenance : 500/1000/1500 L)

Matière	Filetage	Ø mm	Type	Modèle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
résine	femelle/ femelle	20/27	3/4"	à passe-paroi	P113 09 06			1

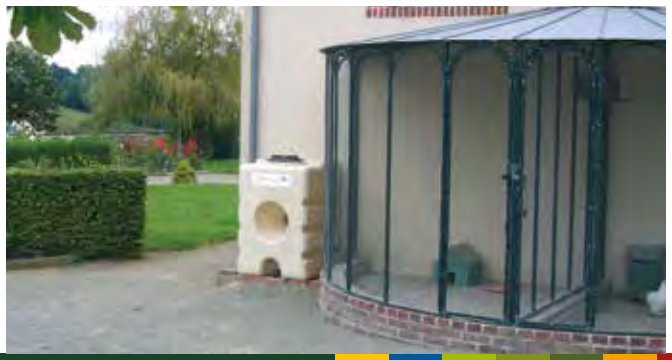

EXPEDITION sur 10 JOURS

CITERNE ROULANTE POUR TRACTEUR

+PRODUIT **Citerne roulante avec Barre Anti-Encastrement conforme au nouvel arrêté entré en vigueur au 1er janvier 2020.**

Idéale pour le transport d'eau, cette citerne est polyvalente et robuste.
Cette citerne roulante se compose :
- d'une citerne monobloc D 1.2 en résine de polyéthylène (caractéristiques identiques à la citerne monobloc cylindrique D1.2 du catalogue)

La citerne est dotée de bat-flots intérieurs améliorant considérablement leur comportement routier lorsqu'elles ne sont pas en pleine charge et d'une vanne femelle/mâle 50/60 (2"). Maintien de la citerne sur le châssis avec sangles type poids lourd équipées de tendeurs et par calage des pieds sur le châssis.
- d'un châssis roulant galvanisé homologué route. Homologuée route par la DREAL en véhicule de type S.R.E.A. (Semi Remorque Équipement Agricole).

Livrée avec barré rouge permettant l'obtention d'un certificat d'immatriculation.

Caractéristiques techniques du châssis :
- essieu freiné,
- voie élargie pour une meilleure stabilité,
- barre anti-encastrement conforme à l'arrêté du 19/12/2016,
- feux arrière fixés dans l'alignement du châssis et protégés par des grilles. Feu arrière gauche avec support de plaque d'immatriculation aux normes et prise avec support gyrophare (non fourni),
- châssis en longerons de forte épaisseur de 3 à 6 mm selon les modèles,
- prises push-pull permettant de démonter le flexible,
- béquilles escamotables arrière stabilisatrices d'origine,
- bandeau avant support de flèche renforcé par de larges goussets,
- flèche soudée sur les modèles 1000 et 1500 L,
- flèche démontable, fixée avec deux étriers et un axe en partie arrière (à partir du modèle 2300 L).

Équipement de flèche :
- béquille réglable 70 mm pour 2300 l et 3100 L,
- béquille à cric démultiplié 70 mm pour 5500 L. et 6400 L.

	Cont. l	Essieu mm	Ø tambour mm	Roue(s)	Jantes	Béquille mm	Long. m	Larg. m	Haut. m	Cote sous la vanne mm	PTAC (Poids total autorisé en charge) kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Nouveau	1000	⌀ 60	250 x 60	11,5/80 x 15,3 14 Plys	6 trous	⌀ 70	3	1,90	1,90	765	2190	P113 37 28			1
Nouveau	1500	⌀ 60	250 x 60	11,5/80 x 15,3 14 Plys	6 trous	⌀ 70	3	1,90	1,90	765	2190	P113 37 30			1
	2300	⌀ 60	250 x 60	11,5/80 x 15,3 14 Plys	6 trous	⌀ 70	3,80	2,25	2,01	765	4440	P113 37 31			1
	3100	⌀ 70	300 x 60	11,5/80 x 15,3 14 Plys	6 trous	cric / ⌀ 70	4,00	2,20	2,20	795	4440	P113 37 33			1
	5500	⌀ 70	350 x 60	385/65 R22,5	8 trous	cric / ⌀ 70	4,55	2,35	2,59	865	6870	P113 37 35			1
	6400	⌀ 80	350 x 60	385/65 R22,5	8 trous	cric / ⌀ 70	5,00	2,35	2,59	870	7980	P113 37 37			1

CITERNE À EAU ROULANTE POUR ESPACES VERTS

Ces citernes sont adaptées à l'entretien des espaces verts.
Dans ce contexte, elles facilitent la distribution de l'eau.
Elles sont homologuées route par la DREAL pour une vitesse de 25 km/h.
Citerne monobloc épaisseur 4 mm et soudure en continue.
Il existe également en modèle équipé d'une pompe à prise de force (nous consulter).
Il est possible de choisir parmi 9 capacités : de 890 litres à 8000 litres.
Elles sont toutes équipées :
- d'une vanne 1/4 de tour permettant la distribution d'eau,
- d'une protection de la pompe pour éviter les surpressions,
- de prises push-pull permettant de démonter le flexible lorsque la citerne reste au champs.

+PRODUIT **Homologuées route 25 km/h aux normes DREAL.**

Les citernes espaces verts sur châssis roulant sont également équipées :
- d'un rangement prévu à l'intérieur du châssis pour le câble électrique et le flexible de freinage,
- d'un essieu freiné à partir du modèle 1500 litres,
- d'une rallonge électrique du châssis au tracteur (fournie), évitant la détérioration du faisceau par les animaux. Connexion des feux arrière avec passage de fil directement dans le châssis,
- d'un câblage protégé,
- de feux protégés par une grille métallique.

Les modèles de 890 à 1500 L, sont livrés avec flèche soudée et roues montées. Pour une optimisation du transport, les roues et la flèche sont livrées non montées pour les modèles de 2000 à 8000 L. Possibilité de livrer la citerne avec les roues et la flèche montées, prévoir forfait de montage en supplément Chaque citerne sur châssis est livrée avec barré rouge permettant l'obtention d'un certificat d'immatriculation.

Les citernes espaces verts 890 et 1100 litres sont composées :
- d'une motopompe HONDA WX10 avec les caractéristiques suivantes : moteur 4 temps, puissance 0,72 kW, débit 120 l / min, hauteur maximum d'aspiration : 8 m (tuyau annelé avec crépine fournis),
Ø orifice aspiration / refoulement : 25 mm ;
- d'un enrouleur Tricoflex plastique avec un tuyau de 20 m en Ø 12x16,5 (int/ext), supportant au maximum une pression de 8 bars et une température maximum de 50°C ;
- d'une béquille réglable de carré 50 mm.

Les citernes espaces verts de 1500 à 8000 litres sont composées :
- d'une motopompe HONDA WX15 avec les caractéristiques suivantes :
moteur 4 temps, puissance 1,6 kW, débit 280 l / min, hauteur maximum d'aspiration : 8 m (tuyau annelé avec crépine fournis), Ø orifice aspiration / refoulement : 40 mm,
- d'un enrouleur métallique PREVOST avec un tuyau de 15 m en Ø 15x21 (int/ext), supportant une pression au maximum de 10 bars et une température maximum de 60°C ;
- d'une béquille réglable de carré 70 mm pour les modèles de 1500 à 3200 litres, d'une béquille à cric démultiplié de carré 70 mm pour les modèles 4400 à 6200 litres, d'une béquille hydraulique avec pompe et réserve d'origine pour le modèle 8000 litres.

Cont. l	Ø m	Long. hors-tout m	Essieu mm	Ø du tambour mm	Pneumatique	Béquille mm	Cote arrière de citerne mm	Cote d'attelage mm	PTAC (Poids total autorisé en charge) kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
890	0,95	2,85	⌀ 50	non freiné	195 R14 6tr	⌀ 50	1830	530	1500	P113 37 45			1
1100	0,95	2,85	⌀ 50	non freiné	195 R14 6tr	⌀ 50	1830	530	1500	P113 37 47			1
1500	1,10	3,05	⌀ 50	250 x 60	10/75x13,3 12 Plys 6tr	⌀ 70	1970	500	2190	P113 37 48			1
2000	1,10	3,85	⌀ 60	250 x 60	11,5/80x15,3 14 plys 6tr	⌀ 70	2000	490	3150	P113 37 50			1
3200	1,30	3,85	⌀ 60	250 x 60	11,5/80x15,3 14 plys 6tr	⌀ 70	2205	490	4440	P113 37 52			1
4400	1,50	4,10	⌀ 70	300 x 60	11,5/80x15,3 14 plys 6tr	⌀ 70 cric	2430	490	5810	P113 37 54			1
5200	1,50	4,55	⌀ 70	350 x 60	385/65 R22,5 8tr	⌀ 70 cric	2500	560	6870	P113 37 56			1
6200	1,50	5,12	⌀ 80	350 x 60	385/65 R22,5 8tr	⌀ 70 cric	2505	570	7980	P113 37 58			1
8000	1,50	5,93	⌀ 90	350 x 60	385/65 R22,5 8tr	hydraulique	2525	570	10400	P113 37 60			1

FABRICATION FRANÇAISE

EXPEDITION 2-4 SEMAINES

CITERNE MONOBLOC RECTANGULAIRE

+ PRODUIT **Modèles d'excellent rapport qualité-prix.**

Les citernes monoblocs rectangulaires D1 sont fabriquées en résine de polyéthylène imputrescible, stabilisée aux U.V. et au gel, elles résistent aux détergents, désinfectants et peuvent aussi être nettoyées à haute pression. Elles doivent reposer sur un sol plat portant sur la totalité de leur fond.
Les citernes monoblocs rectangulaires densité 1 sont conçues :
- pour un encombrement réduit,
- pour être empilables à vide, avec un emplacement pour passage de sangles (le sanglage ne doit pas être excessif pour ne pas déformer la citerne),
- avec un centre de gravité surbaissé garantissant la stabilité au transport,
- avec des quilles bat flots à partir du modèle 3000 l permettant de limiter les mouvements du liquide, 1 pour la 3000 l et 2 pour les 4000 l et 5000 l.,
- avec une protection de la vanne moulée dans la cuve.

Elles sont équipées :
- d'une vanne de sortie 1/4 de tour,
- d'un couvercle à vis avec bouchon de dégazage évitant toute remontée de liquide.

Options : Robinet flotteur de remplissage.

Cont. l	Ø de la vanne	Passe-paroi mm	Long. m	Larg. m	Haut. m	Ø couvercle mm	Nbre de pieds	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
400	1"1/4	33/42	0,98	0,88	0,64	255	2	P113 39 17			3
600	1"1/4	33/42	1,41	0,88	0,64	255	2	P113 39 15			3
800	1"1/4	33/42	1,41	1,05	0,75	255	2	P113 39 13			3
1000	1"1/4	33/42	1,65	1,05	0,75	255	2	P113 39 11			3
1500	1"1/2	40/49	1,82	1,22	0,95	355	2	P113 39 09			2
2000	1"1/2	40/49	2,38	1,22	0,95	355	3	P113 39 07			2
3000	2" à bride	50/60	2,36	1,60	1,10	355	3	P113 39 05			2
4000	2" à bride	50/60	3,11	1,60	1,10	355	4	P113 39 03			2
5000	2" à bride	50/60	3,85	1,60	1,10	355	4	P113 39 01			2

- Type : monobloc
- Matière : résine polyéthylène
- Forme : rectangulaire
- Densité : 1

CITERNE MONOBLOC CYLINDRIQUE D 1.2

+ PRODUIT **Grande capacité jusqu'à 8500 litres. Bat flots intégrés. Empilable à vide.**

Un large couvercle Ø 600 mm rotomoulé avec en son centre, un bouchon évent Ø 120 mm permet un passage d'homme aisé Ø 500 mm pour les actions de nettoyage ou de maintenance.

Repères gradués et emplacement prévu en partie haute pour installer à tout moment un flotteur pour remplissage automatique.

Elle dispose d'anneaux de levage moulés dans la masse à chaque extrémité (citerne à vide).

La citerne monobloc cylindrique densité 1.2 est fabriquée en résine de polyéthylène imputrescible, stabilisée aux U.V. et au gel, elle résiste aux détergents, désinfectants et peut aussi être nettoyée à haute pression. Sa forme est adaptée afin de limiter la déformation de leur paroi lors de la poussée des liquides.
Options : un robinet flotteur de remplissage, une vanne femelle/femelle 20/27 (3/4"),
et un passe-paroi 20/27 (3/4") prévu pour être fixé à côté de la vanne principale dans l'emplacement protégé.

	Cont. l	Long. m	Larg. m	Haut. m	Nbre de pieds	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Nouveau	1000	1,79	1,07	1	2	P113 40 00			2
Nouveau	1500	1,79	1,24	1,17	2	P113 40 01			2
	2300	2,30	1,33	1,27	3	P113 40 02			2
	3100	2,40	1,48	1,42	3	P113 40 04			2
	5500	3,16	1,62	1,73	4	P113 40 06			2
	6400	3,71	1,62	1,73	4	P113 40 08			1
	8500	4,71	1,64	1,75	4	P113 40 10			1

Elle bénéficie d'une excroissance côté vanne permettant le rangement d'un tuyau secondaire (Pratique pour le lavage ou le remplissage de petits contenants).

Des bat-flots intégrés dans le moulage dont le nombre varie en fonction du litrage des citernes évitent les mouvements d'eau lors du transport. 2 passages de sangles moulés dans la masse,

- Densité : 1,2
- Ø passage d'homme : 500 mm
- Ø de la vanne : 50/60 à bride mm
- Ø couvercle : 500 mm

ROBINET FLOTTEUR PRESSION DU RÉSEAU



Coloris	Débit l/min	Réglable	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Blanc	32	non	P113 83 10			10

EXPEDITION 10 JOURS

ROBINET FLOTTEUR GRAND DÉBIT

Coloris	Débit l/ min	Réglable	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Jaune laiton	42	Non	P113 83 41			1

EXPEDITION 10 JOURS

PASSE-PAROI

Ø mm	Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
20/27	3/4"	P113 09 23			1
33/42	1"1/4	P113 09 21			1

EXPEDITION 10 JOURS

EMBOUT DROIT

Les embouts droits servent à la fixation des vannes sur les citernes monoblocs rectangulaires densité 1.

Ø mm	Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
33/42	1"1/4	P113 09 12			1
40/49	1" 1/2	P113 09 11			1
50/62	2"	P113 09 09			1

EXPEDITION 10 JOURS

POMPE DE PRAIRIE ABREUVOIR POLYPUMP

+ PRODUIT **Très silencieux et souple.**

Adaptées à la morphologie des animaux, elles sont très appréciées pour les pâtures éloignées. A positionner près d'un point d'eau naturel, elles permettent d'extraire l'eau jusqu'à 7 m du sol ou 70 m à plat.
Elles conjuguent 2 fonctions : Pompe pour extraire l'eau et abreuvoir de prairie.
Equipées de :
- 1 Bac simple rotomoulé en double paroi prévu avec une légère pente pour garder une réserve d'eau permettant d'attirer les animaux.
- 1 bouchon de vidange Ø 25 mm,
- Mécanisme, bielle et carter en fonte d'aluminium.
- Membranes et clapets en polymère injecté garantissant une fonction silencieuse et une longue durée d'utilisation.
- 1 Branchement à l'arrière de la pompe (Soit en sortie annelée ou en sortie mâle filetée Ø 25 mm).
- 4 points d'ancrage permettant de fixer sur une petite dalle béton ou un morceau de bois.
Chaque poussée extrait en moyenne 0,5 L d'eau fraiche.Afin de les préserver des sols souillés, il est préférable de les rehausser de 20 à 30 cm. Existe en 2 modèles. Elles sont adaptées à la morphologie équine.

POMPE DE PRAIRIE ABREUVOIR POLYPUMP

La Polypump est appréciée des troupeaux de chevaux qui puisent à la demande de l'eau fraîche en fontaine en fonction de leurs besoins. Permet un abreuvement de 15 chevaux avec une pose à 0,20 m de hauteur.
Options : Crépine, Kit d'aspiration.

- Système : à poussoir
- Poussoir : potence
- Long. : 638 mm
- Larg. : 310 mm
- Haut. : 420 mm
- Fixation : au sol
- Installation : Collective
- Dispositif : non chauffant
- Usage : animaux adultes

	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	P113 05 91			1

Conditionné en carton.

POMPE DE PRAIRIE ABREUVOIR POLYPUMP BOL

+ PRODUIT **Avec double compartiments, idéal pour les mères avec leurs petits.**

Elle dispose d'un bac avec petit bol sur le côté adapté aux museaux des jeunes poulains.La pompe Polypump Bol est très appréciée pour des troupeaux de chevaux et de juments suitées...
A chaque poussée de la potence, le bac se remplit d'eau et par le biais du vase communiquant vient remplir le petit bol.
Options : Crépine, Kit d'aspiration.

- Système : à poussoir
- Poussoir : potence
- Long. : 638 mm
- Larg. : 444 mm
- Haut. : 420 mm
- Fixation : au sol
- Installation : collective
- Dispositif : non chauffant
- Usage : animaux jeunes et adultes

	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	P113 05 93			1

Conditionné en carton.

KIT D'ASPIRATION POUR POLYPUMP

Kit d'aspiration complet composé de :
- un tuyau
- une crépine avec clapet anti-retour
Compatible avec la pompe de prairie POLYPUMP et POLYPUMP BOL.

Ø mm	Long. m	Réf. Le kit	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
25	7	P113 05 95			1

CRÉPINE POUR POLYPUMP

Avec clapet anti-retour.
Compatible uniquement avec la pompe de prairie POLYPUMP et POLYPUMP BOL.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 05 94			1

FABRICATION FRANÇAISE

EXPÉDITION 10 JOURS

BAC DE PÂTURAGE SUPERBAC ROND OU OVALE

Fabriqués en résine de polyéthylène imputrescible, stabilisée aux U.V. et au gel, ils résistent aux détergents, désinfectants et peuvent être nettoyés à haute pression. Ils possèdent un bouchon de vidange de Ø 32 mm, un espace de réservation pour l'option niveau constant, un fond renforcé et lisse pour faciliter le nettoyage.
Afin de la protéger, il est conseillé de placer l'arrivée d'eau côté mur ou clôture. Les bacs ronds à rebord à cordon et ovales à rebord intérieur sont compatibles avec l'option robinet flotteur La Gée 32 litres/minute, en raccord 1/2 mâle équipé d'un système de blocage d'arrivée d'eau.

+ PRODUIT
La Gée, N°1 du bac de pâturage en Europe.
Garantie La Gée 5+3 ans
contre tout vice de fabrication.

GARANTIE 5+3 ANS

Test de solidité des Superbacs ronds et ovales.

SUPERBAC ROND REBORD À CORDON

+ PRODUIT
Nettoyage sans retenue de saleté.

Les bacs ronds à cordon ont un rebord breveté qui améliore la solidité de la cuve par un cordon de renfort sur toute la périphérie du bord. Ce rebord garantit une parfaite hygiène par l'absence de rebord intérieur, tout est accessible au nettoyage et aucune salissure ne peut être retenue. Prévu pour recevoir l'option robinet flotteur 32 litres/minute, en raccord 1/2 mâle équipé d'un système de blocage d'arrivée d'eau. Peut être monté au sein de l'espace de réservation prévu à cet effet.
Livré sans robinet flotteur. Option : Robinet flotteur spécial Superbac rond.

- Coloris : gris
- Matière : résine rotomoulée
- Forme : rond
- Rebord : à cordon

Cont. l	Haut. m	Ø m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
500	0,64	1,20	P121 35 11			10
800	0,64	1,48	P121 35 13			10
1000	0,64	1,62	P121 35 15			10

ROBINET FLOTTEUR AVEC PLAQUE DE PROTECTION
POUR SUPERBAC REBORD À CORDON

Compatible avec les bacs de pâturage Superbac ronds rebord à cordon.

Débit L/min	Réglable	Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
32	Non	Blanc	P113 83 03			10

PASSE PAROI COMPLET 33/42 MM

Il est composé de : 1 passe-paroi 33/42 mm avec 1 joint,
1 écrou de serrage et1 bouchon avec 1 joint
Le passe paroi complet 33/42 s'utilise sur les abreuvoirs Polybac M et S, les bacs de pâturage Superbac ronds et ovales et les bacs de pâturage éco.

Ø mm	Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
33/42	1"1/4	P113 09 21			1

BOUCHON AVEC JOINT POUR PASSE PAROI 33/42 MM

Ø mm	Type	Qté	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
33/42	1"1/4	1 bouchon avec joint	P113 09 20			10
		10 bouchons avec joint	P113 09 22			1

SUPERBAC OVALE REBORD INTÉRIEUR

+ PRODUIT
NOUVEAU : Cache flotteur amovible.
Prévus pour être transportés dans la plupart des véhicules utilitaires.

Il est conçu avec un rebord intérieur assurant une grande rigidité du bac. Prévu pour recevoir l'option robinet flotteur 32 litres/minute, en raccord 1/2 mâle équipé d'un système de blocage d'arrivée d'eau. Peut être monté au sein de l'espace de réservation prévu à cet effet. Cache flotteur amovible qui permet à tout moment l'installation facile et sans outils d'un robinet-flotteur.
Livré avec cache flotteur, sans robinet flotteur. Option : Robinet flotteur pression du réseau.

- Coloris : gris
- Matière : résine rotomoulée
- Forme : ovale
- Rebord : intérieur

Cont. l	Haut. m	Long. m	Larg. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
450	0,55	1,35	1,05	P121 35 19			10
650	0,63	1,46	1,13	P121 35 17			10
1000	0,63	2,05	1,37	P121 35 18			10
1500	0,63	2,40	1,70	P121 35 20			10

CACHE ROBINET FLOTTEUR Nouveau
POUR SUPERBAC REBORD INTÉRIEUR

Compatible avec les bacs de pâturage Superbac Ronds et Ovales à rebord intérieur NOUVELLE génération à partir de 2020.

Ø mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
150	P113 09 36			1

ROBINET FLOTTEUR PRESSION DU RÉSEAU

Compatible avec bacs de pâturage SUPERBAC et citernes.

Coloris	Débit L/min	Réglable	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Blanc	32	non	P113 83 10			10

ROBINET FLOTTEUR AVEC PLAQUE DE PROTECTION POUR
SUPERBAC REBORD INTÉRIEUR (ANCIENNE GÉNÉRATION)

Compatible avec les bacs de pâturage Superbac Ronds et Ovales à rebord intérieur ANCIENNE génération (avant 2020).

Débit L/min	Réglable	Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
32	Non	Blanc	P113 83 01			10

BAC DE PÂTURAGE LA GÉE

+PRODUIT **Modèle économique. Bon rapport qualité/prix**

Fabriqué en résine de polyéthylène imputrescible, stabilisée aux U.V. et au gel, il résiste aux détergents / désinfectants et peut être nettoyé à haute pression. Bouchon de vidange de Ø 32 mm. Fond renforcé et lisse pour faciliter le nettoyage.

1

2

1 BAC DE PÂTURAGE LA GÉE "SPÉCIAL CHEVAUX"

Pour les chevaux de toutes les tailles.

- Coloris : vert
- Matière : résine rotomoulée
- Forme : rond
- Rebord : extérieur

Cont. l	Haut. m	Ø m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
450	0,56	1,20	P113 31 15			10
750	0,58	1,46	P113 31 17			10
1000	0,58	1,68	P113 31 19			10

2 BAC DE PÂTURAGE LA GÉE "SPÉCIAL PONEYS"

Modèle bas idéal pour poneys et minis avec une hauteur de 0,35 m. Permet l'abreuvement simultané de plusieurs poneys.

- Matière : résine rotomoulée
- Forme : rond
- Coloris : vert
- Rebord : extérieur

Cont. l	Haut. m	Ø m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
400	0,35	1,25	P121 35 21			16

COFFRE INOX AVEC ROBINET FLOTTEUR

3

4

- Forme : coffre
- Matière : inox
- Filetage : mâle
- Ø raccordement : 1/2" (15/21 mm)

Coffre composé de :
- 1 coffre en inox
- 1 robinet flotteur 32l/min
- 2 pattes de fixation avec vis de blocage (pattes de 9 cm de hauteur pour le modèle déporté)

Idéal pour les bacs non pourvus de réservation pour accueillir un flotteur.
Alimentation possible à droite comme à gauche. Livré en carton individuel.

	Fixation	Débit L/min	Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	déportée	32	Blanc	P113 83 05			10
4	non déportée	32	Blanc	P113 83 07			10

BAC DE PÂTURAGE MÉTALLIQUE GALVANISÉ

+PRODUIT **Très grande durabilité dans le temps et très résistant aux chocs.**

Bacs de pâturage, fabriqués en tôle d'épaisseur 20/10ème, galvanisés à chaud avec rebord extérieur retonbant et bouchon de vidange Ø 15/21 mm

5

6

5 BAC DE PÂTURAGE MÉTALLIQUE "GRANDE HAUTEUR"

+PRODUIT **Spécial chevaux.**
La solution durable pour éviter le gaspillage de l'eau.

Modèle spécial équins avec une hauteur de 0,85 m, pour éviter que les chevaux ne passent leurs antérieurs dans le bac.

- Forme : rond
- Rebord : extérieur
- Matière : acier galvanisé
- Poids net : 70 kg

Cont. l	Haut. m	Ø m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
720	0,85	1,12	P121 35 33			2

6 BAC DE PÂTURAGE MÉTALLIQUE "SPÉCIAL PONEYS"

Modèle bas idéal pour poneys et minis avec une hauteur de 0,33 m. Permet l'abreuvement simultané de plusieurs poneys.

- Forme : rond
- Rebord : extérieur
- Matière : acier galvanisé
- Poids net : 47 kg

Cont. l	Haut. m	Ø m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
380	0,33	1,33	P121 35 31			2

BAC À EAU 90 L

+PRODUIT **Polyvalent**

Dispose d'un bouchon de vidange d'un diamètre de 32 mm.
Permet d'être utilisé en point d'eau pour chevaux en intérieur comme en extérieur.

- Matière : Résine rotomoulée
- Coloris : Vert

Cont. l	Haut. mm	Ø mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
90	520	600	P121 16 01			5

+PRODUIT

Le plus grand du marché.
6 passages de tête.



RÂTELIERS EN RÉSINE

Ces râteliers de forme hexagonale en résine de polyéthylène, sont stabilisés aux UV et résistants au gel, robustes et légers, ils sont faciles à manipuler à la main ou par engin mécanisé.
Ils disposent de 6 passages de tête avec gouttière, évitant le ruissellement de l'eau vers l'intérieur.
Lors du remplissage des RPE avec fond, la cloche est soulevée et le fond reste au sol. Ils sont percés de 6 trous de fixations permettant l'ancrage au sol du râtelier par des pitons et évitant son déplacement lors de l'alimentation des animaux. Leurs parties supérieures sont équipées d'un anneau de levage de diamètre 40 mm et de formes de renfort. Les fonds et les passages sont prévus avec écoulement d'eau. Passage de tête renforcé par un rebord en polyéthylène non blessant. Ils sont très sécurisants.
Préconisations et conseils pour une utilisation conforme des RPE GM et PM avec ou sans fond :
- râtelier à poser sur un sol stable et une surface plane en prairie,
- déplacer le râtelier régulièrement afin d'éviter l'affaissement du sol sur son pourtour,
- ne pas laisser le râtelier vide. Dans le cas contraire il doit être déplacé hors d'atteinte des chevaux ou rempli à nouveau de fourrage,
- le fond ne doit pas être utilisé séparément de sa cloche afin d'éviter toute détérioration due à la pression des sabots,
- il peut être conseillé d'utiliser des pitons d'ancrage (P1213749) dans certains cas, comme par exemple pour une utilisation avec des chevaux lourds.

Ils sont parfaits pour une utilisation avec des chevaux.

RÂTELIER RÉSINE RPE GM

Pour balles rondes : Ø 1,80 jusqu'à 1,30 m de hauteur/ Ø 1,50 jusqu'à 1,60 m de hauteur.
Livré SANS pitons d'ancrage.
Option : Jeu de pitons d'ancrage (P1213749).

■Matière : résine rotomoulée ■Forme : hexagonale

Fond	Balle m	Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Avec	Ø 1,70 (h.1,35) / Ø 1,60 (h.1,50)	93	P121 37 47			4
Sans	Ø 1,80 (h.1,30) / Ø 1,50 (h. /1,60)	67	P121 37 45			6





RÂTELIER RÉSINE RPE PM

Les râteliers RPE petits modèles pour poneys, moutons..., avec fond et sans fond. Livré SANS pitons d'ancrage. Option : Jeu de pitons d'ancrage (P1213749).

■Matière : résine rotomoulée ■Forme : hexagonale

Fond	Balle m	Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Avec	Ø 1,20	46	P121 37 48			6
Sans	Ø 1,30	33	P121 37 46			8





JEU DE 4 PITONS D'ANCRAGE

Le jeu de 4 pitons d'ancrage permet de fixer au sol le matériel et éviter ainsi son déplacement par les animaux.

■Matière : acier galvanisé

Ø mm	Long. mm	Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
14	500	P121 37 49			1

Jeu de 4 pitons

EXPEDITION 10 JOURS

EXPEDITION 2-4 SEMAINES

RÂTELIERS MÉTALLIQUES

Grâce à leur équipement de patin de type ski, ils peuvent aisément être déplacés dans la prairie, permettant ainsi de déplacer les points d'affouragement avant une trop grande dégradation du terrain. Toit constitué de tôle galvanisée pour prendre une forme arrondie afin de mieux protéger de la pluie et favoriser ainsi l'écoulement de l'eau. Ces râteliers sont prévus pour des utilisations avec des chevaux d'élevage habitués en groupe. Il est fortement conseillé de les utiliser avec les toits et les pieds en position la plus haute possible ainsi qu'avec les options protection d'attelage et de toiture.

1

2

3

1 RÂTELIER DE PRAIRIE MÉTALLIQUE À ENCOLURE RTE

+ PRODUIT **Adapté à la morphologie des chevaux.**

Ce râtelier de prairie métallique à encolure est équipé de :
- 4 panneaux droits renforcés assemblés dans un cadre avec des passages de tête droits tout en hauteur. Offre 20 passages de têtes.
- le panneau opposé à l'attelage est ouvrant pour son remplissage.
- 1 barre d'attelage amovible.
- tôle de toiture long. 2,25 m.

Permet la distribution du fourrage pour une dizaine de chevaux. Pour balles rondes et petites bottes carrées. Livré non monté.

■ Matière : Acier galvanisé ■ Type : à encolure

Modèle	Long. m	Larg. m	Nbre de place	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
RTE	2	2	20	P121 37 41			4

2 RÂTELIER DE PRAIRIE MÉTALLIQUE À FESTON RTF

Ce râtelier métallique à feston est équipé de 4 panneaux avec des passages à feston à dégagement total.
Le panneau opposé à l'attelage est ouvrant pour son remplissage.
Barre d'attelage amovible.
Idéal pour la distribution de petites balles rondes et petites bottes carrées.

■ Matière : Acier galvanisé ■ Type : A feston

Modèle	Long. m	Larg. m	Nbre de place	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
RTF	2	2	12	P121 37 39			4

3 RÂTELIER DE PRAIRIE MÉTALLIQUE À FESTON RDTF II

+ PRODUIT **Peut recevoir un big baller rectangulaire ou 2 balles rondes.**

Ce râtelier métallique à feston est équipé de 4 panneaux avec des passages à feston à dégagement total. Le panneau opposé à l'attelage est ouvrant pour son remplissage. Barre d'attelage amovible. Renfort de fond et de toiture d'origine. Chargement par le côté opposé à l'attelage ou les côtés latéraux. Idéal pour la distribution de gros conditionnements.
Livré non monté.

■ Matière : Acier galvanisé ■ Type : A feston

Modèle	Long. m	Larg. m	Nbre de place	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
RDTF II	3	2	14	P121 37 38			4

PROTECTION DE TOIT POUR RÂTELIER MÉTALLIQUE

Barres de protection qui se posent tout autour de la toiture constituée de tôles. Pour râtelier de prairie métallique. Permet de protéger les chevaux d'éventuelles blessures au niveau de la tête.

■ Matière : Acier galvanisé

Modèle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
RDTF II	P121 37 44			4
RTE/RTF	P121 37 43			4

PROTECTION D'ATTELAGE POUR RÂTELIER MÉTALLIQUE

Permet de protéger les chevaux d'éventuelles blessures au niveau des pattes et du nez en lien avec l'attelage.

■ Matière : Acier galvanisé

Modèle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
RTE/RTF/RDTF II	P121 37 42			4

MANGEOIRE DE PRAIRIE CIRCULAIRE À LESTER

+PRODUIT **Grande stabilité.**

Avec bouchon de vidange et rebord anti-gaspillage. Forme conique ce qui permet à l'animal de garder une certaine distance entre ses pieds et la mangeoire et évite ainsi de marcher dans sa nourriture. A lester avec 2 à 3 kg de gravier. Livrée sans les graviers.

- Mangeoire : à lester
- Matière : résine rotomoulée
- Forme : circulaire

Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
15	P121 31 03			5

MANGEOIRE DE PRAIRIE CIRCULAIRE À PNEU

Avec bouchon de vidange et rebord anti-gaspillage. A poser dans un pneu type R14. Livrée sans pneu.

- Mangeoire : à pneu
- Matière : résine rotomoulée
- Forme : circulaire

Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
15	P121 31 01			5

BOUCHON DE VIDANGE POUR MANGEOIRE

Prévu en remplacement de celui fourni pour la mangeoire à crochet 20 L ou pour la mangeoire de prairie circulaire.

Ø mm	Coloris	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
20	Vert	P113 95 43			1

EXPEDITION 72H

Sachet de 5 bouchons

BOUCHON DE LESTAGE POUR MANGEOIRE

Bouchon à languette qui permet le lestage de la mangeoire par du sable ou des gravillons.

- Matière : résine de polyéthylène
- Coloris : blanc

Ø mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
50	P121 73 85			1

EXPEDITION 72H

MANGEOIRE DE PRAIRIE LINÉAIRE SÉLECTIVE

Utilisée pour une mère et son poulain. La mangeoire est fournie avec deux barres sélectives à positionner en fonction de l'embouchure de la jument afin de l'empêcher de manger la ration du poulain. 4 points d'ancrage pour une fixation au sol afin d'éviter le déplacement de la mangeoire. Livrée sans pitons.
Option : jeu de 4 pitons d'ancrage (P1213749)

- Mangeoire : sélective
- Matière : résine rotomoulée
- Forme : linéaire

Cont. l	Long. cm	Larg. cm	Haut. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
50	89,5	37,5	19,5	P121 33 05			5

JEU DE 4 PITONS D'ANCRAGE

Le jeu de 4 pitons d'ancrage permet de fixer au sol le matériel et éviter ainsi son déplacement par les animaux.
Compatibles avec les râteliers RPE, les mangeoires de prairie linéaires et les modules en résine LA GEE pour l'aménagement de carrières et manèges.

- Matière : acier galvanisé

Ø mm	Long. mm	Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
14	500	P121 37 49			1

Jeu de 4 pitons

MANGEOIRE LINÉAIRE

Les mangeoires de prairie linéaires polyvalentes reposent directement sur le sol et sont idéales pour les petits animaux.

- Mangeoire : simple
- Larg. : 0,32 m
- Matière : résine rotomoulée
- Haut. : 0,12 m

	Cont. l	Long. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	20	1	P121 31 05			5
2	30	1,50	P121 31 07			5
3	40	2	P121 31 09			5

MANGEOIRE DE PRAIRIE LINÉAIRE SUR PIED

Elle est composée de :
- un rebord extérieur en résine PE et d'une armature galvanisée.
- un fond renforcé par des nervures.
- 2 longerons prémontés à l'intérieur du rebord et de pattes blacksonnées de diamètre 33,7 mm réglables en hauteur par écrous à pression.

La mangeoire sur pied en résine est économique. Elle sert à la distribution des aliments sans risque de contamination par les spores butyriques.

- Mangeoire : sur pied
- Forme : linéaire
- Matière : résine rotomoulée

EXPEDITION 2-4 SEMAINES

Long. m	Larg. m	Haut. mini. m	Haut. maxi. m	Nbre de pied	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	0,85	0,55	0,80	4	P113 41 06			6
4	0,85	0,55	0,80	4	P113 41 08			6
5	0,60	0,43	0,68	6	P113 41 07			6
	0,85	0,50	0,80	6	P113 41 05			6

NOURRISSEUR À POULAINS

Le beau temps est propice aux naissances de poulains et au bout de quelques semaines les poulains sont mis en liberté au pré avec leur mère.

La Gée, l'équipement du cheval propose une gamme de nourrisseurs à poulains à mettre au pré afin d'éviter que les mères mangent les rations des poulains. L'alimentation des poulains est très suivie car c'est entre ses 6 mois et 2 ans que leur croissance doit être la plus importante.

2 types de nourrisseurs proposés : le nourrisseur avec réservoir qui offre une alimentation continue ou circulaire. Les dimensions et types de panneaux qui entourent le nourrisseur sont proportionnés pour laisser passer les poulains de manière aisée jusqu'au nourrisseur et ainsi bloquer les mères. Les nourrisseurs PE et les panneaux sont en acier galvanisé ce qui permet d'avoir un ensemble résistant. Après le sevrage, le nourrissage des poulains est extrêmement important pour leur développement.

C'est pourquoi, il est important de délimiter un espace aux poulains pour les nourrir car ceux-ci ne bénéficient pas des mêmes rations et aliments que la mère.

PACK NOURRISSEUR À POULAINS CIRCULAIRE

Composé de :
- 1 bac central sur pieds. Ø 1,30 m / Haut. 1 m / Contenance : 80 L.
- 4 pitons d'ancrage de Ø 14 mm et long 500 mm.
- 8 panneaux métalliques galvanisés.

Dims. pour 1 panneau : Long. 2 m. / Haut. 1,30 m.
- 8 piquets Ø 18 mm et long 1500 mm pour les panneaux

Ø m	Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
5,10	P121 33 01			1

1

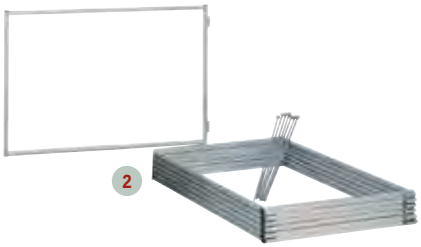

2

1 NOURRISSEUR À POULAINS CIRCULAIRE

Réserve bac central sur pieds galvanisés.
Livré avec 4 pitons d'ancrage de Ø 14 mm et long 500 mm.

Cont. l	Ø m	Haut. m	Prof. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
80	1,03	1	0,20	P121 33 02			2

2 PANNEAU SÉLECTIF POUR PARC NOURRISSEUR

Livré avec 1 piquet de Ø 18 mm et long 1500 mm.

■ Matière : Acier galvanisé

Grillage	Long. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Sans	2	1,30	P121 33 09			8

PIQUET POUR PANNEAU SÉLECTIF

Piquet qui permet d'assembler les panneaux entre-eux afin de former un parc.

■ Matière : acier galvanisé

Ø mm	Long. mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
18	1500	P121 73 77			1

PACK NOURRISSEUR À POULAINS AVEC RÉSERVE

Composé de :
- 1 nourrisseur avec réserve de 500 L sur pieds.

Muni d'une trappe de réglage du débit.
- 6 panneaux métalliques galvanisés.

Dims. pour 1 panneau : Long. 2 m. - Haut. 1,30 m.
- 2 panneaux grillagés positionnés de chaque côté de la trémie pour éviter la prise d'aliment par la mère.

Dims. pour 1 panneau : Long. 1,30 m. - Haut. 1,55 m.
- 9 piquets Ø 18 mm et long 1500 mm pour les panneaux.

Ø m	Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
5,06	P121 33 03			1

3

4

3 NOURRISSEUR À POULAINS AVEC RÉSERVE

Nourrisseur avec réserve munie d'une trappe de réglage du débit.

Cont. l	Long. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
500	1,30	1,55	P121 33 04			2

4 PANNEAU SÉLECTIF GRILLAGÉ POUR PARC NOURRISSEUR

Grillage constitué de fils tissés en maille formant des losanges. 2 panneaux grillagés positionnés de chaque côté de la trémie pour éviter l'accès des juments. Livré avec 2 piquets de Ø 18 mm et long 1500 mm.

■ Matière : Acier galvanisé

Grillage	Long. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Avec	1,30	1,55	P121 33 11			2

FABRICATION FRANÇAISE

EXPÉDITION 2-4 SEMAINES

BARRIÈRE DE PRÉ EXTENSIBLE NOUVEAU

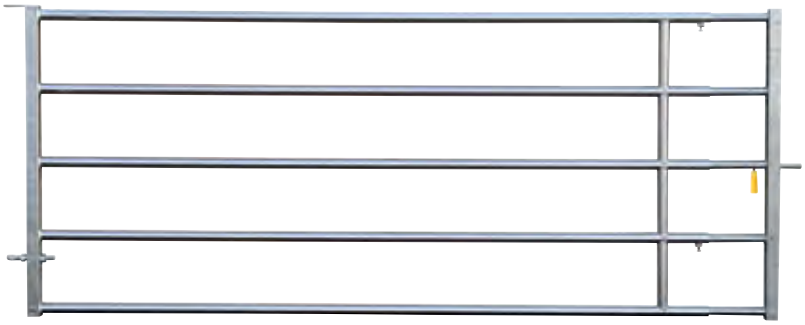

+PRODUIT **Polyvalente. Extensible. Grande solidité.**

Plat de fixation de partie arrière de barrière emboutie.

Une finition solide et esthétique de nos embouts avant de barrières et panneaux.

Assemblage des entretoises Ø 42 mm grugées avec gueule de loup sur les lisses de barrière.

Embout avant un verrou "embouti" Ø 25 mm, anti-retour dans l'axe des lisses.

Une gamme complète de longueur 1 à 6 m.
- Fabriquée avec des entretoises de même diamètre que les lisses, apportant esthétique et robustesse.
- Les nombreux accessoires de pose permettent de les adapter à toutes les configurations.
- Barrière livrée assemblée avant + arrière.
- Blocage des lisses par écrou enfilé dans un pontet
- Fixation et réglage rapides grâce à l'utilisation d'un plat en partie haute et d'une tige filetée à oeil, enfilée dans un fourreau,en partie basse.
- Galvanisée à chaud après fabrication
- Montant avant et arrière en section 50 x 50 mm, épaisseur 2 mm.
- Une finition solide et esthétique
de nos embouts avant de barrières et panneaux.
- Plat de fixation de partie arrière de barrière emboutie
Embout avant un verrou "embouti" Ø25 mm,
anti-retour dans l'axe des lisses.
- Assemblage des entretoises Ø 42 mm grugées avec gueule de loup
sur les lisses de barrière
Partie fixe :
- 5 lisses transversales de diam. 42 mm.
- 1 montant de carré 50 mm Partie extensible :
- 5 lisses transversales de diam. 34 mm.
- 1 montant de carré 50 mm
La partie arrière est pourvue d'un plat et d'une tige à oeil pour la liaison au support.
Les deux parties sont livrées assemblées. Livrée sans fixation et sans poteau.

- Matière : acier galvanisé
- Haut. : 1,15 m
- Nbre de verrous : 1
- Nbre de lisses : 5
- Type : extensible
- Entraxe de fixation : 94,8 cm

Long. m	Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1,10 à 2	43	P121 37 28			14
2 à 3	43	P121 37 16			14
3 à 4	54	P121 37 17			14
4 à 5	66	P121 37 18			14
5 à 6	77	P121 37 19			14

PORTE DE PRAIRIE

+PRODUIT **Bon rapport qualité/prix**

Caractéristiques :
- 2 tiges filetées à oeil à Ø 22 mm avec 2 écrous en partie haute et basse,
- 1 verrou à ressort Ø 14 mm,
- blocage des lisses par écrou enfilé dans un pontet,
- assemblage des entretoises Ø 35 mm

Tige filetée à oeil à 22 mm avec 2 écrous

Verrou à ressort Ø 14 mm

PORTE DE PADDOCK FIXE

Constituée de :
- 2 lisses des extrémités Ø 42,4 mm.
- 3 lisses intérieures Ø 35 mm.
- 2 montants Ø 42,4 mm
Livrée sans fixation et sans poteau.

- Matière : acier galvanisé
- Haut. : 1,15 m
- Nbre de verrou : 1
- Nbre de lisses : 5
- Type : fixe
- Entraxe de fixation : 94,8 mm

Long. m	Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	26	P121 37 06			14
4	37	P121 37 07			14
5	42	P121 37 09			14

PORTE DE PADDOCK EXTENSIBLE

Partie fixe :
- 2 lisses des extrémités Ø 42,4 mm.
- 3 lisses intérieures Ø 35 mm.
- 1 montant Ø 42,4 mm
Partie extensible :
- 2 lisses des extrémités Ø 35 mm.
- 3 lisses intérieures Ø 27 mm.
- 1 montant Ø 35 mm
Les deux parties sont livrées assemblées. Livrée sans fixation et sans poteau.

- Matière : acier galvanisé
- Haut. : 1,15 m
- Nbre de verrou : 1
- Nbre de lisses : 5
- Type : extensible
- Entraxe de fixation : 94,8 mm

Long. m	Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2 à 3	34	P121 37 30			14
3 à 4	38	P121 37 32			14
4 à 5	44	P121 37 34			14

POTEAU POUR BARRIÈRE

1 2 3

- Matière : acier galvanisé
- Ø : 102 mm
- Ep. : 4 mm
- Haut. : 2,13 m
- Fixation : à sceller

	Poteau	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	1 direction avec 2 chapes	P121 37 81			10
2	2 directions avec 4 chapes	P121 37 82			10
3	Nu	P121 37 83			10

PACK FIXATION PORTE DE PRAIRIE SUR POTEAU BOIS

Pack comprenant 1 paire de chapes et 1 platine de réception de verrou.

- Matière : acier galvanisé

Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 88			10

PACK FIXATION PORTE DE PRAIRIE SUR POTEAU GALVA

Pack comprenant 2 brides de fixation 1 direction pour poteau Ø 102 mm et 1 bride de réception de verrou standard dans l'axe Ø 102 mm.

- Matière : acier galvanisé

Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 91			10

PAIRE DE CHAPES SIMPLES

Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 86			10

PLAT DE FIXATION POUR PANNEAU AVANT

Paire de plats de fixation à boulonner.
Livré avec 4 boulons et écrous.
Compatible avec l'avant barrière de pré polyvalent Ø 34 mm.

- Matière : Acier galvanisé
- Entraxe de fixation : 94,8 mm

Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 20			1

BRIDES DE FIXATION SUR POTEAU

4 5 6

Composé de : 2 brides pour poteau Ø 102 mm.

	Modèle	Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
4	1 direction	P124 15 15			1
5	2 directions à 90°	P124 15 16			1
6	2 directions vis à vis	P124 15 17			1

BRIDE À VERROU

7 8

- Matière : acier galvanisé
- Ø : 102 mm

	Modèle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
7	1 réception de verrou standard dans l'axe	P121 37 92			10
8	1 réception de verrou standard sur le côté	P121 37 89			10

PLATINE DE RÉCEPTION DE VERROU

- Matière : acier galvanisé

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 90			10

PLATINE DE RÉCEPTION DE VERROU "EASYLOCK"

Cette platine murale "brevetée" "EASYLOCK" de réception verrou avec butée centrale permet la réception de verrous à droite comme à gauche de façon automatique. De par sa forme, une simple poussée appliquée sur une barrière équipée de verrou(s) à ressort permettra sa fermeture en automatique.

- Pose : Murale

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 21			1

CACHE FOURREAU

S'emboîte dans le trou du fourreau de poteau et permet de refermer celui-ci pour plus de sécurité et éviter le dépôt de saletés.

- Matière : acier galvanisé.



Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 85			10

FOURREAU POUR POTEAU

Pour poteau rond Ø 102 mm Permet de retirer le poteau facilement. A sceller dans la dalle ou un plot.

- Matière : acier galvanisé
- Fixation : au sol par scellement
- Forme : rond
- Ø : 114 mm
- Haut. : 478 mm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 84			10

FABRICATION FRANÇAISE

EXPÉDITION 2-4 SEMAINES

BARRIÈRE DE STABULATION EXTENSIBLE

Très grande résistance grâce à ses tubes de diam. 60,3 mm. Espace de 480 mm entre les lisses. Ne pas laisser les chevaux sans surveillance, protéger les parties saillantes (brides, boulons de réglage...) si nécessaire. Idéal pour une utilisation en stabulation ou en paddock extérieur, avec des chevaux d'élevage habitués à ce type de parc. Ces barrières 3 lisses sont très appréciées pour la création de couloirs ou paddocks.

1 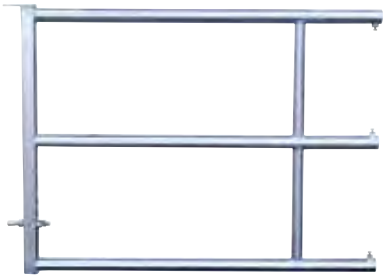

2

3

PANNEAU ARRIÈRE POUR BARRIÈRE DE STABULATION

Partie fixe :
- 3 lisses transversales de diam. 60,3 mm.
- 1 montant de carré 60 mm

Tige filetée à oeil Ø 22 mm, enfilée dans un fourreau, serrée avec 3 écrous.

- Matière : acier galvanisé
- Nbre de lisses : 3
- Haut. : 1,15 m
- Entraxe de fixation : 94,8 cm

	Long. m	Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
	2/3	29	P121 38 01			6
	3/4	41	P121 38 03			6
1	4/5	54	P121 38 05			6
	5/6	68	P121 38 07			6

PANNEAU AVANT AMOVIBLE POUR BARRIÈRE DE STABULATION

Panneau qui s'insère dans les tubes du panneau arrière. Permet de gérer la longueur de la barrière.
Partie amovible :
- 3 lisses transversales de diam. 48,3 mm.
- 1 montant de carré 60 mm

- Matière : acier galvanisé
- Nbre de lisses : 3
- Haut. : 1,15 m

	Long. m	Verrou	Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	1,76	Automatique	22,5	P121 38 13			6
3	1,82	Sans	23	P121 38 11			6

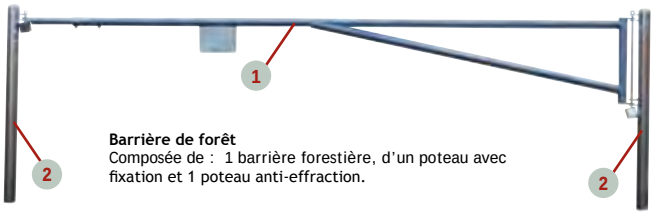

Barrière de forêt
Composée de : 1 barrière forestière, d'un poteau avec fixation et 1 poteau anti-effraction.

BARRIÈRE FORESTIÈRE

+ PRODUIT **Extensible.**

Ces barrières forestières sont conçues à partir de tubes de forte section galvanisés à chaud. Corps principal en tube Ø 76 mm. Fixation par le biais de plat soudé sur le montant principal. Plaque au format A4, soudée sur la poutre principale servant de support à la fixation de différents panneaux homologués du commerce (propriété privée, chasse gardée,...).Partie télescopique Ø 60 mm permettant d'allonger la barrière de plus ou moins 2 m tout en gardant un croisement nécessaire à la jonction. Serrage du réglage par le biais de deux boulons à pression. Plusieurs moyens de fixation selon la qualité et le niveau de sécurité de pose recherchée. Livrée sans poteaux.

- Matière : acier galvanisé
- Type : extensible

	Long. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	3 à 5	P121 36 01			2
	5 à 7	P121 36 03			2

BARRIÈRE DE FORÊT

La barrière de forêt aussi appelée barrière forestière limite l'accès à des forêts, propriétés privées, chemins forestiers, chasses gardées.

POTEAUX AVEC FIXATION ET SYSTÈME ANTI-EFFRACTION

2 poteaux galvanisés à seller Ø 102 mm avec chapes et broches Ø 18 mm cadenassables équipées de protection anti-effraction de cadenas.

- Matière : acier galvanisé
- Ep. : 4 mm
- Ø : 102 mm
- Haut. : 2,13 m

	Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	P121 36 09			1

FIXATION AVEC ANTI-EFFRACTION



Fixation pour barrière forestière avec système anti-effraction. Un ensemble de fixations avec chapes et broches Ø 18 mm cadenassables équipées de protection anti-effraction de cadenas.

- Matière : acier galvanisé

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 36 05			1

FIXATION ECO

Fixation éco comprenant 3 chapes avec piton à chaînette Ø 14 mm (dans ce cas caler la chape de fixation du bas pour compenser les différences de Ø de 14 à 18 mm afin de garder la barrière de niveau) Compatible avec la barrière forestière.

- Matière : acier galvanisé

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 36 07			1

PANELS ET PANELS PORTILLONS

+ PRODUIT **Léger et facile à manipuler. Peut-être déplacé en fonction des besoins. Amovible pour répondre à toutes vos attentes de conception.**

Dans la gamme, nous proposons un panel simple et un panel portillon. Chaque panel est équipé à une de ses extrémités de plats en partie haute et basse permettant le blocage d'un deuxième panel maintenu ensemble avec les 2 chaînettes livrées d'origine. Aucune partie saillante ne peut blesser les chevaux même lors de passage en frottant sur les tubes. Ces panels ont été spécialement conçus pour créer rapidement des installations telles que : Rond de longe, box tubulaire, couloir de manipulation, tout en apportant aux éleveurs une utilisation sans risque pour les animaux.

Assemblage des tubes de ø 35 mm avec gueule de loup, épousant parfaitement la forme des tubes et donnant à l'ensemble une parfaite rigidité et une grande solidité.



Plat de renfort intermédiaire apportant une rigidité de l'ensemble et une grande robustesse.



Partie haute avec finition droite et perga plastique noir, évite les pièges à sabot lorsqu'ils sont assemblés.

Fabrication Française

Grâce à ce système de plat à découpe laser plusieurs panels peuvent être assemblés ensemble.

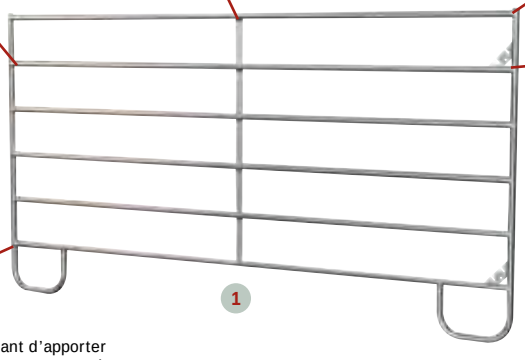

1

Pieds en forme d'arceau permettant d'apporter une stabilité à l'ensemble et pouvant accepter des différences de niveaux lors d'un montage en série.

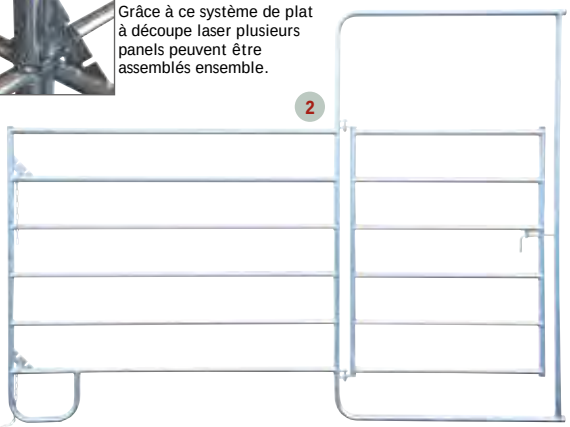

2

1 PANEL

Panel formé de lisses et d'un plat de renfort intermédiaire. Option : support de transport pour panels (P1213775). Livré avec 2 chaînettes de fixation.

- Matière : acier galvanisé
- Ø : 35 mm
- Haut. : 1,60 m
- Nbre de lisses : 6

Long. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,40	P121 37 51			10
3	P121 37 53			10
3,60	P121 37 55			10

PANEL ARCEAU DE LIAISON RÉGLABLE

Le panel arceau de liaison dispose des mêmes caractéristiques que les panels. Conception robuste en tube de Ø 42,4 mm. Réglable en largeur de 0,75 à 1,20 m. Il permet lors de la conception de couloirs, de garder les écartements de lignées de panels tout en renforçant l'ensemble. Vient s'emboîter dans les trous des tubes du panel dans la partie haute.

- Matière : acier galvanisé
- Long. : 0,75 m
- Haut. : 2,10 m

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 67			5

FIXATION POUR ASSEMBLAGE DE PANELS

Permet d'assembler des panels entre eux. Assemblage de façon sécurisante de deux ou trois tubes de Ø 35 mm. Pour la mise en œuvre de boxes d'appoint avec les panels. Livrée avec la visserie.

- Matière : acier galvanisé

Fixation	Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
pour 2 tubes	P121 37 71			10
pour 3 tubes	P121 37 73			10

Rond de longe Page 91

2 PANEL PORTILLON

Ces panels portillons disposent des mêmes caractéristiques que les panels. Ils peuvent donc être intégrés à tout moment dans les installations pour servir de panneau d'entrée. Sert de système d'ouverture pour sortir d'un rond de longe, d'un enclos... Livré avec 2 chaînettes de fixation.

- Matière : acier galvanisé
- Nbre de lisses : 6
- Haut. : 2,25 m
- Nbre de verrous : 1

Long. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,40	P121 37 61			5
3	P121 37 63			5
3,60	P121 37 65			5

SUPPORT DE TRANSPORT POUR PANELS

Idéal pour le transport de 20 panels soit 19 panels de 2,40 m et 1 panel arceau de 2,40 m. Permet de transporter et de ranger les panels de manière aisée. Le transport par la route nécessite la pose de l'option kit de signalisation pour les longueurs supérieures à 2,40 m.

- Matière : acier galvanisé
- Larg. : 1,17 m
- Haut. : 1,58 m
- Long. : 1,52 m

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 75			1

KIT DE SIGNALISATION



+ PRODUIT **Auto-réfléchissant. Homologué route.**

Kit de signalisation pour le transport de panels. Se fixe sur le support de transport de panels par un système de liens. Composé de 2 panneaux avec un système lumineux intégré. Auto-réfléchissant, ils permettent d'être visibles à bonne distance des autres véhicules. Raccordement par faisceau agraire.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 77			1

- Haut. : 43 cm
- Larg. : 43 cm

Dans la compétition,
il ne faut rien laisser au hasard.
La Gée m'accompagne
dans chacune de mes épreuves !
Gwendolen Fer

MALLE DE CONCOURS

La marque La Gée l'équipement du cheval est reconnue dans le monde équestre comme un référent pour le rangement du matériel d'équitation. Nous vous offrons un large éventail de malles pour ranger votre selle, vos brides, licols, rênes, harnais, longes, bottes....Nous proposons des malles de concours roulantes verticales ou horizontales avec différents coloris et accessoires de rangement tels que des porte-brides, des porte-selles afin de déplacer plus facilement votre matériel sur les concours, dans la sellerie ou tout simplement auprès de votre cheval pour le monter. Toutes les malles sont fabriquées en résine rotomoulée ce qui leur confère une très grande résistance aux chocs et une imperméabilité à l'eau évitant ainsi la dégradation de votre matériel équestre. Nous proposons une gamme complète de malles très robustes et maniables afin de répondre à toutes vos exigences concernant le transport de votre matériel d'équitation. Pratiques de par leurs rangements et accessoires, elles offrent toute la qualité que l'on attend pour un matériel d'exception.

MALLE DE CONCOURS VERTICALE CHEVAUX DE SELLE

+PRODUIT **Possibilité de ranger 2 selles. Sacoches de rangement.**

Equipée de :
- 2 porte-selles,
- 1 porte-selle rétractable
- 1 porte couverture,
- 1 porte tapis,
- 2 sacoches La Gée,
- 2 crochets latéraux,
- 1 platine avec 3 crochets PROCLIP,
- 1 réceptacle métallique,
- divers rangements,
- 2 poignées latérales,
- 1 poignée double à l'arrière,
- 2 roues pivotantes à l'avant
- 2 roues arrière Ø 200 mm avec roulement à rouleaux

Facilement maniable grâce aux roues pivotantes à l'avant. Le couvercle est muni d'un vérin d'ouverture. Le couvercle et la porte fermés sont pourvus d'un joint afin d'offrir une étanchéité complète et peuvent recevoir un cadenas. Malle de concours verticale PREMIUM adaptée pour les selles d'obstacles. Livrée sans cadenas.

- Matière : résine de polyéthylène
- Larg. extérieure : 0,64 m
- Prof. extérieure : 0,71 m
- Haut. : 1,26 m
- Modèle : vertical
- Type : concours
- Gamme : premium
- Malle : roulante

Coloris	Réf.	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 55 15			2
Chocolat	P121 55 16			
Grenat	P121 55 13			
Vert	P121 55 11			

FABRICATION FRANÇAISE

EXPEDITION 10 JOURS

MALLE ROULANTE HORIZONTALE CHEVAUX DE SELLE

Malle de concours horizontale PREMIUM pour chevaux de selle équipée de :
- 1 sacoche La Gée,
- 2 poignées de manipulation (avant et arrière),
- 1 poignée téléscopique de transport à l'avant,
- 1 barre porte-selle,
- 2 sangles élastiques,
- 2 roues pivotantes à l'avant,
- 2 roues arrière Ø 200 mm avec roulement à rouleaux,

Verrouillable par un cadenas. Facilement maniable grâce aux roues pivotantes à l'avant. Le couvercle est pourvu d'un joint afin d'offrir une étanchéité complète et renforcé par un oméga métallique. Livrée sans cadenas.

- Matière : résine de polyéthylène
- Long. : 0,90 m
- Larg. : 0,62 m
- Haut. : 0,56 m
- Malle : roulante
- Modèle : horizontal
- Gamme : premium

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 55 21			2
Chocolat	P121 55 22			
Grenat	P121 55 19			
vert	P121 55 17			

MALLE ROULANTE HORIZONTALE POUR TROTTEURS

Malle horizontale pour trotteurs équipée de :
- 1 sacoche La Gée,
- 2 poignées de manipulation (avant et arrière),
- 1 poignée télescopique de transport à l'avant,
- 2 sangles élastiques,
- 2 roues pivotantes à l'avant,
- 2 roues arrière Ø 200 mm avec roulement à rouleaux,

Verrouillable par un cadenas. Facilement maniable grâce aux roues pivotantes à l'avant. Le couvercle est pourvu d'un joint afin d'offrir une étanchéité complète et renforcé par un oméga métallique. Cette malle pourra être tractée par un sulky grâce à sa poignée télescopique. Livrée sans cadenas.

- Matière : résine de polyéthylène
- Long. : 0,90 m
- Larg. : 0,62 m
- Haut. : 0,56 m
- Modèle : horizontal
- Gamme : premium
- Malle : roulante

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 57 15			2
Chocolat	P121 57 17			
Grenat	P121 57 13			
Vert	P121 57 11			

MALLE DE CONCOURS VERTICALE

+PRODUIT **Rapport qualité/prix**

Equipée de :
- 1 porte-selle,
- 1 platine avec 3 crochets PROCLIP
- 2 sangles élastiques
- 2 poignées latérales,
- 1 poignée arrière,
- 2 roues pivotantes à l'avant
- 2 roues arrière Ø 200 mm avec roulement à rouleaux

Facilement maniable grâce aux roues pivotantes à l'avant. Le couvercle est muni d'un compas d'abattant. Le couvercle et la porte fermés sont pourvus d'un joint afin d'offrir une étanchéité complète et peuvent recevoir un cadenas. Adaptée pour les selles d'obstacle. Livrée sans cadenas.

- Matière : résine de polyéthylène
- Prof. extérieure : 0,68 m
- Larg. extérieure : 0,61 m
- Haut. : 1,26 m
- Modèle : vertical
- Type : concours
- Gamme : standard
- Malle : roulante

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu roi	P121 55 01			2
Noir	P121 55 03			

MALLE DE TRANSPORT

+PRODUIT **Rapport qualité/prix**

Equipée de :
- 1 poignée de manipulation à l'arrière
- 1 poignée télescopique de transport à l'avant
- 2 roues pivotantes à l'avant
- 2 roues arrière Ø 200 mm avec roulement à rouleaux

Facilement maniable grâce aux roues pivotantes à l'avant.
Couvercle étanche et verrouillable par cadenas
et équipé de sangles élastiques.
Livrée sans cadenas. Option : Barre porte-selle (P1215720)

- Matière : résine de polyéthylène
- Long. : 0,86 m
- Larg. : 0,63 m
- Haut. : 0,56 m
- Modèle : horizontal
- Type : transport
- Gamme : standard

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu roi	P121 57 21			2
Noir	P121 57 22			

BARRE PORTE-SELLE

Barre porte-selle prévue pour être rajoutée dans une malle de transport.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 57 20			1

FABRICATION FRANÇAISE

EXPÉDITION SOUS 10 JOURS

MALLE DE RANGEMENT

+ PRODUIT

Cette malle de rangement est très appréciée pour son volume de stockage. Facilement transportable.

Elle est équipée de 2 poignées métalliques directement intégrées dans des réservations moulées dans la masse.
Son couvercle monté sur charnières est équipé d'un joint d'étanchéité, de 2 fermetures cadenassables qui sécurisent l'ensemble une fois fermé. Adaptée au transport dans un coffre de pick-up ou autre véhicule.

- Matière : résine de polyéthylène
- Cont. : 250 l
- Long. : 0,80 m
- Larg. : 0,61 m
- Haut. : 0,51 m
- Modèle : horizontal
- Type : transport
- Gamme : standard

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu roi	P121 57 31			2
Noir	P121 57 32			
Vert	P121 57 33			

ARMOIRE DE SELLERIE

Armoire en acier galvanisé avec porte laquée pour une plus grande résistance dans le temps.

ARMOIRE DE SELLERIE PETIT MODÈLE

Equipement :
- 2 porte-selles,
- 1 étagère supérieure,
- 1 porte-bride PROCLIP avec crochet,
- 2 crochets latéraux Fermeture à clé.

Possibilité de ranger 2 selles d'obstacle.

- Matière : acier galvanisé
- Long. : 60 cm
- Larg. : 60 cm
- Haut. : 106 cm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 51 03			2

ARMOIRE DE SELLERIE GRAND MODÈLE

Equipement :
- 2 porte-selles,
- 1 étagère supérieure haute,
- 2 porte-brides PROCLIP avec crochets,
- 2 crochets latéraux, Fermeture à clé.

Possibilité de ranger 2 selles d'obstacle.

- Matière : acier galvanisé
- Long. : 60 cm
- Larg. : 60 cm
- Haut. : 150 cm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 51 05			2

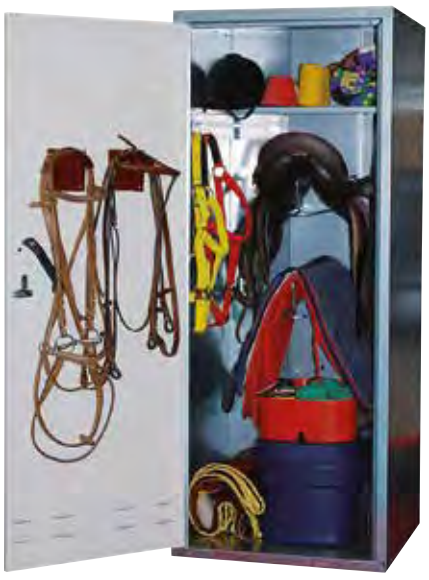

SERRURE POUR ARMOIRE DE SELLERIE

Permet de changer la serrure de son armoire de sellerie en cas de perte des clés ou de casse de la serrure.
Barillet avec 2 clés.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 73 71			1

PORTE-SELLE SADDLE BOX

+PRODUIT **Empilable. Design adapté aux selles et respecte les quartiers.**

Le saddle Box se décline en 2 versions : Une version fixe et une version roulante. Léger et de faible encombrement, il peut être aisément déplacé et permet de transporter selle et matériel de sellerie dans un coffre de voiture. Le Saddle Box est adapté pour protéger naturellement les quartiers de la selle. Sa partie intérieure est ajourée pour contenir divers accessoires : tapis, brosse...

PORTE-SELLE ROULANT SADDLE BOX

+PRODUIT **Avec poignée. Roulant.**

Equipé de :
- une poignée escamotable déportée
- deux roues

La poignée en métal traitée en électrozingage noir est escamotable. Elle est guidée dans un fourreau, moulée directement sur une partie renforcée de la pièce. Déployée, elle est déportée et permet un transport de côté sans aucune gêne pour le cavalier.

- Matière : polyéthylène rotomoulé
- Long. : 0,48 m
- Larg. : 0,48 m
- Haut. : 0,51 m
- Poids net : 5,5 kg

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 53 83			4
Chocolat	P121 53 81			
Mauve	P121 53 84			
Noir	P121 53 86			
Pistache	P121 53 82			
Rouge	P121 53 85			

PORTE-SELLE FIXE SADDLE BOX

+PRODUIT **Empilable**

Ne peut pas être adapté en roulant par la suite.

- Matière : polyéthylène rotomoulé
- Long. : 0,40 m
- Larg. : 0,48 m
- Haut. : 0,50 m
- Poids net : 3,4 kg

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 53 73			4
Chocolat	P121 53 71			
Mauve	P121 53 74			
Noir	P121 53 76			
Pistache	P121 53 72			
Rouge	P121 53 75			

FABRICATION FRANÇAISE

EXPEDITION 10 JOURS

CHARIOT PORTE-SELLE ROULANT

Châssis métallique mécano-soudé, peinture époxy cuite au four, très maniable avec deux roues de Ø 160 mm.

1 SERVANTE PORTE-SELLE AVEC BACS DE PANSAGE

Chariot roulant petit modèle équipé de :
- 1 porte-selle avec porte-bride,
- 2 porte-filets,
- 2 bacs de pansage de la même couleur

■Haut. : 101 cm ■Larg. : 59 cm

Coloris	Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Caramel	P121 59 04			2
Pistache	P121 59 06			
Rose	P121 59 05			
Turquoise	P121 59 07			
Violet	P121 59 08			

2 SERVANTE PORTE-SELLE AVEC MALLE DE PANSAGE BOX COLORS

Chariot roulant grand modèle équipé de :
- 1 porte-selle avec porte-bride,
- 1 bac inférieur rotomoulé noir,
- 2 porte-filets.
- 1 malle de pansage "BOX COLORS XL"

■Haut. : 115 cm ■Larg. : 59 cm

Coloris	Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Caramel / Rose	P121 59 19			2
Chocolat foncé / Pistache	P121 59 18			
Gris / Turquoise	P121 59 20			
Turquoise / Rose	P121 59 22			
Violet / Rose	P121 59 21			

3 SERVANTE PORTE-SELLE AVEC MALLE DE PANSAGE BOX PRO XL

Chariot roulant grand modèle équipé de :
- 1 porte-selle avec porte-bride,
- 1 bac inférieur rotomoulé noir,
- 2 porte-filets.
- 1 malle de pansage "BOX PRO XL"

■Haut. : 115 cm ■Larg. : 59 cm

Coloris	Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 59 34			2
Chocolat foncé	P121 59 33			
Grenat	P121 59 32			
Vert	P121 59 31			

BAC DE RANGEMENT

+PRODUIT **Rotomoulé.**

S'adapte sur les chariots porte-selle.

■Haut. : 15 cm ■Long. : 46 cm
■Larg. : 36 cm ■Matière : résine rotomoulée

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
noir	P121 59 90			5

BAC DE PANSAGE

Fabriqué en polyéthylène injecté. Pour le rangement du matériel de pansage

■Long. : 443 mm ■Haut. : 120 mm
■Larg. : 306 mm

+PRODUIT **Poignée centrale renforcée.**

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Caramel	P121 61 06			10
Pistache	P121 61 08			
Rose	P121 61 07			
Turquoise	P121 61 09			
Violet	P121 61 10			

MALLE DE PANSAGE BOX COLORS

+ PRODUIT **Légère et solide.**

Equipée de :
- un bac intérieur de rangement
- une poignée sur le dessus du couvercle
- un clips de fermeture Revêtement antidérapant sur le dessus du couvercle.

Légère, elle est idéale pour les jeunes cavaliers. En plus de ranger son matériel, elle permet au cavalier de s'en servir comme d'un montoir pour faciliter l'accès aux soins du cheval. Peut recevoir le poids d'un cavalier jusqu'à 70 kg.

- Matière : polyéthylène injecté
- Long. : 45 cm
- Larg. : 34 cm
- Haut. : 29 cm
- Poids net : 1,6 kg

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Caramel / Rose	P121 61 41			
Chocolat / Pistache	P121 61 39			
Gris / Turquoise	P121 61 43			5
Turquoise / Rose	P121 61 47			
Violet / Rose	P121 61 45			

MALLE DE PANSAGE BOX PRO

La gamme de malles de pansage BOX PRO, se décline en 2 modèles : BOX PRO XL et BOX PRO XXL. Fabriquées en Polyéthylène rotomoulé, ces malles offrent une grande résistance à l'utilisation. Elles ont une forme arrondie et ergonomique.
Equipée de :
- 1 bandoulière
- 1 poignée sur le dessus du couvercle
- 1 fermeture pouvant recevoir un cadenas
- 2 charnières pour une ouverture facilitée du couvercle.
- 4 larges élastiques intégrés à l'intérieur du couvercle pour le maintien du matériel pendant le transport.

XL

MALLE DE PANSAGE BOX PRO XL

Livrée sans cadenas.

- Matière : polyéthylène rotomoulé
- Long. : 45 cm
- Larg. : 34 cm
- Haut. : 29 cm
- Poids net : 2,8 kg

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 61 15			
Chocolat foncé	P121 61 17			4
Grenat	P121 61 13			
Vert	P121 61 11			

XXL

MALLE DE PANSAGE BOX PRO XXL

Livrée sans cadenas.

- Matière : polyéthylène rotomoulé
- Long. : 54 cm
- Larg. : 39 cm
- Haut. : 34 cm
- Poids net : 3,8 kg

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 61 27			
Chocolat Foncé	P121 61 29			4
Grenat	P121 61 25			
Vert	P121 61 23			

FABRICATION FRANÇAISE

EXPEDITION 10 JOURS

PORTE-SELLES À FIXATION MURALE

Cette gamme de porte-selles muraux se décline en 2 catégories : Les porte-selles en résine et les métalliques.

PORTE-SELLE RÉSINE PLUS

Equipé d'un porte-bride et porte-filet intégrés. Epouse la forme de la selle pour éviter tout risque de marquage.

- Matière : résine de polyéthylène
- Fixation : murale
- Long. : 54 cm
- Système : fixe

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 53 29			5
Chocolat	P121 53 23			
Grenat	P121 53 27			
Noir	P121 53 28			
Pistache	P121 53 24			
Rose	P121 53 26			
Turquoise	P121 53 30			
Vert	P121 53 25			

PORTE-SELLE MÉTALLIQUE

Platine avec quatre trous afin de faciliter la fixation au mur ou tout autre support. Fabrication métallique laquée.

- Matière : acier peint époxy
- Fixation : murale
- Long. : 50 cm
- Système : fixe

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 53 31			5
Chocolat	P121 53 32			
Grenat	P121 53 04			
Noir	P121 53 38			
Pistache	P121 53 34			
Rose	P121 53 36			
Turquoise	P121 53 02			
Vert	P121 53 05			

PORTE-SELLE MÉTALLIQUE ESCAMOTABLE

Métallique et laqué. Petit crochet qui permet de recevoir une longe...
Repliable après utilisation, évitant tout risque de blessure pour les chevaux.

- Matière : acier peint époxy
- Fixation : murale
- Long. : 41 cm
- Système : escamotable

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 53 06			5
Grenat	P121 53 33			
Noir	P121 53 40			
Vert	P121 53 08			

PORTE-SELLES AMOVIBLES

Se déplace facilement. Deux barres pour recevoir 2 selles ou 1 selle et 1 tapis. Sur la platine du bas 2 trous permettent d'ajouter 2 crochets "PROCLIP" Platine inférieure anti-pivotement et stabilisateur.

PORTE-SELLE AMOVIBLE FIXE

Platine inférieure anti-pivotement et stabilisateur. Possibilité d'ajouter des crochets PROCLIP.

- Matière : acier peint époxy
- Long. : 38 cm
- Haut. : 50 cm
- Fixation : amovible
- Système : fixe

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Noir	P121 53 55			5

PORTE-SELLE AMOVIBLE ESCAMOTABLE

En plus de pouvoir le déplacer en fonction des besoins, les deux porte-selles sont repliables après utilisation, évitant tout risque de blessure pour les chevaux. Possibilité d'ajouter des crochets PROCLIP sur la platine inférieure.

- Matière : acier peint époxy
- Long. : 38 cm
- Haut. : 50 cm
- Fixation : amovible
- Système : escamotable

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Noir	P121 53 51			5

PORTE-BRIDE MÉTALLIQUE

Platine de support pré-percée avec 3 trous. 1 crochet intégré à la platine.

- Matière : acier peint époxy

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 53 12			5
Grenat	P121 53 35			5
Noir	P121 53 16			5
Vert	P121 53 13			5

PORTE-COUVERTURE MÉTALLIQUE

Esthétique et résistant, cet équipement permet d'entreposer les couvertures ou tapis en toute sécurité. Il est doté de 2 crochets pour suspendre licols, brides,... 4 trous pré-percés dans les platines.

- Matière : acier peint époxy
- Long. : 1 m

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 53 20			5
Grenat	P121 53 18			
Noir	P121 53 22			
Vert	P121 53 19			

ACCROCHE-TOUT MÉTALLIQUE

+PRODUIT **Amovible.**

Facile à accrocher sur différents supports, porte de box, cloison...grâce à ses deux crochets. Muni de 4 branches d'accrochage pour licols, brides, longes... Possibilité de le déplacer en fonction des besoins.

- Matière : acier peint époxy

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 53 47			5
Grenat	P121 53 43			5
Noir	P121 53 44			5
Vert	P121 53 45			5

TRIDENT

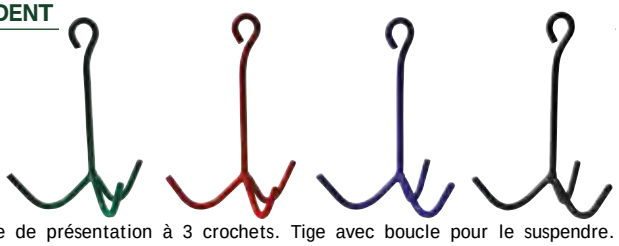

Ancre de présentation à 3 crochets. Tige avec boucle pour le suspendre. Suspension pour accrocher les cuirs pendant le nettoyage et le graissage.

- Matière : acier peint époxy

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 53 41			5
Grenat	P121 53 37			5
Noir	P121 53 42			5
Vert	P121 53 39			5

PORTE-BRIDE PROCLIP

Forme prévue pour le clippage du crochet Proclip. Partie avant du porte-bride rehaussée pour mieux contenir les brideries. Appuis muraux renforcés. Trous de fixations murales taraudés afin d'intégrer la tête de vis. Les porte-brides PROCLIP accueillent vos brides, licols, longes... Se fixent au mur ou se clippent sur les platines PROCLIP. Compatible avec les platines et crochets PROCLIP.

- Matière : résine injectée
- Haut. : 110 mm
- Larg. : 110 mm
- Profondeur : 80 mm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 54 01			10
Chocolat	P121 54 04			10
Gris	P121 54 06			10
Noir	P121 54 07			10
Pistache	P121 54 05			10
Rose	P121 54 03			10
Violet	P121 54 02			10

PLATINE PROCLIP

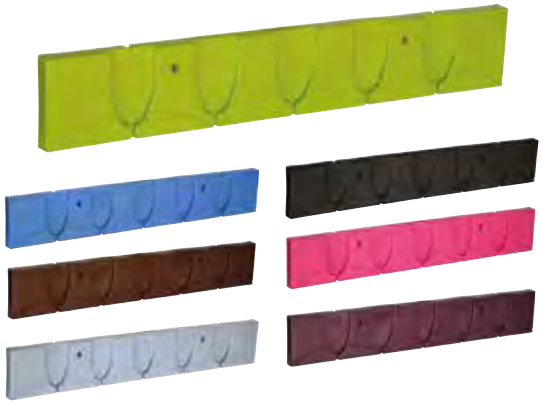

5 formes pour le clippage de crochets ou porte-brides Proclip. 2 formes arrière pour recevoir deux crochets Proclip afin de pouvoir accrocher l'ensemble tel un accroche-tout sur n'importe quel support. Trous de fixations murales taraudés afin d'intégrer la tête de vis. Les platines PROCLIP permettent de concevoir des systèmes d'accrochage transportables, modulables et personnalisables avec des porte-brides et des crochets PROCLIP. Compatible avec les porte-brides et crochets PROCLIP

- Matière : résine injectée
- Haut. : 75 mm
- Long. : 450 mm
- Ep. : 15 mm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 54 21			10
Chocolat	P121 54 24			10
Gris	P121 54 26			10
Noir	P121 54 27			10
Pistache	P121 54 25			10
Rose	P121 54 23			10
Violet	P121 54 22			10

CROCHET PROCLIP

Largeur 35 mm avec un rayon important non blessant pour les cuirs et matières fragiles. Partie inférieure et appuis muraux renforcés. Trous de fixations murales taraudés afin d'intégrer la tête de vis. Les crochets PROCLIP se fixent au mur ou se clippent sur les porte-brides et les platines PROCLIP pour créer votre système d'accrochage sur-mesure. Compatible avec les platines et porte-brides PROCLIP.

+PRODUIT **Clip robuste.**

- Matière : résine injectée
- Larg. : 37 mm
- Profondeur : 80 mm
- Haut. : 85 mm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 54 11			25
Chocolat	P121 54 14			25
Gris	P121 54 16			25
Noir	P121 54 17			25
Pistache	P121 54 15			25
Rose	P121 54 13			25
Violet	P121 54 12			25

EXPEDITION EN 10 JOURS

Porte-brides

Double Porte-brides et porte-filet

Accroche-tout

PRÉSENTOIR PROCLIP COMPLET

Présentoir complet composé de :
- 60 porte-brides
- 60 platines
- 150 crochets
- 6 malles de pansages box colors

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 54 98			1

PRÉSENTOIR PROCLIP VIDE

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 54 00			1

DROP FEEDER

Il permet d'occuper les chevaux en box ou en prairie, en distribuant au compte-goutte les granulés au fur et à mesure de son roulage.
Une conception alliant design et robustesse, le Drop Feeder fabriqué en résine de polyéthylène rotomoulé est non blessant.

■Cont. : 3,5 l ■Ø : 22,5 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 70 01			
Pistache	P121 70 02			6
Rose	P121 70 03			

FUN BALL

Non blessante, elle permet grâce à sa poignée moulée dans la masse, d'offrir aux équidés une partie préhensible leur permettant de transporter et de lancer la Fun Ball. Ludique, c'est un divertissement hors pair pour les chevaux et poneys en prairie. Elle est fabriquée en polyéthylène extrêmement souple et robuste.

■Ø : 22,5 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 70 11			
Pistache	P121 70 12			6
Rose	P121 70 13			

MODULES RÉSINE LA GEE

Conçus en résine de polyéthylène rotomoulée, ils peuvent rester en extérieur toute l'année.
La gamme LA GEE se compose de :
- module droit
- module de jonction
- module d'angle
- barrière
Les modules et barrières La Gée offrent une solution de délimitation simple, durable et modulable. Ces éléments servent aussi à séparer une carrière en deux et permettent ainsi à plusieurs cavaliers de travailler en même temps sans se gêner. Connexion entre les modules par simple emboîtement.

Exemple de mise en oeuvre d'une haie d'obstacle avec 2 modules droits et 1 module de jonction et 2 chandeliers doubles en résine.



1 MODULE DROIT LA GEE

Prévu pour recevoir : une barrière, un module d'angle LA GEE, ou être connecté à un module de jonction LA GEE.

- Coloris : blanc
- Larg. : 44 cm
- Long. : 2 m
- Haut. : 40 cm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 65 01			15

2 MODULE DE JONCTION LA GEE

Permet de joindre 2 modules droits afin de créer un soubassement homogène. Peut recevoir 2 bouquets bouleau.

- Coloris : blanc
- Haut. : 40 cm
- Larg. : 44 cm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 65 05			1

3 MODULE D'ANGLE LA GEE

Prévu pour recevoir un module droit LA GEE et ainsi créer des angles à 90° pour carrière de dressage ou d'entraînement.

- Coloris : blanc
- Larg. : 50 cm
- Long. : 50 cm
- Haut. : 40 cm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 65 03			1

4 BARRIÈRE LA GEE

Barrière prévue pour s'emboîter dans le module droit La Gée. La barrière et le module encastrés forment une hauteur de 1,25 m et une longueur de 1,96 m. L'ensemble permet ainsi de créer un rond de longe ou une séparation de carrière.

- Coloris : marron
- Haut. : 1 m
- Larg. : 1,96 m

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 65 09			15

5 BOUQUET DE BOULEAU

Paquet de 15 brins de bouleau, prévu pour s'emboîter dans les modules droits LA GEE et dans le module de jonction. Bouquet de bouleau en résine idéal pour créer une haie.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 65 11			15

6 JEU DE 4 PITONS D'ANCRAGE

Le jeu de 4 pitons d'ancrage permet de fixer au sol le matériel et éviter ainsi son déplacement par les animaux.

EXPEDITION 10 JOURS

- Matière : acier galvanisé

Ø mm	Long. mm	Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
14	500	P121 37 49			1

Jeu de 4 pitons

CARRIÈRE POUR CHEVAUX

La carrière de forme rectangulaire offre une surface pour le travail des chevaux en extérieur. Les dimensions des carrières oscillent entre 20 à 60 m de long par 20 m de large et permettent ainsi à plusieurs cavaliers de travailler en même temps.

CARRIÈRE

Délimitation complète de carrière pour le dressage des chevaux ou pour le CSO comprenant :
- modules droits en résine (le nombre de modules est déterminé en fonction de la longueur et de la largeur de la carrière)
- 4 modules d'angle Les modules s'emboîtent entre eux afin de former un ensemble stable et fixe.

Long. m	Larg. m	Nbre de module droit	Nbre de module d'angle	Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
20	20	40	4	P121 67 01			1
40	20	60	4	P121 67 03			
60	20	80	4	P121 67 05			

JEU DE BARRIÈRES POUR CARRIÈRE

S'utilise avec les modules droits La Gée

- Matière : résine rotomoulée

Long. m	Larg. m	Nbre de barrières	Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
20	20	40	P121 67 07			1
40	20	60	P121 67 09			
60	20	80	P121 67 11			

ROND DE LONGE

Le rond de longe est un espace de travail circulaire en extérieur délimité par des lices dédiées au travail à pied. Le diamètre est compris entre 10 et 20 m en fonction des besoins. Il permet de faire travailler les chevaux non montés, faire du débourrage, les travailler à la longe, les faire sauter en liberté, les échauffer, à l'éthologie.... La gamme de rond de longe se décline en version galvanisée et résine.

ROND DE LONGE EN RÉSINE

+PRODUIT **Déplaçable. Modulable.**

Le rond de longe complet comprend des modules droits en résine (le nombre de modules est déterminé en fonction du diamètre du rond de longe). Les modules s'emboîtent entre eux afin de former un ensemble stable et fixe.
Option : Barrières.

■Matière : résine rotomoulée

Ø m	Nbre de module droit	Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
10	16	P121 69 01			1
12	19	P121 69 03			
15	24	P121 69 05			

JEU DE BARRIÈRES POUR ROND DE LONGE EN RÉSINE

Pour rond de longe

■Matière : résine rotomoulée

Ø m	Nbre de barrières	Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
10	16	P121 69 07			1
12	19	P121 69 09			
15	24	P121 69 11			

+PRODUIT **Déplaçable. Facile à démonter. Stockage facilité dans un camion.**

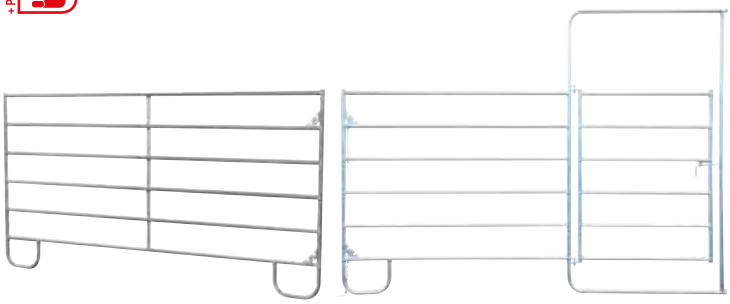

ROND DE LONGE GALVANISÉ EN PANEL DE 2,4 M

Rond de longe complet comprenant :
- Panels (le nombre de panels est déterminé en fonction du diamètre du rond de longe) Dimensions d'un panel : L. 2,40 x H. 1,60 m
- 1 panel portillon. Dimensions d'un panel portillon : L. 2,40 x H. 2,25 m

Ø m	Nbre de panel	Nbre de panel portillon	Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
10	12	1	P121 36 21			1
12	15	1	P121 36 22			
15	19	1	P121 36 23			
18	23	1	P121 36 24			

ROND DE LONGE GALVANISÉ EN PANEL DE 3 M

Rond de longe complet comprenant :
- Panels (le nombre de panels est déterminé en fonction du diamètre du rond de longe) Dimensions d'un panel : L. 3 x H. 1,60 m
- 1 panel portillon. Dimensions d'un panel portillon : L. 3 x H. 2,25 m

Ø m	Nbre de panel	Nbre de panel portillon	Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
10	10	1	P121 36 27			1
12	12	1	P121 36 28			
15	15	1	P121 36 29			
18	18	1	P121 36 30			

ROND DE LONGE GALVANISÉ EN PANEL DE 3,6 M

Rond de longe complet comprenant :
- Panels (le nombre de panels est déterminé en fonction du diamètre du rond de longe) Dimensions d'un panel : L. 3,60 x H. 1,60 m
- 1 panel portillon. Dimensions d'un panel portillon : L. 3,60 x H. 2,25 m

Ø m	Nbre de panel	Nbre de panel portillon	Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
10	8	1	P121 36 33			1
12	10	1	P121 36 34			
15	12	1	P121 36 35			
18	15	1	P121 36 36			

Panels Page 76

1 CHANDELIER MÉTALLIQUE SIMPLE

Chandelier métallique sur pied en croix. Il offre un excellent rapport qualité/prix. Réglage de 5 cm en 5 cm Livré avec 1 fiche concours.
Options : fiche concours (P1216315) avec ou sans adaptateur sécurité (P1216317).

■Matière : acier galvanisé ■Haut. : 1,70 m

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 63 03			12

2 CHANDELIER MÉTALLIQUE SIMPLE RENFORCÉ

+ PRODUIT **Peut recevoir les fiches réversibles et concours. Mât rectangulaire.**

Construit en mécano-soudure galvanisé à chaud. Réglage de 5 cm en 5 cm. 3 pieds. Ils sont robustes et stables grâce à leur large emprise au sol. Livré avec une fiche réversible. Options : fiche réversible (P1216313), fiche concours (P1216315) avec ou sans adaptateur sécurité (P1216317).

■Matière : acier galvanisé ■Haut. : 1,70 m
■Larg. l'embase : 50 x 67 cm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 63 06			12

3 CHANDELIER MÉTALLIQUE DOUBLE RENFORCÉ

Construit en mécano-soudure en acier galvanisé à chaud, il forme un obstacle plus large et donc plus voyant. La partie centrale peut recevoir le support publicitaire de votre sponsor. Permet de faire un obstacle aller/retour utilisé en centrale avec 2 autres chandeliers simples ou doubles. Réglage de 5 cm en 5 cm. 4 pieds. Livré avec 1 fiche réversible. Options : fiche réversible (P1216313), fiche concours (P1216315) avec ou sans adaptateur sécurité (P1216317).

■Matière : acier galvanisé ■Haut. : 1,70 m
■Larg. l'embase : 67 x 85 cm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 63 08			12

BOUCHON DE LESTAGE POUR MATÉRIEL D'OBSTACLES

Bouchon à languette qui permet de retenir le sable ou les gravillons pour le lestage. Compatible avec les chandeliers simples et doubles en résine, le multibase et le spa.

■Matière : résine de polyéthylène ■Coloris : blanc

Ø mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
50	P121 73 85			1

CHANDELIERS EN RÉSINE

Fabriqué en résine de polyéthylène PE teinté dans la masse, il offre une très grande longévité. De par sa matière, il est facile à entretenir et très sécurisant pour le cavalier en cas de chute. Large embase lestable avec de l'eau ou du sable qui rend le chandelier plus stable.

4 CHANDELIER SIMPLE EN RÉSINE

+ PRODUIT **Facile à entretenir et sécurisant.**

Ce chandelier professionnel est idéal pour l'entraînement en paddock. Fiches réglables de 5 cm en 5 cm. Embase lestable. Hauteur de saut : de 60 à 160 cm. Livré avec 2 fiches réversibles. Options : fiche simple (P1216309), fiche déportée (P1216311) et fiche réversible (P1216313).

■Matière : résine rotomoulée ■Larg. l'embase : 0,55 m
■Haut. : 1,70 m

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 63 42			12
Chocolat	P121 63 46			
Jaune	P121 63 43			
Mauve	P121 63 48			
Pistache	P121 63 44			
Vert	P121 63 45			

5 CHANDELIER DOUBLE EN RÉSINE

+ PRODUIT **Sécurisant. Sans entretien.**

Conçu avec une largeur plus importante, il permet d'offrir un barrage plus large lors de la conception des obstacles d'entraînement. Il peut recevoir les modules La Gée pour former une haie d'obstacles. Fiches réglables de 5 cm en 5 cm. Livré avec 2 fiches réversibles. Options : fiche simple (P1216309), fiche déportée (P1216311) et fiche réversible (P1216313).

■Matière : résine rotomoulée ■Haut. : 1,70 m
■Larg. l'embase : 0,65 m

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 63 52			4
Chocolat	P121 63 56			
Jaune	P121 63 53			
Mauve	P121 63 58			
Pistache	P121 63 54			
Vert	P121 63 55			

CHANDELLES EASYPRO-JUMP

EASY PRO Jump ★★★★★ BREVETÉ

+ PRODUIT **Indexable chaque 1/4 de tour sur leur support. Supports de barre intégrés.**

Les chandelles EASYPRO-JUMP 1,10 m ou 1,70 m sont prévues pour être positionnées sur les embases, multi-bases et spas EASYPRO-JUMP pour créer un nombre infini de combinaisons modulables. Prévues d'origine pour recevoir en parties supérieures, les "fanions Easypro-Jump". Elles sont dotées de supports de barre rotomoulés dans la masse pouvant recevoir des barres ø 80 ou 100 mm répartis tous les 15 cm. Le côté opposé est prévu pour recevoir les fiches réversibles (P1216313), avec possibilité de réglage de 5 en 5 cm pour plus de précision dans les hauteurs de saut. Ce même côté peut être équipé de l'option "support fiche sécurité Easypro-Jump", elles peuvent donc ainsi recevoir les fiches concours (P1216315) du marché équipant déjà l'ensemble des parcours professionnels ainsi que l'adaptateur de fiche sécurité.

1

2

1 CHANDELLE 1,10 M EASYPRO-JUMP (SANS EMBASE)

4 supports de barre rotomoulés dans la masse tous les 15 cm. Hauteur totale avec support embase = 1,10 m. Adaptée pour les poneys. Livrée sans embase.
Options : Support de fiche sécurité (P1216251) et fanion.

■Matière : résine rotomoulée ■Haut. : 1,05 m

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 62 03			12
Chocolat	P121 62 01			
Jaune	P121 62 05			
Mauve	P121 62 04			
Pistache	P121 62 02			
Vert	P121 62 06			

2 CHANDELLE 1,70 M EASYPRO-JUMP (SANS EMBASE)

7 supports de barre rotomoulés dans la masse tous les 15 cm. Hauteur totale avec support embase = 1,70 m. Livrée sans embase.
Options : Support de fiche sécurité (P1216253) et fanion.

■Matière : résine rotomoulée ■Haut. : 1,65 m

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 62 13			12
Chocolat	P121 62 11			
Jaune	P121 62 15			
Mauve	P121 62 14			
Pistache	P121 62 12			
Vert	P121 62 16			

EMBASE D'OBSTACLE EASYPRO-JUMP

EASY PRO Jump ★★★★★ BREVETÉ

+ PRODUIT **Facilement manipulables, les embases s'empilent pour un stockage optimisé. Très bonne résistance aux intempéries.**

Cette embase est plus qu'un Cavaletti d'apprentissage. Elle est dotée de 2 ergots en partie haute permettant l'empilage pour le rangement. Les embases peuvent être lestées de sable. L'embase EASYPRO-JUMP permet de créer des chandeliers, des obstacles ou des ensembles de barres au sol. Ce cavaletti multifonctions offre 9 emplacements pour les barres d'obstacle Ø 80 ou 100 mm répartis sur son pourtour à différentes hauteurs. Elle sert également de socle pour les chandelles EASYPRO-JUMP (1,10 m ou 1,70 m). S'utilisent avec les chandelles EASYPRO-JUMP.

■Matière : résine rotomoulée ■Long. : 40 cm
■Larg. : 55 cm ■Haut. : 27 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 62 23			12
Chocolat	P121 62 21			
Jaune	P121 62 25			
Mauve	P121 62 24			
Pistache	P121 62 22			
Vert	P121 62 26			

Exemples de chandelles 1,10 m avec embases.

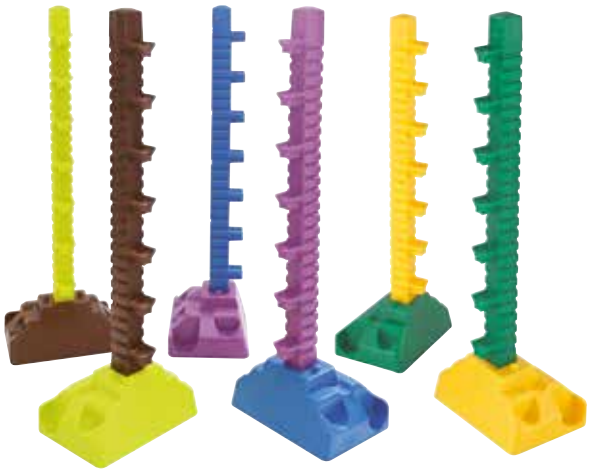

Exemples de chandelles 1,70 m avec embases.

FABRICATION FRANÇAISE

EXPÉDITION 10 JOURS

CAVALETTIS

Les cavalettis sont des blocs d'obstacles posés au sol pour le saut d'obstacle. Ils peuvent avoir différentes formes : carrés, rectangulaires, triangulaires....

MULTIBASE D'OBSTACLE EASYPRO-JUMP

EASYPRO Jump ★★★★★ BREVETÉ

+PRODUIT **Polyvalent.**

Elle répondra à de nombreuses exigences :
- Utilisée seule, elle est dotée d'emplacements supports de barre Ø 80 ou 100 mm répartis sur ses différentes faces.
- Plus qu'un Cavaletti, ce bloc est également un parfait support pour 1 ou 2 chandelles Easypro-Jump 1,10 m ou 1,70 m, formant ainsi des ensembles chandelier simple ou chandelier double solides et très agréables à manipuler.
- Superposées les unes sur les autres, grâce à leurs ergots de maintien en partie supérieure, elles formeront de parfaites colonnes stables, support de barres.
- Superposées et juxtaposées, elles pourront former de parfaits barrages, obstacles étroits de complet, murs de puissance ou obstacles directionnels,..., Faciles à manipuler, stables et sans danger pour les cavaliers et les chevaux. Embase pouvant être lestée de sable.

La multibase EASYPRO-JUMP répond aux nombreuses exigences des cavaliers grâce à sa polyvalence pour définir un concept d'obstacle optimum.

- Matière : Résine rotomoulée
- Larg. : 55 cm
- Long. : 75 cm
- Haut. : 38 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 62 33			6
Chocolat	P121 62 31			
Jaune	P121 62 35			
Mauve	P121 62 34			
Pistache	P121 62 32			
Vert	P121 62 36			

SPA D'OBSTACLE EASYPRO-JUMP

EASYPRO Jump

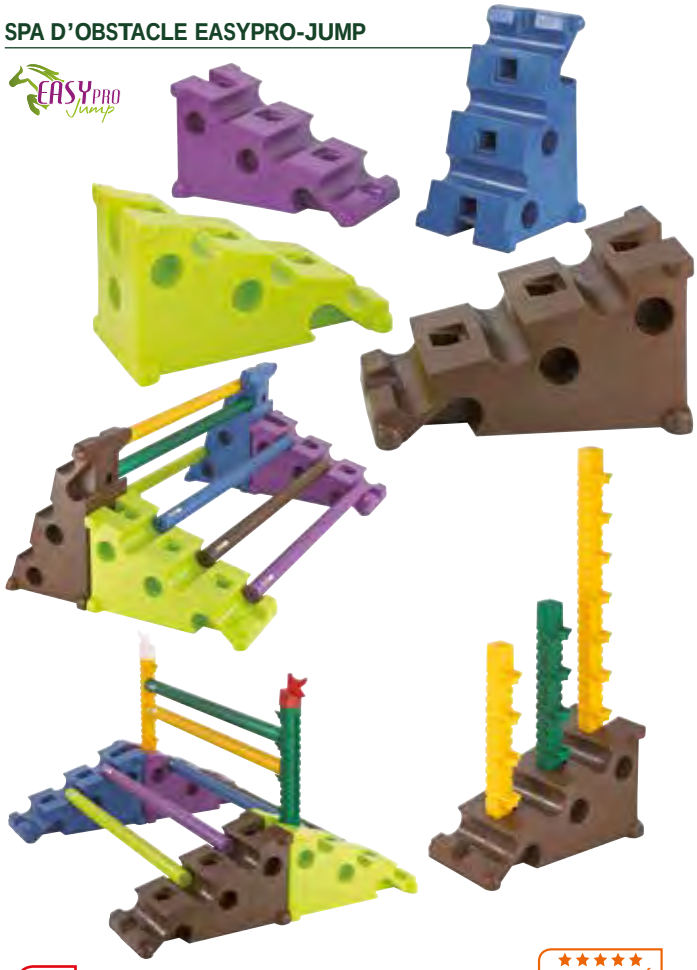

+PRODUIT **Plusieurs hauteurs d'obstacles possibles.**

★★★★★ BREVETÉ

Le SPA EASYPRO-JUMP offre la possibilité de créer et d'agencer des obstacles techniques et adaptés aux attentes de travail du cavalier. De nombreux emplacements peuvent accueillir des barres d'obstacle et jusqu'à 3 chandelles afin de créer des spas plus ou moins hauts et profonds. Plus qu'un simple SPA, il est également un parfait support pour 1 à 3 chandelles Easypro-Jump 1,10 m ou/et 1,70 m afin de créer un obstacle plus haut. 6 stabilisateurs répartis sur le bloc lui assurent une stabilité parfaite. Par sa forme triangulaire, ce module permet de jouer sur la hauteur des obstacles et peut être positionné en combinaison sur un parcours ou seul dans un rond de longe. Utilisable seul dans sa longueur ou sa hauteur, il offre des possibilités de travail parfaitement adaptées aux cavaliers. Embase pouvant être lestée de sable.

- Matière : résine rotomoulée
- Larg. : 55 cm
- Long. : 100 cm
- Haut. : 60 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 62 43			4
Chocolat	P121 62 41			
Jaune	P121 62 45			
Mauve	P121 62 44			
Pistache	P121 62 42			
Vert	P121 62 46			

MULTIBLOC D'OBSTACLE PETIT MODÈLE

Forme triangulaire, avec 3 côtés de même dimensions, ce cavaletti assure une stabilité parfaite à votre obstacle. Très modulable et facile à entretenir, il offre de multiples combinaisons de sauts. Le multibloc petit modèle offre 5 supports pour recevoir des barres d'obstacle répartis sur les 2 côtés de l'obstacle (3 et 2) pour configurer son obstacle en fonction de vos besoins. Il est prévu pour se combiner avec les cubes d'obstacles.

- Matière : résine rotomoulée
- Long. : 83 cm
- Larg. : 43 cm
- Haut. : 74 cm
- Haut. saut mini. : 27,5 cm
- Haut. saut maxi. : 73 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 64 82			4
Chocolat	P121 64 86			
Jaune	P121 64 83			
Mauve	P121 64 88			
Pistache	P121 64 84			
Vert	P121 64 85			

MULTIBLOC D'OBSTACLE GRAND MODÈLE

Ce multibloc a la forme d'un spa et s'utilise de la même manière. Sur chaque côté, le multibloc offre 6 supports pour recevoir des barres d'obstacle. Il peut être positionné de différentes manières afin d'obtenir des obstacles plus ou moins hauts et profonds en fonction de vos besoins. Très modulables et faciles à entretenir, ils offrent de multiples combinaisons de sauts. Prévu pour se combiner avec les cubes d'obstacles. Fabriqués en résine de polyéthylène, ils sont très robustes.

- Matière : résine rotomoulée
- Long. : 83 cm
- Larg. : 43 cm
- Haut. : 100 cm
- Haut. saut mini. : 22,5 cm
- Haut. saut maxi. : 98 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 64 92			4
Chocolat	P121 64 96			
Jaune	P121 64 93			
Mauve	P121 64 98			
Pistache	P121 64 94			
Vert	P121 64 95			

MONTOIR-CAVALETTI EASY-STEP

+PRODUIT **Tout en un = Marche-pied et cavaletti**

Plus que de simples montoirs, les « Easy-Step » disposent de nombreux supports de barre Ø 80 mm ou 100 mm sur leur pourtour. Ils sont solides et stables de par leur forme évasée. Sécurisant, ils bénéficient d'une surface antidérapante sur chaque marche. Une poignée en partie arrière facilite leur transport. Disponibles en modèle 2 marches et en 3 marches. Fabriqués dans les normes dimensionnelles de hauteur et de largeur de marche en vigueur.
Ce support a deux fonctions distinctes : Il peut s'utiliser comme un cavaletti support de barres d'obstacles ou bien de marche-pied pour faciliter l'accès à sa monture.

- Prof. de marche : 21 cm
- Haut. marche : 20 cm
- Matière : résine de Polyéthylène

Nbre de marche	Coloris	Haut. cm	Long. cm	Larg. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	Chocolat	40	56	58	P121 62 61			6
	Mauve				P121 62 62			
3	Chocolat	60	80	62	P121 62 65			4
	Mauve				P121 62 66			

FABRICATION FRANÇAISE

EXPÉDITION 10 JOURS

CUBE D'OBSTACLE

Reconnu depuis plus de 20 ans, le cube La Gée est très robuste et polyvalent. Fabriqué en résine de polyéthylène sans entretien, il est pratique, stable et sécurisant. De par sa forme, il offre de multiples possibilités de réglage en hauteur d'utilisation.

- Matière : résine rotomoulée
- Long. : 56 cm
- Larg. : 36 cm
- Haut. : 45 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 63 62			12
Chocolat	P121 63 66			
Jaune	P121 63 63			
Mauve	P121 63 68			
Pistache	P121 63 64			
Vert	P121 63 65			

+ PRODUIT **3 hauteurs de réglage possible.**

EASY CUBE D'OBSTACLE

L'Easy Cube a été conçu de façon à être empilable. Sa forme permet de recevoir des barres sur tous les côtés. Grâce à ses ergots en partie supérieure, le Easy Cube reste stable même empilé en colonne sur des terrains meubles.

- Matière : résine rotomoulée
- Long. : 50 cm
- Larg. : 24 cm
- Haut. : 40 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 66 13			12
Chocolat	P121 66 11			
Mauve	P121 66 14			
Pistache	P121 66 12			

MINI CUBE D'OBSTACLE

Les minis cubes Easypro-Jump sont légers et robustes. Fabriqués en résine de polyéthylène, ils sont faciles d'entretien. Les minis cubes sont polyvalents et idéals pour créer de petits obstacles ou surélever les barres afin de travailler en barre au sol, en dressage ou assouplissement.

- Matière : résine rotomoulée
- Long. : 25 cm
- Larg. : 12 cm
- Haut. : 20 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 66 03			12
Chocolat	P121 66 01			12
Mauve	P121 66 04			12
Pistache	P121 66 02			12

BARRES D'OBSTACLE

Idéales en remplissage, les barres d'obstacle se déclinent en 3 dimensions : 2 m, 3 m et 4 m. La fabrication en résine de polyéthylène lui confère une durabilité importante aux UV et à l'humidité ce qui accroît sa longévité d'utilisation. Teinté dans la masse, la barre n'a pas besoin d'être repeinte régulièrement ce qui est un atout économique non négligeable comme les barres traditionnelles en bois qui sont privilégiées en barre de touche.

BARRE D'OBSTACLE 2 M

Sans armature intérieure.
Spéciale pour la conception d'obstacles pour les poneys ou directionnels.

- Poids net : 4 kg
- Matière : résine de polyéthylène
- Ø : 100 mm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 62 73			12
Chocolat	P121 62 75			
Jaune	P121 62 71			
Mauve	P121 62 74			
Pistache	P121 62 76			
Vert	P121 62 72			

BARRE D'OBSTACLE 3 M

+PRODUIT **Renforcée par une armature métallique intérieure.**

Embout noir de protection aux extrémités de la barre.

EXPEDITION 2-4 SEMAINES

- Poids net : 9,5 kg
- Matière : résine de polyéthylène
- Ø : 100 mm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 62 83			12
Chocolat	P121 62 81			
Jaune	P121 62 85			
Mauve	P121 62 84			
Pistache	P121 62 82			
Vert	P121 62 86			

BARRE D'OBSTACLE 4 M

+PRODUIT **Renforcée par une armature métallique intérieure.**

Embout noir de protection aux extrémités de la barre.

EXPEDITION 2-4 SEMAINES

- Poids net : 11,5 kg
- Matière : résine de polyéthylène
- Ø : 100 mm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 62 93			12
Chocolat	P121 62 91			
Jaune	P121 62 95			
Mauve	P121 62 94			
Pistache	P121 62 92			
Vert	P121 62 96			

BANDE ADHÉSIVE

+PRODUIT **Haute résistance.**

Bonne adhérence sur les barres en résine. Permet de distinguer les barres d'obstacles et de multiplier les possibilités de décoration en combinant les couleurs.

- Long. : 33 m
- Larg. : 75 mm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Blanc	P121 63 97			4
Jaune	P121 63 93			
Rouge	P121 63 91			
Vert	P121 63 95			

EMBOUT DE PROTECTION POUR BARRE D'OBSTACLES

Compatible uniquement avec les barres 3 et 4 m.

- Coloris : noir
- Matière : résine de polyéthylène

Ø mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
100	P121 73 83			1

FABRICATION FRANÇAISE

EXPEDITION 10 JOURS

RIVIÈRE D'OBSTACLE SIMPLE

+PRODUIT **Fond anti-dérapant**

Bac en résine de polyéthylène de forme rectangulaire. Conçu avec un fond anti-dérapant. Ce bidet est non blessant en cas de chute grâce à ses angles biseautés.

■Matière : résine rotomoulée ■Coloris : bleu

	Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	1,26	1,08	0,11	P121 63 23			2
2	1,95	0,85	0,15	P121 63 25			2

RIVIÈRE D'OBSTACLE MODULABLE

En résine de polyéthylène. Conçue avec des fonds antidérapant. Poignées sur les côtés pour le déplacement et le positionnement. Les modules s'emboîtent pour former un ensemble parfaitement solidaire après assemblage. Permet ainsi d'adapter la grandeur du bidet en fonction de la largeur de l'obstacle. Pour former une rivière de : 4 m = 3 modules, 3 m = 2 modules

■Matière : résine rotomoulée ■Coloris : bleu

	Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	1,25	0,80	0,16	P121 63 27			2

TOILE D'OBSTACLE

Fixation simple et rapide par élastique en partie supérieure. Fourreau en partie basse afin d'être lesté avec une barre d'obstacle. Accepte les barres de Ø 100 mm ou Ø 80 mm.

■Long. : 2,80 m ■Haut. : 0,85 m

	Modèle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	Pont	P121 63 37			4
2	Damier	P121 63 33			
3	Muret	P121 63 31			
4	Soleil	P121 63 35			

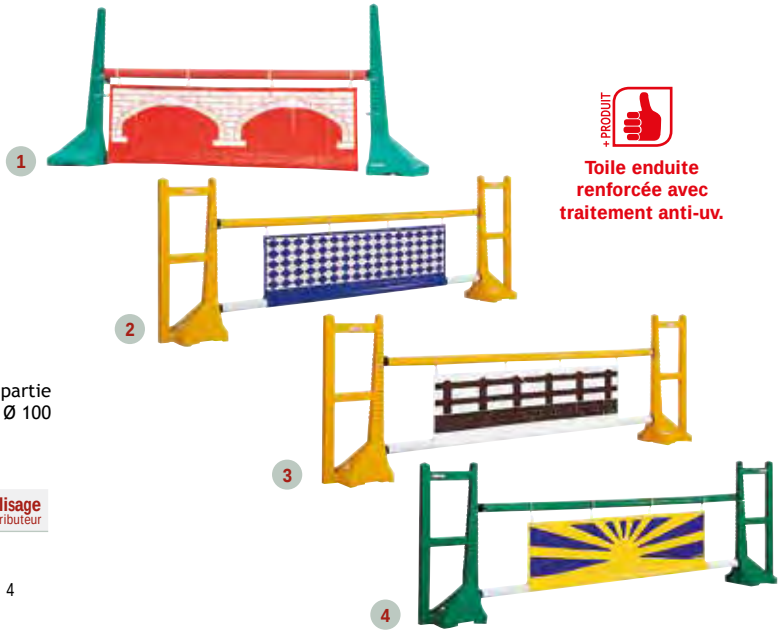

+PRODUIT **Toile enduite renforcée avec traitement anti-uv.**

SUPPORT DE FICHE SÉCURITÉ

+PRODUIT **L'option des professionnels**

EASY PRO Jump

★★★★★ BREVETÉ

Le support est compatible avec la plupart des fiches sécurité standard du marché équipant déjà l'ensemble des parcours professionnels.
Le support de fiche sécurité EASYPRO-JUMP s'adapte sur l'une des faces des chandelles EASYPRO-JUMP 1,10 et 1,70 m. Une fois positionnés, ils peuvent recevoir les fiches réversibles, les fiches de concours et les adaptateurs sécurité homologués FFE. Il permet une plus grande précision dans la hauteur de saut car offre un réglage en hauteur des barres de 5 cm en 5 cm.

■Matière : acier galvanisé ■Ep. : 2 mm

	Chandelle m	Haut. mm	Larg. mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	1,10	690	90	P121 62 51			10
2	1,70	1280	90	P121 62 53			10

*Easypro-jump : saut d'obstacle professionnel facile

FANION

Interchangeables très facilement, ils permettent d'indiquer et de changer le sens dans lequel un obstacle doit être sauté. Les fanions EASYPRO-JUMP* s'emboîtent sur la partie supérieure des chandelles EASYPRO-JUMP 1,10 et 1,70 m. Le fanion rouge indique le côté droit et le blanc indique le côté gauche de l'obstacle.

■Matière : résine rotomoulée ■Long. : 23 cm
■Haut. : 20 cm ■Larg. : 11 cm

EASY PRO Jump

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Blanc	P121 62 57			12
Rouge	P121 62 55			

*Easypro-jump : saut d'obstacle professionnel facile

FABRICATION FRANÇAISE

FICHE D'OBSTACLE CONCOURS

Fiche universelle équipant de nombreux parcours. Réversible, elle peut être utilisée du côté creux au rayon de 20 mm ou côté plat. L'association de la fiche concours et de l'adaptateur de fiche sécurité (P1216317) homologué FFE permet de répondre aux exigences de sécurité. Compatible avec les chandelles métalliques et les chandelles Easypro-Jump pourvues d'un support de fiche adapté.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 63 15			10

ADAPTATEUR SÉCURITÉ POUR FICHE D'OBSTACLE CONCOURS

+PRODUIT **Homologué par la FFE/FEI**

Le système permet de libérer la fiche rapidement dès que celui-ci rencontre une pression importante. L'adaptateur de fiche sécurité se fixe sur le support de fiche. On vient ensuite clipser sur l'adaptateur la fiche d'obstacle concours. Permet de créer un ensemble conforme aux normes de sécurité de la FEE/FEI en vigueur.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 63 17			10

FICHE D'OBSTACLE RÉVERSIBLE

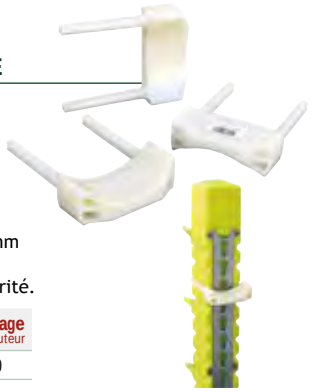

+PRODUIT **Réversible**

Cette fiche fabriquée en nylon est imputrescible et très résistante dans le temps. Elle peut être utilisée des 2 faces : côté creux au rayon de 20 mm ou face côté plat.
Compatible avec le support de fiche sécurité.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 63 13			10

FICHE D'OBSTACLE DÉPORTÉE

Cette fiche métallique déportée est utilisable pour descendre la hauteur de la première barre de 20 cm.
Compatible uniquement avec le chandelier métallique renforcé simple (P1216305) et double (P1216307) ancienne génération et les chandeliers simples et doubles en résine.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 63 11			10

FICHE D'OBSTACLE SIMPLE

Compatible uniquement avec le chandelier métallique renforcé simple (P1216305) et double (P1216307) ancienne génération et les chandeliers simples et doubles en résine.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 63 09			10

1 JEU DE PLOTS AVEC AUTOCOLLANTS POUR PARCOURS D'OBSTACLES

Jeu de plots pour parcours d'obstacles composé de :
- 14 plots en résine de P.E.
- 12 adhésifs numérotés de 1 à 12
- 2 adhésifs lettres A et B

Ils peuvent être lestés de sable ou ornementés d'un pot de fleurs en partie supérieure. Collage d'un adhésif par plot sur une des faces par vos soins.

- Haut. : 33 cm
- Larg. : 33 cm
- Matière : résine rotomoulée

Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 71 01			2

2 PLOT POUR PARCOURS D'OBSTACLES

Plot d'obstacle seul afin de compléter un jeu existant pour baliser les parcours d'obstacles.
Plot unitaire avec adhésif lettre ou numéro au choix : 13,14,15 et C,D.
Bien préciser votre choix lors de votre commande.

- Haut. : 33 cm
- Larg. : 33 cm
- Matière : résine rotomoulée

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 71 05			1

3 JEU D'AUTOCOLLANTS POUR PLOTS POUR PARCOURS D'OBSTACLES

+ PRODUIT **Résistance aux UV. Anti-décollement**

Jeu supplémentaire de
- 12 autocollants numérotés de 1 à 12
- 2 autocollants lettres A et D

A coller sur les plots pour baliser les parcours de sauts d'obstacles.

Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 71 11			5

UNIVERS DRESSAGE

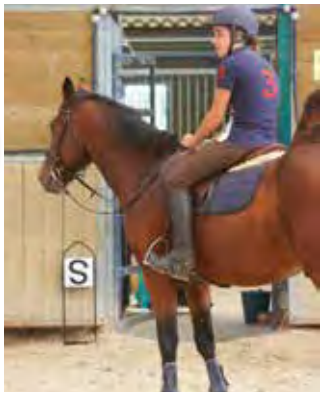

4 JEU DE PLOTS AVEC AUTOCOLLANTS POUR PARCOURS DE DRESSAGE

Jeu de plots pour parcours de dressage composé de :
- 12 plots en résine de P.E.
- 12 adhésifs lettres (A/B/C/E/F/H/K/M/R/S/V/P)

Ils peuvent être lestés de sable ou ornementés d'un pot de fleurs en partie supérieure. Collage d'un adhésif par plot sur une des faces par vos soins.

- Haut. : 33 cm
- Larg. : 33 cm
- Matière : résine rotomoulée

Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 71 03			2

5 JEU LETTRES DE DRESSAGE SUR SUPPORT MÉTALLIQUE

Jeu de panneaux métalliques composé de :
- 12 panneaux sur tige métallique
- 12 adhésifs lettres (A/B/C/E/F/H/K/M/R/S/V/P)

Panneau prévu pour être planté ou fixé au sol. Collage d'un adhésif par panneau sur une des faces par vos soins. Pour parcours de dressage dans une carrière.

- Haut. : 0,86 m
- Larg. : 0,23 m
- Matière : acier peint époxy

Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 71 07			2

6 JEU LETTRES DE DRESSAGE SUR PLAQUE

Jeu de plaques métalliques composé de :
- 12 plaques
- 12 adhésifs lettres (A/B/C/E/F/H/K/M/R/S/V/P)

Plaque métallique prévue pour être fixée sur les poteaux ou toute autre structure dans les manèges par exemple. Collage d'un adhésif par panneau sur une des faces par vos soins. Pour parcours de dressage dans un manège.

- Haut. : 21 cm
- Larg. : 26 cm
- Matière : acier peint époxy

Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 71 09			5

7 JEU D'AUTOCOLLANTS POUR PLOTS DE DRESSAGE

+ PRODUIT **Résistance aux UV. Anti-décollement**

Jeu supplémentaire de 12 autocollants lettres de forme trapézoïdale (A/B/C/E/F/H/K/M/R/S/V/P)

A coller sur les plots pour baliser les parcours de dressage

Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 71 12			5

8 JEU D'AUTOCOLLANTS POUR PLAQUES OU PANNEAUX DE DRESSAGE

Jeu supplémentaire de 12 autocollants lettres de forme rectangulaire (A/B/C/E/F/H/K/M/R/S/V/P). A coller sur les panneaux ou plaques métalliques pour baliser les parcours de dressage. Compatible avec le jeu de lettres de dressage sur support métallique (P1217107) et le jeu de lettres de dressage sur plaque (P1217109)

Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 71 13			5

JEU DE CÔNES ET BALLES D'ATTELAGE

+PRODUIT **Conforme aux normes de la FFE/FEI.**
Cône fabriqué en polyéthylène souple, stabilisé aux UV et résistants au gel.

Jeu composé de 50 cônes oranges et 50 balles jaunes. Adaptez le nombre de cônes en fonction du nombre de portes souhaitées pour votre parcours.
Cône prévu pour être posé au sol. Il reprend sa forme après déformation.
Pour parcours d'attelage.

- Coloris : orange
- Larg. : 43 cm
- Haut. : 50 cm
- Matière : résine de polyéthylène

	Nbre de portes	Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Nouveau	25	P121 71 22			1

CÔNE D'ATTELAGE

+PRODUIT **Conforme aux normes de la FFE/FEI.**
Cône fabriqué en polyéthylène souple, il reprend sa forme après déformation.

Embase du cône pourvue d'un cordon de renfort, donnant un lestage et une assise du côté opposé au passage de l'attelage.
Idéal pour les compétitions d'attelage.
Livré sans balle.

- Coloris : orange
- Larg. : 43 cm
- Haut. : 50 cm
- Matière : résine de polyéthylène

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 71 20			10

BALLE POUR CÔNE D'ATTELAGE

+PRODUIT **Conforme aux normes de la FFE/FEI**

- Coloris : jaune
- Ø : 80 mm
- Poids net : 225 gr

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 71 25			10

1 JEU DE LETTRES DE MANIABILITÉ

Jeu complet de 4 panneaux PVC sérigraphiés avec les lettres (A/B/C/D). Lettrage sérigraphié noir. Les tiges métalliques plantées dans le sol permettent de maintenir les panneaux debouts. Livré avec 1 tige par panneau.

- Haut. : 33 cm
- Larg. : 33 cm

Coloris	Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Blanc	P121 71 31			2
Rouge	P121 71 33			2

2 JEU DE NUMÉROS DE MANIABILITÉ

Jeu complet de 20 panneaux PVC sérigraphiés avec les numéros de 1 à 20. Numéros sérigraphiés en noir. Les tiges métalliques plantées dans le sol permettent de maintenir les panneaux debouts.
Livré avec 1 tige par panneau.

- Haut. : 33 cm
- Larg. : 33 cm

Coloris	Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Blanc	P121 71 27			2
Rouge	P121 71 29			2

LETTRE DE MANIABILITÉ

Lettre supplémentaire sérigraphiée sur panneau PVC. Lettre au choix : A/B/C/D. A préciser lors de votre commande. Lettrage sérigraphié noir. Pour toute autre lettre nous consulter. La tige métallique plantée dans le sol permet de maintenir le panneau debout. Livré avec 1 tige par panneau.

- Haut. : 33 cm
- Larg. : 33 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Blanc	P121 71 35			1
Rouge	P121 71 37			1

NUMÉRO POUR MANIABILITÉ

Numéro supplémentaire sérigraphié sur panneau PVC. Numéro au choix : 1 à 20. A préciser lors de votre commande. Numéro sérigraphié noir. Pour tout autre numéro, nous consulter. La tige métallique plantée dans le sol permet de maintenir le panneau debout. Livré avec 1 tige par panneau.

- Haut. : 33 cm
- Larg. : 33 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Blanc	P121 71 39			1
Rouge	P121 71 41			1

ALIMENTATION

Une bonne alimentation pour un cheval repose sur différents aspects :
- La diversité des aliments (le pâturage, le foin, l'eau, les aliments concentrés…)
- Adapter les rations en fonction de l'animal, de son âge et de ses besoins
- La nutrition avec une attention particulière sur la digestion et l'état physique global de l'animal.
Les Fourrages du Maine profitent d'un terroir exceptionnel, d'une terre profonde, propice à la qualité de l'herbe.
Ce produit est récolté et conditionné en France.
Consommer dans les 7 jours après l'ouverture du sac. Ne pas stocker en plein soleil et conserver à l'abri de l'air et de la pluie. Ne pas trouer ou déchirer le sac pendant le stockage.

EQUIFOURRAGE

+PRODUIT **Produit naturel. Riche en fibres longues. Garanti sans poussières. Favorise le transit intestinal. Conservation longue durée. Parts faciles à distribuer.**

Equifourrage est constitué à 100 % de Ray-grass de qualité, une herbe à grandes tiges, récoltée au stade le plus riche en vitamines et minéraux.
C'est une plante jeune, naturelle et facile à digérer qui s'approche de la valeur nutritive d'une herbe fraichement pâturée.
Son mode de conservation pré-fané, garantit l'absence de poussières et apporte une appétence irréprochable au cheval.
De plus, Equifourrage possède une longue durée de conservation.
Distribué à chaque repas, il apportera les fibres nécessaires et indispensables au cheval pour le faire mastiquer, saliver et améliorer son transit intestinal.
De plus, cette activité permet l'occupation du cheval dans son box et favorise ainsi le calme dans les écuries.
Notre fourrage fraîcheur Equifourrage est conditionné en petits ballots compacts de 20 kg, eux-mêmes fractionnés en quatre parts facilitant les distributions journalières. Aliment moderne et complet, son appétence est garantie par son goût et son odeur naturelle, sa facilité de conservation et de distribution répondront à vos exigences alimentaires.
Equifourrage profite d'un terroir exceptionnel, d'une terre profonde, propice à la qualité de l'herbe. Il est composé d'herbe saine, fraîchement récoltée, riche en fibres longues avec une appétence exceptionnelle, un booster énergétique et minéral, le tout dans un conditionnement léger et facile à distribuer.
Composition théorique :
Matières sèches : 70%,
Protéines : 151 g/kg MS,
Celluloses : 302 g/kg MS,
Cendres : 109 g/kg MS, UFC : 72,3% MO/M,
Calcium : 4,7 g/kg MS,
Phosphore : 2,7 g/kg MS, pH : 5,5.
Prévoir environ 1 kg de fourrage pour 100 kg de poids vif/jour selon l'activité et les compléments alimentaires du cheval.
Livré et vendu en palette de 50 sacs.
■ Poids net : 19 kg

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P122 01 09			50

Produit expédié sous une dizaine de jours ouvrés en affrètement, soumis à la tarification logistique. Assurez-vous de l'accessibilité et des moyens de déchargement à mettre en oeuvre.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 – APPLICATION :
Les présentes conditions générales de vente (« CGV ») régissent toutes les ventes conclues par la SAS POLYMOULE avec des professionnels. Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve à ces CGV, et ce alors même que la commande serait passée sur un bon de commande de l'acheteur. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de la SAS POLYMOULE, prévaloir contre ces CGV. Toute condition contraire opposée par l'acheteur sera donc inopposable à la SAS POLYMOULE, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait que la SAS POLYMOULE ne se prévale pas à un moment donné de l'une des ces CGV ne peut être interprété comme valant renonciation à s'en prévaloir ultérieurement. Si l'une des clauses des CGV se révélait nulle pour quel que motif que ce soit, seule la ou les clauses en cause seraient réputées non écrites.

2 – COMMANDES :
Les commandes qui sont passées directement par les clients par courrier, téléphone, télécopie ou qui sont transmises par les représentants, ne lient la SAS POLYMOULE que lorsqu'elles ont été acceptées soit par confirmation (écrite, courriel, télécopie), soit par l'expédition des marchandises. Le bénéfice de la commande est personnel à l'acheteur et ne peut être cédé sans l'accord de la SAS POLYMOULE.

3 – COMMANDES PARTICULIÈRES HORS STANDARDS :
Le matériel correspond au matériel standard vendu sur catalogues. Toute modification ou aménagement réalisé à la demande de l'acheteur le sera sous sa propre responsabilité et ne peut engager celle de la SAS POLYMOULE.

4 – MODIFICATION :
Toute modification de la commande initiale par l'acheteur ne peut être prise en compte que si elle est parvenue par écrit avant l'expédition du matériel. Elle doit en outre être acceptée par la SAS POLYMOULE. Toute annulation de commande par l'acheteur ne peut être prise en compte que si elle est parvenue par écrit dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date d'expédition de la commande originale.

5 – LIVRAISON : DÉLAIS :
Les délais de livraison sont fonction des possibilités d'approvisionnement des fournisseurs, des transports et des disponibilités. Les dépassements de délais ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts, à retenue, ni à annulation des commandes en cours. Toutefois, si, un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restant infructueuse, le matériel n'a pas été livré, pour toute autre cause qu'en cas de force majeure, la vente pourra être résiliée à la demande de l'une ou l'autre des parties ; l'acheteur pourra alors obtenir restitution de son acompte à l'exclusion de toute autre indemnité ou dommages-intérêts. Sont considérés comme cas de force majeure, déchargeant la SAS POLYMOULE de son obligation de livrer : la guerre, l'émeute, l'incendie, les grèves totales ou partielles, les accidents, les catastrophes naturelles, l'impossibilité d'être approvisionné, le manque de matières premières, les épidémies. La SAS POLYMOULE tiendra l'acheteur au courant, en temps opportun, des cas et évènements ci-dessus énumérés. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de ses obligations envers la SAS POLYMOULE quelle qu'en soit la cause.

6 – LIVRAISON : MODALITÉS – RISQUES :
La livraison est effectuée prioritairement soit par la remise directe du matériel à l'acheteur, soit par simple avis de mise à disposition, soit si l'acheteur en fait le choix exprès et à ses frais par la délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux de la SAS POLYMOULE. L'acheteur s'engage à recevoir le matériel livré ou à le retirer lui-même ou faire retirer dans les usines de la SAS POLYMOULE à la date de mise à disposition convenue. Le délai expiré, la SAS POLYMOULE pourra considérer que la commande est annulée et la vente unilatéralement résiliée par l'acheteur. Les matériels voyagent aux risques et périls de l'acheteur. De même, les opérations de chargement, arrimage, déchargement, convoyage, sont réalisées à ses risques et périls, et ce quelle que soit la partie à l'origine du choix du moyen de transport et du transporteur. Une seule exception concerne les livraisons réalisées par les propres camions de la SAS POLYMOULE pour lesquelles le transport est alors effectué sous sa propre responsabilité.

7 – RÉCEPTION DU MATÉRIEL :
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou non-conformité du matériel livré à celui commandé doivent être formulées par écrit au bon de livraison qui sera retourné à la SAS POLYMOULE et en tout état de cause dans les 48 heures de la livraison lorsque l'acheteur ne prendra pas possession lui-même du matériel dans les usines de la SAS POLYMOULE. Il appartiendra à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et y remédier en s'abstenant d'intervenir lui-même ou de faire venir des tiers à cette fin.

8 – REPRISE DU MATÉRIEL NEUF :
Celle-ci est exceptionnelle et ne peut intervenir que dans des circonstances exceptionnelles, après accord écrit de la SAS POLYMOULE et pour du matériel neuf. Tout matériel retourné sans cet accord serait tenu à la disposition de l'acheteur et ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avoir. Les frais de retour sont à la charge de l'acheteur. Toute reprise acceptée par la SAS POLYMOULE entraînera l'établissement d'un avoir au profit de l'acquéreur déduction faite d'une somme de 20 % sur prix d'achat dudit matériel conservée par la SAS POLYMOULE, au titre de la dépréciation et du coût de retraitement pour la remise en stock.

9 – MONTAGE :
Le montage notamment des produits en kit est réalisé par l'acheteur et sous sa responsabilité. La SAS POLYMOULE est donc dégagée de toute responsabilité concernant l'identification, la finalité des matériels et leur montage lui-même.

10 – GARANTIE :
Nos fabrications sont garanties contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant une durée d'un an à compter de la date de livraison. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant à la SAS POLYMOULE sera le remplacement gratuit ou la réparation de l'élément reconnu défectueux par ses services. Tout matériel appelé à bénéficier de la garantie doit être au préalable soumis au service après-vente de la SAS POLYMOULE dont l'accord est indispensable pour tout remplacement. Les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par un accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale...) ou encore par une modification du matériel décidée ou demandée par l'acheteur, sont exclus de la garantie. L'acheteur pourra exercer ces garanties en adressant sa demande à : Société COSNET, ZA LA COUR DU BOIS - LE PATY 72550 COULANS SUR GEE. Cette garantie ne couvre pas les vices apparents et les défauts occasionnés du fait d'une utilisation anormale ou fautive ou résultant d'une cause étrangère aux qualités intrinsèques des produits.

11 – PRIX :
Les prix sont établis départ usine COULANS-SUR-GÉE (72) hors frais de déchargement, arrimage, transport, livraison, montage. Tous impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer en application du droit français ou de celui d'un pays importateur ou d'un pays de transit, sont à la charge de l'acheteur. Les remises "concessionnaires" de base peuvent varier notamment en fonction des remises supplémentaires suivantes : - remise quantitative ; remise de gamme ; remise de groupage de commandes ; remise avant saison.

12 – PAIEMENT :
Le paiement, sauf condition particulière précisée à la commande, s'effectue dans les conditions suivantes : - acompte 20 % à la commande ; solde à la livraison. En cas de retard de paiement, la SAS POLYMOULE pourra suspendre toutes les commandes en cours sans préjudice de toute autre voie d'action. Lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraîne l'exigibilité immédiate de la totalité. Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement de pénalités d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt général. Toute détérioration du crédit de l'acheteur pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant avant l'exécution des commandes reçues. La SAS POLYMOULE établira, dès réception de la commande, une facture en double exemplaire, dont l'un sera délivré le jour même à l'acheteur. La facture mentionnera les indications visées à l'article L. 441-9 du Code de commerce. Le retour des traites est exigible dans les 48 heures comme le prévoit le Code de Commerce. Ces intérêts courront du jour de l'échéance jusqu'au paiement. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Toute facture recouvrée par "service contentieux" sera majorée à titre de clause pénale, au sens de l'article 1231-5 du Code civil, d'une indemnité fixée forfaitairement à 15 %. En application de l'article D441-5 du Code de commerce, en cas de retard de paiement, le débiteur sera de plein droit redevable, à l'égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€. Tout paiement fait à la SAS POLYMOULE s'impute sur les sommes dues quelle que soit la cause, en commençant par celles dont l'exigibilité est la plus ancienne. A défaut de tout paiement du prix à son échéance, la SAS POLYMOULE pourra de plein droit résilier la vente, 30 jours après une mise en demeure restée sans effet, sans préjudice de tous dommages-intérêts susceptibles d'être demandés.

13 – RETRACTATION :
Dans le cadre d'une vente hors établissement, l'acheteur professionnel bénéficie d'un droit de rétractation si l'objet de ce contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale et s'il emploie cinq salariés ou moins. Le délai expire quatorze jours après le jour où l'acheteur, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par l'acheteur, prend physiquement possession du bien, ou du premier bien en cas de vente multiples ou de la première pièce. Pour exercer ce droit, il faut notifier votre décision de vous rétracter au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie, courrier électronique). En cas de rétractation, la SAS POLYMOULE rembourse tous les paiements, sauf les frais de livraison par transport découlant du fait que l'acheteur ait choisi spécifiquement ce mode de livraison que celui proposé par la société, au plus tard quatorze jours à compter du jour où elle est informée de la décision. En cas d'exercice du droit de rétractation lié à une vente franco de port obtenu spécifiquement en contrepartie du volume d'achat des marchandises, l'acheteur sera tenu de rembourser le coût du transport de livraison (sur présentation de justificatifs) assumé par la société et qui ne trouve plus de fondement dans la contrepartie d'achat. Ce remboursement sera effectué par compensation sur le remboursement de l'achat. La société peut différer le remboursement jusqu'à avoir reçu le bien ou jusqu'à ce que l'acheteur ait fourni une preuve d'expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits. L'acheteur doit renvoyer ou rendre le bien au plus tard quatorze jours après la communication de sa décision, les frais de retour restant à sa charge. La présente clause ne s'applique en cas de vente en foire et salon.

14 - DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE :
Les marques, noms de domaines, produits, logiciels, images, vidéos, textes ou plus généralement toute information objet de droits de propriété intellectuelle sont et restent la propriété exclusive du vendeur. Toute reproduction totale ou partielle, modification ou utilisation de ces biens pour quelque motif que ce soit est strictement interdite.

15 – CHANGEMENT DE SITUATION JURIDIQUE :
En cas de changement dans la situation juridique de l'acheteur, quelle qu'en soit la cause, la SAS POLYMOULE pourra exiger des garanties, un paiement comptant, ou annuler le solde des commandes.

16 – CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :
LE TRANSFERT DE PROPRIETE N'INTERVIENT QU'APRES COMPLET PAIEMENT DU PRIX EN PRINCIPAL ET ACCESSOIRES, S'ENTENDANT COMME L'ENCAISSEMENT DEFINITIF. EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT, LA SAS POLYMOULE SE RESERVE LE DROIT DE REPRENDRE LA CHOSE LIVREE ET DE RESOUDRE LE CONTRAT, SUR SIMPLE MISE EN DEMEURE, EFFECTUEE PAR ACTE EXTRAJUDICIAIRE OU LETTRE RECOMMANDEE, RESTEE SANS EFFET, ET LE MATERIEL SERA RESTITUE SANS DELAI. SI LE MATERIEL EST DESTINE A ETRE INTEGRE A D'AUTRES ELEMENTS OU D'AUTRES MATERIELS : TANT QUE LE PRIX N'AURA PAS ETE INTEGRALEMENT PAYE, L'ACHETEUR DEVRA INDIVIDUALISER LES MATERIELS LIVRES AU TITRE DU PRESENT CONTRAT ET NE PAS LES MELANGER AVEC D'AUTRES MATERIELS DE MEME NATURE PROVENANT D'AUTRES FOURNISSEURS. A DEFAUT, LE VENDEUR POURRA EN EXIGER LE REMBOURSEMENT OU REPRENDRE LE MATERIEL ENCORE EN STOCK. EN CAS DE PROCEDURES COLLECTIVES, LA REVENDICATION DU MATERIEL POURRA ETRE EXERCEE DANS LES CONDITIONS LEGALES. LE MATERIEL RESTANT PROPRIETE DE LA SAS POLYMOULE JUSQU'AU PAIEMENT INTEGRAL DE LEUR PRIX, IL EST FORMELLEMENT INTERDIT A L'ACHETEUR D'EN DISPOSER POUR LE TRANSFORMER OU LE VENDRE AVANT PAIEMENT INTEGRAL DE LEUR PRIX. IL VEILLERA A CE QUE L'IDENTIFICATION DU MATERIEL SOIT TOUJOURS POSSIBLE.

17 – LOI APPLICABLE - COMPÉTENCE TERRITORIALE :
LES CGV SONT SOUMISES AU DROIT FRANÇAIS. POUR TOUS LITIGES OU CONTESTATIONS RELATIFS A LA FORMATION, L'EXECUTION, L'INTERPRETATION OU LA RESILIATION DES CGV OU DU CONTRAT, SEUL SERA COMPETENT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS, Y COMPRIS EN REFERE.

Commandez en ligne !

Faites vos devis !

Retrouvez-nous sur Instagram et Facebook

Faites vous livrer dans l'un de nos POINTS RELAIS

POINT La GÉE L'ÉQUIPEMENT DU Cheval RELAIS

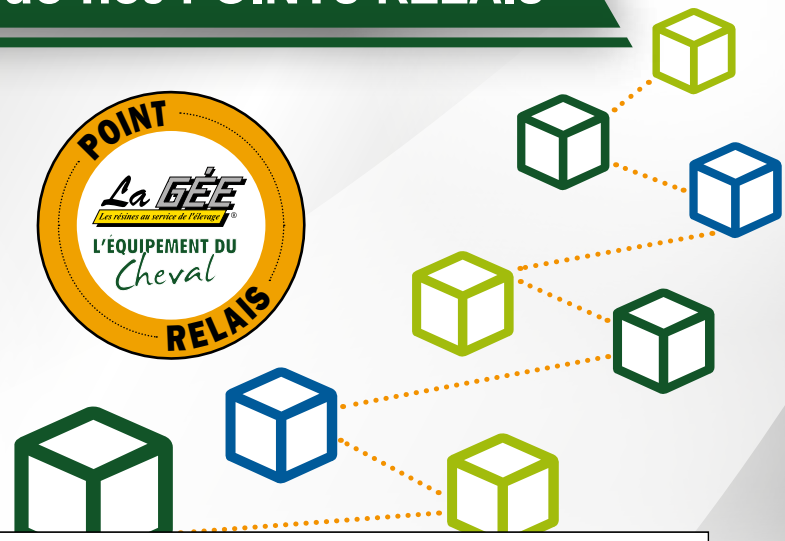

La GÉE Les résines au service de l'élevage® L'ÉQUIPEMENT DU Cheval

Votre distributeur :

AGRI-ZOO SAN MARINO
ZOOTECNICA -TUTTO PER IL CAVALLO

Dans un souci constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Les dimensions, volumes et poids sont donnés à titre indicatif. Photos et plans non contractuels. ®Marque déposée. La galvanisation à chaud par immersion peut engendrer des déformations et sur-épaisseurs. Les produits sont vendus sans les accessoires de présentation. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d'erreur typographique. Ces produits sont conditionnés en kit, nous nous dégageons de toute responsabilité des dégâts éventuels occasionnés par un mauvais montage.

IMPRIM'VERT® PEFC